


Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

F1 Prestabo s SC-Contur

F1

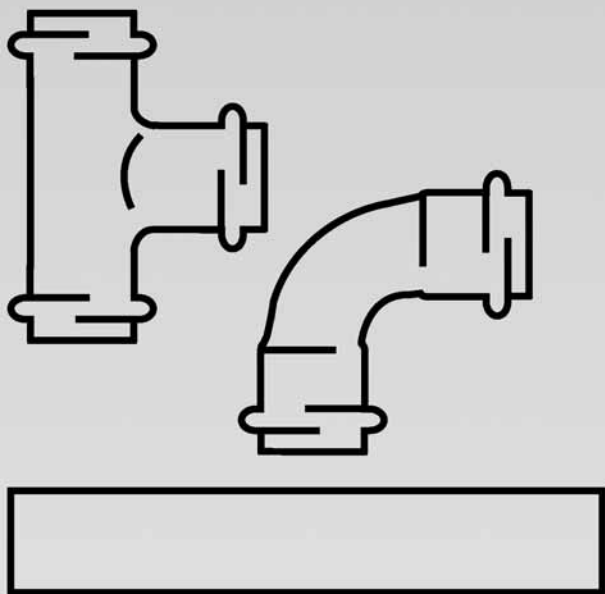

viega

Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli.

Upozornění:

Od září 2007 jsou optimalizovány 90° a 45° oblouky v dimenzích 28 až 54 mm.

Změny budou probíhat postupně u rozměrových údajů Z a L.

Údaje se stavebními rozměry jsou k dispozici v rozměrovém katalogu Prestabo.

° = VdS-schválení

(schválení pro použití v zařízeních protipožárních trysek)

Tvarově stabilní pro rychlé a čisté instalace topení a průmyslových zařízení.

Zalisováno zastudena během několika sekund se všemi z toho vyplývajících výhodami. Žádné spoje prováděné pájením nebo svařováním, tedy také žádné nepepečí požáru – obzvláště důležité při provádění sanací.

Spojky Prestabo jsou vybaveny viditelnou zkušební pojistkou **SC-Contur**.

Nezalisované spoje budou včas rozpoznány díky viditelnému úniku vody při plnění zařízení v celém tlakovém rozmezí od 1,0 do 6,5 bar. Při zkouškách vzduchem nebo inertním plynem je zaznamenán od 110 mbar do 3,0 bar na manometru viditelný pokles tlaku.

Tvarovky Prestabo jsou vyrobeny z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305-3, vně galvanicky pozinkované s vrstvou zinku 8-15 µm (modré chromátování).

V systému Prestabo jsou dodávány tři varianty systémových trubek:

- systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305-3 vně galvanicky pozinkovaná
- systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 vně galvanicky pozinkovaná s umělohmotným pláštěm z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001) a
- systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0215 (E235), podle DIN EN 10305 sendzimírově pozinkovaná vnitřně a vně.

Závity podle DIN 10226.

Velikost trubek a tvarovek: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 a 54 mm jakož i 64,0, 76,1, 88,9 a 108,8 mm.

Elektrohydraulické systémové lisovací nástroje, jakož i na síti nezávislé akumulátorové systémové nástroje, zhotovují nerozebíratelné, pevné spoje.

Oblast použití Prestabo:

- Topná zařízení
- Uzavřené chladicí a topné okruhy
- Zařízení se stlačeným vzduchem
- Průmyslová zařízení
- Zařízení protipožárních trysek

Označení systémových trubek a tvarovek.

Aby nedošlo k záměnám s artikly Sanpress Inox (nerezová ocel), byly všechny tvarovky a systémové trubky Prestabo vybaveny červeným symbolem „neschváleno pro instalace pitné vody“. Kromě toho je **SC-Contur** označena červenou barvou.



Maximální provozní teploty a tlaky v jednotlivých oblastech použít vyhledejte prosím v technických podkladech.

Při použití v oblasti průmyslu, kde mohou být vyžadovány obzvláště vysoké nároky, doporučujeme zpětný dotaz do výrobního závodu.







4 015211 305611






EAN-Code






Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístních čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah


Trubky a trubkové oblouky	4
Oblouky a kolena	5
T-kusy	8
Závitové přechody a objímky	10
Šroubení, uzavírací zátky a příruby	13
Odpláštěvací nářadí	15
Jednotlivé díly	16





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Trubky a trubkové oblouky					
	d x s				cena za m
 <p>Prestabo-trubka, z nelegované oceli, vně pozinkovaná, v tyčích 6 m, model 1103</p>	12 x 1,2	60 m	650 339	68	2,22
	15 x 1,2	600 m	559 441	68	2,27
	18 x 1,2	240 m	559 458	68	2,65
	22 x 1,5	420 m	559 465	68	3,53
	28 x 1,5	240 m	559 472	68	4,95
	35 x 1,5	180 m	559 496	68	6,39
	42 x 1,5	120 m	559 489	68	8,23
	54 x 1,5	60 m	559 502	68	10,65
	d x s				cena za m
 <p>Prestabo XL-trubka, z nelegované oceli, vně pozinkovaná, v tyčích 6 m, model 1103XL</p>	64,0 x 2,0	60 m	598 327	68	22,84
	76,1 x 2,0	30 m	598 334	68	27,33
	88,9 x 2,0	30 m	598 341	68	30,96
	108,0 x 2,0	30 m	598 358	68	36,21
	d x s				cena za m
 <p>Prestabo-trubka, z nelegované oceli, vně pozinkovaná, s umělohmotným pláštěm (PP), v tyčích 6 m, model 1104</p>	15 x 1,2	600 m	577 117	68	4,80
	18 x 1,2	240 m	577 124	68	5,32
	22 x 1,5	420 m	577 131	68	6,93
	28 x 1,5	240 m	577 148	68	9,14
	35 x 1,5	180 m	577 551	68	11,45
	42 x 1,5	120 m	577 568	68	14,73
	54 x 1,5	60 m	577 575	68	18,91
	d x s				cena za m
 <p>Prestabo-trubka, sendzimírově pozinkovaná, pozinkovaná zevnitř i vně, pro zařízení protipožárních trysek, v tyčích 6 m, model 1106</p>	° 22 x 1,5	60 m	656 201	68	3,19
	° 28 x 1,5	60 m	656 218	68	4,47
	° 35 x 1,5	30 m	656 225	68	5,78
	° 42 x 1,5	30 m	656 232	68	7,40
	° 54 x 1,5	30 m	656 249	68	9,63
	d x s				cena za m
 <p>Prestabo XL-trubka, sendzimírově pozinkovaná, pozinkovaná zevnitř i vně, pro zařízení protipožárních trysek, v tyčích 6 m, model 1106XL</p>	° 64,0 x 2,0	30 m	656 287	68	20,59
	° 76,1 x 2,0	6 m	656 256	68	24,63
	° 88,9 x 2,0	6 m	656 263	68	28,03
	° 108,0 x 2,0	30 m	656 270	68	32,63
	d x DN				cena za m
 <p>Prestabo-svařovací tvarovka, z nelegované oceli, se zásuvným koncem, nepozinkovaná, model 1105</p>	12 x 10	5	641 856	69	9,52
	15 x 10	5	641 863	69	10,06
	18 x 15	5	641 870	69	11,06
	22 x 20	5	641 887	69	11,73
	28 x 25	5	641 894	69	12,88

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo-nadoblouk, z nelegované oceli, <u>model 1109.3</u></p>	d				
	12	10	605 186	69	3,45
	15	10	601 232	69	3,96
	18	10	601 249	69	4,30
	° 22	10	601 256	69	4,99
 <p>Prestabo-rozdělovač pro stoupací rozvody, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1149.7</u></p>	d x d				
	15 x 12		664 084	69	57,35
	15 x 15		664 091	69	60,12
	18 x 12		664 107	69	59,28
	18 x 15		664 169	69	60,21
	22 x 12		664 176	69	57,75
	22 x 15		664 138	69	58,57
	28 x 12		664 183	69	63,75
28 x 15		664 152	69	64,63	
<p>Oblouky a kolena</p>  <p>Prestabo-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1116</u></p>	d				
	12	10	605 162	69	2,79
	15	10	558 123	69	2,88
	18	10	558 130	69	3,29
	° 22	10	558 147	69	3,94
	° 28	5	558 154	69	5,21
	° 35	5	558 161	69	10,34
	° 42		558 178	69	16,37
	° 54		558 185	69	21,96
	 <p>Prestabo XL-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1116XL</u></p>	d			
° 64,0			597 573	46	53,27
° 76,1			597 566	46	69,38
° 88,9			597 580	46	83,10
° 108,0			597 597	46	114,50
 <p>Prestabo-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, I x A, <u>model 1116.1</u></p>	d				
	12	10	605 179	69	2,79
	15	10	558 192	69	2,88
	18	10	558 208	69	3,29
	° 22	10	558 215	69	3,94
	° 28	5	558 222	69	5,21
	° 35	5	558 239	69	10,34
	° 42		558 246	69	16,37
	° 54		558 253	69	21,96

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
	Prestabo XL-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, l x A, model 1116.1XL	d				
		° 64,0	10	597 641	46	62,95
		° 76,1	10	597 658	46	70,79
		° 88,9	10	597 665	46	84,79
		° 108,0	10	597 672	46	116,84
	Prestabo-oblouk 45°, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1126	d				
		12	10	604 448	69	2,85
		15	10	558 260	69	3,03
		18	10	558 277	69	3,43
		° 22	10	558 284	69	3,94
		° 28	5	558 291	69	5,21
		° 35	5	558 307	69	10,34
		° 42		558 314	69	16,37
		° 54		558 321	69	21,96
	Prestabo XL-oblouk 45°, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1126XL	d				
		° 64,0	10	597 603	46	58,10
		° 76,1	10	597 610	46	68,95
		° 88,9	10	597 627	46	82,70
		° 108,0	10	597 634	46	114,01
	Prestabo-oblouk 45°, s SC-Contur, z nelegované oceli, l x A, model 1126.1	d				
		12	10	605 155	69	2,90
		15	10	558 338	69	2,91
		18	10	558 345	69	3,45
		° 22	10	558 352	69	3,99
		° 28	5	558 369	69	5,19
		° 35	5	558 376	69	10,34
		° 42		558 383	69	16,35
		° 54		558 390	69	21,72
	Prestabo XL-oblouk 45°, s SC-Contur, z nelegované oceli, l x A, model 1126.1XL	d				
		° 64,0	10	597 689	46	60,52
		° 76,1	10	597 696	46	70,60
		° 88,9	10	597 702	46	84,42
		° 108,0	10	597 719	46	117,83

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, s R-závitem, <u>model 1114</u></p>	d x R					
	12 x 3/8	5	605 346	69	6,65	
	12 x 1/2	5	648 640	69	6,91	
	15 x 3/8	5	558 406	69	7,01	
	15 x 1/2	5	558 413	69	7,32	
	18 x 1/2	5	558 420	69	7,94	
	° 22 x 3/4	5	558 437	69	10,37	
	° 28 x 1	5	558 444	69	13,20	
	° 35 x 1 1/4	5	558 451	69	19,77	
	° 42 x 1 1/2		558 468	69	34,84	
° 54 x 2		558 475	69	44,49		
 <p>Prestabo-koleno 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, s R-závitem, <u>model 1114.1</u></p>	d x R					
	12 x 3/8	5	605 360	69	8,26	
	12 x 1/2	5	649 951	69	8,97	
	15 x 3/8	5	559 519	69	7,99	
	15 x 1/2	5	559 526	69	8,25	
	18 x 1/2	5	559 533	69	9,41	
° 22 x 3/4	5	559 540	69	11,38		
 <p>Prestabo-koleno 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, s Rp-závitem, <u>model 1114.2</u></p>	d x Rp					
	12 x 1/2	5	651 404	69	9,34	
	15 x 1/2	5	656 478	69	10,10	
	° 22 x 1/2	5	601 263	69	10,61	
	° 22 x 3/4	5	601 270	69	11,13	
	° 28 x 1/2	5	601 287	69	13,68	
	° 28 x 3/4	5	601 294	69	14,71	
° 28 x 1	5	642 310	69	15,86		
 <p>Prestabo-oblouk 90°, s SC-Contur, z nelegované oceli, s Rp-závitem, <u>model 1114.5</u></p>	d x Rp					
	12 x 3/8	5	605 353	69	6,65	
	12 x 1/2	5	651 398	69	6,91	
	15 x 1/2	5	601 300	69	7,29	
	18 x 1/2	5	601 317	69	10,11	
	° 22 x 3/4	5	601 324	69	10,03	
° 28 x 1	5	601 331	69	12,76		






	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
T-kusy					
 <p>Prestabo-T-kus, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1118</p>	d x d x d				
	12	10	605 193	69	5,21
	12 x 15 x 12	10	605 216	69	5,76
	15	10	558 611	69	5,33
	15 x 12 x 15	5	605 209	69	5,61
	15 x 18 x 15	5	642 549	69	8,06
	15 x 22 x 15	10	558 857	69	6,43
	18	10	558 628	69	5,76
	18 x 12 x 18	10	648 596	69	5,88
	18 x 15 x 18	10	558 680	69	5,76
	18 x 22 x 18	10	558 864	69	6,51
	° 22	10	558 635	69	6,17
	22 x 12 x 22	10	648 602	69	6,43
	22 x 15 x 15	5	642 617	69	12,41
	22 x 15 x 22	10	558 697	69	6,09
	22 x 18 x 18	5	642 648	69	14,45
	22 x 18 x 22	10	558 703	69	6,21
	22 x 22 x 15	5	642 655	69	11,90
	° 22 x 28 x 22	10	558 871	69	9,03
	° 28	5	558 642	69	8,25
	28 x 15 x 28	5	558 710	69	8,69
	28 x 18 x 28	5	558 727	69	8,83
	° 28 x 22 x 22	5	642 693	69	15,09
	° 28 x 22 x 28	5	558 734	69	8,93
	° 35	5	558 659	69	12,82
	35 x 15 x 35	5	558 741	69	12,53
	35 x 18 x 35	5	558 758	69	12,69
	° 35 x 22 x 35	5	558 765	69	12,91
	° 35 x 28 x 35	5	558 772	69	13,13
	° 42		558 666	69	18,93
	42 x 15 x 42		642 556	69	17,14
	° 42 x 22 x 42		558 789	69	17,71
° 42 x 28 x 42		558 796	69	17,93	
° 42 x 35 x 42		558 802	69	17,49	
° 54		558 673	69	22,85	
54 x 15 x 54		642 570	69	20,73	
° 54 x 22 x 54		558 819	69	21,88	
° 54 x 28 x 54		558 826	69	21,26	
° 54 x 35 x 54		558 833	69	21,86	
° 54 x 42 x 54		558 840	69	22,85	






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo XL-T-kus, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1118XL</p>	d x d x d				
	° 64,0		597 801	46	116,20
	° 64,0 x 28 x 64,0		597 849	46	122,12
	° 64,0 x 35 x 64,0		597 856	46	130,38
	° 64,0 x 42 x 64,0		597 863	46	139,69
	° 64,0 x 54 x 64,0		597 870	46	148,55
	° 76,1		597 818	46	131,97
	° 76,1 x 28 x 76,1		597 887	46	132,73
	° 76,1 x 35 x 76,1		597 894	46	136,60
	° 76,1 x 42 x 76,1		597 900	46	140,70
	° 76,1 x 54 x 76,1		597 917	46	147,09
	° 76,1 x 64,0 x 76,1		597 924	46	163,76
	° 88,9		597 825	46	152,98
	° 88,9 x 28 x 88,9		597 931	46	160,07
	° 88,9 x 35 x 88,9		597 948	46	157,04
	° 88,9 x 42 x 88,9		597 955	46	163,71
	° 88,9 x 54 x 88,9		597 962	46	166,28
	° 88,9 x 64,0 x 88,9		597 979	46	182,38
	° 88,9 x 76,1 x 88,9		597 986	46	170,10
	° 108,0		597 832	46	175,69
	° 108,0 x 28 x 108,0		597 993	46	176,81
	° 108,0 x 35 x 108,0		598 006	46	184,49
	° 108,0 x 42 x 108,0		598 013	46	186,73
	° 108,0 x 54 x 108,0		598 020	46	189,29
	° 108,0 x 64,0 x 108,0		598 037	46	213,54
° 108,0 x 76,1 x 108,0		598 044	46	191,86	
° 108,0 x 88,9 x 108,0		598 051	46	196,97	
 <p>Prestabo-T-kus, s SC-Contur, z nelegované oceli, s Rp-závitem, model 1117.2</p>	d x Rp x d				
	12 x 1/2 x 12	5	605 230	69	12,58
	15 x 1/2 x 15	5	558 888	69	7,77
	18 x 1/2 x 18	5	558 895	69	8,18
	° 22 x 1/2 x 22	5	558 901	69	8,52
	° 22 x 3/4 x 22	5	641 962	69	9,34
	° 28 x 1/2 x 28	5	558 918	69	9,93
	° 28 x 3/4 x 28	5	558 925	69	10,87
	° 28 x 1 x 28	5	688 134	69	17,93
	° 35 x 1/2 x 35	5	558 932	69	13,94
	° 35 x 3/4 x 35	5	558 949	69	15,22
	° 42 x 1/2 x 42		558 956	69	20,86
	° 42 x 3/4 x 42		558 963	69	23,54
	° 54 x 1/2 x 54		558 970	69	24,17
	° 54 x 3/4 x 54		558 987	69	25,72
 <p>Prestabo XL-T-kus, s SC-Contur, z nelegované oceli, s Rp-závitem, model 1117.2XL</p>	d x Rp x d				
	° 64,0 x 3/4 x 64,0		598 068	46	94,12
	° 76,1 x 3/4 x 76,1		598 075	46	117,66
	° 88,9 x 3/4 x 88,9		598 082	46	127,38
	° 108,0 x 3/4 x 108,0		598 099	46	153,35
 <p>Prestabo-křížová tvarovka, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1148</p>	d x d				
	18 x 15	2	601 157	69	16,58
	22 x 15	2	601 164	69	17,06
	28 x 15	2	601 171	69	18,81

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Závitové přechody a objímky						
	Prestabo-přechodka, s SC-Contur, z nelegované oceli, s vícehranem, s R-závitem, model 1111	d x R				
		12 x 3/8	5	605 247	69	5,97
		12 x 1/2	5	648 626	69	5,97
		15 x 3/8	5	558 994	69	5,98
		15 x 1/2	5	559 007	69	5,98
		15 x 3/4	5	641 979	69	7,22
		18 x 1/2	5	559 014	69	6,26
		18 x 3/4	5	559 021	69	6,51
		° 22 x 1/2	5	641 986	69	8,23
		° 22 x 3/4	5	559 038	69	6,93
		° 28 x 3/4	5	641 993	69	10,20
		° 28 x 1	5	559 045	69	9,12
		° 28 x 1 1/4	5	642 006	69	10,59
		° 35 x 1 1/4	5	559 052	69	11,73
		° 35 x 1 1/2	5	642 013	69	11,86
° 42 x 1 1/2		559 069	69	13,94		
° 54 x 2		588 663	69	22,13		
	Prestabo XL-přechodka, s SC-Contur, z nelegované oceli, s vícehranem, s R-závitem, model 1111XL	d x R				
		° 64,0 x 2		629 953	46	27,24
		° 64,0 x 2 1/2		629 960	46	28,12
		° 76,1 x 2 1/2		629 977	46	29,81
		° 88,9 x 3		629 984	46	38,78
° 108,0 x 4		629 991	46	51,09		
	Prestabo-přechodka, s SC-Contur, z nelegované oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, model 1112	d x Rp				
		12 x 3/8	5	648 633	69	5,97
		12 x 1/2	5	605 254	69	5,97
		15 x 3/8	5	642 136	69	5,98
		15 x 1/2	5	559 557	69	5,98
		15 x 3/4	5	642 143	69	7,22
		18 x 1/2	5	559 090	69	6,09
		18 x 3/4	5	559 106	69	6,51
		° 22 x 1/2	5	642 150	69	8,23
		° 22 x 3/4	5	559 113	69	6,93
		° 22 x 1	5	642 167	69	8,18
		° 28 x 3/4	5	642 181	69	10,10
		° 28 x 1	5	559 120	69	9,46
		° 35 x 3/4	5	642 198	69	12,07
		° 35 x 1 1/4	5	642 204	69	13,30
° 42 x 1 1/2		642 211	69	17,78		
° 54 x 2		642 228	69	28,01		
	Prestabo XL-přechodka, s SC-Contur, z nelegované oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, model 1112XL	d x Rp				
		° 64,0 x 2		630 003	46	34,05
		° 64,0 x 2 1/2		630 010	46	35,14
		° 76,1 x 2 1/2		630 034	46	37,27
		° 88,9 x 3		630 041	46	48,48
° 108,0 x 4		630 027	46	63,86		





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo-zásuvná tvarovka, z nelegované oceli, s vícehranem, s R-závitem, <u>model 1111.1</u></p>	d x R				
	12 x 3/8	5	605 261	69	5,97
	12 x 1/2	5	605 278	69	5,97
	15 x 1/2	5	642 044	69	5,96
	18 x 1/2	5	642 051	69	6,27
	° 22 x 3/4	5	642 082	69	7,13
° 28 x 1	5	642 099	69	10,20	
 <p>Prestabo-zásuvná tvarovka, z nelegované oceli, s vícehranem, s Rp-závitem, <u>model 1112.1</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	559 137	69	6,09
	18 x 1/2	5	559 144	69	6,82
	18 x 3/4	5	559 151	69	6,91
	° 22 x 1/2	5	559 168	69	7,06
° 22 x 3/4	5	559 175	69	7,39	
 <p>Prestabo-objímka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115</u></p>	d				
	12	10	604 424	69	2,23
	15	10	557 980	69	2,31
	18	10	557 997	69	2,38
	° 22	10	558 000	69	2,52
	° 28	5	558 017	69	2,98
	° 35	5	558 024	69	5,14
	° 42	5	558 031	69	6,96
° 54		558 048	69	8,37	
 <p>Prestabo XL-objímka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115XL</u></p>	d				
	° 64,0		597 726	46	43,58
	° 76,1		597 733	46	46,60
	° 88,9		597 740	46	53,66
° 108,0		597 757	46	69,33	
 <p>Prestabo-posuvná objímka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115.5</u></p>	d				
	12	5	604 431	69	2,28
	15	5	558 055	69	2,47
	18	5	558 062	69	2,61
	° 22	5	558 079	69	2,86
	° 28	5	558 086	69	3,84
	° 35	5	558 093	69	7,66
	° 42		558 109	69	8,57
	° 54		558 116	69	11,38
 <p>Prestabo XL-posuvná objímka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115.5XL</u></p>	d				
	° 64,0		597 764	46	70,20
	° 76,1		597 771	46	76,20
	° 88,9		597 788	46	85,75
° 108,0		597 795	46	102,93	






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo-redukční tvarovka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115.1</u></p>	d x d				
	15 x 12	10	605 315	69	1,83
	18 x 12	10	605 322	69	1,94
	18 x 15	10	558 499	69	2,02
	22 x 12	10	605 339	69	2,30
	22 x 15	10	558 505	69	2,19
	22 x 18	10	558 512	69	2,19
	28 x 15	5	558 529	69	2,93
	28 x 18	10	558 536	69	3,02
	° 28 x 22	10	558 543	69	3,07
	35 x 15	5	642 730	69	3,27
	° 35 x 22	5	558 550	69	3,45
	° 35 x 28	5	558 567	69	3,50
	° 42 x 22	5	642 761	69	6,77
	° 42 x 28	5	642 778	69	6,91
	° 42 x 35	5	558 574	69	7,29
° 54 x 22		558 581	69	14,57	
° 54 x 28		558 598	69	15,22	
° 54 x 35		642 792	69	15,09	
° 54 x 42		558 604	69	15,74	
 <p>Prestabo XL-redukční tvarovka, s SC-Contur, z nelegované oceli, <u>model 1115.1XL</u></p>	d x d				
	° 64,0 x 54		598 105	46	43,58
	° 76,1 x 54		598 129	46	41,25
	° 76,1 x 64,0		598 112	46	46,01
	° 88,9 x 54		598 136	46	50,04
	° 88,9 x 64,0		598 143	46	56,88
	° 88,9 x 76,1		598 150	46	54,11
	° 108,0 x 54		598 167	46	54,06
	° 108,0 x 64,0		598 174	46	62,69
	° 108,0 x 76,1		598 181	46	57,55
° 108,0 x 88,9		598 198	46	59,73	
 <p>Sanpress-přechodka, s SC-Contur, z červeného bronzu, z ocelových trubek na lisovací systémy Viega, <u>model 2215.6</u></p>	(DN) d				
	(25) 28		588 564	87	57,39
	(32) 35		588 328	87	85,77

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Šroubení, uzavírací zátka a příruby</p> <p>Prestabo-šroubení, s SC-Contur, z nelegované oceli, s těsněním na plochu, model 1160</p>	d				
	12	5	642 358	69	15,14
	15	5	559 304	69	15,29
	18	5	559 311	69	17,52
	° 22	5	559 328	69	22,06
	° 28	5	559 335	69	35,76
	° 35	5	559 342	69	49,89
	° 42		559 359	69	73,50
° 54		559 366	69	117,25	
 <p>Prestabo-šroubení, s SC-Contur, z nelegované oceli, s těsněním na plochu, s R-závitem, model 1165</p>	d x R				
	15 x 1/2	5	559 243	69	7,65
	° 22 x 3/4	5	559 250	69	11,38
	° 22 x 1	5	642 341	69	14,97
	° 28 x 1	5	559 267	69	17,76
	° 35 x 1 1/4	5	559 274	69	24,43
	° 42 x 1 1/2		559 281	69	36,95
	° 54 x 2		559 298	69	84,01
 <p>Prestabo-šroubení, s SC-Contur, z nelegované oceli, s těsněním na plochu, s Rp-závitem, model 1162</p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	641 849	69	8,18
	18 x 1/2	5	643 454	69	10,87
	° 22 x 3/4	5	643 461	69	12,22
	° 22 x 1	5	643 478	69	14,06
	° 28 x 1	5	643 485	69	18,89
	° 35 x 1 1/4		643 492	69	26,20
	° 42 x 1 1/2		643 508	69	39,48
° 54 x 2		643 515	69	89,44	
 <p>Prestabo-šroubení, s SC-Contur, z nelegované oceli, s těsněním na plochu, s G-závitem, model 1163</p>	d x G				
	15 x 3/4	5	559 182	69	5,55
	15 x 1	5	601 058	69	5,83
	18 x 1	5	601 065	69	6,02
	° 22 x 3/4	5	693 091	69	6,29
	° 22 x 1	5	559 199	69	7,23
	° 22 x 1 1/4	5	601 072	69	9,09
	° 22 x 1 1/2	5	601 089	69	9,55
	° 28 x 1 1/4	5	559 205	69	9,60
	° 28 x 1 1/2	5	601 102	69	9,84
	° 35 x 1 1/2	5	559 212	69	14,45
	° 35 x 2	5	601 119	69	19,27
	° 42 x 1 3/4		559 229	69	20,47
	° 42 x 2		601 126	69	29,28
	° 54 x 2 3/8		559 236	69	29,42
° 54 x 2 1/2		601 133	69	36,45	
 <p>Prestabo-uzavírací víčko, s SC-Contur, z nelegované oceli, model 1156</p>	d				
	12	5	643 577	69	5,18
	15	5	643 584	69	4,73
	18	5	643 591	69	4,99
	° 22	5	643 607	69	5,31
	° 28	5	643 614	69	7,87
	° 35	5	643 621	69	8,93
	° 42		643 638	69	17,59
° 54		643 645	69	19,72	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo XL-uzavírací víčko, s SC-Contur, z nelegované oceli, se závitem Rp 3/4, <u>model 1156XL</u></p>	d				
	° 64,0		598 242	46	88,50
	° 76,1		598 259	46	91,58
	° 88,9		598 266	46	97,14
	° 108,0		598 273	46	113,10
 <p>Prestabo-dlouhá zátka, z nelegované oceli, <u>model 1157.1</u></p>	d				
	12	10	605 308	69	3,38
	15	10	559 373	69	3,60
	18	10	559 380	69	3,81
	° 22	5	559 397	69	4,08
	° 28	5	559 403	69	5,98
	° 35	5	559 410	69	6,81
	° 42		559 427	69	10,70
	° 54		559 434	69	12,21
 <p>Prestabo XL-dlouhá zátka, z nelegované oceli, <u>model 1157.1XL</u></p>	d				
	° 64,0		598 280	46	50,08
	° 76,1		598 297	46	55,56
	° 88,9		598 303	46	62,73
	° 108,0		598 310	46	106,38
 <p>Prestabo-přírubový přechod, s SC-Contur, z nelegované oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 6, <u>model 1159.1</u></p>	(DN) d				
	° (32) 35		642 389	69	66,50
	° (40) 42		642 396	69	81,86
	° (50) 54		642 402	69	104,89
 <p>Prestabo XL-přírubový přechod, s SC-Contur, z nelegované oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 6, <u>model 1159.1XL</u></p>	(DN) d				
	° (50) 64,0		630 058	46	114,44
	° (65) 64,0		629 939	46	119,15
	° (65) 76,1		629 946	46	143,20
	° (80) 88,9		629 915	46	170,27
	° (100) 108,0		629 922	46	201,70
 <p>Prestabo-příruba, s SC-Contur, z nelegované oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 10/16, <u>model 1159</u></p>	(DN) d				
	° (32) 35		643 546	69	66,50
	° (40) 42		643 553	69	81,86
	° (50) 54		643 560	69	104,89

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Prestabo XL-přírubový přechod, s SC-Contur, z nelegované oceli, s lisovacím přípojem, s pevnou přírubou PN 10/16, <u>model 1159XL</u></p>	(DN) d				
	° (65) 64,0		598 204	46	129,25
	° (65) 76,1		598 211	46	133,13
	° (80) 88,9		598 228	46	163,71
	° (100) 108,0		598 235	46	194,41
 <p>Sada příslušenství, pro přírubové spojení, skládá se z: 4 šroubů, 8 podložek a 4 matic z pozinkované oceli, <u>model 2259.7</u></p>	DN (PN) M x L				
	25 (16) M12 x 65		494 056	87	16,89
	32-50 (16) M16 x 70		494 063	87	25,90
 <p>Sada příslušenství, pro přírubové spojení, skládá se z: 8 šroubů, 16 podložek a 8 matic z pozinkované oceli, <u>model 2259.7XL</u></p>	DN (PN) M x L				
	65-100 (16) M16 x 70		494 087	87	41,17
	80-100 (6) M16 x 60		651 268	87	21,80
 <p>Odplášťovací náradí</p> <p>Prestabo-odplášťovací náradí, k odbornému odpláštění trubek Prestabo s umělohmotným pláštěm (PP), <u>model 1158</u></p>	pro d				
	15 + 22		586 553	74	83,46
	18 + 28		586 560	74	83,46
	35 + 42		586 577	74	83,46
	54		588 526	74	100,48
 <p>Náhradní čepele, pro odplášťovací náradí, 2 kusy, <u>model 1158.1</u></p>	15-28		630 201	74	21,80
	35-54		630 218	74	21,80

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
Jednotlivé díly						
	Těsnicí prvek, z EPDM, pro fitinky Sanpress, Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro pitnou vodu a topení, stabilní proti teplotě do 110 °C, <u>model 2289</u>	d x s				
		12 x 12,1 x 2,35	10	288 600	87	0,59
		15 x 15,1 x 2,6	10	183 400	87	0,41
		18 x 18,2 x 2,6	10	281 595	87	0,54
		22 x 22,2 x 3,1	10	183 523	87	0,54
		28 x 28,3 x 3,1	10	184 452	87	0,59
		35 x 35,4 x 3,25	10	181 208	87	0,81
42 x 42,4 x 4,13	10	184 940	87	1,44		
54 x 54,4 x 4,13	10	191 153	87	1,94		
	Těsnicí prvek, z EPDM, pro fitinky Sanpress Inox XL, Profipress XL a Prestabo XL, pro pitnou vodu a topení, stabilní proti teplotě do 110 °C, <u>model 2389XL</u>	d x s				
		64,0 x 66,25 x 4,7		594 312	98	2,68
		76,1 x 77,85 x 4,7		583 705	98	3,76
		88,9 x 90,7 x 4,7		583 712	98	6,32
108,0 x 110,4 x 4,65		583 699	98	10,08		
	Těsnicí prvek, z FKM, pro tvarovky Sanpress, Sanpress Inox, Profipress a Prestabo, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2286</u> Upozornění: V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojit v každém případě s výrobním závodem v Attendomu.	d x s				
		12 x 12,1 x 2,35	5	459 376	87	2,48
		15 x 15,1 x 2,6	5	459 390	87	2,57
		18 x 18,2 x 2,6	5	459 406	87	2,79
		22 x 22,2 x 3,1	5	459 413	87	3,74
		28 x 28,3 x 3,1	5	459 420	87	4,37
		35 x 35,4 x 3,25	5	459 437	87	5,23
		42 x 42,4 x 4,13	5	459 444	87	8,78
54 x 54,4 x 4,13		459 451	87	11,35		
	Těsnicí prvek, z FKM, pro tvarovky Sanpress Inox XL, Profipress XL a Prestabo XL, pro oblasti použití s vysokými teplotami, jako např.: - zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C a 16 bar - zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C a < 1 bar - solární zařízení / vakuové trubky, <u>model 2386XL</u>	d x s				
		64,0 x 66,25 x 4,7		614 461	98	8,11
		76,1 x 77,85 x 4,7		614 485	82	9,37
		88,9 x 90,7 x 4,7		614 478	82	8,70
108,0 x 110,4 x 4,65		614 492	98	12,86		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Těsnění, z AFM 34 bez azbestu, <u>model 2259.9</u></p>	(DN) PN				
	(32) 6	5	650 131	87	3,24
	(40) 6	5	650 148	87	3,96
	(50) 6	5	650 551	87	4,96
	(20) 16	10	611 309	82	7,16
	(25) 16	10	409 128	87	7,57
	(32) 16	10	409 135	87	7,66
	(40) 16	10	409 142	87	7,66
(50) 16	10	409 258	87	7,70	
 <p>Těsnění, z AFM 34 bez azbestu, <u>model 2259.9XL</u></p>	(DN) PN				
	(65) 6	5	650 575	88	5,80
	(80) 6	5	650 582	88	7,37
	(100) 6	5	650 599	88	8,98
	(65) 16	10	356 293	88	7,78
	(80) 16	10	356 309	88	8,01
 <p>Ochranné víčko, z umělé hmoty, k uzavření konců trubek, <u>model 2259.1</u></p> <p>Upozornění: Není určeno pro tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti.</p>	d				
	15	10	611 149	76	0,62
	18	10	612 054	76	0,75
	22	10	612 061	76	1,06
	28	10	612 078	76	1,20
	35	10	612 085	76	1,42
	42	10	612 092	76	1,77
54	10	612 108	76	1,99	
 <p>Ochranné víčko, z umělé hmoty, k uzavření konců trubek, <u>model 2259.1XL</u></p> <p>Upozornění: Není určeno pro tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti.</p>	d				
	64,0		612 115	76	2,26
	76,1		612 122	76	2,48
	88,9		612 139	76	2,70
	108,0		612 146	76	3,59
 <p>Značkovácá tužka, pro lisovací systémy Viega, <u>model 2490.1</u></p>			606 121	74	1,84

