
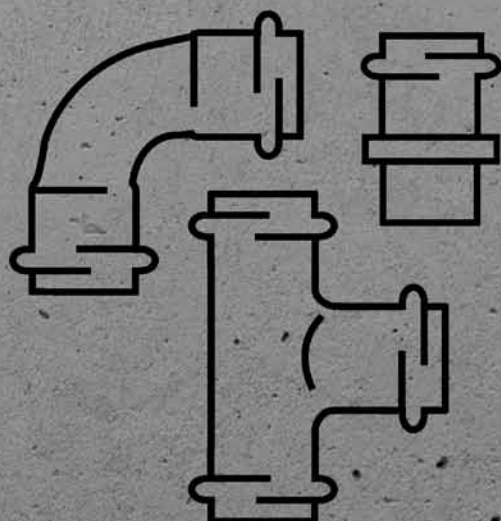


Sanpress Inox G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí

G2



Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami a rúrami z ušľachtilej ocele, rúry z ušľachtilej ocele materiál č. 1.4401 podľa DIN EN 10088, pracovného listu DVGW GW 541, plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2008 (pracovný list DVGW G 600) / DVFG-TRF 2012).

- Skvapalnený plyn v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa pracovného listu DVGW G 5614
- Potrubia vykurovacieho oleja pre vykurovací olej podľa DIN 51603-1 a potrubia nafty pre naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-184 (iba d 15 – 54).

Pre tvarovo stabilné pokládky rozdeľovacích a stúpacích potrubí na omietku a pod omietku, ako aj sacie a tlakové vedenia v inštaláciách vykurovacieho oleja.

Lisované spojký

Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW G 5614, bod 4.4.1, spojký s vynútenou netesnosťou.

Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie

Sanpress Inox G

- žltý bod na lisovanom pripojení, žltý obdĺžnik a nápis »MOP 5 / GT5«

Spojky z červeného bronzu (d 15 – 28)

- žltý bod na lisovanom pripojení, žltý obdĺžnik a nápis »MOP 5 / GT1«

Tesniace prvky

HNBR, žlté

Rúry

Rúry z ušľachtilej ocele zvárané laserom z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele

- Č. materiálu 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdénu kvôli zvýšenej odolnosti; žlté zátky

Rozmery

Štandardné veľkosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54

Veľkosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Lisované spojký so závitovou prípojkou d 15 – 54

Oblasti použitia

Zemný plyn/skvapalnený plyn

Vykurovací olej

Nafta

Pre plynové inštalácie sú prípustné iba spojký s nasledujúcim označením:

Sanpress Inox G

- žltý obdĺžnik a nápis Gas MOP 5 / GT5

Spojky z červeného bronzu

- žltý obdĺžnik a nápis Gas MOP 5 / GT1

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky

Inštalácie plynu a skvapalneného plynu

- prevádzková teplota -20 °C až +70 °C
- prevádzkový tlak max. 0,5 MPa
- prevádzkový tlak pri požiadavke HTB 650 °C/30 minút max. 0,5 MPa (5 bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a nafty (d 15 – 54)

- prevádzková teplota max. 40 °C
- prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa

Schválenia

Lisovaná spojka (d 15 – 108,0)

- DG-8531BR0333

Spojky z červeného bronzu (d 15 – 28)

- DG-8531BP0069

Použitie lisovacích nástrojov

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojov závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje

Lisované spojký a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.cz, v sekcii Ke stažení.

OBSAH

Rúry	162
Oblúky	162
T-kusy	163
Prechodové kusy/oblúky	164
Nátrubky	166
Redukcie	166
Šróbenia	167
Krytky	168
Príruby	168
Nástenky	170
Plynové guľové kohúty	170
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynomery	171
Guľové kohúty plynových prístrojov	172
Sledovače prúdenia plynu	172
Plynové zásuvky a hadice	173
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynomery	174
Náradie	175
Tesniace prvky	175

Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY


Sanpress-rúra
1.4401 (AISI 316L)
 - pre následujúce produkty
 a použitie: inštalácia pitnej vody,
 plynová inštalácia
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zváraná laserom
model 2203

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
15	1	6	600	102 036	70	8,91
18	1	6	240	289 034	70	10,68
22	1,2	6	420	102 708	70	14,47
28	1,2	6	240	104 924	70	18,04
35	1,5	6	180	108 588	70	26,39
42	1,5	6	120	113 001	70	32,55
54	1,5	6	60	193 676	70	41,93

s = hrúbka steny
 L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4401 (AISI 316L)
 - pre následujúce produkty
 a použitie: inštalácia pitnej vody,
 plynová inštalácia
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zváraná laserom
model 2203XL

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
64,0	2	6	60	578 626	70	70,56
76,1	2	6	30	354 862	70	85,50
88,9	2	6	30	354 855	70	97,72
108,0	2	6	30	354 848	70	117,83

s = hrúbka steny
 L = dĺžka v metroch

OBLÚKY


Sanpress Inox G-oblúk 90°
s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenia
Vybavenie
 tesniace prvky HNBR
model 0216

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	485 788	96	12,73
18	5	485 795	96	14,49
22	5	485 801	96	17,68
28	5	485 818	96	22,38
35	1	485 825	96	34,15
42	1	485 832	96	56,71
54	1	485 849	96	80,37




Sanpress Inox G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenia
Vybavenie
 tesniace prvky HNBR, zárezné
 krúžky, oddelovacie krúžky
model 0216XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 476	96	151,55
76,1	1	577 483	96	187,47
88,9	1	577 490	96	225,73
108,0	1	577 506	96	321,39



Sanpress Inox G-oblúk 90°
s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisované
 pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 0216.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	486 051	96	12,56
18	5	486 068	96	13,81
22	5	486 075	96	16,72
28	5	486 082	96	22,04
35	1	486 099	96	33,35
42	1	486 105	96	55,23
54	1	486 112	96	79,65



Sanpress Inox G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisované
 pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, zárezný
 krúžok, oddelovací krúžok
model 0216.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 513	96	151,55
76,1	1	577 520	96	194,09
88,9	1	577 537	96	233,35
108,0	1	577 544	96	324,73



Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0226

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	486 129	96	13,66
18	5	486 136	96	16,10
22	5	486 143	96	19,55
28	5	486 150	96	25,08
35	1	486 167	96	36,04
42	1	486 174	96	60,49
54	1	486 181	96	85,86



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0226XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	578 251	96	143,77
76,1	1	578 268	96	179,18
88,9	1	578 275	96	216,51
108,0	1	578 282	96	302,33



Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0226.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	486 198	96	13,38
18	5	486 204	96	15,40
22	5	486 211	96	18,68
28	5	486 228	96	23,98
35	1	486 235	96	35,90
42	1	486 242	96	60,20
54	1	486 259	96	85,43



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0226.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	578 299	96	132,13
76,1	1	578 305	96	179,18
88,9	1	578 312	96	220,23
108,0	1	578 329	96	306,05




Sanpress-nadoblúk

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec

model 2209.3

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	193 324	82	27,82
18	5	289 010	82	28,28
22	5	193 331	82	22,74
28	5	193 294	82	92,70

T-KUSY




Sanpress Inox G-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0218

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
15	15	15	5	486 457	96	20,70
18	18	18	5	486 464	96	23,93
22	22	22	5	486 488	96	24,65
28	22	28	5	486 532	96	28,90
28	28	28	5	486 518	96	29,16
35	15	35	1	486 587*	96	36,59
35	28	35	1	486 570	96	37,17
35	35	35	1	486 556	96	36,22
42	28	42	1	486 600	96	51,32
42	42	42	1	486 594	96	50,81
54	28	54	1	570 477	96	61,06
54	42	54	1	486 631	96	60,89
54	54	54	1	486 624	96	61,06

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Sanpress Inox G XL-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0218XL

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
64,0	64,0	64,0	1	578 206	96	271,16
76,1	22	76,1	1	632 465*	96	268,34
76,1	76,1	76,1	1	578 213	96	307,93
88,9	28	88,9	1	632 502*	96	304,84
88,9	88,9	88,9	1	578 220	96	354,56
108,0	108,0	108,0	1	578 237	96	414,29

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Sanpress Inox G-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie

tesniace prvky HNBR
model 0217.2

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	486 655	96	22,07
18	½	18	5	486 662	96	23,23
22	½	22	5	486 679	96	25,26
22	¾	22	5	486 686	96	25,90
28	½	28	5	486 693	96	28,95
28	¾	28	5	486 709	96	29,83
35	½	35	1	486 716	96	33,43
42	½	42	1	486 723	96	40,78
54	½	54	1	486 730	96	48,37


Sanpress Inox G XL-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0217.2XL

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	¾	64,0	1	578 435	96	249,76
76,1	¾	76,1	1	578 466	96	294,74
76,1	2	76,1	1	578 459	96	325,85
88,9	¾	88,9	1	578 473	96	320,27
88,9	2	88,9	1	578 480	96	340,07
108,0	¾	108,0	1	578 497	96	385,32
108,0	2	108,0	1	578 503	96	410,95

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

Sanpress Inox G-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0211

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	486 266	96	17,12
15	¾	5	486 273	96	17,43
18	½	5	486 280	96	18,77
18	¾	5	486 297	96	18,66
22	½	5	486 747	96	20,26
22	¾	5	486 754	96	21,28
22	1	5	486 761	96	22,35
28	¾	5	486 778	96	25,93
28	1	5	486 785	96	26,55
35	1	1	486 792	96	34,20
35	1¼	1	486 808	96	39,36
42	1½	1	486 815	96	57,43
54	2	1	486 822	96	77,04


Sanpress Inox G XL-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 0211XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
76,1	2½	1	632 526	96	355,10
88,9	3	1	632 533	96	530,00


Sanpress Inox G-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0212

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	486 839	96	17,72
15	¾	5	486 846	96	18,44
18	½	5	486 853	96	18,64
18	¾	5	486 860	96	19,42
22	½	5	486 877	96	19,88
22	¾	5	486 884	96	23,36
22	1	5	486 891	96	26,56
28	¾	5	486 907	96	25,36
28	1	5	486 914	96	36,25
35	1¼	1	486 921	96	39,74
42	1½	1	486 938	96	60,98
54	2	1	486 945	96	91,20


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2311.1


d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	436 704	82	13,10
18	½	5	436 711	82	16,95
18	¾	5	436 728	82	17,40
22	½	5	436 735	82	15,98
22	¾	5	436 742	82	18,92
28	1	5	436 759	82	20,61
35	1¼	5	436 766	82	30,04
42	1½	1	436 773	82	43,91
54	2	1	436 780	82	58,96


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2312.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	436 797	82	13,10
18	½	5	436 803	82	16,95
18	¾	5	436 810	82	17,59
22	½	5	436 827	82	16,12
22	¾	5	436 834	82	18,92
28	¾	5	436 841	82	20,39
28	1	5	436 858	82	20,39
35	1¼	5	436 865	82	29,77
42	1½	1	436 872	82	43,51
54	2	1	436 889	82	58,40


Sanpress Inox G-prechodový oblúk 90°

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0214

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	485 993	96	23,63
18	½	5	486 006	96	25,35
18	¾	5	486 013	96	28,79
22	¾	5	486 020	96	32,48
28	1	5	486 037	96	41,47
35	1¼	1	486 044	96	59,15
42	1½	1	486 358	96	104,60
54	2	1	486 365	96	133,61


Sanpress Inox G-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0214.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
18	½	5	486 389	96	30,27
22	¾	5	486 402	96	36,17
28	1	5	486 419	96	46,91
35	1¼	1	486 426	96	79,90
42	1½	1	486 433	96	139,77
54	2	1	486 440	96	183,50

NÁTRUBKY

Sanpress Inox G-nátrubok s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky HNBR

model 0215

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	486 969	96	8,89
18	10	486 976	96	9,57
22	10	486 983	96	11,13
28	5	486 990	96	12,61
35	5	487 003	96	15,67
42	1	487 010	96	21,23
54	1	487 027	96	25,50


Sanpress Inox G XL-nátrubok s SC-Contur


- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 0215XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	578 244	96	103,44
76,1	1	578 558	96	133,68
88,9	1	578 565	96	152,67
108,0	1	578 572	96	194,03


Sanpress Inox G-posuvná objímka s SC-Contur


- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky HNBR

model 0215.5

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	487 034	96	15,50
18	10	487 041	96	16,80
22	10	487 058	96	18,52
28	5	487 065	96	20,61
35	1	487 072	96	22,93
42	1	487 089	96	26,58
54	1	487 096	96	37,92


Sanpress Inox G XL-posuvná objímka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 0215.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	578 589	96	152,78
76,1	1	578 596	96	182,98
88,9	1	578 602	96	206,51
108,0	1	578 619	96	247,81

REDUKCIE

Sanpress Inox G-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR

model 0215.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
18	15	10	487 102	96	9,57
22	15	10	487 119	96	10,62
22	18	10	487 126	96	10,97
28	15	5	487 133	96	11,97
28	18	5	487 140	96	12,18
28	22	5	487 157	96	12,36
35	22	5	487 164	96	15,08
35	28	5	487 171	96	18,60
42	22	1	487 188	96	27,58
42	28	1	487 195	96	28,67
42	35	1	487 201	96	24,06
54	35	1	487 218	96	41,17
54	42	1	487 225	96	33,36


Sanpress Inox G XL-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

- tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 0215.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	54	1	578 336	96	95,98
76,1	54	1	578 350	96	110,92
76,1	64,0	1	578 343	96	138,59
88,9	54	1	578 367	96	119,70
88,9	64,0	1	578 374	96	145,91
88,9	76,1	1	578 381	96	130,64
108,0	54	1	578 398	96	125,83
108,0	64,0	1	578 404*	96	151,46
108,0	76,1	1	578 411	96	138,12
108,0	88,9	1	578 428	96	141,86

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

ŠRÓBENIA

Profifress G-šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenia, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie

- tesniace prvky HNBR

model 2650

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	379 254	83	43,43
18	1	379 261	83	49,46
22	1	379 278	83	55,88
28	1	379 285	83	59,55


Profifress G-prechodové šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie

- tesniaci prvok HNBR

model 2652

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	379 322	83	29,94
18	½	1	379 339	83	36,36
22	¾	1	379 346	83	43,98
28	1	1	379 353	83	50,72


Profifress G-prechodové šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie

- tesniaci prvok HNBR

model 2654

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	379 391	83	23,52
15	¾	1	390 662	83	28,02
18	½	1	379 407	83	31,48
18	¾	1	390 679	83	32,46
22	¾	1	379 414	83	33,94
22	1	1	390 686	83	38,44
28	¾	1	477 981	83	51,11
28	1	1	379 421	83	39,10


Profifress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- kónický tesniace

Vybavenie

- tesniaci prvok HNBR

model 2661

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	351 113	83	14,97
18	1¾	1	534 745	83	20,12
22	1½	1	351 120	83	16,89
22	1¾	1	408 237	83	19,58
28	1¾	1	351 137	83	23,25


Profifress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

- tesniaci prvok HNBR

model 2666

d	G	balenie	artikel	RS	€
28	1¼	1	477 455	83	14,20
28	1½	1	490 829	83	16,67



Sanpress Inox G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenie, závit G
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie, prevlečné šróbenie
model 0263.1

d	G	balenie	artikel	RS	€
18	¾	1	735 821	96	16,52
22	1	1	735 838	96	23,60
28	1¼	1	735 845	96	30,08
35	1½	1	735 852	96	34,02
42	2	1	735 869	96	55,04
54	2¾	1	735 876	96	61,95

KRYTKY


Sanpress Inox G-viečko s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 0256

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	487 232	96	13,06
18	10	487 249	96	15,71
22	10	487 256	96	17,01
28	5	487 263	96	20,35
35	1	487 270	96	28,48
42	1	487 287	96	61,87
54	1	487 294	96	68,07



Sanpress Inox G XL-viečko s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0256.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	578 640	96	121,98
76,1	1	578 633	96	114,40
88,9	1	578 657	96	127,50
108,0	1	578 664	96	168,37



Ochranné viečko
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: koniec rúrky
 - nevhodné pre: skúška tesnosti
 a tlaková skúška
 - plast
model 2259.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	0,73
18	10	612 054	76	0,88
22	10	612 061	76	1,24
28	10	612 078	76	1,40
35	10	612 085	76	1,66
42	10	612 092	76	2,07
54	10	612 108	76	2,33




Ochranné viečko
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: koniec rúrky
 - nevhodné pre: skúška tesnosti
 a tlaková skúška
 - plast
model 2259.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	10	612 115	76	2,64
76,1	10	612 122	76	2,90
88,9	10	612 139	76	3,16
108,0	10	612 146	76	4,19

PRÍRUBY



Profipress G-prírubový prechod s SC-Contur
 - červený bronz
 - prírubový prechod, lisované pripojenie
Vybavenie
 príruba voľná PN 10/16 oceľ povrstvená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR
model 2659.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	490 669	83	101,44



Sanpress Inox G-prírubový prechod s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisované pripojenie, prírubový prechod
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie
model 0259

DN	d	balenie	artikel	RS	€
20	22	1	735 777	96	77,74
25	28	1	735 784	96	94,31
32	35	1	735 791	96	132,86
40	42	1	735 807	96	155,91
50	54	1	735 814	96	191,74



Sanpress Inox G XL-prírubový prechod s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - prírubový prechod, lisované pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0259XL

DN	d	balenie	artikel	RS	€
50	64,0	1	641 757	96	273,25
65	76,1	1	578 534	96	341,69
80	88,9	1	578 541	96	405,77
100	108,0	1	578 510	96	481,65



Montážna súprava
 - pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
 - oceľ pozinkovaná
Vybavenie
 4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
25	16	12	65	1	494 056	87	19,74

L = dĺžka



Sanpress Inox-montážna súprava
 - pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
 - ušľachtilá oceľ
Vybavenie
 4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2359.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	17,53
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	26,97

L = dĺžka



Sanpress Inox XL-montážna súprava
 - pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
 - ušľachtilá oceľ
Vybavenie
 8 skrutiek, 16 podložiek, 8 matíc
model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	51,74

L = dĺžka



Tesnenie
 - AFM 34
model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
25	16	10	409 128	87	8,85
50	16	10	409 258	87	9,00



Tesnenie
 - AFM 34
model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	9,12
80	16	10	356 309	88	9,39
100	16	10	356 316	88	15,65

NÁSTENKY

Sanpress Inox G-nástenka s SC-Contur


- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, upevňovacia príruha

model 0225.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	487 300	96	30,46
18	½	5	487 317	96	32,27
22	½	5	487 324	96	50,81
22	¾	5	493 974	96	44,77

PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY

Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

zaťažiteľné na vyššiu teplotu

650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa


(MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW

G

model 2670

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	492 854	97	31,09
15	18	1	492 861	97	33,79
20	22	1	492 878	97	47,23
25	28	1	492 885	97	73,47


Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, ovládacia rukoväť oceľový plech povrstvený žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR

Technické údaje


zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2671

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	587 437	97	38,67
20	22	1	587 444	97	53,90
25	28	1	587 451	97	83,90


Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť oceľový plech povrstvený žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR

Technické údaje


zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2671.3

DN	Rp	d	balenie	artikel	RS	€
20	¾	22	1	587 468	97	43,97
25	¾	28	1	587 475	97	68,30
25	1	22	1	659 318	97	67,57
25	1	28	1	638 887	97	70,74


Plynový guľový kohút

- mosadz
- závit Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať, vyhotovenie ťažké a priame


Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
 so skúšobnou značkou DIN DVGW

G

model **G2101**

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	525 934	45	36,45
20	3/4	1	525 941	45	41,97
25	1	1	525 958	45	47,06
32	1 1/4	1	532 550	45	115,68
40	1 1/2	1	532 567	45	147,76
50	2	1	532 574	45	202,38

GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY

Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

integrované šróbenie na plynomer, rohový guľový kohút, pripájacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje


teplota okolia max. 70 °C
 zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model **G2343S**

d	V _{plyn}	STK	balenie	artikel	RS	€
28	2,5	✓	1	618 247	97	236,45
28	4	✓	1	618 254	97	236,45
28	6	✓	1	618 261	97	236,45

V_{plyn} = objem prietoku plynu

STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar


Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsstranne namontované šróbenie na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G


model	d	V _{plyn}	STK	TU	balenie	artikel	RS	€
2648T	28			✓	1	632 755	97	230,93
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	221,29
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	221,29
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	221,29

V_{plyn} = objem prietoku plynu

STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

TU = termická uzávierka

G2

GULOVÉ KOHÚTY PLYNOVÝCH PRÍSTROJOV

Profipress G-gulový kohút plynových prístrojov s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz
- výstup: šróbenie so závitom Rp, vstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka, tesniaci prvok HNBR

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1


prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2646

DN	d	Rp	TU	balenie	artikel	RS	€
15	15	½	✓	1	537 180	97	60,49
15	18	½	✓	1	537 197	97	61,13
20	22	¾	✓	1	537 203	97	76,55

TU = termická uzávierka


Rohový gulový ventil pre plynové prístroje

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: šróbenie so závitom Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model G2109T

R	Rp	TU	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	1	526 177	45	42,25
¾	¾	✓	1	526 184	45	53,40
1	1	✓	1	526 160	45	73,86

TU = termická uzávierka

SLEDOVAČ PRÚDENIA PLYNU

Profipress G-sledovač prúdenia plynu
Typ M/K
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzávanie toku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz
- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR

Technické údaje

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min.

prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2641.2HT

R	d	V _{plyn}	balenie	artikel	RS	€
1	28	2,5	1	653 156	97	52,69
1	28	4	1	653 163	97	52,69
1	28	6	1	653 170	97	52,69

 V_{plyn} = objem prietoku plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE

Plynová zásuvka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor


Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar
 so skúšobnou značkou DIN DVGW
 G

model **G2016T**

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	526 788	45	60,71

TU = termická uzávierka


Plynová zásuvka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar
 so skúšobnou značkou DIN DVGW
 G

model **G2019T**

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	525 767	45	70,06

TU = termická uzávierka


Plynová zástrčná hadica

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar

Vybavenie

vnútorná hadica: vlnovcová hadica ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica: nerezové pletivo s plastovým obalom

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar

Upozornenie

Maximálna dĺžka hadice v domovej inštalácii 2 m!

so skúšobnou značkou DIN DVGW
 G

podľa DIN EN 14800

model **G2023**

Rp	L	balenie	artikel	RS	€
½	500	1	531 904	45	63,94
½	750	1	531 911	45	78,59
½	1000	1	531 928	45	87,44
½	1250	1	531 935	45	107,59
½	1500	1	531 942	45	117,66
½	2000	1	532 338	45	281,83
½	2500	1	532 345	45	350,17
½	3000	1	532 352	45	395,29

L = dĺžka

**PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY**

Pripájacie koleno 90°

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 2614.5

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1	1	1	444 792	83	14,86


Profipress G-pripájacie koleno 90° s SC-Contur


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR

model 2614.6

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
22	¾	1	475 079	83	25,44
22	1	1	473 730	83	26,76
28	1	1	473 747	83	29,50


Základná doska


- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

montážna koľajnica model 8001 pozri predstenová/splachovacia technika!


model 2624.1


B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
290	250	150	45	12	1	473 723	83	19,52

B = šírka
 B1 = šírka
 B2 = šírka
 H = výška
 T = hĺbka



Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624


B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
310	250	150	60	12	1	441 562	83	17,33

B = šírka
 B1 = šírka
 B2 = šírka
 H = výška
 T = hĺbka


Montážna pomôcka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer
- závit G

model 2630

G	balenie	artikel	RS	€
1	1	470 357	83	118,82

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**


Značkovácia šablóna
- pre nasledujúce produkty
a použitie: označenie hĺbky
zastrčenia kovových rúrok
model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	11,43



Značkovač
- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega
model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,08

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**


**Profipress G-tesniaci prvok
HNBR**

- pre nasledujúce produkty a použitie: rozvod plynu, rozvody s vykurovacím olejom, vedenie nafty
model 2687

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
15	15,1	2,6	5	348 588	83	1,65
18	18,2	2,6	5	348 595	83	1,76
22	22,2	3,1	5	348 601	83	1,87
28	28,3	3,1	5	348 618	83	1,92
35	35,4	3,25	5	348 625	83	2,36
42	42,4	4,13	5	348 632	83	2,80
54	54,4	4,13	5	348 649	83	3,18

s = hrúbka steny

