

# DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY

Štandardné vybavenie domovej regulačnej zostavy (DRZ)  
S 300 / S 300 MAX

- vstupný 1" guľový uzáver
- flexibilná CATS trubka DN20
- regulátor Fisher / Francel (pri STL verzii)
- príprava na plynomer 250 mm
- flexibilná CATS trubka DN25
- samouzatvárací uzáver
- výstupný 1" guľový uzáver

**S 300 STL B6**

DRZ STL  
s plynomerom

**Príslušenstvo:**

- kovový stojan
- plastový podstavec
- chránička

**S 300 STL B10 - D**

DRZ STL s plynomerom pre dve merania  
s regulátorom  
B10 resp. B25

**S 300 NTL - D**

DRZ NTL  
s plynomerom  
pre dve merania

**2 VARIANTY**

Vodorovné a zvislé  
prevedenie

**S 300 NTL**

DRZ NTL s plynomerom

**S 300 STL B6 - S**

s kovovým stojanom

**Inštalácia:**

- do steny / na stenu
- do voľného priestoru (s plastovým podstavcom / kovovým stojanom)

Vonkajšie rozmery

Typ	Š x V x H (mm)
S 300	536 x 519 x 233
S 300Max	698 x 578 x 260
S 300 podstavec	536 x 600 x 237
Stojan	použitelná výška nosníkov 1200 mm
S 2300	350 x 485 x 197
S 2300 podstavec	350 x 515 x 197

**S 300 STL B6 - P**

s plastovým podstavcom

Zostavy sú vyhotovené v zmysle TPP 609 02.



# DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY


gas



**S 2300 STL**  
DRZ STL s HUP + regulátor

## Vybavenie domovej regulačnej zostavy S 2300

- vstupný 1" guľový uzáver (HUP)
- flexibilná CATS trubka DN20
- regulátor Fisher / Francel
- samouzatvárací uzáver
- výstupný 1" guľový uzáver

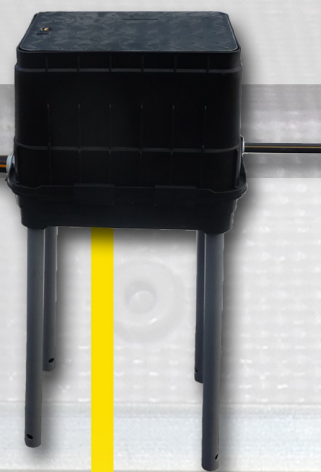

Inštalácia - do steny / na stenu alebo do voľného priestoru (s plastovým podstavcom / kovovým stojanom).

## Výkonové rady

- S 2300 B6 - 6 m<sup>3</sup>(n)/h
- S 2300 B10 - 10 m<sup>3</sup>(n)/h
- S 2300 B25 - 25 m<sup>3</sup>(n)/h
- S 2300 B40 - 40 m<sup>3</sup>(n)/h




**Zemný modul ME4 S**

**Zemný modul ME4**



## Výkonové rady

- ME4 B25E - prietok 25 m<sup>3</sup>(n)/h
- ME4 B40E - prietok 40 m<sup>3</sup>(n)/h
- ME4 B40+E - prietok 50 m<sup>3</sup>(n)/h

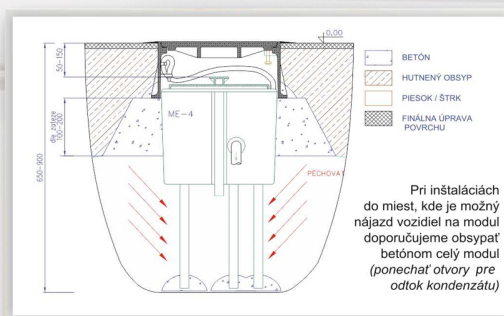

HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová  
tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk

