

## TECHNICKÝ LIST


<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia A15, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902S201A
<b>Príslušenstvo:</b>	4-bodový uzamykací systém
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: 748x748 mm poklop: 648x648 mm vnútorný: 600x600 mm výška: 35 mm váha: 15 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Výhody:</b>	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

### 902S201A



<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia A15, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902S201AL
<b>Príslušenstvo:</b>	2-bodový uzamykací systém
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	kompozit
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: 760x760 mm poklop: 640x640 mm vnútorný: 600x600 mm výška: 58 mm váha: 27 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Výhody:</b>	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

### 902S201AL

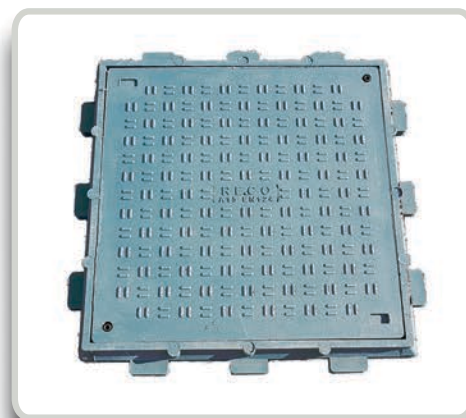

Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).  
Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách.  
Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

# TECHNICKÝ LIST


- Typ:** kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Kód produktu:** 902S201B
- Príslušenstvo:** 4-bodový uzamykací systém
- Výrobca:** Triplast SRL
- Materiál:** SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
- Rozmery:** vonkajší rám: 748x748 mm  
poklop: 648x648 mm  
vnútorný: 600x600 mm  
výška: 35 mm  
váha: 28 kg
- Farba:** čierna
- Výhody:** odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže  
možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

## 902S201B



- Typ:** kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Kód produktu:** 902R201BL
- Príslušenstvo:** 2-bodový uzamykací systém
- Výrobca:** Triplast SRL
- Materiál:** kompozit
- Rozmery:** vonkajší rám: 760x760 mm  
poklop: 640x640 mm  
vnútorný: 600x600 mm  
výška: 65 mm  
váha: 34 kg
- Farba:** čierna
- Výhody:** odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže  
možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

## 902S201BL

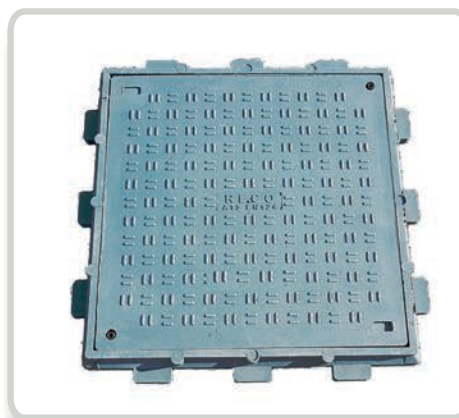

Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).  
Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách.  
Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

**HUTIRA**

HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová  
tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk

