


PRÍSLUŠENSTVO K ATTACK DP, DPX

## REGUMAT ATTACK – OVENTROP

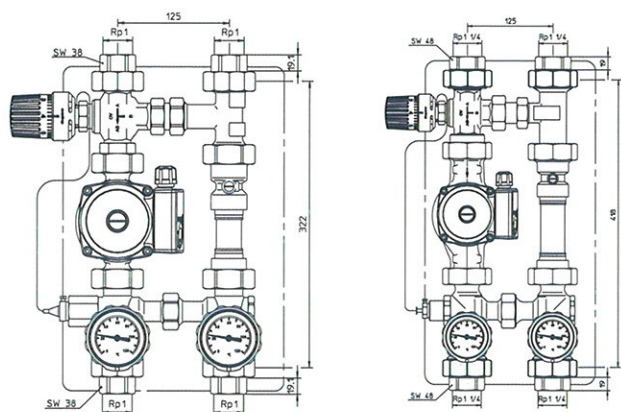

Pri nízkej teplote vratnej vody (pod 50°C) vstupujúcej do kotla, dochádza na vnútorných ocelových stenách kotla k tvorbe škodlivých kyselín, kondenzátu a dechtu, ktorých pôsobením dochádza k poškodzovaniu ocelových stien kotla.

Vhodným riešením ochrany pred týmto nepriaznivým javom a zároveň spôsobom zvýšenia životnosti kotla je použitie zmiešavacieho zariadenia – Regumat ATTACK-OVENTROP.

Inštaláciou zmiešavacieho zariadenia sa vytvorí kotlový a vykurovací okruh. Zmiešavacie zariadenie ATTACK – OVENTROP pri nastavení termostatickej hlavice na 5-6 stupni udržuje teplotu vratnej vykurovacej vody vstupujúcej do kotla nad 65°C a tým predchádza možnosti poškodzovaniu ocelových stien kotla.

Zmiešavacie zariadenie ATTACK – OVENTROP zaručuje výrazne dlhšiu životnosť kotla.

Výhoda tohto riešenia spočíva v kompaktnosti, jednoduchosti obsluhy a zaručenej ochrane výmenníka kotla.

Regumat ATTACK-OVENTROP pre výkony:

- ATTACK 15-35 kW – Dn25 / 1"
- ATTACK 45-95 kW – Dn32 / 5/4"


**Zmiešavací okruh pre kotly DP ATTACK - Oventrop**

Zmiešavacie zariadenie pre kotly ATTACK DP, obsahuje čerpadlo WILO - 3 rýchlosti, 2 teplomery, uzatvárací ventil, termoregulačný ventil, distančný kus, izolácia, by-pass



**6 - ROČNÁ ZÁRUKA NA ATTACK DP, DPX** - V prípade použitia zmiešavacieho zariadenia Regumat ATTACK- OVENTROP sa záruka predlžuje na 5 rokov na teleso. Pri inštalácii kombinácie akumulačnej nádrže ATTACK a zmiešavacieho zariadenia ATTACK-OVENTROP sa záruka na teleso predlžuje na 6 rokov.

| Regumat ATTACK-OVENTROP |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Svetlosť                | DN25 / 1" | DN32 / 6/4" |
| Max. tlak               | 10 bar    | 10 bar      |
| Max. teplota            | 120°C     | 120°C       |
| Hodnota kvs             | 3,9       | 5,3         |
| Stavebná výška izolácie | 365 mm    | 472 mm      |
| Šírka izolácie          | 250 mm    | 250 mm      |
| Osová vzdialenosť       | 125 mm    | 125 mm      |

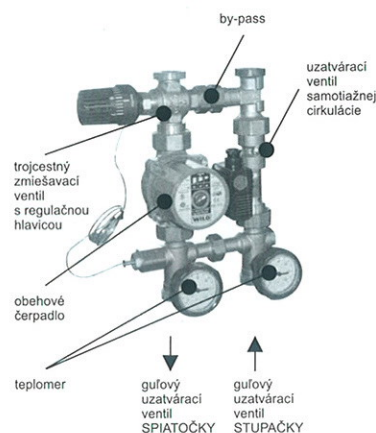

## PRÍSLUŠENSTVO

| Kód   | Názov   | MC bez DPH |
|---|---|------------|
| <b>Ochrana kotla pred dechtovaním a orosovaním (kondenzáciou)</b> |   |            |
| DPP25003  | Zmiešavací okruh pre kotly DP ATTACK 25-35kW - Oventrop | 238,33 €   |
| DPP25006  | Zmiešavací okruh pre kotly DP ATTACK 45-95kW - Oventrop | 317,00 €   |