
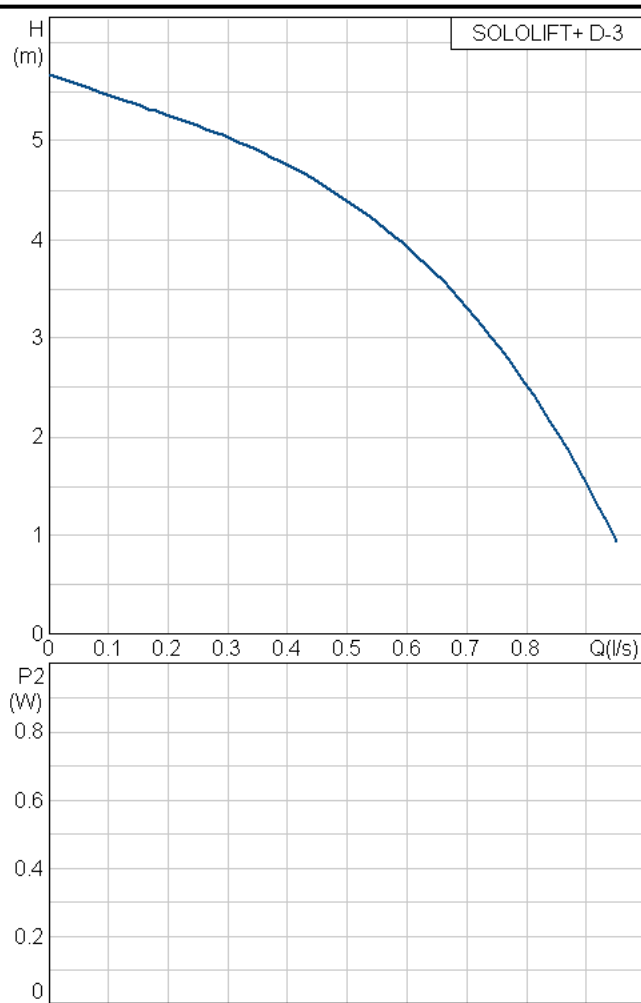
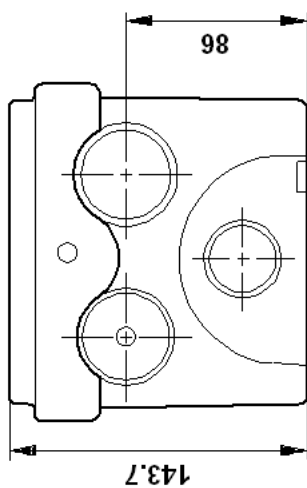
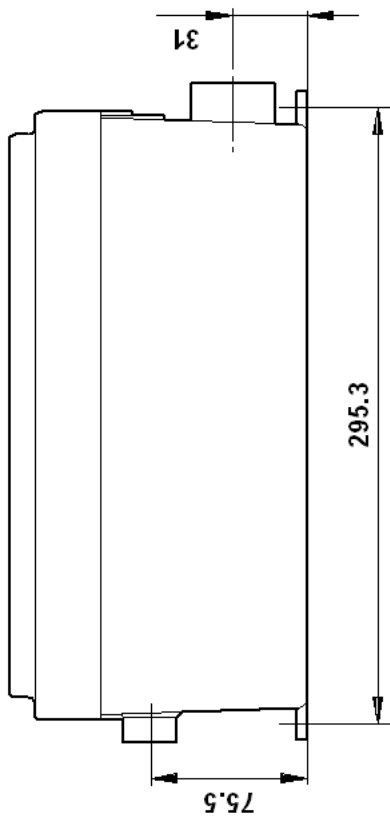
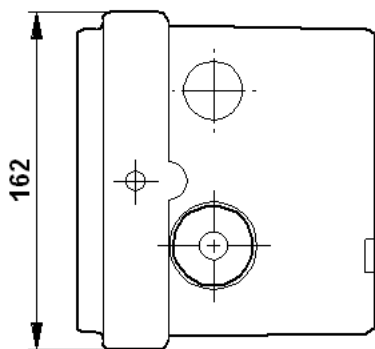


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p>SOLOLIFT+ D-3</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 96176915</p> <p>Kompaktní čerpací stanice Sololift+ D-3 je navržena zejména pro tyto sanitární instalace: o sprchové kouty a umyvadla umístěná v suterénních prostorách pod úrovní kanalizace a o sprchové kouty a umyvadla instalovaná v rámci rekonstrukce nebo modernizace stávajících budov, v nichž mohou být umístěny v místech, jež jsou příliš daleko od potrubí domovní splaškové kanalizace, a odpadní vody z nich není možno svádět přirozeným samospádem.</p> <p>Kompaktní čerpací stanice Sololift+ D-3 může být umístěna pod sprchovým koutem.</p> <p>Kompaktní čerpací stanice Sololift+ D-3 je určena pouze k čerpání odpadních vod ze sprchového koutu a umyvadla. Čerpání jiných kapalin může způsobovat poruchy stanice a mít za následek omezení rozsahu námi poskytované záruky. Kompaktní čerpací stanice Sololift+ D-3 se nesmí používat u sprchových instalací s průtokem vyšším než 15 l/min.</p> <p>Kapalina: Max. teplota kapaliny: 40 °C</p> <p>Materiály: Materiál, nádoba: ABS</p> <p>Instalace: Velikost, sací hrdlo: 2 x DN 40 / DN 32 Velikost, výtlačné hrdlo: DN 23/32</p> <p>Elektrické údaje : P1 : 0.27 kW Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý el. proud: 1.3 A Cos fi - power factor: 0,8 Jmenovité otáčky : 2850 rpm Třída krytí (IEC 34-5) : IP44 Třída izolace (IEC 85) : F Délka kabelu : 1.2 m Typ kabelu: H05VV-F Typ kabel. vidlice: SCHUKO</p> <p>Ostatní: Čistá hmotnost: 4.5 kg</p> <p>;</p>	,00 SKK

Popis	Hodnota
Název výrobku:	SOLOLIFT+ D-3
Číslo výrobku:	96176915
EAN kód:	5700398696292
Technické údaje:	
Max. dopravní výška:	4 m
Materiály:	
Materiál, nádoba:	ABS
Instalace:	
Velikost, sací hrdlo:	2 x DN 40 / DN 32
Velikost, výtlačné hrdlo:	DN 23/32
Kapalina:	
Max. teplota kapaliny:	40 °C
Elektrické údaje :	
P1:	0,27 kW
Frekvence:	50 Hz
Jmen. napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	1,3 A
Cos ϕ - power factor:	0,8
Jmenovité otáčky :	2850 rpm
Třída krytí (IEC 34-5) :	IP44
Třída izolace (IEC 85) :	F
Teplotní ochrana:	SB603
Délka kabelu : □□	1,2 m
Typ kabelu:	H05VV-F
Typ kabel. vidlice:	SCHUKO
Kabel:	Y
Velikost kabelu:	3X0,75MM2
Ostatní:	
Čistá hmotnost:	4,5 kg




96176915 SOLOLIFT+ D-3



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

96176915 SOLOLIFT+ D-3

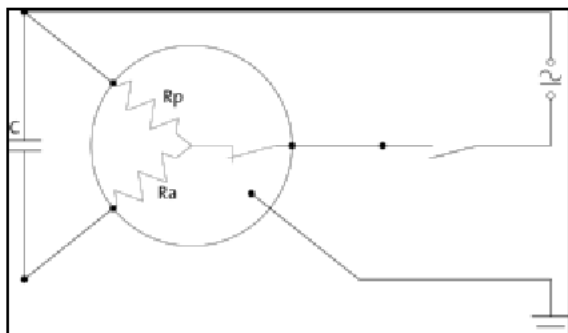

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!