



Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	SOLOLIFT+ WC-1  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96176910 Sololift+ WC-1 je malá kompaktní automatická čerpací stanice určená pro čerpání odpadních vod z míst obytných budov, z nichž tyto vody nelze odvádět přímo do kanalizace přirozeným samospádem. Kompaktní čerpací stanice Sololift+ WC-1 se používá zejména pro odčerpávání odpadních vod: - o z klozetů WC a umyvadel situovaných v suterénních prostorách nacházejících se pod úrovní kanalizace a - o z klozetů WC a umyvadel instalovaných v rámci rekonstrukce nebo modernizace stávajících budov, v nichž jsou umístěna příliš daleko od potrubí domovní splaškové kanalizace, a příslušné odpadní vody z nich není možno odvádět přirozeným samospádem.. Kompaktní čerpací stanice Sololift+ WC-1 je vhodná pouze pro čerpání odpadních vod z umyvadla, jakož i splaškové odpadní vody z klozetu WC obsahující toaletní papír a fekálie. Čerpání kapalin s obsahem jiných příměsí může zapříčinit poruchy stanice a mít za následek omezení rozsahu námi poskytované záruky. Kapalina: Max. teplota kapaliny: 40 °C Materiály: Materiál, nádoba: ABS Instalace: Velikost, sací hrdlo: DN 100 / DN 40 Velikost, výtlačné hrdlo: DN 23/25/28/32 Elektrické údaje : P1 : 0.4 kW Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý el. proud: 1.8 A Cos fi - power factor: 0,8 Jmenovité otáčky : 2850 rpm Třída krytí (IEC 34-5) : IP44 Třída izolace (IEC 85) : F Délka kabelu : 1.2 m Typ kabelu: H05VV-F Typ kabel. vidlice: SCHUKO Ostatní: Čistá hmotnost: 6.3 kg ;	,00 SKK

Popis	Hodnota
Název výrobku:	SOLOLIFT+ WC-1
Číslo výrobku:	96176910
EAN kód:	5700398696094
Technické údaje:	
Max. dopravní výška:	5 m
Materiály:	
Materiál, nádoba:	ABS
Instalace:	
Velikost, sací hrdlo:	DN 100 / DN 40
Velikost, výtlačné hrdlo:	DN 23/25/28/32
Kapalina:	
Max. teplota kapaliny:	40 °C
Elektrické údaje :	
P1:	0,4 kW
Frekvence:	50 Hz
Jmen. napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	1,8 A
Cos ϕ - power factor:	0,8
Jmenovité otáčky :	2850 rpm
Třída krytí (IEC 34-5) :	IP44
Třída izolace (IEC 85) :	F
Teplotní ochrana:	SB603
Délka kabelu : □□	1,2 m
Typ kabelu:	H05VV-F
Typ kabel. vidlice:	SCHUKO
Kabel:	Y
Velikost kabelu:	3X0,75MM2
Ostatní:	
Čistá hmotnost:	6,3 kg

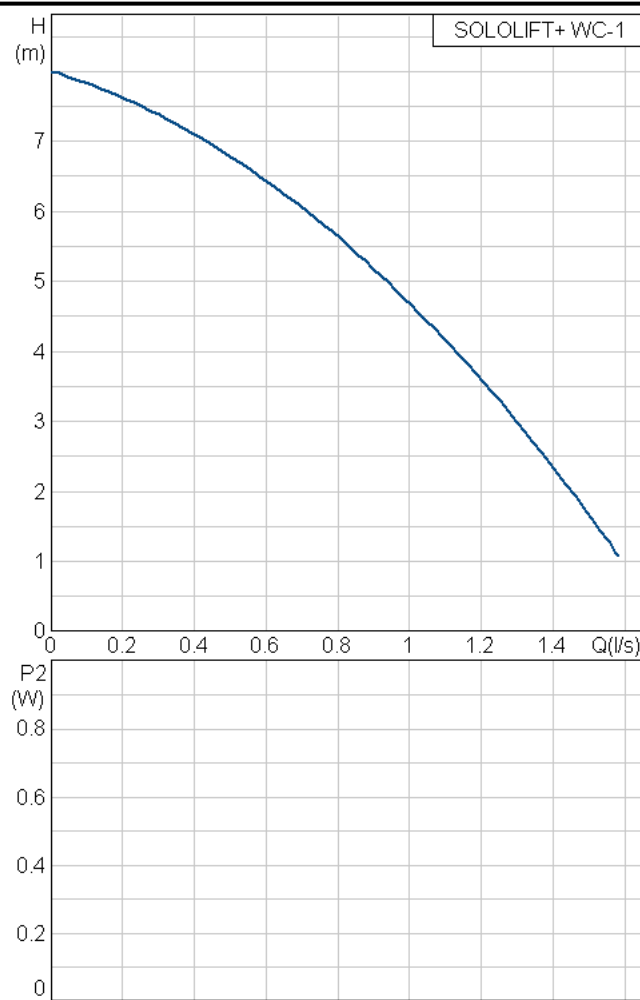


96176910 SOLOLIFT+ WC-1

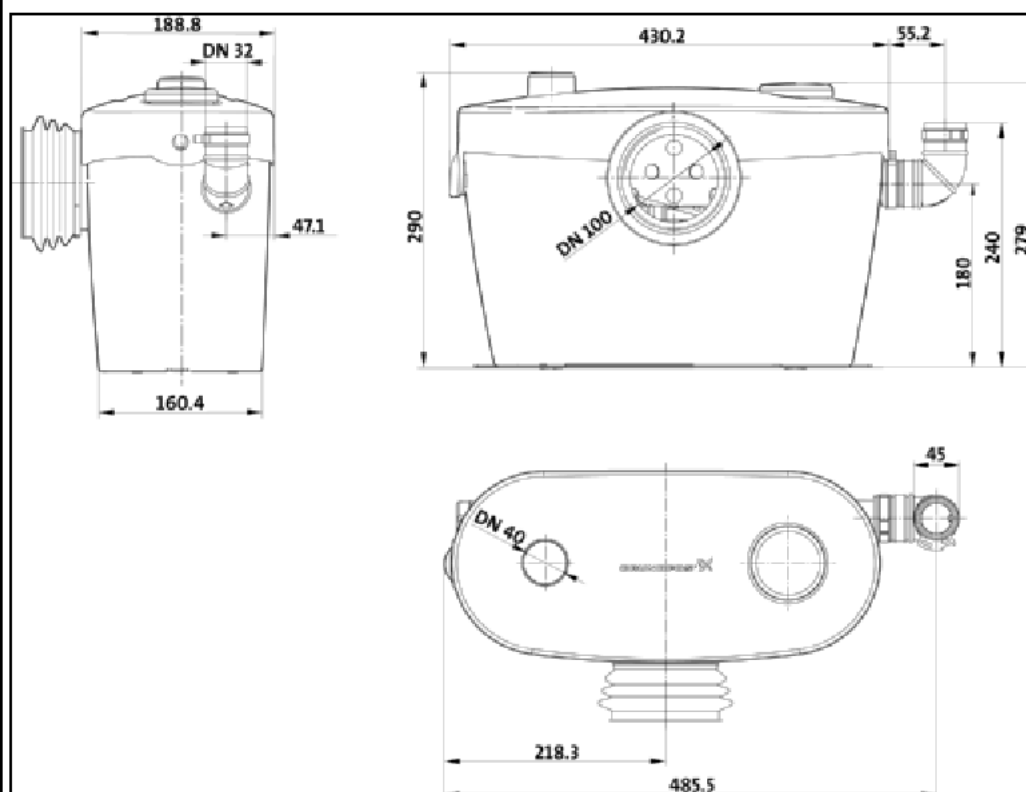

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

96176910 SOLOLIFT+ WC-1

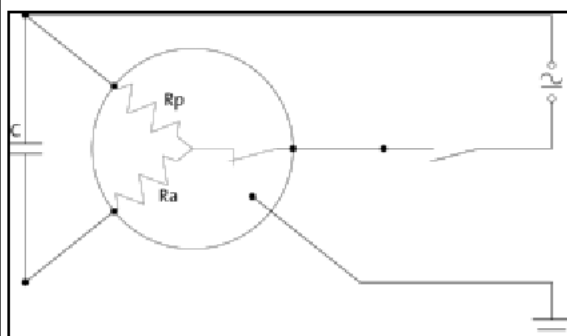

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!