

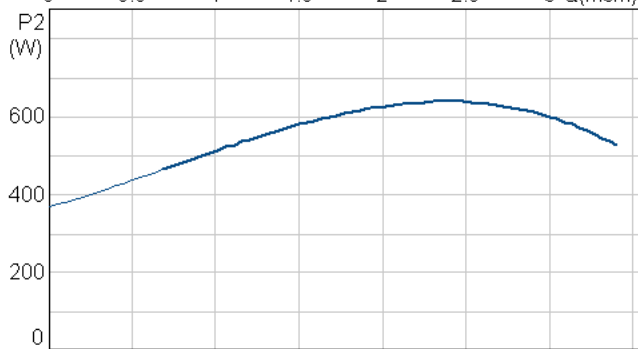


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	SQ 2-55  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96524431 Článekové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika. Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí. Kapalina: Max. tepl. kap. při 0.15 m/s: 35 °C Technické údaje: Otáčky pro parametry čerp.: 10700 rpm Jmen. průtok: 2 m³/h Jmen. dopravní výška: 54 m Certif. na typ. štítku motoru: CE,UL,CUL Materiály: Materiál, čerpadlo: Polyamide / Stainless steel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Materiál, oběžné kolo: Polyamid Materiál, motor: Korozi-vzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Instalace: Velikost, výtlačné hrdlo: RP 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm Elektrické údaje : Typ motoru: MS3 P1 : 1.02 kW P2 : 0.7 kW Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 200-240 V Způsob spouštění: Přímé spínání Jmenovitý el. proud: 5.2 A Účinník : 1,00 Jmenovité otáčky : 10700 rpm Třída krytí (IEC 34-5) : IP68 Třída izolace (IEC 85) : F	,00 SKK


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Délka kabelu : 15 m Ostatní: Čistá hmotnost: 6.6 kg Hrubá hmotnost: 8.4 kg ;	

Popis	Hodnota
Název výrobku:	SQ 2-55
Číslo výrobku:	96524431
EAN kód:	5700396929910
Technické údaje:	
Otáčky pro parametry čerp.:	10700 rpm
Jmen. průtok:	2 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	54 m
Certif. na typ štítku motoru:	CE,UL,CUL
Výr.č. čerpadla:	96080385
Stupně:	3
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpět. klapkou
Materiály:	
Materiál, čerpadlo:	Polyamide / Stainless steel
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Materiál, oběžné kolo:	Polyamid
Materiál, motor:	Korozivzdorná ocel
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Instalace:	
Velikost, výtlačné hrdlo:	RP 1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm
Kapalina:	
Max. tepl. kap. při 0.15 m/s:	35 °C
Elektrické údaje :	
Typ motoru:	MS3
P1:	1.02 kW
P2:	0.7 kW
Frekvence:	50 Hz
Jmen. napětí:	1 x 200-240 V
Způsob spouštění:	Přímé spínání
Jmenovitý el. proud:	5.2 A
Účinník:	1,00
Jmenovité otáčky :	10700 rpm
Třída krytí (IEC 34-5) :	IP68
Třída izolace (IEC 85) :	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	Interní
Délka kabelu : □□	15 m
Výr.č. motoru:	96160570
Řídící jednotky:	
Komunikace s CU 300:	Komunikace není možná
Ostatní:	
Čistá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	8.4 kg
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG

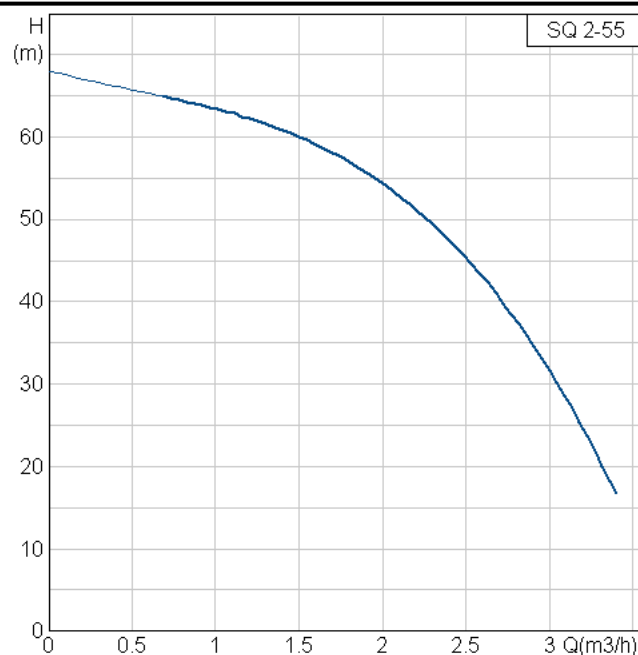

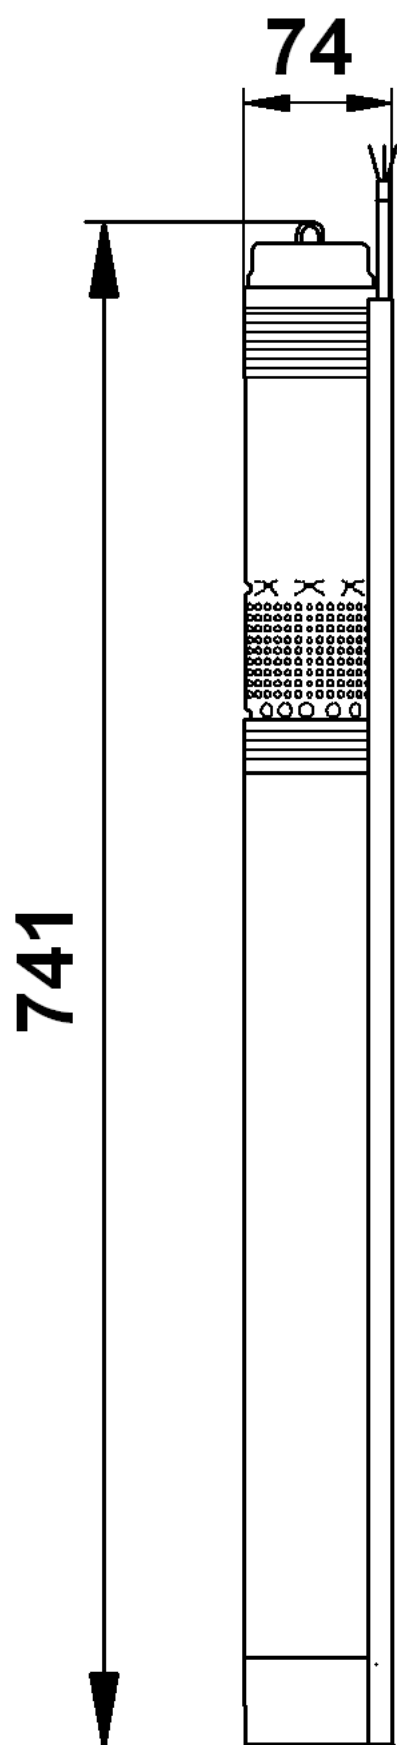

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

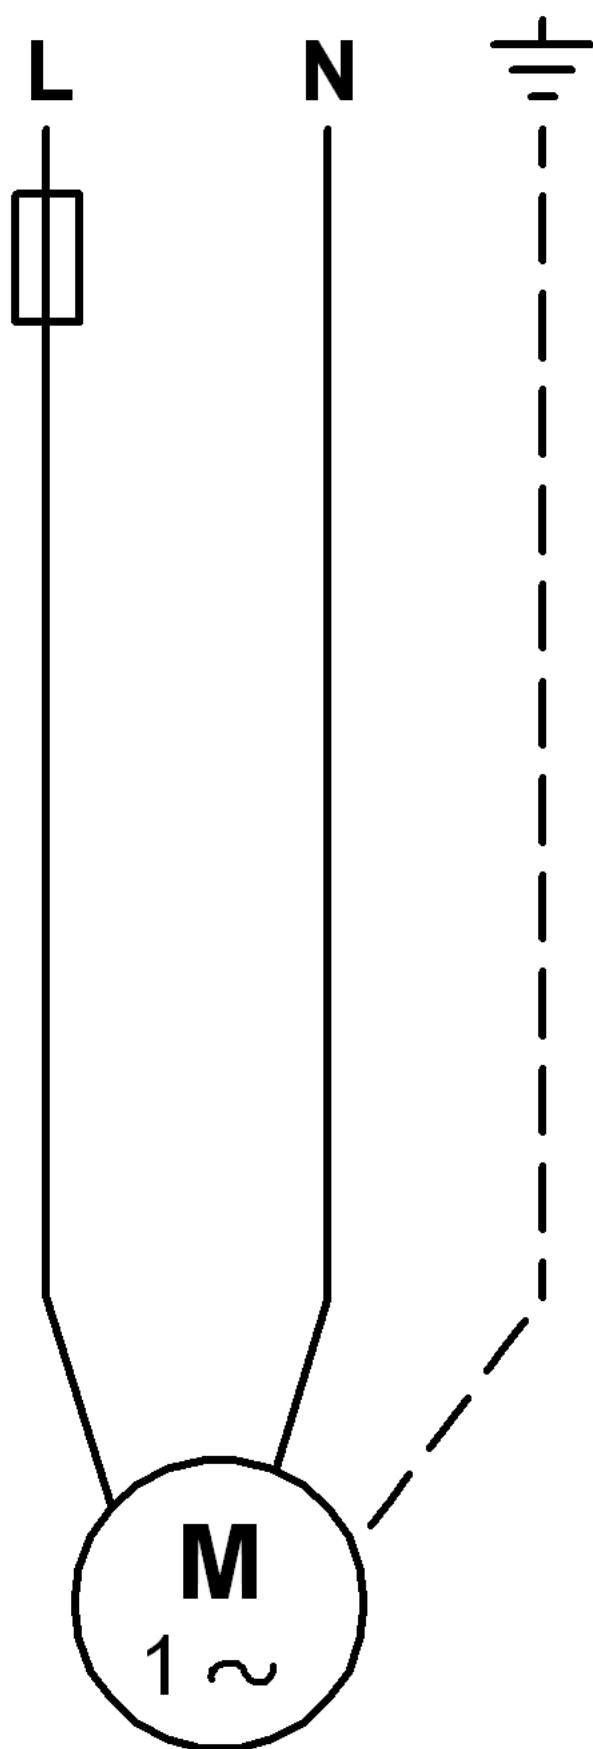

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!