

Eurotis - nerezové ohybné trubky na vodu a kúrenie

Systém Eurotis - nerezové trubky (zvinené, pohyblivé a ohýbateľné) - je vhodný pre tlakové rozvody pitnej a úžitkovej vody (vnútorné a vonkajšie trubkové vedenie, pripojovanie bojlerov, prietokových ohrievačov a pod.), systémy ústredného kúrenia (pripojenia vykurovacieho systému, radiátorov, kotlov, atd.), opravy jestvujúcich rozvodov.

REZOVÉ OHYBNÉ TRUBKY

Špeciálna štruktúra umožňuje ohýbať tieto trubky až do uhlu 180° bez akýchkoľvek nástrojov.

Materiál trubky: nerez ocel' AISI 304
Pracovný pretlak: PN 16
Pracovná teplota: -10 až +120°C
Polomer ohybu: vlnitú trubku je možné ohýbať pri splnení podmienok : dodržaním najmenšieho polomeru ohybu $R = 2x$ vonkajší priemer.

Možné veľkosti: 3/8", 1/2", 3/4" a 1".



SYSTÉM SPÁJANIA

Lisovanie, výroba pertlov (vid'.návod pre inštaláciu) s využitím pochromovaných prevlečných matíc.
(Nemožné používať iné matice dostupné na našom trhu.)








Návod na montáž:

NÁVOD NA VÝROBU TRUBIEK

Pre inštaláciu trubiek EUROTIS DN 3/8", 1/2", 3/4" a 1" je potrebné dodržiavať nasledujúci postup:

1. K potrebnej dĺžke trubky pridáme na obidvoch stranách dva krúžky (**vid'.obr.1**)
2. Trubku urežeme pomocou trubkového rezáka s kolečkom (nikdy pílkou). Vzhľadom k mäkkosti trubky rezanie uskutočňujeme opatrne - zabránime tak vzniku ostrapov alebo zdeformovaniu profilu trubky (**vid'.obr.2**).
3. Trubku vložíme do otvoru držiaka príslušného priemeru tak, aby vyčnievali dva krúžky (**vid'. obr. 3 a 8**).
4. Držiak vložíme do lisu (**vid'.obr.4**).
5. Niekoľkokrát silou stlačíme piest lisu, pokiaľ nepríde k vytvoreniu hladkej tesniacej plochy (**vid'.obr.5**).
6. Kontrola lisovania - dokonalé zlisovanie (**vid'.obr. 6**). (v prípade zlého zlisovania koncovky je nutné trubku urezať a znovu zlisovať).
7. Vložíme prevlečné matice (**vid'.obr. 7**)
8. Tento istý postup opakujeme aj na druhom konci trubky.
9. Takto vytvorenú trubku inštalujeme.



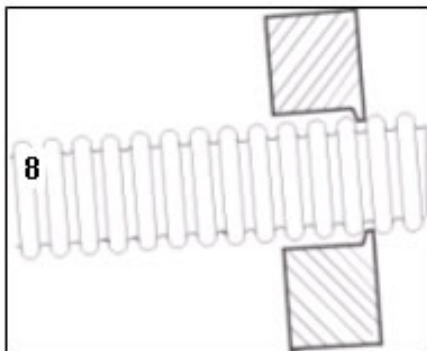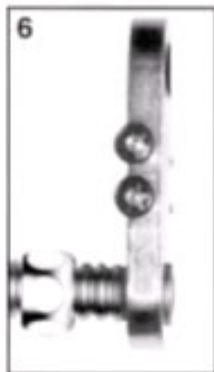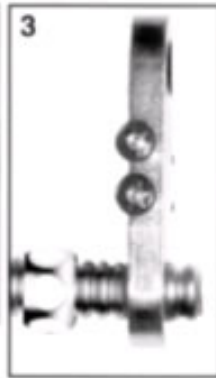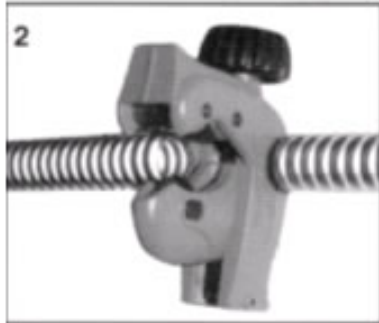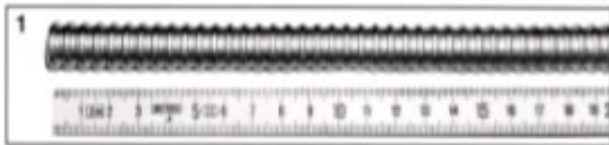

NA TRUBKY EUROTIS JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ LEN NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO EUROTIS!!!

Eurogas - nerezové ohybné trubky na plyn

NÁVOD NA MONTÁŽ TRUBIEK EUROGAS PRE PLYN

Pri inštalácii trubiek EUROGAS pre plyn je potrebné dodržiavať tento návod k použitiu a platné normy a predpisy s tým súvisiace.

Montážna sada obsahuje:

1. Žltá potiahnutá trubka
 2. Držiak EUROGAS
 3. XI
 4. Trubkový rezák
 5. Prevliečné matice
 6. Tesnenia
 7. Spojka (vsuvka) závit G:G
 8. Spojka (vsuvka) závit G:UNI ISO 7.1 R
 9. Prechod G:UNI ISO 7.1 Rp
-
- A. K potrebnej dĺžke trubky pridáme 4 krúžky a pomocou rezáku urežeme.
 - B. Nožom odstránime ochrannú vrstvu / žltej farby / na konci trubky v dĺžke 8 krúžkov.
 - C. Na koniec trubky nasunieme prevlečnú maticu v správnom smere, potom upevníme trubku do držiaku tak, aby dva krúžky boli vystúpené z držiaku a zasunieme do lisu.
 - D. Niekoľkokrát silne stlačíme piest lisu a vytvoríme lem trubky. Pri lisovaní dlhších trubiek je nutné, aby os trubky bola pokračovaním osi lisu.
 - E. Kontrola zlisovania – dosadacia plocha musí byť hladká a kolmá na os trubky
 - F. Pomocou priloženého plochého tesnenia trubku namontujeme
Pozor! Pri montáži trubky nesmie prísť pri ťahovaní matíc ku skrúteniu trubky!
 - G. Rovnako sa upraví aj opačný koniec trubky.

Dôležité upozornenia:

- Ak dodržíme polomer 2 x vonkajší priemer trubky, môžeme trubku ohnúť o 0° až 180°
- Predlžovacie spojky musia byť montované na ľahko prístupných miestach
- Počet spojok a prechodových dielov je nutné obmedziť na minimum
- Každých cca 0,5m je nutné trubku upevniť pomocou držiaku vyloženého gumenou vložkou tak, aby sa zabránilo kontaktu trubky s kovom
- Pre plynové inštalácie je možné použiť len materiály označené EUROGAS, náradie EUROTIS a držiak EUROGAS
- Pri prechode systému na kuželový závit doporučujeme použiť vsuvky typ 1750,1790 a prechody 1752 a 1792

Návod pre vodu:

V prípade použitia systému pre vodu používajte trubky, matice a náradie EUROTIS. Odpadá bod B – odstránenie ochrannej vrstvy.

Pri montáži plynových inštalácií musia všetky trubky a matice niesť označenie EUROGAS. Montážny kufor EUROTIS je určený aj pre montáž EUROGAS (nutné dokúpiť držiak EUROGAS).