


# K-508 – Filter

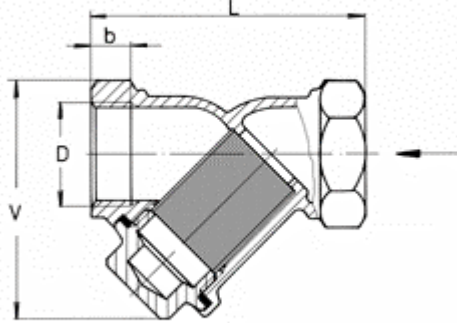

## Popis:

Filter K-508 má telo a zátku z mosadze. Tesnenie je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Sítka je z nehrdzavejúcej sieťoviny.

## Použitie:

Používajú sa v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 120°C na zachytávanie nečistôt v pretekajúcom médiu. Poloha montáže je zátkou smerom dolu. Smer prúdenia média musí zodpovedať smeru šípky znaku na telese.

	D	L	V	b	v.č.
K-508 DN15	G 1/2	58	40	11	40.0301
K-508 DN20	G 3/4	70	47	12	40.0302
K-508 DN25	G 1	74	53	14	40.0303
K-508 DN32	G 5/4	97	65	16	40.0304
K-508 DN40	G 6/4	103	73	18	40.0305
K-508 DN50	G 2	125	93	20	40.0306

