


K-294T - Vršok ventilu

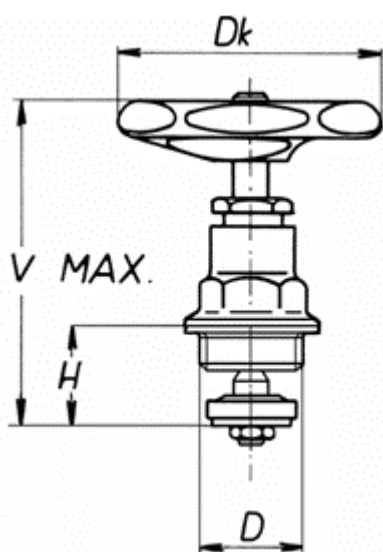

Popis:

Všetky kovové súčiastky, okrem ručného kolieska, sú z mosadze. Ručné koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z gumy odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám, upchávkové tesnenie je z bavlny a teflonu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

Použitie:

Používa sa ako náhradný diel pre uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 65°C.

	D	H	D _k	V _{max}	m	v.č.
K-294T DN10	G3/8	20	55	70	0.07	41.1760
K-294T DN15	G1/2	24	55	75	0.09	41.1761
K-294T DN20	G3/4	28	65	85	0.14	41.1762
K-294T DN25	G1	33	75	95	0.21	41.1763
K-294T DN32	G5/4	39	90	110	0.42	41.1764
K-294T DN40	G6/4	45	90	125	0.05	41.1765
K-294T DN50	G2	52	110	140	0.75	41.1766

