


Plynové komínové kachle GAMAT S a GAMAT B

Plynové kachle rady GAMAT S s výkonom 8,6 / 7,0 / 5,33 / 3,69 kW a GAMAT B (2,3 kW) majú nadčasovo elegantný design. Jedná sa o spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou, určené k pripojeniu do komína s prirodzeným ťahom, spaľovací vzduch sa privádza z miestnosti, v ktorej sú umiestnené.

Sú vybavené:

- plynovým ventilom s bezpečnostnou termoelektrickou poistkou
- komínovým čidlom (mikroswitch) – poistka spätného ťahu
- piezozapaľovačom, a zapaľovacím horákom, čo zaručuje maximálnu spoľahlivosť a predovšetkým bezpečnosť prevádzky
- smaltovaným výmennikom
- nastaviteľnými nohami
- odvodom spalín (pravým, ľavým a zadným)

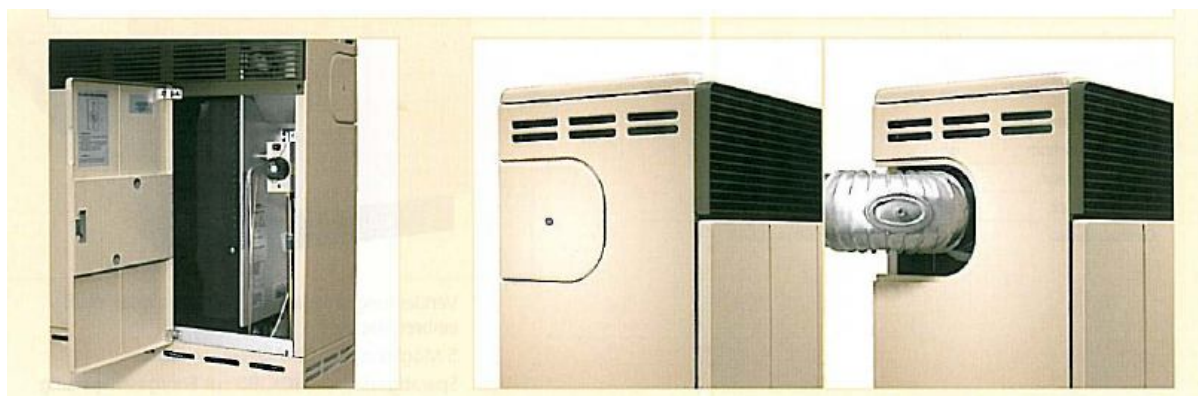


Pohodlné ovládanie spredu

Bočný odvod spalín

GAMAT S 30 (3,69 Kw)

GAMAT S 50 (5,33 kW)

GAMAT S		30	50
Zemný plyn		5246.49	5263.49
Rozmery			
Výška	mm	786	
Šírka	mm	566	
Hĺbka	mm	273/303	
Menovitý tepelný výkon	kW	3,69	5,33
Menovitý tepelný príkon	kW	4,27	6,1
Hmotnosť	kg	33	

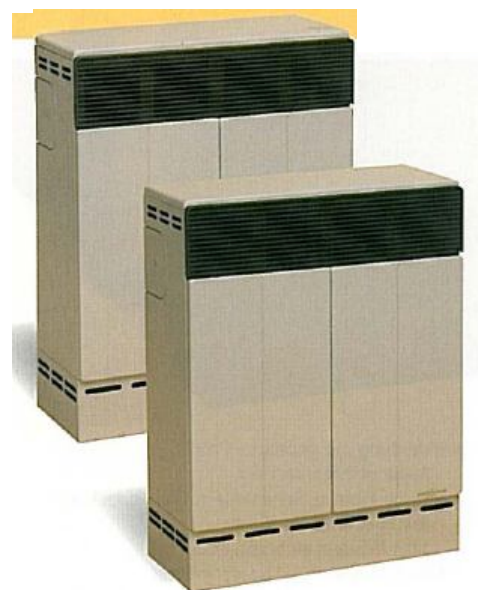

GAMAT S		70
Zemný plyn		5280.49
Rozmery		
Výška	mm	786
Šírka	mm	706
Hĺbka	mm	273/303
Menovitý tepelný výkon	kW	7,0
Menovitý tepelný príkon	kW	8,15
Hmotnosť	kg	40

GAMAT S 70 (7,0 kW)



GAMAT S		90
Zemný plyn		5296.49
Rozmery		
Výška	mm	786
Šírka	mm	846
Hĺbka	mm	273/303
Menovitý tepelný výkon	kW	8,6
Menovitý tepelný príkon	kW	10,37
Hmotnosť	kg	46

GAMAT S 90 (8,6 kW)



GAMAT B		23 biely
Zemný plyn		8920.87
Rozmery		
Výška	mm	591
Šírka	mm	316
Hĺbka	mm	179
Menovitý tepelný výkon	kW	2,3
Menovitý tepelný príkon	kW	2,8
Hmotnosť	kg	10

GAMAT B 23 (2,3 kW)



Sú vybavené:

- smaltovaným výmenníkom
- odvodom spalin horným
- komínovým čidlom (mikroswitch) – poistka spätného ťahu
- plynulou termostatickou reguláciou
- bielym krytom
- závesné kachle – inštalovať min. 150 mm od podlahy