

# DOMOVÝ REGULÁTOR FISHER B6NG, B10NG REGULÁTOR FRANCEL B10N, B25N, B40N

Domový regulátor Typ B NG je regulátor s priamym účinkom, ovládaný pružinou, vysoko účinný s vylepšenými bezpečnostnými prvkami.

Bezpečnostný člen preruší prietok plynu v prípade nadmerného prietoku, alebo v prípade poklesu výstupného tlaku pod nastavenú hodnotu (požiadavka veľkého odberu alebo poškodenie výstupného potrubia), alebo v prípade poklesu vstupného tlaku pod nastavenú hodnotu (pokles tlaku v potrubí alebo poškodenie vstupného potrubia) Regulátor je nastavený vo výrobnom závode.

Regulátor Fisher B 6 NG je zameniteľný so starým rohovým prevedením Francel B 6N (rovnaké prepojovacie dimenzie)

## Funkčné charakteristiky

- Dvojstupňová regulácia zabezpečuje konštantný výstupný tlak, ktorý je nezávislý na zmenách vstupného tlaku
- B NG je vybavený s vnútorným kontrolným poistným ventilom
- Regulátor je chránený na vstupe filtrom

## Technické charakteristiky

- Vstupný tlak: 50 – 400 kPa
- Výstupný tlak: 2 kPa
- Výkon: Q<sub>max</sub>: 6, 10, 25, 40 m<sup>3</sup>(n)/h
- Presnosť AC: do 5%
- Trieda uzatváracieho tlaku SG: do 20%
- Teplota: t - 20°C / + 60°C

## Napojenie:


Vstup: 3/4" sferokonické

Výstup: Ploché pripojenie s prevlečnou maticou: 1 1/4", 1" BS746, 1" ISO0228,

	50	50	50	70
	400	400	400	400
	2	2	2	2
Prietok	6	10	25	40
	3 "			
Výstup**	1"(len B6), 1 1/4" (všetky typy)			

## ROZMERY

Rozmery B NG

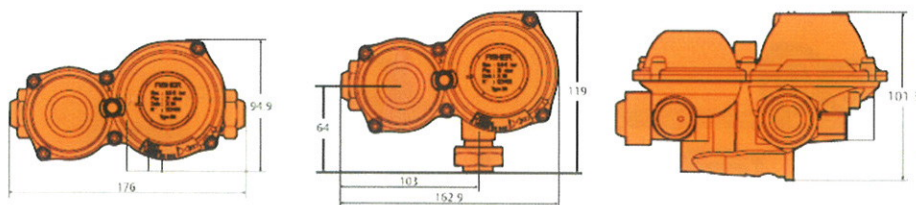

Francel B 10N, 25N, B 40N

