

■  
Stroje a nástroje  
na opracovanie  
rúrok

01/2013

# Akcia

**Super Akcia**

**REMS Mini-Press ACC  
+ REMS Helix VE**  
(vid' strana 18)



**REMS**

for Professionals



## REMS CamScope / REMS CamScope S – brilantné obrázky a videa z dutín, šácht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!



vrátane karty MicroSD 2 GB



Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voľiteľne buď v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.



### REMS CamScope Li-Ion

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia atď. Dokumentácia snímkou a videozáznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napätový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

### REMS CamScope Li-Ion Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704 x 576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175110 362,-

€ **299,-**

### REMS CamScope Li-Ion Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640 x 480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175111 363,-

€ **319,-**

### REMS CamScope Li-Ion Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320 x 240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175112 407,-

€ **339,-**



### REMS CamScope S Li-Ion – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia atď. Dokumentácia snímkou a videozáznamom s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napätový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

### REMS CamScope S Li-Ion Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704 x 576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175130 439,-

€ **369,-**

### REMS CamScope S Li-Ion Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640 x 480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175131 450,-

€ **389,-**

### REMS CamScope S Li-Ion Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320 x 240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175132 494,-

€ **419,-**



### Predĺženie vystuženého káblu 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105

€ **34,-**

### Sada kamery a káblu Color 16-1 90°

90° do boku lomená farebná kamera Ø 16 mm, 640 x 480 Pixel, s 1 m tvárnym posuvným káblom.

Obj.č. 175106


**Novinka**

€ **138,-**

## REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



+ S elektronickým počítaním metrov



### REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Pre rúrky Ø 40–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrekom vodou. 2 m prepájací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a káblu, napätový napájač / nabíjačka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufrí. Sada kamery a kábla S-Color 30 H so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a 30 m posuvným káblom Ø 5,4 mm, ohybným,

v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov.

Obj.č. 175100 ~~2.480,-~~ € **1.920,-**



Novinka



### REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Pre rúrky Ø 40–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrekom vodou. 2 m prepájací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a káblu, napätový napájač / nabíjačka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufrí. Sada kamery a kábla S-Color 10 K so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a 10 m posuvným káblom Ø 3,6 mm, veľmi ohybným, v káblovom koši.

Obj.č. 175008 ~~1.630,-~~

€ **1.450,-**

## REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



## ... teraz s vrtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vrtací stojan k jadrovému vrtaniu do Ø 200 mm. Vrtací stĺp zo 4-hranného oceľového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka pre jadrové vrtanie do betónu, železobetónu do Ø 102 (132) mm, muriva a iných materiálov do Ø 162 mm. K vrtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 ¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vrtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou kĺznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poisťou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacieho vretena pri zaťažení 580 min<sup>-1</sup>. Zariadenie na privod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½ ". Protismerný držiak. Navrtavacia pomôcka G ½ s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 32. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceľového plechu. Vrtací stojan REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok.

Obj.č. 180032 ~~2.420,-~~

€ **1.590,-**

**Jeden systém – 4 použitia!**  
**Ideálny pre inštalatérov.**



Kvalitný nemecký výrobok

**REMS Picus SR Set Titan**

Elektrická diamantová jadrová vrtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie do betónu, železobetónu do Ø 162 (200) mm, muriva a iných materiálov do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtáciu korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min<sup>-1</sup> až 500 min<sup>-1</sup> (1. rýchlosť) resp. 500 min<sup>-1</sup> až 1200 min<sup>-1</sup> (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniiek.

Obj.č. 183022 ~~2.400,-~~

€ **1.950,-**

**REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan**

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 ~~3.040,-~~

€ **2.200,-**

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.

**REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu. do Ø 300 mm.**



**REMS Picus S2/3,5 Set Titan**

Elektrická diamantová jadrová vrtačka pre jadrové vŕtania do betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, asfaltu, mazaniny všetkého druhu, do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtáciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zatažení 320 min<sup>-1</sup>, 760 min<sup>-1</sup>. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniiek.

Obj.č. 180030 ~~3.740,-~~

€ **2.970,-**

**REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS.**



**REMS Pull L Set W**

REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.

Obj.č. 185503 ~~890,-~~

€ **770,-**

**REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai.**

Prachová trieda M<sup>1)</sup>

UNC 1¼ vonkajší

G ½ vonkajší



**REMS Pull M Set D**

REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.

Obj.č. 185504 ~~870,-~~

€ **760,-**

# Odsávanie zdravia ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremeň obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nadýchnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravia ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta  $> 0,1 \text{ mg/m}^3$  predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M<sup>1)</sup>. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravia ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac nižšie.

## REMS Krokodil – prerezať namiesto vysekávať.



### REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúska pre drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky  $\leq 38 \text{ mm}$ , plynule nastaviteľná. Šírka drážky  $\leq 43 \text{ mm}$ , odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou  $\varnothing 22,2 \text{ mm}$ , pre 1 alebo 2 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236,  $\varnothing \leq 125 \text{ mm}$ , s prevodmi pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistka proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. Otáčky pri zaťažení 5000  $\text{min}^{-1}$ . Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača / odsávača prachu. Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri. Obj.č. 185010

+ darčeková sada v hodnote € 27,90

1 vesta



Obj.č. 185X01

€ **640,-**



### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč Eco $\varnothing 125 \text{ mm}$

spekaný, odolný vysokým teplotám, s kovovým základným telom podľa EN 13236  
Obj.č. 185020

€ **14,20**

### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo $\varnothing 125 \text{ mm}$

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236  
Obj.č. 185021

€ **24,10**

### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P $\varnothing 125 \text{ mm}$

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.  
Obj.č. 185022

€ **65,90**

## REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.

### REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovaní, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Spínač zapnute/vypnute a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastaveniu množstva vzduchu  $\leq 61 \text{ l/s}$ . Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínacou a vypínacou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniace množstvo pre tekutiny 19 l. Pojazdné, 2 hnané kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m. 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochého skladaného papierového filtra. 2 kusy sacie rúrky, každá po 0,5 m, rukoväť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie sacej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namokro 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásky. Štrbinový nástavec. Adaptér sacej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.

**REMS Pull M s antistatickým systémom:** Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej sacej rúrky, elektricky vodivej rukoväte E, elektricky vodivej sacej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu sacej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na sacej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.

Novinka



### REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu prachovej triedy L<sup>1)</sup>. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta  $> 1 \text{ mg/m}^3$ , priestupnosť  $\leq 1 \%$ .  
Obj.č. 185500

€ **530,-**

### REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu prachovej triedy M<sup>1)</sup>. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta  $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ , priestupnosť  $\leq 0,1 \%$ . S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač voľby priemeru sacej hadice, uzatváracia zátka pre pripojovacie hrdlo sacej hadice.  
Obj.č. 185501

€ **660,-**

## Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS


Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1/4. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1/4.

# -20%

Kvalitný nemecký výrobok



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1/4	4	181010	109,-	<b>87,20</b>
UDKB 42 × 420 × UNC 1/4	4	181015	131,-	<b>104,80</b>
UDKB 52 × 420 × UNC 1/4	5	181020	135,-	<b>108,00</b>
UDKB 62 × 420 × UNC 1/4	6	181025	164,-	<b>131,20</b>
UDKB 72 × 420 × UNC 1/4	7	181030	181,-	<b>144,80</b>
UDKB 82 × 420 × UNC 1/4	7	181035	182,-	<b>145,60</b>
UDKB 92 × 420 × UNC 1/4	8	181040	195,-	<b>156,00</b>
UDKB 102 × 420 × UNC 1/4	8	181045	201,-	<b>160,80</b>
UDKB 112 × 420 × UNC 1/4	9	181050	228,-	<b>182,40</b>
UDKB 125 × 420 × UNC 1/4	10	181057	266,-	<b>212,80</b>
UDKB 132 × 420 × UNC 1/4	11	181060	294,-	<b>235,20</b>
UDKB 152 × 420 × UNC 1/4	12	181065	334,-	<b>267,20</b>
UDKB 162 × 420 × UNC 1/4	12	181070	358,-	<b>286,40</b>
UDKB 182 × 420 × UNC 1/4	12	181075	370,-	<b>296,00</b>
UDKB 200 × 420 × UNC 1/4	12	181080	381,-	<b>304,80</b>
UDKB 225 × 420 × UNC 1/4	13	181085	490,-	<b>392,00</b>
UDKB 250 × 420 × UNC 1/4	14	181090	560,-	<b>448,00</b>
UDKB 300 × 420 × UNC 1/4	22	181095	620,-	<b>496,00</b>

**Indukčne spájkované!**  
**Možnosť opätovného osadenia!**



## Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1/4. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1/4.

# -20%



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1/4	1	181410	120,-	<b>96,00</b>
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1/4	4	181415	145,-	<b>116,00</b>
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1/4	5	181420	149,-	<b>119,20</b>
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1/4	6	181425	181,-	<b>144,80</b>
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1/4	6	181430	200,-	<b>160,00</b>
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1/4	7	181435	201,-	<b>160,80</b>
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1/4	8	181440	215,-	<b>172,00</b>
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1/4	9	181445	222,-	<b>177,60</b>
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1/4	9	181450	251,-	<b>200,80</b>
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1/4	10	181457	293,-	<b>234,40</b>
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1/4	10	181460	324,-	<b>259,20</b>
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1/4	11	181465	368,-	<b>294,40</b>
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1/4	12	181470	394,-	<b>315,20</b>
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1/4	13	181475	407,-	<b>325,60</b>
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1/4	14	181480	420,-	<b>336,00</b>

**Zvarované laserom!**  
**Odolné proti vysokým teplotám!**



**Štartovacia sada za nízku cenu.**  
**Ideálna pre inštalatéra.**

**Super-  
výhodná**



**REMS UDKB Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm Obj.č. 181101 640,-

€ **350,-**




**REMS UDKB LS Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm Obj.č. 181111 440,-

€ **400,-**

Adaptér na pripojenie REMS univerzálnych diamantových jadrových vrtacích korúnok na pohonné stroje s iným pripojovacím závitom

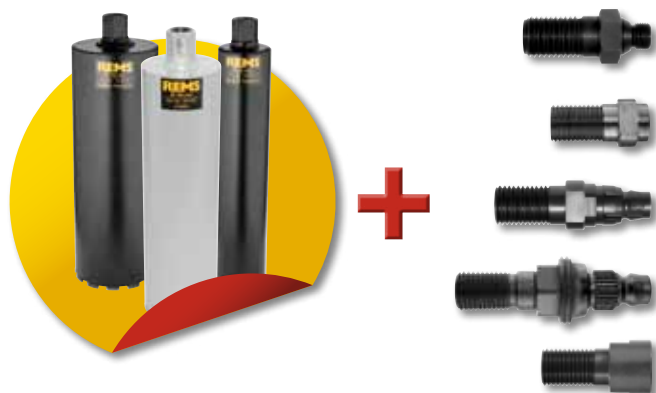

**+ Adaptér zdarma\***

\* Pri zakúpení min. 3 univerzálnych diamantových jadrových vrtacích korúnok dostanete jeden adaptér podľa Vášho výberu zdarma.

**Adaptér UNC 1 1/4 vonkajší – G 1/2 vonkajší**

Obj.č. 180052 € **56,10** /kus

**Adaptér UNC 1 1/4 vonkajší – G 1/2 vnútorný**

Obj.č. 180056 € **33,30** /kus

**Adaptér UNC 1 1/4 vonkajší – Hilti BI**

Obj.č. 180053 € **33,30** /kus

**Adaptér UNC 1 1/4 vonkajší – Hilti BU**

Obj.č. 180054 € **79,-** /kus

**Adaptér UNC 1 1/4 vonkajší – Würth**

Obj.č. 180055 € **97,90** /kus

**REMS Helix VE – vrtat', skrutkovať a odhrotovať.**



**REMS Helix VE Li-Ion Set**

Akumulátorový vrtací skrutkovač s vario-elektronikou (VE) k vrtaniu do ocele, tehly, Ø ≤ 10 mm, dreva Ø ≤ 28 mm a iných materiálov a k zaskrutkovaniu/povoleniu skrutiek Ø ≤ 7 mm. Pohonný stroj s bezklúčovým rýchloupínacím skľučovadlom, upínací rozsah 0,8–10 mm, pravý a ľavý chod. Elektromechanický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 300 W, 2-stupňovou robustnou planétovou prevodovkou. 2 plynule nastaviteľné rozsahy otáčok 0–300 min<sup>-1</sup> a 0–1250 min<sup>-1</sup>, 25 stupňov krútiaceho momentu plus vrtací stupeň, vysoký krútiaci moment 31 Nm od nízkych otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrovaná LED-pracovné svetidlo. Spona na opasok. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 Bit so zdvojenou čepeľou plochá drážka/križová drážka, 50 mm dlhý. V prenosnej taške. Obj.č. 190010 362,-

+ darčeková sada v hodnote € 216,-

1 Bit-Set zdarma

2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah zdarma

1 vesta

Obj.č. 190X02 € **329,-**



**REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10**

Diamanty osadenej vrtacej korunky pre vrtanie na sucho so špeciálnou voskovou náplňou. Do keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru a iných materiálov. 3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navrtavacia pomôcka s vákuovým upevnením. Pre elektrický pohon prostredníctvom vrtacieho skrutkovača.

Obj.č. 181700 160,-



€ **109,-**



**REMS REG 10-54 E**

Vonkajší-/vnútorný odhrotovač na rúry Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/4".

Pre elektrický pohon prostredníctvom vrtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113835 94,10

€ **76,-**



**Unášač k REMS REG 10-42**

Pre elektrický pohon prostredníctvom vrtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113815

€ **34,70**



**REMS REG 10-42**

Vonkajší-/vnútorný odhrotovač na rúry Ø 10–42 mm, Ø 1/2–1 1/4".

Obj.č. 113810

€ **82,20**

# REMS Puma VE – robustná univerzálna píla s antivibračným systémom. Rýchla výmena pílového listu, bez náradia. Prestaviteľná opora.

Použiteľný je i pílový list nasadený a otočený o 180°.



**Novinka**



1300 W – 3,8 kg

## REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonná jednotka s uzatvorenou rukoväťou s mäkkým uchopením, s proti vode a prachu chráneným kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 m. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 2800 min<sup>-1</sup>. 30 mm zdvih. Upínač pílového listu s rýchlovymenným systémom. Prestaviteľná opora. 1 kus REMS pílového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560023 298,-

€ **190,-**

## REMS pílové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105	18,70	14,10
REMS pílový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106	24,60	18,50
REMS pílový list 90-1,4, krivkový list kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107	15,60	11,70
REMS pílový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104	19,60	14,70
REMS pílový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108	24,60	18,50
REMS pílový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101	16,80	12,60
REMS pílový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103	19,60	14,70
REMS pílový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102	24,60	18,50
REMS pílový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109	24,60	18,50
REMS pílový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112	31,20	23,40

## REMS pílové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113	26,90	20,20
REMS pílový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110	18,70	14,10
REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114	24,20	18,20
REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116	32,30	24,30
REMS pílový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111	22,70	17,10
REMS pílový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117	28,60	21,50
REMS pílový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118	31,20	23,40
REMS pílový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119	13,20	9,90

## REMS pílové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115	14,90 €	€ 11,20
REMS pílový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120	42,70 €	€ 32,10
REMS pílový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121	51,20 €	€ 38,40
REMS pílový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122	73,40 €	€ 55,10
REMS pílový list 235-12 pórobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123	59,30 €	€ 44,50
REMS pílový list 300-12 pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124	68,90 €	€ 51,70
REMS pílový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125	81,70 €	€ 61,30
REMS pílový list 200 liatina ai.	200		HM-G		2	561126	24,10 €	€ 18,10

\*HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát





## REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek kdekoľvek. Nesmierne mnohostranná a vysoko výkonná.



Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – 3,0 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Cat ANC VE

Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min<sup>-1</sup>. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. 1 univerzálny pilový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 560040 408,-

€ **299,-**

## REMS Tiger ANC – šabľová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.



Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC Set

Elektrická šabľová píla na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov 2400 min<sup>-1</sup>. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 560020 530,-

€ **439,-**

## REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.



S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC VE Set


Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min<sup>-1</sup>. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 560027 550,-

€ **439,-**

## REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosti.

Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.  
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.  
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šablóna píla na rúrkach s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov od 700 do 2200 min<sup>-1</sup> s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaní. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľuč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceleového plechu.  
Obj.č. 560026 630,-

€ **529,-**

### REMS špeciálne pilové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS



Označenie	Ø v cólach/ dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pilový list 2"/140-2,5 ocelové rúrkou ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007	46,10	34,60
REMS špeciálny pilový list 2"/140-3,2 ocelové rúrkou ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001	43,90	33,00
REMS špeciálny pilový list 4"/200-3,2 ocelové rúrkou ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002	58,20	43,70

Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkou, použijete namiesto špeciálneho pilového listu REMS univerzálny pilový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. \* HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

### REMS univerzálne pilové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.



REMS



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pilový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006	29,00	21,80
REMS univerzálny pilový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005	41,20	30,90
REMS univerzálny pilový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003	54,90	41,20
REMS univerzálny pilový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004	80,90	60,70

Tiež na drevo s kľincami, palety. Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkou, nutný nízký počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. \* HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

## REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l  
do 60 barov



Nádrž z nerezovej ocele

### REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceleového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2" prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 197,-

### REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2" prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 285,-

€ **169,-**

€ **249,-**

# REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaní plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo  $\leq 50$  l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,55$  MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom  $\frac{1}{2}$ " T60, 3 m dlhých, teplotne odolných  $\leq 60^\circ\text{C}$ . V kartóne. Obj.č. 115312 620,-

€ **499,-**

## REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo  $\leq 27$  l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie  $\leq 80^\circ\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,65$  MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 550 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom  $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m dlhých, teplotne odolných  $\leq 100^\circ\text{C}$ . V kartóne. Obj.č. 115211 730,-

€ **629,-**



## Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou  $\frac{3}{4}$ ", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115220 € **39,90**

## Jemný filter s vložkou jemného filtra 50 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou  $\frac{3}{4}$ ", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115323 € **149,-**

## Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM  $\frac{1}{2}$ " T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

Obj.č. 115326 € **197,-**

## REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Vysoká prítlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti. Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám: Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.



## REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.

S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 120,-

€ **96,-**

## REMS E-Push – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysokotlaká hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledku merania.

Sacia hadica so sacím filtrom.

Vysoko výkonné piestové čerpadlo.

Vysoký čerpací výkon 7 l/min.

Do 6MPa/60bar/870psi.  
1750 W. Samonasávací.



## REMS E-Push

Elektrická tlaková pumpa s manometrom,  $p \leq 6$  MPa/60bar/870psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6MPa/60bar/870psi. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m sacia hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou.

1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115100 640,-

€ **509,-**

## Delenie a odhrotovanie do DN 100.

## REMS Cento – delenie do DN 100.

**Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.**

Rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø (8) 22–108 mm. Oceleové rúrky EN 10225 (DIN 2440) DN (10) 20–100, Ø (¼) ¾–4". Liatinové rúrky SML DN 50–100. Plastové rúrky, vrstvené rúrky Ø (10) 25–110 mm, s ≤ 10 mm.

### Jedinečný! Patent DE 10 2005 053 179

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

### REMS Cento

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø (8) 22–108 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi. Na oceleové rúrky, plastové rúrky, vrstvené rúrky, liatinové rúrky (SML). S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min<sup>-1</sup>. Vodiace valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845001 ~~1430,-~~

**+ Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!**  
Hodnota € 70,30  
Obj.č. 845X02 € **1.020,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ 70,30 /kus

### Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ 70,30 /kus

### Rezné koliesko REMS St

na oceleové, liatinové rúrky (SML)

Obj.č. 845052

€ 70,30 /kus

### Rezné koliesko REMS V

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm

Obj.č. 845051

€ 70,30 /kus

### Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkových oceleových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie

Obj.č. 845051

€ 94,10 /kus

### Cento Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules

Obj.č. 120X01 ~~370,-~~

€ **309,-**

### Cento Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules a Herkules Y

Obj.č. 120X02 ~~650,-~~

€ **459,-**

## Vnútrotný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami

### REMS REG 28–108

Vnútrotný odhrotovač rúrok pre rúrkový Ø 28–108 mm, Ø ¼–4".

Pre elektrický pohon prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento.

Obj.č. 113840 ~~237,-~~

€ **185,-**

**Chránený nemeckým užitným vzorom!**

**Ohlásený patent EP!**

### REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútrotné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ¼–2¼". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vz. strana 7) a ďalšími vrtacími skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min<sup>-1</sup>), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúrkový REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).

Obj.č. 113835 ~~94,10~~

€ **79,-**

1200 W  
len 17 kg

Kvalitný nemecký  
výrobok



Podstavec

Herkules



Herkules Y

Jumbo

Herkules





Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

## REMS Akku-Nano – delenie do DN 40. Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min<sup>-1</sup>. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844011

€ **520,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **23,<sup>80</sup>** /kus

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 len € **23,<sup>80</sup>** /kus

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

## REMS Nano – delenie do DN 40. Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min<sup>-1</sup>. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844010

€ **373,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **23,<sup>80</sup>** /kus

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 len € **23,<sup>80</sup>** /kus

## REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



## Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

### REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, ¼–1¼". Obj.č. 113825 ~~44,70~~

€ **35,-**

### REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, ½–2¼". Obj.č. 113830 ~~54,70~~

€ **39,-**

### Chránený nemeckým užitným vzorom!

### REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2¼". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (viz strana 7) a ďalšími vŕtacími skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min<sup>-1</sup>), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúrky REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011). Obj.č. 113835 ~~94,40~~

€ **79,-**



**REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.**

Robustná, stabilná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

**International Design Award**



**REMS RAS Cu-INOX 6-42**

Rezák na rúrky Ø 6-42 mm, ¼-1¼".  
Obj.č. 113380 141,-

€ **91,-**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS Cu-INOX 3-35**

Rezák na rúrky Ø 3-35 mm, ¼-1¼", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113350 41,20

€ **26,-**



**REMS RAS Cu-INOX 6-64**

Rezák na rúrky Ø 6-64 mm, ¼-2½".  
Obj.č. 113400 131,-

€ **105,-**



**REMS RAS Cu-INOX 3-42**

Rezák na rúrky Ø 3-42 mm, ¼-1¼", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113330 53,30

€ **35,-**

**REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.**

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

**International Design Award**

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.



**REMS RAS Cu 8-42**

Rezák na rúrky Ø 8-42 mm, ¾-2½".  
Obj.č. 113370 98,60

€ **81,-**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS Cu 3-35**

Rezák na rúrky Ø 3-35 mm, ¼-1¼", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113340 37,40

€ **26,-**



**REMS RAS Cu 8-64**

Rezák na rúrky Ø 8-64 mm, ¾-2½".  
Obj.č. 113410 118,-

€ **92,-**



**REMS RAS Cu 3-42**

Rezák na rúrky Ø 3-42 mm, ¼-1¼", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113320 48,40

€ **35,-**

**REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.**

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.

**International Design Award**



**REMS RAS P 10-40**

Rezák na rúrky Ø 10-40 mm, ½-2".  
Obj.č. 290050 108,-

€ **84,-**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS P 50-110**

Rezák na rúrky Ø 50-110 mm, 2-4".  
Obj.č. 290100 161,-

€ **131,-**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS P 10-63**

Rezák na rúrky Ø 10-63 mm, ½-2".  
Obj.č. 290000 108,-

€ **90,-**



**REMS RAS P 110-160**

Rezák na rúrky Ø 110-160 mm, 4-6".  
Obj.č. 290200 197,-



€ **163,-**

Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.



**REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúрку Ø 20 mm iba za 4 s.**

#### REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1%, s ≤ 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným ťukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepeľou. V kartónovej krabici.

Obj.č. 291310 ~~109,-~~

€ **76,-**

**REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.**



#### REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom. Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou. Pre rúrky Ø ≤ 26 mm, 1".

Obj.č. 291240 ~~39,50~~

€ **28,50**



#### REMS ROS P 35

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1 1/4".

Obj.č. 291200 ~~43,90~~

€ **34,-**



Automatika

#### REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1 1/4".

Obj.č. 291220 ~~54,90~~

€ **46,-**



#### REMS ROS P 42

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1 1/2".

Obj.č. 291250 ~~76,20~~

€ **60,-**



#### REMS ROS P 42 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1 1/2".

Obj.č. 291000 ~~62,70~~

€ **46,-**



#### REMS ROS P 63 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".

Obj.č. 291270 ~~120,-~~

€ **91,-**

**Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.**



#### REMS Catch S 1'' + S 1 1/2'' + W 240

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.

Obj.č. 116X01 ~~101,-~~

Cena za balíček € **59,-**

**Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápustkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.**



#### REMS Catch S 1'' + S 1 1/2'' + S 2''

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.

Obj.č. 116X02 ~~149,-~~

Cena za balíček € **86,-**

S automatickým posuvom a spätným chodom špirály.



0–550 min<sup>-1</sup>  
600 W, len 5,2 kg

### REMS Mini-Cobra A

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s automatickým posuvom a spätným chodom špirály, na rúrkou Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 600 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála s dušou 8×7,5 m. V kartóne.

Obj.č. 170020 –520,-

Kvalitný nemecký výrobok

€ **359,-**

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťstranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vrtáčky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála 8×7,5 m.

V kartóne.

Obj.č. 170010 –188,-

€ **109,-**

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 min<sup>-1</sup>.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

### REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 5 delených špirál 16×2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolká na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22×4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený križový listový vrták 22/35, kolká na rozpojovanie špirál 22. 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceleového plechu na každú sadu náradia.

Obj.č. 172012 –1.820,-

€ **1.290,-**

do **2"**



### REMS Frigo 2 – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

#### Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všetade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceleová rúrka iba za 9 min\*.

### REMS Frigo 2

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceleové, medené, plastové, vrstvené rúrkou, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceleového plechu.

Obj.č. 131011 –1.260,-

€ **1.040,-**



### Rozširovací sada 1½–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 –245,- € **165,-**

\* Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.

Kvalitný nemecký výrobok





Kvalitný nemecký výrobok

3-nohy podstavec (príslušenstvo)

## REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 63 mm.

### REMS Python

Hydraulická ohýbačka rúrok k rozmerovo presnému ohýbaniu rúrok do 90°. Ocelové rúrky EN 10225 Ø ¾"-2", vrstvené rúrky Ø 32-63 mm. Pohon ohýbačky s držiakmi klzných valčekov a klznými valčekmi, ohýbacími segmentami St popr. V. V pevnej transportnej debni.

#### Set St ¾ - 1/2 - ¾ - 1 - 1¼"

na ocelové rúrky Obj.č. 590020  
1.090,-

€ 970,-

#### Set St 1/2 - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

na ocelové rúrky Obj.č. 590021  
1.200,-

€ 1.070,-

#### Set V 40-50-63 mm

na vrstvené rúrky Obj.č. 590022  
1.290,-

€ 1.140,-

#### 3-nohy podstavec

Obj.č. 590150

€ 114,-

## REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10-40 mm, Ø ¼"-1", do 180°. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10-35 mm, Ø ¾"-1¾", mäkké opláštene medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10-18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele Ø 12-28 mm, uhlíkovej ocele, taktiež opláštene, Ø 12-28 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10-28 mm, ocelové rúrky DIN EN 10255 Ø ¼"-¾", elektroinštaláčn rúrky EN 50086 Ø 16-32 mm, vrstvené rúrky Ø 14-40 mm, ai. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50-60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. V pevnom kufri z ocelového plechu.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 580026 1.300,-

€ 1.060,-

#### Set 15-22-28

Obj.č. 580022 1.370,-

€ 1.180,-

#### Set 15-18-22-28

Obj.č. 580027 1.430,-

€ 1.240,-

## REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Rýchla práca vďaka praktickej viacúčelovej páke pre rýchly posun dopredu a rýchly spätný chod.

Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10-32 mm, Ø ¾"-¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10-22 mm, Ø ¾"-¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10-18 mm, Ø ¾"-¾", s ≤ 1 mm, opláštene rúrky z uhlíkovej ocele systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12-18 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10-18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14-32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, univerzálnym unášačom šmykadiel so šmykadlami, v pevnom kufri z ocelového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykadiel so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 248,-

€ 197,-

Vrstvené rúrky ai.

#### Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 259,-

€ 219,-

#### Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 303,-

€ 319,-



- Akumulátory Li-Ion 14,4 V s kapacitou 1,6 alebo 3,2 Ah pre dlhú dobu prevádzky.
- Pre viac ako 300 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora <sup>2)</sup>.
- Obzvlášť vysoko zaťažiteľné.
- Nízka hmotnosť.
- Rozšírený rozsah pracovných teplôt – 10 až +60 °C.
- Ochrana proti hlbokému vybitiu a prebitiu so sledovaním a kontrolou jednotlivých článkov.
- Sledovanie a kontrola teploty v priebehu procesu nabíjania.
- Krátke časy nabíjania.

**REMS Mini-Press ACC – skutočne jednoručný radiálny lis!**  
**Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý.**  
**Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.**



naozaj "mini"  
 < 34 cm

Vďaka dĺžke menšej než 34 cm je možné lisovať tiež na obzvlášť úzkych miestach.

Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrná hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini vďaka špeciálnemu umiestneniu pripojenia lisovacích klieští (Patent EP 1 952 948).

Rozšírený rozsah lisovania!



**36**  
 MESAČOV  
 ZÁRUKY!



S kontrolou nabitia

**←ACC→**

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS TECHNOLOGY  
 LI-ION PLUS

### REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 578012 1.180,-

+ Darčekový balíček v hodnote € 373,30



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack;  
 1 REMS Helix VE Li-Ion Set; 1 Bit-Set  
 Hodnota € 1.553,30<sup>1)</sup>



Obj.č. 578X03

€ **1.060,-**



←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Technológia  
LI-ION PLUS

S kontrolou nabitia



len 4,3 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!<sup>1)</sup>

## Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

### REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 571013 ~~1.180,-~~

Obj.č. 571X01 € **1.040,-**

### REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 571014 ~~1.360,-~~

Obj.č. 571X02 € **1.150,-**



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:

1 akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion zadarmo  
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah zadarmo  
Hodnota € 207,90

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!<sup>1)</sup>

## Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

### REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planetovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 577011 ~~1.030,-~~

€ **869,-**

### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 577010 ~~1.140,-~~

€ **989,-**

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!<sup>1)</sup>

## REMS Power-Press E – cenovo výhodný radiálny lis do Ø 108 mm. Kompaktný. Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly.

### REMS Power-Press E pohonná jednotka

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS. Uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom, bezpečnostným spínačom. V kartóne.

Obj.č. 572100 ~~740,-~~

€ **650,-**

**REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.**

Kvalitný nemecký výrobok

**Patent EP 1 223 008**



len 1,6 kg

### Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–26 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii. Obj.č. 574000 ~~136,-~~

€ **105,-**

### Lisovacie krúžky REMS pre veľké rozmery. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kĺbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.

Lisovací krúžok REMS M42 (PR-3S)	Obj.č. 572706	530,-
Lisovací krúžok REMS M54 (PR-3S)	Obj.č. 572708	530,-
Medzikliešte Z2		
k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm	Obj.č. 572795	110,-
Kufoz z ocelového plechu	Obj.č. 572810	69,30
<b>Kompletná sada lisovacích krúžkov</b>	<b>Obj.č. 572060</b>	<b>€ 1.239,30</b>



Kvalitný nemecký výrobok

len € **1.160,-**

### Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

**Jedinečný!**

**Patent EP 1 223 008**

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené \* majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Kvalitný nemecký výrobok



Vysoko zatažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích klieští REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeluste lisovacích klieští s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

### Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otláčok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.

Týmto spätným dosledovaním spĺňa REMS odporúčenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.



Príklad lisovacích klieští REMS M: Otláčok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

### Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm

po € **89,-**

### Ostatné lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini do 35 mm

napr. F, G, RN, TH, U, UP, VP

po € **109,-**

### Lisovacie krúžky REMS 64–108 mm pre systémy Viega

Lisovacie krúžky REMS (PR-3B) s 3-mi lisovacími čelustami pre náročné lisovania veľkých rozmerov. Optimálne zalisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích čelustí. K pohonu lisovacích krúžkov sú nutné medzikliešte. Pohon prostredníctvom všetkých radiálnych lisov REMS (mimo REMS Mini-Press ACC) a vhodných radiálnych lisov iných výrobcov.

### Uvádzacia ponuka!

Pri kúpe jedného lisovacieho krúžku VR/VF dostanete k tomu ďalší krúžok VR/VF na základe výberu zadarmo!

### Lisovacie krúžky REMS (PR-3B)

Systém	Lisovacie obrys	Obj.č.	€
Viega Copatin	VR 76,1 (PR-3B)	572822	462,-
	VR 88,9 (PR-3B)	572823	510,-
	VR 108,0 (PR-3B)	572824	510,-
Viega Prestabo	VF 64,0 (PR-3B)	572815	462,-
	VF 76,1 (PR-3B)	572816	462,-
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	510,-
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	510,-
Viega Profipress	VF 64,0 (PR-3B)	572815	462,-
Viega Profipress G	VF 64,0 (PR-3B)	572815	462,-

Systém	Lisovacie obrys	Obj.č.	€
Viega Sanpress	VR 76,1 (PR-3B)	572822	462,-
	VR 88,9 (PR-3B)	572823	510,-
	VR 108,0 (PR-3B)	572824	510,-
Viega Sanpress Inox	VF 64,0 (PR-3B)	572815	462,-
	VF 76,1 (PR-3B)	572816	462,-
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	510,-
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	510,-
Viega Sanpress Inox G	VF 64,0 (PR-3B)	572815	462,-
	VF 76,1 (PR-3B)	572816	462,-
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	510,-
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	510,-


**Zoberte 2,  
Zaplat'ite 1!**



### Mezikliešte Z5

k pohonu lisovacích krúžkov REMS VF/VR 64–108 mm (PR-3B)

Obj.č. 572802 € **275,-**

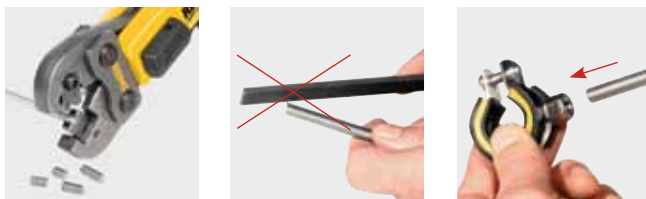

Deliace kliešte s otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948

## Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

**Jedinečné! – Patent EP 1 223 008**

Všetky deliace kliešte M označené \* majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC:

**Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!**

M 6 Obj.č. 578620

M 8 Obj.č. 578621

M 10 Obj.č. 578622 miesto € 170,- teraz len

Pre radiálne lisu REMS (okrem REMS Mini-Press ACC)

a vhodné radiálne lisu iných výrobcov:

**Deliace kliešte REMS**

M 6\* Obj.č. 571890

M 8\* Obj.č. 571895

M 10 Obj.č. 571865

M 12 Obj.č. 571870 miesto € 170,- teraz len

€ **155,-** / kus



**36**  
MESIACOV  
ZARUKY<sup>1)</sup>

**← ACC →**  
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok

REMS TECHNOLOGY  
Li-Ion PLUS

napr.  
aquatherm,  
Brasstech,  
General  
Fittings,  
IVT,  
Prandelli,  
REHAU,  
REVEL,  
ROTEX,  
TECE,  
Würth

**REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm.**

**Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný.**

**Super rýchly. S automatickým spätným chodom.**

**Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment**

**lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.**

**REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack**

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínaním rozstupom ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom, akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 573033 1.180,-



**3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zdarma**

Hodnota € 225,30

€ **879,-**



**Ideálny pre inštalátora!**

**Tepelný článok podľa DVS.**

**Elektronické riadenie teploty.**

**Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.**

**REMS SSM 160RS**

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavené na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúrky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufor z oceleového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportne zariadenie. Obj.č. 252026 3.770,-

€ **2.590,-**

<sup>1)</sup> Predĺženie záruky výrobcu pre pohonný stroj na 36 mesiacov pri ročnej inšpekcii na náklady užívateľa prostredníctvom autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Bez povinnosti registrácie.

Detaily: [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Návod k použitiu → zvoliť návod na použitie zodpovedajúceho pohonného stroja → viz „Predĺženie záruky výrobcu na 36 mesiacov“.

Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.  
Univerzálna automatická závitorezná hlava.  
Automatické chladenie a mazanie.

### REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závit (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závit (6)10–60 mm, 1/4–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závit, tiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste pre rúrkové závit kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítláčna páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 340200 ~~3.540,-~~

€ **2.390,-**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou,  
automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké  
zarezanie.

Pojazdný podvozok  
(príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, skrutkové závit (6)20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypinaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380309 ~~5.040,-~~

€ **3.990,-**

Podstavec  
Pojazdný podvozok

Obj.č. 344105

€ 241,-

Obj.č. 344100

€ 417,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou,  
automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké  
zarezanie.

Pojazdný podvozok  
(príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, skrutkové závit (6)20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypinaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380444 ~~5.830,-~~

€ **4.890,-**

Podstavec  
Pojazdný podvozok

Obj.č. 344105

€ 241,-

Obj.č. 344100

€ 417,-

Kvalitný nemecký výrobok



## REMS zariadenie na výrobu drážok – s olejovo hydraulickým tlakovým valcom.

Ideálny doplnok k Vášmu závitoreznému stroju.  
Rýchla a jednoduchá montáž.

### REMS zariadenie na výrobu drážok valcovaním

Drážkovacie zariadenie na drážkovanie rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Zariadenie na výrobu drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotúčik pre automatický doraz hlčky drážky, 1 sada drážkovacích valcov (tlačný valec, protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pre REMS Magnum, REMS Tornado alebo pre závitorezné stroje iných výrobcov.

vhodné pre:

REMS Magnum, REMS Tornado	Obj.č. 347000
Ridgid 300	Obj.č. 347001
Ridgid 535	Obj.č. 347002
Rex/Rothenberger/Super-Ego N80A	Obj.č. 347003
Rex Delta 4"	Obj.č. 347004

€ 1.750,-

€ **1.100,-**

## REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2".



1700 W  
len 6,5 kg



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektrická závitnica s rychlovyneiteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2–2", 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, 1/4–1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovyneiteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 pravých.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 540020 1.240,-

€ **1.030,-**

## REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1 1/4".



1200 W  
len 3,5 kg



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Elektrická závitnica s rychlovyneiteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2–1 1/4", 16–40 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, 1/4–1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovyneiteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4 pravotočivé.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 530020 770,-

€ **640,-**

## REMS eva – inštalátérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Ručná závitnica s rýchlomyeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2"-2", 16-50 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4"-1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlomyeniteľné závitorezné hlavy R 1/2-3/4-1-1 1/4 s rozličnými čelustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520015 329,-

€ 259,-

### REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Ručná závitnica s rýchlomyeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520017 520,-

€ 399,-

## Rýchlomyeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok



Patent EP 0 875 327

### Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8-1/2-3/4"

Rýchlomyeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520025 445,-

€ 369,-



Follow us:



[www.rems.de](http://www.rems.de)



[www.youtube.com/remstools](http://www.youtube.com/remstools)



[www.facebook.com/remstools](http://www.facebook.com/remstools)



[www.twitter.com/remstools](http://www.twitter.com/remstools)

## REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný PTFE poťah.

### REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripovneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesťhranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 256231 362,-

€ 239,-

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.  
Nádražní 271  
253 01 Hostivice  
Tel. +420 220 982 880  
Fax +420 220 982 883  
E-Mail: SVK@rems.de  
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS. Vyžadajte si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

**Východné Slovensko**  
Pavol Freňák  
Mobil: 0915 / 658 909

**Západné Slovensko**  
Marian Rečka  
Mobil: 0905 / 854 871

