



ARISTON

ARKSH

ARKSH 5 O a 5 U



O – HORNÁ INŠTALÁCIA
U – SPODNÁ INŠTALÁCIA



BEZTLAKOVÝ NÁSTENNÝ OHRIEVAČ VODY
SO ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU V PREVEDENÍ NAD A POD UMÝVADLO

- BEZTLAKOVÝ OHREV VODY
- VNÚTORNÁ NÁDRŽ Z PLASTU
- RESET SYSTÉM
- BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM PROTI PREHRIATIU
- ANTI-VAKUUM SYSTÉM
- POLYURETÁNOVÁ IZOLÁCIA
- TERMOSTAT PROTI PREHRIATIU
- SVETELNÁ KONTROLKA PREVÁDZKY
- VONKAJŠIA REGULÁCIA TEPLoty
- DODÁVA SA SPOLU SO ŠPECIÁLNOU VODOVODNOU BATÉRIOU



KRYTIE IP21D



POLYURETÁNOVÁ IZOLÁCIA



REGULÁCIA TEPLoty




DĹŽKA ZÁRUKY

Séria malých ohrievačov ARKSH bola vyvinutá pre uspokojenie rôznych potrieb moderných domácností na teplú vodu. Vďaka dokonalej vyváženej medzi objemom, výkonom a jednoduchosťou inštalácie, je prístroj vhodný všade tam, kde sú potrebné malé množstvá a časté odbery teplej vody. Je určený pre jedno odberné miesto. Ohrievač je možné umiestniť nad aj pod umývadlo, a je dodávaný so zmiešavacou batériou s pripojením. Stačí len pripojenie do elektrickej zásuvky.

Technické údaje – Rozmery

	ARKSH 5U	ARKSH 5O	
Objem	l	5	5
Výkon	W	2000	2000
Napätie	V	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	9	9
Max. prevádzková teplota	$^\circ C$	80	85
Tepléné straty	kWh/24h	0,25	0,25
Max. prevádzkový tlak	bar	0	0
Hmotnosť	kg	3,3	3,3

	ARKSH 5U	ARKSH 5O
a mm	250	270
b mm	385	417
c mm	184	195

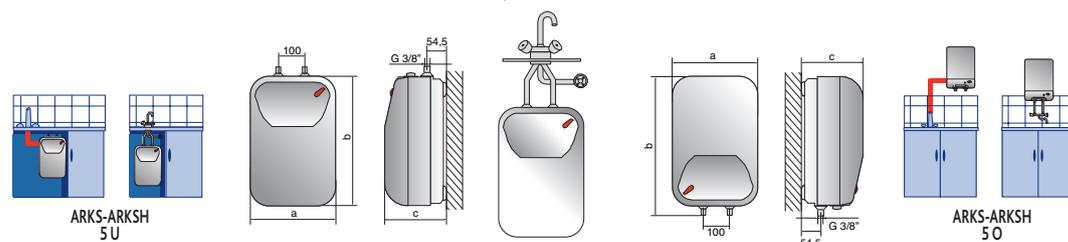

TI SHAPE SMALL

TI SHAPE SMALL 10-15-30



OR – HORNÁ INŠTALÁCIA
UR – SPODNÁ INŠTALÁCIA



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY
10 – 15 – 30 LITROV PRE HORNÚ ALEBO SPODNÚ INŠTALÁCIU
(30 LITROV LEN PRE HORNÚ)

- VNÚTORNÁ NÁDOBA Z OCELE SO ŠPECIÁLNYM DVOJVRSTVOVÝM TITANOVÝM SMALTOM
- ROZMERNÁ MAGNÉZIOVÁ ANÓDA
- VONKAJŠIA REGULÁCIA TEPLoty
- BIPOLÁRNY TERMOSTAT
- OHRIEVACIE TELESO SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU VOČI VODNÉMU KAMENÚ
- SILNÁ VRSTVA POLYURETÁNOVEJ IZOLÁCIE
- POISTNÝ VENTIL 6 BAROV
- SVETELNÁ KONTROLKA PREVÁDZKY
- ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITIA
- NADČASOVÝ DESING



DĹŽKA ZÁRUKY



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELE



KRYTIE IPX4



POLYURETÁNOVÁ IZOLÁCIA



REGULÁCIA TEPLoty



TBST TERMOSTAT



FUNKCIA PROTI ZAMRZNUTIU




DESIGN PLUS

Ohrievač typovej rady TI SHAPE SMALL je možné inštalovať kamkoľvek a to nielen vďaka malým rozmerom, ale aj absolútnej odolnosti voči vode. Presný termostat TBST prispieva k maximálnej ekonomickej prevádzke. Je vhodný pre napojenie viac odberných miest. Vďaka svojim rozmerom je ideálny pre inštaláciu pod kuchynský drež, ale aj do kúpeľne nad alebo pod umývadlo. Použitie materiálu a komponenty zaručujú dlhotrvajúcu životnosť a bezpečný komfort. V prípade napojenia na špeciálnu batériu vhodnú pre beztlakový ohrievač môže byť prevádzkovaný aj ako beztlakový ohrievač pre jedno odberné miesto.

Technické údaje – Rozmery

	TI SHAPE 10 OR	TI SHAPE 10 UR	TI SHAPE 15 OR	TI SHAPE 15 UR	TI SHAPE 30 OR	
Objem	l	10	10	15	15	30
Výkon	W	2000	2000	2000	2000	2000
Napätie	V	230	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min.	0,18	0,18	0,25	0,25	0,50
Max. prevádzková teplota	$^\circ C$	80	80	75	75	75
Tepléné straty	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	6,6	6,6	7,4	22,8	12,8

	TI SHAPE 10 OR	TI SHAPE 10 UR	TI SHAPE 15 OR	TI SHAPE 15 UR	TI SHAPE 30 OR
a mm	357	357	357	357	447
b mm	261	261	308	308	370
c mm	357	357	357	357	447
d mm	92	92	78	78	114

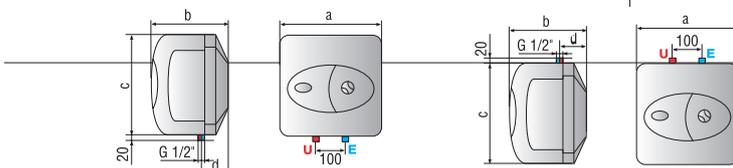

LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"