

NAVAŘOVACÍ SEDLA

PRO ODBOČKY NA POTRUBÍ O PRŮMĚRU 63, 75 a 90 mm

NOVINKA FIRMY EKOPLASTIK PRO ROK 2004
PREZENTOVÁNO NA VÝSTAVĚ AQUATHERM PRAHA 2003



Potřebné vybavení: speciální vrták, vrtačka, hadřík nebo ubrousek na odmaštění, speciální tavný nástavec, navařovací hrdlo, svářečka, přípravek na srážení hran (pro stabi trubky).

1

Speciálním vrtákem
vyvrtáme otvor
pro potrubí.



2

Začistíme.
Pokud používáme
trubku Stabi,
u vyvrtaného
otvoru srazíme
hranu. Očistíme
a odmastíme tvarov-
ku i vyvrtaný otvor.



3

Navařovací sedlo
nasuneme na tavný
nástavec tak, aby
na sebe navazovaly
rysky na sedle
a nástavci.
Prohřejeme otvor
i navařovací sedlo.
Doba prohřívání je
stejná jako u trubky
Ø 32 mm (8 s).



4

Nahřáté sedlo
nasuneme
do nahřátého otvoru
a fixujeme cca. 16 s.
Po uplynutí jedné
hodiny lze napustit
vodou a namáhat
tlakem.



NAVAŘOVACÍ SEDLA


PRO ODBOČKY NA POTRUBÍ O PRŮMĚRU 63, 75 a 90 mm




**ODBOČKA 32 mm
NA POTRUBÍ
O PRŮMĚRU 90 mm**

STARÝ ZPŮSOB (vlevo):
použit "T" kus 90 mm,
redukce 90/63 mm a redukce
63/32 mm

NOVÝ ZPŮSOB (vpravo):
použito navařovací sedlo
90 x 32 mm

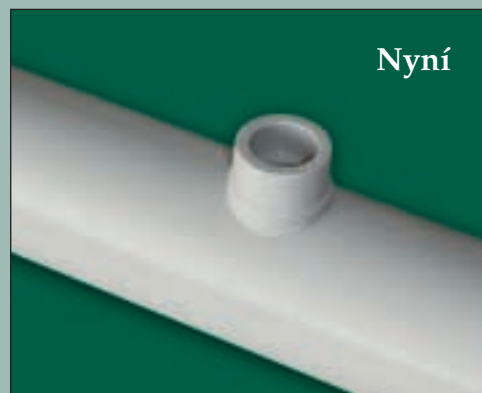

- ŠIROKÝ SORTIMENT TVAROVEK UMOŽŇUJE VYTVOŘIT ODBOČKU O PRŮMĚRU 32 MM NEBO ODBOČKU SE ZÁVITEM VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM (3/4").
- PRO POTRUBÍ EKOPLASTIK PPR A EKOPLASTIK STABI O PRŮMĚRECH 63, 75, 90 MM A VŠECHNY TLAKOVÉ ŘADY
- ZACHOVÁN PRINCIP POLYFÚZNÍHO SVAŘOVÁNÍ
- PRO KAŽDÝ PRŮMĚR POTRUBÍ SPECIÁLNÍ NAHŘÍVACÍ NÁSTAVCE, UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY TYPY PLOCHÝCH SVÁŘEČEK.
- UŠETŘÍ PRÁCI A PROSTOR – NÁHRADA "T" KUSŮ
- SPOJENÍM SEDLA A TRUBKY JE PO CELÉ SVAŘOVACÍ PLOŠE DOSAŽENO DOKONALÉHO SPOJE.

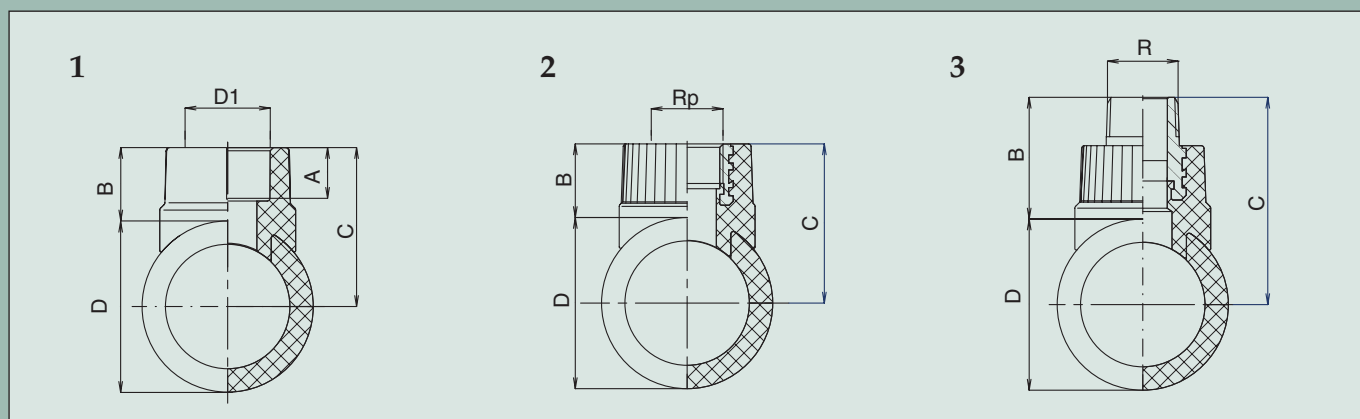

Navařovací sedlo

Navařovací sedlo s vnitřním závitem

Navařovací sedlo s vnějším závitem

	ROZMĚR	D	D1	Rp	R	A	B	C
1	63x32	63	32			18	27,0	58,5
	75x32	75	32			18	27,0	64,5
	90x32	90	32			18	27,0	72,0
2	63x3/4"	63		3/4"			27,0	58,5
	75x3/4"	75		3/4"			27,0	64,5
	90x3/4"	90		3/4"			27,0	72,0
3	63x3/4"	63			3/4"		44,8	76,3
	75x3/4"	75			3/4"		44,8	82,3
	90x3/4"	90			3/4"		44,8	89,8

Rozměry jsou udávány v milimetrech.