











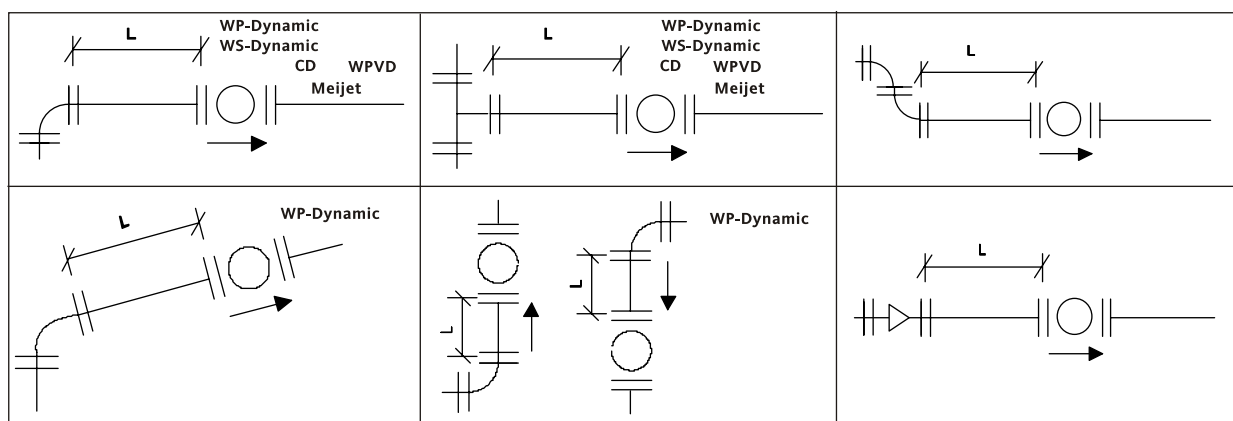


# Montážne podmienky

## 1. MONTÁŽ

TYP	Hlava vodomera	Potrubie
 WP-Dynamic		 vodorovné  zvislé  šikmé
 WS-Dynamic		 vodorovné
 CD		 vodorovné
 WB PF		 namiesto 90° kolena
 WPVD		 vodorovné

## 2. INŠTALAČNÉ PODMIENKY



WP-Dynamic DN 50...300: L= 3 x DN  
 WP-PF DN 400...800: L= 5 x DN  
 WPVD : L= 3 x DN  
 WS-Dynamic : L= 0 x DN  
 WB-PF : L= 5 x DN  
 CD, meijet : L= 3 x DN

Žiadne redukcie potrubia priamo pred alebo za vodomermom.

## 3. PREPRAVA

