


T-12P/I - Vršok bez rukoväte a matice

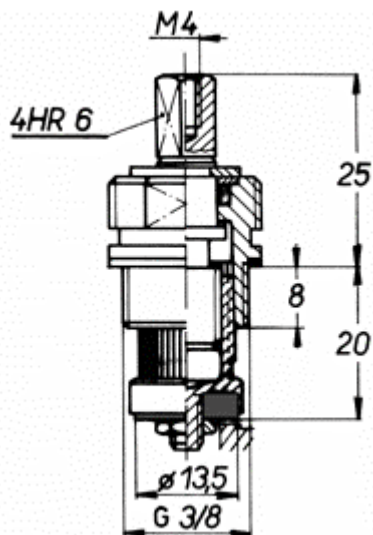

Popis:

Súčiastky sú mosadzné bez povrchovej úpravy. Tesniaci krúžok v kuželke a O-krúžok sú z gumeny odolávajúcej pracovnej teplote a tlaku. Utesnenie vršku do tela armatúry je plochým krúžkom, ktorý je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovnému tlaku a teplote.

Použitie:

Používa sa ako náhradný diel pre batérie s porcelánovým telom a pre batérie kapotované s pripojovacím závitom pre vršok G 3/8 v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPA a teploty do 60°C.

	m	v.č.
T-12P/I DN10	0.05	41.8072

