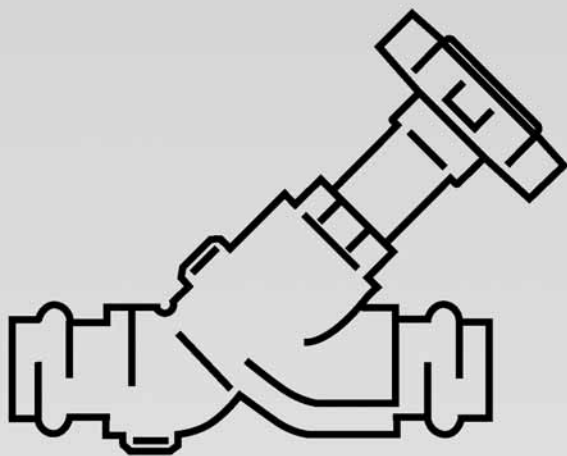


Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

J1 Systémové armatury Easytop

J1



viega

Ventily se šikmým sedlem a zamezovače zpětného toku z nerezí a červeného bronzu pro instalace pitné vody, regulační ventily pro cirkulace a podomítkové uzavírací armatury z červeného bronzu pro instalace pitné vody, kulové kohouty z červeného bronzu a nerezí pro instalace pitné vody a topení, se zkušební značkou DVGW.

Systémové armatury Easytop s lisovacím přípojem jsou koncipovány na systémy Sanpress Inox, Sanpress, Sanfix P, Raxofix, Prestabo a Profipress.

Systémové armatury Easytop se závitovým přípojem podle DIN EN 10226-1 a ISO 228-1 pro šroubení s těsněním na plochu.

Systémové armatury Easytop s lisovacím přípojem jsou vybaveny **SC-Contur** – bezpečnostní konturou, která je umístěna na drážce lisovací spojky, jejíž funkcí je rozpoznání nezalisovaného místa spoje pomocí vytékající vody při plnění zařízení.

Ventily se šikmým sedlem Easytop XL z červeného bronzu s pevně namontovanou přírubou podle DIN EN 1092-1 umožňují přímý přípoj na kovové systémy trubek přes specifické přírubové přechody.

Systémové uzavírací ventily a kulové kohouty s lisovacími a závitovými přípoji vyhovují rozmanitým přípojovacím variantám. Velikost armatur: DN 15 až DN 50.

Zalisováno zastudena během několika sekund se všemi z toho vyplývajícími výhodami. Žádné spoje prováděné pájením nebo svařováním, tedy žádné nebezpečí požáru – obzvlášť důležité při provádění sanací.

Elektrohydraulické systémové lisovací nástroje, jakož i na síti nezávislé akumulátorové systémové lisovací nástroje, zhotovují nerozebíratelná pevná spojení.

Oblasti použití systémových armatur Easytop:

Pitná voda

Topení

Zařízení se stlačeným vzduchem

Průmyslové aplikace

Maximální provozní teploty a tlaky v jednotlivých oblastech použití vyhledejte prosím v technických podkladech.









EAN-Code





Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto případě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.



Obsah


Systémové uzavírací ventily z červeného bronzu	4
Systémové uzavírací ventily z nerezí	9
Systémové ventily Basic	10
Ventily pro odběr vzorků	13
Regulační ventily pro cirkulace a příslušenství	14
Kulové kohouty z červeného bronzu a přímé ventily	15
Kulové kohouty z nerezí	19
Podomítkové uzavírací ventily, jednotky podomítkových bytových vodoměrů a sady vybavení	20
Montážní jednotky pro vodoměry a příslušenství	25
Příslušenství pro systémové uzavírací ventily a kulové kohouty	25
Příslušenství pro Easytop-ventily se šikmým sedlem	26
Příslušenství k systémovým kulovým kohoutům	28



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Systémové uzavírací ventily z červeného bronzu					
 	(DN) d				
	(15) 15	5	457 051	95	73,43
	(15) 18	5	457 068	95	80,55
	(20) 22	5	457 075	95	84,43
	(25) 28	5	457 082	95	111,06
	(32) 35		457 099	95	159,70
	(40) 42		457 105	95	194,57
	(50) 54		457 129	95	277,15
Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z ušlechtilé oceli, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, s vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2237</u>					
 	(DN) d				
	(25) 32	5	595 487	95	112,17
	(32) 40*		595 494	95	161,83
	(40) 50*		595 500	95	198,22
Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s přípoji Sanfix P, s SC-Contur, těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z ušlechtilé oceli, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, s vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2137</u>					
 	(DN) G				
	(15) 3/4	5	457 136	95	65,15
	(20) 1	5	457 143	95	75,28
	(25) 1 1/4	5	457 150	95	98,21
	(32) 1 1/2		457 167	95	143,15
	(40) 1 3/4		457 174	95	168,86
	(50) 2 3/8		457 181	95	240,44
Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s cylindrickým G-závitem podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z ušlechtilé oceli, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, s vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2237.1</u>					




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 	(DN) d				
	(15) 15	5	457 198	95	83,51
	(15) 18	5	457 204	95	90,81
	(20) 22	5	457 211	95	93,63
	(25) 28	5	457 228	95	120,22
	(32) 35		457 235	95	174,36
	(40) 42		457 242	95	209,23
	(50) 54		457 259	95	290,37
 	(DN) d				
	(25) 32	5	595 562	95	155,17
	(32) 40*		595 579	95	214,40
	(40) 50*		595 586	95	257,96
 	(DN) G				
	(15) 3/4	5	457 266	95	75,28
	(20) 1	5	457 273	95	84,43
	(25) 1 1/4	5	457 280	95	107,36
	(32) 1 1/2		457 303	95	157,86
	(40) 1 3/4		457 310	95	183,56
	(50) 2 3/8		457 327	95	255,14

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 	(DN) d				
	(15) 15	5	471 019	95	73,43
	(15) 18	5	471 026	95	80,55
	(20) 22	5	471 033	95	84,43
	(25) 28	5	471 040	95	111,06
	(32) 35		471 156	95	159,70
	(40) 42		471 163	95	194,57
	(50) 54		471 170	95	277,15
 	(DN) d				
	(25) 32	5	595 630	95	145,65
	(32) 40*		595 647	95	197,90
	(40) 50*		595 654	95	241,27
 	(DN) G				
	(15) 3/4	5	471 187	95	65,15
	(20) 1	5	471 194	95	75,28
	(25) 1 1/4	5	471 200	95	98,21
	(32) 1 1/2		471 217	95	143,15
	(40) 1 3/4		471 224	95	168,86
	(50) 2 3/8		471 231	95	240,44
 	DN (G)				
	50 (1/4)		624 323	95	575,43
	65 (3/8)		624 330	95	768,01
	80 (3/8)		624 347	95	918,93
	100 (3/8)		624 354	95	1931,35

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	DN (G)				
	50 (1/4)		624 361	95	741,00
	65 (3/8)		624 378	95	837,69
	80 (3/8)		624 385	95	1014,78
	100 (3/8)		624 392	95	2083,36
	DN (G)				
	50 (1/4)		624 408	95	796,49
	65 (3/8)		624 415	95	914,35
	80 (3/8)		624 422	95	1080,44
	100 (3/8)		624 439	95	2235,73
	G				
	1/4	5	457 334	95	26,96
	3/8		640 989	95	22,52
	G x L				
	1/4 x 50		553 654	95	7,81



		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Izolační šála, vhodná pro ventily Easytop Inox, ventily Easytop se šikmým sedlem a regulační ventily pro cirkulace, tloušť'ka izolace odpovídá EnEV, autofixační, <u>model 2210.10</u>	pro DN				
		15		488 550	95	19,10
		20		488 567	95	20,95
		25		488 574	95	24,27
		32		488 161	95	27,83
		40		488 178	95	39,90
		50		488 185	95	43,42


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 	Systémové uzavírací ventily z nerezí				
	(DN) d				
	(15) 15	5	468 392	95	139,08
	(15) 18	5	468 408	95	145,56
	(20) 22	5	468 415	95	151,98
	(25) 28	5	468 422	95	200,81
	(32) 35		468 439	95	254,21
	(40) 42		468 446	95	311,36
	(50) 54		468 453	95	447,67
 	Easytop Inox-kombinovaný ventil KRV se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil se zamezením zpětného toku), s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, z nerezavějící oceli, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, se zkušebním hrdlem a vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2338				
	(DN) d				
	(15) 15	5	468 460	95	175,01
	(15) 18	5	468 477	95	180,56
	(20) 22	5	468 484	95	186,06
	(25) 28	5	468 491	95	235,81
	(32) 35		468 507	95	289,22
	(40) 42		468 514	95	346,37
	(50) 54		468 521	95	484,52
 	Easytop Inox-zamezovač zpětného toku, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, z nerezavějící oceli, se zkušebním hrdlem a vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2339				
	(DN) d				
	(15) 15	5	471 255	95	151,98
	(15) 18	5	471 262	95	157,53
	(20) 22	5	471 279	95	163,03
	(25) 28	5	471 286	95	213,71
	(32) 35		471 293	95	265,27
	(40) 42		471 309	95	326,11
	(50) 54		471 316	95	464,27
	Easytop Inox-vypouštěcí ventil, z nerezavějící oceli, s ručním kolečkem a bočním výtokem, vhodný pro ventily Easytop Inox se šikmým sedlem, model 2334				
	G				
	1/4	5	471 569	95	40,46



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Easytop Inox-prodloužení pro vypouštěcí ventil, z nerezavějící oceli, při použití vypouštěcího ventilu a izolační šály, <u>model 2334.5</u>	G x L				
	1/4 x 50		553 661	95	27,70
 Izolační šála, vhodná pro ventily Easytop Inox, ventily Easytop se šikmým sedlem a regulační ventily pro cirkulace, tloušťka izolace odpovídá EnEV, autofixační, <u>model 2210.10</u>	pro DN				
	15		488 550	95	19,10
	20		488 567	95	20,95
	25		488 574	95	24,27
	32		488 161	95	27,83
	40		488 178	95	39,90
	50		488 185	95	43,42
Systémové ventily Basic					
 Easytop-Basic-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, s vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2237.09</u> 	(DN) d				
	(15) 15	5	623 326	95	56,09
	(15) 18	5	623 333	95	56,69
	(20) 22	5	623 340	95	67,51
	(25) 28	5	623 951	95	88,08
	(32) 35		623 968	95	118,28
	(40) 42		623 975	95	172,74
	(50) 54		623 982	95	275,35
	(DN) d				
	(20) 25	5	624 088	95	65,84
 Easytop-Basic-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s přípoji Sanfix P, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, s vypouštěcí zátkou G 1/4, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2137.09</u> 	(25) 32	5	624 095	95	82,67
	(32) 40*		624 101	95	153,69
	(40) 50*		624 118	95	178,43
	(50) 63*		624 125	95	268,41
	(DN) d				





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	(DN) G				
	(15) 3/4	5	624 200	95	43,46
	(20) 1	5	624 217	95	54,75
	(25) 1 1/4	5	624 224	95	66,26
	(32) 1 1/2		624 231	95	93,63
	(40) 1 3/4		624 248	95	124,89
	(50) 2 3/8		624 255	95	207,88
	(DN) d				
	(15) 15	5	623 999	95	73,24
	(15) 18	5	624 002	95	73,84
	(20) 22	5	624 019	95	85,63
	(25) 28	5	624 026	95	111,62
	(32) 35		624 033	95	152,21
	(40) 42		624 040	95	198,08
	(50) 54		624 057	95	298,00
	(DN) d				
	(25) 32	5	624 163	95	143,34
	(32) 40*		624 170	95	186,75
	(40) 50*		624 187	95	231,74
	(50) 63*		624 194	95	337,26




* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	(DN) G				
	(15) 3/4	5	624 262	95	60,62
	(20) 1	5	624 279	95	72,82
	(25) 1 1/4	5	624 286	95	89,79
	(32) 1 1/2		624 293	95	126,65
	(40) 1 3/4		624 309	95	150,23
	(50) 2 3/8		624 316	95	230,54
	G				
	1/4	5	457 334	95	26,96
	G x L				
	1/4 x 50		553 654	95	7,81
	pro DN				
	15		488 550	95	19,10
	20		488 567	95	20,95
	25		488 574	95	24,27
	32		488 161	95	27,83
	40		488 178	95	39,90
	50		488 185	95	43,42



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Ventily pro odběr vzorků Easytop-kompletní ventil pro odběr vzorků, pro odběr vzorků pitné vody, vody pro koupaliště a plavecké bazény, díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, výtoková trubka z nerezí, sestává se z ovládací jednotky a odběrového ventilu, který je v dodávaném stavu uzavřen, ovládací jednotka na odběrovém ventilu je montovatelná v krocích po 45°, s ochranným víčkem, <u>model 2234.1</u>	G				
	1/4 3/8		576 370 609 085	95 95	100,61 106,16
 Easytop-ventil pro odběr vzorků, pro odběr vzorků pitné vody, vody pro koupaliště a plavecké bazény, vhodný k ovládací jednotce Easytop pro odběr vzorků, z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s ochranným víčkem, <u>model 2234.4</u>	G				
	1/4 3/8		609 092 609 108	95 95	33,29 39,30
 Easytop-ovládací jednotka pro odběr vzorků, pro odběr vzorků pitné vody, vody pro koupaliště a plavecké bazény, vhodná k Easytop-ventilu pro odběr vzorků, díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, výtoková trubka z nerezí, ovládací jednotka na odběrovém ventilu montovatelná v krocích po 45°, <u>model 2234.7</u>			609 115	95	77,49



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Regulační ventily pro cirkulaci a příslušenství Izolační šála, vhodná k Easytop-regulačním ventilům pro cirkulaci S/E, tloušťka izolace odpovídá EnEV, <u>model 2210.30</u>	pro DN				
	15/20		595 180	95	16,97
 Easytop-kulový kohout, s lisovacím přípojem Viega, s SC-Contur, vhodný k Easytop-regulačnímu ventilu pro cirkulaci model 2281, se zásuvným koncem pro lisovací spoje, těleso a díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vypouštěcí zátkou, provozní tlak: 10 bar (PN 10), <u>model 2283</u>	d				
	15		560 928	95	34,35
	18		560 935	95	35,33
	22		560 942	95	36,48
 Easytop-kulový kohout, s lisovacím přípojem Viega, s SC-Contur, vhodný k Easytop-regulačnímu ventilu pro cirkulaci model 2281.1, se šroubením těsnicím na plochu pro cylindrické závitky podle ISO 228, těleso a díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vypouštěcí zátkou, provozní tlak: 10 bar (PN 10), <u>model 2283.1</u>	d x G				
	15 x 3/4		560 959	95	41,89
	18 x 3/4		560 966	95	44,25
	22 x 1		560 973	95	48,97
 Easytop-zamezovač zpětného toku, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, otevírací tlak ≥ 10 mbar, tím použitelný v cirkulačních systémech, těleso a vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, se zkušební hrdlem a vypouštěcí zátkou, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, se zkušební značkou DVGW, <u>model 2239.5</u>	(DN) d				
	(15) 15*		570 279	95	79,16
	(15) 18*		570 286	95	82,21
	(20) 22*		570 293	95	94,65





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Kulové kohouty z červeného bronzu a přímé ventily	(DN) d				
	(15) 15		475 857	95	20,76
	(15) 18		475 864	95	22,52
	(20) 22		475 871	95	31,49
	(25) 28		475 888	95	49,01
	(32) 35		475 895	95	99,46
	(40) 42		475 918	95	145,97
	(50) 54		475 925	95	251,12
 Kulový kohout, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, ovládací páčka z kovu, ošetřeno černou práškovou barvou, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> model 2270.10	(DN) d				
	(15) 15		590 437	95	22,98
	(15) 18		590 444	95	24,92
	(20) 22		590 451	95	34,86
	(25) 28		590 468	95	54,24
	(32) 35		590 475	95	110,09
	(40) 42		590 482	95	161,55
	(50) 54		590 499	95	277,98
 Easytop-kulový kohout, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, s lisovacím přípojem a Rp-závitem, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> model 2270.4	(DN) d x Rp				
	(15) 15 x 1/2		587 147	95	22,61
	(15) 18 x 1/2		587 154	95	23,35
	(20) 22 x 3/4		587 161	95	30,38
	(25) 28 x 1		587 178	95	45,82
	(32) 35 x 1 1/4		587 185	95	86,09
	(40) 42 x 1 1/2		587 192	95	127,71
	(50) 54 x 2		587 208	95	213,71
 Easytop-kulový kohout, s přípoji Sanfix P, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> model 2170	(DN) d				
	(25) 32		587 307	95	55,81




		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Easytop-kulový kohout, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, s Rp-závitem, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2270.2	(DN) Rp				
		(15) 1/2		587 086	95	20,02
		(20) 3/4		587 093	95	25,43
		(25) 1		587 109	95	36,85
		(32) 1 1/4		587 116	95	65,94
		(40) 1 1/2		587 123	95	99,50
		(50) 2		587 130	95	159,38
	Easytop-kulový kohout, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, s cylindrickým G-závitem podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, se zkušební značkou DVGW, model 2270.1	(DN) G				
		(15) 3/4		587 024	95	22,06
		(20) 1		587 031	95	27,97
		(25) 1 1/4		587 048	95	40,50
		(32) 1 1/2		587 055	95	69,22
		(40) 1 3/4		587 062	95	104,50
		(50) 2 3/8		587 079	95	168,72
	Izolační šála, vhodná pro Easytop-kulové kohouty, tloušťka izolace odpovídá EnEV, autofixační, model 2210.20	pro DN				
		15		564 704	95	19,10
		20		564 711	95	20,95
		25		564 728	95	24,27
		32		564 735	95	27,83
		40		564 742	95	39,90
		50		564 759	95	43,42
	Easytop-kulový kohout pro čerpadla, s lisovacím připojem Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, s přírubou na čerpadlo a převlečnou matkou, provozní tlak: 10 bar (PN 10), provozní teplota: 110 °C, model 2270.8	(DN) d x G				
		(25) 28 x 1 1/2		587 215	95	46,05
		(32) 35 x 1 1/2		587 239	95	72,55
		(32) 35 x 2		587 222	95	76,66



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Easytop-kulový kohout pro čerpadla, s gravitační brzdou, s lisovacím přípojem Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu, s bezúdržbovou ovládací hřídelí, otvírací tlak ventilu cca. 10 mbar, s přírubou na čerpadlo a převlečnou matkou, provozní tlak: 10 bar (PN 10), provozní teplota: 110 °C, <u>model 2270.9</u>	(DN) d x G				
	(25) 28 x 1 1/2		587 246	95	56,83
	(32) 35 x 1 1/2		587 260	95	83,78
	(32) 35 x 2		587 253	95	96,27
 Easytop-přímý ventil, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s otočnou rukojetí z plastu, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2242</u>	d				
	15		606 312	95	81,19
	18		606 329	95	85,08
	22		606 336	95	92,98
 Easytop-přímý ventil, s Rp-závitem, těleso ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s otočnou rukojetí z plastu, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 90 °C, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2242.2</u>	Rp				
	1/2		606 299	95	70,88
	3/4		606 305	95	83,14
 Kulový kohout, z červeného bronzu, pro zásuvný adaptér model 2176, pro uzavření podlaží, <u>model 2143.8</u>	DN				
	15	10	591 144	78	36,36
 Pexfit Pro-sada zástrčných adaptérů, vhodné ke kulovému kohoutu model 2143.8, s lisovacím přípojem pro trubku Pexfit Pro, 2 kusy v sadě, <u>model 4776</u>	d				
	16		636 265	64	16,33
	20		636 272	64	16,33
	25		641 047	64	17,01





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Prodloužení, pro kulový kohout model 2143.8, <u>model 2143.5</u>	L 25 pochromováno		584 894	78	11,89
 Náhradní díl, pro kulový kohout model 2143.8, <u>model 2143.9</u>	DN 15	10	584 887	78	31,38
 Sada pro konečnou montáž, s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, <u>model 2143.60</u>	DN 15	20	584 900	78	5,66
 Sada pro konečnou montáž, s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, <u>model 2143.61</u>	DN 15	10	584 917	78	19,72
 Sada pro konečnou montáž, s rozetou, těsněním na stěnu a rukojetí, vhodná pro kulový kohout model 2143.8, <u>model 2143.62</u>	DN 15*	10	584 924	78	19,11



		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Kulový kohout, těleso ventilu z červeného bronzu, <u>model 2770</u>	(DN) d				
		(15) 16		587 345	95	25,11
		(15) 20		587 352	95	25,85
	Kulové kohouty z nerezí Easytop Inox-kulový kohout, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur , těleso ventilu z nerezové oceli podle DIN 50930-6, provozní tlak: 16 bar (PN 16), provozní teplota: 110 °C, se zkušební značkou DVGW, <u>model 2370</u>	(DN) d				
		(15) 15		554 729	95	105,38
		(15) 18		554 736	95	105,84
		(20) 22		554 743	95	123,36
		(25) 28		554 750	95	161,88
		(32) 35		554 767	95	217,59
		(40) 42		554 774	95	310,25
		(50) 54		554 781	95	413,60



		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Podomítkové uzavírací ventily, jednotky podomítkových bytových vodoměrů a sady vybavení						
	Easytop-podomítkový přímý ventil, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2240</u>	d				
		15		606 343	95	83,14
		18		606 459	95	84,52
		22		606 466	95	99,46
	Easytop-podomítkový přímý ventil, s Rp-závitem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2240.2</u>	Rp				
		1/2		606 473	95	78,23
		3/4		606 480	95	89,98
	Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2235</u>	(DN) d				
		(15) 15		595 937	95	95,43
		(15) 18		595 944	95	95,43
		(20) 22		596 750	95	108,66
		(25) 28		596 767	95	150,60
	Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem, s přípoji Sanfix P, s SC-Contur, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW, model 2134</u>	(DN) d				
		(25) 32		596 804	95	150,60





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem, s Rp-závitem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, hloubka vestavby do 130 mm, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2235.1</u>	(DN) Rp				
	(15) 1/2		595 906	95	76,20
	(20) 3/4		595 913	95	87,67
	(25) 1		595 920	95	120,03
 Izolační šála, vhodná k Easytop-podomítkovému ventilu s přímým sedlem a k podomítkovému přímému ventilu, tloušťka izolace odpovídá EnEV, <u>model 2210.40</u>	pro DN				
	15–25		596 842	95	18,82
 Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, s podomítkovým ventilem s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na vodoměrné pouzdro Koax G2, bez vodoměrného pouzdra, se zaslepenou přírubou, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2231</u>	d				
	22		624 446	95	129,88
 Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s Rp-závitem, s podomítkovým ventilem s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na vodoměrné pouzdro Koax G2, bez vodoměrného pouzdra, se zaslepenou přírubou, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2231.1</u>	Rp				
	3/4		624 477	95	120,36





		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s lisovací přípojí Viega, s SC-Contur, s podomítkovým ventilem s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na vodoměrné pouzdro Koax G2, bez vodoměrného pouzdra, se zaslepenou přírubou, ve Styropor-boxu, zvukově a tepelně izolovaná, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2231.01</u>	d				
		22		624 453	95	204,74
	Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s Rp-závitem, s podomítkovým ventilem s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchním dílem, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na vodoměrné pouzdro Koax G2, bez vodoměrného pouzdra, se zaslepenou přírubou, ve Styropor-boxu, zvukově a tepelně izolovaná, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2231.11</u>	Rp				
		3/4		624 484	95	195,22



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s lisovacími přípoji Viega, s SC-Contur, se dvěma podomítkovými ventily s přímými sedly, tělesa ventilů a vrchní díly z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchními díly, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na dvě vodoměrná pouzdra Koax G2, bez vodoměrných pouzder, se zaslepenou přírubou, ve Styropor-boxu, zvukově a tepelně izolovaná, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, se zkušební značkou DVGW, <u>model 2231.02</u>	d 22		624 460	95	364,58
 Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru, s Rp-závitem, se dvěma podomítkovými ventily s přímými sedly, tělesa ventilů a vrchní díly z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vrchními díly, s ochranou pro hrubou stavbu, s přípravou na dvě vodoměrná pouzdra Koax G2, bez vodoměrných pouzder, se zaslepenou přírubou, ve Styropor-boxu, zvukově a tepelně izolovaná, maximální provozní teplota 90 °C, hloubka vestavby do 77 mm, se zkušební značkou DVGW, <u>model 2231.12</u>	Rp 3/4		624 491	95	345,49
 Upevňovací sada na přední stranu, vhodná k Easytop-podomítkovým přímým ventilům a Easytop-podomítkovým ventilům s přímým sedlem, skládá se z upevňovacích matic, těsnících kroužků a samolepící těsnící příruby, <u>model 2235.90</u>			596 811	95	7,54
 Upevňovací sada na zadní stranu, vhodná k Easytop-podomítkovým přímým ventilům a Easytop-podomítkovým ventilům s přímým sedlem, skládá se z přídržné desky se zvukovou izolací, upevňovacích šroubů a samolepící těsnící příruby, <u>model 2235.95</u>			609 078	95	6,80

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
	Visign for More 104 -vybavovací set, s rozetou, utěsněním na stěnu a otočnou rukojetí, vhodná k Easytop-podomítkovým přímým ventilům a Easytop-podomítkovým ventilům s přímým sedlem, s označenými kroužky červená / modrá, <u>model 2236.10</u>	pochromováno	596 835	95	55,21	
	Vybavovací sada, s rozetou, s utěsněním na stěnu a otočnou rukojetí, montážní hloubka vestavby 20 až 80 mm, vhodná pro Easytop-podomítkové přímé ventily a Easytop-podomítkové ventily s přímým sedlem, <u>model 2236</u>	pochromováno/modrá pochromováno/červená	275 075 275 068	95 95	37,22 37,22	
	Víčko, model pro úřady, vhodný k Easytop-podomítkovým přímým ventilům a Easytop-podomítkovým ventilům s přímým sedlem, <u>model 2236.50</u>	pochromováno	596 828	95	26,03	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Montážní jednotky pro vodoměry a příslušenství					
	(DN) d x Rp				
	(25) 28 x 1		586 843	95	133,58
	(32) 35 x 1 1/4		586 959	95	171,31
	(40) 42 x 1 1/2		586 966	95	258,19
	(50) 54 x 2 ¹⁾		586 973	95	318,25
Easytop-ventil se šikmým sedlem, s SC-Contur, na straně vstupu s přípojem Sanpress a na straně výstupu s Rp-závitem podle DIN EN 10226-1, vhodný k přípojevací desce vodoměru model 2230.70, těleso ventilu a části přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerezí, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, provozní tlak: 16 bar (PN 16), <u>se zkušební značkou DVGW,</u> <u>model 2230.50</u> ¹⁾ Artikl 586 973 jako otevřený přechod, <u>není vhodný k přípojevací desce</u> vodoměru model 2230.70					
	d x R				
	32 x 1		593 995	53	110,38
	40 x 1		594 008	53	116,30
	40 x 1 1/4		594 015	53	124,97
	50 x 1 1/2		594 022	53	151,57
Příslušenství pro systémové uzavírací ventily a kulové kohouty					
	d x G				
	15 x 3/4		265 663	87	6,17
	18 x 3/4		283 391	87	6,35
	22 x 1		265 687	87	6,26
	28 x 1 1/4		265 700	87	10,50
	35 x 1 1/2		265 731	87	12,30
	42 x 1 3/4		265 304	87	23,02
	54 x 2 3/8		265 328	87	32,66
	d x G				
	16 x 3/4	5	608 385	64	5,66
	18 x 3/4	5	608 408	64	6,24
	20 x 3/4	5	608 422	64	6,94
	25 x 3/4	5	608 439	64	7,62
	d x G				
	16 x 3/4	5	450 342	78	5,74
	20 x 3/4	5	450 366	78	5,51
	25 x 3/4		450 373	78	7,41
	32 x 1 1/4		588 403	78	25,00
	40 x 1 1/4		588 410	78	26,56
	50 x 1 3/4		588 427	78	38,07

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Príslušenství pro Easytop-ventily se šikmým sedlem					
 	pro DN				
	15		474 782	95	43,46
	20		474 799	95	52,85
	25		474 805	95	67,88
	32		474 812	95	105,51
	40		474 829	95	121,10
	50		474 836	95	168,81
Vrchní díl Easytop-ventilu se šikmým sedlem, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, vhodný pro Easytop-ventily se šikmým sedlem model 2237, 2237.1 a 2237XL, model 2237.20					
 	pro DN				
	15		474 942	95	29,18
	20		474 959	95	37,50
	25		474 966	95	55,16
	32		474 973	95	71,81
	40		474 980	95	116,57
	50		474 997	95	122,62
Vrchní díl Easytop-ventilu KRV, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, vhodný pro Easytop-ventily KRV model 2238, 2238.1 a 2238XL, model 2238.20					
 	pro DN				
	15		481 186	95	40,74
	20		481 193	95	43,51
	25		481 209	95	46,28
	32		481 216	95	62,93
	40		481 223	95	92,57
	50		481 230	95	114,76
Vrchní díl Easytop-zamezovače zpětného toku, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vhodný pro Easytop-zamezovače zpětného toku model 2239, 2239.1 a 2239XL, model 2239.20					
	Ø (pro DN)				
	55 (15, 20)	5	474 843	95	1,90
	70 (25, 32)	5	474 850	95	3,28
	90 (40, 50)	5	474 867	95	6,01
Úchyt, z plastu, vhodný pro systémové uzavírací ventily Easytop, model 2237.21					
	Ø (pro úchyt-Ø)				
	zelená				
	25 (55)	5	474 881	95	0,69
	35 (70)	5	474 898	95	0,83
	45 (90)	5	474 904	95	1,16
	červená				
	25 (55)	5	474 911	95	0,69
	35 (70)	5	474 928	95	0,83
	45 (90)	5	474 935	95	1,16
Krytka, z plastu, vhodná pro úchyt model 2237.21, model 2237.23					

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 Vrchní díl Easytop XL-ventilu se šikmým sedlem, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, vhodný pro Easytop XL-ventily se šikmým sedlem model 2237XL, <u>model 2237.2XL</u>	pro DN				
	65		654 351	95	501,12
	80		654 368	95	633,17
	100		654 375	95	770,09
 Vrchní díl Easytop XL-ventilu KRV se šikmým sedlem, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, s vřetenovým převodem a indikací polohy otevřeno / zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená / červená, vhodný pro Easytop XL-ventily KRV se šikmým sedlem model 2238XL, <u>model 2238.2XL</u>	pro DN				
	65		654 382	95	553,88
	80		654 399	95	703,41
	100		654 405	95	851,14
 Vrchní díl Easytop XL-zamezovače zpětného toku, vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vhodný pro Easytop XL-zamezovač zpětného toku model 2239XL, <u>model 2239.2XL</u>	pro DN				
	65		654 412	95	na dotaz
	80		654 429	95	506,53
	100		654 436	95	612,93
 Úchyt, z plastu, vhodný pro Easytop XL-systémové uzavírací ventily, <u>model 2237.3XL</u>	pro DN				
	65–100		654 443	95	29,04
 Krytka, z plastu, vhodná pro úchyt model 2237.3XL, <u>model 2237.4XL</u>	zelená		654 450	95	13,50
	červená		654 467	95	13,50
 Úchyt, z plastu, vhodný pro vypouštěcí ventil Easytop, <u>model 2234.20</u>	Ø				
	30	5	474 874	95	1,39

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
Príslušenství k systémovým kulovým kohoutům						
	Páčka, z plastu, vhodná pro Easytop-kulové kohouty, <u>model 2270.21</u>	vnitřní Ø (pro DN)				
		30 (15, 20)	5	588 847	95	3,51
		35 (25, 32)	5	590 253	95	4,62
		40 (40, 50)	5	590 260	95	6,84
	Páčka, z plastu, ploché provedení, vhodná pro Easytop-kulové kohouty, <u>model 2270.22</u>	vnitřní Ø (pro DN)				
		30 (15, 20)*	5	590 277	95	3,19
		35 (25, 32)*	5	590 284	95	3,93
		40 (40, 50)*	5	590 291	95	5,64
	Krytka, z plastu, vhodná pro páčky model 2270.21 a 2270.22, <u>model 2270.23</u>	pro vnitřní Ø				
		červená				
		30	5	590 307	95	1,02
		35	5	590 314	95	1,25
		40	5	590 321	95	1,76
		zelená				
		30	5	590 338	95	1,02
		35	5	590 345	95	1,25
		40	5	590 352	95	1,76
		modrá				
		30	5	590 369	95	1,02
		35	5	590 376	95	1,25
		40	5	590 383	95	1,76
	Páčka, kovová, při požadavku na nehořlavé stavební díly, vhodná pro Easytop-kulové kohouty, <u>model 2270.26</u>	pro DN				
		15, 20	5	590 390	95	8,05
		25	5	590 406	95	8,42
		32	5	590 413	95	8,42
		40, 50	5	590 420	95	9,80

* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob