


Předstěnová/splachovací technika

T3 Viega Eco Plus



viega

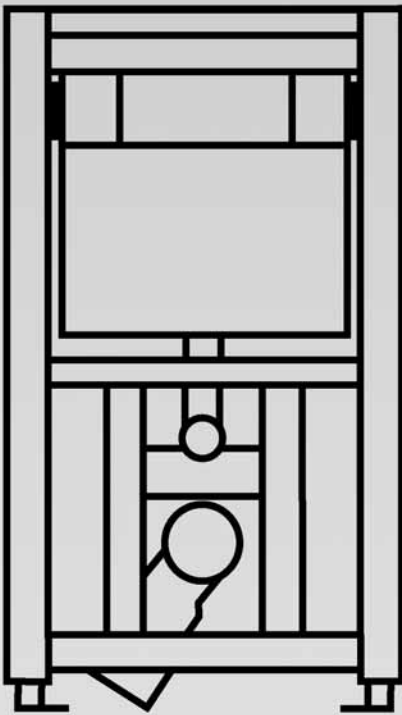

Sanitární prvky pro montáž před stěnou
a do stěny ve stavebních objektech.

Jednoduchá a racionální montáž do kovových
a dřevěných stojanů konstrukce zdi.
Jednotlivé připevnění podle prání ve stěně
nebo s montážní kolejnicí.

Přehledný sortiment se stabilní a robustní rámovou
konstrukcí z oceli povrstvenou práškovou technologií.

Plynule nastavitelná stavební hloubka 150 – 200 mm.
Při použití závitových tyčí M10 až do 500 mm.

Krátká doba montáže – jsou nutné pouze 2 body
k upevnění na zeď.

Nožky vhodné přesně pro C-profil 50 a 75 mm,
proto minimální práce s vyrovnáváním.

Odhlučňené přípravky k připojení všech systémových
nástěnek Viega.

Zvuková izolace zkoušena dle DIN 4109 u Fraunhofer
Institut für Bauphysik, Stuttgart.
Hodnotící zprávy jsou k dispozici.

Všechny údaje o rozměrech jsou v milimetrech.


Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.

**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce
4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v
tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic
za čísla artiklů dává kód EAN.


Obsah

WC-prvky	4
Umyvadlové prvky	9
Umyvadlový prvek s podomítkovými vodoměry	15
Prvek pro výlevky	16
Prvky pro pisoáry	17
Vhodná pisoárárová keramika pro pisoárový prvek Eco Plus	18
Bidetový prvek	20
Přípevňovací prvek	21
Základní prvek	22
Rohové prvky	24
Viega Eco-WC a umyvadlové prvky	29
Upevňovací příslušenství	32

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
<p style="text-align: center;">WC-prvky</p>  <p>Viega Eco Plus-WC-prvek, pro závěsná WC, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií,</p> <p>s: podomítkovou splachovací nádržkou Visign 2H pro ovládací desky Visign, 2-množstevní splachovací technikou (plné cca. 6–9 l / malé cca. 3–4 l), u nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování, pro ovládnání zepředu, rohovým ventilem, přdemontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2, hloubkově nastavitelným přípojovacím kolenem WC DN 90 z PP, excentrickým přechodovým kusem DN 90/100 z PP, přípojovací soupravou WC, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a WC, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, bezbariérovým provedením, nastavením výšky keramiky, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí v kombinaci s přípevňovacím prvkem pro sklopné opěrky model 8169.2 určeným pro bezbariérové stavby, aretační brzdou na ustavení prvku, bez ovládací desky, <u>model 8161.2</u></p> <p>Upozornění: Je možné použít splachovací trubku s přípojem pro ventilátor model 8310.26 (skupina T7). Ovládací desky a příslušenství viz. skupina T5</p>	<p>stavební výška</p> <p>1130</p>	<p>12</p>	<p>606 664</p>	<p>65</p>	<p>274,47</p>

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	---------	-------	--------------


Stavební výška				
1130		664 077	65	317,10

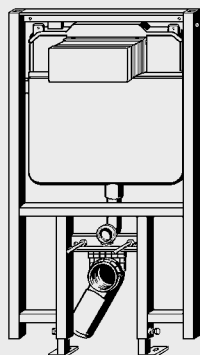


Viega Eco Plus-WC-prvek,
pro závěsná WC,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
podomítkovou splachovací nádržkou 1F
(8 cm) pro ovládací desky Visign,
2-množstevní splachovací technikou
(plně cca. 6–9 l / malé cca. 3–4 l),
pro ovládání zepředu,
rohovým ventilem,
předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2,
připojovacím kolenem WC DN 90 z PP,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a WC,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných
konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
bez ovládací desky,
model 8108.1


Upozornění:
Ovládací desky a příslušenství
viz. skupina T5

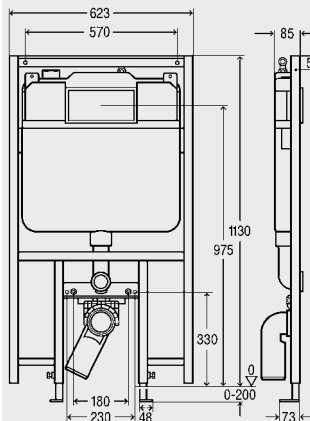

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Viega Eco Plus-WC-prvek, pro závěsná WC, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií,</p> <p>s: podomítkovou splachovací nádržkou Visign 2L pro ovládací desky Visign, 2-množstevní splachovací technikou (plně cca. 6–9 l / malé cca. 3–4 l), u nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování, pro ovládání shora, rohovým ventilem, předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2, hloubkově nastavitelným přípojovacím kolenem WC DN 90 z PP, excentrickým přechodovým kusem DN 90/100 z PP, přípojovací soupravou WC, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a WC, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázdných stěn, dírami \varnothing 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí, aretační brzdou na ustavení prvku, bez ovládací desky, <u>model 8137.2</u></p> <p>Upozornění: Ovládací desky a příslušenství viz. skupina T5</p>	stavební výška	830	12	606 695	65 289,90


Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
830	12	606 701	65	289,90



Viega Eco Plus-WC-prvek,
pro závěsná WC,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
podomítkovou splachovací nádržkou
Visign 2L pro ovládací desky Visign,
2-množstevní splachovací technikou
(plně cca. 6–9 l / malé cca. 3–4 l),
u nastavení ze závodu je možné okamžité
dodatečné splachování,
pro ovládání zepředu,
rohovým ventilem,
předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2,
hloubkově nastavitelným připojovacím
kolenem WC DN 90 z PP,
excentrickým přechodovým kusem
DN 90/100 z PP,
připojovací soupravou WC,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a WC,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
dírami \varnothing 11 mm pro upevnění do dřevěných
konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
bez ovládací desky,
model 8138.2

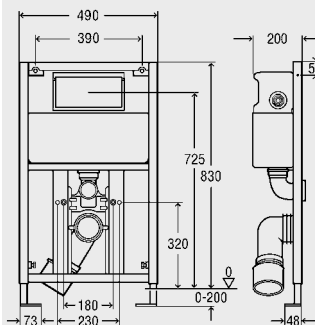


Upozornění:
V závislosti na WC-keramice
může otevřený kryt sedátka
částečně překrývat ovládací desku.
U WC-keramik s rozpětím
pod 500 mm, jako např.:

V & B
Viala 765310
Viala 765210

Keramag
Renova-Comprimo 204550
Joly 203060


nemůže být vyloučeno padání krytu
sedátka.
Proto se v těchto případech dává
ze zásady ovládání shora.

Ovládací desky a příslušenství
viz. skupina T5

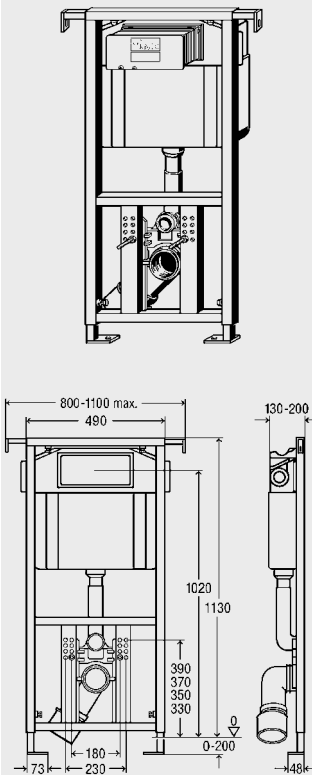	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p data-bbox="422 286 693 367">Viega Eco Plus-WC-prvek, pro závěsná WC, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií,</p> <p data-bbox="422 394 793 860">s: podomítkovou splachovací nádržkou Visign 2H pro ovládací desky Visign, 9 l a 2-množstevní splachovací technikou (piné cca. 9 l, 6 l / malé cca. 3 l), u nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování, pro ovládání zepředu, rohovým ventilem, předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2, hloubkově nastavitelným připojovacím kolenem WC DN 90, excentrickým přechodovým kusem DN 90/100, připojovací soupravou WC, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a WC, bočními stavitelnými upevňovacími opěrkami, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrzděných stěn, bezbariérovým provedením, nastavením výšky keramiky, bez ovládací desky, <u>model 8136.2</u></p> <p data-bbox="422 878 661 940">Upozornění: Ovládací desky a příslušenství viz. skupina T5</p>	<p data-bbox="800 250 913 268">stavební výška</p> <p data-bbox="800 286 844 304">1130</p>		<p data-bbox="995 286 1064 304">622 176</p>	<p data-bbox="1077 286 1096 304">65</p>	<p data-bbox="1115 286 1165 304">268,99</p>

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	---------	-------	--------------


Umyvadlové prvky



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek,
 rám z oceli,
 povrstvený práškovou technologií,
 pro umyvadlo se stojánkovou baterií,

s:
 výškově nastavitelným, odhlučněným upevněním pro systémové nástěnky Viega a odtokové koleno DN 40/50, gumovou vsuvkou DN 40/30, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzdou na ustavení prvku, **model 8164**

Upozornění:
 *S odtokovým kolénem Viega modelové č. 8113.21 viz. katalogová skupina T6.

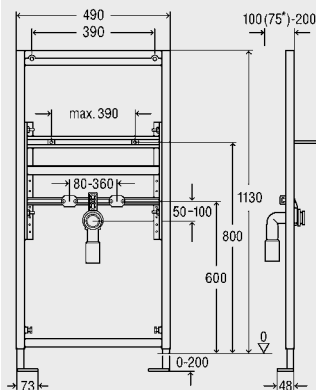


stavební výška

1130	641 023	65	141,86
------	----------------	----	---------------

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<div data-bbox="190 297 338 571" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="425 284 714 388" data-label="Text"> <p>Viega Eco Plus-umyvadlový prvek, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií, pro umyvadlo se stojánkovou baterií,</p> </div> <div data-bbox="425 408 744 715" data-label="Text"> <p>s: odhlučněným upevněním pro systémové nástěnky Viega, odtokovým kolenem DN 40/50, gumovou vsuvkou 40/30, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzdou na ustavení prvku, model 8162</p> </div> <div data-bbox="425 732 658 815" data-label="Text"> <p>Upozornění: *S odtokovým kolenem Viega modelové č. 8113.21 viz skupina T6.</p> </div> <div data-bbox="123 594 406 928" data-label="Diagram"> </div>	<p>stavební výška</p> <p>860</p>	<p>10</p>	<p>613 297</p>	<p>65</p>	<p>142,32</p>


Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------


stavební výška				
1300	16	461 782	65	193,22

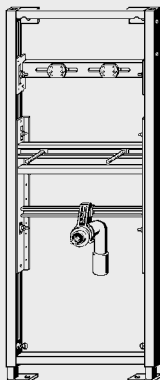

Viega Eco Plus-umyvadlový prvek,
pro nástěnné baterie, rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií,


S:
zesílenou přípojovací deskou
pro armatury,
odhlučným upevněním pro systémové
nástěny Viega,
odtokovým kolenem DN 40/50,
gumovou vsuvkou 40/30,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a umyvadlo,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
úchyty pro keramiku,
výškově nastavitelnou přípojovací deskou
pro armatury a úchytem pro odpad,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí nebo
k uchycení připevňovacího
prvku pro sklopné opěrky
(model 8169),
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8156

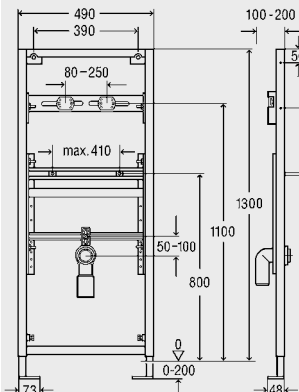

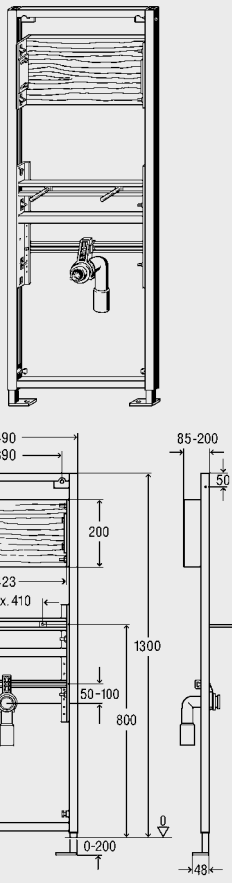	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p data-bbox="425 286 787 349">Viega Eco Plus-umyvadlový prvek, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií, pro podomítkovou nástěnnou armaturu,</p> <p data-bbox="425 367 724 716">S: výškově a hloubkově nastavitelnou upevňovací deskou pro podomítkovou nástěnnou armaturu, odtokovým kolenem DN 40/50, gumovou vsuvkou DN 40/30, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, úchyty pro keramiku, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzdou na ustavení prvku, model 8156.1</p>	stavební výška 1300		668 471	65	236,21

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
1300	16	461 799	65	248,19

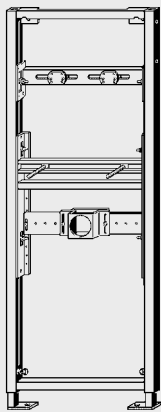


Viega Eco Plus-umyvadlový prvek,
pro bezbariérová umyvadla,
pro nástěnné baterie, rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií

s:
zesílenou připojovací deskou
pro armatury,
univerzálním držákem pro podomítkový sifon,
odhlučněním pro systémové
nástěny Viega,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a umyvadlo,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
úchyty pro keramiku,
výškově nastavitelnou připojovací deskou
pro armatury a úchytem pro odpad,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí nebo
k uchycení připevňovacího
prvku pro sklopné opěrky
(model 8169),
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8157

Upozornění:
Univerzální držák pro podomítkové
sifony (UP), vhodný pro:
UP-sifon s pochromovanou krycí
deskou (model 5633.1),
UP-sifon s bílou krycí
deskou (model 5633.2).

Pro modely umyvadel
Keramag 'Paracelsus', 'Vitalis',
'Eurotrend Care' a 'Dejuna'
musí být zvlášť objednány odtokové
soustavy od firmy Keramag
pod následujícími modely:


Podomítkový sifon s krycí deskou,
Keramag - modelové č.:
521 322, 521 332 nebo 521 423

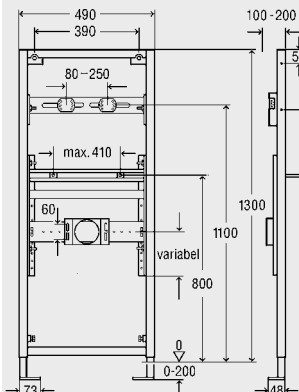

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška

860	10	654 481	65	238,93
1130	10	461 805	65	238,88

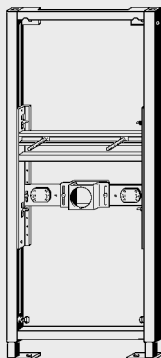


Viega Eco Plus-umyvadlový prvek,
pro bezbariérová umyvadla
se stojánkovou baterií, rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií,

s:
univerzálním držákem
pro podomítkový sifon,
odhlučňným upevněním pro systémové
nástěny Viega,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a umyvadlo,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
úchyty pro keramku,
výškově nastavitelnou připojovací deskou
pro armatury a úchytem pro odpad,
dírami \varnothing 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí nebo
k uchycení přípevňovacího
prvku pro sklopné opěrky
(model 8169),
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8158

Upozornění:
Univerzální držák pro podomítkové
sifony (UP), vhodný pro:
UP-sifon s pochromovanou krycí
deskou (model 5633.1),
UP-sifon s bílou krycí
deskou (model 5633.2).


Pro modely umyvadel
Keramag 'Paracelsus', 'Vitalis',
'Eurotrend Care' a 'Dejuna'
musí být zvlášť objednány odtokové
soupravy od firmy Keramag
pod následujícími modely:

Podomítkový sifon s krycí deskou,
Keramag - modelové č.:
521 322, 521 332 oder 521 423

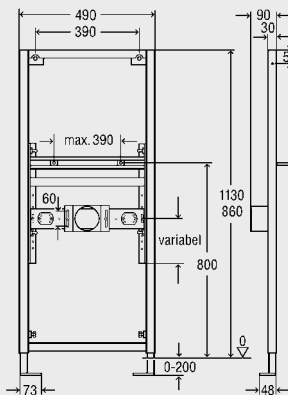

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	---------	-------	--------------


Umyvadlový prvek s podomítkovými vodoměry



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek, předmontováno pro zabudování podomítkového vodoměru, pro umyvadla se stojánkovou baterií, rám z oceli, povrstveno práškovou technologií,


s tělesem podomítkového vodoměru EAT typ Allmess, k zabudování vodoměrných kapslí Allmess: typ MES 3K a MES 3W,

s:
odhlučněnými systémovými nástěnkami Sanpress, odtokovým kolenem DN 40/50, gumovou vsuvkou 40/30, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), 2 předmontované Sanpress nástěny Rp 1/2, 2 T-kusy s Rp 3/4-odbočkou za počítadly pro rozdělení na podlaží, 2 přímými ventily z červeného bronzu DN 20 s Rp 3/4-přechodem, vhodné k vybavovací sadě model 2236, 2 základními tělesy pro vodoměry, 2 montážními ochrannými víčky a ucpáčkami pro tlakovou zkoušku, aretační brzdou na ustavení prvku, model 8155

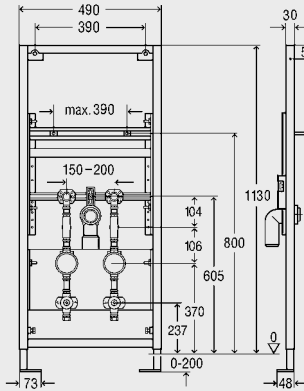


stavební výška

1130	1	477 462	65	608,04
------	---	---------	----	--------

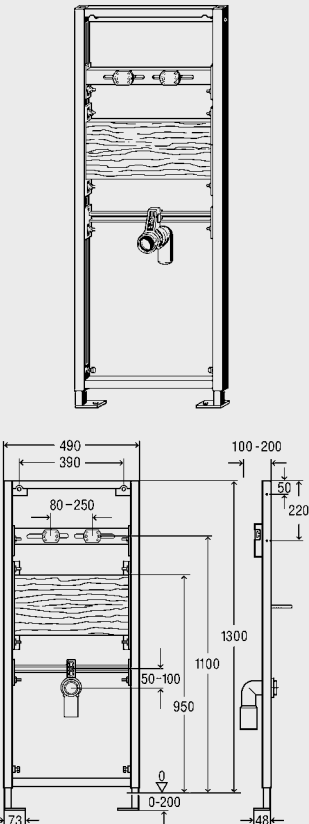	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
<p style="text-align: center;">Prvek pro výlevky</p>  <p>Viega Eco Plus-prvek pro výlevky, pro výlevky, rám z oceli, povrstveno práškovou technologií,</p> <p>s: zesílenou přípojovací deskou pro armatury, odhlučňným upevněním pro systémové nástěnky Viega na vrstvenou dřevěnou desku, odtokovým kolenem DN 50, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázdných stěn, úchyty na keramiku, výškově nastavitelnou přípojovací deskou pro armatury a úchytem pro odpad, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzdou na ustavení prvku, model 8159</p>	stavební výška 1300	16	461 812	65	246,12

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	---------	-------	--------------

Prvky pro pisoáry

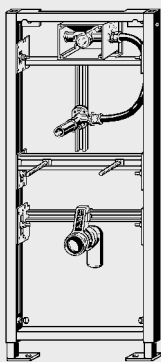


Viega Eco Plus-pisoárový prvek,
pro pisoár s podomítkovým
splachovacím systémem,
rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií,

s:
odhlučněným pisoárovým splachovacím
systémem sady pro hrubou stavbu Visign,
vhodným k upevnění hotové montážní
sady Visign pro mechanické nebo
infračervené splachování (9 V / 230 V),
připojením armatur Rp 1/2,
odtokovým kolenem DN 50,
připojovací soupravou pro pisoáry,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a pisoár,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
bez ovládací desky nebo krycí desky,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8164.5

Upozornění:
Maximální výška přítoku
do pisoáru od OKFFB
(výšky podlahy) = 880 mm!

Sada pro konečnou montáž
a příslušenství viz skupina T5

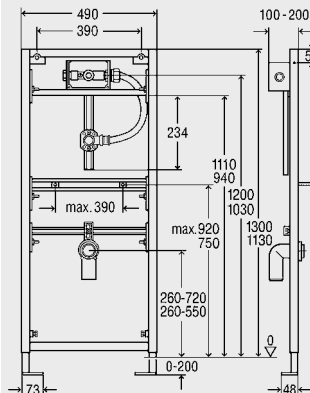


stavební výška

1130	12	461 843	65	316,70
1300		611 934	65	327,64

Vhodná pisoárová keramika pro pisoárový prvek Eco Plus - model 8164.5.

Výrobce	Série	Model/Artikl	Výška 1300 mm	Výška 1300 mm
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	0	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	0	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	0	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	0	0
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	0	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	0	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	0	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	0	0
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	0	x
	Pareo	23 61 00	0	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	0	0
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- není možné x možné bez omezení o případné narážení víka pisoáru, prosíme prokonzultovat s technickým poradcem!



Viega Eco Plus-pisoárový prvek,
pro pisoáry se sifonovou senzorovou
technikou Viega,
rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií,

s:
odhlučněným pisoárovým splachovacím
systémem sady pro hrubou stavbu Visign,
magnetickým ventilem,
řídící jednotkou,
síťovým zdrojem (230 V),
odsávací tvarovkou s vodorovným
odtokem a senzorem,
proplachovací zátkou,
předuzavřením a přípojem armatur Rp 1/2,
přípojovací soupravou pro pisoáry,
odtokovým kolenem DN 50,
samolepicí těsnicí přírubou,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8152.3


Upozornění:
Je možné použít baterie (6 V)
s přihrádkou na baterie
model 8350.13 (skupina T7)

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
1130	12	655 815	65	999,73

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------


Bidetový prvek

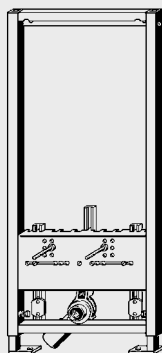

Viega Eco Plus-bidetový prvek,
pro závěsný bidet,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
výškově stavitelnými odhlučňovacími úchyty
pro systémové nástěnky Viega,
výškově stavitelným odtokovým kolénem
DN 40/50,
gumovou vsuvkou 40/30,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a bidet,
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrzděných stěn,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8167.5

Upozornění:
*S odtokovým kolénem Viega
model 8113.21
viz. skupina T6

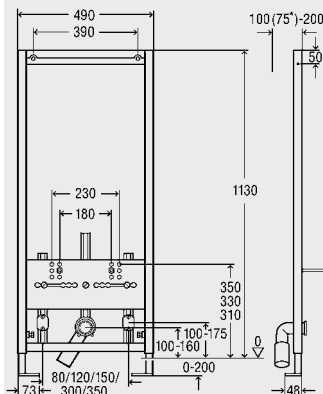

stavební výška

1130

10


461 850

65

231,17


Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

Přípevňovací prvek



Viega Eco Plus-přípevňovací prvek, pro bezbariérové předstěnové instalace, k připevnění sklopných opěrek, sedátek, atd., rám z oceli, povrstveno práškovou technologií,

S: voděodolnou vrstvenou dřevěnou deskou 30 mm, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu), samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí, aretační brzdou na ustavení prvku, model 8169

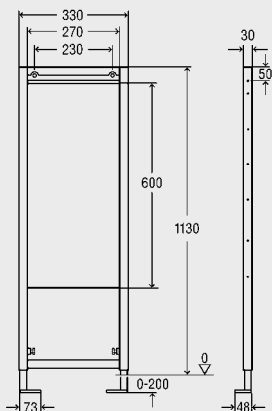


stavební výška

1130	25	455 736	65	181,16
------	----	----------------	----	---------------

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

Základní prvek




Viega Eco Plus-základní prvek, pro kombinaci modulů Viegaswift, nosičů armatur jakož i připevňovacích prvků s programem Viega Eco Plus, rám z oceli, povrstveno práškovou technologií,

s:
 upevňovacím materiálem pro prvek (připevnění na podlahu),
 samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn,
 dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí,
 aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8162,5

Upozornění:
 Není vhodný pro kombinaci s Viegaswift-WC-modulem model 8039.3 jakož i s Viegaswift-bidetovým modulem model 8130.3!





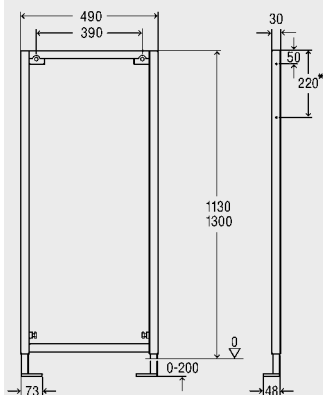


*Pro stavení výšku 1300 mm




stavební výška

1130	10	461 751	65	121,09
1300	16	461 768	65	128,34

Další moduly a nosiče armatur ze sortimentu Viegaswift, které mohou být kombinovány s Viega Eco Plus.

<p>Moduly Nosiče armatur</p>  <p>Základní prvky model 8162.5</p>	 <p>Nosič armatur 297 787</p>	 <p>Nosič armatur 297 770</p> <p>Zesílený nosič armatur 461 836</p>	 <p>Pisoárový modul tlak. splachovač na omítku 655 983</p>	 <p>Pisoárový modul 397 142</p>
 <p>Základní prvek 1130</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
 <p>Základní prvek 1300</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

Rohové prvky



Viega Eco Plus-WC-rohový prvek,
pro závěsná WC,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,


s:
podomítkovou splachovací nádržkou
Visign 2C pro ovládací desky Visign,
2-množstevní splachovací technikou
(plné cca. 7,5 l, 6 l / malé cca. 3 l),
pro ovládání zepředu,
rohovým ventilem,
předmontovaným přípojem na vodu
s Rp 1/2,

hloubkově nastavitelným připojovacím
kolenem WC DN 90 z PP,
excentrickým přechodovým kusem
DN 90/100 z PP,
připojovací soupravou WC,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu a na zeď) a WC,
nastavením výšky keramiky,
aretační brzdou na ustavení prvku,
bez ovládací desky,
model 8141.2

Upozornění:

¹⁾ V závislosti na WC-keramice
může otevřený kryt sedátka
částečně překrývat ovládací desku.
^{**} Pouze u stavební výšky 1130 mm

Ovládací desky a příslušenství
viz. skupina T5

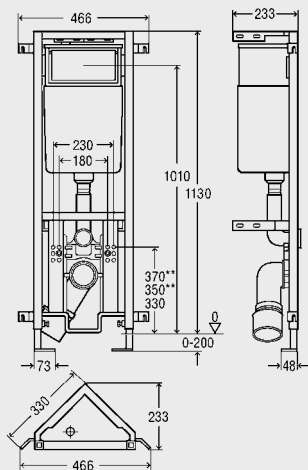


stavební výška

980 ¹	10	606 718	65	781,34
1130	10	606 725	65	781,34


Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
980-1130	8	566 951	65	342,84




Viega Eco Plus-umyvadlový rohový prvek,
pro umyvadlo se stojánkovou baterií,
rám z oceli,
povrstveno práškovou technologií,

s:
odhlučnými úchyty pro systémové
nástěny Viega,
odtokovým kolenem DN 40/50,
gumovou vsuvkou DN 40/30,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu a na zeď)
a umyvadlo,
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8142

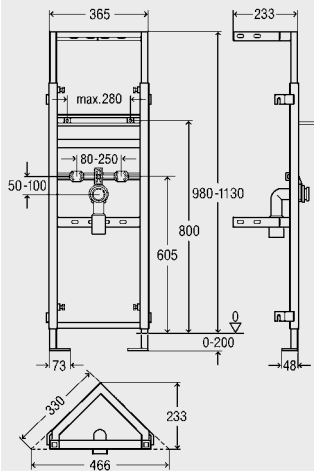


Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
980-1130	8	566 968	65	411,22




Viega Eco Plus-bidetový rohový prvek,
pro závěsný bidet,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
výškově stavitelnými odhlučněnými úchyty
pro systémové nástěnky Viega,
výškově stavitelným odtokovým
kolénem DN 40/50,
gumovou vsuvkou DN 40/30,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu a zeď) a bidet,
aretační brzdou na ustavení prvku,
model 8143

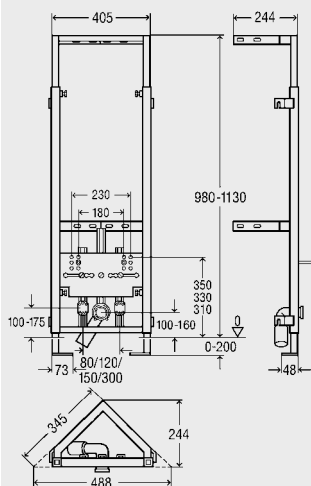

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
1130	8	566 975	65	599,52
1300	10	611 941	65	611,33




Viega Eco Plus-pisoárový rohový prvek,
pro pisoár s podomítkovým
splachovacím systémem,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
odhlučněným pisoárovým splachovacím
systémem sady pro hrubou stavbu Visign,
vhodným k upevnění sady pro konečnou
montáž Visign pro mechanické nebo
infračervené splachování (9 V / 230 V),
připojením armatur Rp 1/2,
odtokovým kolenem DN 50,
splachovací trubkou a přítokovou soupravou,
samolepicí těsnicí přírubou,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu a na zeď) a pisoár,
aretační brzdou na ustavení prvku,
bez ovládací nebo krycí desky,
model 8144


Upozornění:
Maximální výška přítoku
do pisoáru od OKFFB
(výšky podlahy) = 880 mm!

Sada pro konečnou montáž
a příslušenství viz skupina T5

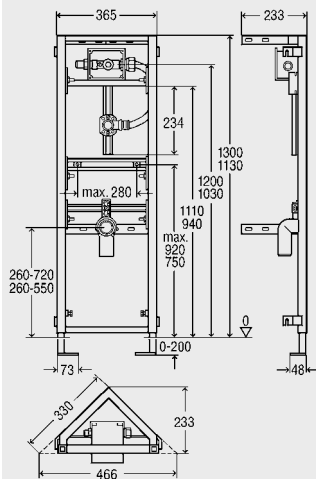

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
-----------------	------------------	--------	-------	--------------

stavební výška				
1130	8	566 982	65	599,52




Viega Eco Plus-pisoárový rohový prvek, pro pisoár 'Joly' a 'Visit' (Keramag), s podomítkovým tlakovým splachováním, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií,

s:
odhlučněným pisoárovým splachovacím systémem sady pro hrubou stavbu Visign, vhodným k upevnění sady pro konečnou montáž Visign pro mechanické splachování, ovládáním shora, připojením armatur Rp 1/2, odtokovým kolenem DN 50, samolepicí těsnicí přírubou, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu a na zed) a pisoár, aretační brzdou na ustavení prvku, bez ovládací desky, **model 8145**

Upozornění:
Maximální výška přítoku do pisoáru od OKFFB (výšky podlahy) = 880 mm!


Sada pro konečnou montáž pro mechanické splachování a příslušenství viz skupina T5

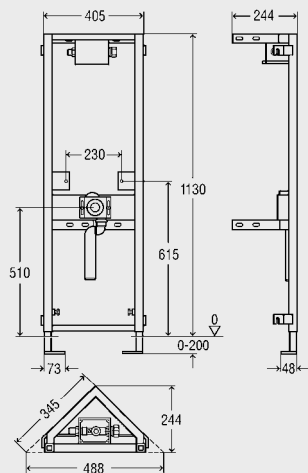

Objednací údaje Předběžné balení Art. č. R. s. EURO bez DPH

Viega Eco-WC a umyvadlové prvky

stavební výška



Viega Eco-WC-prvek,
pro závěsná WC,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,

s:
podomítkovou splachovací nádržkou
Standard 2S pro ovládací desky
Visign for Life a Standard,
pro ovládání zepředu,
rohovým ventilem,
předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2,
hloubkově nastavitelným přípojovacím
kolénem DN 90 z PP,
excentrickým přechodovým kusem
DN 90/100 z PP,
přípojovací soupravou WC,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu) a WC,
samoreznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
dírami Ø 11 mm pro upevnění
do dřevěných konstrukcí,
bez ovládací desky,


2-množstevní splachovací technika
(plné cca. 9 l, 6 l / malé cca. 3 l),
u nastavení ze závodu je možné okamžité
dodatečné splachování,
model 8180.26


stejně jako nahoře,
jen s **splachovací funkcí stop**
(plné cca. 9 l, 6 l),
u nastavení ze závodu je možné okamžité
dodatečné splachování,
bez ovládací desky,
model 8180.25

Upozornění:
Je možné použít splachovací trubku
s přípojem pro ventilátor model
8310.26 (skupina T7).


Ovládací desky a příslušenství
viz. skupina T5

1130	12	606 688	65	256,25
1130	12	606 671	65	256,25

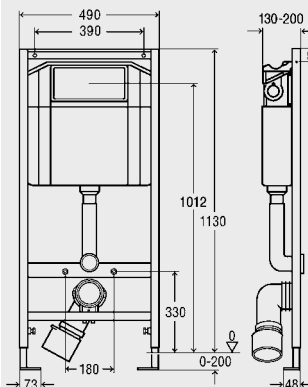

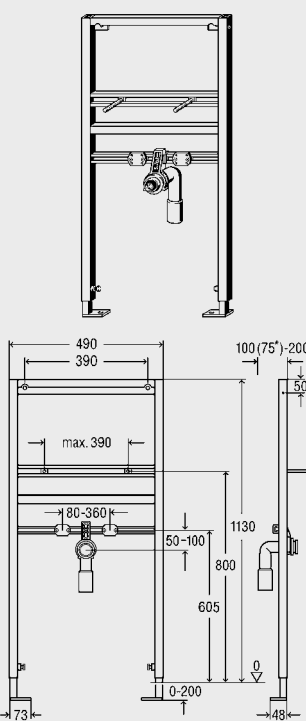	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p data-bbox="428 286 693 385">Viega Eco-umyvadlový prvek, rám z oceli, povrstvený práškovou technologií, pro umyvadlo se stojánkovou baterií,</p> <p data-bbox="428 412 730 689">s: odhlučňenyými úchyty pro systémové nástěny Viega, odtokovým kolenem DN 40/50, gumovou vsuvkou DN 40/30, upevňovacím materiálem pro prvek (přípevnění na podlahu) a umyvadlo, samořeznými šrouby pro upevnění do konstrukce hrázděných stěn, dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo k uchycení přípevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), model 8180.61</p> <p data-bbox="428 716 655 797">Upozornění: *S odtokovým kolenem Viega modelové č. 8113.21 viz. katalogová skupina T6</p>	stavební výška 1130		670 986	65	132,90

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
------------------	------------------	---------	-------	--------------

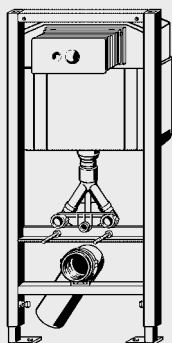






Viega WC-prvek,
pro závěsná WC
Villeroy & Boch Green Gain,
série Omnia Architectura art.č. 5638 10,
rám z oceli,
povrstvený práškovou technologií,




s:
podomítkovou splachovací nádržkou Viega
Visign 2H pro ovládací desky Visign,
2-množstevní splachovací technikou,
(plné cca. 3,5 l / malé cca. 2 l),
u nastavení ze závodu je možné okamžité
dodatečné splachování,
pro ovládání zepředu,
rohovým ventilem,
předmontovaným přípojem na vodu s Rp 1/2,
hloubkově nastavitelným připojovacím
kolenem WC DN 90 z PP,
připojovací soupravou WC,
upevňovacím materiálem pro prvek
(přípevnění na podlahu a zeď),
samořeznými šrouby pro upevnění
do konstrukce hrázděných stěn,
dírami Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných
konstrukcí,
aretační brzdou na ustavení prvku,
ovládací deskou alpskou bílou,

Villeroy & Boch art. č. 9222 21 00

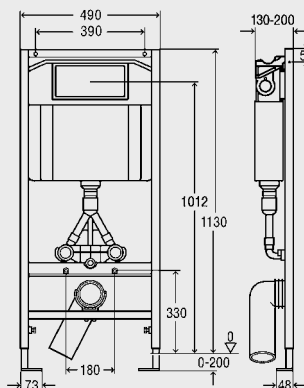Upozornění:
Nákup možný pouze u Villeroy & Boch!



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Upevňovací příslušenství</p> <p>Viega Eco Plus-přípevňovací sada, pro upevnění prvků Viega Eco Plus a Viega Eco v jednotlivé nebo řadové montáži na montážní kolejnici (model 8001), pro jednotlivou montáž přímo na těleso stavby, jakož i k montáži do rohu na plnou stěnu nebo hrázděnou konstrukci,</p> <p>S: 2 úchyty na zeď, hloubkově stavitelnými 75 - 200 mm, možností upevnit opláštění, podélnými otvory, <u>model 8173</u></p>			460 440	65	12,22
 <p>Viega Eco-přípevňovací sada, pro upevnění prvků Viega Eco Plus a Viega Eco, hloubkově stavitelnými až do 200 mm, pro jednotlivou montáž přímo na plnou stěnu, <u>model 8180.73</u></p>			678 630	65	7,36
 <p>Viega Eco Plus-sada podpěrných nožek, z oceli, pozinkováno, s možností přípevnění na stěnu nebo podlahu, rozměří nastavení 0-400 mm, <u>model 8310.68</u></p>	L 700		641 030	65	46,20
 <p>Montážní kolejnice, pro upevnění prvků a konzol Viegaswift, pro řadovou montáž prvků Viega Eco Plus a Viega Eco, pro řadovou montáž Viega Mono WC-nebo bidetových předstěnových prvků, z oceli, pozinkováno,</p> <p>S: upevňovacím materiálem, vyrovnávacím materiálem pro nerovné stěny, <u>model 8001</u></p>	L x B x H 3000 x 40 x 22	4	283 872	75	33,46

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Připojovací profil na stěnu 90°, pro upevnění sádrokartonu na stěnu, podlahu a strop, z oceli, pozinkovaný, bez upevňovacího materiálu, <u>model 8076</u></p>	L x H x B				
	2500 x 37 x 37 3000 x 37 x 37		332 402 284 459	75 75	22,92 33,94
 <p>Rohový profil 45°, pro upevnění sádrokartonu, z oceli, pozinkovaný, s: upevňovacím materiálem, samořeznými šrouby pro opláštění sádrokartonem, <u>model 8077</u></p>	L x B x H				
	1120 x 50 x 30	2	284 466	75	20,97
 <p>WC-zvukově izolační deska, z umělé hmoty, ke zredukování přenosu hluku na přilehlou zeď, <u>model 8310_51</u></p>	424 x 390 x 4 alpská bílá		575 168	65	5,59

