

## Pancierované tlakové hadice

Na rýchle spojovanie sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných systémov

- EPDM odolné voči vode a prostriedkom proti zamrznutiu na báze etylenglykolu
- Pozinkované ocelové opletenie na použitie v priemyslových a vykurovacích systémoch
- Opletenie z nerezovej ocele pre systémy pitnej a úžitkovej vody, sanitárne a klimatizačné systémy
- Sanitárne hadice (DN 8, 10, 13) certifikované na pitnú vodu
- Kvalita preskúšaná VÚPS Praha a TSU Piešťany
- Pre prevádzkové teploty od -20 °C do +100 °C
- Prevádzkový tlak DN 8, 10, 13 – 15 barov; DN 16 – 12 barov; DN 19 až 32 – 10 barov; DN 40 až 70 – 6 barov
- Zamedzenie vzniku pnutia a prenosu hluku
- Prípojky z poniklovanej mosadze
- Pozor: pri možnosti kondenzácie napr. pri použití v klimatizačných systémoch bezpodmienečne použiť pancierované hadice opláštené ušľachtilou oceľou
- Hadice s pozinkovaným opletom nedoporučujeme izolovať
- V prípade izolovania hadíc s nerezovým opletom konzultujte izolačný materiál s výrobcou izolácie




**Hadice na mieru do 48 hodín!**



**meiflex** – Plnoprietokové pancierované tlakové hadice EPDM,  
oplet pozink, koncovky poniklovaná mosadz, objímky hliník

**DN 16 - 70**  
**1/2" - 3"**

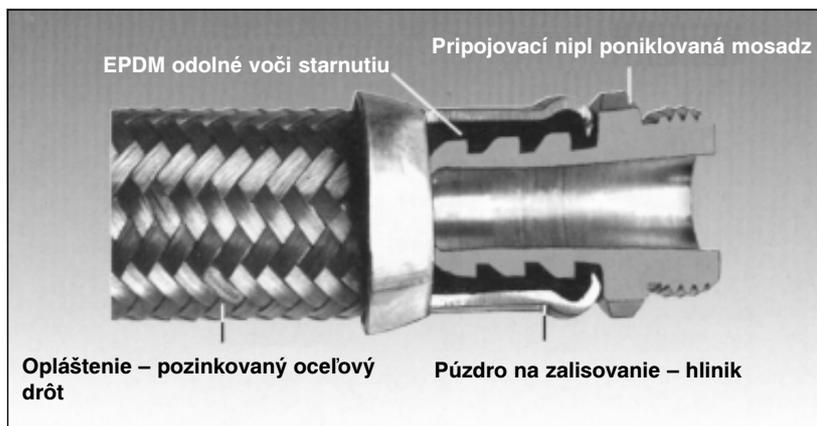

**Použitie:**  
na vykurovacie a priemyslové systémy

**Pozor:** pri možnosti kondenzácie, napr. pri použití v klimatizačných systémoch je bezpodmienečne nutné použiť pancierové hadice opláštené ušľachtilou oceľou!

**Technické údaje**


EPDM-hadice s opletením pozinkovaným ocelovým drôtom s červeným nylonovým vláknom. Odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu.


Prevádzková teplota: -20 °C až +100 °C

Krátkodobá: -20 °C až +110 °C


Skúšobný tlak: 30 bar

Prevádzkový tlak: podľa dimenzie (PN6 - 12)

DN 16 - 70  

DN 16 - 25  

**EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosadz, objímky nerez (1 1/2" a 2" hliník) DN 16 - 70**  
**1/2" - 3"**

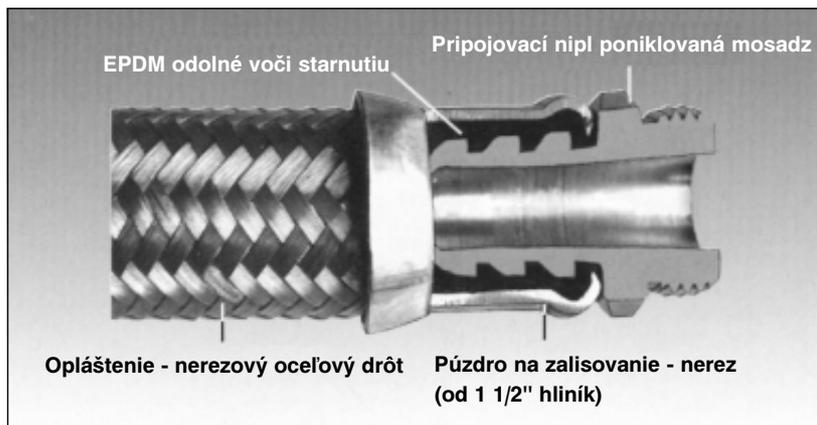

**Použitie:**

Pre priemyslové, klimatizačné a vykurovacie systémy, TUV a sanitárne zariadenia

**Technické údaje**

EPDM-hadice s opletením z ušľachtilej ocele. Odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu.

Prevádzková teplota: -20 °C až +100 °C

Krátkodobá: -20 °C až +110 °C

Skúšobný tlak: 30 bar

Prípojky mosadz


Prevádzkový tlak: podľa dimenzie (PN6 - 12)

DN 16 - 70  

DN 16 - 25  

**meiflex** – Sanitárne pancierované tlakové hadice EPDM,  
oplet nerez, koncovky poniklovaná mosadz, objímky nerez

**DN 8, 10, 13**  
**3/8", 1/2", 3/4"**

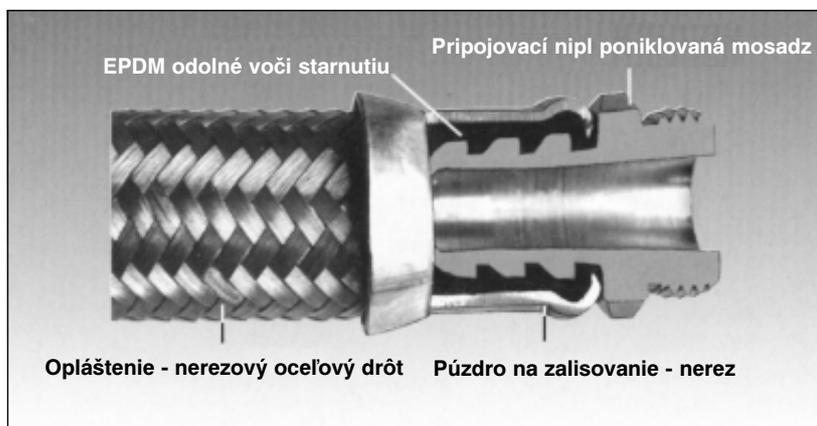

**Použitie:**

pre systémy pitnej i teplej úžitkovej vody a pre sanitárne zariadenia

**Technické údaje**

EPDM-hadice, netoxická, s opletením z ušľachtilej ocele. Odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu.

Prevádzková teplota: -20 °C až +100 °C

Krátkodobá: -20 °C až +110 °C

Skúšobný tlak: 30 bar

Prípojky mosadz

Prevádzkový tlak: 15 barov

DN 8, 10, 13  

DN 8  

