

PODOKENNÉ PLYNOVÉ
KACHLE radu **BETA**



KVALITA • DESIGN • TRADÍCIA



Plynové konvekčné kachle BETA Classic

Podokenné konvekčné kachle radu BETA Classic majú vyvedený odvod spalín cez stenu. Svojimi funkčnými vlastnosťami sú naprosto zrovnateľné s ostatnými spôsobmi vykurovania. Kachle BETA Classic sú vhodné do každého interiéru. Obsahujú moderné regulačné prvky, majú vysokú účinnosť a nízke zriaďovacie náklady. Sú ideálne pre vykurovanie rodinných domov, chat, obchodov i kancelárií. Predovšetkým v chatách oceníte, že kachle BETA Classic odolávajú teplotám pod bodom mrazu bez vplyvu na ich funkčnosť.



Vonkajší krycí kôš vývodu kachiel

Regulácia kachiel



BETA 3 Classic



BETA 5 Classic

BETA Classic

Kachle BETA Classic sú vybavené mechanickou reguláciou teploty v rozsahu 13° až 38°C. Majú veľmi jednoduchú obsluhu, nastavená teplota miestnosti je udržiavaná automaticky. Kachle majú piezoelektrické zapáľovanie a večný plamienok. Sú známe svojou vysokou bezpečnosťou prevádzky po celú dobu životnosti, ktorá dosahuje až niekoľko desiatok rokov.

Ekonomické vykurovanie

Kachle BETA Classic sú viacnásobnou variantou vykurovania k systémom ústredného vykurovania. Teplovodné systémy ústredného vykurovania majú pri započítaní tepelných strát v rozvodoch a účinnosti kotla a radiátorov celkovou účinnosť nižšiu ako lokálne kachle BETA Classic. Výkon kotla ústredného vykurovania navyše musí byť dimenzovaný na pokrytie plného požadovaného výkonu celého systému. Prednosťou kachiel BETA Classic je možnosť nezávislého vykurovania jednotlivých miestností. Správnou voľbou veľkosti kachiel sa dosiahne v každej miestnosti nízka spotreba plynu pri zachovaní maximálnej účinnosti. Ďalších úspor je možné dosiahnuť inštaláciou kachiel s elektronickým zapáľovaním pripojeného na externú reguláciu.

Nízke zriaďovacie náklady

V porovnaní s centrálnym vykurovaním (kotol s radiátormi) sú náklady na zriadenie vykurovania kachľami BETA Classic takmer o 40% nižšie.

Bezpečná prevádzka

Kachle BETA Classic majú naprosto bezpečnosť prevádzky. Pri poruchovom stave dôjde k vypnutiu plynu, vlastná spaľovacia komora je plynotesná.


Technické údaje / plynové podokenné konvekčné kachle KARMA radu BETA Classic

	BETA 2	BETA 3	BETA 4	BETA 5
Vonkajšie rozmery				
A výška [mm]	600	600	600	600
B šírka [mm]	416	543	670	808
C hĺbka [mm]	215	215	215	215
Montážne rozmery				
D odvod ¹⁾ [mm]	149	211	278	362
E priechod ²⁾ [mm]	122	122	122	122
Výkon [kW]	2,2	3,0	4	5
Účinnosť [%]	85 - 89	85 - 89	85 - 89	85 - 89
Spotreba ZP (PB ³⁾) [m ³ /h]	0,27 (0,18)	0,37 (0,24)	0,43 (0,32)	0,66 (0,38)
Vykurovaný priestor [m ³]	až 35	až 60	až 80	až 100
Hmotnosť [kg]	15	19	23	30

1) Rozmer udáva vzdialenosť medzi ľavým okrajom kachiel a stredom odvodu spalín.

2) Priechodom sa rozumie priemer stenového otvoru pre potrubie odvodu spalín.

3) Údaj o spotrebe pre Propán-Bután (PB) je uvedený v [kg/h].

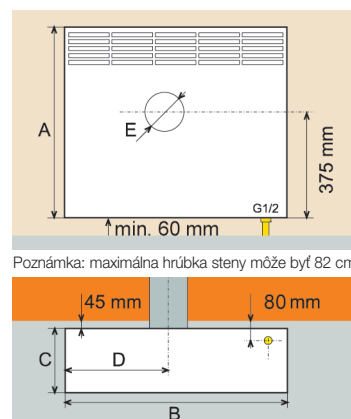

Výhradný importér pre Slovensko:

KARMA SLOVAKIA s.r.o.

Račianska 66 • Bratislava

Tel. 02 / 49234309 • Mobil 0907 / 772 513 • Fax 02 / 49234309