





Geberit AquaClean

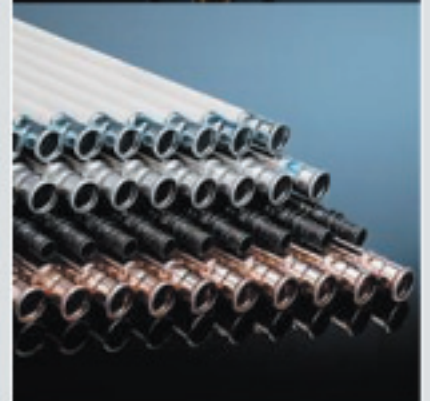

Geberit AquaClean

AquaClean 4000	3
AquaClean 5000	4
AquaClean 5000plus	6
AquaClean 8000, UP, závesné	7
AquaClean 8000plus, UP, závesné	8

AquaClean 4000

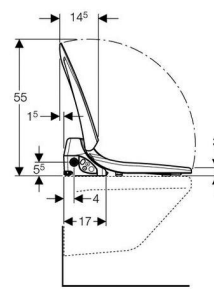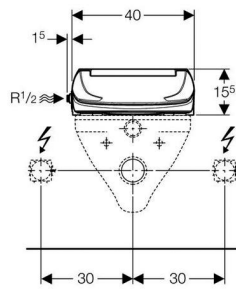

Použitie

- ✓ Pre komfortné použitie WC
- ✓ Pre starostlivú očistu análnej oblasti vodou
- ✓ Pre montáž na WC keramiku

Vlastnosti

- WC sedátko a kryt s pomalým zatváraním
- Výsuvná sprcha s dýzou pre análnu oblasť
- Prúd vody nastaviteľný v 5 stupňoch
- Posledný nastavený prúd vody je automaticky uložený
- Automatické čistenie sprchovej dýzy čistou vodou pred a po použití
- Zásobníkový ohrievač vody s možnosťou nastavenia ohrevu ZAP/VYP
- Prúd vody sa počas použitia kontinuálne ochladzuje
- Sieťový kábel zozadu s možnosťou skrytého vedenia doprava, alebo doľava
- Pripojenie vody vľavo
- Označenie SEV
- Označenie LGA

Technické údaje

Napätie	230	V AC
Frekvencia	50 - 60	Hz
Príkon	800	W
Príkon Standby	0,9 / 5,8 (zapnutý ohrev vody)	W
Krytie	IP x4	
Trieda ochrany	I	
Oblasť použiteľného pretlaku vody	0,5 - 10	bar
Objem bojlera	0,9	l
Prietok	0,9 - 1,6	l/min
Teplota vody nastavená vo výrobe	37	°C
Dĺžka prívodného kábla	2	m
Zaťaženie sedátka max.	150	kg

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody, T-kus s medenou rúrkou
- Ochrana pred striekajúcou vodou
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedátko/keramiku
- Pripevňovací materiál
- Návod na použitie
- Záručný list

Artikel

Číslo	Farba	VE1 St.
146.130.11.1	alpská biela	1

- Dodávané od apríla 2009

AquaClean 5000

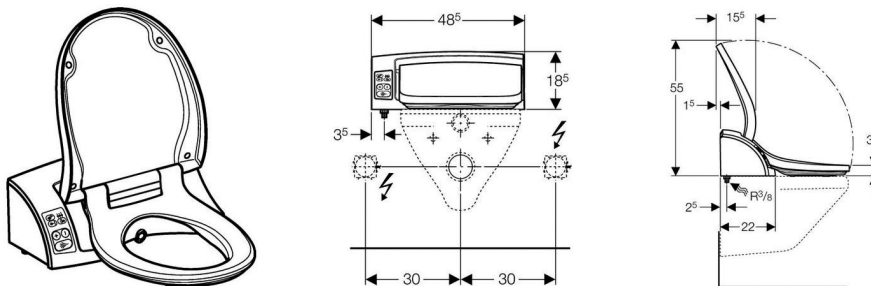

Použitie

- ✓ Pre komfortné použitie WC bez zápachu
- ✓ Pre starostlivú očistu análnej oblasti vodou
- ✓ Pre montáž na WC keramiku

Vlastnosti

- WC sedátko a kryt s pomalým zatváraním
- Odsávanie zápachu ventilátorom cez filter s aktívnym uhlím
- Infračervené rozpoznanie užívateľa
- Výsuvná sprcha s dýzou pre análnu oblasť
- Prúd vody nastaviteľný v 7 stupňoch
- Oscilačná sprcha
- Posledný nastavený prúd vody je automaticky uložený
- Automatické čistenie sprchovej dýzy čistou vodou pred a po použití
- Zásobníkový ohrievač vody s možnosťou nastavenia ohrevu ZAP/VYP
- Prúd vody sa počas použitia kontinuálne ochladzuje
- Sieťový kábel zozadu s možnosťou skrytého vedenia doprava, alebo doľava
- Pripojenie vody vľavo
- Označenie SEV
- Označenie LGA

Technické údaje

Napätie	230	V AC
Frekvencia	50 - 60	Hz
Príkonn	850	W
Príkonn Standby	0,9 / 6,7 (zapnutý ohrev vody)	W
Krytie	IP x4	
Trieda ochrany	I	
Oblasť použiteľného pretlaku vody	1 - 10	bar
Objem bojlera	1,65	l
Prietok	0,5 - 3	l/min
Teplota vody nastavená vo výrobe	37	°C
Dĺžka prívodného kábla	2	m
Zaťaženie sedátka max.	150	kg

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody, T-kus s medenou rúrkou
- Filter s aktívnym uhlím
- Ochrana proti striekajúcej vode
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedátko/keramiku
- Náhradná dýza
- Návod na použitie
- Záručný list

Artikel

Číslo	Farba	VE1 St.
146.120.10.1	bahama	1
146.120.11.1	alpská biela	1
146.120.CG.1	manhattan	1
146.120.EP.1	pergamon	1

- Dodávané od apríla 2009

AquaClean 5000plus

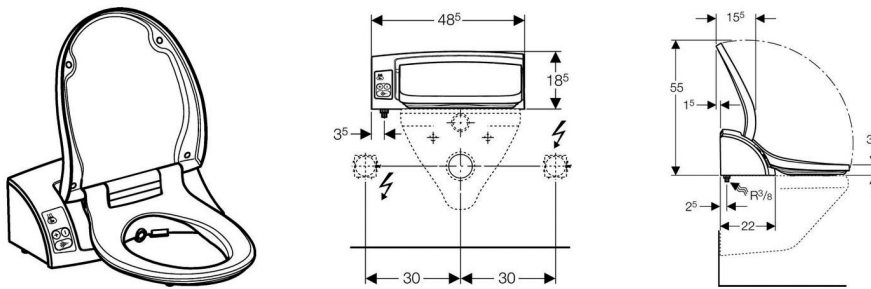

Použitie

- ✓ Pre komfortné použitie WC bez papiera a bez zápachu
- ✓ Pre starostlivú očistu análnej a vaginálnej oblasti vodou
- ✓ Pre montáž na WC keramiku

Vlastnosti

- WC sedátko a kryt s pomalým zatváraním
- Odsávanie zápachu ventilátorom cez filter s aktívnym uhlím
- Infračervené rozpoznanie užívateľa
- Výsuvná sprcha s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Poloha sprchy nastaviteľná v 7 stupňoch
- Prúd vody nastaviteľný v 7 stupňoch
- Oscilačná sprcha
- Pulzujúca masážna sprcha
- Posledný nastavený prúd vody je automaticky uložený
- Automatické čistenie sprchovej dýzy čistou vodou pred a po použití
- Zásobníkový ohrievač vody s možnosťou nastavenia ohrevu ZAP/VYP/rozpoznanie užívateľa
- Prúd vody sa počas použitia kontinuálne ochladzuje
- Teplovzdušný fén
- Teplota vzduchu regulovateľná
- Sieťový kábel zozadu s možnosťou skrytého vedenia doprava, alebo doľava
- Pripojenie vody vľavo
- Označenie SEV
- Označenie LGA

Technické údaje

Napätie	230	V AC
Frekvencia	50 - 60	Hz
Príkonnosť	850	W
Príkonnosť Standby	0,9 / 6,7	W
	(zapnutý ohrev vody)	
Krytie	IP x4	
Trieda ochrany	I	
Oblasť použiteľného pretlaku vody	1 - 10	bar
Objem bojlera	1,65	l
Prietok	0,5 - 3	l/min
Teplota vody nastavená vo výrobe	37	°C
Dĺžka prívodného kábla	2	m
Zaťaženie sedátka max.	150	kg

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody, T-kus s medenou rúrkou
- Diaľkové ovládanie s LED ukazovateľom, držiakom na stenu a batériami
- Filter s aktívnym uhlím
- Ochrana proti striekajúcej vode
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedátko/keramiku
- Náhradná dýza
- Návod na použitie
- Záručný list

Artikel

Číslo	Farba	VE1 St.
146.110.10.1	bahama	1
146.110.11.1	alpská biela	1
146.110.CG.1	manhattan	1
146.110.EP.1	pergamon	1

- Dodávané od apríla 2009

AquaClean 8000, UP, závesné

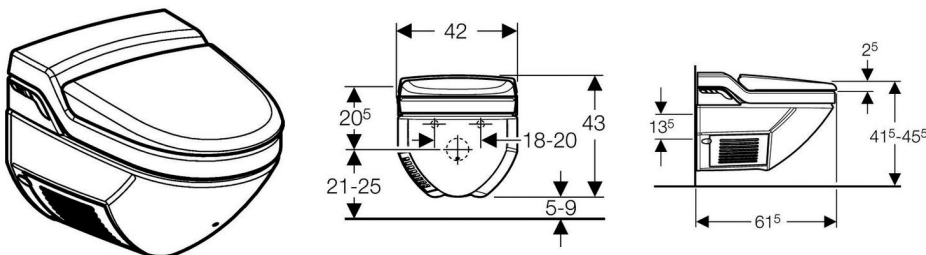

Použitie

- ✓ Pre komfortné použitie WC
- ✓ Pre starostlivú očistu análnej oblasti vodou

Vlastnosti

- WC misa s hlbokým splachovaním s povrchom odpudzujúcim nečistoty
- WC sedátko a kryt s pomalým zatváraním
- Infračervené rozpoznanie užívateľa
- Výsuvná sprcha s dýzou pre análnu oblasť
- Prúd vody nastaviteľný v 7 stupňoch
- Oscilačná sprcha
- Posledný nastavený prúd vody je automaticky uložený
- Automatické čistenie sprchovej dýzy čistou vodou pred a po použití
- Zásobníkový ohrievač vody s možnosťou nastavenia ohrevu ZAP/VYP/rozpoznanie užívateľa
- Prúd vody sa počas použitia kontinuálne ochladzuje
- Označenie SEV
- Označenie LGA

Technické údaje

Napätie	230	V AC
Frekvencia	50 - 60	Hz
Príkonn	1000	W
Príkonn Standby	3,0 / 11,3 (zapnutý ohrev vody)	W
Krytie	IP x4	
Trieda ochrany	I	
Oblasť použiteľného pretlaku vody	1 - 10	bar
Objem bojlera	1,8	l
Prietok	2,1 - 5,5	l/min
Teplota vody nastavená vo výrobe	37	°C
Dĺžka prívodného kábla	0,7	m
Zaťaženie sedátka max.	150	kg


Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody, T-kus s pancierovou hadicou
- Protihluková podložka
- Ochrana pred striekajúcou vodou
- Pripevňovací materiál
- Návod na použitie
- Záručný list

Artikel

Číslo	Farba	VE1 St.
146.182.11.1	alpská biela	1

AquaClean 8000plus, UP, závesné

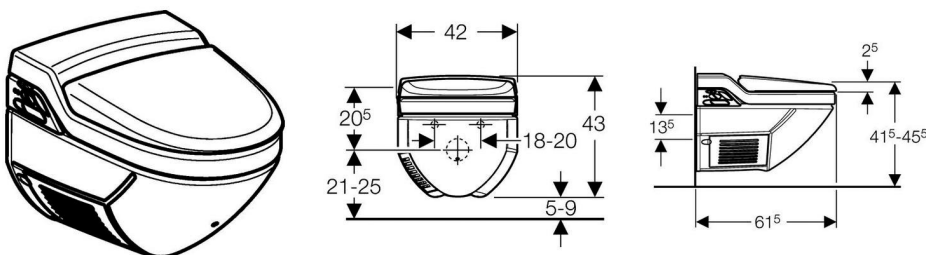

Použitie

- ✓ Pre komfortné použitie WC bez papiera a bez zápachu
- ✓ Pre starostlivú očistu análnej a vaginálnej oblasti vodou

Vlastnosti

- WC misa s hlbokým splachovaním s povrchom odpudzujúcim nečistoty
- WC sedátko a kryt s pomalým zatváraním
- Infračervené rozpoznanie užívateľa
- Odsávanie zápachu ventilátorom cez filter s aktívnym uhlím
- Výsuvná sprcha s oddeleným prívodom vody pre análnu a vaginálnu oblasť
- Poloha sprchy nastaviteľná v 7 stupňoch
- Prúd vody nastaviteľný v 7 stupňoch
- Oscilačná sprcha
- Pulzujúca masážna sprcha
- Automatické čistenie sprchovej dýzy čistou vodou pred a prostriedkom Jetclean 8000 po použití
- Prúd vody sa počas použitia kontinuálne ochladzuje
- Teplota vody sa dá regulovať
- Teplovzdušný fén
- Teplota vzduchu regulovateľná
- Možnosť naprogramovať 4 užívateľské profily
- Označenie SEV
- Označenie LGA

Technické údaje

Napätie	230	V AC
Frekvencia	50	Hz
Príkon	1000	W
Príkon Standby	3,0 / 11,3 (zapnutý ohrev vody)	W
Krytie	IP x4	
Trieda ochrany	I	
Oblasť použiteľného pretlaku vody	1 - 10	bar
Objem bojlera	1,8	l
Prietok	1,4 - 5,5	l/min
Teplota vody nastavená vo výrobe	37	°C
Teplota vody nastaviteľná	regulovateľná do 39	°C
Teplota vzduchu nastavená vo výrobe	45	°C
Teplota vzduchu - rozsah nastavenia	20 - 45	°C
Prietok vzduchu	12	ml/h
Prietok vzduchu - odsávanie	10	ml/h
Dĺžka prívodného kábla	70	cm
Zaťaženie sedátka max.	150	kg

Rozsah dodávky

- Diaľkové ovládanie s LED ukazovateľom, držiakom na stenu a batériami, R03 (AAA)
- Súprava pre pripojenie vody, T-kus s pancierovou hadicou
- Filter s aktívnym uhlím
- Ventilátor fénu
- Protihluková podložka
- Čistiaci prostriedok na dýzu Jetclean 8000
- Ochrana proti striekajúcej vode
- Pripevňovací materiál
- Návod na použitie
- Záručný list

Artikel

Číslo	Farba	VE1 St.
180.100.11.1	alpská biela	1
180.100.10.1	bahama	1
180.100.CG.1	manhattan	1
180.100.EP.1	pergamon	1