




Katalóg / Cenník

1.8.2011



Obsah

Čo nás robí jedinečnými?	12
Vaša Oras skúsenosť je v dobrých rukách	13
Bezdotykové batérie základné použitie	14
Záručné podmienky ORAS	16
Dôležité poznámky k servisu na výrobkoch ORAS	17
Index tovaru	18
 Oras Electra.....	22
Viac bezdotykových batérii nájdete na nasledujúcich stranách:	
– ALESSI by Oras strana 71 – IL BAGNO ALESSI One by Oras strana 72	
– Oras Ventura strana 100 – Oras Cubista strana 108	
 Oras Design batérie	
LA CUCINA ALESSI by Oras.....	66
ALESSI by Oras.....	71
IL BAGNO ALESSI One by Oras	72
IL BAGNO ALESSI Dot by Oras	90
Oras Ventura	100
 Oras batérie	
Oras Aventa.....	105
Oras Cubista.....	107
Oras Vienda	118
Oras Vega.....	123
Oras Safira	133
Oras Saga	143
 Termostatické batérie	
Oras Eterna	150
Oras Optima.....	152
Oras Nova.....	155
Viac termostatických batérii nájdete na nasledujúcich stranách:	
– IL BAGNO ALESSI One by Oras strana 80 – Oras Cubista strana 113	
 Ostatné batérie	157
 Sprchové súpravy	
Oras Hydra	159
Oras Natura	160
Oras Sensiva.....	160
Oras Apollo	161
 Práčkové ventily.....	162
Záhradné ventily	163
Prepojovacie diely	165

Príslušenstvo spích	166
Výtokové ramená	177
Lekárske páky	180
Náradie	181
Ostatné príslušenstvo	182

Náhradné diely

Oras Electra	183
LA CUCINA ALESSI by Oras	199
IL BAGNO ALESSI One by Oras	201
IL BAGNO ALESSI Dot by Oras	206
Oras Ventura	208
Oras Aventa	212
Oras Cubista	213
Oras Vienda	216
Oras Vega	219
Oras Safira	224
Oras Safira Classica	228
Oras Saga	229
Oras Saga Plus	233
Oras Eterna	235
Oras Optima	236
Oras Nova	237
Ostatné batérie	238
Záhradné ventily	240
Náhradné diely	241
EAN-kódy	248

Všetky práva vyhradené

NOVINKA



Oras Electra

Spotreba vody môže byť znížená o polovicu vďaka použitiu bezdotykových batérií

Kľúčovým faktorom, ktorý posunul Oras na vrchol medzi svetových výrobcov vodovodných batérií, je inovatívnosť kombinovaná s jedinečným designom a špičkovou technológiou, pričom sa nezabúda na základný prvok – batéria musí byť užívateľsky príjemná. To je dôležitá oblasť, do ktorej Oras veľmi veľa investuje.

Oras je svetovou jedničkou vo výrobe bezdotykových batérií. Batérie Oras Electra si veľmi rýchlo získali obľúbenosť tiež v domácnostiach a to predovšetkým vďaka ľahkému používaniu a vysokému štandardu hygieny, čo sú kľúčové faktory pre spotrebiteľa. Medzi ďalšie výhody patrí bezpečnosť pri používaní, ľahká údržba a značné úspory vody a energie.

Pozrite sa na nové bezdotykové batérie od strany 22.

La Cucina Alessi

Oras partnerom v špičkovom projekte designu kuchýň

LA CUCINA ALESSI by Oras je výsledkom projektu svetoznámeho talianskeho designárskeho štúdia Alessi a spoločnosti Oras. Do kuchyne prináša ako fantáziu, tak funkčnosť. Do série týchto batérií patrí set navrhnutý pánom Stefanom Giovannonim, ktorý sa skladá z dvoch samostatných batérií. Prvá je určená pre potrebu varenia (ovláda sa otočnými rukoväťami) a druhá slúži k umývaniu rúk (bezdotyková). Obidve batérie môžu byť inštalované buď na spoločný drez vedľa seba, alebo oddelene, napríklad tak, že bezdotyková batéria je použitá na umývadlo. Batéria s otočnými rukoväťami môže byť vybavená ventilom pre pripojenie umývačky riadu.

Pozrite sa na výrobky LA CUCINA ALESSI by Oras od strany 66.

Najnovšou kuchynskou batériou v sérii La Cucina Alessi by Oras je páková batéria navrhnutá pánom Alessandrom Mendinim. Design tejto batérie je úplne jedinečný. Vysoké výtokové rameno, vytvára dojem sochárskeho diela, ľahodí oku a do kuchyne vznáša úplne špecifický rozmer. Aj táto batéria môže byť vybavená ventilom pre pripojenie umývačky riadu.



Il Bagno Alessi One

Teraz aj bezdotyková

Na začiatku milénia tvorba mnohostranne využiteľných industriálne ladených výrobkov pre kúpeľne vzniká pod taktovkou dizajnéra menom Stefano Giovannoni: séria IL BAGNO ALESSI One obsahuje vodovodné batérie, nábytok, zrkadlá, osvetlenie, vane a kúpeľňové doplnky. Teraz je séria doplnená o novú bezdotykovú umývadlovú batériu IL BAGNO ALESSI by Oras. Bezdotyková batéria je ekologickou alternatívou pre vašu kúpeľňu a to nie len za účelom úspory vody, ale i energie. Žiadna horúca voda (nešťastnou náhodou) z batérie Vás nemôže prekvapiť, pretože batéria má ľahké nastavenie teploty vytekajúcej vody. Rovnako tak, ako žiadne kvapenie vody pri zlom uzavretí batérie. Bezdotyková batéria jednoducho uzavrie vodu po umývaní automaticky. Nová bezdotyková umývadlová batéria je teraz k dispozícii aj vo verzii s ručnou sprškou Bidetta. Design: Stefano Giovannoni

Pozrite sa na celú sériu na strane 72.



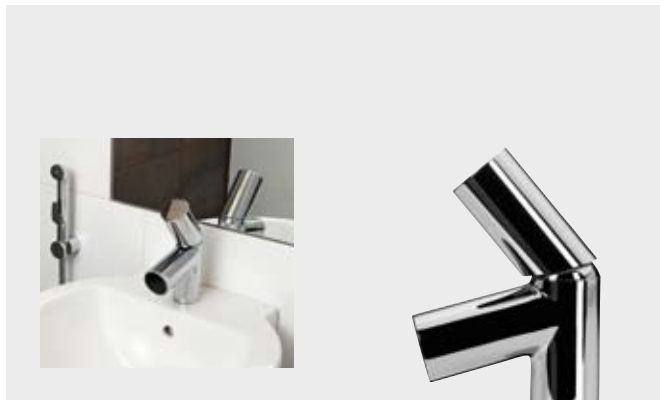
Il Bagno Alessi Dot

Nový kúpeľňový koncept IL BAGNO ALESSI Dot bol navrhnutý holandským architektom Wielom Aretsom.

Hlavným motívom pri vytváraní tejto série bolo navodenie ukludňujúcej atmosféry. Ústredným prvkom je kruh, ktorý je prítomný pri každej batérii z tejto série. Rovnaké tvary a formy sa objavujú u všetkých kúpeľňových výrobkov: aj priemer všetkých batérií je rovnaký.

„Voda z batérie vyteká voľne ako z vodopádu,“ hovorí Wiel Arets. Základom je harmónia.

Pozrite sa na tieto nové batérie od strany 90.




Oras Ventura

Oras Ventura – od vodovodnej batérie k pomocníkovi v kuchyni

Oras Ventura je splneným snom pre všetkých, kto je zvyknutý doma variť. Jedno výtokové rameno dodáva automaticky teplú vodu pre umývanie rúk - je to hygienické a zároveň tento systém umožňuje šetriť vodu. V momente, keď potrebujete teplú alebo studenú vodu na varenie, získate ju veľmi rýchlo z druhého výtokového ramena. Pod horným ramienkom je navyše dostatok priestoru dokonca i pre umývanie veľkých hrncov a panvíc alebo pre oplachovanie zeleniny.

Oras Ventura sa vyrába i vo variante s ventilom pre pripojenie umývačky riadu, ktorý sa automaticky uzavrie, pričom napomáha predchádzať nežiaducim škodám. Batéria sa vyrába v prevedení chróm a satin. Design: Jorma Vennola.

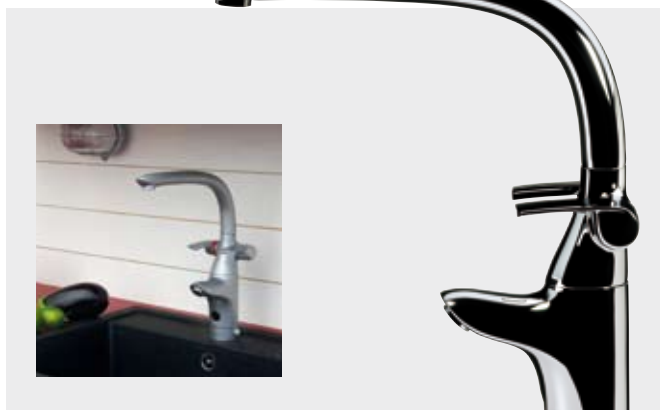Pozrite sa na celú sériu na strane 100.




Oras Ventura

Oras Ventura – dve batérie v jednej

Oras Ventura umývadlová stojanková batéria má ako klasické pákové ovládanie, tak i ovládanie bezdotykové – to všetko v jednom tele. Vďaka zmiešavaču je použitie bezdotykovej funkcie s vopred nastavenou príjemnou teplotou pre umývanie rúk nielen hygienické, ale hlavne bezpečné, a to predovšetkým pokiaľ je batéria používaná deťmi alebo seniormi.

Ovládanie klasickou pákou je možné nastavením výtokovej vody studenej alebo teplej. Pákou je možné nastaviť prúd a teplotu vody, a to i pri použití modelu so sprškou Bidetta. Pri ovládaní pákou tečie voda z horného perlátora, zatiaľ čo pri použití bezdotykovej funkcie voda vyteká z dolného perlátora. Táto nová umývadlová batéria dopĺňa sortiment užívateľsky príjemných kuchynských a kúpeľňových batérií série Ventura.

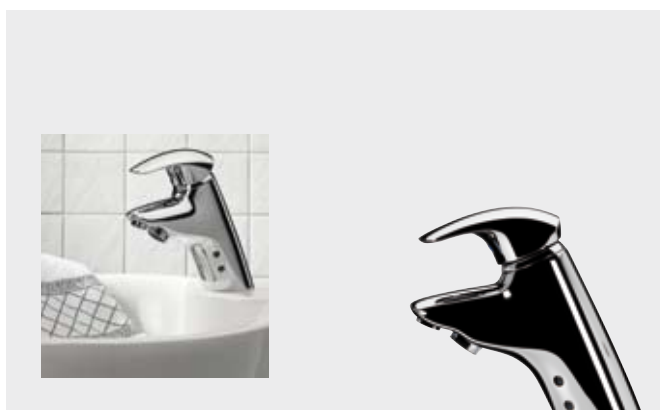Pozrite sa na výrobky Oras Ventura od strany 102.



Oras Cubista

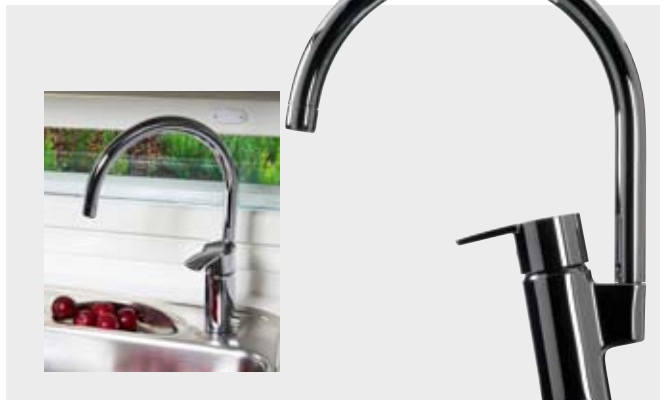
Oras Cubista – Nový dizajn a funkčnosť

Kolekcia batérií Oras Cubista bola silno ovplyvnená geometrickými tvarmi kubizmu: Kužely, valce a kruhy. Dizajnérka tejto kolekcie Kirsí Svärd vyjadrila svoju fascináciu kubizmom, kde sú predmety v abstraktnej forme rozbité, analyzované a znovu zostavené. Sériu Oras Cubista má veľmi širokú škálu vodovodných batérií pre rôzne druhy využitia. V jej portfóliu sú batérie pre všestranné využitie v domácnostiach : kuchyňa, kúpeľňa, toaleta i technická miestnosť.

Automatické uzatváranie ventilu prívodu vody pre umývačku riadu

Špecialitou Oras Cubista kuchynských batérií je takzvaná časovo riadená kuchynská batéria; Ventil pre pripojenie umývačky riadu sa automaticky uzatvára po troch, alebo dvanástich hodinách – nikdy nezabudnete pustenú vodu. Je to bezpečné a jednoduché i pre každodenné použitie. Výtokové ramienko kuchynskej batérie Oras Cubista je vysoké a klenuté. Čo z batérie vyniká veľmi zaujímavý vizuálny dizajnový prvok. Vysoké a klenuté rameno prináša dostatok priestoru pre pohodlné umývanie i tých najväčších páni a hrncov. Design Kirsí Svärd

Pozrite sa na celú sériu na strane 107.



Oras Cubista

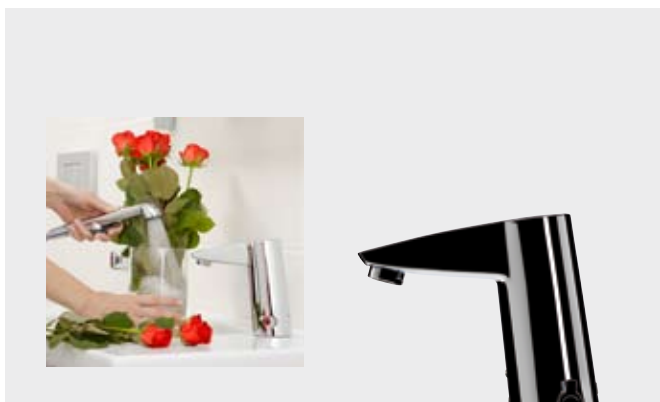
Prijemné používanie a hygiena Oras Cubisty – šetrí vodu a energiu

Ako výrobca produktov, ktoré umožňujú hygienické a bezpečné používanie vody, Oras vždy berie do úvahy i otázky ekológie. Nová bezdotyková Oras Cubista je práve touto ekologickou alternatívou pre vašu kúpeľňu: šetrí oboje - vodu i energiu. Používanie bezdotykových batérií je ľahké a bezpečné. Všetko čo potrebujete urobiť je vložiť ruky pod batériu a voda začne tiecť. Nie je potrebné dotýkať sa batérie pred ani po umytí. To je najdôležitejší prvok pre dosiahnutie maximálnej hygieny rúk.

Taktiež v prevedení s ručnou sprchou Bidetta

Bezdotyková Oras Cubista umývadlová batéria, tiež prichádza vo výbave s viacúčelovou ručnou sprškou Bidetta. Ručná sprška Bidetta umožňuje intímnu hygienu pokiaľ je umiestnená v blízkosti toalety. To znamená, že jej použitie je možné i v priestoroch, kde inštalácia klasického bidetu nie je možná. Na malých toaletách a v kúpeľniach len rozšíri možnosti využitia batérii Oras. Flexibilná s rôznymi možnosťami využitia; v oboch prípadoch sa hodí do dizajnových starších i nových priestorov. Design Kirsí Svärd

Pozrite sa na výrobky Oras Cubista od strany 108.



Oras Vienda

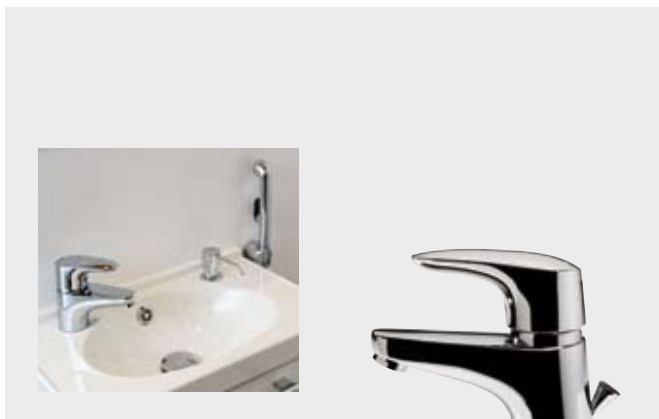
Vodovodná batéria, kde sa spája desaťročná skúsenosť s dnešnými technológiami a designom

Vďaka evolučnému designu je batéria Oras Vienda užívateľsky veľmi príjemná a funkčná zároveň. Batéria sa ľahko ovláda a to pokiaľ ide o nastavenie teploty vody, tak i o nastavenie sily prúdu vody. Oblé tvary pomáhajú udržať batériu suchú a zabraňujú usadzovaniu nečistôt. Povrch batérie tak zostáva čistý, čo samozrejme prispieva k vysokej hygiene. Kuchynská batéria má vysoké výtokové rameno, čo výrazne zväčšuje pracovný priestor pod ňou. Vďaka svojej vysokej funkčnosti šetrí batérie série Oras Vienda energiu a stále sa ztenšujúce vodné zdroje.

Pozrite sa na výrobky Oras Vienda od strany 118.



Oras Vega



Nová Oras Vega. Batéria s technológiou, ktorá šetrí vodu už od roku 1976.

Východiskom pre vývoj inovovanej série Oras Vega bolo využitie zavedenej a spoľahlivej Oras technológie a zároveň zvýšenie úžitkovej hodnoty batérie pomocou vylepšeného designu a starostlivého výberu materiálu – a to predovšetkým pokiaľ ide o páku batérie, ktorá uľahčuje šetrenie vody a energie.

Keď zdvihnete ovládaciu páku batérie, tečie voda najskôr obmedzeným, ale plno dostačujúcim prúdom. Pokiaľ potrebujete viac vody, stačí súčasne stlačiť EKO-tlačidlo a zdvihnúť páku a voda začne z batérie vytekať obvyklým prúdom.

EKO-tlačidlo predstavuje zároveň i bezpečnostný prvok – funguje ako regulátor teploty vody.

Pozrite sa na výrobky Oras Vega od strany 123.

Oras Safira



Užívateľsky príjemná Oras Safira – široký sortiment pákových batérii

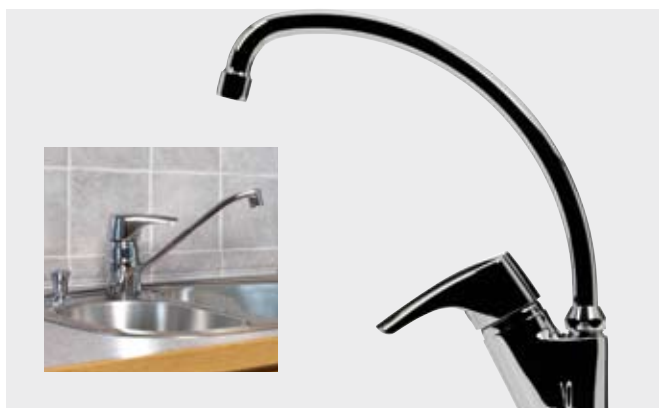
Oras Safira je univerzálna séria vodovodných batérii, ktorá ponúka širokú paletu batérii ako pre kúpeľňu, tak do kuchyne. Samozrejme nechýba ani Oras Bidetta – batéria s viacúčelovou ručnou sprškou.

V batériach série Oras Safira sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Moderná vodovodná batéria tak nielen pomáha šetriť vodou a energiou, ale tiež vám zjednoduší život. Samozrejmosťou je i štandardná kartuša, rovnaká pre všetky pákové batérie, s keramikými doštičkami odolnými proti usadzovaniu vodného kameňa.

Funkčný design a technológia pákových batérii boli mnohokrát preverené. Táto batéria vám bude slúžiť roky!

Pozrite sa na výrobky Oras Safira od strany 133.

Oras Saga



„Bolo nebolo, zrodila sa krásna batéria, ktorá vypadá drahocenne ako zlato, ale stojí iba maličkosť. Tak tomu bolo a tak tomu je !“

Nová Oras Saga je užívateľsky príjemná a kvalitná rada vodovodných batérii pre kuchyňu a kúpeľňu. Spája moderný a svieži design so spoľahlivou technológiou, ktorá je výsledkom mnohoročných skúseností.

Nová páková batéria umožňuje jednoduché a presné nastavenie prietoku a teploty vody. Medzi jej ďalšie výhody patrí ľahká údržba a priaznivá cena. A zabudnúť nesmieme ani na dnes toľko potrebnú úsporu vody a energie.

Pozrite sa na celú sériu na strane 143.

NOVINKA

Oras Eterna

Oras Eterna – Už je čas.

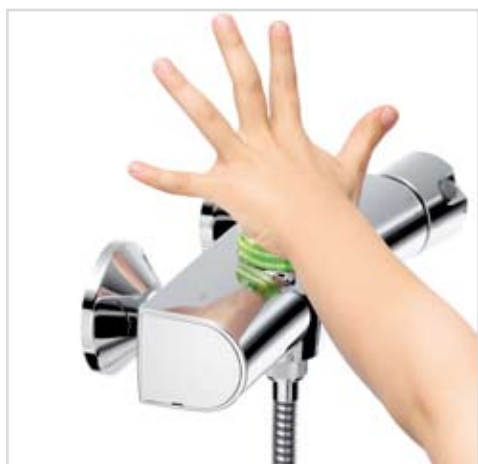
Nová Oras Eterna prichádza s revolučnou funkčnosťou v dizajne a v každom detaile. Je to práve funkcia EkoLed, ktorá Vám oznamuje ideálnu dobu Vášho sprchovania bez toho, aby ste plytvali vodou a energiou. Výtokové rameno, ktoré je možné otočiť o 90° súčasne s extrémne sofistikovaným termostatom je kombináciou luxusu a intuitívnosti. Funkcia automatického napúšťania vane s možnosťou nastavenia maximálneho napusteného množstva vody len dopĺňa už tak perfektný balík ideálnych vlastostí tejto vodovodnej batérie.

Kombinujte Vašu vodovodnú batériu Oras Eterna so sprchovým setom Oras Natura. Sprchový set Oras Natura má unikátnu funkciu, ktorá Vám šetrí oboje. Vodu aj energiu. Môžete si užiť osviežujúcu sprchu a zároveň pri tom o 50 % znížiť spotrebu vody a energie v porovnaní s normálnou bežnou sprchou. Funkcia šetrenia vody a energie je aktivovaná stlačením Eko-tlačidla v hlavici ručnej sprchy, na ktorom sa objaví zelený prúžok.

Ten znázorňuje, že je funkcia šetrenia aktivovaná. Funkcia Eko obmedzuje prúd vody vytekajúcej zo sprchy.

Design: Kirsi Svärd

Pozrite sa na celú sériu na strane 150.



Ovládanie EkoLed tlačným ovládačom, ktorý Vám oznamuje ideálnu dobu Vášho sprchovania



Funkcia automatického napúšťania vane s možnosťou nastavenia maximálneho napusteného množstva vody.

Kombinácia luxusu a intuitívnosti: elegancia a ekológia v jednom balení.

Oras Safira

Easy-to-use



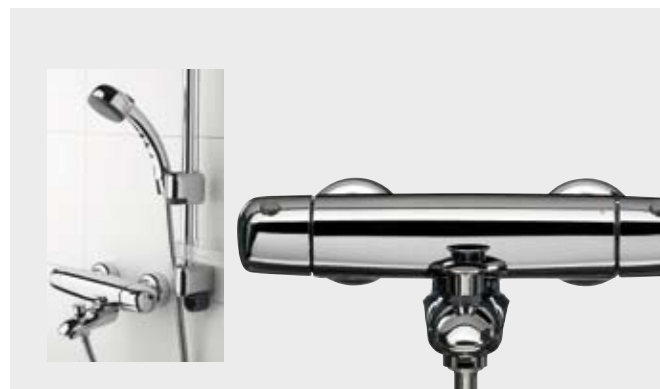
Oras Safira – váš pomocník

Všetky pákové batérie Oras sú užívateľsky príjemné a ľahko sa ovládajú. Samozrejme ale môžu byť dodané i s ďalšími pomocnými prvkami (dlhá-lekárska páka), ktoré ich používanie ďalej uľahčia osobám so špecifickými potrebami. Páky prispôbené pre ovládanie laktom nájdú výborné uplatnenie tiež v miestach, kde je maximálny dôraz kladený na hygienu.

Mimoriadne jednoduché ovládanie je vysoko cenené v nemocniciach a tiež v domovoch pre seniorov a handicapované osoby. Špeciálne série ako alternatíva k bezdotykovým batériám.

Pozrite sa na celú sériu na strane 157.

Oras Optima



Oras Optima – sprchovanie presne podľa Vašich predstáv

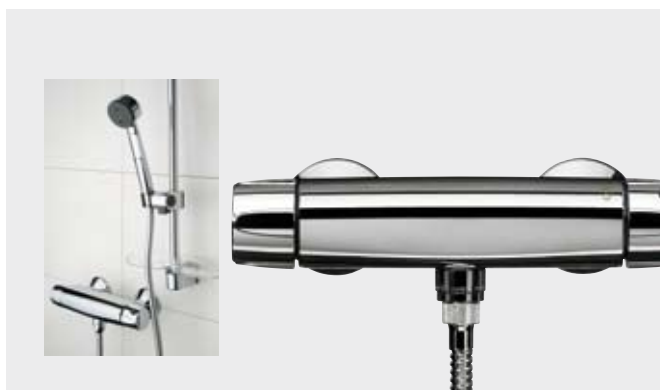
Oras Optima Vám zjednoduší každodenný život. Termostat vyniká neobvyklou presnosťou – reaguje automaticky i na minimálne výkyvy tlaku alebo teploty vody. Pri sprchovaní môžete pohodlne znížiť alebo zvýšiť teplotu vody jedným otočným regulátorom teploty. Bezpečnostné tlačidlo na regulátore teploty je zárukou, že si omylom nenastavíte príliš horúcu vodu a neobaríte sa. Ďalšou dôležitou vlastnosťou Oras Optima je, že povrch batérie sa nezahrieva a preto je Oras Optima jednoducho bezpečná i pre deti.

Rada sprchových termostatických batérii Oras Optima zahŕňa tiež dva modely podomietkových batérii.

Design: Jorma Vennola

Pozrite sa na celú sériu na strane 152.

Oras Nova



Oras Nova – krása v jednoduchosti

Oras Nova je skutočným potešením pre oko. Krása a elegancia vodovodných batérii Oras Nova spočíva v ich jednoduchosti – žiadne zložité prvky, v ktorých by sa zachytávali nečistoty a ktoré by boli náročné na údržbu. Batéria je jednoduchá a bezpečná.

Regulátor teploty a prietoku sa ľahko ovláda. Termostat automaticky reaguje i na najmenšie výkyvy v tlaku a teplote vody. Pri sprchovaní môžete pohodlne znížiť alebo zvýšiť teplotu vody jedným otočným regulátorom teploty. Oras Nova je dodávaná taktiež vo variante pre opačný prívod vody. Design: Jorma Vennola

Pozrite sa na celú sériu na strane 155.

Oras Hydra

Nová Oras Hydra – Znásobený prežitok

Oras Hydra je sprchový program, z ktorého si každý užívateľ môže vybrať pre seba vhodnú sprchovú súpravu a neskôr ju prípadne rozšíriť na verziu s tanierovou sprchou.

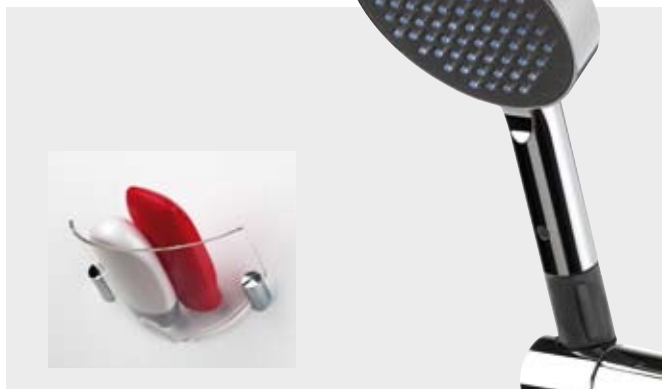
Oras Hydra ponúka jemnú, osviežujúcu a uvoľňujúcu sprchu bez zbytočného plytvania vodou. Uhol sklonu tanierovej sprchy si môžete nastaviť podľa potreby, sprcha teda môže byť buď vo vodorovnej polohe alebo ľahko sklonená dopredu. Silikónové trysky sprchy sa ľahko čistia.

Ručná sprcha Oras Hydra ponúka dve funkcie. Okrem normálnej jemnej sprchy je ručná sprcha vybavená tiež masážnou funkciou, ktorá poskytuje silný, osviežujúci prúd vody vytekajúci zo stredu sprchovej hlavice.

Sprcha je vybavená otočným výtokovým ramienkom, ktoré šetrí priestor, praktickou mydlovničkou a tiež twist-free sprchovou hadicou.

Design Kirsí Svärd

Pozrite sa na celú sériu na strane 159.



Oras Natura

Oras Natura – sprchový set, ktorý dokáže šetriť vodou

V rokoch , keď Oras Eko-tlačidlo na našich rôznych produktoch vošlo do podvedomia ako zariadenie, ktoré dokáže šetriť vodu a energiu, Oras Natura pokračuje s inováciou sérii zakladajúcich sa na úspore vody a energie i na veľmi ľahkom a pohodlnom používaní. Eko-tlačidlo v sprchovom sete Natura umožňuje úsporu až 50% vody spotrebovanej sprchovaním.

Nový sprchový set Oras Natura bol navrhnutý k reprezentácii štýlového a nadčasového dizajnu a obsahuje sprchovú tyč s pohyblivým držiakom ručnej sprchy, ručnú sprchu, sprchovú hadicu, pevný držiak ručnej sprchy, háčik a mydelník. Ideálne použitie sprchového setu je v kombinácii s termostatickými batériami Oras. Design Kirsí Svärd

Pozrite sa na celú sériu na strane 160.



Prijemné používanie



Každá batéria Oras je navrhnutá tak aby urobila Váš život ľahším. To je spôsob akým definujeme priateľskosť k užívateľom. To je to, čo robí Oras jedinečným. Mala by to byť Vaša prvá myšlienka po použití akéhokoľvek produktu Oras. To je náš sľub.

Na nasledujúcich stranách uvidíte symboly a motívy, ktoré Vás zavedú do jemnejších rozmerov priateľskosti k užívateľom. Sú to vlastnosti, ktoré môžete nájsť vo všetkých našich výrobkoch, a ktoré skutočne vyzdvihujeme pri niektorých z nich. Tie sú označené symbolom, aby sme Vám pomohli pri prezeraní našej produktovej rodiny nájsť skutočne to čo potrebujete. Vitajte u priateľskosti k užívateľom. Vitajte u skúsenosti Oras.

Múdra voda



Je na čase byť múdry čo sa týka vody. Múdrejší ako kedykoľvek predtým. Skutočnosť, že Oras je svetovou jednotkou vo vývoji a výrobe elektronických batérií, nám umožňuje povedať, že sa blížíme k novej ére tešenia sa z vody – jej šetrením. Jednoduchosť a hygiena používania našich bezdotykových batérií je iba začiatok: naša nová Oras Eterna dokáže skutočne ukázať ideálny čas sprchovania. Avšak, s Oras-om nie je dôležitá iba elektronika. Funkcionalita a inovácia sú prítomné v nekončiacich detailoch, vzdorujúc sa konvenčnému mysleniu a dávajúc Vám tú najprijemnejšiu skúsenosť používania akú Vám batéria dokáže dať. Múdrost môžete vidieť v jednoduchosti inštalácie, bezpečnosti, použiteľnosti a spoľahlivosti a to pri batériách, sprchových súpravách a príslušenstve naprieč celou našou ponukou. Či už je každý výrobok priateľský k užívateľom, ekologický a bezpečný, bezdotykový, elektronický alebo výnimočne funkčný a inovatívny, bude hodný symbolu ktorý môžete vidieť vyššie. Múdri.

Ekológia



Čistá voda sa stáva komoditou, ktorú môžeme len zriedkavo brať za samozrejmosť. Dokonca aj keď žijete na mieste kde jej je dostatok a je čistá, môže Vás prekvapiť informácia, že horúca voda môže dosiahnuť viac ako tretinu nákladov na energie vo Vašej domácnosti. To je dôvod prečo nevytvoríme žiadnu technológiu bez základov v ekológii. Naša prvá jednopáková batéria, vytvorená na šetrenie vody a energie, bola vytvorená v roku 1976. Odvtedy, chceme ísť v čele cestou spájajúcou moderné technológie so zelenými hodnotami. Dôkaz môžete vidieť dokonca aj v našich najzákladnejších jednopákových batériách vybavených eko-funkciami ako aj v sofistikovaných termostatických batériách a elektronických batériách. Vo svojej najčistejšej forme, označujeme ekológiu symbolom, ktorý môžete nájsť v našej produktovej rodine.

Bezpečnosť



Na povrchu batérie Oras si nepopálite prsty. A ani pod jedinou: dokonca aj niektoré naše základné batérie sú vybavené bezpečnostným tlačidlom ktoré chráni aj tie najmenšie ruky pred ublížením. Počas šetrenia energie. Stála teplota je základným faktorom bezpečnosti tiež v sprche. A keď si vyberiete Oras bezdotykovú batériu, bude nemožné nechať tečúcu vodu bez dozoru. To isté sa týka aj automatických ventilov Oras pre umývačky riadu, ktoré sa uzavruť keď umývanie skončí. To je dôvod prečo je Oras výberom pre rodiny s malými deťmi – a hlavne domácnosti so staršími ľuďmi alebo zdravotne postihnutými ľuďmi. Napríklad v Európe, už máme viac starších obyvateľov ako kedykoľvek predtým. Takže si trúfame hrdo povedať, že naše produkty sú jednoduché a bezpečné na používanie. Vždy a pre všetkých. A hlavne ak vidíte symbol zobrazený hore.

Hygiena




Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) existujú tisíce chorôb, od bežnej nádchy až k tým vážnejším, ktoré sú šírené dotykom, a toto číslo sa zvyšuje po celom svete. To je dôvod prečo navrhujeme Hygienu v každej forme a funkcii našich produktov – ako napríklad bidetovú ručnú sprchu Oras na osobnú hygienu. A samozrejme taktiež naše bezdotykové batérie. Sú jednoduché, bezpečné a komfortné na použitie bez dotyku, čo tiež pomáha udržať domov krásny a čistý. A preto si zaslúžia náš špeciálny symbol pre hygienu.

Luxus



Luxus nie je iba elegancia alebo krásna. Luxus je taktiež funkcionálna, ktorá Vám najlepšie dovolí užiť si vodu vo Vašom každodennom živote. Náš dizajn bol zrodený potrebou a potom zdokonalený do estetiky. Znamená to, že môžete spustiť alebo zastaviť Vašu batériu dotykom ruky. Alebo úplne bez dotyku. Luxus je voda práve tej teploty akú potrebujete, bez toho aby ste ju museli vždy nastavovať. Luxus je povrch batérie, ktorý nikdy nebude horúci alebo ľadovo studený. Luxus, v rukách našich medzinárodne renomovaných dizajnérov občas dosahuje vrchol, ktorému sa nedá odolať. V čistej forme, úžasných detailoch alebo v plynulosti toku. Alebo vo všetkých naraz. Uvidíte symbol – ak vás batéria neoslepila.



Jorma Vennola

Priemyselný dizajnér, narodený v roku 1943, sa venuje priemyselnému dizajnu v jeho rôznorodých formách, od skorých 70-tych rokov. Svoju kariéru začal v USA navrhovaním detských hračiek a sklenených predmetov, pokračujúc so sklom, domácimi spotrebičmi, balením technických chemikálií a traktormi. Tento uznávaný návrhár batérií špičkových technológií začal navrhovať pre Oras už v 70-tych rokoch, vytvárajúc nadčasovú klasiku, za čo počas svojho pôsobenia obdržal náležité uznanie.



Kirsi Svärd

Jedna z najznámejších Fínskych dizajnérok mladej generácie bola narodená v roku 1961 v Tampere a promovala na Kuopio Polytechnic, Art and Design v roku 1988 ako priemyselná dizajnérka. Počas praktizovania svojich zručností v stylingu, dizajne manažmente, dizajne značiek, konštrukčných konceptoch, grafickom dizajne, modelovaní a v dizajnovej analýze, navrhovala Svärd veci začínajúc malými pipetami pre domáce spotrebiče. Oboje, Oras Vienda a nová veľmi úspešná škála batérií Oras Cubista, odrážajú štýl Kirsi Svärd.



Stefano Giovannoni

Narodený v La Spezia v roku 1954, žije a pracuje v Miláne. Popri učení a robení výskumu, tento vysoko oceňovaný priemyselný dizajnér, interiérový dizajnér a architekt spolupracoval so spoločnosťami ako Alessi, Flos, Magis, Seiko, Kankyo, Inda, Laufen, Siemens a Oras. Navrhol rad komerčne a kriticky oslavovaných výrobkov, ako sú "Il Bagno Alessi One", od firmy Oras. Jeho diela sú súčasťou stáleho archívu Centre Georges Pompidou a zbierky MOMA v New Yorku.






Alessandro Mendini

Narodený v Miláne v roku 1931. Tento vysoko uznávaný architekt spolupracuje s medzinárodnými značkami ako sú Alessi, Philips, Swarovski a Swatch. Vytvára produkty, nábytok, interiéry a inštalácie. Je čestným členom Bezabel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme. Získal cenu za dizajn Compasso d'Oro, ocenenie Ligy architektov v New Yorku a vyznamenanie Chevalier des Arts et des Lettres (Rytier umenia a literatúry) vo Francúzsku. Jeho práce sú vystavené v rôznych múzeách a súkromných zbierkach.



Wiel Arets

Wiel Arets bol narodený v Heerlene v roku 1955. V roku 1984 založil štúdio Wiel Arets Architect & Associates a v roku 1996 presunul svoje pôsobisko do Maastrichtu. Intenzívne sa venuje vyučovaniu po celom svete. Hovorí veľmi jednoduchým jazykom. Jeho diela sú strohé, ale zároveň ich inteligentným používaním materiálov zjemňuje, využíva transparentnosť, svetlo a odrazy.

 Artikel Nr. IP				Prostredie			Byty, domy			
				Nebezpečie vandalizmu	Vysoká vlhkosť	Vysoká frekvencia použitia	Byty/rodinné domy	Kancelárie/WC	Toalety pre imobilných	
	8010/8012	6 V	22				•	•		
	8020/8025	230/12 V	30				•	•		
	8514F/8516F	6 V	67				•	•		
	8524F/8526F	12 V	67			•		•		
	2814F/2816F	6 V	67				•	•		
	2824F/2826F	12 V	67			•		•		
	6330F/6331F	6 V	67				•	•		
	6332F/6333F	6 V	67				•	•		
	6334F/6335F	12 V	67			•		•	•	
	6336F/6337F	12 V	67			•		•	•	
	6100	230 V	67		•	•				
	6104	230 V	67		•	•				
	6105	230 V	67		•	•			•	
	6110	230 V	67	•	•	•				
	6114	230 V	67	•	•	•				
	6130	230/12 V	67/40				•	•		
	6134	230/12 V	67/40				•	•		
	6179/6172	6 V	67		•			•		
	6050F	6 V	67	•				•	•	
	6150F	6 V	67				•	•		
	6120F	12 V	67			•		•	•	
	6222F	12 V	67			•		•		
	6250F	6 V	67				•	•		
	6207C/6208C	12 V	45	•		•		•	•	
	6257C	6 V	67	•	•			•	•	
	6567	6 V	67					•		
	6507C	12 V	45	•		•				
	6557C	6 V	67	•	•					
	6575	230 V	67/3X	•		•				
	6607C	12 V	45	•		•				
	6657C	6 V	67	•	•					
	6180	6 V	67		•					
	6661F	6 V	45	•						
	6661FT	12 V	45	•						
	6662F	6 V	45							
	6662FT	12 V	45			•				
	6664F	6 V	45							
	6664FT	12 V	45			•				

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na vodovodné batérie Oras a ich príslušenstvo a to len ak sú zhotovené z originálnych dielov Oras. Pri inštalácii vodoinštalationého materiálu a ich plánovaní musíte dodržiavať nariadenia miestnych orgánov.

Záručná doba

- a) Dva roky od nákupu výrobku alebo prvého dňa používania, ktorý je uvedený na predajnom doklade.
- b) Dva roky od dátumu vyrazeného na výrobku pri výrobe (dátum na výrobku + dva roky).

Záruka sa vzťahuje na výrobné poruchy a poruchy výrobného materiálu.

Záruka tesnosti výrobku pre jednopákové batérie

- a) Päť rokov od nákupu výrobku alebo prvého dňa používania, ktorý je uvedený na predajnom doklade.
- b) Päť rokov od dátumu vyrazeného na výrobku pri výrobe (dátum na výrobku + dva roky).

Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobujúce kvapkanie alebo pretekánie batérie ak je páka v polohe – uzavreté. V takomto prípade Oras dodá zdarma novú kartuš; za výmenu kartuše je zodpovedný zákazník.

POZOR! Záruka na netesnosť sa nevzťahuje na opotrebenie tesnenia výtokového ramena.

Odsúhlasenie

Záruka bude uznaná len na výrobku zhotovenom z originálnych dielov Oras. Len v tomto prípade Oras garantuje správnu funkciu výrobku.

Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté z dôvodu nesprávnej montáže, použitím nevhodných čistiacich prostriedkov (s drhnúcimi alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami), opravou alebo servisom potrebnými kvôli nečistej vode (odpad, vodný kameň).

Záruka sa nevzťahuje na monočlánok v bezdotykových batériách.

Ostatné poruchy

Ostatné poruchy sa riešia v zmysle platných zákonných noriem a zákona na ochranu spotrebiteľa.

Nahlásenie reklamácie

Záruka sa vzťahuje len na reklamácie nahlásené spoločnosti Oras alebo predajcovi batérii Oras v rozumnej časovej lehote (obvykle do 14 dní) od zistenia poruchy. Povinnosťou zákazníka pri reklamácií je doložiť termín nákupu výrobku. Riešenie reklamácií a to, kto ju vykoná, musí odsúhlasiť firma Oras alebo jej zástupcovia.

Recyklácia materiálu

Vodovodné batérie firmy Oras neobsahujú žiadne materiály považované za nebezpečné. Napriek tomu si firma Oras ako zodpovedná spoločnosť želá, aby ste so všetkými výrobkami po uplynutí ich životnosti správne zaobchádzali. Firma Oras chce recyklovať všetky možné materiály. Všetko, čo nemôže byť recyklované, by malo byť použité na výrobu energie.

Hlavným materiálom použitým pri výrobe batérií je mosadz, ktorá je recyklovateľná. Zastaralé výrobky na konci ich životnosti najlepšie zlikvidujete tak, že ich odošlete do zberu železa.

Všetky plasty použité v batériách Oras sú termoplasty a sú preto recyklovateľné.

Všetky baliace materiály použité firmou Oras sú vhodné na recykláciu.

Monočlánky a elektronické časti nesmiete zahodiť do všeobecného odpadu. Musíte ich vytriediť a odoslať do špecifického zberu.

Všeobecne

Vodovodné batérie a ventily (tak ako iné inštalatérske zariadenia) obsahujú niektoré súčasti, ktoré sú trvale zaťažované tlakom a okolitými vplyvmi, a preto vyžadujú údržbu. Keď je súčiastka opotrebovaná až tak, že je nepoužiteľná, je to väčšinou kvôli zanedbaniu údržby. Pravidelná údržba zaisťuje bezproblémovú prevádzku a predlžuje životnosť výrobku. Servis musí byť vykonávaný vhodným náradím a používaním originálnych náhradných dielov. Na zaisťenie bezproblémovej prevádzky a rýchleho servisu musia byť pri stavbe potrubí brané na zreteľ tieto podmienky:

- prírodné potrubie musí byť pred inštaláciou batérie alebo ventilu prepláchnutím zbavené všetkých nečistôt (piesok, zvyšky izolácie apod.);
- systém musí byť vybavený potrebným množstvom správnych filtrov k zabráneniu prieniku nečistôt do systému;
- odborne prevedená montáž batérie alebo ventilu je základným predpokladom pre ich bezporuchovú funkciu.

Prevádzanie servisnej činnosti zaberie veľmi málo času, ak sú použité uzatváracie ventily Oras. V tom prípade je možné prevádzkať servis na jednotlivých výrobkoch bez obmedzenia prevádzky ostatných výrobkov použitých v systéme, pretože je možné každú batériu samostatne odpojiť zo systému.

Pozor! Elektrické pripojenie bezdotykových batérií ovládaných z elektrickej siete môže vykonať len kvalifikovaný elektrikár. Servis a nastavenie môže tiež vykonať len vhodná kvalifikovaná osoba, napr. niekto, kto prešiel školením Electra Training School Programme.

Bezdotykové batérie spĺňajú nariadenia smernice EMC 2004/108/EY.

Maximálna doba dodatočného prietoku (Ochrana pred vandálmi pre bezdotykové batérie)

Maximálna doba prietoku pri bezdotykových batériách je dve minúty. (Pri sprche päť minút.) Akonáhle je sensor zakrytý, batéria sa sama automaticky vypne po uvedenej dobe. (Ochrana pred vandalizmom.) Aby sa batéria vrátila do pôvodného režimu, je nutné odstrániť predmet (napríklad žuvačka alebo samolepka...), ktorý sensor zakrýva.

Doba prietoku môže byť pri niektorých modeloch zmenená.

Čistenie povrchu vodovodných batérií

Všeobecne je postup čistenia vonkajšieho povrchu batérie rovnaký ako pri čistení farebných povrchov ostatných výrobkov v domácnosti. Udržujte senzor bezdotykového batérie čistý, aby fungoval správne. Na pravidelné čistenie povrchu batérií sa zásadne používajú tekuté čistiace prostriedky (ako napríklad mydlový roztok alebo tekuté čistiace prostriedky na umývanie riadu; nie prostriedky do umývačky riadu), prostriedky musia byť s pH 6 – 9. Je nutné pozorne si prečítať návod na použitie prostriedku určeného výrobcom ešte pred jeho použitím. Nesmiete použiť organické čistiace prostriedky ani prostriedky alebo zariadenia obsahujúce brúsne častice.

Pozor!

Pochromovanie nie je odolné voči kyseline fosforečnej ani zlúčeninám chlóru. (To isté platí aj pre všetky umelohmotné časti sprch). Medzi také zlúčeniny patria napríklad:

- Chlorid hlinitý (používa sa napríklad v antiperspirantoch/deodorantoch).
- Kyselina soľná a jej deriváty (používa sa napríklad v čistiacich výrobkoch určených na odvápnovanie/čističoch na holandské kachličky).
- Rôzne kyselinové a alkalické čističe obsahujúce chlór.
- Slaná voda (napr. morská voda).
- Vzduch obsahujúci veľké množstvo chlóru.
- Rôzne čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu fosforečnú.

Pozor! Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, nie sú vhodné na čistenie akrylových povrchov.

Pozor! Pokrývajúcu vrstvu môžu poškodiť aj zriedené roztoky, pretože keď sa voda odparí, zostanú v koncentrácii roztoku aktívne prvky.

Vodovodnú batériu nečistíte striekaním pod tlakom.

Čistenie

- Vodovodnú batériu vyčistíte špongiou alebo jemnou tkaninou namočenou v čistiacom roztoku.

Pozor! Nepoužívajte rozprašovač!

- Opláchnite batériu prúdom vlažnej vody.
- Utrite povrch batérie dosucha.

Špeciálne kovové povrchy: aranja, leštená mosadz, zlato, satén a briliant. Ak sa na špeciálnom kovovom povrchu objaví škvrna, možno ju odstrániť tekutým čistiacim prostriedkom na striebro. Potom je nutné povrch opláchnuť prúdom vody a povrch utrieť mäkkou utierkou dosucha.

Farebné povrchové úpravy

Povrchy farebných batérií sa môžu ošetriť voskovými prostriedkami na údržbu karosérií vozidiel. Je pritom treba postupovať podľa pokynov výrobcu čistiadla. Navoskovaný povrch odoláva vode a špine a uľahčuje čistenie vodovodnej batérie.

Veľmi znečistené povrchy

Vo výnimočných prípadoch, ak povrch batérie nebol veľmi dlho ošetrovaný a nečistota nie je možné odstrániť bežným postupom, tak je možné opatrne použiť alkalické čistiadlo.

- Naneste čistiadlo na vlhkú jemnú špongiu.
- Umývajte ňou povrch batérie na znečistených miestach.
- Opatrne opláchnite povrch prúdom vlažnej vody.
- Utrite povrch batérie dosucha.

Správne používanie ručnej sprchy Bidetta

Ručnú sprchu Bidetta by ste mali po použití vypnúť. Pod výtokom sprchy zostane trochu vody. Ak vodu nevypustíte, môže kúsok vody vytečť pri zavesovaní sprchy. Aby ste tomu zabránili, po použití sprchy vypnite batériu a zatlačte záchodovú misu. Potom zaveste ručnú sprchu do jej držiaka. Pomocou tohto nenáročného a ľahko osvojiteľného postupu budete ručnú sprchu Bidetta správne používať.

Nebezpečie zamrznutia

Vodovodné batérie a iné vodoinštalčné materiály nainštalované na mieste, na ktorom v nich môže zamrznúť voda (napr. počas zimy počas toho, ako sa nevykuruje), musia byť počas chladného obdobia vyprázdnené alebo uložené na vykurovanom mieste. Musíte urobiť rôzne opatrenia, aby ste zabránili poškodeniu spôsobeného zamrznutím, napr.

Jednopákové batérie: Odpojte kartuš.

Automatické batérie: Odpojte kartuš a vyprázdnite z batérie vodu.

Batérie s dvomi rúčkami: Odpojte vrchnú časť.

Pozor! Tieto opatrenia musíte vykonať aj keď prenášate použitú batériu pri teplotách nižších ako nula stupňov.

Pozor!

Vodovodné batérie a príslušenstvo nie sú vhodné na použitie v teplom prostredí (max. +65 °C). Rovnaké obmedzenie teploty sa týka aj čistenia.

Pozor!

Nepripájajte na batériu (napr. namiesto perlátora) žiadne zariadenia so stop-ventilom, napr. vysokotlakové umývacie zariadenia. Použitie takého uzatváracieho zariadenia môže spôsobiť mimoriadny tlak, ktorý potom môže poškodiť regulačný a uzatvárací mechanizmus batérie alebo poškodiť výtok. Môže sa tiež vyskytnúť škodlivý priechy tlak.

Pri použití ručnej sprchy Bidetta so spúšťou musíte použiť štruktúru s ejektorom.

Pozor! Ventil pračky musíte po použití vždy vypnúť. Ak pračku nemôžete pripojiť k batérii, musíte odpojiť pripojovaciu hadicu (G1/2).

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana
185	33.00	162
310	21.50	161
310-11	19.50	161
313	21.50	161
320H	51.50	161
320H-11	47.50	161
350	87.00	160
350-50	131.00	160
350-60	113.50	160
390	160.00	160
391	440.00	159
392	510.00	159
500	115.00	160
1004F	99.00	135
1008F	147.00	136
1010F	85.50	136
1012F	129.00	136
1013	155.00	137
1014	195.00	137
1015	111.00	137
1018F	111.00	138
1019F	107.00	138
1021	177.00	138
1022	159.00	134
1030F	107.00	133
1032F	217.00	134
1033	199.00	139
1034	239.00	139
1035F	145.00	133
1038F	147.00	133
1039F	195.00	134
1040U	152.00	139
1041U	179.00	140
1056	130.00	135
1072X	159.00	140
1073X	175.00	141
1075X	119.00	141
1077X	210.00	135
1087	44.00	141
1088	71.00	142
1091F	149.00	157
1093F	163.00	157
1094	178.00	158
1096F	204.00	157
1286	117.50	122, 132, 142, 149
1704F	187.00	119
1704F-60	213.00	119
1708F	239.00	119
1708F-60	279.00	119
1710F	163.00	120
1710F-60	193.00	120
1712F	213.00	120
1712F-60	242.50	120
1718F	205.00	120
1718F-60	227.00	120

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana
1720F	213.00	118
1720F-60	235.00	118
1725F	255.00	118
1725F-60	287.00	118
1738F	259.00	118
1738F-60	287.00	118
1739F	307.00	119
1739F-60	340.50	119
1740Y	213.00	121
1740Y-60	239.00	121
1750	489.50	121
1750-60	549.00	121
1760Y	175.00	121
1760Y-60	201.00	121
1787	73.50	122
1787-60	87.50	122
1788	94.00	122
1788-60	115.00	122
1800F	139.00	126
1802F	183.00	126
1804F	127.00	126
1805	139.00	127
1806F	177.00	127
1810F	107.00	127
1812F	159.00	128
1813	179.00	128
1814	230.50	128
1818F	135.00	129
1820F	139.00	123
1821	163.50	125
1825F	183.00	123
1828	199.00	123
1829	239.00	124
1832F	255.00	124
1837U	177.50	124
1838F	177.50	125
1839F	227.00	125
1840U	179.00	129
1841U	211.00	130
1846F	155.00	129
1871	163.50	131
1872X	199.00	131
1875U	127.00	130
1887	63.50	132
1888	87.50	132
1904F	79.50	144
1908F	123.50	144
1910F	75.50	145
1912F	111.00	145
1915Y	93.50	145
1918F	101.50	146
1930F	83.50	143
1933F	86.00	143
1934F	106.50	143
1937Y	89.50	144

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana	Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana
1940Y	103.00	146	6333F	473.00	38
1941Y	115.00	147	6334F	449.00	31
1942Y	139.00	147	6335F	473.40	32
1946F	87.50	146	6336F	505.00	33
1951Y	137.00	147	6337F	528.00	34
1960Y	81.50	148	6370U	325.00	150
1972Y	79.50	148	6375U	365.00	151
1987	35.50	148	6507C	315.00	57
1988	51.50	149	6527A	139.00	59
2801F	286.40	110	6557C	302.00	58
2802	366.00	110	6567	286.00	44
2804F	203.00	110	6575	736.00	45
2805F	229.00	111	6607C	330.00	60
2806	303.00	111	6657C	310.00	61
2808F	274.50	111	6661F	820.00	47
2810F	170.00	112	6661FT	860.00	48
2812F	246.00	112	6662F	870.40	49
2814F	296.00	108	6662FT	1127.00	50
2816F	345.00	109	6664F	980.00	51
2818F	207.00	112	6664FT	1025.00	52
2838F	254.00	107	6910	449.00	64
2839F	366.00	107	6930	122.00	65
2870U	346.00	113	6931	160.00	65
2874U	445.00	115	7127	260.00	85, 96, 114, 153
2875U	398.00	113	7128	318.00	86, 97, 114, 153
2879U	485.00	116	7137	193.00	115, 154
2887	179.00	113	7138	238.50	115, 154
2888	179.00	114	7140Y	222.50	152
2890U	589.00	116	7140Y-50	342.00	152
2891U	759.00	116	7140Y-60	300.00	152
2892U	859.00	117	7160Y	186.80	152
5930F	386.00	105	7160Y-50	300.00	152
5932F	472.00	106	7160Y-60	235.00	152
6050F	180.00	41	7187	107.00	152
6100	430.00	22	7188	111.00	153
6104	615.00	23	7442CY	193.00	155
6105	820.00	24	7460CY	159.00	155
6110	434.00	25	7462CY	186.00	155
6114	595.00	26	7467	159.00	158
6120F	349.00	29	7470CY	151.00	156
6130	449.00	27	8010	617.00	102
6134	615.00	28	8012	696.00	103
6150F	229.50	39	8020	911.00	100
6172	450.00	42	8020-60	1122.00	100
6179	449.00	43	8025	1009.00	101
6180	410.00	46	8025-60	1230.00	101
6207C	370.00	53	8065	1928.00	104
6208C	430.00	54	8500F	473.00	74
6222F	448.50	30	8502F	514.00	75
6227A	327.00	56	8510	771.00	76
6250F	448.50	40	8514F	495.00	72
6257C	354.00	55	8516F	595.00	73
6330F	413.60	35	8518F	533.00	77
6331F	427.40	36	8520F	425.00	68
6332F	459.00	37	8525F	473.00	69

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana
8527	557.00	71
8528	573.00	70
8530F	473.00	66
8535F	514.00	67
8540	964.00	82
8545	944.00	78
8550	2389.00	83
8560	772.00	79
8570U	597.00	81
8575U	685.00	80
8577	643.60	87
8578	689.00	87
8586	239.00	84
8590	514.00	88
8592	827.60	89
8597	366.00	87
8598	425.00	87
8601F	820.00	90
8602	884.00	92
8610F	637.00	91
8612	697.00	93
8618F	736.00	94
8650	1497.00	95
8687	820.00	98
8688	860.00	98
8690	944.00	99
105201	6.00	165
105302	7.80	165
126004-11	26.50	172
126062	8.20	172
126065	13.00	172
126705-11	24.20	172
126753-11	3.00	175
126753-15	4.30	175
152055	8.70	182
158552	15.20	182
158691	8.00	165
158883	36.50	182
159982	18.00	180
159990	44.70	180
199099	192.50	62
199275	73.70	63
199880	27.00	176
199881	125.20	176
200100	29.90	168
201100/2	73.70	165
203105/2	6.60	165
203504/2	3.00	165
211215	21.90	177
211220	24.50	177
211225	25.00	177
211230	29.70	177
211420	15.30	177
211425	16.30	177
211430	17.30	178

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana
211508	29.70	178
211515	24.70	178
211525	28.50	178
211530	30.50	178
221108	34.90	178
221200	47.60	179
221210	52.60	179
221210-50	113.50	179
221220	47.20	179
221220-50	63.80	179
221220-60	63.80	179
221225	48.50	179
221240	257.00	98
221250	220.00	179
230100	59.50	168
231021	99.20	168
231031	107.20	169
231041	87.00	175
231042	77.00	174
231110	37.90	174
231111	22.70	174
231801	15.50	169
231901	71.30	169
232002	6.20	175
232019-11	2.20	172
232080	190.00	175
232110	36.70	175
238080	386.00	88
238090	656.90	98
241004	12.50	173
241006	16.50	173
241014	10.70	173
241014-11	8.50	173
241014-50	39.00	173
241014-51	31.00	173
241014-60	13.70	173
241020	12.50	173
241020-11	9.20	173
241060-60	14.00	173
241064-60	10.00	173
241104	34.20	174
241105	34.00	174
241114	20.30	174
241999	3.90	166
242010	17.30	170
242010-11	17.70	170
242010-50	38.00	170
242010-51	31.00	170
242010-60	28.70	170
242020H	9.90	171
242020H-11	10.30	171
242022	9.60	170
242022-11	9.60	170
242030	32.50	171
242031	20.90	171

Index tovaru

Oras kód	Cena v EUR bez DPH	Strana			
242039-11	35.50	171			
242050	35.00	171			
242050-11	35.00	171			
242050-60	35.00	171			
242059-11	35.00	172			
242060	55.00	170			
242061	35.00	171			
242080	63.00	170			
242130	79.20	170			
248080	163.30	89			
248085	346.00	99			
248090	147.00	88			
248095	299.00	99			
251060	19.00	176			
251080	25.00	176			
251500	6.60	176			
251500-11	6.60	176			
251500-60	7.80	176			
251600	6.90	166			
253002	5.20	169			
253003	5.20	170			
253010	55.50	168			
253040	24.70	168			
253040-11	24.70	168			
253060	15.00	169			
253080	19.00	169			
253100	7.80	176			
253100-11	7.80	176			
253180	82.30	168			
258080	779.00	88			
258095	685.00	99			
261031	9.60	166			
261998	14.80	166			
281081/2	21.90	166			
281205/2	14.70	166			
281206/2	23.20	167			
281208	11.00	167			
281213/2	29.15	167			
431415	135.50	163			
431420	140.20	163			
431515	149.30	163			
431520	159.00	163			
431716	95.20	164			
807125	115.00	167			
910003	7.40	181			
910009	22.30	181			
910010	6.20	181			

Oras kód
6100

Farba




Cena v EUR bez DPH
430,00

Bezdotyková umývadlová batéria, pre vopred zmiešanú vodu, 230 V
Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku vody (po skončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	l (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	230 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

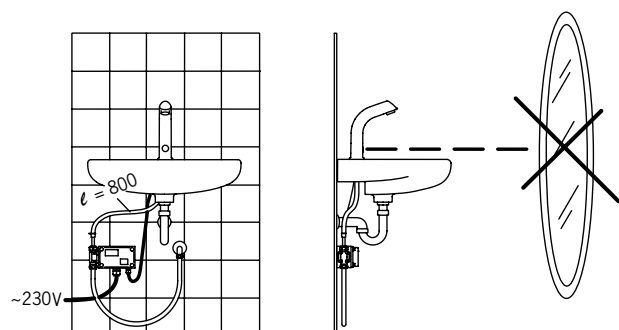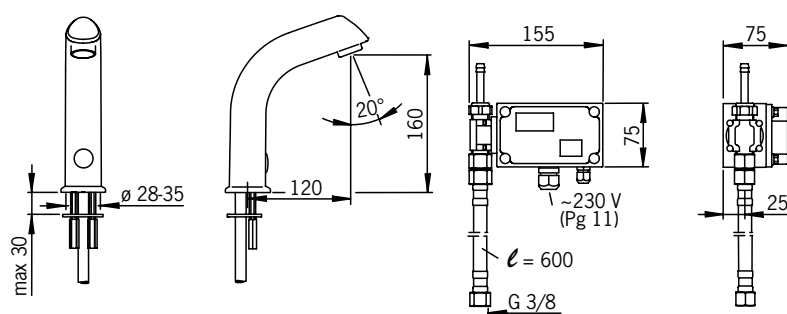

Oras Electra

Umývadlová batéria, 230 V



Oras kód
6104

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
615.00

Bezdotyková umývadlová batéria pre vopred zmiešanú vodu, 230 V
Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku vody (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.






Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	230 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

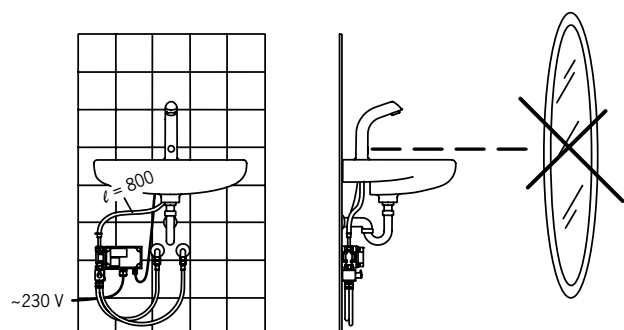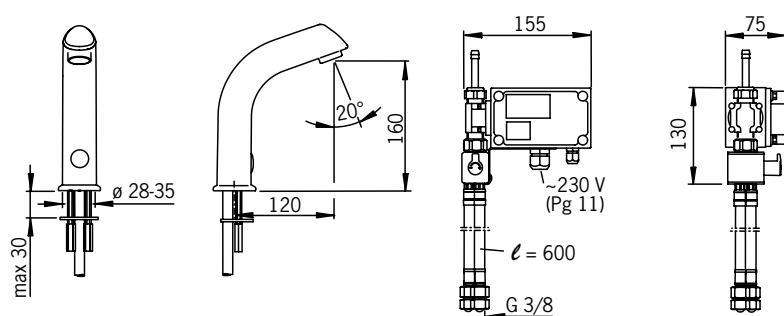CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6105
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 820.00

Bezdotyková umývadlová batéria so zmiešavacím ventilom a ručnou viacúčelovou sprškou Bidetta, 230 V

Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku vody (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Ak je senzor zakrytý dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Napájanie 230 Voltov.

Použitie ručnej viacúčelovej spršky Bidetta:

Vytiahnite ručnú spršku z držiaka a stlačte tlačidlo na sprške. Prúd vody sa automaticky zastaví, ak umiestnite spršku naspäť do držiaka.



Vopred nastavené hodnoty je možné zmeniť pomocou Oras Data Terminálu.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	230 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	220 kPa

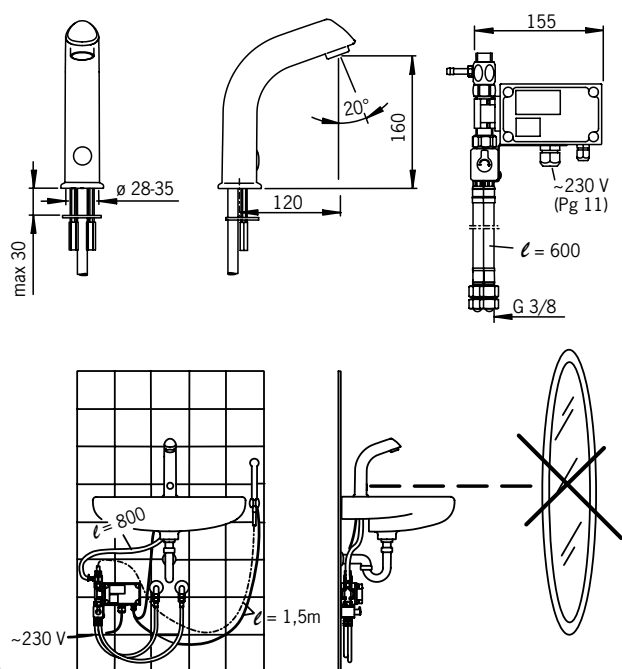CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Umývadlová batéria, 230 V



Oras kód
6110

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
434.00

Bezdotyková umývadlová batéria pre vopred zmiešanú vodu, 230 V
Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku vody (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.






Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	230 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

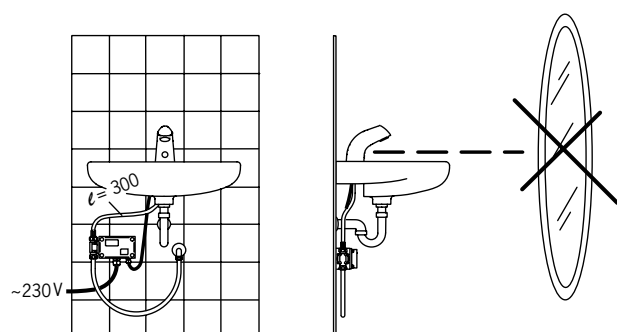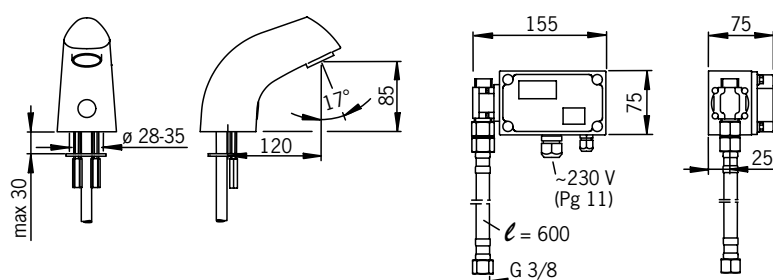CE EMC direktive 89/336/EEC






Oras kód
6114
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 595.00

Bezdotyková umývadlová batéria so zmiešavacím ventilom, 230 V
 Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku vody (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Výška výtokového ramena je 85 mm. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.


Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	230 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

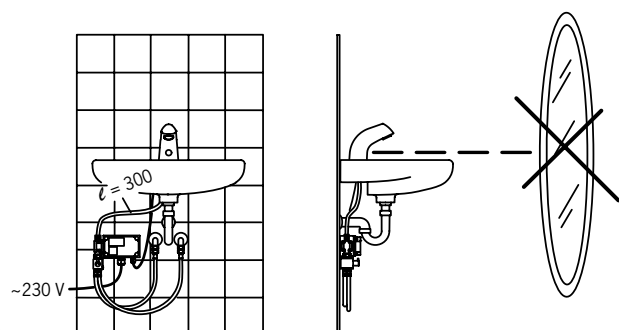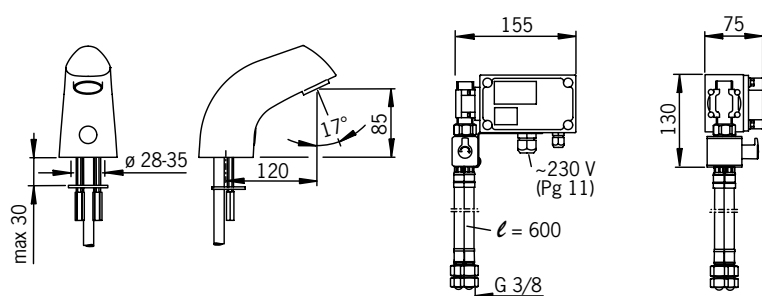CE EMC direktive 89/336/EEC


Oras kód
6130

Farba

Cena v EUR bez DPH
449.00




Bezdotyková umývadlová batéria pre vopred zmiešanú vodu, 230/12 V
Zásuvkový transformátor 12 V / pre pripojenie na el. sieť 230 V. Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67 / transformer IP 40
Elektrické pripojenie	230/12 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

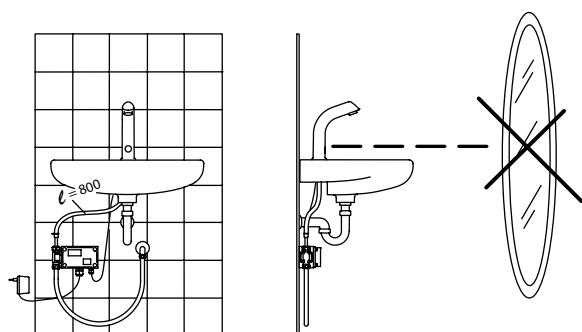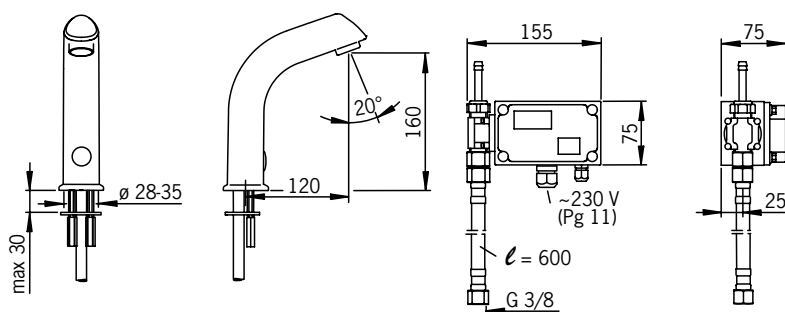CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6134
Farba
 Chróm




Cena v EUR bez DPH
 615.00


Bezdotyková umývadlová batéria so zmiešavacím ventilom, 230/12 V

Batéria je vybavená zmiešavacím ventilom pre nastavenie teploty vody. Zásuvkový transformátor 12 V / pre pripojenie na el. sieť 230 V. Batéria je vybavená kontrolou prietoku 0.1 l/s. Vopred nastavená doba dodatočného prietoku (po ukončení umývania) je 1 sekunda. Táto doba môže byť dodatočne zmenená. Ak je fotobunka zakrytá dlhšie ako 2 minúty, batéria uzavrie prietok vody automaticky. Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál.

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.11 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67 / transformer IP 40
Elektrické pripojenie	230/12 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min (1 - 255 s)
Rozsah rozlíšenia	0 - 40 cm
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	1 s (0 - 255 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	170 kPa

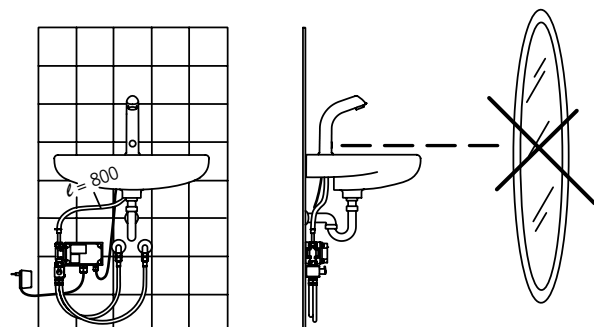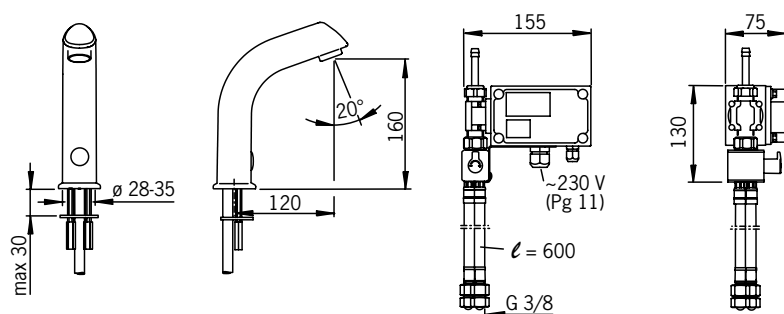CE EMC direktive 89/336/EEC


Oras Electra

Umývadlová batéria, 12 V



Oras kód
6120F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
349.00



Oras Electra

Bezdotyková batéria so zmiešavacím ventilom a pre vopred zmiešanú vodu.

Jeden model pre tri možnosti použitia!

- s regulátorom na tele batérie pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- s uzamykateľným regulátorom pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- pre vopred zmiešanú vodu (jednopotrubný rozvod)

Bezdotyková umývadlová batéria s regulátorom pre nastavenie teploty vody na jej tele (štandardné vybavenie). Batéria môže byť ľahko upravená pre vopred zmiešanú vodu, alebo regulátor teploty môže byť uzamknutý. Vďaka vysokej triede ochrany IP 67 je táto batéria vhodná do všetkých prevádzkových podmienok. Vzhľadom k použitiu technológie Autofocus senzor nie je nutné žiadne ďalšie nastavovanie batérie pri inštalácii. Obmedzovač prietoku vody (6 l/min) zaručuje nízku spotrebu vody.






Elektrické pripojenie 12 V cez oddelený zdroj (napr. v.č. 199275).

Požiadavky na napájanie: Výstupný prúd zdroja 0.2 x počet batérii (max. 15 batérii => 3 A) . Oras v.č. 199275 - max. 5 batérii.

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Kábel senzora	0.5 m
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6222F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
448.50



NOVINKA

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty (predvolené nastavenie z výroby). Jeden model pre tri možnosti použitia!






- s regulátorom na tele batérie pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- s uzamykateľným regulátorom pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- pre vopred zmiešanú vodu (jednopotrubný rozvod)

Batéria môže byť ľahko modifikovateľná na prednastavenú teplotu alebo zmiešanie vody. Batéria môže byť odstavená z prevádzky umiestnením čistiacej krytky cez senzor, napríklad pri čistení umývadla. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami a flexi hadičkami. Vďaka pokročilému senzoru autofokus nie je pri inštalácii potrebné robiť žiadne úpravy. Kontrola prietoku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody (0,5 l/pri jednom použití). 12 V Elektrické pripojenie cez oddelený zdroj (napr. Oras. č. 199275). Pri elektrickom zdroji Oras je povolených maximálne 5 ks batérií.

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2s ± 1s
Kábel senzora	0.5 m
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa
Minimálna spotreba prúdu	0 A

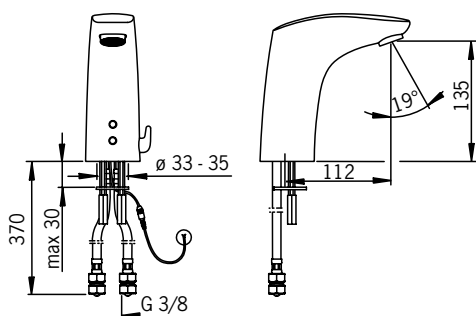CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras Electra

Umývadlová batéria, 12 V



Oras kód
6334F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
449.00

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty. Dĺžka výtokového ramena je 120 mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody. 12 V Elektrické pripojenie cez oddelený zdroj (napr. Oras. č. 199275). Pri elektrickom zdroji Oras je povolených maximálne 5ks batérií.






NOVINKA

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

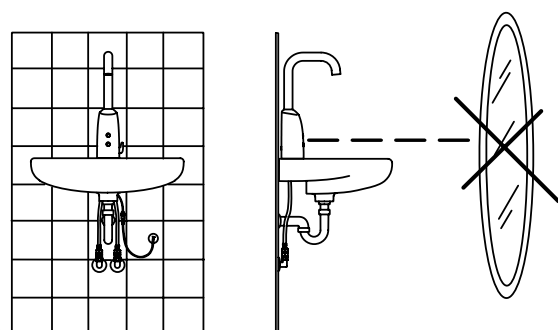CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras kód
6335F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
473.40

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty. Dĺžka výtokového ramena je 170mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.

12 V Elektrické pripojenie cez oddelený zdroj (napr. Oras. č. 199275). Pri elektrickom zdroji Oras je povolených maximálne 5ks batérií.




NOVINKA



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

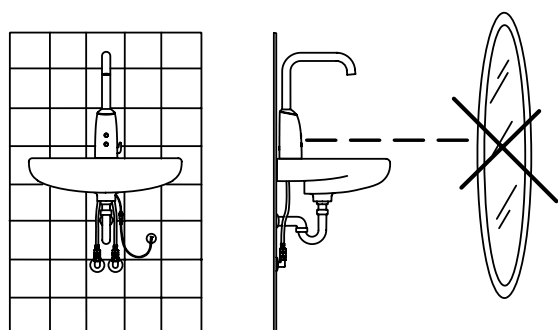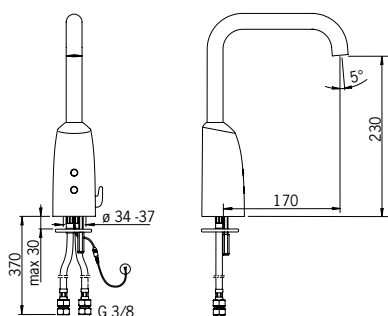CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras Electra

Umývadlová batéria, 12 V



Oras kód
6336F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
505.00

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty a ručná sprška Bidetta. Dĺžka výtokového ramena je 120 mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.

12 V Elektrické pripojenie cez oddelený zdroj (napr. Oras. č. 199275). Pri elektrickom zdroji Oras je povolených maximálne 5ks batérií.

Použitie ručnej spršky Bidetta: Pri krátkom pohybe rukou pred batériovým senzorom (0,5s) sa batéria spustí (max. 2 min.) a môžete ručnú spršku Bidetta používať. Aby ste vyplili batériu po použití spršky Bidetta, opäť krátko prejdite rukou pred senzorom, alebo si umyte ruky, pričom sa batéria uzavrie automaticky.






NOVINKA

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

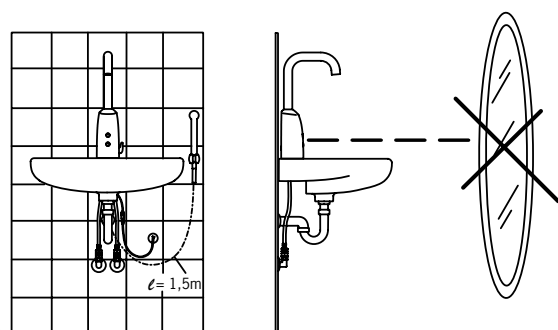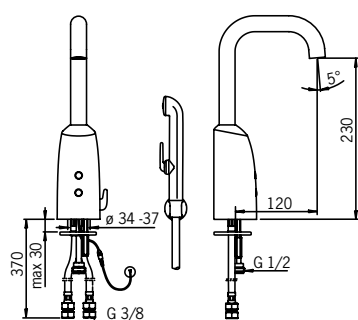CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6337F
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 528.00

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty a ručná sprška Bidetta. Dĺžka výtokového ramena je 170 mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.




12 V Elektrické pripojenie cez oddelený zdroj (napr. Oras. č. 199275). Pri elektrickom zdroji Oras je povolených maximálne 5ks batérií.

Použitie ručnej spršky Bidetta: Pri krátkom pohybe rukou pred batériovým senzorom (0,5 s) sa batéria spustí (max. 2 min.) a môžete ručnú spršku Bidetta používať. Aby ste vyplili batériu po použití spršky Bidetta, opäť krátko prejdite rukou pred senzorom, alebo si umyte ruky, pričom sa batéria uzavrie automaticky.


NOVINKA

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP67
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

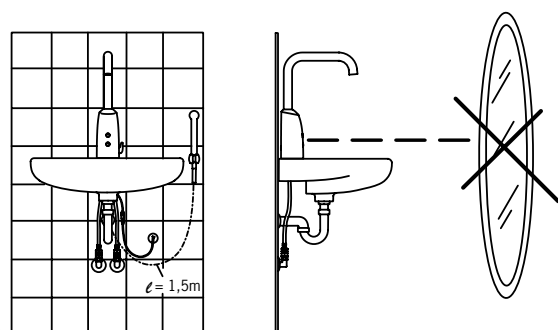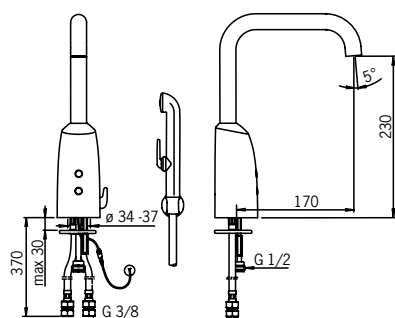CE EMC direktive 2004/108/EY


Oras Electra

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
6330F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
413.60

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty. Napájaná zo 6V batérie. Dĺžka výtokového ramena je 120 mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.







NOVINKA

Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras kód
6331F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
427.40

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty. Napájaná zo 6V batérie. Dĺžka výtokového ramena je 170 mm. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.






NOVINKA

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

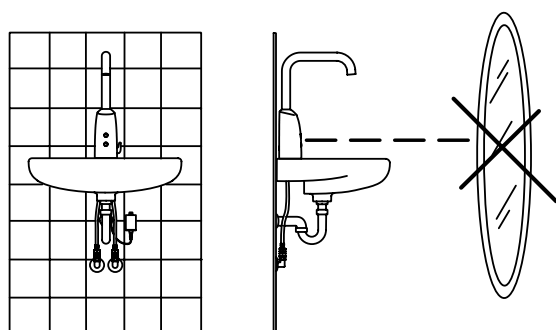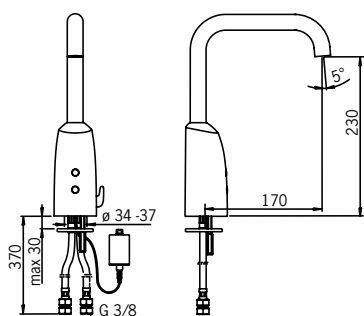CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras Electra

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
6332F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
459.00

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty a s ručnou sprškou Bidetta. Napájaná zo 6 V batérie. Dĺžka výtokového ramena je 120 mm. Batéria je dodávaná s filtrami nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.

Použitie ručnej spršky Bidetta: Pri krátkom pohybe rukou pred batériovým senzorom (0,5s) sa batéria spustí (max. 2 min.) a môžete ručnú spršku Bidetta používať. Aby ste vyplili batériu po použití spršky Bidetta, opäť krátko prejdite rukou pred senzorom, alebo si umyte ruky, pričom sa batéria uzavrie automaticky.






NOVINKA

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

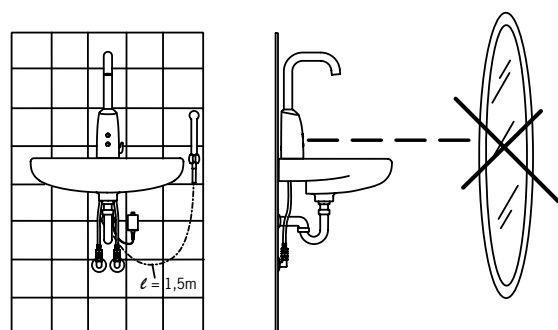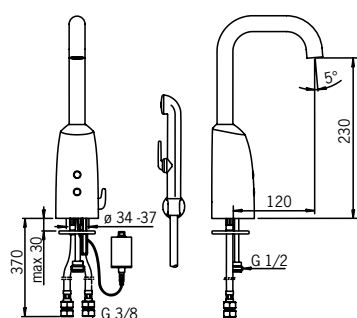CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6333F
Farba
 Chróm




Cena v EUR bez DPH
 473.00

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty a ručná sprška Bidetta. Napájaná zo 6 V batérie. Dĺžka výtokového ramena je 170 mm. Batéria je dodávaná s filtrami nečistôt, spätnými klapkami, flexi hadičkami a automaticky zameriavacím senzorom-autofokus, ktorý umožňuje inštaláciu bez úprav. Nastaviteľné hodnoty môžu byť menené podľa podmienok na mieste používania, pomocou pred programovaných parametrov. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody.

Použitie ručnej spršky Bidetta: Pri krátkom pohybe rukou pred batériovým senzorom (0,5 s) sa batéria spustí (max. 2 min.) a môžete ručnú spršku Bidetta používať. Aby ste vyplili batériu po použití spršky Bidetta, opäť krátko prejdite rukou pred senzorom, alebo si umyte ruky, pričom sa batéria uzavrie automaticky.


NOVINKA
Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

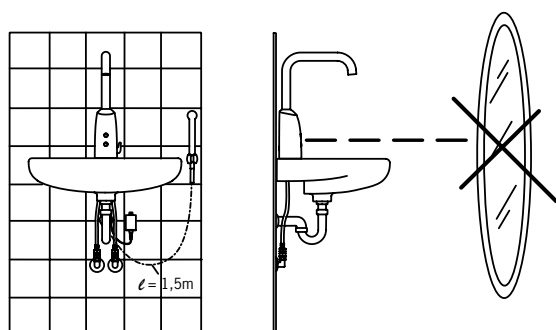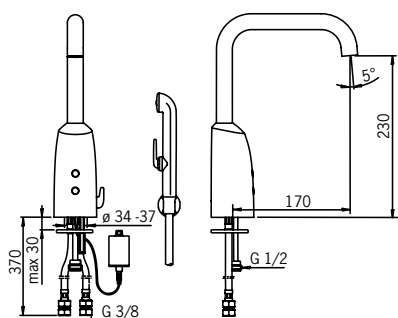CE EMC direktiva 2004/108/EY


Oras Electra

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
6150F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
229.50

Bezdotyková stojanková umývadlová batéria so zmiešavacím ventilom pre teplú a studenú vodu a pre vopred zmiešanú vodu, 6 V

Jeden model pre tri možnosti použitia!

- s regulátorom na tele batérie pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- s uzamykateľným regulátorom pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- pre vopred zmiešanú vodu (jednopotrubný rozvod)






Trieda bezpečnosti IP 67 – batéria je vhodná do všetkých prostredí, aj do miest s vysokou koncentráciou vody v ovzduší. Napájanie pomocou lithiium monočlánku 6 Voltov. Nastavenie elektroniky je automatické na optimálne hodnoty vďaka novej generácie Oras Auto-focus senzoru. Nová technológia pilot ventilu predlžuje životnosť monočlánku. Obmedzovač prietoku (6 l/s) zaručuje nízku spotrebu vody.



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6250F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
448.50



NOVINKA

Bezdotyková umývadlová batéria s rukoväťou nastavenia teploty (predvolené nastavenie).

Jeden model pre tri možnosti použitia!






- s regulátorom na tele batérie pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- s uzamykateľným regulátorom pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- pre vopred zmiešanú vodu (jednopotrubný rozvod)

Batéria môže byť ľahko modifikovateľná na prednastavenú teplotu alebo zmiešanie vody. Napájaná zo 6 V batérie. Batéria môže byť odstavená z prevádzky umiestnením čistiacej krytky cez senzor, napríklad pri čistení umývadla. Batéria je dodávaná s filtermi nečistôt, spätnými klapkami a flexi hadičkami. Vďaka pokročilému senzoru autofokus nie je pri inštalácii potrebné robiť žiadne úpravy. Impulzne kontrolovaný solenoidový ventil dáva batérii dlhú životnosť. Kontrola toku (6 l/min.) umožňuje nízku spotrebu vody (0,5 l/pri jednom použití)

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

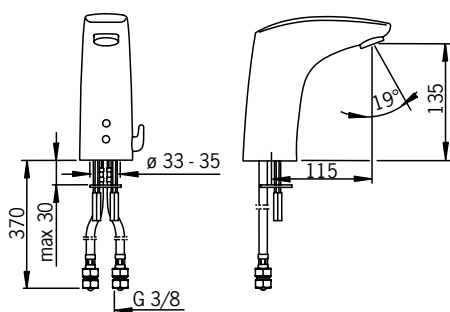CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras Electra

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
6050F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
180.00

Bezdotyková batéria pre vopred zmiešanú vodu
Kompaktná bezdotyková umývadlová batéria s jednotrubkovým prívodom pre vopred zmiešanú alebo studenú vodu. Anti-vandalová konštrukcia.
Napájanie je batériou 6 V (vo vnútri tela vodovodnej batérie).
Vďaka vysokej triede ochrany IP 67 je táto batéria vhodná do všetkých prevádzkových podmienok.

Vzhľadom k použitiu technológie Autofocus senzor nie je nutné žiadne ďalšie nastavovanie batérie pri inštalácii. Impulzný pilot ventil zaisťuje pre 6 V batériu dlhú životnosť.





Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.08 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2 s ± 1 s

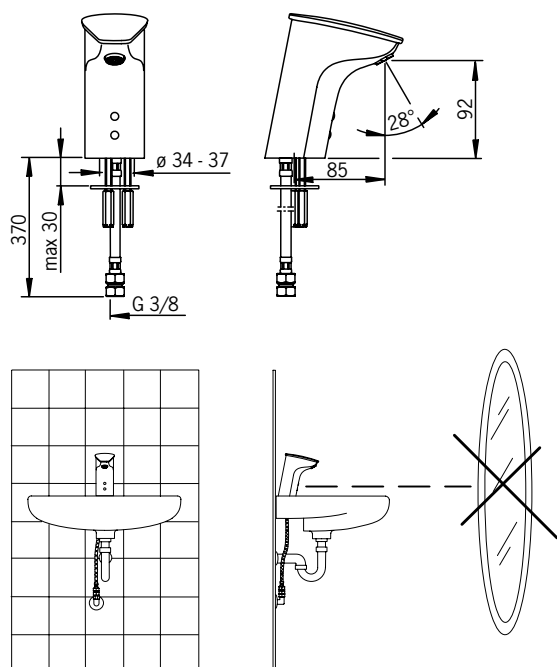CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6172

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
450.00

Bezdotyková nástenná umývadlová batéria s otočným výtokovým ramenom. Aerátor s obmedzovačom prietoku (6 l/s). Otočný regulátor pre nastavenie teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom. Napájanie je pomocou lithium monočlánku 6 V. Výtokové rameno 100 mm.

Bez etážiek a krycích ružíc

Doporučené príslušenstvo:

281205/2 - etážky (sada)




203504/2 - krycie ružice (sada)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	40 cm (40 / 50 cm)
Inteligentná doba po prietoku	3 s ± 2 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

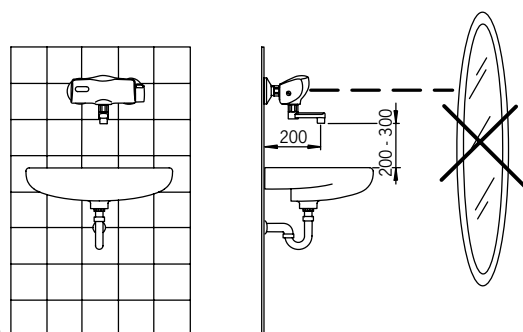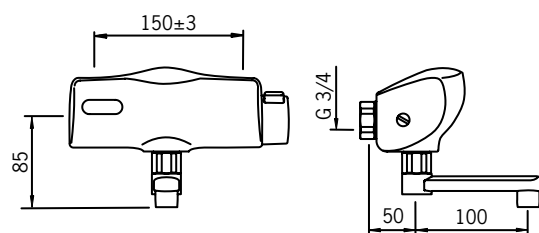CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
6179

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
449.00

Bezdotyková nástenná umývadlová batéria s otočným výtokovým ramenom.
Aerator s obmedzovačom prietoku (6 l/s). Otočný regulátor pre nastavenie teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom. Napájanie je pomocou lithium monočlánku 6 V.

Bez etážiek a krycích ružíc

Doporučené príslušenstvo:

281205/2 - etážky (sada)




203504/2 - krycie ružice (sada)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	40 cm (40 / 50 cm)
Inteligentná doba po prietoku	3 s ± 2 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

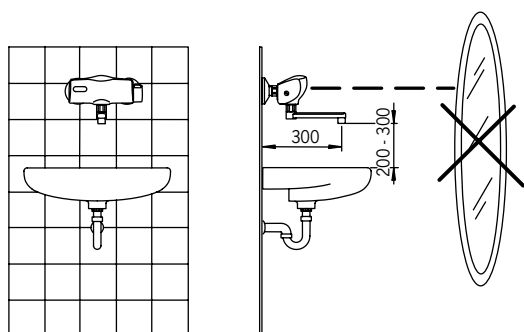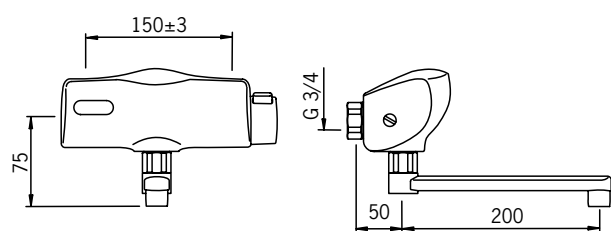CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6567

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
286.00

Urinálový splachovač



Bezdotykový urinálový splachovač napájaný batériou 6 V. Vo výbave je filter nečistôt a priechodka na trubicu splachovača. Parametre sa menia pomocou tlačidla v čidle.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.56 l/s
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Rozsah rozlíšenia	40 cm (30 / 40 cm)
Predoplach - (predsplachovanie)	2 s ON (ON / OFF)
Automatický oplach (spláchnutie)	24 h ON (ON / OFF)
Čas dodatočného prietoku (doba po spláchnutí)	6 s (3 / 6 / 10 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	40 kPa

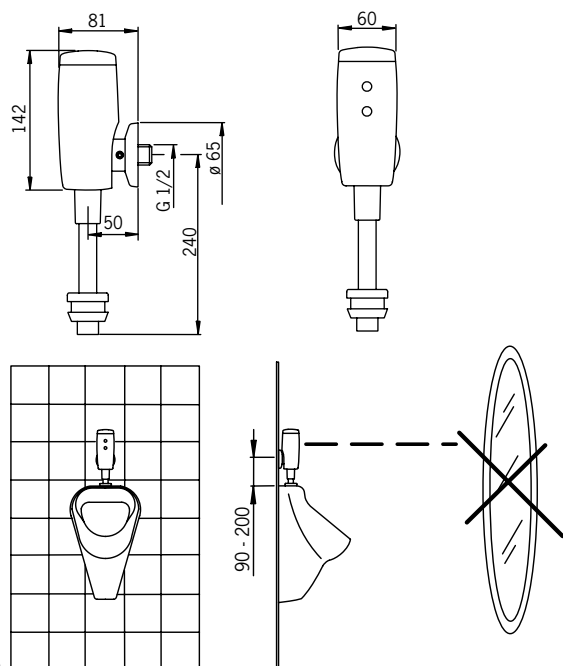CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Urinálový radový splachovač, 230 V



Oras kód
6575

Farba

Cena v EUR bez DPH
736.00



Bezdotykový radový urinálový splachovač, 230 V




Systém splachovania je riadený inteligentným senzorom a solenoidovým ventilom a je pripojený na sieťové napätie 230 V. Senzor zaregistruje v danej zóne užívateľa a ventil prepustí vodu do urinálu.

Je využitý regulátor prietoku 0.2 l/s, ktorý je možné vymontovať, ak to užívateľ požaduje. Ak počas 24 hodín nie je použitý urinál, systém automaticky jedenkrát za túto dobu spláchnie. Hodnoty, ktoré sú nastavené výrobcom, je možné zmeniť pomocou Oras Data Terminálu.

Technické údaje

Pracovný tlak	150 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.2 l/s
Trieda ochrany	IP 67 / sensor IP 3X
Elektrické pripojenie	230 VAC
Rozsah rozlíšenia	max. 15 m
Automatický oplach (spláchnutie)	24 h (0 - 255 h)
Oneskorený oplach (spláchnutie)	60 s (0 - 255 s)
Doba oplachu (spláchnutie)	10 s (1 - 30 s)
Kábel senzora	6 m
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	140 kPa

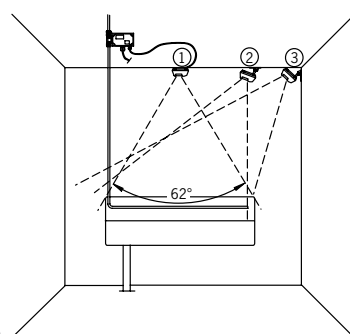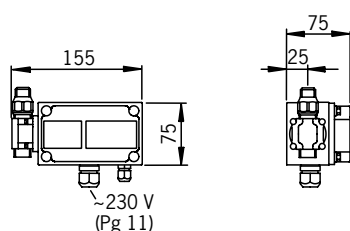CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6180

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
410.00

Bezdotyková sprchová batéria s presostatom.

Batéria reaguje veľmi rýchlo a presne na zmeny tlaku vody a udržiava teplotu vody podľa nastavenia užívateľa. Perfektne sa hodí na miesta, kde je niekoľko batérií alebo spích s vysokou spotrebou horúcej vody. Napájanie - batéria 6 V. Ovládací regulátor teploty vody je vybavený tlačidlom - bezpečnostnou poistkou proti obareniu, ktorú je možné prekonať jej stlačením.

Bez etážiek a krycích ružíc

Doporučené príslušenstvo:

281205/2 - etážky (sada)




203504/2 - krycie ružice (sada)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min
Rozsah rozlíšenia	60 cm (50 / 60 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	300 kPa

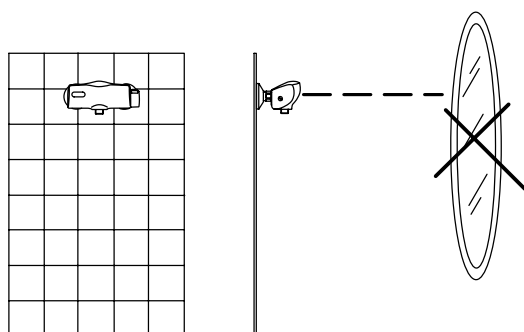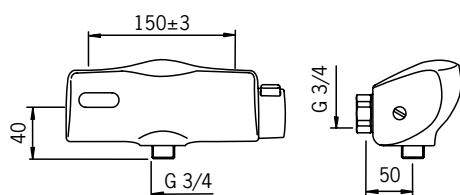CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Sprchový panel, 6 V



Oras kód
6661F

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
820.00

Bezdotykový sprchový panel s hlavovou sprchou, 6 V.
Pripája sa na jednotrubkový rozvod vody s vopred nastavenou teplotou. Napájacie napätie zaisťuje monočlánok 6 V. Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozpätí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda potečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je potrebné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.

Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)





Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.315 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.195 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (bez ovládača prietoku)	120 kPa

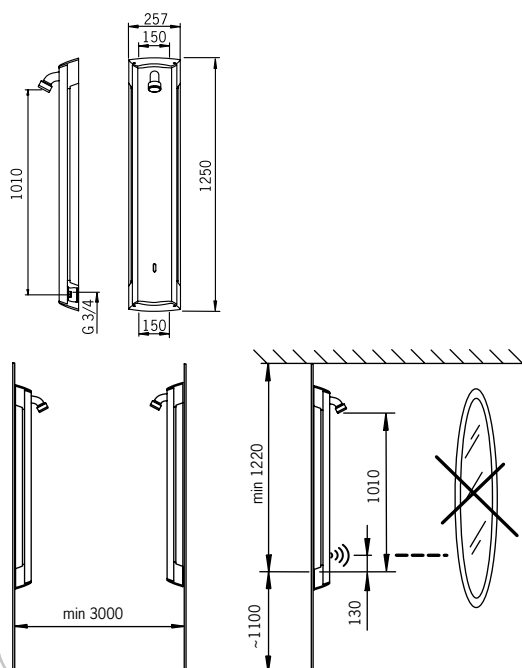CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6661FT

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
860.00

Bezdotykový sprchový panel s hlavovou sprchou, 12 V.
Pripojuje sa na jednotrubkový rozvod vody s vopred nastavenou teplotou. Pripojenie na sieťové napätie 12 V cez Bus transformátor (v.č. 199099). Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozmedzí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda tečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.



Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.315 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.195 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm

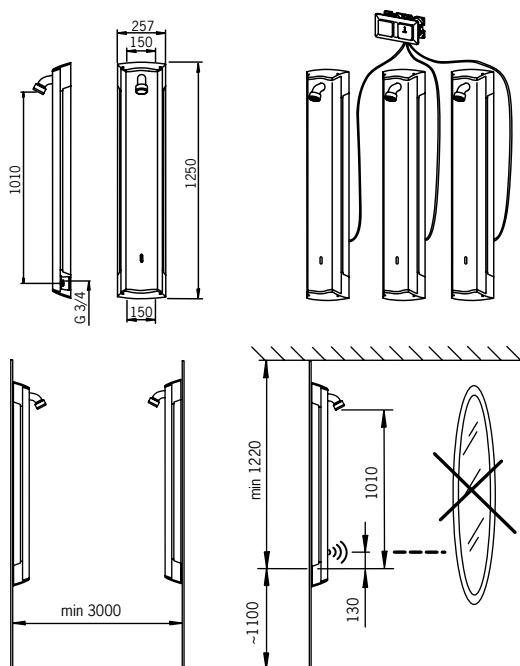CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Sprchový panel, 6 V



Oras kód
6662F

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
870.40

Bezdotykový sprchový panel s ručnou a hlavovou sprchou a termostatom, 6 V.
Bezdotykový sprchový panel s ručnou sprchou pre pripojenie na rozvod studenej a teplej vody s termostatom pre nastavenie teploty. Napájacie napätie zaisťuje monočlánok 6 V. Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozmedzí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda potečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je potrebné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.

Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)





Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.22 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.17 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm

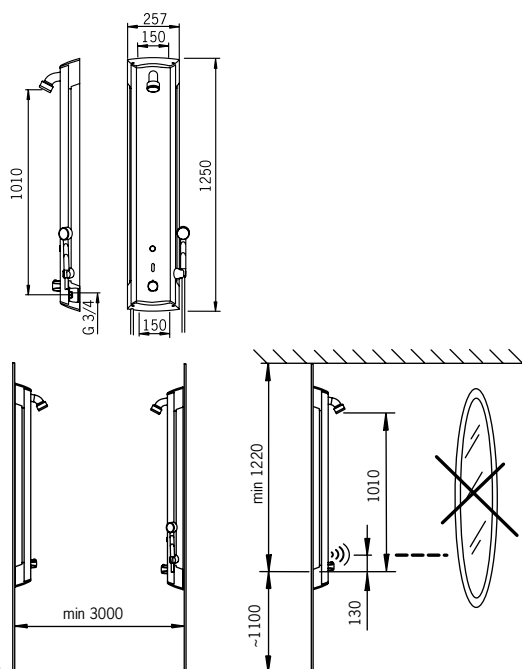CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6662FT

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
1127.00

Bezdotykový sprchový panel s ručnou a hlavovou sprchou a termostatom, 12 V.
Bezdotykový sprchový panel s ručnou sprchou pre pripojenie na rozvod studenej a teplej vody s termostatom pre nastavenie teploty. Pripojenie na sieťové napätie 12 V cez Bus transformátor (v.č. 199099). Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozmedzí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda tečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.



Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.22 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.17 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm

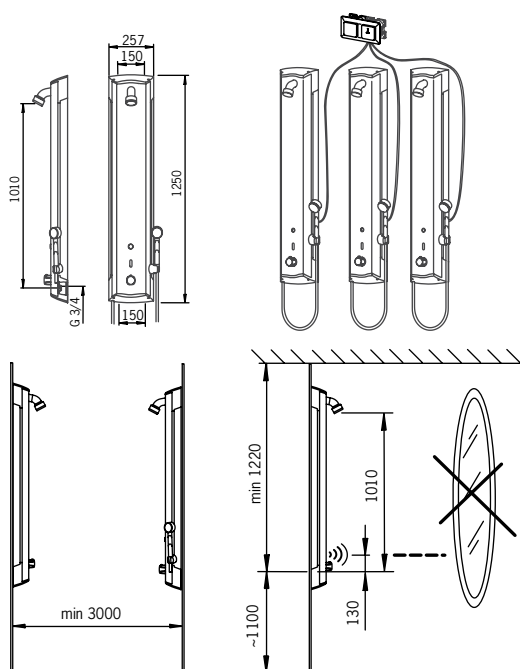CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Electra

Sprchový panel, 6 V



Oras kód
6664F

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
980.00

Bezdotykový sprchový panel s hlavovou sprchou a termostatom, 6 V.
Bezdotykový sprchový panel pre pripojenie na rozvod studenej a teplej vody s termostatom pre nastavenie teploty. Napájacie napätie zaisťuje monočlánok 6 V. Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozmedzí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda tečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.

Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)





Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.25 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.18 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm

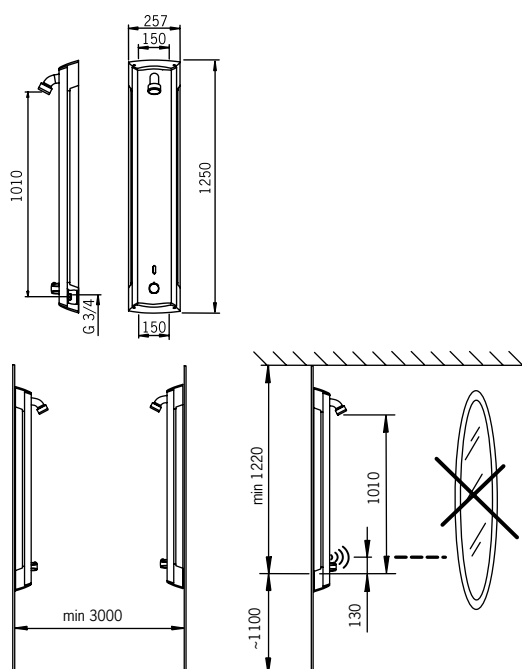CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6664FT

Farba
Aluminum/Chróm

Cena v EUR bez DPH
1025.00

Bezdotykový sprchový panel s hlavovou sprchou a termostatom, 12 V.
Bezdotykový sprchový panel pre pripojenie na rozvod studenej a teplej vody s termostatom pre nastavenie teploty. Pripojenie na sieťové napätie 12 V cez Bus transformátor (v.č. 199099). Voda zo sprchovej hlavice sa spustí a uzavrie predložením ruky pred priezor senzora v rozmedzí jeho rozlišovacieho rozsahu. Voda tečie, pokiaľ užívateľ stojí pod sprchou. Akonáhle sa užívateľ vzdiali mimo rozlišovací rozsah, voda sa automaticky zastaví.

Pre zmenu vopred nastavených parametrov je nutné použiť Oras Data Terminál. Zmenu prevádza servisný pracovník Oras.



Príslušenstvo, ktoré je možné samostatne objednať: mydlovnička (v.č. 199880), držadlo (v.č. 199881)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (bez ovládača prietoku)	0.25 l/s
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.18 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min (0 - 30 min)
Rozsah rozlíšenia	50 cm (30 - 70 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s (0 - 255 s)
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm

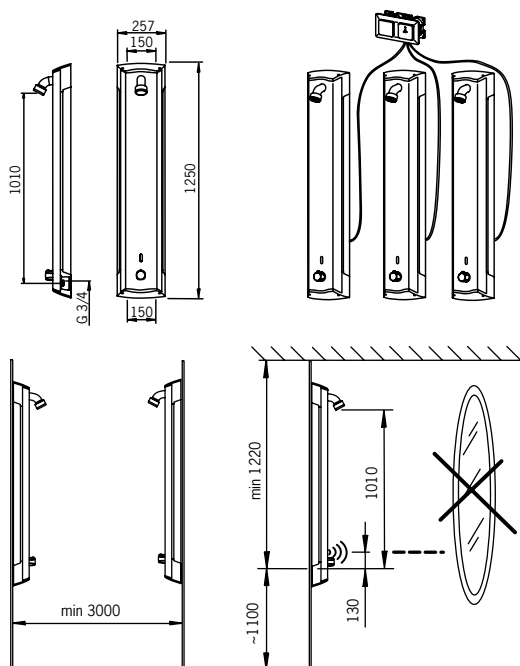CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
6207C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 370.00




Bezdotyková podomietková umývadlová batéria. Termostatický zmiešavač s obmedzovačom v rukoväti. Samostatne napájané elektrické trafo 12 V. (v.č. 199275).
 Samostatné teleso (v.č.6227A)

Parametre sa menia magnetickým kľúčom, ktorý je súčasťou balenia.


Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC $\pm$ 5 %
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	40 cm (40 / 50 cm)
Inteligentná doba po prietoku	3 s $\pm$ 2 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa
Minimálna spotreba prúdu	0 A

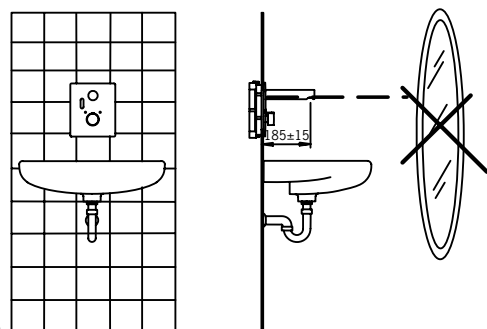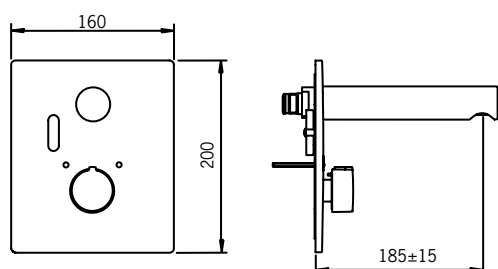CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6208C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 430.00

Bezdotyková podomietková umývadlová batéria. Termostatický zmiešavač s obmedzovačom v rukoväti. Samostatne napájané elektrické trafo 12 V. (v.č. 199275). Samostatné teleso (v.č.6227A)




Parametre sa menia magnetickým kľúčom, ktorý je súčasťou balenia



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC $\pm$ 5 %
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	40 cm (40 / 50 cm)
Inteligentná doba po prietoku	3 s $\pm$ 2 s
Začiatočný rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa
Minimálna spotreba prúdu	0 A

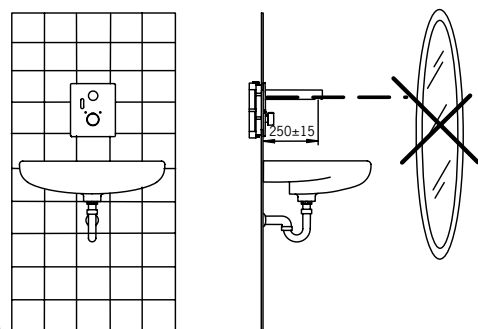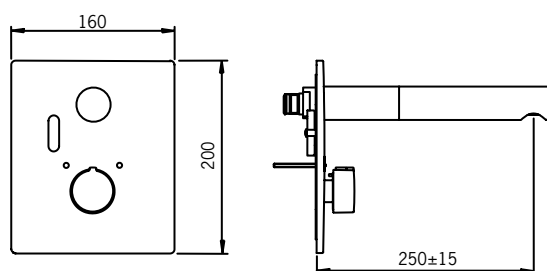CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6257C

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
354.00

Bezdotyková podomietková umývadlová batéria. Termostatický zmiešavač s obmedzovačom v rukoväti. Prevádzka na 6 V batériu (2CR5) .
Samostatné teleso (v.č. 6227A)



Parametre sa menia magnetickým kľúčom, ktorý je súčasťou balenia.



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	40 cm (40 / 50 cm)
Inteligentná doba po prietoku	3 s ± 2 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

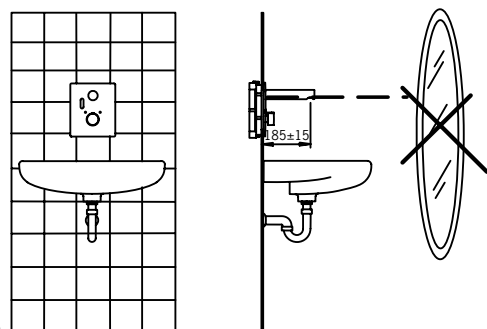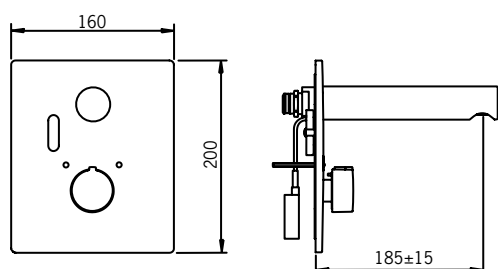CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6227A

Farba

Cena v EUR bez DPH
327.00




Termostatické podomietkové teleso pre umývadlové a sprchové bezdotykové batérie Oras Electra. Uzatvárací ventil a filtre na nečistoty.

Samostatné krycie diely: 6207C, 6208C, 6257C, 6607C, 6657C

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Viac informácií	6207C, 6208C, 6257C, 6607C, 6657C





Oras kód
6507C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 315.00

Krycí diel bezdotykového podomietkového urinálového splachovača.
 Samostatne napájané elektrické trafo 12 V. (v.č. 199275).
 Samostatné teleso (v.č. 6527A).
 Parametre je možné meniť pomocou tlačidla v čídle.


Technické údaje

Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC $\pm$ 5 %
Rozsah rozlíšenia	40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Predoplach - (pedsplachovanie)	2 s ON (ON / OFF)
Automatický oplach (spláchnutie)	24 h ON (ON / OFF)
Čas dodatočného prietoku (doba po spláchnutí)	6 s (3 / 6 / 10 s)
Minimálna spotreba prúdu	0 A

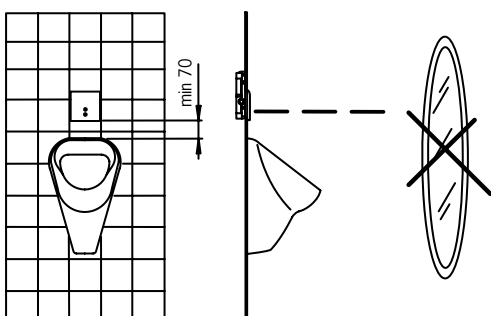CE EMC direktiva 2004/108/EY


Oras kód
6557C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 302.00




Krycí diel bezdotykového podomietkového urinálového splachovača.
 Prevádzka na 6 V batériu (2CR5). Samostatné teleso (v.č. 6527A).

Parametre je možné meniť pomocou tlačidla v čidle.

Technické údaje

Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Rozsah rozlíšenia	40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Predoplach - (pedsplachovanie)	2 s ON (ON / OFF)
Automatický oplach (spláchnutie)	24 h ON (ON / OFF)
Čas dodatočného prietoku (doba po spláchnutí)	6 s (3 / 6 / 10 s)

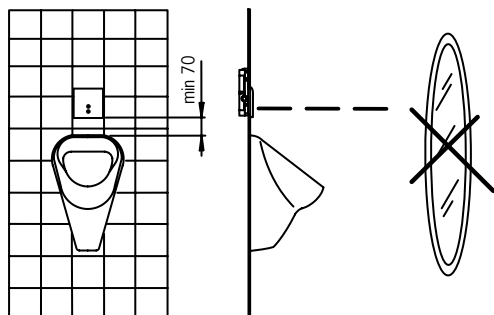CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras Electra

Podom. teleso urinálového splachovača



Oras kód
6527A

Farba

Cena v EUR bez DPH
139.00

Podomietkové teleso bezdotykového urinálového splachovača.
Uzatvárací ventil a filtre na nečistoty.


Samostatný krycí diel: 6507C, 6557C



Oras Electra

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.44 l/s
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	65 kPa

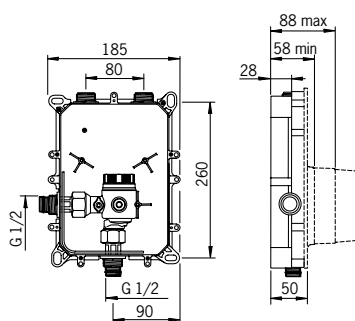

Oras kód
6607C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 330.00



Bezdotyková podomietková termostatická sprchová batéria. Termostatický zmiešavač s obmedzovačom v rukoväti. Samostatne napájané elektrické trafo 12 V. (v.č. 199275). Samostatné teleso (v.č. 6227A).

Parametre sa menia magnetickým kľúčom, ktorý je súčasťou balenia.


Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Elektrické pripojenie	12 VDC $\pm$ 5 %
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min
Rozsah rozlíšenia	60 cm (50 / 60cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	300 kPa
Minimálna spotreba prúdu	0 A

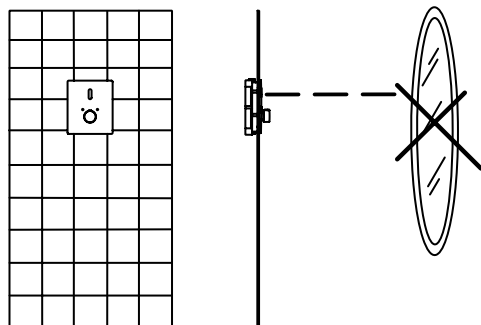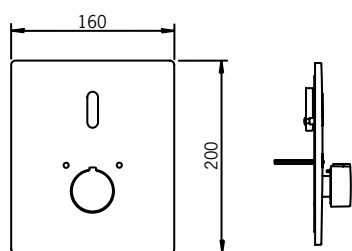CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras kód
6657C
Farba
 Chróm

Cena v EUR bez DPH
 310.00



Bezdotyková podomietková termostatická sprchová batéria. Termostatický zmiešavač s obmedzovačom v rukoväti. Prevádzka na 6 V batériu (2CR5) .
 Samostatné teleso (v.č. 6227A).

Parametre sa menia magnetickým kľúčom, ktorý je súčasťou balenia.


Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	5 min
Rozsah rozlíšenia	60 cm (50 / 60 cm)
Čas dodatočného prietoku (doba dodatočného oplachu)	5 s
Začiatkový rozsah	0 - 5 cm
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	300 kPa

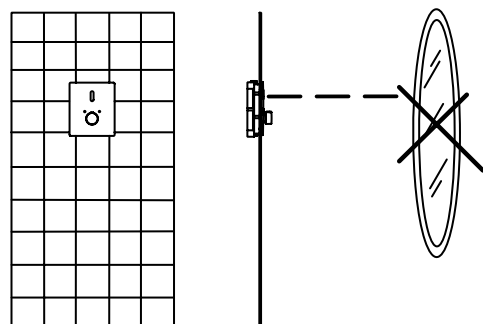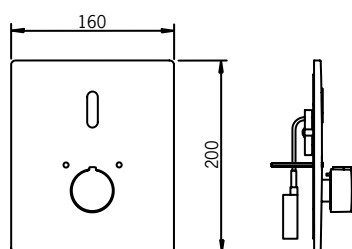CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras kód
199099
Farba
 Biela

Cena v EUR bez DPH
 192.50


Zberný transformátor Bus



Zberný transformátor je určený pre výrobky Oras v.č. 6661FT, 6662FT, 6664FT atd. Súčasne možno naraz napojiť 15 spotrebičov. Pre prípad servisu alebo čistenia možno pripojené batérie alebo urinálové splachovače od transformátora odpojiť. Ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, uzavrie prívod vody do všetkých pripojených spotrebičov, ktoré sú práve v činnosti. Montáž transformátoru môže uskutočniť iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.

Vhodné použitie:

Na výrobky Oras v.č. 6661FT, 6662FT, 6664FT.

Technické údaje

Dĺžka kábla	max. 50 m
Trieda ochrany	IP 20
Elektrické pripojenie	230 VAC / 35 W
Prepojovací kábel	4 x 0.5 mm ²

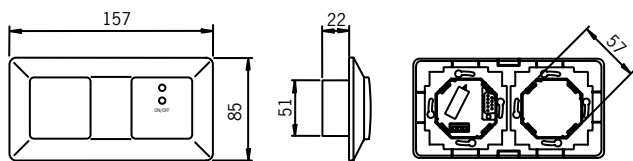CE EMC direktive 89/336/EEC


Oras Electra

Transformátor, 230/12 VDC 1A



Oras kód
199275

Farba

Cena v EUR bez DPH
73.70



Zariadenie je určené s produktami Oras Electra (12 V).

K zariadeniu (transformátoru) možno pripojiť naraz až 5 batérii Oras (tak ako je znázornené v inštrukciách pre inštaláciu tohto produktu). Maximálna dĺžka kábla napájania medzi traťom a batériami by nemala presiahnuť dĺžku 100 m. Kábel pre nízke napätie 2x0.5 mm².

Transformátor je uložený v plastovom boxe vrátane krytu prispôbobeňého k pripojeniu batérie.

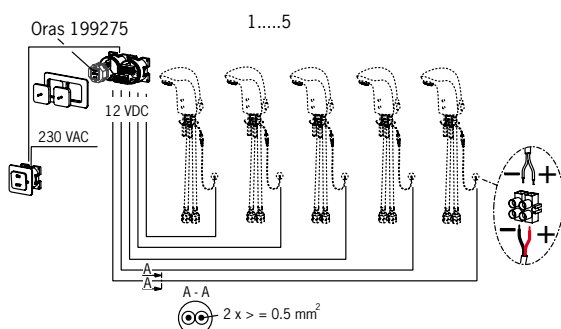

Inštalácia elektrického zariadenia musí byť prevedená len profesionálom spôsobilým pre prácu s elektrickým zariadením.

Technické údaje

Elektrické pripojenie
Výstupný prúd
Trieda ochrany

230 VAC / 35 W
1 A
IP 00

CE EMC direktiva 2004/108/EY



Oras kód
6910

Farba



Cena v EUR bez DPH
449.00



Oras Data Terminál je zariadenie k profesionálnej údržbe – umožňuje načítanie a zmenu nastavených parametrov, ktoré ovplyvňujú funkčnosť batérie a ostatných zariadení. Oras Data Terminál nie je obvykle potrebný pri normálnej inštalácii vodovodných batérii Oras Electra. Toto zariadenie pracuje so všetkými modelmi Oras Electra ktoré umožňujú prenos dát.



Technické údaje

Batéria	LR6 / AA
Elektrické pripojenie	1.5 VDC
Prepojovací kábel	USB A to B 2m
Komunikačný kábel	sub-D09F sub-D09M (1.8 m)

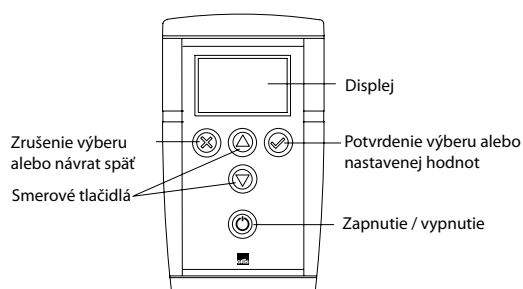

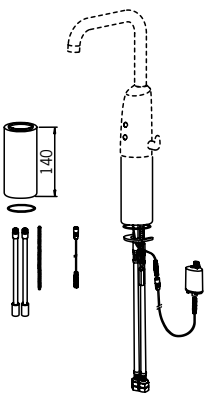	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	6930 NOVINKA	Chróm	122.00	Oras Electra Nadstavný segment 60 mm pre v.č. 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F a v.č. 6337F
	6931 NOVINKA	Chróm	160.00	Oras Electra Nadstavný segment 140 mm pre v.č. 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F a v.č. 6337F

Oras kód
8530F

Farba
Chróm



Cena v EUR bez DPH
473.00

Kuchynská stojanková batéria s otočným výtokovým ramenom v uhloch 60°, 85° alebo 110° (nastavené výrobcom). Aerátor je nainštalovaný vo vnútri výtokového ramena. Flex.hadičky .
Design: Alessandro Mendini.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.216 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822) Oras lab.
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	260 kPa

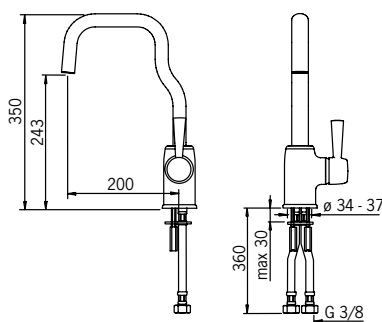

LA CUCINA ALESSI by Oras

Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu

LACUCINA **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8535F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
514.00



Kuchynská stojanková batéria s otočným výtokovým ramenom v uhloch 60°, 85° alebo 110° (nastavené výrobcom). Ventil pre pripojenie umývačky riadu – studená voda. Aerátor je nainštalovaný vo vnútri výtokového ramena. Flex.hadičky.
Design: Alessandro Mendini.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.216 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822) Oras lab.
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	260 kPa

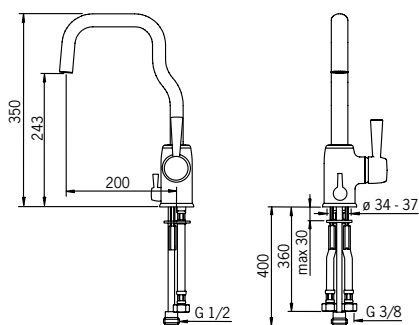

Oras kód
8520F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
425.00



Kuchynská stojanková batéria (otočné rameno – 60°, 85°, alebo 110°, ovládacie rukoväte s keramickými sedlami, flexi hadičky)
Design: Stefano Giovannoni.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.23 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

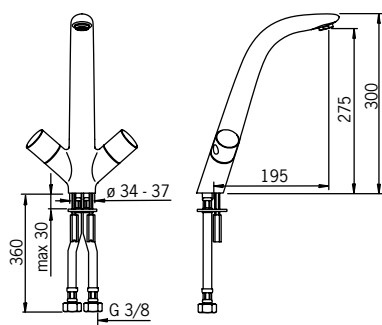

Oras kód
8525F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
473.00



Kuchynská stojanková batéria s integrovaným ventilom pre pripojenie umývačky riadu (otočné rameno – 60°, 85°, alebo 110°, ovládacie rukoväte s keramickými sedlami, flexi hadičky)
Design: Stefano Giovannoni.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.23 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

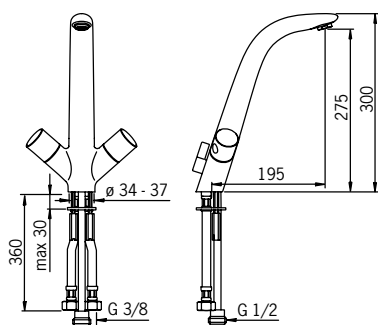

Oras kód
8528

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
573.00





Bezdotyková kuchynská batéria, 6 V so zmiešavacím ventilom. Riadiaca jednotka je vybavená pripojením ku kuchynskej batérii, zdrojom napájacieho napätia je monočlánok 6 V.
Design: Stefano Giovannoni.

Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
(bezdotyková funkcia)	
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	Optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	3 s ± 2 s

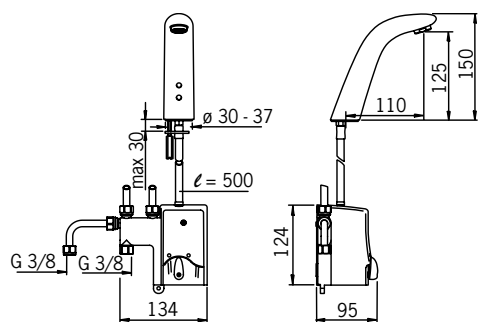CE EMC direktive 89/336/EEC



ALESSI by Oras

Umývadlová batéria, 6 V

Oras kód
8527

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
557.00

Bezdotyková umývadlová batéria, 6 V so zmiešavacím ventilom, zdrojom napájacieho napätia je monočlánok 6 V
Design: Stefano Giovannoni.





Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 45
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
(bezdotyková funkcia)	
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	Optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	3 s ± 2 s

CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
8514F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
495.00

Bezdotyková umývadlová batéria s regulátorom teploty a tlačným uzáverom odpadu. Batéria je vybavená filtermi, spätnými klapkami a senzorom Autofocus s vopred nastavenými funkciami, pre ľahkú inštaláciu. Batériu ovláda solenoidný ventil s kontrolovanými impulzami, čo prispieva k dlhšej životnosti napájacieho monočlánku. Batéria má prietok 6 l/min. Napájanie je pomocou monočlánku 6 V. Design: Stefano Giovannoni.

F = flexi hadičky



K dispozícii tiež vo verzii 12 V (Oras kód 8524F)



Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2s ± 1s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	200 kPa

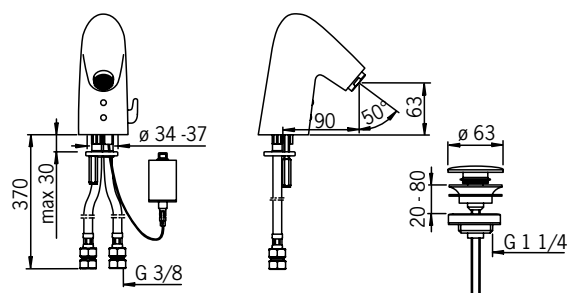CE EMC direktive 2004/108/EY



IL BAGNO ALESSI One by Oras

Umývadlová batéria, 6 V

Oras kód
8516F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
595.00

Bezdotyková umývadlová batéria s ručnou sprchou Bidetta, regulátorom teploty a tlačným uzáverom odpadu. Batéria je vybavená filtermi, spätnými klapkami a senzorom Autofocus s vopred nastavenými funkciami, pre ľahkú inštaláciu. Batériu ovláda solenoidný ventil s kontrolovanými impulzami, čo prispieva k dlhšej životnosti napájacieho monočlánku. Batéria má prietok 6 l/min.

Spustenie funkcie Bidetta: pred senzorom batérie ponechajte ruky cca 0,5 sekundy a potom sa aktivuje napájanie spršky Bidetta po dobu max 2 min. Ukončenie funkcie Bidetta: vložte ruky pred senzor, alebo si začnite umývať ruky a napájanie spršky Bidetta sa automaticky uzavrie.

(Využijete len v prípade, že chcete funkciu ukončiť skôr ako po 2 minútach od otvorenia) Napájanie je pomocou monočlánku 6 V.

Design: Stefano Giovannoni.

F = flexi hadičky

K dispozícii tiež vo verzii 12 V (Oras kód 8526F)





Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.1 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	Lithium 2CR5
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	2 min.
Rozsah rozlíšenia	optimally preset
Inteligentná doba po prietoku	2s ± 1s
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	250 kPa

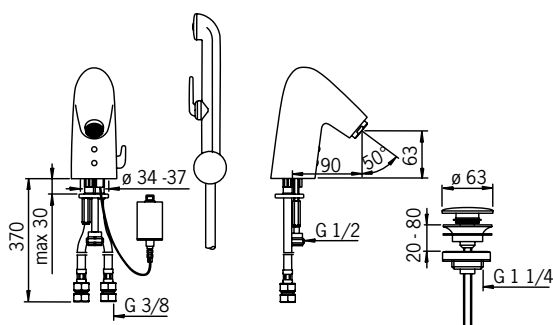CE EMC direktive 2004/108/EY



Oras kód
8500F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
473.00



Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom (flexi hadičky)



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.18 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

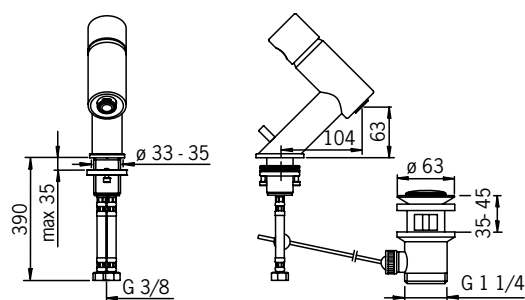

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Umývadlová batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8502F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
514.00



Umývadlová stojanková batéria Bidetta s ovládaným vypúšťacím ventilom (flexi hadičky)



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	200 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.12 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

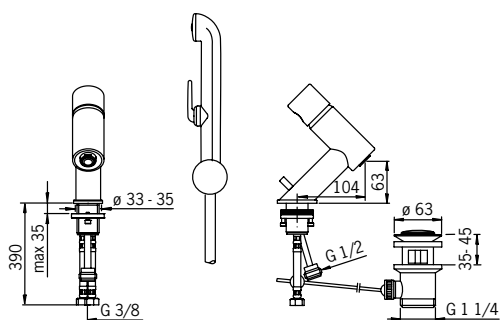

Oras kód
8510

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
771.00



Umývadlová nástenná batéria

Design batérie



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

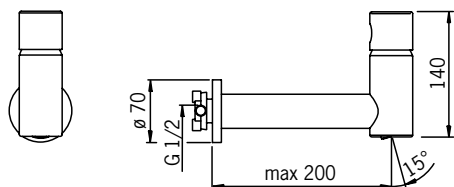

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Bidetová batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8518F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
533.00



Bidetová batéria (flexi hadičky)



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.18 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

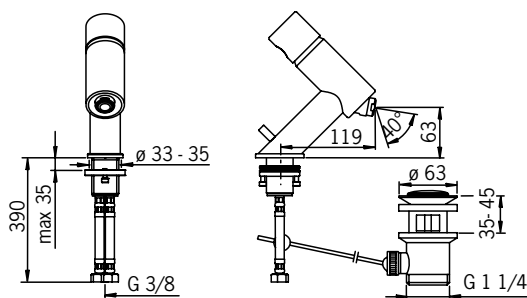

Oras kód
8545

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
944.00



Vaňová a sprchová batéria (vrátane sprchovej súpravy)



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.28 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

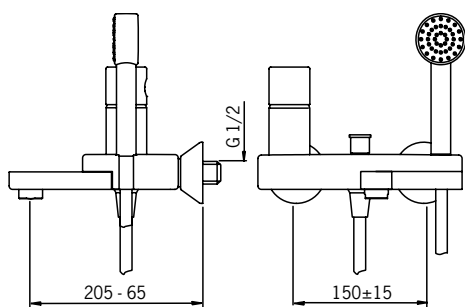

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Sprchová batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8560

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
772.00



Sprchová batéria (vrátane sprchovej súpravy)



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.24 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

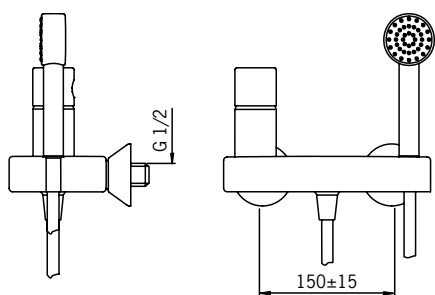

Oras kód
8575U

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
685.00



Vaňová a sprchová termostatická batéria reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody presne podľa Vašich požiadaviek. Ovládací regulátor teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Aerátor a prepínač vaňa/sprcha sú nainštalované do výtokového ramena.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.31 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s)	285 kPa

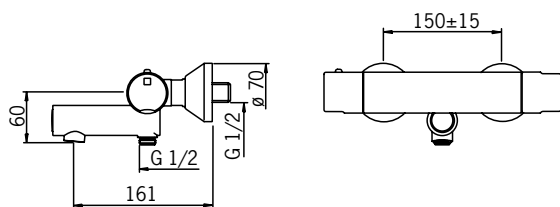

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Sprchová batéria

ILBAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8570U

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
597.00



Sprchová termostatická batéria reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody presne podľa Vašich požiadaviek. Ovládací regulátor teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C).



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.29 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	145 kPa

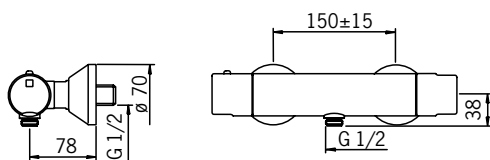

Oras kód
8540

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
964.00




Vaňová batéria (štyri otvory) so samostatnými regulačnými prvkami pre studenú a teplú vodu.
Pevná výtoková trubka.
Ručná sprcha s hadicou (2.0 m).



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.38 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

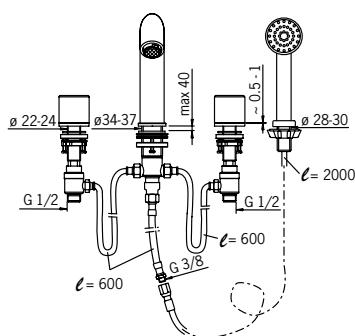

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Vaňová stojanková (podlahová) batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8550

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
2389.00



Vaňová a sprchová podlahová batéria
(príprava pre batériu je nutná už vo fázi hrubej stavby).



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.32 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)



Oras kód
8586

Farba

Cena v EUR bez DPH
239.00



Podomietkové teleso pre výrobky v.č. 8597 a 8598



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.24 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	210 kPa

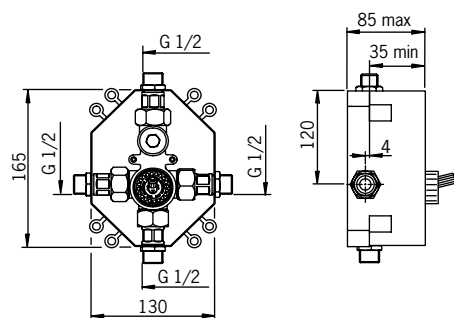

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Podom. teleso pre sprchovú batériu

Oras kód
7127

Farba

Cena v EUR bez DPH
260.00


Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu
Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	165 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.27 l/s



Oras kód
7128

Farba

Cena v EUR bez DPH
318.00


Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688







Design batérie

Technické údaje





Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s)	250 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.33 l/s

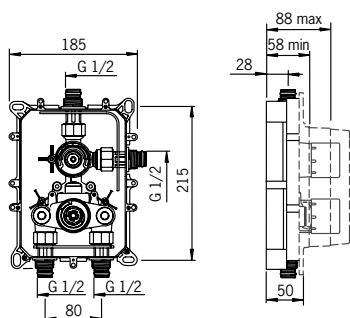



IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	8577 NOVINKA	Chróm	643.60	IL BAGNO ALESSI One by Oras krycia doska pre podomietkovú termostatickú sprchovú batériu Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7127, 7137
	8578 NOVINKA	Chróm	689.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras krycia doska pre podomietkovú termostatickú vaňovú a sprchovú batériu Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7128, 7138
	8597	Chróm	366.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras Sprchová podomietková batéria nadomietková časť, kompletuje sa s výrobkom v.č. 8586
	8598	Chróm	425.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras Vaňová a sprchová podomietková batéria nadomietková časť, kompletuje sa s výrobkom v.č. 8586

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	238080	Chróm	386.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras Hlavová sprcha
	248090	Chróm	147.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras Koleno pre pripojenie hadice ručnej sprchy
	8590	Chróm	514.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras sprchová súprava
	258080	Chróm	779.00	IL BAGNO ALESSI One by Oras Nástenný držiak ručnej sprchy

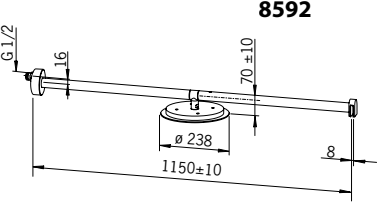IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	248080	Chróm	163.30	IL BAGNO ALESSI One by Oras Ručná sprcha
 	8592	Chróm	827.60	IL BAGNO ALESSI One by Oras Hlavová sprcha s opornou tyčou pre stenu sprchového kúta alebo sprchovej steny

Oras kód
8601F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
820.00



Stojanková jednopáková umývadlová batéria
z ktorej voda vyteká (bez prevzdušňovača),
flexi hadičky.
S tlačným uzáverom odpadu.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	55 kPa

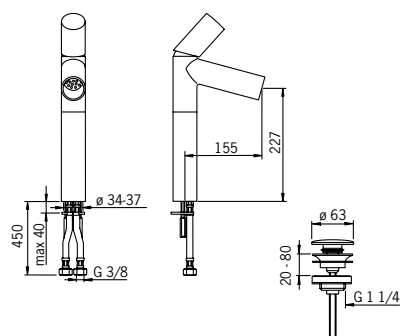

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Umývadlová batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8610F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
637.00



Stojanková jednopáková umývadlová batéria z ktorej voda voľne vyteká (bez prevzdušňovača).
Flexi hadičky.
S tlačným uzáverom odpadu.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku)	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	55 kPa

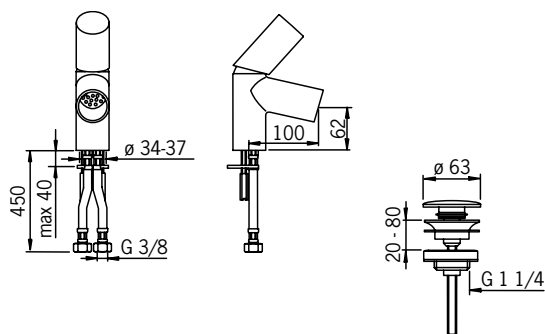

Oras kód
8602

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
884.00



Stojanková jednopáková umývadlová batéria s určením pre umývadlovú misu z ktorej voda vyteká (bez prevzdušňovača). Bidetová ručná sprška s hadicou a držiakom. S tlačným uzáverom odpadu.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.15 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	135 kPa

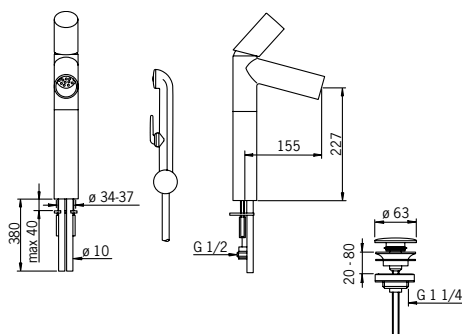

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Umývadlová batéria

IL BAGNO **ALESSI**
by **oras**

Oras kód
8612

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
697.00



Stojanková jednopáková umývadlová batéria
z ktorej voda voľne vyteká (bez prevzdušňovača).
Bidetová ručná sprška s hadicou a držiakom.
S tlačným uzáverom odpadu.



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.15 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	135 kPa

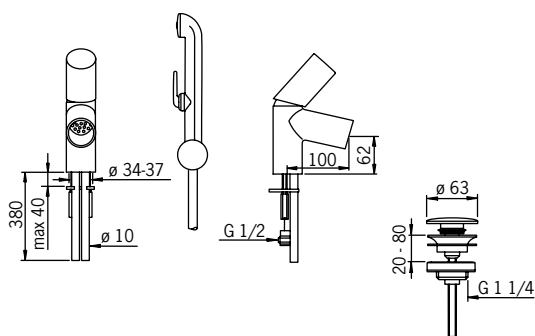

Oras kód
8618F

Farba
Chróm



Cena v EUR bez DPH
736.00

Jednopáková bidetová batéria s kĺbovým prevzdušňovačom.
Flexi hadičky.
S tlačným uzáverom odpadu.



Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.19 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	90 kPa

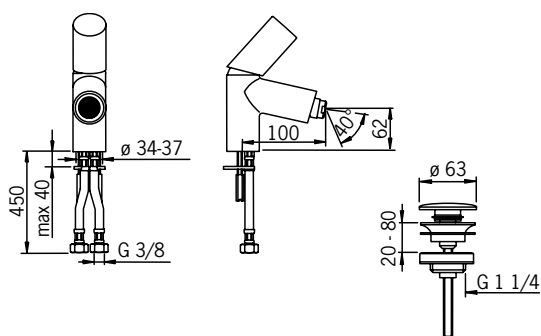

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Vaňová a sprchová podomietková batéria

Oras kód
8650

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
1497.00



Vaňová batéria (4 otvory) so samostatnými regulačnými prvkami teplej a studenej vody. Pevná výtoková trubka z ktorej voda voľne vyteká (bez prevzdušňovača). Ručná sprcha s hadicou (2.0 m).



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.45 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s)	130 kPa

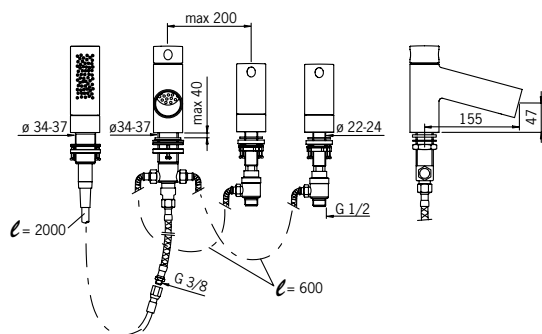

Oras kód
7127

Farba

Cena v EUR bez DPH
260.00


Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu
Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687



Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	165 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.27 l/s



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Podom. teleso sprch. a vaňovej batérie

Oras kód
7128

Farba

Cena v EUR bez DPH
318.00


Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688







Design batérie

Technické údaje





Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s)	250 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.33 l/s

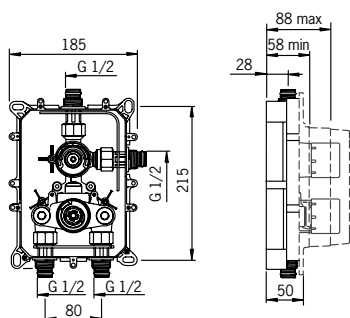

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	8687	Chróm	820.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras krycia doska pre podomietkovú termostatickú sprchovú batériu Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7127, 7137
	8688	Chróm	860.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras krycia doska pre podomietkovú termostatickú vaňovú a sprchovú batériu Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7128, 7138
	238090	Chróm	656.90	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras hlavová sprcha pre nástennú montáž
	221240	Chróm	257.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras výtoková trubka pre napúšťanie vane alebo pre nožnú lázeň

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	248095	Chróm	299.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras kolienko pre pripojenie hadice ručnej sprchy
	8690	Chróm	944.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras sprchová súprava s posuvným držiakom sprchy sprchovou hadicou (1.5 m) a ručnou sprchovou ružicou
	258095	Chróm	685.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras posuvný nástenný držiak ručnej sprchy
	248085	Chróm	346.00	IL BAGNO ALESSI Dot by Oras ručná sprcha

Oras kód
8020
8020-60

Farba
Chróm
Satin

Cena v EUR bez DPH
911.00
1122.00





Drezová stojanková batéria s otočným výtokovým ramenom so samostatnými regulačnými prvkami pre teplú a studenú vodu, s pevným výtokovým ramenom s bezdotykovou funkciou. Horné otočné rameno sa pohybuje v uhle 120°.

Prednastavenú teplotu vody pre rameno s bezdotykovou funkciou možno meniť na zmiešavacej a radiacej jednotke umiestnenej pod drezom. Nastavenie rozlišovacej schopnosti senzora a doby tečenia vody sa robí pri inštalácii batérie. Elektrické pripojenie je riešené zásuvkovým transformátorom 230/12 V. Obe prepojujacie trubičky medzi batériou a radiacou jednotkou majú rozmer: Ø 10 x 600 mm.

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.21 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 30
Elektrické pripojenie	230/12 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	40 s
(bezdotyková funkcia)	
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	2 cm (0 - 6 cm)
Doba po oplachu (spláchnutia) (bezdotyková funkcia)	3 s (1 - 10 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	272 kPa

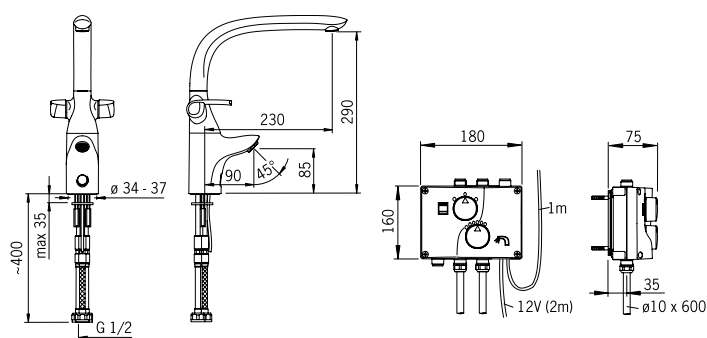CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
8025
8025-60

Farba
Chróm
Satin

Cena v EUR bez DPH
1009.00
1230.00

Drezová stojanková batéria s otočným výtokovým ramenom so samostatnými regulačnými prvkami pre teplú a studenú vodu, s pevným výtokovým ramenom s bezdotykovou funkciou a s ventilom pre pripojenie umývačky riadu. Horné otočné rameno sa pohybuje v uhle 120°.

Prednastavenú teplotu vody pre rameno s bezdotykovou funkciou možno meniť na zmiešavacej a riadiacej jednotke umiestnenej pod drezom. Táto jednotka je tiež vybavená ventilom pre pripojenie umývačky riadu, ktorý sa otvorí stisknutím tlačítka so signálnou kontrolkou na tele batérie a automaticky sa uzavrie po uplynutí vopred nastaveného času.

Nastavenie rozlišovacej schopnosti senzora a doby tečenia vody sa robí pri inštalácii batérie. Elektrické pripojenie je riešené zásuvkovým transformátorom 230/12 V.

Obe prepojovacie trubičky medzi batériou a riadiacou jednotkou majú rozmer: Ø 10 x 600 mm.





Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.21 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 30
Elektrické pripojenie	230/12 VAC
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie) (bezdotyková funkcia)	40 s
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	2 cm (0 - 6 cm)
Doba po oplachu (spláchnutia) (bezdotyková funkcia)	3 s (1 - 10 s)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	272 kPa
Doba otvorenia ventilu umývačky riadu	150 min (60 - 210 min/12 h)

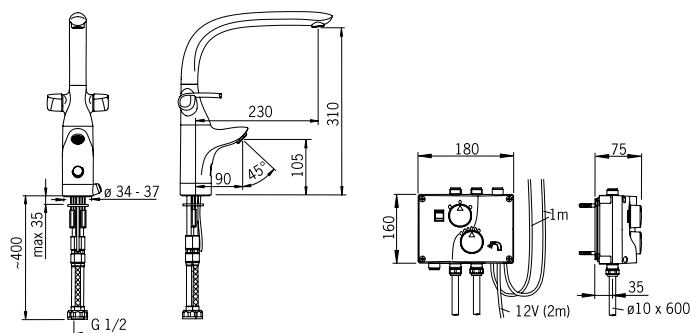CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
8010

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
617.00

Umývadlová stojánková batéria kombinujúca bezdotykovú funkciu batérie pre vopred nastavenú teplotu vody s pákovým ovládaním pre teplú a studenú vodu. Batéria je dodávaná vrátane tlačného vypúšťacieho ventilu.

Napájanie pomocou lithiium monočlánku 6 V. Flexi hadičky.





Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 22
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Doba prietoku (bezdotyková funkcia)	4 s
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	optimally preset
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	75 kPa

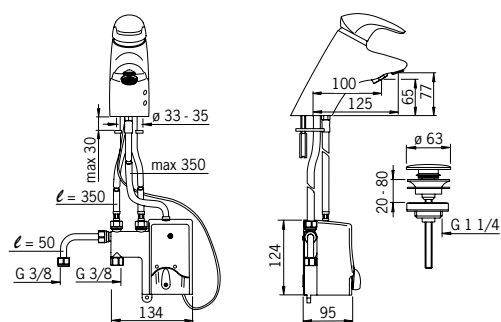CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Ventura

Umývadlová batéria, 6 V



Oras kód
8012

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
696.00

Umývadlová stojánková batéria kombinujúca bezdotykovú funkciu batérie pre vopred nastavenú teplotu vody s pákovým ovládaním pre teplú a studenú vodu. Batéria je dodávaná vrátane tlačného vypúšťacieho ventilu, ručnej viacúčelovej spršky Bidetta a držiaka na stenu. Napájanie pomocou lithium monočlánku 6 V. Flexi hadičky.





Design batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.15 l/s
Dodávka teplej vody	max. 70°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 22
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Doba prietoku (bezdotyková funkcia)	4 s
Rozsah rozlíšenia (bezdotykovej funkcie)	optimally preset
Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s)	135 kPa

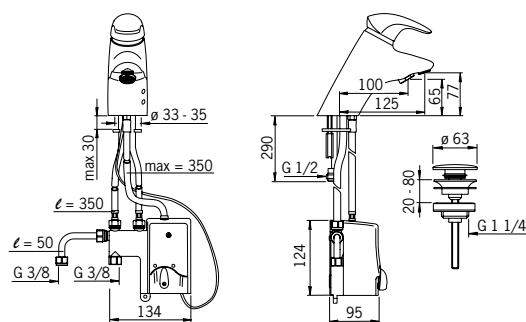CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras kód
8065

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
1928.00



Sprchový termostatický panel 6 V s elektronickým nastavovaním teploty, prietoku vody a času pre sprchovanie



Technické údaje

Pracovný tlak	150 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.2 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 44
Batéria	LR 20 (4 pcs)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	300 kPa

CE EMC direktive 89/336/EEC



Oras Aventa

Drezová batéria



Oras kód
5930F

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
386.00



Drezová stojanková batéria s otočným ramenom a výsuvnou hlavnicou výtokového ramena. Z výroby je pohyb ramena možný v uhle 60°. Tento uhol je možné zväčšiť až na 110°. Flexi hadičky.



Oras Aventa
batéria

Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.19 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	330 kPa

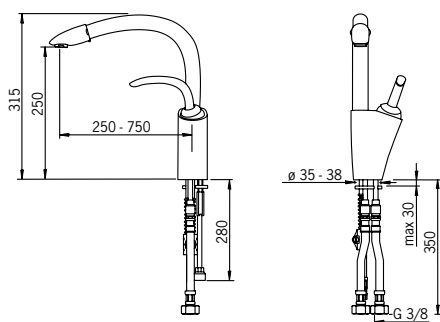

Oras kód
5932F

Farba
Chróm



Cena v EUR bez DPH
472.00



Drezová stojanková batéria s otočným ramenom a výsuvnou hlaviceou výtokového ramena. Z výroby je pohyb ramena možný v uhle 60°. Tento uhol je možné zväčšiť až na 110°. Batéria je vybavená ventilom pre pripojenie umývačky riadu. Flexi hadičky.




Technické údaje

Pracovný tlak	50 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.19 l/s
Dodávka teplej vody	max. 80°C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	330 kPa



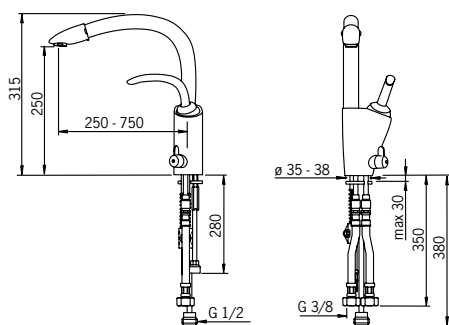



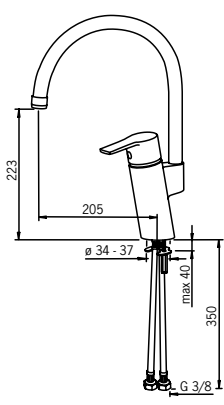
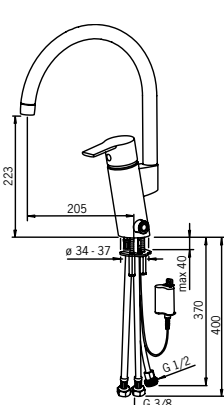
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2838F	Chróm	254.00	Oras Cubista Páková kuchynská batéria F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	2839F	Chróm	366.00	Oras Cubista Páková kuchynská batéria s elektronickým ventilom k umývačke riadu F = flexi hadičky Ventil k umývačke riadu sa automaticky uzatvára po 3 alebo 12 hodinách (jedným stisknutím sa ventil otvorí na 3 hodiny, podržaním na dobu 5 sekúnd sa ventil otvorí na 12 hodín). Napájanie batériou, 6 V 2CR5 . Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 300 kPa Trieda ochrany: IP 67 Batéria: Lithium 2CR5 6V Doba otvorenia ventilu umývačky riadu: 3h /12h




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2814F	Chróm	296.00	Oras Cubista Umývadlová bezdotyková batéria Bezdotyková umývadlová batéria s regulátorom teploty. Batéria je vybavená filterami, spätnými klapkami a senzorom Autofocus s vopred nastavenými funkciami, pre ľahkú inštaláciu. Batériu ovláda solenoidný ventil s kontrolovanými impulzami, čo prispieva k dlhšej životnosti napájacieho monočlánku. Batéria má prietok 6 l/min. Napájanie je pomocou monočlánku 6 V. F = flexi hadičky K dispozícii tiež vo verzii 12 V (Oras kód 2824F) Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s ovládačom prietoku) : 0.1 l/s Dodávka teplej vody: max. 70°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Trieda ochrany: IP 67 Batéria: Lithium 2CR5 Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min Rozsah rozlíšenia: optimally preset Inteligentná doba po prietoku: 2 s ± 1s Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 200 kPa




Oras Cubista

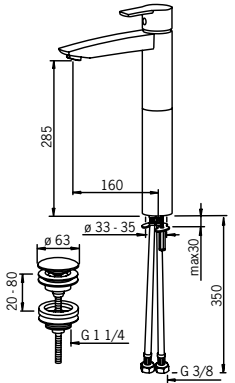
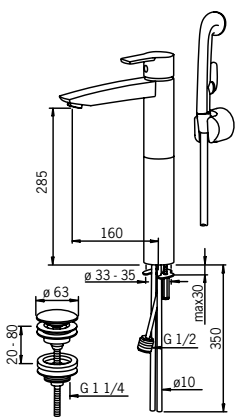

Oras Cubista
batterie




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2801F	Chróm	286.40	Oras Cubista Páková batéria k umývadlovej mise S tlačným uzáverom odpadu. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.18 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	2802	Chróm	366.00	Oras Cubista Páková batéria k umývadlovej mise s viacúčelovou ručnou sprškou Bidetta S tlačným uzáverom odpadu. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 150 kPa
	2804F	Chróm	203.00	Oras Cubista Páková umývadlová batéria S tlačným uzáverom odpadu F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa


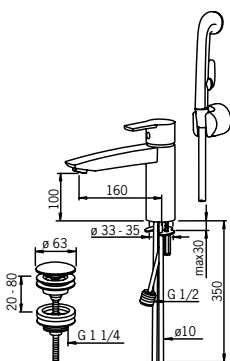
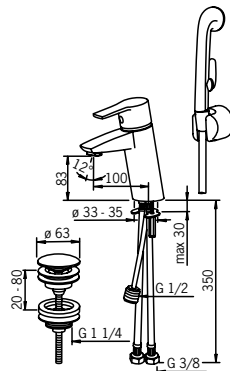
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2805F	Chróm	229.00	Oras Cubista Páková umývadlová batéria S tlačným uzáverom odpadu F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	2806	Chróm	303.00	Oras Cubista Páková umývadlová batéria s viacúčelovou ručnou sprškou Bidetta. S tlačným uzáverom odpadu. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 150 kPa
	2808F	Chróm	274.50	Oras Cubista Páková umývadlová batéria s viacúčelovou ručnou sprškou Bidetta. S tlačným uzáverom odpadu F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.13 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 165 kPa


	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2810F	Chróm	170.00	Oras Cubista Páková umývadlová batéria F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	2812F	Chróm	246.00	Oras Cubista Páková umývadlová batéria s viacúčelovou ručnou sprškou Bidetta F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.13 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 165 kPa
	2818F	Chróm	207.00	Oras Cubista Páková bidetová batéria S tlačným uzáverom odpadu F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.18 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 90 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2870U	Chróm	346.00	Oras Cubista Termostatická sprchová batéria s etážkami a krycími ružicami Termostatická batéria veľmi rýchlo reaguje na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s
	2875U	Chróm	398.00	Oras Cubista Termostatická vaňová a sprchová batéria s etážkami a krycími ružicami Termostatická batéria veľmi rýchlo reaguje na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 290 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 175 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s
	2887	Chróm	179.00	Oras Cubista Sprchová podomietková termostatická batéria – nadomietková časť Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7127, 7137




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2888	Chróm	179.00	Oras Cubista Vaňová a sprchová podomietková termostatická batéria – nadomietková časť Kompletuje sa s podomietkovým telesom Oras v.č. 7128, 7138
	7127		260.00	Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687 Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s
	7128		318.00	Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688 Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s

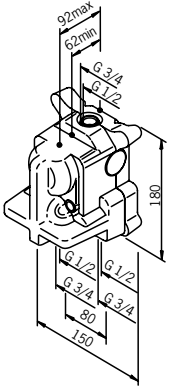
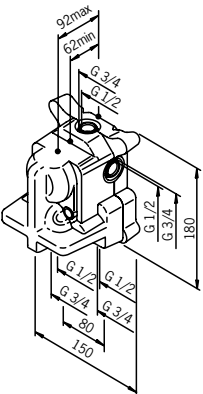
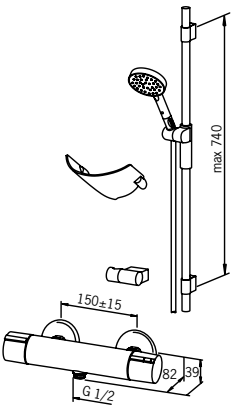
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7137		193.00	Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687. V montážnej krabici z tvrdého polystyrenu Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s
	7138		238.50	Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688. V montážnej krabici z tvrdého polystyrenu Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s
	2874U	Chróm	379.17	Termostatická sprchová batéria Oras Cubista a sprchová súprava Oras Hydra Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s

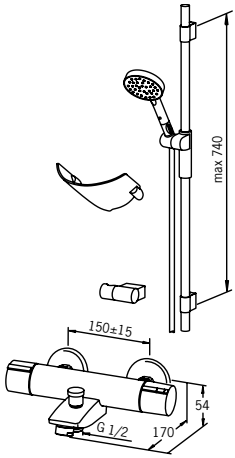
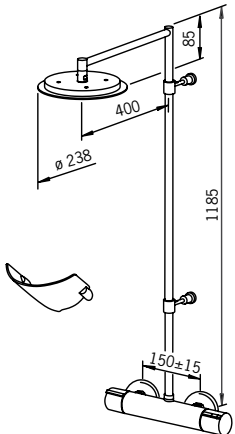
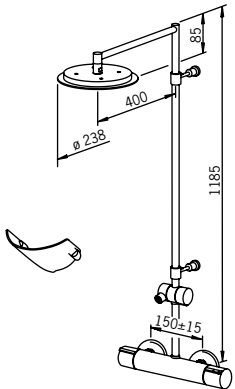
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2879U	Chróm	485.00	Termostatická vaňová a sprchová batéria Oras Cubista a sprchová súprava Oras Hydra Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 290 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s
	2890U NOVINKA	Chróm	589.00	Oras Cubista termostatická sprchová batéria s pevnou hlavovou sprchou Oras Hydra Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. +80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 190 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s
	2891U NOVINKA	Chróm	759.00	Oras Cubista termostatická sprchová batéria s pevnou hlavovou sprchou Oras Hydra a výtakovým ramenom Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. +80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 230 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s



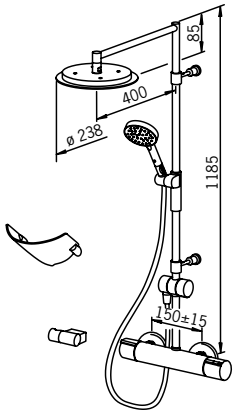
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	2892U NOVINKA	Chróm	859.00	Oras Cubista termostatická sprchová batéria s pevnou hlavovou sprchou a ručnou sprchou Oras Hydra Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 230 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s



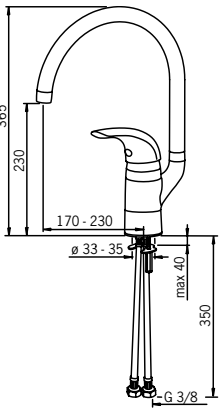
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1720F 1720F-60	Chróm Satin	213.00 235.00	Oras Vienda Drezová stojanková batéria s otočným ramenom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1725F 1725F-60	Chróm Satin	255.00 287.00	Oras Vienda Drezová stojanková batéria s otočným ramenom a ventilom pre pripojenie umývačky riadu. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1738F 1738F-60	Chróm Satin	259.00 287.00	Oras Vienda Drezová stojanková batéria s horným otočným výtokovým ramenom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 225 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1739F 1739F-60	Chróm Satin	307.00 340.50	Oras Vienda Drezová stojanková batéria s horným otočným výtokovým ramenom a ventilom pre pripojenie umývačky riadu. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 225 kPa
	1704F 1704F-60	Chróm Satin	187.00 213.00	Oras Vienda Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1708F 1708F-60	Chróm Satin	239.00 279.00	Oras Vienda Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom a s ručnou viacúčelovou sprškou Bidetta. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 150 kPa


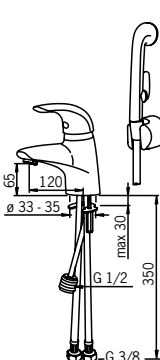

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1710F 1710F-60	Chróm Satin	163.00 193.00	Oras Vienda Umývadlová stojanková batéria F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1712F 1712F-60	Chróm Satin	213.00 242.50	Oras Vienda Umývadlová stojanková batéria s ručnou viacúčelovou sprškou Bidetta. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 150 kPa
	1718F 1718F-60	Chróm Satin	205.00 227.00	Oras Vienda Bidetová batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1740Y 1740Y-60	Chróm Satin	213.00 239.00	Oras Vienda Vaňová a sprchová batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.34 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: III (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 155 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 230 kPa
	1750 1750-60	Chróm Satin	489.50 549.00	Oras Vienda Vaňová a sprchová trojpolohová batéria okrajový systém 1750 – Ručná trojpolohová sprcha Fontana 1750-60 – Ručná dvojpolohová sprcha Sensiva Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 / 0.31 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 270 kPa
	1760Y 1760Y-60	Chróm Satin	175.00 201.00	Oras Vienda Sprchová batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.28 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 155 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1787 1787-60	Chróm Satin	73.50 87.50	Oras Vienda Sprchová podomietková batéria nadomietková časť kompletuje sa s telesom v.č. 1286 Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa
	1788 1788-60	Chróm Satin	94.00 115.00	Oras Vienda Vaňová a sprchová podomietková batéria nadomietková časť kompletuje sa s telesom v.č. 1286 Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa
	1286		117.50	Univerzálne podomietkové teleso Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab.



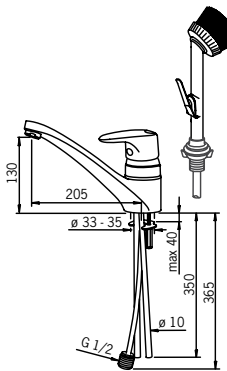
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1820F	Chróm	139.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným ekotlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.1 l/s
	1825F	Chróm	183.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria s integrovaným ventilom pre pripojenie umývačky riadu Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným ekotlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.1 l/s
	1828	Chróm	199.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria doplnená kartáčom Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným ekotlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Inšalačné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.17 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 100 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.07 l/s

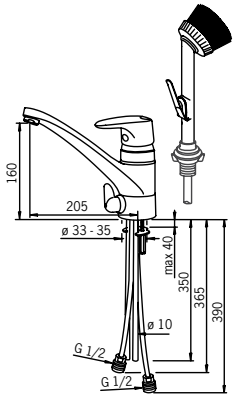


	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1829	Chróm	239.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria s integrovaným ventilom pre pripojenie umývačky riadu doplnená kartáčom Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Inštalačné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.17 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 100 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.07 l/s
	1832F	Chróm	255.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria s výsuvnou sprchou Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.16 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 115 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.06 l/s
	1837U	Chróm	177.50	Oras Vega Nástenná umývadlová (drezová) batéria Otočné výtokové rameno o dĺžke 200 mm. Vrátane krytiel a excentrov. Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.21 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 280 kPa Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s

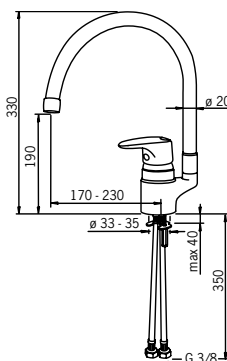
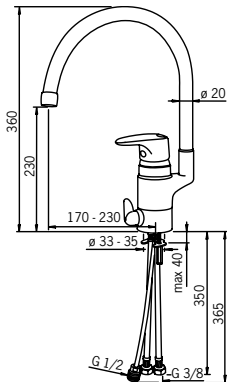
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1821	Chróm	163.50	Oras Vega Drezová stojanková batéria s otočným ramenom pre beztlakové ohrievače vody Inštalčné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Dodávka teplej vody: max. 80 °C
	1838F	Chróm	177.50	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria s horným výtokovým ramenom Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným ekotlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.1 l/s
	1839F	Chróm	227.00	Oras Vega Kuchynská drezová stojanková batéria s horným výtokovým ramenom a ventilom pre pripojenie umývačky riadu Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Ovládacia páka je vybavená integrovaným ekotlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.1 l/s

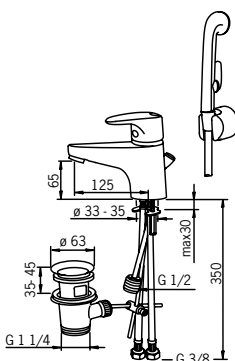	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1800F	Chróm	139.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom Pevné rameno o dĺžke 125 mm a aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 80 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s
	1802F	Chróm	183.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom a ručnou sprškou Bidetta Pevné rameno o dĺžke 125 mm a aerator. Hadica sprchy 1.5 m, nástenný držiak. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 145 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.09 l/s
	1804F	Chróm	127.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom Pevné rameno o dĺžke 110 mm a aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 80 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s


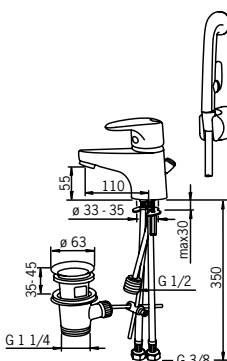

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1805	Chróm	139.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria pre beztlakové ohrievače vody s ovládaným vypúšťacím ventilom Pevné rameno o dĺžke 110 mm a aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Inštalačné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Dodávka teplej vody: max. 80 °C
	1806F	Chróm	177.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom a ručnou sprškou Bidetta Pevné rameno o dĺžke 110 mm a aerator. Hadica sprchy 1.5 m, nástenný držiak. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 145 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.09 l/s
	1810F	Chróm	107.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria Pevné rameno o dĺžke 110 mm a aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 80 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s

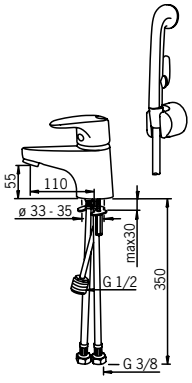

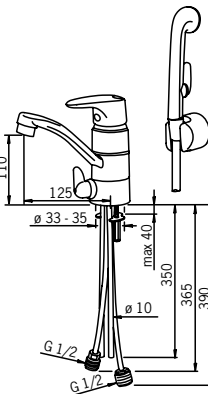
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1812F	Chróm	159.00	Oras Vega Umývadlová stojanková batéria s ručnou sprškou Bidetta Pevné rameno o dĺžke 110 mm a aerator. Hadica sprchy 1.5 m, nástenný držiak. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 145 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.09 l/s
	1813	Chróm	179.00	Oras Vega Stojanková batéria Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Inštaláčne trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 75 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s
	1814	Chróm	230.50	Oras Vega Stojanková batéria s ručnou sprškou Bidetta Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Inštaláčne trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.15 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 130 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.1 l/s




	Oras kód	Farba	Cena v EU R bez DPH	
	1818F	Chróm	135.00	Oras Vega Bidetová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom Pevné rameno a kĺbový aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 80 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s
	1846F	Chróm	155.00	Oras Vega Vaňová stojanková batéria Pevné rameno o dĺžke 125 mm, prepínač, aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.16 l/s
	1840U	Chróm	179.00	Oras Vega Vaňová a sprchová nástenná batéria Pevné rameno, prepínač, aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Etážky s tlmícom hluku, krycie ružice. Pracovný tlak: 50 -1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.17 l/s




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1841U	Chróm	211.00	Oras Vega Vaňová a sprchová nástenná batéria vrátane sprchovej súpravy Sensiva Pevné rameno, prepínač, aerator. Sprchová hadica, nástenný držiak, masážna sprchová hlavica. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Etážky s tlmičom hluku, krycie ružice. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.17 l/s
	1875U	Chróm	127.00	Oras Vega Sprchová nástenná batéria Pripojenie hadice G 1/2. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Vráta etážiek a krycích ružíc. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1871	Chróm	163.50	Oras Vega Vaňová a sprchová nástenná batéria Prepínač, aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Bez etážiek a krycích ružíc. Bez etážiek a krycích ružíc Doporučené príslušenstvo: 281205/2 - etážky (sada) 203504/2 - krycie ružice (sada) Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.17 l/s
	1872X	Chróm	199.00	Oras Vega Vaňová a sprchová nástenná batéria Otočné rameno 300 mm, prepínač, aerator. Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Vráťane etážiek a krycích ružíc. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.25 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 190 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.13 l/s




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1887	Chróm	63.50	Oras Vega Sprchová podomietková batéria, nadomietková časť Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Kompletuje sa s telesom v.č. 1286 Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.15 l/s
	1888	Chróm	87.50	Oras Vega Sprchová a vaňová podomietková batéria, nadomietková časť Dvojčinná ovládacia páka je vybavená integrovaným eko-tlačidlom pre obmedzenie maximálneho prietoku a zároveň i teploty vody, ktoré je možné zrušiť stlačením tohto tlačidla. Kompletuje sa s telesom v.č. 1286. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.16 l/s
	1286		117.50	Univerzálne podomietkové teleso Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab.



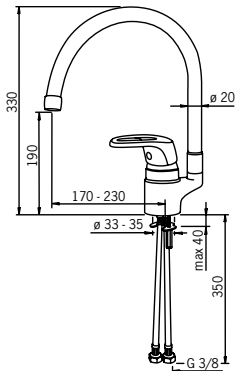
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1030F	Chróm	107.00	Oras Safira Kuchynská batéria Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1035F	Chróm	145.00	Oras Safira Kuchynská batéria s ventilom pre pripojenie umývačky riadu Otočné výtokové rameno a aerator. Ventil pre pripojenie umývačky riadu. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1038F	Chróm	147.00	Oras Safira Kuchynská batéria s horným výtokovým ramenom Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. +80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1039F	Chróm	195.00	Oras Safira Kuchynská batéria s horným výtokovým ramenom a s ventilom pre pripojenie umývačky riadu Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. +80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1032F	Chróm	217.00	Oras Safira Kuchynská batéria s výsuvnou sprchou Otočné výtokové rameno s výsuvnou sprchou, aerator. Dĺžku vysunutia sprchy je možné nastaviť. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.16 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 115 kPa
	1022	Chróm	159.00	Oras Safira Kuchynská batéria doplnená kartáčom Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.17 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 100 kPa



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1056	Chróm	130.00	Oras Safira Nástenná batéria pre pripojenie (umývacej) hadice. Bez etážiek a krycích ružíc Doporučené príslušenstvo: 281205/2 - Etážky (sada) 203504/2 - Krycie ružice (sada) Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.29 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 140 kPa
	1077X	Chróm	210.00	Oras Safira Nástenná batéria doplnená kartáčom Prepínač a otočné výtokové rameno. Vrátane etážiek a krycích ružíc. Uživatelsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.17 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 100 kPa
	1004F	Chróm	99.00	Oras Safira Umývadlová batéria Pevné výtokové rameno, aerator a ovládaný vypúšťací ventil. Uživatelsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa

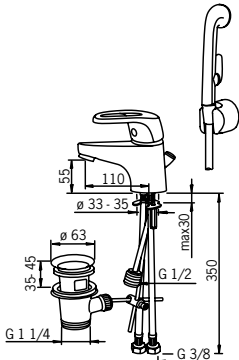

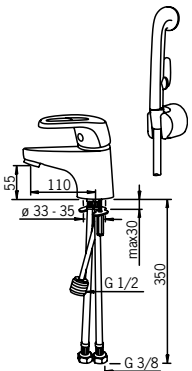
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1008F	Chróm	147.00	Oras Safira Umývadlová batéria s ručnou sprškou Bidetta Pevné výtokové rameno, aerator a ovládaný vypúšťací ventil. Sprchová hadica 1.5 m, nástenný držiak sprchy. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 150 kPa
	1010F	Chróm	85.50	Oras Safira Umývadlová batéria Pevné výtokové rameno a aerator. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1012F	Chróm	129.00	Oras Safira Umývadlová batéria s ručnou sprškou Bidetta Pevné výtokové rameno a aerator. Sprchová hadica 1.5m, nástenný držiak sprchy. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 140 kPa



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1013	Chróm	155.00	Oras Safira Umývadlová batéria s ventilom pre pripojenie umývačky riadu Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ventil pre pripojenie umývačky riadu. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalračné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 75 kPa
	1014	Chróm	195.00	Oras Safira Umývadlová batéria s ventilom pre pripojenie umývačky riadu a ručnou sprškou Bidetta Otočné rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 100° (uhol otáčania je možné upraviť). Ventil pre pripojenie umývačky riadu. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalračné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.15 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 130 kPa
	1015	Chróm	111.00	Oras Safira Umývadlová batéria Otočné výtokové rameno (125 mm) a aerator. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalračné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 75 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1018F	Chróm	111.00	Oras Safira Bidetová batéria Pevné výtokové rameno, kĺbový aerator a ovládaný vypúšťací ventil. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1019F	Chróm	107.00	Oras Safira Bidetová batéria bez ovládaného vypúšťacieho ventilu Pevné výtokové rameno a kĺbový aerator. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1021	Chróm	177.00	Oras Safira Umývadlová batéria s ručnou sprškou Bidetta Otočné výtokové rameno (125 mm) a aerátor. Sprchová hadica 1,5 m, nástenný držiak sprchy. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalčné trubičky Cu. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.15 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 130 kPa


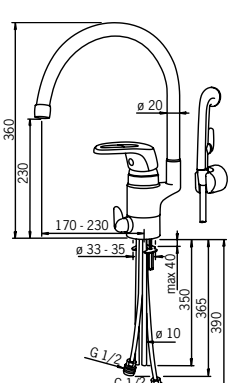

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1033	Chróm	199.00	Oras Safira Umývadlová batéria s vysokým ramienkom s ručnou sprškou Bidetta Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalačné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.16 l/s Dodávka teplej vody: max 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 110 kPa
	1034	Chróm	239.00	Oras Safira Umývadlová batéria s vysokým ramienkom, s ručnou viacúčelovou sprškou bidetta a ventilom pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky Otočné výtokové rameno a aerator. Uhol otáčania ramena je prednastavený na 120° (uhol otáčania je možné upraviť). Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Inštalačné trubičky Cu Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.16 l/s Dodávka teplej vody: max 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 115 kPa
	1040U	Chróm	152.00	Oras Safira Vaňová a sprchová batéria Pevné výtokové rameno, prepínač a aerator. Etážky s tlmičom hluku a krycie ružice. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.32 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1041U	Chróm	179.00	Oras Safira Vaňová a sprchová batéria Pevné výtokové rameno, prepínač a aerator. Etážky s tlmičom hluku a krycie ružice. Sprchová hadica, držiak sprchy a masážna sprchová hlavica. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.32 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa
	1072X	Chróm	159.00	Oras Safira Vaňová a sprchová batéria Pevné výtokové rameno, prepínač a aerator. Vrátane etážiek a krycích ružíc. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1073X	Chróm	175.00	Oras Safira Vaňová a sprchová batéria Prepínač a otočné výtokové rameno (300 mm). Vráťane etážiek a krycích ružíc. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.25 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 190 kPa
	1075X	Chróm	119.00	Oras Safira Sprchová batéria Pripojenie sprchovej hadice G1/2. Vráťane etážiek a krycích ružíc. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa
	1087	Chróm	44.00	Oras Safira Nadomietková časť podomietkovej sprchovej batérie Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Podomietková časť: Oras č. 1286. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1088	Chróm	71.00	Oras Safira Nadomietková časť podomietkovej vaňovej a sprchovej batérie Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. V batérii sú zabudované prvky umožňujúce nastaviť optimálnu teplotu a maximálny prietok vody. Podomietková časť: Oras č. 1286. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa
	1286		117.50	Univerzálne podomietkové teleso Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab.




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1930F	Chróm	83.50	Oras Saga Drezová stojanková batéria s otočným výtokovým ramenom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1933F	Chróm	86.00	Oras Saga Drezová stojanková batéria s horným, otočným výtokovým ramenom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 220 kPa
	1934F	Chróm	106.50	Oras Saga Drezová stojanková batéria s horným, otočným výtokovým ramenom a s ventilom pre pripojenie umývačky riadu. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.23 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 220 kPa


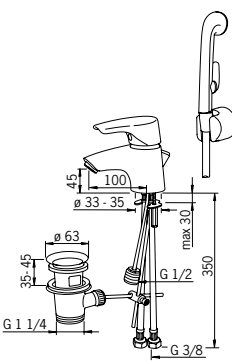
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1937Y	Chróm	89.50	Oras Saga Nástenná umývadlová (drezová) batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa
	1904F	Chróm	79.50	Oras Saga Umývadlová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1908F	Chróm	123.50	Oras Saga Umývadlová stojanková batéria s ručnou viacúčelovou sprškou Bidetta, s ovládaným vypúšťacím ventilom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3882) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 155 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1910F	Chróm	75.50	Oras Saga Umývadlová stojanková batéria F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1912F	Chróm	111.00	Oras Saga Umývadlová stojanková batéria s ručnou viacúčelovou sprškou Bidetta. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 155 kPa
	1915Y	Chróm	93.50	Oras Saga Nástenná umývadlová (drezová) batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1918F	Chróm	101.50	Oras Saga Bidetová stojanková batéria s ovládaným vypúšťacím ventilom. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.19 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 85 kPa
	1946F	Chróm	87.50	Oras Saga Vaňová a sprchová stojanková jednotvorová batéria F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa
	1940Y	Chróm	103.00	Oras Saga Vaňová a sprchová batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1941Y	Chróm	115.00	Oras Saga Vaňová a sprchová batéria s ručnou sprškou Apollo, vrátane držiaka na krytku etážky a hadice 1500 mm. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa
	1942Y	Chróm	139.00	Oras Saga Vaňová a sprchová batéria „panelákový typ“ Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.25 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 190 kPa
	1951Y	Chróm	137.00	Oras Saga Vaňová a sprchová batéria s ručnou sprškou Apollo, vrátane držiaka na krytku etážky a hadice 1500 mm. Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. +80 °C Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1960Y	Chróm	81.50	Oras Saga Sprchová batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa
	1972Y	Chróm	79.50	Oras Saga Vaňová a sprchová batéria Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Trieda hlučnosti 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 260 kPa
	1987	Chróm	35.50	Oras Saga Sprchová podomietková batéria nadomietková časť (kompletuje sa s výrobkom Oras v.č. 1286) Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.26 l/s Dodávka teplej vody: Max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 180 kPa

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1988	Chróm	51.50	Oras Saga Vaňová a sprchová podomietková batéria nadomietková časť (kompletuje sa s výrobkom Oras v.č. 1286) Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 300 kPa
	1286		117.50	Univerzálne podomietkové teleso Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.3 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab.

Oras kód
6370U

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
325.00

Termostatická sprchová batéria, ktorá rýchlo a presne reaguje na teplotné zmeny pritekajúcej vody a udržiava tak požadovanú teplotu. Ovládací prvok batérie, ktorým ovládáte požadovanú teplotu je zabezpečený teplotným regulátorom, ktorý možno prekonať stisknutím tlačidla na ovládacom prvku. (prednastavené na 38°C) EcoLed tlačidlo pri Oras Eterna ukazuje ideálne trvanie sprchovania berúc do úvahy spotrebu vody a energie a zároveň funguje ako regulátor prietoku vody.



NOVINKA

Sprcha sa spúšťa stlačením tlačidla EcoLed. Na EcoLed tlačidlo bliká zelené signalizačné svetlo. Ak je sprcha vypnutá do 2 minút, zelené signalizačné svetlo bliká a naznačuje ekologické sprchovanie. Ak je sprcha otvorená viac ako 2 minúty, bliká červené signalizačné svetlo. Po 3 minútach začne červené signalizačné svetlo blikat súvisle. Pri dosiahnutí 4 minút sa batéria automaticky zastaví. Sprcha môže byť zastavená alebo znovu otvorená kedykoľvek, stlačením EcoLed tlačidla. Svetelná signalizácia EcoLed sa dá jednoducho vypnúť.



Výrobok sa dodáva vrátane etážiek a krycích ružíc. Batéria je dodávaná s filtrami a spätnými klapkami. Tlačidlo EcoLed je napájané s 2x1,5 V lítiovými AA batériami, ktoré sú súčasťou balenia.

Termostatické
batérie

Technické údaje

Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.22 l/s
Dodávka teplej vody	max. +70 °C
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	4 min
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	250 kPa
Doba napúšťania	10 min (0 - 15 min)

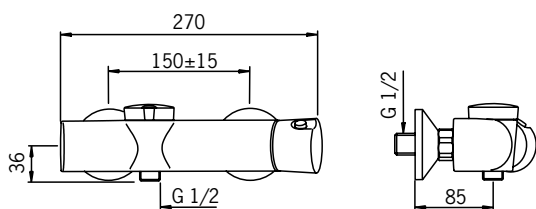CE EMC direktive 2004 / 108/EY



Oras kód
6375U

Farba
Chróm

Cena v EUR bez DPH
365.00

Termostatická vaňová a sprchová batéria, ktorá rýchlo a presne reaguje na teplotné zmeny pritekajúcej vody a udržiava tak požadovanú teplotu. Ovládací prvok batérie, ktorým ovládate požadovanú teplotu je zabezpečený teplotným regulátorom, ktorý možno prekonať stisknutím tlačidla na ovládacom prvku. (prednastavené na 38°C). Chrlič pracuje ako 90° otočné výtokové rameno a slúži k prepínaniu prúdu vody medzi chrličom alebo sprchou. EcoLed tlačidlo pri batérii Oras Eterna ukazuje ideálne trvanie sprchovania berúc do úvahy spotrebu vody a energie. Zároveň funguje aj ako regulátor prietoku vody.



NOVINKA

Sprcha sa spúšťa stlačením tlačidla EcoLed. Na EcoLed tlačidle bliká zelené signalizačné svetlo. Ak je sprcha vypnutá do 2 minút, zelené signalizačné svetlo bliká a naznačuje ekologické sprchovanie. Ak je sprcha otvorená viac ako 2 minúty, bliká červené signalizačné svetlo. Po 3 minútach začne červené signalizačné svetlo blikáť súvisle. Pri dosiahnutí 4 minút sa batéria automaticky zastaví. Sprcha môže byť zastavená alebo znovu otvorená kedykoľvek, stlačením EcoLed tlačidla. Svetelná signalizácia EcoLed sa dá jednoducho vypnúť.

Funkcia automatického napúšťania vane sa spúšťa otočením výtokového ramena o 90° smerom dopredu a nepretržitým stlačením EcoLed tlačidla po dobu 4 sekundy. Funkcia automatického napúšťania vane sa aktivuje a voda nepretržite tečie 10 minút (továrnske nastavenie), po ktorom sa batéria automaticky vypne. Funkcia môže byť jednoducho preprogramovaná na 0 – 15 minút.



Výrobok sa dodáva vrátane etážiek a krycích ružíc. Batéria je dodávaná s filtrami a spätnými klapkami. Tlačidlo EcoLed je napájané s 2x1,5 V lítiovými AA batériami, ktoré sú súčasťou balenia.




Termostatické
batérie




Technické údaje



Pracovný tlak	100 - 1000 kPa
Prietok pri tlaku 300 kPa	0.33 l/s
Dodávka teplej vody	max. +70 °C
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822) Oras lab.
Trieda ochrany	IP 67
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie)	4 min
Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s)	300 kPa
Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s)	280 kPa
Doba napúšťania	10 min (0 - 15 min)

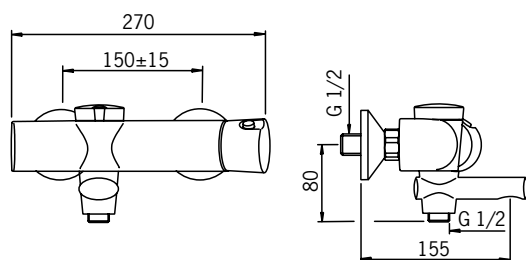


CE EMC direktive 2004/108/EY




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7140Y 7140Y-50 7140Y-60	Chróm Chróm/Zlato Satin	222.50 342.00 300.00	Oras Optima Vaňová a sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 280 kPa Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 175 kPa Eco-prietok pri 300 kPa: 0.23 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.32 l/s
	7160Y 7160Y-50 7160Y-60	Chróm Chróm/Zlato Satin	186.80 300.00 235.00	Oras Optima Sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 160 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s Eco-prietok pri 300 kPa: 0.21 l/s
	7187	Chróm	107.00	Oras Optima Sprchová podomietková termostatická batéria nadomietková časť. Kompletuje sa s Oras v.č. 7127 alebo 7137. Reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C).



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7188	Chróm	111.00	Oras Optima Vaňová a sprchová podomietková termostatická batéria, nadomietková časť. Kompletuje sa s Oras v.č. 7128 alebo 7138. Reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C).
	7127		260.00	Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687 Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s Eco-prietok pri 300 kPa: 0.21 l/s
	7128		318.00	Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688 Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Eco-prietok pri 300 kPa: 0.24 l/s

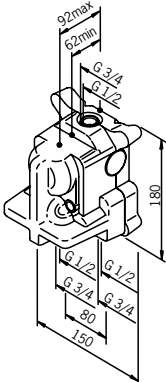
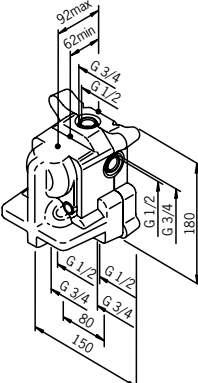
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7137		193.00	Termostatické podomietkové teleso pre sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7187, 2887, 8577, 8687. V montážnej krabici z tvrdého polystyrenu Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 165 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.27 l/s Eco-prietok pri 300 kPa: 0.21 l/s
	7138		238.50	Termostatické podomietkové teleso pre vaňovú a sprchovú termostatickú batériu Oras v.č. 7188, 2888, 8578, 8688. V montážnej krabici z tvrdého polystyrenu Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. +80°C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.33 l/s Eco-prietok pri 300 kPa: 0,24 l/s




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7462CY	Chróm	186.00	Oras Nova Vaňová a sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.31 l/s
	7442CY	Chróm	193.00	Oras Nova Vaňová a sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). PRE PRÍVOD TEPLEJ VODY VPRAVO! Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: II (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.3 l/s): 250 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.31 l/s
	7460CY	Chróm	159.00	Oras Nova Sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 150 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.28 l/s



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	7470CY	Chróm	151.00	Oras Nova Sprchová termostatická batéria, reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Ovládací segment teploty vody je vybavený bezpečnostným tlačidlom (nastavená teplota 38°C). PRE PRÍVOD TEPLEJ VODY VPRAVO! Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 150 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.28 l/s


	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1093F	Chróm	163.00	Oras Safira "Easy to use" kuchynská batéria Otočné výtokové rameno a aerator. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. Predĺžená páka napomáha ľahšiemu ovládaniu teploty a prietoku vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.24 l/s Dodávka teplej vody: max. 80°C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 210 kPa
	1091F	Chróm	149.00	Oras Safira "Easy to use" umývadlová batéria Pevné výtokové rameno a aerator. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. Predĺžená páka napomáha ľahšiemu ovládaniu teploty a prietoku vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.2 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 80 kPa
	1096F	Chróm	204.00	Oras Safira "Easy to use" umyvadlová batéria s ručnou sprchou Bidetta Pevné výtokové rameno a aerator. Sprchová hadica 1.5 m, nástenný držiak sprchy. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. Predĺžená páka napomáha ľahšiemu ovládaniu teploty a prietoku vody. F = flexi hadičky Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.14 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Pokles tlaku pri prietoku (0.1 l/s): 155 kPa





	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	1094	Chróm	178.00	Oras Safira “Easy to use” nástenná batéria Otočné výtokové rameno s aerátorom. Užívateľsky príjemný tvar páky, ktorý je vhodný pre všetky použitia. Predĺžená páka napomáha ľahšiemu ovládaniu teploty a prietoku vody. Bez etážiek a krycích ružíc Doporučené príslušenstvo: 281205/2 - Etážky (sada) 203504/2 - Krycie ružice (sada) Pracovný tlak: 50 - 1000 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa (s obmedzovačmi prietoku): 0.2 l/s Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.21 l/s Dodávka teplej vody: max. 80 °C Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 280 kPa Pokles tlaku pri prietoku 0.2 l/s (s obmedzovačmi prietoku): 300 kPa
	7467	Chróm	159.00	Termostatická sprchová batéria pre osoby so zníženou pohyblivosťou Termostatická batéria veľmi rýchlo reaguje na zmeny teploty vstupnej vody a udržiava teplotu vody podľa požiadaviek užívateľa. Je možné nastaviť maximálnu teplotu vody. Predĺžené rukoväte pomáhajú ľahšiemu ovládaniu teploty a prietoku vody. Bez etážiek a krycích ružíc Doporučené príslušenstvo: 281205/2 - etážky (sada) 203504/2 - krycie ružice (sada) Pracovný tlak: 100 - 1000 kPa Trieda hlučnosti: I (ISO 3822) Oras lab. Dodávka teplej vody: max. 80 °C Pokles tlaku pri prietoku (0.2 l/s): 150 kPa Prietok pri tlaku 300 kPa: 0.28 l/s

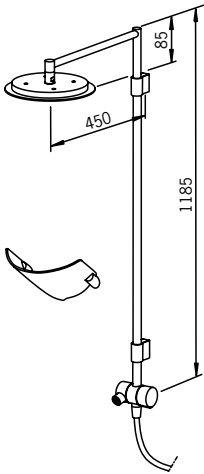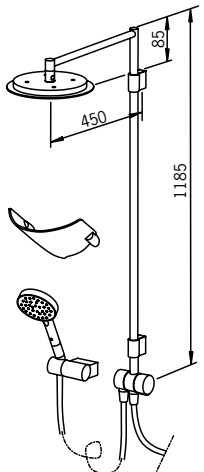
	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	391	Chróm	440.00	Oras Hydra Sprchová súprava – tanierová sprcha, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa (Ø 238 mm, výkyvná) – sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytiť – prepínač s výtokom – mydlovnička Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	392	Chróm	510.00	Oras Hydra Sprchová súprava – tanierová sprcha, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa (Ø 238 mm, výkyvná) – sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytiť – ručná sprcha s normálnou a masážnou funkciou, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa – 1500 mm sprchová hadica (twist –free) – prepínač – držiak sprchy – mydlovnička Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!




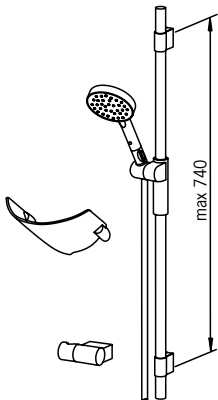


	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	390	Chróm	160.00	Oras Hydra Sprchová súprava - ručná sprcha s normálnou a masážnou funkciou, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa - 1500 mm sprchová hadica (twist-free) - sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytiť - držiak sprchy - mydlovnička Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	500 NOVINKA	Chróm	115.00	Oras Natura Sprchová súprava Sprchová súprava, ktorá sa najlepšie hodí pre termostatické a presostatické vodovodné batérie. Eko tlačidlo na sprchovej hlavici môže ušetriť až 50% vody. Sprchová súprava sa skladá zo sprchovej tyče s nastaviteľnou roztečou, ručnej sprchy s normálnou a Eko funkciou, držiaka sprchy, sprchovej hadice, priestorového držiaka na mydlo a háčika. Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	350 350-50 350-60	Chróm Chróm/Zlato Satin	87.00 131.00 113.50	Oras Sensiva Sprchová súprava (ručná dvojpolohová sprcha, hadica, tyč, držiak sprchy, mydlovnička) Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!






	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	320H 320H-11	Chróm Biela	51.50 47.50	Oras Apollo Sprchová súprava (ručná sprcha, hadica, tyč, držiak sprchy a mydlovnička) Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	310 310-11	Chróm Biela	21.50 19.50	Sprcha Oras Apollo vrátane dvoch držiakov (pevného a výkyvného) a hadice dĺžky 1.5 m Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	313	Chróm	21.50	Oras Sensiva Dvojpolohová ručná sprcha s držiakom sprchy Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	185	Chróm	33.00	Práčkový ventil medzikus k nástennej batérii







	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	431415		135.50	Záhradná nezámrzová armatúra Pripojenie (Cu) Ø 15 mm, maximálna dĺžka 450 mm (použiteľné pre múr o max. šírke 600 mm) Ventil obsahuje spätnú klapku. Po uzatvorení voda vyteká cez šedý krúžok na tele ventilu.
	431420		140.20	Záhradná nezámrzová armatúra Pripojenie G 3/4", maximálna dĺžka 450 mm (použiteľné pre múr o max. šírke 600 mm) Ventil obsahuje spätnú klapku. Po uzatvorení voda vyteká cez šedý krúžok na tele ventilu.
	431515		149.30	Záhradná nezámrzová armatúra Pripojenie (Cu) Ø 15 mm, maximálna dĺžka 1000 mm. Ventil obsahuje spätnú klapku. Po uzatvorení voda vyteká cez šedý krúžok na tele ventilu.
	431520		159.00	Záhradná nezámrzová armatúra Pripojenie G 3/4", maximálna dĺžka 1000 mm. Ventil obsahuje spätnú klapku. Po uzatvorení voda vyteká cez šedý krúžok na tele ventilu.







	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	431716	Chróm	95.20	Záhradná nezámrzová armatúra Pripojenie G 1/2", maximálna dĺžka 450 mm (použiteľné pre múr o max. šírke 600 mm)

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	105201	Chróm	6.00	Predlžovací kus
	105302	Chróm	7.80	Predlžovací kus so spätným ventilom
	158691	Chróm	8.00	Redukcia
	201100/2	Chróm	73.70	Predlžovací kus (2 ks) pre upevnenie batérie na okraj vane.
	203105/2	Chróm	6.60	Sada etážiek (2 ks)
	203504/2	Chróm	3.00	Sada krycích ružíc (2 ks)







	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	241999	Chróm	3.90	Redukcia
	251600	Chróm	6.90	Držiak
	261031	Chróm	9.60	Prevzdušňovací ventil
	261998	Chróm	14.80	Pripojovacie koleno
	281081/2	Chróm	21.90	Predĺženie Cu trubky (2 ks) s uzatváracím guľovým ventilom
	281205/2	Chróm	14.70	Sada etážiek (2 ks) s uzatváracím ventilom

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	281206/2	Chróm	23.20	Uzatvárací ventil (2 ks) do etážky
	281208		11.00	Pripájací kus priamy s uzatváracím ventilom
	281213/2	Chróm	29.15	Pripájacie koleno (2 ks) s uzatváracím guľovým ventilom
	807125	Chróm	115.00	Predlžovací kus pre upevnenie batérie na okraj vane




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	253180	Chróm	82.30	Sprchová sada Oras Hydra s úchytkou sprchy a mydlovničkou
	253010	Chróm	55.50	Sprchová sada Oras Sensiva s úchytkou sprchy a mydlovničkou
	253040 253040-11	Chróm Biela	24.70 24.70	Sprchová sada Oras Apollo s úchytkou sprchy a mydlovničkou
	200100	Chróm	29.90	Prepínač vaňa/sprcha
	230100	Chróm	59.50	Pripojovací diel sprchovej trubky (pre v.č. 231021, 231031)
	231021	Chróm	99.20	Trubka sprchy







	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	231031	Chróm	107.20	Trubka sprchy
	231801	Chróm	15.50	Držiak sprchy nastaviteľný pre v.č. 231021 a 231031
	231901	Chróm	71.30	Prepínač hlavová-ručná sprcha
	253080	Priehladný	19.00	Mydlovnička Oras Hydra
	253060	Priehladný	15.00	Mydlovnička Oras Natura
	253002	Priehladný	5.20	Mydlovnička súpravy Apollo







NOVINKA





	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	253003	Priehladný	5.20	Mydlovnička súpravy Sensiva
	242080	Chróm	63.00	Ručná sprcha Oras Hydra s normálnou a masážnou funkciou, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	242060 NOVINKA	Chróm	55.00	Ručná sprcha Oras Natura Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	242010 242010-11 242010-50 242010-51 242010-60	Chróm Biela Chróm/Zlato Biela/Zlato Satín	17.30 17.70 38.00 31.00 28.70	Ručná dvojpohová sprcha Oras Sensiva Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	242130	Chróm	79.20	Ručná sprcha Oras Ventura Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	242022 242022-11	Chróm Biela	9.60 9.60	Ručná sprcha Oras Apollo Eko (úsporná) Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!





	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	242020H 242020H-11	Chróm Biela	9.90 10.30	Ručná sprcha Oras Apollo Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	242030	Chróm	32.50	Ručná sprška Bidetta
	242031	Chróm	20.90	Bidetta-ručná sprcha pre priame napojenie na sprchovú batériu bez stop ventilu
	242039-11	Biela	35.50	Ručná sprška Bidetta s aretáciou
	242050 242050-11 242050-60	Chróm Biela Satin	35.00 35.00 35.00	Ručná viacúčelová sprška Bidetta
	242061	Chróm	35.00	Ručná sprška Bidetta pre kaderníctva

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	242059-11	Biela	35.00	Ručná sprška Bidetta pre lekárske zariadenia
	232019-11	Biela	2.20	Sitko spršky Bidetta
	126004-11	Biela	26.50	Bidetta-umývacia kefa
	126065		13.00	Koncovka kefy
	126705-11	Biela	24.20	umývacia kefa
	126062		8.20	Koncovka kefy







	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	241004	Chróm	12.50	Sprchová hadica dĺžka 1500 mm, kovová
	241006	Chróm	16.50	Sprchová hadica dĺžka 2000 mm, kovová
	241014 241014-11 241014-50 241014-51 241014-60	Chróm Biela Chróm/Zlato Biela/Zlato Satin	10.70 8.50 39.00 31.00 13.70	Sprchová hadica Sensiva dĺžka 1500 mm, plast
	241020 241020-11	Chróm Biela	12.50 9.20	Sprchová hadica Sensiva dĺžka 2000 mm, plast
	241060-60	Satin	14.00	1500 mm sprchová hadica Oras Hydra (twist-free)
	241064-60	Satin	10.00	700 mm sprchová hadica Oras Hydra (twist-free)

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	241104	Chróm	34.20	Sprchová hadica zosilnená dĺžka 1500 mm, kovová
	241105	Chróm	34.00	Sprchová hadica zosilnená dĺžka 1500 mm, kónické matky na oboch stranách, kovová
	241114	Chróm	20.30	Hadica k trojtvorovej batérii v.č. 1750 (pre prechodku v.č. 158592V)
	231110	Chróm	37.90	Sprchové výtokové koleno pre hlavovú sprchu
	231111	Chróm	22.70	Sprchové výtokové koleno pre hlavovú sprchu
	231042	Chróm	77.00	Pripojovacie rameno pre tanierovú sprchu Oras Hydra



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	231041	Chróm	87.00	Nástenné pripojovacie rameno pre tanierovú sprchu Oras Hydra
	232080	Chróm	190.00	Tanierová sprcha Oras Hydra, s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa (Ø 238 mm) Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	232002	Chróm	6.20	Sprchová hlavica
	232110	Chróm	36.70	Sprchová hlavica Úprava proti usadzovaniu vodného kameňa!
	126753-11	Biela	3.00	Držiak štetky, priechodka
	126753-15	Šedá	4.30	Držiak štetky, priechodka



	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	199880	Šedá	27.00	Mydlovnička 6661F, 6662F, 6664F, 6661FT, 6662FT, 6664FT
	199881	Chróm	125.20	Držadlo 6661F, 6662F, 6664F, 6661FT, 6662FT, 6664FT
	251060	Chróm	19.00	Držiak Oras Natura
	251080	Chróm	25.00	Držiak sprchy pre ručnú sprchu Oras Hydra
	251500 251500-11 251500-60	Chróm Biela Satin	6.60 6.60 7.80	Držiak sprchy – univerzálny
	253100 253100-11	Chróm Biela	7.80 7.80	Výkyvný držiak ručnej sprchy Apollo




	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	211215	Chróm	21.90	Výtokové rameno
	211220	Chróm	24.50	Výtokové rameno
	211225	Chróm	25.00	Výtokové rameno
	211230	Chróm	29.70	Výtokové rameno
	211420	Chróm	15.30	Výtokové rameno "S"
	211425	Chróm	16.30	Výtokové rameno "S"

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	211430	Chróm	17.30	Výtokové rameno "S"
	211508	Chróm	29.70	Výtokové rameno s pripojením pre Bidetta spršku
	211515	Chróm	24.70	Výtokové rameno s pripojením pre Bidetta spršku
	211525	Chróm	28.50	Výtokové rameno s pripojením pre Bidetta spršku
	211530	Chróm	30.50	Výtokové rameno s pripojením pre Bidetta spršku
	221108	Chróm	34.90	Výtokové rameno

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	221200	Chróm	47.60	Výtokové rameno s prepínačom vaňa/sprcha s prevlečnou maticou
	221210 221210-50	Chróm Chróm/Zlato	52.60 113.50	Výtokové rameno s prepínačom vaňa/sprcha
	221220 221220-50 221220-60	Chróm Chróm/Zlato Satin	47.20 63.80 63.80	Výtokové rameno s prepínačom vaňa/sprcha
	221225	Chróm	48.50	Vaňové výtokové rameno k podomietkovej batérii
	221250	Chróm	220.00	Výtokové rameno Oras Cubista

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	159982	Chróm	18.00	Predĺžená ovládacia páka pre osoby so zníženou pohyblivosťou, pre série Oras Safira (03/2009-), Oras Vega a Oras Saga
	159990	Chróm	44.70	Lekárska ovládacia páka

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	910003		7.40	Montážny kľúč trubkový 38 mm (pre montáž kartuše)
	910009		22.30	Kľúč pre upevňovanie batérii - flexibilný
	910010		6.20	Kľúč pre upevňovanie batérii

	Oras kód	Farba	Cena v EUR bez DPH	
	152055	Chróm	8.70	Krycia zátka
	158552	Chróm	15.20	Vypúšťací ventil
	158883	Chróm	36.50	Predĺženie k v.č. 1286 (sada)

Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 6100

01	Fotočlánok	198081
02	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
03	Plošný spoj, 230 V	198085
04	Elektromagnetický ventil, 230 V	198092
05	Výtokové rameno	198093
06	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
07	Elektronický box, 230 V	198095
08	Aerator, M24x1	232211




Umývadlová batéria 6104

01	Spätný ventil, ø15	105311
02	Fotočlánok	198081
03	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
04	Plošný spoj, 230 V	198085
05	Elektromagnetický ventil, 230 V	198092
06	Výtokové rameno	198093
07	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
08	Elektronický box, 230 V	198095
09	Zmiešavací ventil	198783
10	Aerator, M24x1	232211

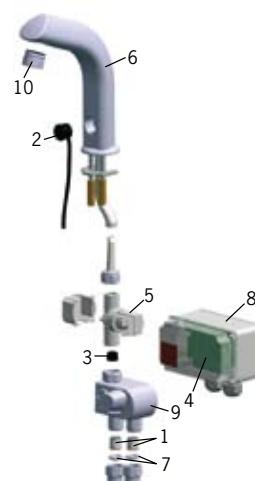


Umývadlová batéria 6105

01	Držiak spršky	198082
02	Spätný ventil, ø15	105311
03	Fotočlánok	198081
04	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
05	Plošný spoj, 230V	198086
06	Elektromagnetický ventil, 230 V	198092
07	Výtokové rameno	198093
08	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
09	Elektronický box, 230 V	198096
10	Aerator, M24x1	232211
11	Zmiešavací ventil	198783

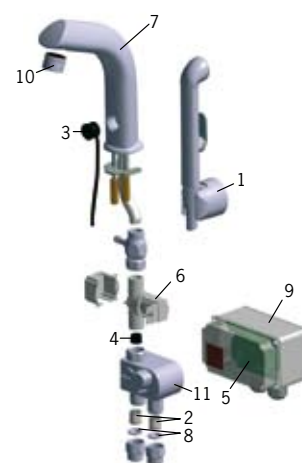


Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 6114


01	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
02	Plošný spoj, 230 V	198085
03	Elektromagnetický ventil, 230 V	198092
04	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
05	Zmiešavací ventil	198783
06	Fotočlánok	198789
07	Aerator, M24x1 A	198792
08	Elektronický box, 230 V	198095
09	Spätný ventil, ø15	105311
10	Výtokové rameno	198785
11	Flexibilná hadička	198787

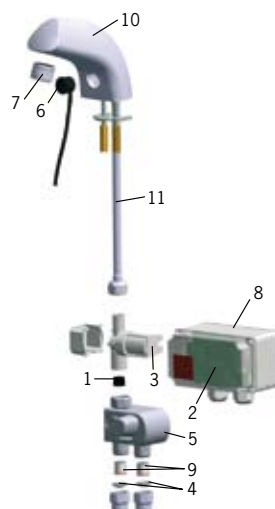
Umývadlová batéria 6130

01	Fotočlánok	198081
02	Plošný spoj, 12 V	198087
03	Elektromagnetický ventil, 12 V	198090
04	Výtokové rameno	198093
05	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
06	Elektronický box, 12 V	198097
07	Transformátor, 230/12 V	198099
08	Aerator, M24x1	232211
09	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084

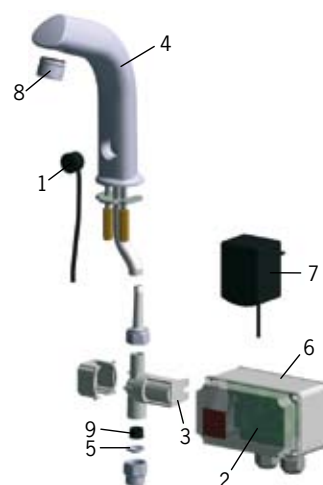
Umývadlová batéria 6110

01	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
02	Plošný spoj, 230 V	198085
03	Elektromagnetický ventil, 230 V	198092
04	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
05	Výtokové rameno	198785
06	Aerator, M24x1 A	198792
07	Fotočlánok	198789
08	Elektronický box, 230 V	198095
09	Flexibilná hadička	198787

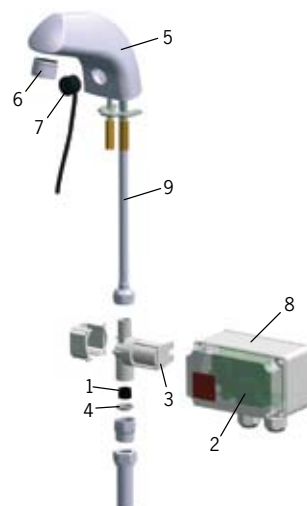


Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 6134

01	Spätný ventil, ø15	105311
02	Fotočlánok	198081
03	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
04	Plošný spoj, 12 V	198087
05	Elektromagnetický ventil, 12 V	198090
06	Výtokové rameno	198093
07	Vstupný, čistiaci filter, DN15	198094/2
08	Elektronický box, 12 V	198097
09	Transformátor, 230/12 V	198099
10	Zmiešavací ventil	198783
11	Aerator, M24x1	232211

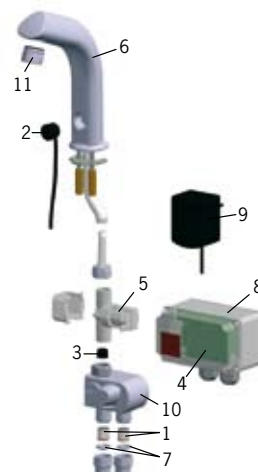


Umývadlová batéria 6050F

01	Skrinka s monočlánkom	199438V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
04	Elektromagnetický ventil	199206V
05	Senzor	600130V
06	Aerator, M18x1	199702V
07	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
08	Pripojovacia časť s filtrom , G3/8-G3/8	600147V

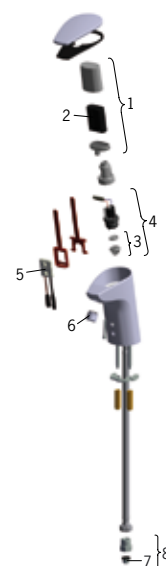


Umývadlová batéria 6120F

01	Rukoväť regulátora teploty	199212V
02	Zátka	199208V
03	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
04	Elektromagnetický ventil	199206V
05	Senzor, 12 V	600082V
06	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
07	Spätný ventil s filtrom	198473/2
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
10	Regulátor teploty	199201V

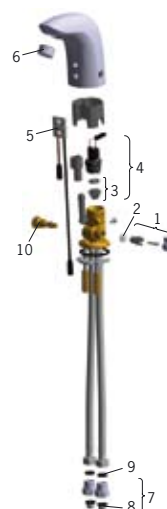


Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 6150F


01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	199212V
04	Zátka	199208V
05	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
06	Elektromagnetický ventil	199206V
07	Senzor	199215V
08	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
11	Tesnenie, 8x14,3x2	600705/10
12	Regulátor teploty	199201V

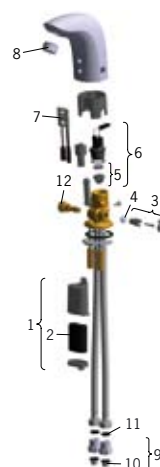
Umývadlová batéria 6222F

01	Rukoväť regulátora teploty	600581V
02	Vymedzovacia vložka	600749V
03	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
04	Elektromagnetický ventil	199206V
05	Senzor, 12 V	600082V
06	Aerator + kľúč, M24x1 6 l/min	198692
07	Spätný ventil s filtrom	198473/2
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Tesnenie, 8x14,3x2	600705/10
10	Regulátor teploty	199201V

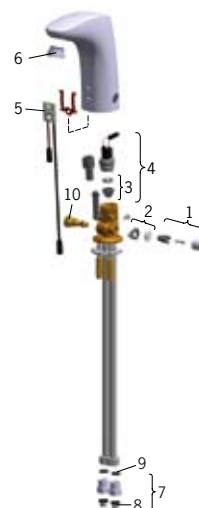
Umývadlová batéria 6220F (-2010)

01	Pilot ventil, 3/03-	199390V
02	Membrána	198298V
03	Elektronický box, 230 V	198693
04	Spätný ventil s filtrom	198473/2
05	Regulátor teploty	198484V
06	Zátka	198485V
07	Senzor, 6V	198682V
08	Aerator + kľúč, M24x1 6 l/min	198692

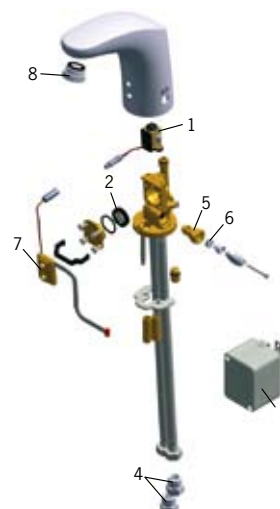


Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 6250F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Vymedzovacia vložka	600749V
05	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
06	Elektromagnetický ventil	199206V
07	Senzor, 6 V	600766V
08	Aerator + kľúč, M24x1 6 l/min	198692
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
11	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
12	Regulátor teploty	199201V

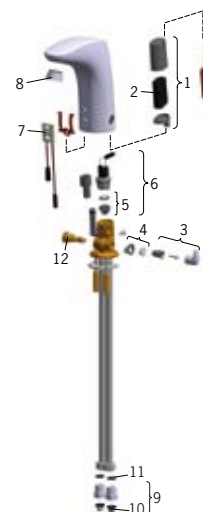

Umývadlová batéria 6250F (-2010)

01	Pilot ventil, 3/03-	199390V
02	Membrána	198298V
03	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
04	Spätný ventil s filtrom	198473/2
05	Regulátor teploty	198484V
06	Zátka	198485V
07	Senzor, 6250	198685V
08	Aerator + kľúč, M24x1 6 l/min	198692

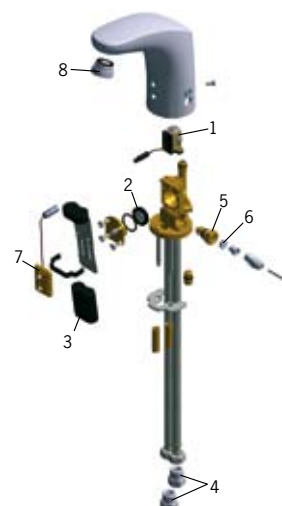


Umývadlová batéria 6330F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600774V
07	Aerator, Z M18,5x1	600961V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Výtokové rameno	600723V
11	Regulátor teploty	199201V
12	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10




Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 6331F


01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600774V
07	Aerator, Z M18,5x1	600961V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Výtokové rameno	600724V
11	Regulátor teploty	199201V
12	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10




Umývadlová batéria 6332F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600832V
07	Aerator, Z M18,5x1	600961V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Výtokové rameno	600723V
11	Regulátor teploty	199201V
12	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10


Umývadlová batéria 6333F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600832V
07	Aerator, Z M18,5x1	600961V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Výtokové rameno	600724V
11	Regulátor teploty	199201V
12	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10




Opis		Oras kód	
Umývadlová batéria 6334F			
01	Rukoväť regulátora teploty	600581V	
02	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V	
03	Elektromagnetický ventil	199206V	
04	Senzor, 12 V	600780V	
05	Aerator, Z M18,5x1	600961V	
06	Vstupný, čistiaci filter	199257/2	
07	Spätný ventil s filtrom	198473/2	
08	Výtokové rameno	600723V	
09	Regulátor teploty	199201V	
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10	
Umývadlová batéria 6335F			
01	Rukoväť regulátora teploty	600581V	
02	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V	
03	Elektromagnetický ventil	199206V	
04	Senzor, 12 V	600780V	
05	Aerator, Z M18,5x1	600961V	
06	Vstupný, čistiaci filter	199257/2	
07	Spätný ventil s filtrom	198473/2	
08	Výtokové rameno	600724V	
09	Regulátor teploty	199201V	
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10	
Umývadlová batéria 6336F			
01	Rukoväť regulátora teploty	600581V	
02	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V	
03	Elektromagnetický ventil	199206V	
04	Senzor, 12 V	600836V	
05	Aerator, Z M18,5x1	600961V	
06	Vstupný, čistiaci filter	199257/2	
07	Spätný ventil s filtrom	198473/2	
08	Výtokové rameno	600723V	
09	Regulátor teploty	199201V	
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10	

Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 6337F


- | | |
|----|--------------------------------|
| 01 | Rukoväť regulátora teploty |
| 02 | Upevňovací krúžok pre membránu |
| 03 | Elektromagnetický ventil |
| 04 | Senzor, 12 V |
| 05 | Aerator, Z M18,5x1 |
| 06 | Vstupný, čistiaci filter |
| 07 | Spätný ventil s filtrom |
| 08 | Výtokové rameno |
| 09 | Regulátor teploty |
| 10 | Tesnenie, 8x14.3x2 |

- | |
|------------------|
| 600581V |
| 199205V |
| 199206V |
| 600836V |
| 600961V |
| 199257/2 |
| 198473/2 |
| 600724V |
| 199201V |
| 600705/10 |


Umývadlová batéria 6179/6172

- | | |
|----|-------------------------------|
| 01 | Pilot ventil |
| 02 | Membrána |
| 03 | Elektromagnetický ventil |
| 04 | Tesnenie s filtrom, G3/4 |
| 05 | Regulátor teploty |
| 06 | Rukoväť regulátora teploty |
| 07 | Skrinka s monočlánkom |
| 08 | Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V |
| 09 | Senzor, 6 V |
| 10 | Výtokové rameno, L=100 |
| 10 | Výtokové rameno, L=200 |
| 11 | Aerator, M22x1 |
| 12 | O-kružok (10 ks), 13.6x2.4 |
| 13 | Klzné puzdro (10 ks), 18/20.6 |
| 14 | Tesniaci krúžok (10 ks) |

- | |
|------------------|
| 199426V |
| 199240V |
| 199423V |
| 178375V |
| 199434V |
| 169945V |
| 199438V |
| 198330 |
| 600201V |
| 211212 |
| 211222 |
| 199435V |
| 469360/10 |
| 219595/10 |
| 219563/10 |

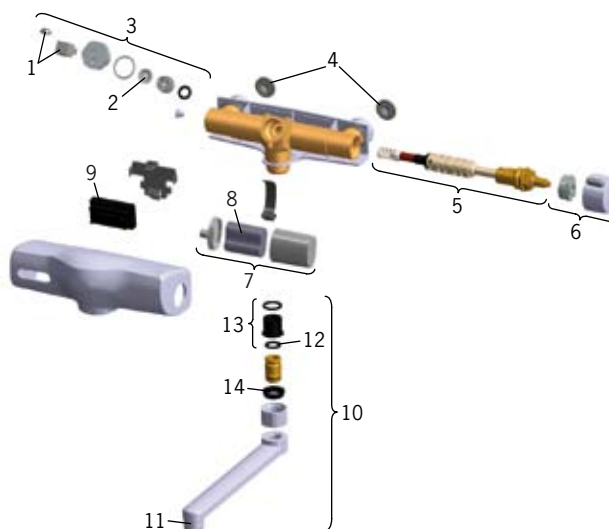


Opis

Oras kód

Urinálový splachovač 6567

- 01 Telo ventilu
- 02 Pilot ventil
- 03 Senzor, 6 V
- 04 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 05 Skrinka s monočlánkom
- 06 Klobúk,krytka , 6567, 6568
- 07 Vymedzovacie tesnenie
- 08 Trubica splachovača , 6568
- 08 Trubica splachovača , 6567

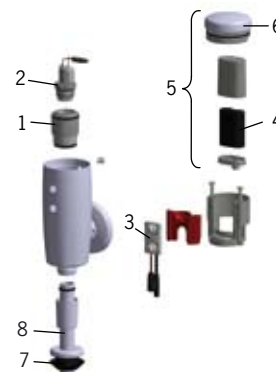- 199297V**
- 199225V**
- 199238V**
- 198330**
- 199438V**
- 199229V**
- 198534V**
- 199441V**
- 199228V**



Urinálový splachovač 6567 (-2008)

- 01 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 02 Čistiaci filter
- 03 Pilot ventil, 3/03-
- 04 Membrána
- 05 Vymedzovacie tesnenie


- 198330**
- 198601V**
- 199390V**
- 199095V**
- 198534V**



Urinálový radový splachovač 6575

- 01 I.C. senzor
- 02 Elektromagnetický ventil
- 03 Plošný spoj, 230 V
- 04 Elektronický box, 230 V
- 05 Vstupný, čistiaci filter, DN15


- 198584**
- 198588**
- 198589**
- 198598**
- 198094/2**



Opis
Oras kód
Sprchová batéria 6180


- 01 Pilot ventil
- 02 Membrána
- 03 Elektromagnetický ventil
- 04 Tesnenie s filtrom, G3/4
- 05 Kartuš
- 06 Rukoväť regulátora teploty
- 07 Skrinka s monočlánkom
- 08 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 09 Senzor, 6 V

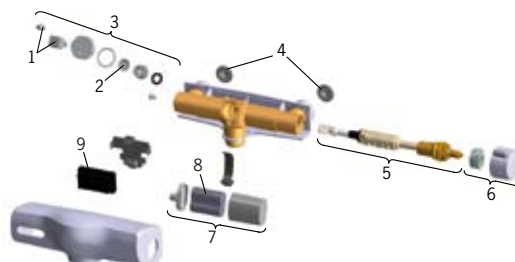- 199426V**
- 199240V**
- 199423V**
- 178375V**
- 169940V**
- 169945V**
- 199438V**
- 198330**
- 600259V**


Sprchový panel 6661F


- 01 Vstupný, čistiaci filter, G3/4
- 02 Pilot ventil, 3/03-
- 03 Membrána
- 04 Senzor, 6 V
- 05 Elektronický box, 6 V
- 06 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 07 Centrálna armatúra

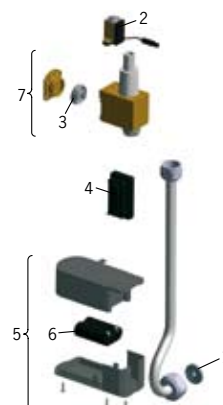- 198292/2**
- 199390V**
- 198298V**
- 600200V**
- 199386V**
- 198330**
- 199410V**


Sprchový panel 6661FT

- 01 Vstupný, čistiaci filter, G3/4
- 02 Pilot ventil, 3/03-
- 03 Membrána
- 04 Senzor, 6 V
- 05 Elektronický box, 12 V
- 06 Centrálna armatúra

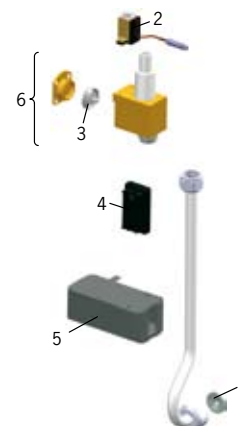- 198292/2**
- 199390V**
- 198298V**
- 600200V**
- 199387V**
- 199410V**




Opis

Oras kód


Sprchový panel 6662F

01	Kartuš	178780V
02	Vstupný, čistiaci filter	178295
03	Rukoväť regulátora teploty	178794V
04	O-kružok (komplet)	178796V
05	Pilot ventil, 3/03-	199390V
06	Membrána	198298V
07	Senzor, 6 V	600200V
08	Elektronický box, 6 V	199386V
09	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
10	Prepínač	209695
11	Antivandal krytka termostatu	199276V
12	Centrálna armatúra	199410V

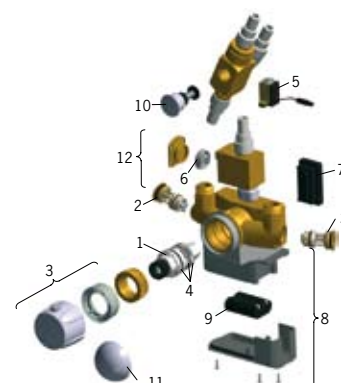


Sprchový panel 6662FT

01	Kartuš	178780V
02	Vstupný, čistiaci filter	178295
03	Rukoväť regulátora teploty	178794V
04	O-kružok (komplet)	178796V
05	Pilot ventil, 3/03-	199390V
06	Membrána	198298V
07	Senzor, 6 V	600200V
08	Elektronický box, 12 V	199387V
09	Prepínač	209695
10	Antivandal krytka termostatu	199276V
11	Centrálna armatúra	199410V

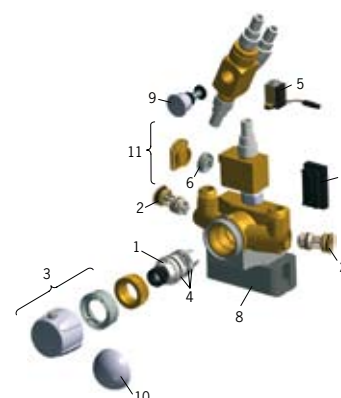

Sprchový panel 6664F


01	Kartuš	178780V
02	Vstupný, čistiaci filter	178295
03	Rukoväť regulátora teploty	178794V
04	O-kružok (komplet)	178796V
05	Pilot ventil, 3/03-	199390V
06	Membrána	198298V
07	Senzor, 6 V	600200V
08	Elektronický box, 6 V	199386V
09	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
10	Antivandal krytka termostatu	199276V
11	Centrálna armatúra	199410V



Opis
Oras kód
Sprchový panel 6664FT


- 01 Kartuš
- 02 Vstupný, čistiaci filter
- 03 Rukoväť regulátora teploty
- 04 O-kružok (komplet)
- 05 Pilot ventil, 3/03-
- 06 Membrána
- 07 Senzor, 6 V
- 08 Elektronický box, 12 V
- 09 Antivandal krytka termostatu
- 10 Centrálna armatúra

- 178780V**
- 178295**
- 178794V**
- 178796V**
- 199390V**
- 198298V**
- 600200V**
- 199387V**
- 199276V**
- 199410V**


Nadom. časť podomiet. umýv. batérie 6207C/6208C


- 01 Aerátor, M24x1
- 02 Rukoväť regulátora teploty
- 03 Vrečko s príslušenstvom
- 04 Senzor, 12 V
- 05 Výtokové rameno, 185 mm
- 05 Výtokové rameno, 250 mm
- 06 Regulátor prietoku, 6 l/min

- 859323V**
- 159080V**
- 600305V**
- 600204V**
- 600236V**
- 600396V**
- 198084**


Nadom. časť podomiet. umýv. batérie 6257C

- 01 Aerátor, M24x1
- 02 Rukoväť regulátora teploty
- 03 Vrečko s príslušenstvom
- 04 Senzor, 6 V
- 05 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 06 Skrinka s monočlánkom
- 07 Regulátor prietoku, 6 l/min

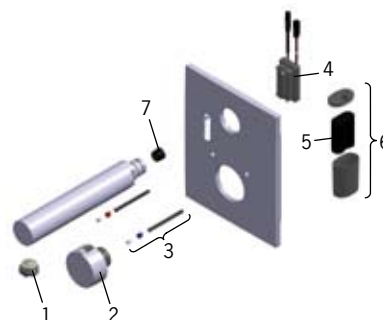- 859323V**
- 159080V**
- 600305V**
- 600201V**
- 198330**
- 199438V**
- 198084**




Opis

Oras kód


Podom. teleso pre umýv. a sprch. batériu 6227A

01	Kartuš	178780V
02	Vstupný, čistiaci filter	178295
03	Elektromagnetický ventil	199206V
04	O-kružok (komplet)	178796V
05	Čistiaci filter	600038V




Vrchný diel podomiet. urinál. splachovača 6507C

01	Senzor, 12 V	600257V
02	Telo ventilu	199297V
03	Pilot ventil	199225V



Vrchný diel podomiet. urinál. splachovača 6557C


01	Senzor, 6 V	199238V
02	Telo ventilu	199297V
03	Pilot ventil	199225V
04	Skrinka s monočlánkom	199438V
05	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330

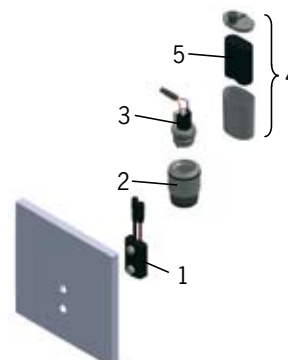

Opis
Oras kód
Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 6607C


- 01 Rukoväť regulátora teploty
- 02 Vrečko s príslušenstvom
- 03 Senzor, 12 V

- 159080V**
- 600305V**
- 600203V**


Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 6657C


- 01 Rukoväť regulátora teploty
- 02 Vrečko s príslušenstvom
- 03 Senzor, 6 V
- 04 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V
- 05 Skrinka s monočlánkom




- 159080V**
- 600305V**
- 600259V**
- 198330**
- 199438V**




Podomietkové teleso umývadlovej batérie 6102A (-2008)

- 01 Regulátor prietoku, 6 l/min
- 02 Membrána
- 03 Pilot ventil, 3/03-
- 04 Čistiaci filter

- 198084**
- 198298V**
- 199390V**
- 198782V**



Opis	Oras kód	
Nadom. časť podomiet. umýv. batérie 6102C (-2008)		
01	Nadom. časť podomiet. umýv. batérie, 12 V	399376V
02	Aerator, M24x1	232211
		
Podomietkové teleso umývadlovej batérie 6107A (-2008)		
01	Membrána	198298V
02	Prepínač/Regulátor	198282V
03	Pilot ventil, 3/03-	199390V
04	Vstupný, čistiaci filter	198391
05	Regulátor prietoku, 6 l/min	198084
		
Nadom. časť podomiet. umýv. batérie 6107C (-2008)		
01	Nadom. časť podomiet. umýv. batérie, 12V	399377V
02	Aerator, M24x1	232211
		

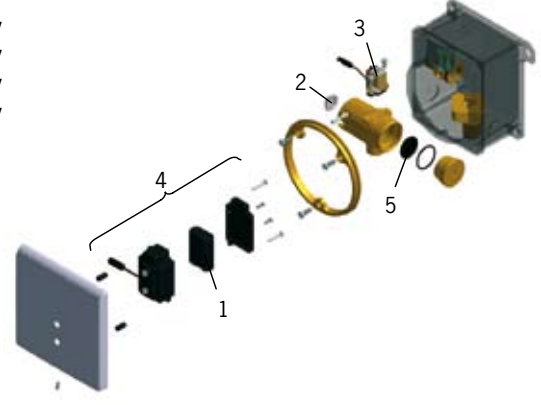Opis	Oras kód
Podom. teleso urinálového splachovača 6506A (-2008)	
01 Čistiaci filter 02 Pilot ventil, 3/03- 03 Membrána	198601V 199390V 199095V
	
Vrchný diel podomiet. urinál. splachovača 6506C (-2008)	
01 Vrchný diel podomiet. urinál. splachovača, 12 V	399373V
	
Urinálový splachovač 6566 (-2008)	
01 Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V 02 Čistiaci filter 03 Pilot ventil, 3/03- 04 Senzor, 6 V 05 Membrána	198330 198601V 199390V 199292V 199095V
	

LA CUCINA ALESSI by Oras

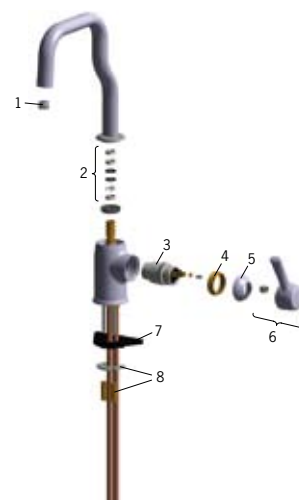
Opis

Oras kód

Drezová batéria 8530

- 01 Aerátor, M18.5x1
- 02 Tesnenie výtokového ramena
- 03 Kartuš
- 04 Prítlačná matica
- 05 Krytka
- 06 Páka
- 07 Podložka, 100x60mm
- 08 Upevňovacia podložka s maticami
- 09 Výtokové rameno


- 859338V**
- 198287V**
- 158890**
- 158726**
- 859103V**
- 859332V**
- 158825**
- 158697**
- 859331V**



Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu 8535

- 01 Aerátor, M18.5x1
- 02 Tesnenie výtokového ramena
- 03 Kartuš
- 04 Prítlačná matica
- 05 Krytka
- 06 Páka
- 07 Podložka, 100x60mm
- 08 Upevňovacia podložka s maticami
- 09 Sedlo
- 10 Páka
- 11 Výtokové rameno

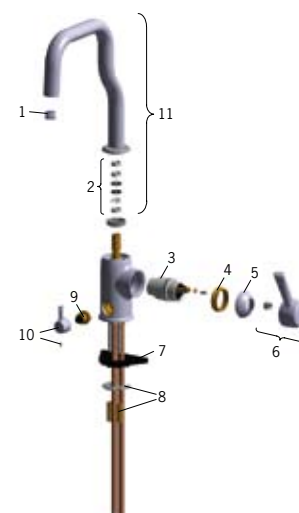
- 859338V**
- 198287V**
- 158890**
- 158726**
- 859103V**
- 859332V**
- 158825**
- 158697**
- 158203V**
- 859339V**
- 859331V**



Drezová batéria 8520

- 01 Aerátor, M24x1
- 02 Tesnenie výtokového ramena
- 03 Ovládacia časť s farebnými krúžkami
- 04 Podložka, 100x60mm
- 05 Upevňovacia podložka s maticami
- 06 Výtokové rameno

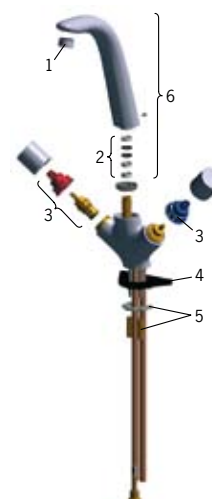- 232210**
- 859358V**
- 859366V**
- 158825**
- 158697**
- 859356V**




Opis

Oras kód


Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu 8525

01	Aerator, M24x1	232210
02	Tesnenie výtokového ramena	859358V
03	Ovládacia časť s farebnými krúžkami	859366V
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Upevňovacia podložka s maticami	158697
06	Vršok ventilu na umývačku riadu	859362V
07	Výtokové rameno	859356V

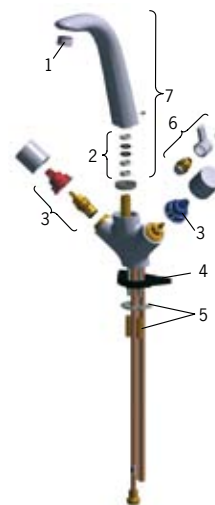


Umývadlová batéria 8527

01	Senzor, 6 V	199389V
02	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
03	Upevňovacia sada	159607V
04	Gumové tesnenie	859375V
05	Pilot ventil, 3/03-	199390V
06	Držiak/skrinka na monočlánku	199268V
07	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
08	Regulátor teploty	198484V
09	Membrána	198298V
10	Vstupný, čistiaci filter	199257/2

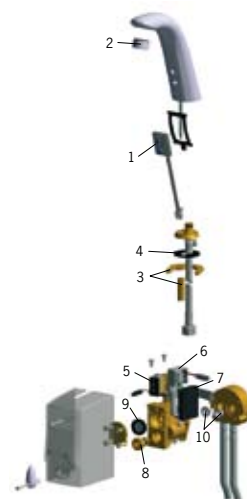

Umývadlová (kuchynská) batéria 8528

01	Senzor, 6 V	199389V
02	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
03	Upevňovacia sada	159607V
04	Gumové tesnenie	859375V
05	Pilot ventil, 3/03-	199390V
06	Držiak/skrinka na monočlánku	199268V
07	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
08	Regulátor teploty	198484V
09	Membrána	198298V
10	Vstupný, čistiaci filter	199257/2

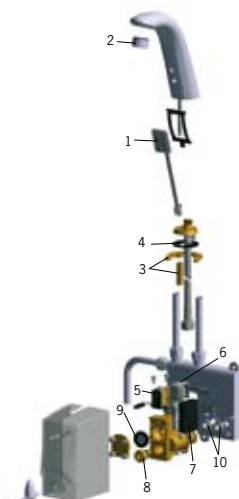


IL BAGNO ALESSI One by Oras

Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 8514F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600659V
07	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
11	Regulátor teploty	199201V

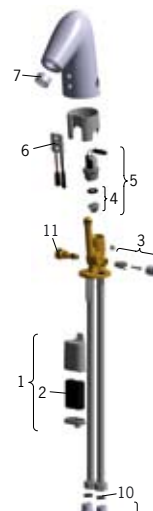


Umývadlová batéria 8516F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600581V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600657V
07	Aerator, M24x1	600625V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
11	Regulátor teploty	199201V

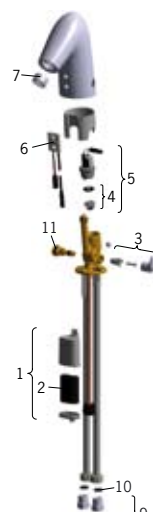

Umývadlová batéria 8500


01	Ovládacia rukoväť	859102V
02	Krytka	859103V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Gumové tesnenie	859117V
06	Upevňovacie časti	859114V
07	Aerator, M24x1	232211

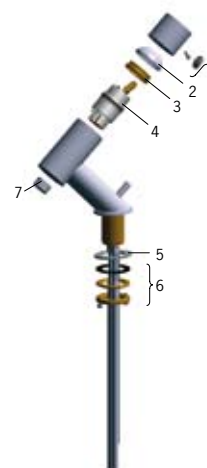

Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 8510


- | | |
|----|-------------------|
| 01 | Ovládacia rukoväť |
| 02 | Krytka |
| 03 | Prítlačná matica |
| 04 | Kartuš |
| 05 | Aerator, M24x1 |

- | |
|----------------|
| 859102V |
| 859103V |
| 158726 |
| 158890 |
| 232211 |

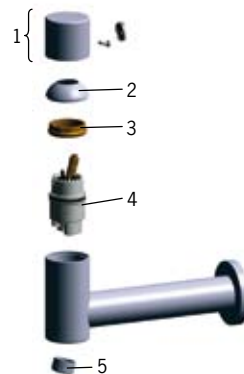
Bidetová batéria 8518


- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Ovládacia rukoväť |
| 02 | Krytka |
| 03 | Prítlačná matica |
| 04 | Kartuš |
| 05 | Gumové tesnenie |
| 06 | Upevňovacie časti |
| 07 | Aerator, M24x1 |
| 08 | Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1 |

- | |
|----------------|
| 859102V |
| 859103V |
| 158726 |
| 158890 |
| 859117V |
| 859114V |
| 232211 |
| 232511 |



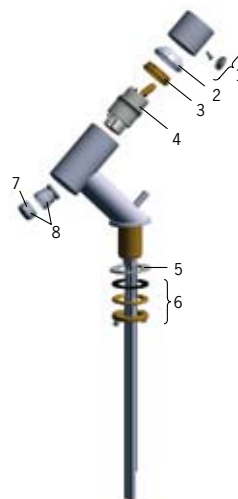

Vaňová a sprchová batéria 8545

- | | |
|----|-------------------|
| 01 | Prítlačná matica |
| 02 | Kartuš |
| 03 | Ovládacia rukoväť |
| 04 | Krytka |
| 05 | Aerator, M28x1 |
| 06 | Prepínač |

- | |
|----------------|
| 158726 |
| 158890 |
| 859102V |
| 859103V |
| 232213 |
| 859183V |

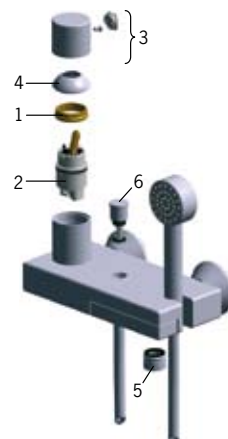


IL BAGNO ALESSI One by Oras

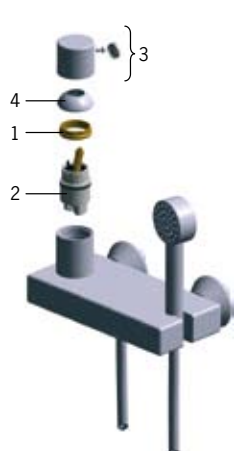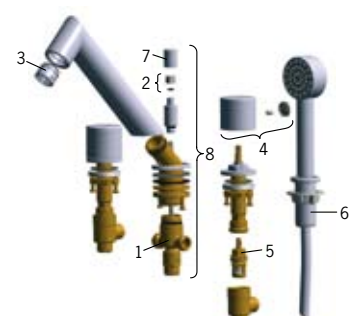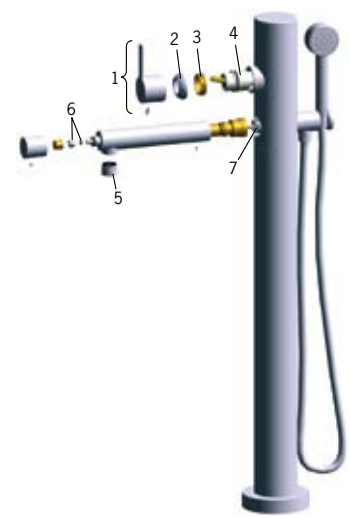Opis		Oras kód	
Sprchová batéria 8560			
01	Prítlačná matica	158726	
02	Kartuš	158890	
03	Ovládacia rukoväť	859102V	
04	Krytka	859103V	
Vaňová a sprchová podomietková batéria 8540			
01	Teleso prepínača, komplet	859383V	
02	Matica prepínača	209711V	
03	Aerator, M28x1	232213	
04	Rukoväť	859135V	
05	Sedlo	109898	
06	Prechodka	158592V	
07	Krytka prepínača	859203V	
08	Výtokové rameno s prepínačom	859198V	
Vaňová stojanková (podlahová) batéria 8550			
01	Ovládacia rukoväť	859157V	
02	Krytka	859155V	
03	Prítlačná matica	158726	
04	Kartuš	158890	
05	Aerator, M28x1	232213	
06	Matica prepínača	209711V	
07	Prepínač	859381V	

Opis
Oras kód
Sprchová batéria 8570U


- | | |
|----|--------------------------|
| 01 | Sedlo |
| 02 | Tesnenie s filtrom, G3/4 |
| 03 | O-kružok (komplet) |
| 04 | Kartuš |

- | |
|----------------|
| 109898 |
| 178375V |
| 178796V |
| 178780V |

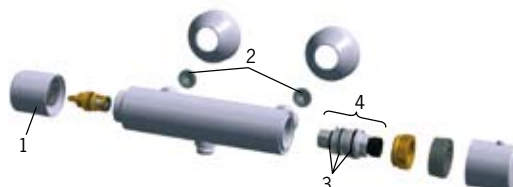
Vaňová a sprchová batéria 8575U

- | | |
|----|--------------------------|
| 01 | Sedlo |
| 02 | Tesnenie s filtrom, G3/4 |
| 03 | O-kružok (komplet) |
| 04 | Kartuš |
| 05 | Aerator, M24x1 |
| 06 | Prepínač |

- | |
|----------------|
| 109898 |
| 178375V |
| 178796V |
| 178780V |
| 859323V |
| 859295V |




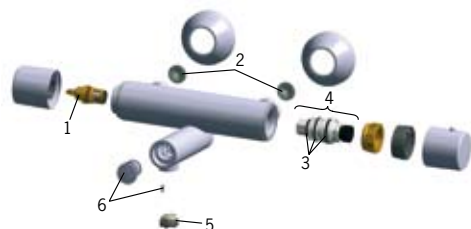

Podom. teleso pre sprchovú batériu 8586

- | | |
|----|------------------|
| 01 | Kartuš |
| 02 | Prítlačná matica |

- | |
|---------------|
| 158890 |
| 158726 |




IL BAGNO ALESSI One by Oras

Opis	Oras kód
Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 8597 01 Ovládacia rukoväť 859157V 02 Krytka 859155V	
Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 8598 01 Ovládacia rukoväť 859157V 02 Krytka 859155V 03 Prepínač 859280V	
Podom. teleso pre sprchovú batériu 7127 01 Sedlo 109898 02 Vstupný, čistiaci filter 178295 03 Kartuš 178780V	
Podom. teleso sprch. a vaňovej batérie 7128 01 Prepínač/Regulátor 198282V 02 Vstupný, čistiaci filter 178295 03 Kartuš 178780V	

Opis
Oras kód
Umývadlová batéria 8610


01	Kartuš	158890
02	Prítlačná matica	158726
03	Krytka	859103V
04	Rukoväť	600065V
05	Upevňovacia podložka s maticami	158697
06	Vnútorne puzdro	600173V
07	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10

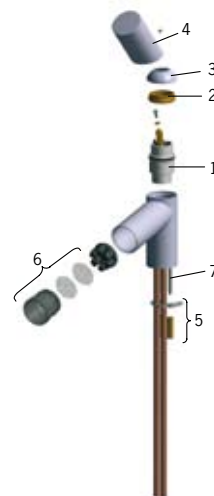
Bidetová batéria 8618

01	Kartuš	158890
02	Prítlačná matica	158726
03	Krytka	859103V
04	Rukoväť	600065V
05	Upevňovacia podložka s maticami	158697
06	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511
07	Aerator, M24x1	232211
08	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10


Vaňová a sprchová podomietková batéria 8650

01	Matica prepínača	209711V
02	Krytka prepínača	600072V
03	Vnútorne puzdro	600173V
04	Prepínač	209785V
05	Sedlo	109898
06	Rukoväť regulátora prietoku vody	600069V



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Opis		Oras kód
Podom. teleso pre sprchovú batériu 7127		
01	Sedlo	109898
02	Vstupný, čistiaci filter	178295
03	Kartuš	178780V

Podom. teleso sprch. a vaňovej batérie 7128		
01	Prepínač/Regulátor	**198282V**
02	Vstupný, čistiaci filter	**178295**
03	Kartuš	**178780V**

Opis	Oras kód
Drezová batéria 8020	
01 Ovládacia rukoväť teplej vody	199078V-60
01 Ovládacia rukoväť teplej vody	199078V
02 Ovládacia rukoväť studenej vody	199079V-60
02 Ovládacia rukoväť studenej vody	199079V
03 Tesnenie výtokového ramena	198287V
04 Fotočlánok	198943V
05 Elektromagnetický ventil	600865V
06 Prepínač/Regulátor	198282V
07 Plošný spoj	198930V
08 Tesnenie s filtrom, G1/2	600222/2
09 Výtokové rameno	198903V
09 Výtokové rameno	198903V-60
10 Upevňovacia podložka s maticami	158697
11 Podložka, 100x60mm	158825
12 Aerátor	232214
13 Aerátor, M24x1	232211
14 Riadiaca jednotka	198985V
15 Transformátor, 230/12 V	198099

	Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu 8025	
01	Ovládacia rukoväť teplej vody	199078V-60
01	Ovládacia rukoväť teplej vody	199078V
02	Ovládacia rukoväť studenej vody	199079V-60
02	Ovládacia rukoväť studenej vody	199079V
03	Tesnenie výtokového ramena	198287V
04	Fotočlánok	198943V
05	Elektromagnetický ventil	600865V
06	Prepínač/Regulátor	198282V
07	Plošný spoj	198930V
08	Tesnenie s filtrom, G1/2	600222/2
09	Výtokové rameno	198903V-60
09	Výtokové rameno	198903V
10	Upevňovacia podložka s maticami	158697
11	Podložka, 100x60mm	158825
12	Aerator	232214
13	Aerator, M24x1	232211
14	Riadiaca jednotka	198986V
15	Ovládací vypínač	198929V
16	Transformátor, 230/12 V	198099

The diagram illustrates the exploded view of the sink faucet assembly 8025. It includes the following components:


- 1. Hot water control lever
- 2. Cold water control lever
- 3. Spout seal
- 4. Photoresistor
- 5. Electromagnetic valve
- 6. Switch/regulator
- 7. PCB
- 8. Seal with filter, G1/2
- 9. Spout
- 10. Mounting plate with nuts
- 11. Plate, 100x60mm
- 12. Aerator
- 13. Aerator, M24x1
- 14. Control unit
- 15. Control switch
- 16. Transformer, 230/12 V

Opis

Oras kód

Umývadlová batéria 8010

01	Ovládacia rukoväť	199255V
02	Krytka	859182V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M18x1	199261V
06	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
07	Upevňovacia sada	159607V
08	Senzor	199269V
09	Pilot ventil, 3/03-	199390V
10	Membrána	198298V
11	Regulátor teploty	198484V
12	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
13	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
14	Držiak/skrinka na monočlánku	199268V
15	Telo umývadlovej batérie, 8010	600621V
16	Telo umývadlovej batérie, 8012	600622V
17	Telo umývadlovej batérie, 8010T/8012T	600623V

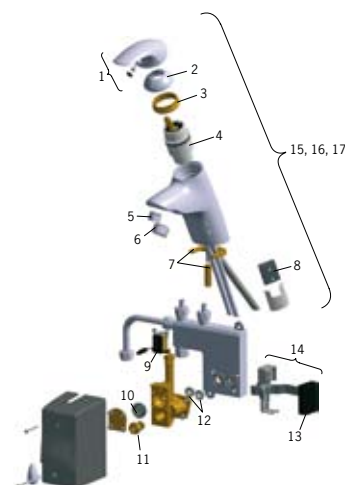


Umývadlová batéria 8000E (-2008)

01	Krytka	158172
02	O-kružok (10 ks), 44.04x3.53	158448/10
03	Záslepka, Ventura	158643V
04	Upevňovacia podložka s maticami	158697
05	Prítlačná matica	158726
06	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
07	Kartuš	158890
08	Ovládacia rukoväť	159193V
09	Aerator, M24x1	232211




Bidetová batéria 8018E (-2008)

01	Krytka	158172
02	O-kružok (10 ks), 44.04x3.53	158448/10
03	Záslepka, Ventura	158643V
04	Upevňovacia podložka s maticami	158697
05	Prítlačná matica	158726
06	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
07	Kartuš	158890
08	Ovládacia rukoväť	159193V
09	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511
10	Aerator, M24x1	232211

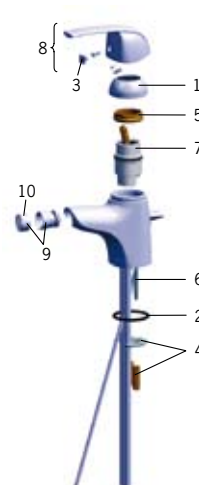


Opis
Oras kód
Vaňová a sprchová batéria 8041 (-2008)


- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 01 | Vstupný, čistiaci filter | 178823/2 |
| 02 | Tesniaci O-krúžok, 29.2x3 | 178828/2 |
| 03 | Termoelement/Kartuš | 178881V |
| 04 | Rukoväť regulátora teploty | 178883V |
| 05 | Rukoväť regulátora prietoku vody | 178884V |
| 06 | Prepínač/Regulátor | 198286V |
| 07 | Aerator | 232214 |


Sprchový panel 8065

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 01 | Kartuš | 178780V |
| 02 | O-krúžok (komplet) | 178796V |
| 03 | Plošný spoj | 189986V |
| 04 | Prepínač/Regulátor | 198282V |
| 05 | Vstupný, čistiaci filter | 198391 |
| 06 | Krokovací motor | 198487V |
| 07 | Teleso prepínača, komplet | 189981V |

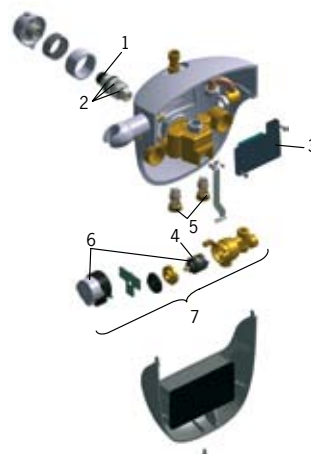
Vaňová a sprchová batéria 8150 (-2008)

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|
| 01 | Kartuš | 178780V |
| 02 | Rukoväť regulátora teploty | 188480V |
| 02 | Rukoväť regulátora teploty | 188480V-60 |
| 03 | Rukoväť regulátora prietoku vody | 188481V |
| 03 | Rukoväť regulátora prietoku vody | 188481V-60 |
| 04 | Ružice (2 ks) | 188483/2 |
| 04 | Ružice (2 ks) | 188483-60/2 |
| 05 | Prepínač/Regulátor | 198282V |
| 06 | Tesnenie s filtrom, G3/4 | 178375V |
| 07 | Aerator, M28x1 | 232213 |

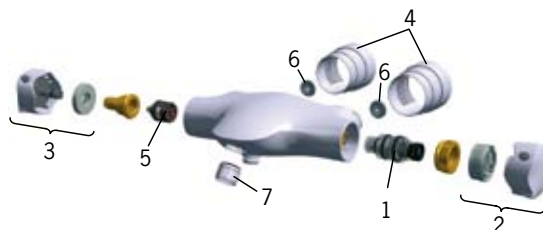


Opis

Oras kód

Sprchová batéria 8170 (-2008)


01	Sedlo
02	Kartuš
03	Rukoväť regulátora teploty
03	Rukoväť regulátora teploty
04	Ružice (2 ks)
04	Ružice (2 ks)
05	Tesnenie s filtrom, G3/4
06	Rukoväť regulátora prietoku vody
06	Rukoväť regulátora prietoku vody

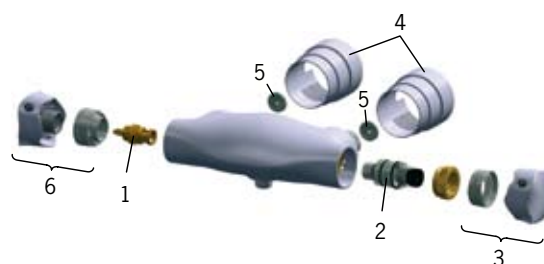109898
178780V
188480V
188480V-60
188483/2
188483-60/2
178375V
188484V-60
188484V




Opis
Oras kód
Drezová batéria 5930

01	Aerator, M24x1	232210
01	Aerator, M24x1	232210V-60
02	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii	159640V-60
02	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii	159640V
03	Sprchová hadica, L=1500 G1/2 / M15x1	600533V
04	Sada tesnení set výtokového ramena	159647V
05	Kartuš	158890
06	Prítlačná matica	158726
07	Krytka	859103V-60
07	Krytka	859103V
08	Upevňovacia sada	159607V
09	Vratná pružina	159648V
10	Výtokové rameno	159693V-60
10	Výtokové rameno	159693V
11	Ovládacia rukoväť	159639V-60
11	Ovládacia rukoväť	159639V

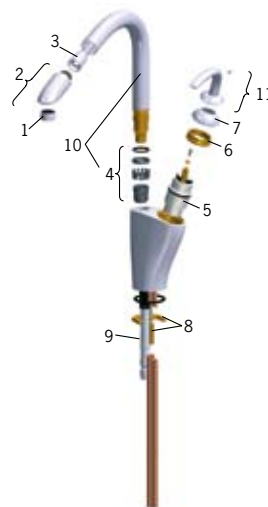
Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu 5932

01	Aerator, M24x1	232210
01	Aerator, M24x1	232210V-60
02	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii	159640V-60
02	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii	159640V
03	Sprchová hadica, L=1500 G1/2 / M15x1	600533V
04	Sada tesnení set výtokového ramena	159647V
05	Kartuš	158890
06	Prítlačná matica	158726
07	Krytka	859103V-60
07	Krytka	859103V
08	Upevňovacia sada	159607V
09	Sedlo	158203V
10	Rukoväť prepínača umývačky riadu	159643V-60
10	Rukoväť prepínača umývačky riadu	159643V
11	Vratná pružina	159648V
12	Výtokové rameno	159693V
12	Výtokové rameno	159693V-60
13	Ovládacia rukoväť	159639V
13	Ovládacia rukoväť	159639V-60

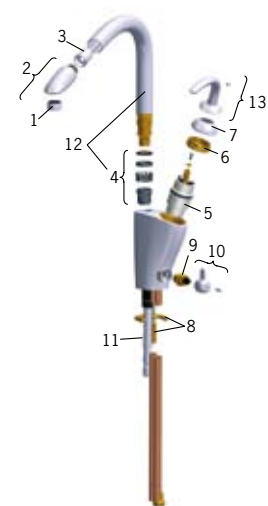


Opis

Oras kód


Drezová batéria 2838F

01	Upevňovacia podložka s maticami	158697
02	Prítlačná matica	158726
03	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Kartuš	158890
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
07	Výtokové rameno	159010V
08	Páka	159050V
09	Krytka	159053V
10	Tesnenie sada	159499
11	Aerator, M22x1	232201
12	Obmedzovač, 120°	159670/10
13	Obmedzovač, 60°/0°	159667/10

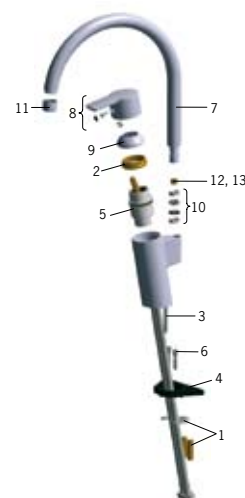


Drez. batéria s ventilom pre umýv. riadu 2839F

01	Upevňovacia podložka s maticami	158697
02	Prítlačná matica	158726
03	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Kartuš	158890
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
07	Výtokové rameno	159010V
08	Páka	159050V
09	Krytka	159053V
10	Tesnenie sada	159499
11	Aerator, M22x1	232201
12	Obmedzovač, 120°	159670/10
13	Obmedzovač, 60°/0°	159667/10
14	Elektromagnetický ventil	600047V
15	Čistiaci filter	600038V
16	Skrinka s monočlánkom	199417V
17	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330

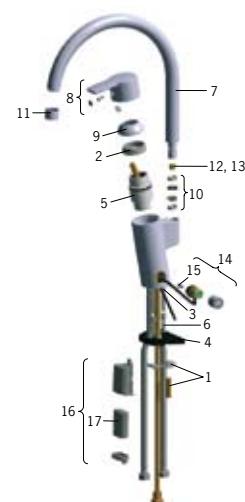

Umývadlová batéria 2814F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600493V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600659V
07	Aerator, M24x1 6 l/min	199266V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
11	Regulátor teploty	199201V

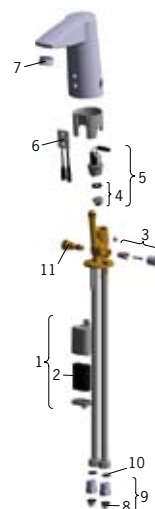


Opis

Oras kód

Umývadlová batéria 2816F

01	Skrinka s monočlánkom	199417V
02	Monočlánok lítiový, 2CR5 6 V	198330
03	Rukoväť regulátora teploty	600493V
04	Upevňovací krúžok pre membránu	199205V
05	Elektromagnetický ventil	199206V
06	Senzor, 6 V	600657V
07	Aerator, M24x1	600625V
08	Vstupný, čistiaci filter	199257/2
09	Spätný ventil s filtrom	198473/2
10	Tesnenie, 8x14.3x2	600705/10
11	Regulátor teploty	199201V

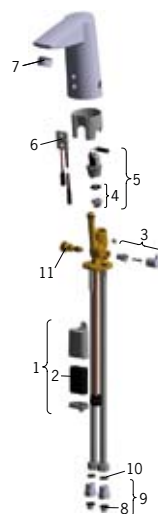


Umývadlová batéria 2810

01	Páka	159050V
02	Krytka	159053V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M24x1	232211
06	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511
07	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
08	Upevňovacia podložka s maticami	158697



Sprchová batéria 2870

01	Rukoväť regulátora prietoku vody	159045V
02	Sedlo	109898
03	Tesnenie s filtrom, G3/4	178375V
04	O-krúžok (komplet)	178796V
05	Rukoväť regulátora teploty	159048V
06	Kartuš	178780V

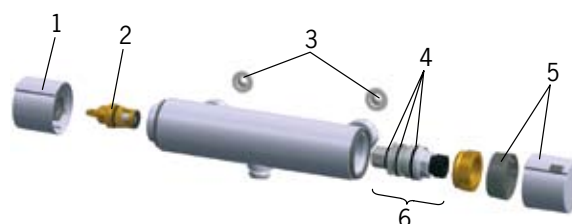


Opis

Oras kód

Vaňová a sprchová batéria 2875

- 01 Rukoväť regulátora prietoku vody
- 02 Sedlo
- 03 Tesnenie s filtrom, G3/4
- 04 O-kružok (komplet)
- 05 Rukoväť regulátora teploty
- 06 Prepínač
- 07 Aerátor, M28x1
- 08 Kartuš

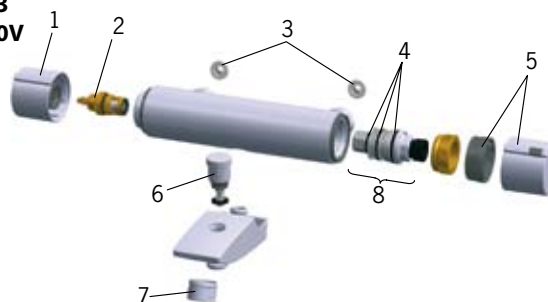
- 159045V**
- 109898**
- 178375V**
- 178796V**
- 159048V**
- 209687V**
- 232213**
- 178780V**



Podom. teleso pre sprchovú batériu 7127/7137

- 01 Sedlo
- 02 Vstupný, čistiaci filter
- 03 Kartuš


- 109898**
- 178295**
- 178780V**



Podom. teleso sprch. a vaňovej batérie 7128/7138


- 01 Prepínač/Regulátor
- 02 Vstupný, čistiaci filter
- 03 Kartuš

- 198282V**
- 178295**
- 178780V**




Opis
Oras kód
Drezová batéria 1720

01	Ovládacia rukoväť	159012V
02	Krytka	159014V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Výtokové rameno	159005V
06	Aerator, M24x1	232210
07	Trecí krúžok	159423/10
08	Tesniace krúžky	158735
09	Obmedzovač, 100°	159426/10
10	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
11	Gumové tesnenie	159434
12	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
13	Podložka, 100x60mm	158825
14	Upevňovacia podložka s maticami	158697
15	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10

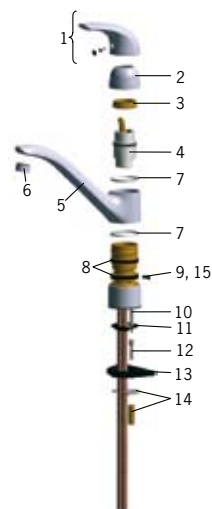
Drezová batéria 1738

01	Upevňovacia podložka s maticami	158697
02	Prítlačná matica	158726
03	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
04	Tesniace krúžky	158735
05	Podložka, 100x60mm	158825
06	Kartuš	158890
07	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
08	Výtokové rameno	159010V
09	Ovládacia rukoväť	159012V
10	Krytka	159014V
11	Trecí krúžok	159423/10
12	Gumové tesnenie	159434
13	Tesnenie sada	159499
14	Aerator, M22x1	232201
15	Obmedzovač, 120°	159670/10
16	Obmedzovač, 60°/0°	159667/10

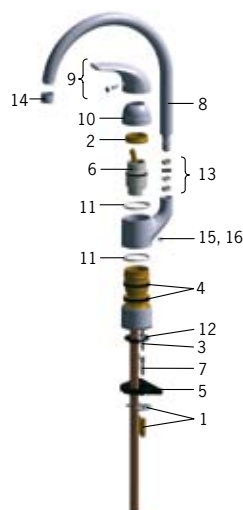
Umývadlová batéria 1704, 1718

01	Ovládacia rukoväť	159012V
02	Krytka	159013V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M24x1	232211
06	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511
07	Podložka s očkom pre retiazku	159017V
08	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
09	O-krúžok (10 ks), 44.04x3.53	158448/10
10	Upevňovacia podložka s maticami	158697



Opis

Oras kód

Vaňová a sprchová batéria 1750

01	Prítlačná matica
02	Kartuš
03	Ovládacia rukoväť
04	Krytka
05	Krytka prepínača
06	Matica prepínača
07	Prepínač
08	Aerator, M28x1
09	Upevňovacie časti
10	Prechodka
11	Sprchová hadica, L=2000

158726
158890
159012V
159013V
159018V
209711V
209785V
232213
859114V
158592V
241114



Vaňová a sprchová batéria 1740Y

01	Ovládacia rukoväť
02	Krytka
03	Prítlačná matica
04	Kartuš
05	Prepínač
06	Aerator, M28x1


159012V
159013V
158726
158890
209695
158337



Vaňová a sprchová podomietková batéria 1787/1788

01	Ovládacia rukoväť
02	Krytka
03	Prepínač

159012V
158176V
209970



Opis
Oras kód
Drezová batéria (-03/2005)


01	Krytka, 93-	158270
02	Upevňovacia podložka s maticami	158697
03	Prítlačná matica	158726
04	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
05	Tesniace krúžky	158735
06	Podložka, 100x60mm	158825
07	Kartuš	158890
08	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
09	Ovládací rukoväť	159180
10	Výtokové rameno	159285
11	Trečí krúžok	159423/10
12	Obmedzovač, 100°	159426/10
13	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
14	Gumové tesnenie	159434
15	Aerator, M24x1	232210


Umývadlová batéria (-03/2005)

01	Krytka	158174
02	Aerator, M24x1	232211
03	Upevňovacia podložka s maticami	158697
04	Prítlačná matica	158726
05	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
06	Kartuš	158890
07	Ovládací rukoväť	159180
08	Podložka s očkom pre retiazku	158193
09	Gumové tesnenie, set	159425/10


Vaňová a sprchová batéria (-3/2005)

01	Krytka	158172
02	Aerator, M28x1	158337
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Ovládací rukoväť	159190
06	Prepínač	209685



Opis

Oras kód

Drezová batéria 1820

01	Ovládací rukoväť
02	Krytka Eko drez-kapna
03	Krycie šróbovacie víčko
04	Prítlačná matica
05	Kartuš
06	Trecí krúžok
07	Výtokové rameno
08	Aerator, M24x1
09	Tesniace krúžky
10	Obmedzovač, 100°
11	Obmedzovač, 40°- 80°
12	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65
13	Gumové tesnenie
14	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6
15	Podložka, 100x60mm
16	Upevňovacia podložka s maticami

159319V
159347V
159348V
158726
158890
159423/10
159286V
232210
158735
159426/10
159430/10
158747/10
159434
158893
158825
158697

Drezová batéria 1832F

01	Ovládací rukoväť
02	Krytka Eko drez-kapna
03	Krytka, 93-
04	Prítlačná matica
05	Kartuš
06	Ručná sprcha
07	Sprchová hadica, L=1500 G1/2 / M15x1
08	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6
09	Podložka, 100x60mm
10	Upevňovacia sada
11	O-krúžok, 40x1.5

159319V
159347V
159428
158726
158890
126010
600533V
158893
158825
159607V
159871/10

Drezová batéria 1838F

01	Upevňovacia podložka s maticami
02	Prítlačná matica
03	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65
04	Tesniace krúžky
05	Podložka, 100x60mm
06	Kartuš
07	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6
08	Výtokové rameno
09	Ovládací rukoväť
10	Krytka Eko drez-kapna
11	Krycie šróbovacie víčko
12	Trecí krúžok
13	Gumové tesnenie
14	Tesnenie sada
15	Aerator, M22x1
16	Obmedzovač, 120°
17	Obmedzovač, 60°/0°

158697
158726
158747/10
158735
158825
158890
158893
159695V
159319V
159347V
159348V
159423/10
159434
159499
232201
159670/10
159667/10

Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 1800F, 1818F

01	Ovládacia rukoväť	159319V
02	Krytka Eko-kapna	159346V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M24x1	232211
06	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511
07	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
08	Podložka s očkom pre retiazku	158193
09	Gumové tesnenie, set	159425/10
10	Upevňovacia podložka s maticami	158697



Umývadlová batéria 1813



01	Ovládacia rukoväť	159319V
02	Krytka Eko-kapna	159346V
03	Krycie šróbovacie víčko	159348V
04	Prítlačná matica	158726
05	Kartuš	158890
06	Trecí krúžok	159423/10
07	Výtokové rameno, 125mm	159283V
08	Aerator, M24x1	232210
09	Tesniace krúžky	158735
10	Obmedzovač, 100°	159426/10
11	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
12	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
13	Gumové tesnenie	159434
14	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
15	Podložka, 100x60mm	158825
16	Upevňovacia podložka s maticami	158697

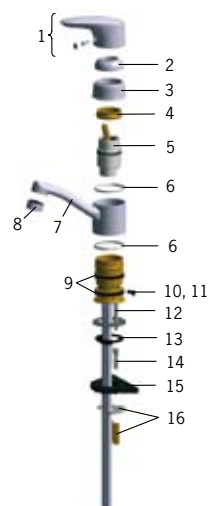

Vaňová a sprchová batéria 1840U

01	Ovládacia rukoväť	159319V
02	Krytka Eko-kapna	159346V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Prepínač	209695
06	Aerator, M28x1	158337



Opis	Oras kód	
Sprchová batéria 1875U 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka Eko-kapna 03 Prítlačná matica 04 Kartuš		159319V 159346V 158726 158890 
Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 1887 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka Eko-kapna		159319V 159346V 
Vaňová a sprchová podomietková batéria 1888 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka Eko-kapna 03 Prepínač		159319V 159346V 209970 

Opis
Oras kód
Drezová batéria 1820 (-2008)

01	Upevňovacia podložka s maticami
02	Prítlačná matica
03	Tesniace krúžky
04	Podložka, 100x60mm
05	Kartuš
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6
07	Výtokové rameno
08	Krytka Eko drez-kapna
09	Krycie šróbovacie víčko
10	Ovládacia rukoväť
11	Trecí krúžok
12	Obmedzovač, 100°
13	Obmedzovač, 40°- 80°
14	Gumové tesnenie
15	Aerator, M24x1
16	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65

158697
158726
158735
158825
158890
158893
159286V
159347V
159348V
159199
159423/10
159426/10
159430/10
159434
232210
158747/10


Drezová batéria 1820E (-2008)

01	Upevňovacia podložka s maticami
02	Prítlačná matica
03	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65
04	Tesniace krúžky
05	Podložka, 100x60mm
06	Kartuš
07	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6
08	Ovládacia rukoväť
09	Výtokové rameno
10	Krytka, 93-
11	Trecí krúžok
12	Obmedzovač, 100°
13	Obmedzovač, 40°- 80°
14	Gumové tesnenie
15	Aerator, M24x1

158697
158726
158747/10
158735
158825
158890
158893
159183V
159286V
158270
159423/10
159426/10
159430/10
159434
232210


Umývadlová batéria 1804, 1818 (-2008)

01	Aerator, M24x1
02	Upevňovacia podložka s maticami
03	Prítlačná matica
04	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55
05	Kartuš
06	Krytka Eko-kapna
07	Ovládacia rukoväť
08	Podložka s očkom pre retiazku
09	Gumové tesnenie, set
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1

232211
158697
158726
158727/10
158890
159346V
159199
158193
159425/10
232511



Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 1804E, 1818E (-2008)

01	Krytka	158174
02	Aerator, M24x1	232211
03	Upevňovacia podložka s maticami	158697
04	Prítlačná matica	158726
05	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
06	Kartuš	158890
07	Ovládacia rukoväť	159183V
08	Podložka s očkom pre retiazku	158193
09	Gumové tesnenie, set	159425/10
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511




Vaňová a sprchová batéria 1840 (-2008)

01	Prítlačná matica	158726
02	Kartuš	158890
03	Ovládacia rukoväť	159199
04	Krytka Eko-kapna	159346V
05	Prepínač	209685
06	Aerator, M28x1	158557




Vaňová a sprchová batéria 1840E (-2008)

01	Krytka	158174
02	Prítlačná matica	158726
03	Kartuš	158890
04	Ovládacia rukoväť	159183V
05	Prepínač	209685
06	Aerator, M28x1	158557




Opis
Oras kód
Drezová batéria 1030


01	Ovládacia rukoväť	600284V
02	Prítlačná matica	158726
03	Tesniace krúžky	158735
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Kartuš	158890
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
07	Výtokové rameno, L=210	159484V
07	Výtokové rameno, L=300	159999V
08	Krytka, 93-	158270
09	Upevňovacia podložka s maticami	158697
10	Trecí krúžok	159423/10
11	Obmedzovač, 100°	159426/10
12	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
13	Gumové tesnenie	159434
14	Aerator, M24x1	232210
15	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10

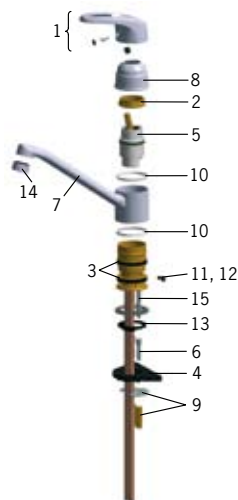
Drezová batéria 1032F

01	Ovládacia rukoväť	600284V
02	Krytka	158273V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Ručná sprcha	126010
06	Sprchová hadica, L=1500 G1/2 / M15x1	600533V
07	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
08	Podložka, 100x60mm	158825
09	Upevňovacia sada	159607V
10	O-krúžok, 40x1.5	159871/10

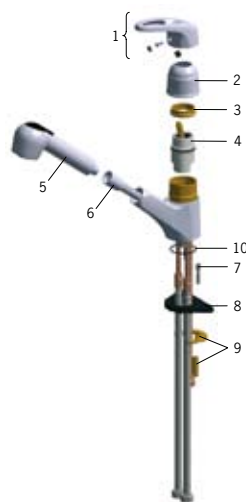
Drezová batéria 1038

01	Krytka, 93-	158270
02	Ovládacia rukoväť	600284V
03	Prítlačná matica	158726
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Trecí krúžok	159423/10
06	Gumové tesnenie	159434
07	Aerator, M22x1	232201
08	Výtokové rameno	159695V
09	Tesnenie sada	159499
10	Tesniace krúžky	158735
11	Kartuš	158890
12	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
13	Upevňovacia podložka s maticami	158697
14	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
15	Obmedzovač, 120°	159670/10
16	Obmedzovač, 60°/0°	159667/10

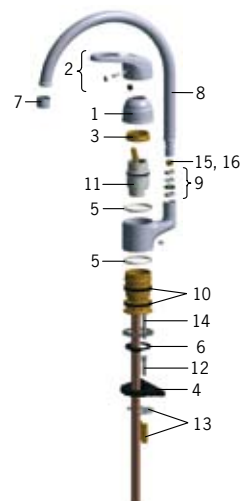

Opis

Oras kód


Umývadlová batéria 1004F, 1018F, 1019F

01	Krytka	158174
02	Aerator, M24x1	232211
03	Upevňovacia podložka s maticami	158697
04	Prítlačná matica	158726
05	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
06	Kartuš	158890
07	Ovládacia rukoväť	600284V
08	Podložka s očkom pre retiazku	158193
09	Gumové tesnenie, set	159425/10
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511




Umývadlová batéria 1013



01	Ovládacia rukoväť	600284V
02	Krytka, 93-	158270
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Trecí krúžok	159423/10
06	Výtokové rameno, 125mm	159283V
07	Aerator, M24x1	232211
08	Tesniace krúžky	158735
09	Obmedzovač, 100°	159426/10
10	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
11	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
12	Gumové tesnenie	159434
13	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
14	Podložka, 100x60mm	158825
15	Upevňovacia podložka s maticami	158697

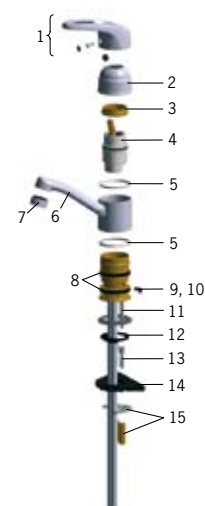

Vaňová a sprchová batéria 1040

01	Ovládacia rukoväť	600284V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Prepínač	209695
06	Aerator, M28x1	158337




Opis	Oras kód
Sprchová batéria 1070 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka 03 Prítláčná matica 04 Kartuš	600284V 158174 158726 158890 
Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 1087 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka	600284V 158174 
Vaňová a sprchová podomietková batéria 1088 01 Ovládacia rukoväť 02 Krytka 03 Prepínač	600284V 158174 209970 

Opis

Oras kód

Drezová batéria 1038 (-2008)

01	Krytka, 93-	158270
02	Ovládacia rukoväť	159183V
03	Prítlačná matica	158726
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Trecí krúžok	159423/10
06	Gumové tesnenie	159434
07	Aerator, M22x1	232201
08	Výtokové rameno	159695V
09	Tesnenie sada	159499
10	Tesniace krúžky	158735
11	Kartuš	158890
12	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
13	Upevňovacia podložka s maticami	158697
14	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
15	Obmedzovač, 120°	159670/10
16	Obmedzovač, 60°/0°	159667/10

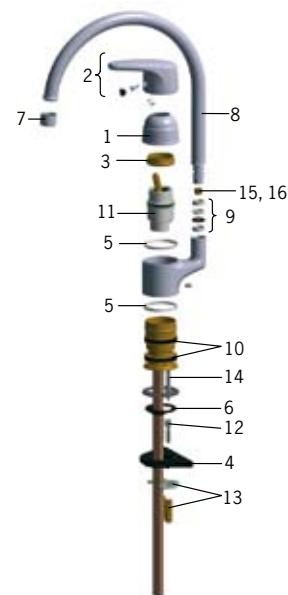

Opis

Oras kód


Umývadlová batéria (-2008)

01	Upevňovacia podložka s maticami	158697
02	Krytka	158720
03	Prítlačná matica	158726
04	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
05	Aerator, M24x1	232211
06	Kartuš	158890
07	Ovládacia rukoväť	159195
08	Podložka s očkom pre retiazku	158794
09	Gumové tesnenie, set	159425/10
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511



Drezová batéria (-2008)

01	Prítlačná matica	158726
02	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
03	Tesniace krúžky	158735
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Kartuš	158783V
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
07	Ovládacia rukoväť	159195
08	Krycie šróbovacie víčko	159369V
09	Trecí krúžok	159423/10
10	Obmedzovač, 100°	159426/10
11	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
12	Gumové tesnenie	159434
13	Výtokové rameno	159979V
14	Aerator, M22x1	158555
15	Upevňovacia podložka s maticami	158697

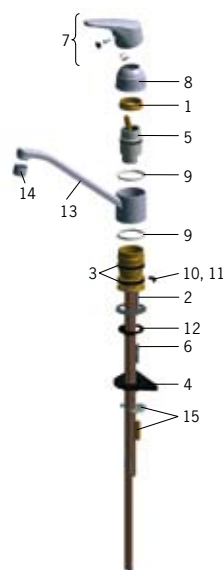


Opis

Oras kód


Drezová batéria 1930F

01	Páka	159260V
02	Krytka, 93-	158270
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Trecí krúžok	159423/10
06	Aerator, M22x1	232201
07	Výtokové rameno	159979V
08	Tesniace krúžky	158735
09	Obmedzovač, 100°	159426/10
10	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
11	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
12	Gumové tesnenie	159434
13	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
14	Podložka, 100x60mm	158825
15	Upevňovacia podložka s maticami	158697

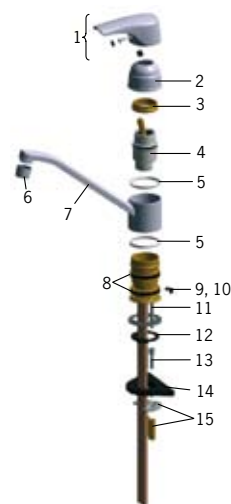

Drezová batéria 1933F

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M22x1	232201
06	Tesniaci krúžok (10 ks)	219563/10
07	O-krúžok (10 ks), 13.6x2.4	469360/10
08	Klzné puzdro (10 ks), 18/20.6	219595/10
09	Výtokové rameno	219110V
10	O-krúžok, 40x3	119717/10
11	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
12	Podložka, 100x60mm	158825
13	Upevňovacia sada	159607V

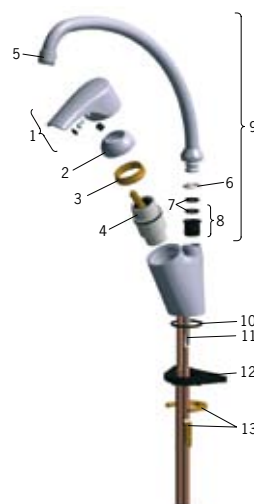

Umývadlová batéria 1910F, 1918F

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M24x1	232211
06	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
07	Podložka s očkom pre retiazku	159264V
08	Gumové tesnenie, set	159425/10
09	Upevňovacia podložka s maticami	158697
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511




Opis

Oras kód

Vaňová a sprchová batéria 1940

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Prepínač	209695
06	Aerator	232214




Sprchová batéria 1960

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890



Nadom. časť podomiet. sprch. batérie 1987

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174




Opis

Oras kód


Vaňová a sprchová podomietková batéria 1988

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prepínač	209970



Vaňová a sprchová batéria 1940 (-2008)

01	Páka	159260V
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158888
05	Prepínač	209695
06	Aerator	232214

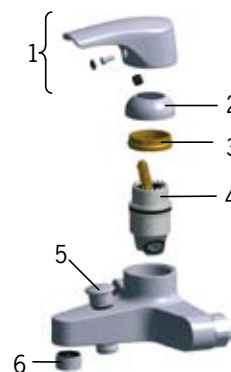

Drezová batéria (-2007)

01	Ovládacia rukoväť	159893
02	Krytka, 93-	158270
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Trecí krúžok	159423/10
06	Aerator, M22x1	232201
07	Výtokové rameno	159979V
08	Tesniace krúžky	158735
09	Obmedzovač, 100°	159426/10
10	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
11	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
12	Gumové tesnenie	159434
13	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
14	Podložka, 100x60mm	158825
15	Upevňovacia podložka s maticami	158697



Opis

Oras kód


Umývadlová batéria (-2007)

01	Ovládacia rukoväť	159893
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158888
05	Aerator, M24x1	232211
06	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
07	Podložka s očkom pre retiazku	158193
08	Gumové tesnenie, set	159425/10
09	Upevňovacia podložka s maticami	158697
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511



Vaňová a sprchová batéria (-2007)

01	Ovládacia rukoväť	159893
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158888
05	Prepínač	209695
06	Aerator	232214




Opis

Oras kód

Drezová batéria 1930G (-2008)

01	Páka	159265V
02	Krytka Eko drez-kapna	159347V
03	Krycie šróbovacie víčko	159348V
04	Prítlačná matica	158726
05	Kartuš	158890
06	Trecí krúžok	159423/10
07	Aerator, M22x1	232201
08	Výtokové rameno	159979V
09	Tesniace krúžky	158735
10	Obmedzovač, 100°	159426/10
11	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
12	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10
13	Gumové tesnenie	159434
14	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
15	Podložka, 100x60mm	158825
16	Upevňovacia podložka s maticami	158697

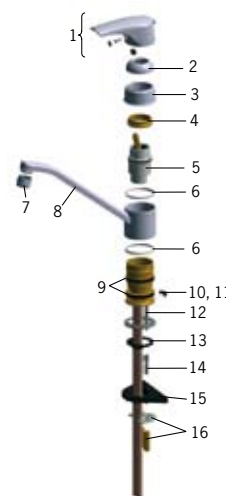


Umývadlová batéria 1910G (-2008)


01	Páka	159265V
02	Krytka Eko-kapna	159346V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890
05	Aerator, M24x1	232211
06	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
07	Podložka s očkom pre retiazku	159264V
08	Gumové tesnenie, set	159425/10
09	Upevňovacia podložka s maticami	158697
10	Aerator s guľovým kĺbom, M24x1/M24x1	232511





Vaňová a sprchová batéria 1940G (-2008)

01	Páka	159265V
02	Krytka Eko-kapna	159346V
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158888
05	Prepínač	209695
06	Aerator	232214



Opis		Oras kód	
Sprchová batéria 1960G (-2008)			
01	Páka	159265V	
02	Krytka Eko-kapna	159346V	
03	Prítlačná matica	158726	
04	Kartuš	158888	

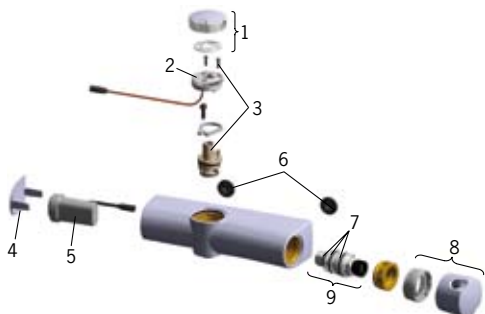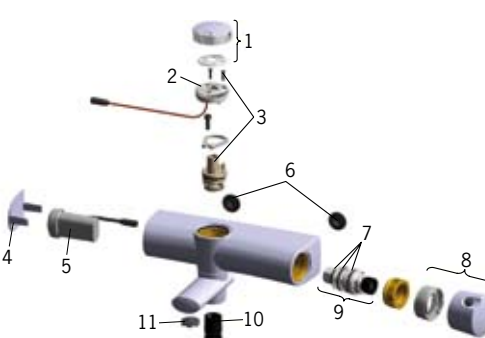Opis	Oras kód
Sprchová batéria 6370U 01 Rukoväť regulátora prietoku vody 02 Riadiaca jednotka, 3 V 03 Telo ventilu 04 Krycí diel 05 Skrinka s monočlánkom 06 Tesnenie s filtrom, G3/4 07 O-kružok (komplet) 08 Rukoväť regulátora teploty 09 Kartuš	600603V 600605V 600606V 600609V 600617V 178375V 178796V 600612V 178780V 
Vaňová a sprchová batéria 6375U 01 Rukoväť regulátora prietoku vody 02 Riadiaca jednotka, 3 V 03 Telo ventilu 04 Krycí diel 05 Skrinka s monočlánkom 06 Tesnenie s filtrom, G3/4 07 O-kružok (komplet) 08 Rukoväť regulátora teploty 09 Kartuš 10 Puzdro prívodnej trubky 11 Aerátor	600603V 600605V 600606V 600609V 600617V 178375V 178796V 600612V 178780V 600680V 600679V 

Opis

Oras kód

Sprchová batéria 7160Y

- 01 Sedlo
- 02 Kartuš
- 03 Rukoväť regulátora teploty
- 04 O-kružok (komplet)
- 05 Tesnenie s filtrom, G3/4
- 06 Rukoväť regulátora prietoku vody
- 07 Sada krycích ružíc (2 ks)


- 109898**
- 178780V**
- 188089V**
- 178796V**
- 178375V**
- 188088V**
- 178890/2**



Podom. teleso pre sprchovú batériu 7127/7137

- 01 Sedlo
- 02 Vstupný, čistiaci filter
- 03 Kartuš


- 109898**
- 178295**
- 178780V**



Podom. teleso sprch. a vaňovej batérie 7128/7138

- 01 Prepínač/Regulátor
- 02 Vstupný, čistiaci filter
- 03 Kartuš

- 198282V**
- 178295**
- 178780V**




Opis

Oras kód

Sprchová batéria

01	Sedlo
02	Kartuš
03	Rukoväť regulátora prietoku vody
04	Rukoväť regulátora teploty
05	O-kružok (komplet)
06	Tesnenie s filtrom, G3/4

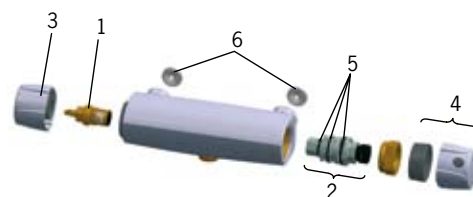109898
178780V
178783V
178794V
178796V
178375V




Opis

Oras kód

Drezová batéria 1093F

01	Lekárska páka	159982
02	Prítlačná matica	158726
03	Tesniace krúžky	158735
04	Podložka, 100x60mm	158825
05	Kartuš	158890
06	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6	158893
07	Výtokové rameno, L=210	159484V
08	Krytka, 93-	158270
09	Upevňovacia podložka s maticami	158697
10	Trecí krúžok	159423/10
11	Obmedzovač, 100°	159426/10
12	Obmedzovač, 40°- 80°	159430/10
13	Gumové tesnenie	159434
14	Aerator, M24x1	232210
15	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x65	158747/10

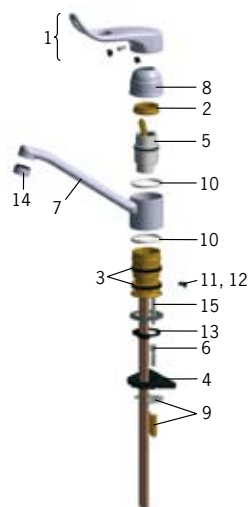


Umývadlová batéria 1091F

01	Krytka	158174
02	Aerator, M24x1	232211
03	Upevňovacia podložka s maticami	158697
04	Prítlačná matica	158726
05	Upevňovacia skrutka (10 ks), M6x55	158727/10
06	Kartuš	158890
07	Lekárska páka	159982
08	Podložka s očkom pre retiazku	158193
09	Gumové tesnenie, set	159425/10



Umývadlová batéria 1094

01	Lekárska páka	159982
02	Krytka	158174
03	Prítlačná matica	158726
04	Kartuš	158890



Opis		Oras kód
Sprchová batéria 7467		
01	Sedlo	109898
02	Kartuš	178780V
03	Rukoväť regulátora prietoku vody	178783V
04	Rukoväť regulátora teploty	178794V
05	O-kružok (komplet)	178796V
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	178375V
07	Lekárska páka	600268V




Opis

Oras kód



Záhradný ventil 431716

01	Kľúč
02	Vonkajšie púzdro (vrátane ventilu)
03	Vnútorňé vreteno
04	Hlava zavzdušňovacieho ventilu
05	Zavzdušňovací ventil
06	Upínacia objímka
07	Vonkajší diel tela armatúry

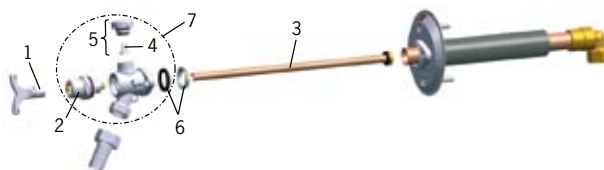438126
438358V
438380V
438124
438090
438361V
438390V




Náhradné diely

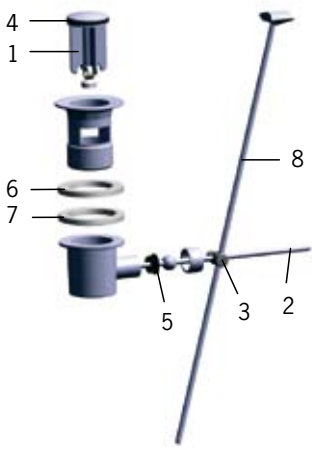Opis		Oras kód	
Vaňové výtokové rameno			
01	Prepínač	209695	
02	O-kružok (10 ks)	219503/10	
03	Upevňovacia skrutka	229521/10	
04	Aerator	232213	
			
Tlačný uzáver odpadu 159056			
01	Tlačný uzáver odpadu	159056V	
Vypúšťací ventil umývadla			
01	Zátka vypúšťacieho ventilu	559506	
02	Tiahlo s guľovým čapom	559591	
03	Spojovací diel tiahla	559523	
04	O-kružok	559522/10	
05	Tesnenie guľového čapu	559546	
06	Tesnenie (10 ks)	559603/10	
07	Tesniaci O-kružok	559536	
08	Ovládacie tiahlo, Vienda	159008V	
08	Ovládacie tiahlo, L=400	559590	
08	Ovládacie tiahlo, Retro	559521V	
08	Ovládacie tiahlo, Ventura	559595V	
08	Ovládacie tiahlo, Alessi	859195V	
08	Ovládacie tiahlo, L=380	559529	

Opis		Oras kód	
Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii			
01	Ručná sprcha	126010	
02	Sprchová hadica	600533V	
Ručná sprcha 242100 (-2010)			
01	O-krúžok	249193V	
Ručná sprcha 242010			
01	Filtre	249286	


Náhradné diely

Opis		Oras kód	
Ručná sprcha 242020			
01	Filtre	249691	
01	Filtre	249694V	
Bidetta - ručná sprcha			
01	Uzatváracie tesnenie (10ks)	249302/10	
02	Filter s O-kružkami	249690	
Sprchová sada Oras Hydra 391			
01	Prepínač	600358V	
02	Aerator	600359V	
03	Držiak	600356V	

Opis		Oras kód	
Sprchová sada Oras Hydra 392			
01	Prepínač	600358V	
02	Spätný ventil	105311	
03	Držiak	600356V	
Sprchová sada Oras Hydra 390			
01	Jazdec/nosič sprchy	600378V	
02	Držiak	600356V	
Sprchová sada Oras Natura 500			
01	Jazdec/nosič sprchy	600536V	
02	Držiak	600538V	

Náhradné diely

Opis		Oras kód	
Sprchová sada Oras Sonata (-2008)			
01	Držiak	259860V	
02	Jazdec/nosič sprchy	259861V	
03	Mydlovnička	259862V	
Sprchová sada Oras Fontana (-2010)			
01	Mydlovnička	259850V	
02	Jazdec/nosič sprchy	259851V	
03	Držiak	259852V	
Sprchová sada Oras Sensiva			
01	Jazdec/nosič sprchy	259880	
02	Kryt upevnenia (ľavý/pravý)	259870	
03	Vymedzovacia podložka	259451V	
04	Mydlovnička	253003	

Opis		Oras kód	
Sprchová sada Oras Apollo			
01	Jazdec/nosič sprchy	259890	
02	Mydlovnička	253002	
03	Vnútrotná konzola	259346	
04	Krytka	259347	
05	Vymedzovacia podložka	259351	
Vršok ventilu na umývačku riadu Oras Vienda			
01	Sedlo	158203V	
02	Rukoväť prepínača	159015V	
Vršok ventilu na umývačku riadu Oras Vega, Oras Safira			
01	Sedlo	158203V	
02	Rukoväť prepínača	158206V	

Náhradné diely

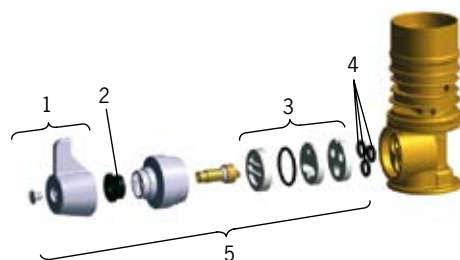
Opis

Oras kód

Vršok ventilu na umývačku riadu (1996-2003)

- 01 Rukoväť prepínača
- 02 Obmedzovač
- 03 Uzatváracie doštičky
- 04 O-kružok
- 05 Sedlo

239585
158655
158696
158659/10
158684



185



6 414150 008504

310



6 414150 018244

313



6 414150 018329

320H



6 414150 045158

350



6 414150 019913

390



6 414150 060762

391



6 414150 060779

392



6 414150 060786

500



6 414150 062254

1004F



6 414150 060908

1008F



6 414150 060915

1010F



6 414150 060922

1012F



6 414150 061028

1013



6 414150 061011

1014



6 414150 061035

1015



6 414150 044816

1018F



6 414150 061066

1019F



6 414150 061073

1021



6 414150 064821

1022



6 414150 043987

1030F



6 414150 060977

1032F



6 414150 061486

1033



6 414150 059872

1034



6 414150 059865

1035F



6 414150 061097

1038F



6 414150 050787

1039F



6 414150 061080

1040U



6 414150 061141

1041U



6 414150 061158

1056



6 414150 061202

1072X



6 414150 049200

1073X



6 414150 049194

1075X



6 414150 049187

1077X



6 414150 061110

1087



6 414150 061219

1088



6 414150 061226

1091F



6 414150 061240

1093F



6 414150 061257

1094



6 414150 061264

1096F



6 414150 061431

1286



4 007536 203093

1704F



6 414150 050220

1708F



6 414150 050244

1710F



6 414150 050268

1712F



6 414150 050282

1718F



6 414150 050305

1720F



6 414150 050329

1725F



6 414150 050343

1738F



6 414150 050367

1739F



6 414150 050398

1740Y



6 414150 049903

1750



6 414150 049941

1760Y



6 414150 050008

1787



6 414150 050046

1788



6 414150 050060

1800F



4 007536 248445

1802F



4 007536 248469

1804F



4 007536 248988

1805



4 007536 246120

1806F



4 007536 249084

1810F



4 007536 249022

1812F



4 007536 249053

1813



6 414150 043185

1814



6 414150 043192

1818F



4 007536 249114

1820F



4 007536 249633

1821



6 414150 048067

1825F



4 007536 251506

1828



6 414150 050213

1829



6 414150 051128

1832F



6 414150 061493

1837U



6 414150 044618

1838F



6 414150 060519

1839F



6 414150 060533

1840U



4 007536 246137

1841U



4 007536 246069

1846F



1872X



6 414150 040641

1875U



6 414150 060892

1887



4 007536 246083

1888



4 007536 246090

1904F



6 414150 052705

1908F



6 414150 052781

1910F



6 414150 052668

1912F



6 414150 052743

1915Y



6 414150 059377

1918F



6 414150 052811

1923F



6 414150 064418

1930F



6 414150 058745

1933F



6 414150 058868

1934F



6 414150 058882

1937Y



6 414150 059186

1940Y



6 414150 059254

1941Y



6 414150 059278

1942Y



6 414150 059216

1946F



6 414150 059308

1951Y



6 414150 061837

1960Y



6 414150 059230

1972Y



6 414150 061004

1987



6 414150 058790

1988



6 414150 058806

2801F



6 414150 058622

2802



6 414150 058646

2804F



6 414150 058264

2805F



6 414150 058608

2806



6 414150 058653

2808F



6 414150 059896

2810F



6 414150 058233

2812F



6 414150 059902

2814F



6 414150 061912

2816F



6 414150 062438

2818F



6 414150 058295

2838F



6 414150 058486

2839F



6 414150 059421

2870U



6 414150 059001

2874U



6 414150 064432

2875U



6 414150 059070

2879U



6 414150 064685

2887



6 414150 052613

2888



6 414150 052620

2890U



6 414150 066580

2891U



6 414150 066597

2892U



6 414150 066603

5930F



6 414150 047251

5932F



6 414150 047268

6050F



6 414150 052538

6100



6 414150 027222

6104



6 414150 027239

6105



6 414150 027246

6110



6 414150 035524

6114



6 414150 035531

6120F



6 414150 058783

6130



6 414150 027253

6134



6 414150 027260

6150F



6 414150 051203

6172



6 414150 060410

6179



6 414150 052484

6180



6 414150 052491

6207C



6 414150 060014

6208C



6 414150 061455

6222F



6 414150 065798

6227A



6 414150 060083

6250F



6 414150 042898

6257C



6 414150 060007

6330F



6 414150 065583

6331F



6 414150 065590

6332F



6 414150 065675

6333F



6 414150 065651

6334F



6 414150 065668

6335F



6 414150 065743

6336F



6 414150 065774

6337F



6 414150 065781

6370U



6 414150 066337

6375U



6 414150 066344

6507C



6 414150 060038

6527A



6 414150 060090

6557C



6 414150 060021

6567



6 414150 058301

6575



6 414150 039713

6607C



6 414150 059995

6657C



6 414150 059988

6661F



6 414150 047312

6661FT



6 414150 047367

6662F



6 414150 047305

6662FT



6 414150 047374

6664F



6 414150 047329

6664FT



6 414150 047381

6910



6 414150 038624

6930



6 414150 065859

6931



6 414150 065866

7127



6 414150 050527

7128



6 414150 050534

7137



6 414150 050541

7138



6 414150 050558

7140Y



6 414150 048623

7160Y



6 414150 048616

7187



6 414150 050565

7188



6 414150 050572

7442CY



4 007536 252725

7460CY



4 007536 252695

7462CY



4 007536 252701

7467



6 414150 060540

7470CY



4 007536 252718

8010



6 414150 050794

8012



6 414150 050800

8020



4 007536 252770

8025



4 007536 252787

8065



4 007536 253197

8500F



6 414150 045066

8502F



6 414150 048920

8510



6 414150 045097

8514F



6 414150 064586

8516F



6 414150 064593

8518F



6 414150 045080

8520F



6 414150 049484

8525F



6 414150 049507

8527



6 414150 049569

8528



6 414150 049576

8530F



6 414150 051395

8535F



6 414150 051401

8540



6 414150 045301

8545



6 414150 045547

8550



6 414150 045554

8560



6 414150 045561

8570U



6 414150 051289

8575U



6 414150 051289

8577



6 414150 065576

8578



6 414150 065569

8586



6 414150 046681

8590



6 414150 045585

8592



6 414150 065804

8597



6 414150 046698

8598



6 414150 046704

8601F



6 414150 059612

8602



6 414150 059629

8610F



6 414150 059643

8612



6 414150 059650

8618F



6 414150 059674

8650



6 414150 059681

8687



6 414150 058493

8688



6 414150 058509

8690



6 414150 059568

105201



6 414150 000744

105302



6 414150 000782

126004-11



6 414150 032608

126062



6 414150 002441

126065



6 414150 032172

126705-11



6 414150 002465

126753-11



6 414150 002502

126753-15



6 414150 036712

152055



6 414150 003745

158552

</

158883



4 007536 236251

159982



6 414150 046827

159990



6 414150 045110

199099



6 414150 042881

199275



6 414150 058776

199880



6 414150 047237

199881



6 414150 047244

200100



6 414150 009013

201100/2



6 414150 039003

203105/2



6 414150 033650

203504/2



6 414150 031823

211215



6 414150 010620

211220



6 414150 010637

211225



6 414150 010668

211230



6 414150 010705

211420



6 414150 039638

211425



6 414150 039645

211430



6 414150 039652

211508



6 414150 010781

211515



6 414150 034305

211525



6 414150 010798

211530



6 414150 010828

221108



6 414150 011436

221200



6 414150 011467

221210



6 414150 011504

221220



6 414150 045707

221225



6 414150 011641

221240



6 414150 059438

221250



6 414150 060311

230100



6 414150 012389

231021



6 414150 012419

231031



6 414150 012426

231041



6 414150 061479

231042



6 414150 064760

231110



6 414150 040412

231111



6 414150 012433

231801



6 414150 012600

231901



6 414150 012617

232002



6 414150 012655

232019-11



6 414150 012716

232080



6 414150 060793

232110



6 414150 040429

238080



6 414150 046858

238090



6 414150 059551

241004



6 414150 013249

241006



6 414150 013256

241014



6 414150 013294

241020



6 414150 013393

241060-60



6 414150 060847

241064-60



6 414150 060854

241104



6 414150 013560

241105



6 414150 046247

241114



6 414150 046995

241999



6 414150 013768

242010



6 414150 013904

242020H



6 414150 045202

242022



6 414150 014154

242030



6 414150 014208

242031



6 414150 059476

242039-11



6 414150 014277

242050



6 414150 035579

242059-11



6 414150 014420

242060



6 414150 062261

242061



6 414150 014444

242080



6 414150 014468

242130



6 414150 044793

248080



6 414150 045592

248085



6 414150 059537

248090



6 414150 046711

248095



6 414150 058714

251060



6 414150 062278

251080



6 414150 060809

251500



6 414150 015120

251600



6 414150 015281

253002



6 414150 015342

253003



6 414150 015359

253010



6 414150 015441

253040



6 414150 015571

253060



6 414150 062285

253080



6 414150 060816

253100



6 414150 015762

253180



6 414150 060830

258080



6 414150 045608

258095



6 414150 059544

261031



6 414150 016363

261998



6 414150 016554

281081/2



6 414150 031885

281205/2



6 414150 031830

281206/2



6 414150 031854

281208



6 414150 017469

281213/2



6 414150 031878

431415



6 414150 051104

431420



6 414150 051999

431515



6 414150 051111

431520



6 414150 052002

431716



4 007536 242481

807125



6 414150 028823

910003



6 414150 029240

910009



6 414150 029264

910010



6 414150 029271

Oras je významný vývojový, výrobný a marketingový subjekt v oblasti kuchynských a kúpeľňových batérii. Od doby založenia spoločnosti v roku 1945 v meste Rauma vo Fínsku, sa Oras venuje svojmu poslaniu priniesť na trh výroby vysokej kvality a designovej úrovne spolu s užívateľsky príjemnými technologickými riešeniami.

Každé technologické zlepšenie je motivované cieľom dosiahnuť úsporu vody a energie. Už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia Oras predstavil bezdotykové, elektronické armatúry na európskych trhoch HVAC. Vízia spoločnosti Oras je stať sa výhradným vlastníkom trhov s elektronickými batériami v Európe.

Oras je vo výhradnom vlastníctve rodinné spoločnosti Oras Invest. Všetky batérie Oras sú vyrábané v Európe v troch továrňach spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v mestách Rauma vo Fínsku, Olesne v Poľsku a v Leksviku v Nórsku. Rovnako tak i suroviny

a komponenty používané pri výrobe pochádzajú zo zdrojov európskych dodávateľov. Pre viac informácií navštívte prosím stránky www.oras.com.

Det Norske Veritas Certification OY/AB potvrdzuje, že Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, odpovedá ISO 9001, Environmental Management System odpovedá ISO 14001 štandardom a Occupational Health and Safety System zodpovedá OHSAS 18001 štandardom. Potvrdenia sú platné pre vývoj, výrobu, marketing, predaj a popredajný servis vodovodných batérii, príslušenstva a ventilov.



TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH potvrdzuje, že Quality Management System spoločnosti Oras Olesno Sp. z o. o. v Olesno Poland, zodpovedá ISO 9001, Environmental Management System zodpovedá ISO 14001 štandardom a Occupational Health and Safety System zodpovedá OHSAS 18001 štandardom. Potvrdenia sú platné pro výrobu, uskladnenie, marketing, predaj a popredajný servis vodovodných batérii, ventilov a príslušenstva.



Všetky vodovodné batérie Oras sú označené symbolmi, ktoré najlepšie zdôrazňujú jedinečné rysy výrobku. Tieto symboly výrobkov Vám pomôžu ľahko vyhľadať tie batérie Oras, ktoré odpovedajú Vaším požiadavkám a potrebám.



ORAS INTERNATIONAL OY,
organizační složka
Mikulovická 4
CZ-190 17 PRAHA 9 - VINOŘ
Tel. +420 286 854 892
Fax +420 286 854 893
E-mail: Info.Czech@oras.com
Internet: www.oras.com

obchodné zastúpenie pre
Slovenskú republiku
Mob.: +421 903 535771
E-mail: peter.volak@oras.com

Pre podrobné informácie použite katalóg na internete na adrese www.oras.com



Water Is Worth Loving.