



SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO ATTACK

## ATTACK DPX

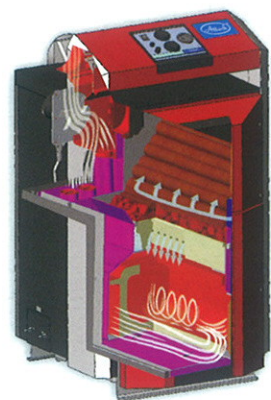

Splyňovací kotol ATTACK DP, je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol ATTACK DP je drevo. Pri plnom využití nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín. Nová rada kotlov ATTACK DPX je vybavená účinnejším výmenníkom spaliny – voda. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu spotreby paliva a tým prevádzkových nákladov. Splyňovacie kotly ATTACK sú kvalitné prémiové produkty vyrobené najmodernejšou technológiou na základe najnovšieho výskumu. **Výrobky majú certifikáty kvality od renomovaných európskych skúšobní.**

### MODIFIKÁCIE KOTLOV ATTACK DPX

- **ATTACK DP STANDARD** - Kotol ovládaný kotlovým a spalíňovým termostatom.
- **ATTACK DP PROFI** - Kotol ovládaný elektronickým regulátorom (vysoký komfort obsluhy, modulácia výkonu kotla).
- **ATTACK DPX LAMBDA** - Splyňovací kotol „ATTACK DPX Lambda“ disponuje najpokročilejšou technológiou riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti. Riadenie dokáže samostatne ovládať množstvo privádzaného primárneho a sekundárneho vzduchu na základe údajov obsahu kyslíka z Lambda sondy, kotlovej teploty a teploty spalín. Všetky prevádzkové parametre sú zobrazované na prehľadnom viacriadkovom LCD displeji.

- Moderný nadčasový dizajn
- Vysokoučinný rúrový výmenník osadený špirálovými turbulátormi, ktoré zabezpečujú lepší prenos tepla vo výmenníku, vyššiu účinnosť kotla, pričom slúžia aj na jeho čistenie
- Vysoká účinnosť spaľovania až 90 % – nízka spotreba paliva, nízka produkcia emisií a popola
- Široká výkonová škála vyrábaných kotlov 15-45 kW v troch modifikáciách
- Možnosť riadenia spaľovania pomocou Lambda sondy
- Odťahový ventilátor zaisťuje rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
- Plynulo modulované otáčky ventilátora
- Spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva a brikiet s otvorom v strede
- Objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
- Možnosť prikladať veľké kusy dreva
- Minimálne množstvo odpadu
- Nenáročná obsluha a jednoduché čistenie
- Automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva
- Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otvorením a zatvorením prikladacích dveriek
- Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotle
- Kvalitná kotlová oceľ o hrúbke 6 mm použitá pri výrobe kotla (US Steel)
- Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1500 °C
- Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy podľa európskej normy EN303-5

Parameter	Jednotky	ATTACK DPX					
		DPX15	DPX25	DPX30	DPX35	DPX40	DPX45
Menovitý výkon (verzia Standard)	kW	15	25	30	35	40	45
Rozsah výkonu (verzia Profi, Lambda)	kW	6 + 15	10 + 25	12 + 30	14 + 35	16 + 40	18 + 45
Teplotný výmenník	m <sup>2</sup>	1,98	2,52	2,78	2,78	3,03	3,03
Objem nakladacej komory	dm <sup>3</sup>	72	125	158	158	190	190
Rozmer nakladacích dveriek	mm	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445
Hmotnosť kotla	kg	370	430	460	460	490	490
Výška kotla "A"	mm	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Šírka kotla "B"	mm	690	690	690	690	690	690
Hĺbka kotla "C"	mm	860	1160	1260	1260	1445	1445
Dĺžka nakladacej komory "D"	mm	400	590	690	690	790	790
Priemer stupáčky	"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
Priemer spaľovačky	"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
Účinnosť kotla	%	91,3	90,4	90,1	90,1	90,2	90,2
Priemerná spotreba dreva	kg/h	3,9	6,5	7,8	9,1	10,4	11,75
Max. dĺžka poľen	mm	350	550	650	650	750	750
Odporúčany objem akumul. nádrže	l	500	800	800	1000	1000	1500

Výrobky v modifikáciách DPX 30 a 40 - PRIPRAVUJEME, bližšie info o termíne predaja Vám poskytnú naši predajcovia.

### DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY (DPX PROFI, STANDARD) vyššia účinnosť, rúrový výmenník

Kód	Názov	MC bez DPH
15DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX PROFI	1 158,75 €
15DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX STANDARD	1 079,44 €
25DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI	1 260,24 €
25DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD	1 181,47 €
30DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX PROFI	1 416,25 €
30DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX STANDARD	1 339,00 €
35DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI	1 427,28 €
35DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD	1 349,38 €
40DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX PROFI	1 776,75 €
40DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX STANDARD	1 699,50 €
45DPXP	Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI	1 787,05 €
45DPXS	Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD	1 709,80 €

### DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY (DPX LAMBDA) vyššia účinnosť, rúrový výmenník, riadenie spalín

15DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX LAMBDA	1 974,51 €
25DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA	2 075,58 €
30DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX LAMBDA	2 239,22 €
35DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA	2 249,55 €
40DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX LAMBDA	2 599,72 €
45DPXL	Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA	2 610,02 €

