

Hydrant špeciálny – nadzemný priemyselný:

Prevedenie:

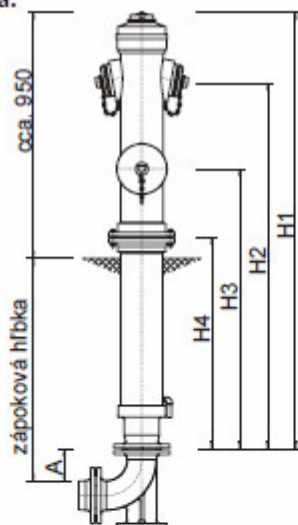
- DN 50, DN 150,
- PN 16, (PN 25 na dotaz),
- vyhovuje DIN 3222, EN 1092-2,
- výška hydrantu 950mm,
- zákopová hĺbka 1,50m, 1,25m alebo 1,00m,
- možnosť ľubovoľného barevného prevedenia (štandardne červená),
- vývody: DN 50 2xD a 1xC alebo 2xC DN 150 2xB a 1xA

Vhodné doplnky:

- hydrantová drenáž (obj. č. 9M)
- koleno pätkové N (obj. č. 15024)

Objednacie údaje:

obj. č.: 9 Pr – DN – zákopová hĺbka [mm]

Schéma:

Popis:

- telo hydrantu: tvárná liatina,
- vnútorné diely: nerezová ocel,
- antikoročná ochrana: elektrostaticky nanosený prášok epoxidu RAL 3000 (červená),
- všetky vnútorné diely sú vymeniteľné za prevádzky,
- samočinné odvodnenie, možnosť úplného vypustenia.

Technické údaje:

obj. č.	DN	zákopová hĺbka	H1	H2	H3	H4	A	hmotnosť
								[kg]
[mm]								
9 Pr	50	1000	1810	1595	1335	-	118	38,0
		1250	2060	1845	1585	-		43,0
		1500	2310	2095	1835	-		48,0
	150	1000	1860	1595	1185	1010	136	112,0
		1250	2110	1845	1435	1260		122,0
		1500	2360	2095	1685	1510		132,0