

GMR GAS®

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE REGULAČNÍ TECHNIKY
PRO PLYNÁRENSTVÍ



REGULAČNÍ SOUPRAVA DVOJITÁ
S REGULÁTORY
SS2 ALZ-6U


SS2 ALZ-6U

REGULAČNÍ SOUPRAVA
DVOJITÁS REGULÁTORY

Použití

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok.

Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15 - 20% nižší, než průtok obou regulátorů.

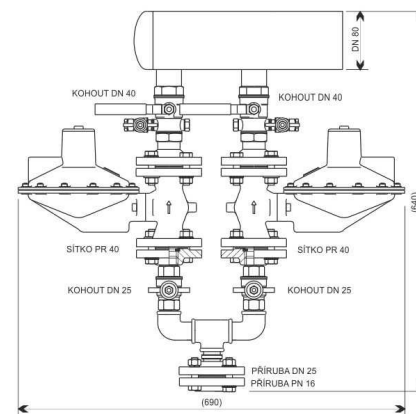

Objednací tabulka

Objednací číslo	Název (Typ)	Povrchová úprava (Materiál)
500301	SS2 Alz-6U/AB	Díly podléhající korozi jsou lakovány
500303	SS2 Alz-6U/BD	
500305	SS2 Alz-6U/CE	


Základní technické údaje

Typ	Regul. třída	Vstupní tlak P v MPa	Výstupní tlak P s kPa	Uzavírací tlak P u kPa Třída SZ10	Pojistný tlak P p kPa	Pojistný tlak P b kPa	Minimální průtok Q min 3-1 m³/h	Maximální průtok Q max 3-1 m³/h	Hmotnost kg
SS2 Alz-6U/AB	AC 15	0,05 ÷ 0,1	2 ± 0,3	max 2,6	2,9-3,5	Pb max 3,6 ÷ 5,0 Pb min 0,5 ÷ 1,5	80	140	25
SS2 Alz-6U/BD	AC 15	0,1 ÷ 0,3	2 ± 0,3	max 2,6	2,9-3,5	Pb max 3,6 ÷ 5,0 Pb min 0,5 ÷ 1,5	65	220	25
SS2 Alz-6U/CE	AC 15	0,2 ÷ 0,4	2 ± 0,3	max 2,6	2,9-3,5	Pb max 3,6 ÷ 5,0 Pb min 0,5 ÷ 1,5	80	240	25


Tyto parametry jsou garantovány na zkušebních zařízeních výrobce, která splňují požadavky státní zkušebny, ČSN EN 12279 a TDG 60903.

Průtokové charakteristiky regulátorů


SS2 Alz-6U/AB

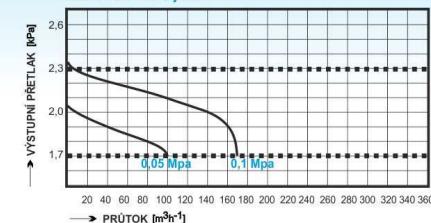

SS2 Alz-6U/BD

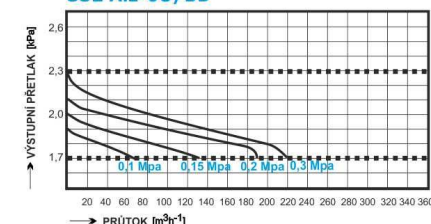

SS2 Alz-6U/CE

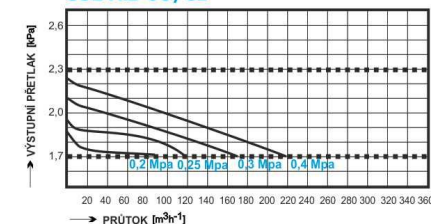

GMR GAS S.R.O.

KOPEČNÁ 20

602 00 BRNO

VÝROBNÍ ZÁVOD:

HUSOVA 691

539 73 SKUTEČ, CZ

TELEFON: +420 469 366 111

FAX: +420 469 350 240

E-MAIL: INFO@GMRGAS.CZ

WWW.GMRGAS.CZ