

GMR GAS®

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE REGULAČNÍ TECHNIKY
PRO PLYNÁRENSTVÍ



**REGULÁTOR PŘETLAKU
ZEMNÍHO PLYNU**

AL-Z8-Pr

Použití

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu ALZ-6U regulátory AL-z8-Pr především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závit na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

Přednosti

A:0,05	-0,2 MPa výstupní tlak 2 kPa
B:0,2	-0,4 MPa výstupní tlak 2 kPa
AX:0,05	-0,2 MPa výstupní tlak 2-5 kPa
BX:0,2	-0,4 MPa výstupní tlak 2-5 kPa




Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALZ-6U.(shodné příruby a zástavné rozměry)

Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře.

Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.

Vestavěný pojistný ventil

Průtokové charakteristiky regulátorů

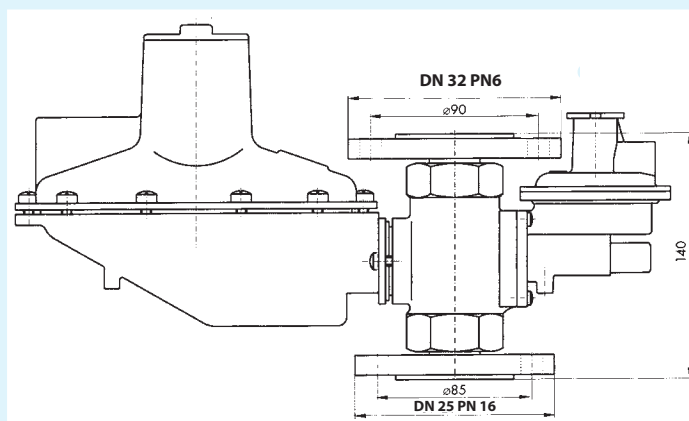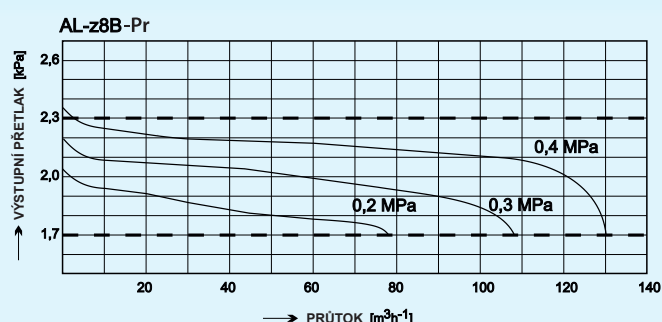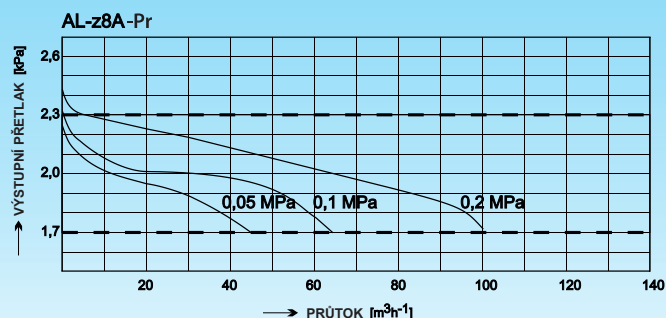

Objednávací tabulka

Objednávací číslo	Název (typ)	Povrchová úprava (materiál)
podle typu		díly podléhající korozi jsou lakovány
500196	AL-z8A-Pr DN 32/25	
500197	AL-z8B-Pr DN 32/25	
500198	AL-z8AX-Pr DN 32/25	
500199	AL-z8BX-Pr DN 32/25	

Tyto parametry jsou garantovány na zkušebních zařízeních výrobce, která splňují požadavky státní zkušebny, ČSN EN 12279 a TDG 60903.