

GMR GAS®

AL-z8B s přírubou

Regulátor tlaku zemního plynu



▶ A: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2 kPa

▶ B: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2 kPa

▶ AX: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2-5 kPa

▶ BX: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2-5 kPa

▶ Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry)


▶ Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře

▶ Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru

▶ Vestavěný pojistný ventil

AL-z8-Pr

příklad použití závitových přírub

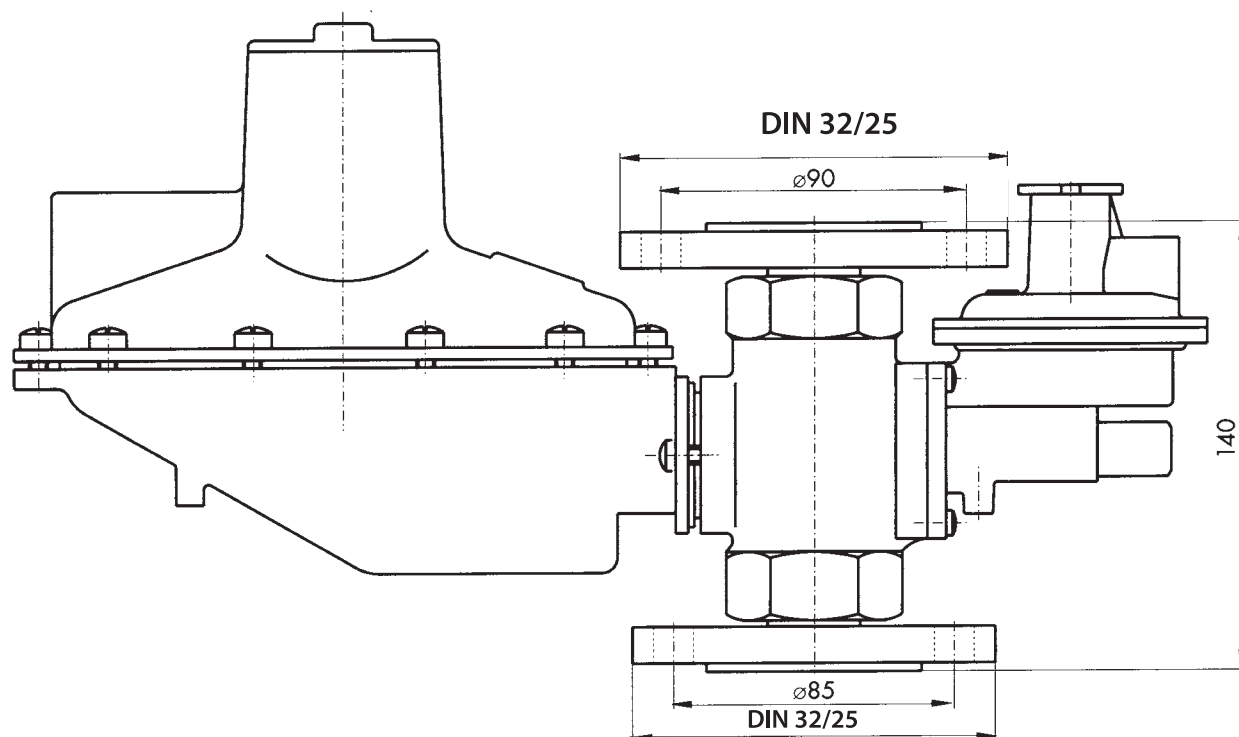

Použití

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu ALz-6U regulátory AL-z8-Pr především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závitů na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

A: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2 k Pa

B: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2 k Pa

AX: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2-5 k Pa

BX: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2-5 k Pa

Objednací tabulka

Objednací číslo	Název (typ)	Povrchová úprava (materiál)
podle typu		díly podléhající korozi jsou lakovány
500196	Al-z8A-Pr DIN32/25	
500197	Al-z8B-Pr DIN32/25	
500198	Al-z8AX-Pr DIN32/25	
500199	Al-z8BX-Pr DIN32/25	