



Steptec

Predstenová/splachovacia technika

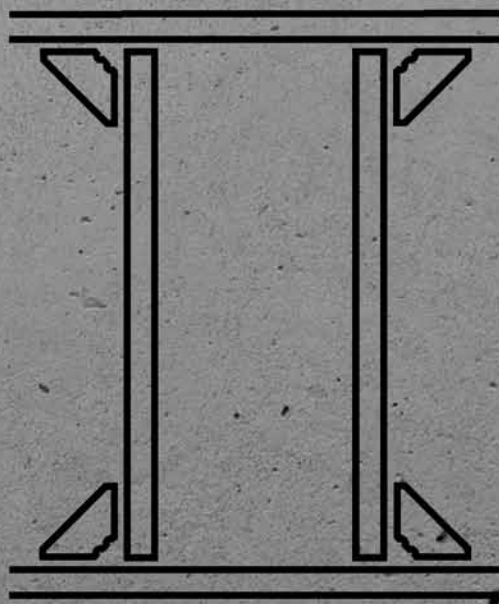

Predstenový inštalačný systém pre flexibilné riešenie kúpeľne – hrazdená konštrukcia z niekoľkých konštrukčných dielov a modulov sanitárnych prvkov pripravených na zabudovanie.

Hrazdený modul Steptec, pozostávajúci z:

- montážna kolajnica – stabilná, s veľkou dosadacou plochou pre oplášťovanie, na priame upevnenie na podlahu, stropy a steny.
- kolajnicová spojka – pre 45° a 90° spojenia
- sekačka Steptec – pre precízne odrezanie montážnej kolajnice bez ostrapkov

Moduly Steptec – s modelovými variantmi pre:

- WC
- umývadlo
- bidet
- pisoár

Výpočet potreby materiálu:

Zo šírky a výšky predstenej plochy v m² sa vypočítava potrebná dĺžka kolajnice a potrebný upevňovací materiál

- m² x 5,5 koeficient kolajnice = dĺžka kolajnice [m]
- kompletný balík Steptec pre 1, 3, 5, 10 m² s upevňovacím materiálom v dostatočnom množstve
- spojky
- skrutky a hmoždinky Ø 10 mm
- rýchloskrutky
- vyrovnávacie doštičky

Požiadavky na ochranu pred hlukom

Preskúšané podľa DIN 4109 zo strany Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart.

Požiadavky na požiaru bezpečnosť

Pre požiadavky na požiaru bezpečnosť podľa MLAR je u výrobcu k dispozícii vyhlásenie o zhode pre systémové šachty Steptec.

S ABP (všeobecné stavebnotechnické osvedčenie) pre deliacu priečku EI 90 podľa DIN EN 13501-2.

OBSAH

| | |
|---|-----|
| Komponenty | 412 |
| WC moduly | 412 |
| Moduly | 414 |
| Pisoárové moduly | 417 |
| Prehľad pripojiteľnej pisoárovej keramiky | 419 |
| Nosiče armatúr | 420 |
| Upevňovacie prvky | 422 |
| Príslušenstvo | 423 |
| Náradie | 425 |

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

KOMPONENTY



Steptec-montážna kolajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predelové konštrukcie
 - oceľ pozinkovaná
 - plynule každých 30 cm predrážená pozdĺžna diera pre upevnenie na stenu a podlahu alebo strop
- model 8401**

| L | H | T | balenie | artikel | RS | € |
|------|----|----|---------|---------|----|-------|
| 5000 | 40 | 40 | 4 | 471 781 | 75 | 40,91 |

L = dĺžka
H = výška
T = hĺbka



Steptec-kompletný balík

- pre nasledujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predelovej alebo predstenovej konštrukcie

Vybavenie

spojka Steptec oceľ pozinkovaná na spojenie montážnych kolajnic Steptec 45° alebo 90° uhloch, upevňovací materiál montážnych kolajnic Steptec na upevnenie na stene, podlahe alebo stropce, vyrovnávací materiál pre nerovné steny, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky


Upozornenie

Veľký kompletný balík sa vzťahuje na obloženú plochu!

model 8400

| S [m ²] | balenie | artikel | RS | € |
|---------------------|---------|---------|----|--------|
| 1 | 72 | 471 545 | 75 | 53,70 |
| 3 | 54 | 471 750 | 75 | 131,16 |
| 5 | 54 | 471 767 | 75 | 190,68 |
| 10 | 45 | 471 774 | 75 | 328,22 |

WC MODULY



Steptec-WC modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- oceľ pozinkovaná
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre modul a keramiky, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
** iba pri konštrukčnej výške 1130 mm

model 8461.3




| BH | balenie | artikel | RS | € |
|-----------|---------|----------------------|----|--------|
| 980 | 1/12 | 656 119 ¹ | 75 | 265,07 |
| 1110–1130 | 1/12 | 656 102 ² | 75 | 265,07 |

BH = konštrukčná výška

¹) V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko čiastočne prekryvať ovládaciu dosku, pri použití senzitívnych ovládacích dosiek Visign for More toto vedie k neželanému spúšťaniu splachovania!

²) vo výbave škrtiaci ventil 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)



Steptec-WC modul

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- oceľ pozinkovaná
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre modul a keramiky, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!

V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!

Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm, ako napr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8430.3



| BH | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|--------|
| 840 | 1/12 | 718 954 | 75 | 340,87 |

BH = konštrukčná výška



Steptec-WC modul

dodatočne výškovo prestaviteľné

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- súčasťou výbavy nie je: krycia doska model 8040.21
- oceľ pozinkovaná
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC 90° pružný DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PE, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre modul a keramiky, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrtrok 2017)

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l


Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!

Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!


Príslušenstvo podľa výškového nastavenia je potrebná krycia doska z ušľachtilej ocele modelu 8040.21!

model 8461.21



| BH | balenie | artikel | RS | € |
|-----------|---------|---------|----|--------|
| 1110-1130 | 1/12 | 700 010 | 75 | 618,49 |

BH = konštrukčná výška



Krycia doska

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-WC modul model 8461.21, Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.21
- ušľachtilá oceľ


Upozornenie

Na použitie pri dodatočne výškovo nastaviteľných WC prvkoch!

model 8040.21

| L | B | s | vyhotovenie | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------|----------------|----|---------------|
| 460 | 390 | 2,5 | ušľachtilá oceľ kefovaná | 1 | 703 387 | 65 | 121,22 |

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



StepTec-WC modul

s prázdnu rúrkou pre sprchové WC (AquaClean)

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- oceľ pozinkovaná
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

podmietská splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre modul a keramiky, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky, prázdna rúra prívody vody pre WC so sprchou (AquaClean)

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciú dosku!


Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm, ako napr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!

Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8430.18

| BH | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|-----------------|----|---------------|
| 840 | 12 | 718 978* | 75 | 482,93 |

BH = konštrukčná výška
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



MODULY

StepTec-bidetový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- oceľ pozinkovaná



Vybavenie


odhlučnené a výškovo prestaviteľné držiaky pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, izolačná prírubka, upevňovací materiál pre modul a keramiky

model 8467.3

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|----------------|----|---------------|
| 430 | 1 | 656 140 | 75 | 243,47 |

B = šírka





Steptec-modul pre vstavanú skriňu

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie elektrického prietokového ohrievača napr. Vaillant, Stiebel Eltron
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

veko s možnosťou pokrytia dlaždicami, magnetická západka, závesy, upevňovací materiál
model 8470



| H | B | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|-----|---------|----------|----|--------|
| 609 | 314 | 145 | 1/10 | 495 176* | 75 | 235,99 |

H = výška

B = šírka

T = hĺbka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Umývadlový modul



- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevnenie výškovo prestaviteľné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, izolačná príruha, upevňovací materiál pre modul a keramiku
model 8055.4

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/40 | 562 618 | 75 | 95,34 |

B = šírka



Umývadlový modul

s podomietkovým pripájacím boxom

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie


upevnenie výškovo prestaviteľné, upevňovací materiál pre modul a keramiku


vo vybavení podomietkový pripájací box

zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové prechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model 8055.5

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|--------|
| 430 | 1 | 734 824 | 75 | 277,60 |

B = šírka





Umývadloový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednotvorovou batériou
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

podomietkové teleso vodomeru EAS Typ ISTA so závitom G2KOAX na zabudovanie vodomerných kapsúl ISTA typ istameter QN 1,5 m³/h a QN 2,5 m³/h, 2 úseky na vodu predmontované, vrát. ventilov s priamym sedlom DN20, teleso vodomeru so závitom G2KOAX, izolačný box, zakaždým na strane vstupu a výstupu (pre rozdelenie na podlaží) s Rp¾, prípojka Rp½ pre umývadlovú armatúru, 2 ochranné viečka a odtlačacie súpravy, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, izolačná príruba, upevňovací materiál pre modul a keramikú

Upozornenie


výbavové súpravy pre podomietkové uzavieracie ventily: produktová skupina Easytop (modely 2236 a 2236.1)!

model 8439



| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|--------|
| 430 | 1/12 | 576 998 | 75 | 566,91 |

B = šírka



Umývadloový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: bezbariérové umývadlo
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie


univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevnenie výškovo prestavitelné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, pripájacia doska armatúr a upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál pre modul a keramikú, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie

Upozornenie

Pre bezbariérové umývadlo s nástennou armatúrou sa odporúča spojenie so zesilneným nosičom nástennej armatúry model 8064!


Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochromovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)!

model 8133.3



| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|--------|
| 430 | 1 | 655 976 | 75 | 138,04 |

B = šírka



Modul pre výlevku

- pre nasledujúce produkty a použitie: výlevka
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

vrstvená drevená doska, odtokový oblúk DN50, izolačná príruba, upevňovací materiál pre modul a keramikú


model 8131.3

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|--------|
| 430 | 1 | 655 969 | 75 | 149,69 |

B = šírka



PISOÁROVÉ MODULY



Pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podmietským splachovacím systémom, uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a bezdotykové spúšťanie splachovania)
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, odtokový oblúk DN50, pisoárová prípojovacia súprava, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Upozornenie

Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy pri základnom prvku KV 1130=880 mm, pri KV 1370=1120 mm!



Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8128.33

| B | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|---------|----------------|----|---------------|
| 430 | 115 | 1/20 | 656 058 | 75 | 282,36 |

B = šírka

T = hĺbka



Pisoárový modul

sifónová senzorová technika

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podmietským splachovacím systémom
- iba v spojení s: výbavová súprava sifónová senzorová technika model 8352.2
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, preplachovacia zátka, uzávera, prípojka armatúry Rp½, pisoárová prípojovacia súprava, odtokový oblúk DN50, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Upozornenie


Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy pri základnom prvku KV 1130=1070 mm, pri KV 1300=1240 mm!

model 8121.4

| B | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|---------|----------------|----|---------------|
| 430 | 125 | 1 | 735 722 | 75 | 380,19 |

B = šírka

T = hĺbka



Pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s nástenným splachovacím systémom
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN50, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Upozornenie

Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy pri základnom prvku KV 1130=1070 mm, pri KV 1370=1310 mm!

model 8119.3

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|----------------|----|---------------|
| 430 | 1 | 655 983 | 75 | 141,25 |

B = šírka


Pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár, uchytenie infračervenej elektroniky a vtokovej súpravy rozličných značiek
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

odtokový oblúk DN50, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Upozornenie


Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy podľa elektroniky vtokovej súpravy!

model 8126

| B | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|----|---------|---------|----|--------|
| 430 | 95 | 1/24 | 397 142 | 75 | 122,22 |

B = šírka

T = hĺbka


Pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár „Joly“ a „Visit“ (Keramag), uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a bezdotykové spúšťanie splachovania)
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, odtokový oblúk DN50, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Upozornenie

Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy pri základnom prvku KV 1130=880 mm, pri KV 1370=1120 mm!

ovládacie dosky Visign mechanické spúšťanie splachovania a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8127.3

| B | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|---------|----------|----|--------|
| 430 | 105 | 1/20 | 656 065* | 75 | 321,98 |

B = šírka

T = hĺbka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

PREHLAD PRIPOJITELNEJ PISOÁROVEJ KERAMIKY

na pISOárový modul model 8128.33

| Výrobca | Séria | Model/Artikel | Stavebná výška 1130 mm | Stavebná výška 1370 mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Duravit | Architect | 082037 | x | x |
| | Architect | 081837 | x | x |
| | Ben | 084737 | - | x |
| | Bill | 085135 | x | x |
| | Caro | 083630 | o | x |
| | D-Code | 082930 | x | x |
| | Duraplus | 083036 | - | x |
| | Fizz | 082335 | o | x |
| | Fizz | 082336 | x | x |
| | Katja | 083232 | x | x |
| | Starck 1 | 083432 | x | x |
| | Starck 1 | 083532 | o | x |
| | Starck 3 | 082135 | x | x |
| | Starck 3 | 082725 | - | x |
| Ideal Standard | Esprit | K 5516 | x | x |
| | Esprit | K 5517 | o | x |
| | Pindar | K 5509 | x | x |
| | Privo | K 5535 | o | x |
| | San Remo | R 3811 | x | x |
| | Venice | K 5584 | o | x |
| Keramag | Aller | 23 65 00 | x | x |
| | Centaurus | 23 64 50 | x | x |
| | Corso | 23 92 00 | o | x |
| | Flow | 23 59 00 | x | x |
| | Flow | 23 59 20 | o | x |
| | Mondo | 23 94 00 | x | x |
| | Mondo | 23 95 00 | o | x |
| | Pareo | 23 61 00 | o | x |
| | Pareo | 23 62 00 | x | x |
| | Renova Nr. 1 | 23 53 00 | x | x |
| Laufen | CAPRINO | 842061 | x | x |
| | CASA | 840141 | - | x |
| | CASA | 840145 | - | x |
| | LEMA | 840193 | x | x |
| | TAMARO | 840090 | - | x |
| | VILA | 841141 | o | x |
| | VILA | 841142 | x | x |
| Sphinx | Eurobase 70 | S860010 | x | x |
| | Sphinx 280 | S860080 | x | x |
| V & B | Arriba | 7566 01 | o | x |
| | Aveo | 7514 21 | o | x |
| | Bellevue | 5564 01 | o | x |
| | Century | 7553 01 | o | x |
| | Editionals | 5564 01 | o | x |
| | Hommage | 7553 01 | o | x |
| | Magnum | 7533 01 | o | x |
| | Oblic | 7531 0L | x | x |
| | Oblic | 7531 0R | x | x |
| | Omnia architectura | 5574 00 | x | x |
| | Omnia Classic | 7527 00 | x | x |
| | Omnia Classic (compact) | 7557 00 | x | x |
| | Omnia Classic (compact) | 7557 01 | o | x |
| | Omnia pro | 7507 00 | x | x |
| | Omnia pro | 7503 00 | x | x |
| | Pure Stone | 7514 21 | o | x |
| | Sentique | 7513 01 | o | x |
| | Stratos | 7513 01 | o | x |
| | Subway | 7513 01 | o | x |
| | Subway | 7513 00 | x | x |
| Sunberry | 7513 00 | x | x | |
| Sunberry | 7513 01 | o | x | |

- nie je možné x možné bez obmedzenia o prípadné narážanie veka pISOáru, prosíme prekonzultovať s technickým poradcom!

NOSIČE ARMATÚR




Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie


upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, izolačná príruka, odtokový oblúk DN50, upevňovací materiál pre nosiče armatúr

model 8268.3



| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/8 | 656 072 | 75 | 47,19 |

B = šírka



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty
a použitie: armatúra na omietku dlhé vyhotovenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

nosič armatúry zosilnený, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, upevňovací materiál

model 8064

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/10 | 461 836 | 75 | 42,65 |

B = šírka



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty
a použitie: armatúra na omietku
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, izolačná príruka, upevňovací materiál

Upozornenie


Pri armatúrach na omietku v dlhom vyhotovení použite model 8064!

model 8063.3



| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/10 | 656 089 | 75 | 37,15 |

B = šírka



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty
a použitie: armatúra na omietku
- oceľ pozinkovaná
- šírkoovo prestaviteľný


Vybavenie

upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, upevňovací materiál

Upozornenie


Pri armatúrach na omietku v dlhom vyhotovení použite model 8064!

model 8062.1



| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1 | 297 770 | 75 | 30,96 |

B = šírka



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty
a použitie: podomietková armatúra, podomietkový uzavierací ventil, jednotka podomietkového bytového vodomeru bez izolačného boxu
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

K montáži podomietkového uzavieracieho ventilu a jednotky podomietkového bytového vodomeru použite montážnu súpravu model 2235.95!


model 8063.0

| B | H | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 400 | 70 | 1/40 | 297 787 | 75 | 80,90 |

B = šírka

H = výška

T = hĺbka



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková armatúra
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

Nosič armatúry je vhodný pre nasledujúce podomietkové armatúry: Grohe „Rapido E“, Hansa „HANSAVAROX“, Hansgrohe „iBox“, Ideal Standard „EASY-Box“, Keuco „Flexx Boxx“!

model 8065



| B | H | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|----|---------|----------------|----|--------------|
| 430 | 160 | 75 | 1 | 741 198 | 75 | 37,58 |

B = šírka
H = výška
T = hĺbka




Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková armatúra, podomietkový uzavierací ventil, jednotka podomietkového bytového vodomeru
- oceľ pozinkovaná
- hĺbkovo nastaviteľný, rozsah nastavenia 40 – 110 mm

Vybavenie


vodeodolná vrstvená drevená doska, upevňovací materiál

model 8063.2



| B | H | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|---------|----------------|----|--------------|
| 430 | 240 | 1 | 745 080 | 75 | 73,29 |

B = šírka
H = výška



Nosič armatúry


- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka práčky
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

podomietkový zápachový uzáver DN50/40, rozeta chrómovaná, hadicové šróbenie, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál

model 8068.3

| balenie | artikel | RS | € |
|---------|----------------|----|--------------|
| 1 | 656 096 | 75 | 76,04 |



Nosič armatúry

- pre nasledujúce produkty a použitie: 2 podomietkové ventily alebo vodomer s 1 podomietkovým ventilom
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál


Upozornenie

Upevnenie potrubia pomocou objímok M8, závitových čapov a matic (bežne dostupný materiál)!

model 8063.1

| B | H | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|----|---------|----------------|----|--------------|
| 130 | 300 | 70 | 1 | 331 894 | 75 | 33,02 |

B = šírka
H = výška
T = hĺbka



Nosič armatúry

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134

- oceľ pozinkovaná
- šírko nastaviteľný


Vybavenie

odhlučnený upevňovací materiál, upevňovací materiál pre nosiče armatúr


model 8073

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/10 | 331 887 | 75 | 37,97 |

B = šírka



UPEVNŔOVACIE PRVKY



Upevňovací prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: vybavovacie predmety, upevnenie na montážnej koľajnici a konzolu na výšku miestnosti alebo priamo na kovovú konštrukciu

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Steptec-montážna koľajnica model 8401


- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky

model 8011.9

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|--------|
| | 1/50 | 295 295 | 75 | 128,04 |



Upevňovacia koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: vysoké zataženia, napr. zásobník teplej vody, potrubné rozvody vo voľne stojacich inštaláčnych šachtách

- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevňovací materiál

model 8062.3

| B | balenie | artikel | RS | € |
|-----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 1/10 | 331 849 | 75 | 40,59 |

B = šírka



Upevňovací prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: vybavovacie predmety
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

vodeodolná vrstvená drevená doska, upevňovací materiál

model 8296.1


| B | H | T | s | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|----|----|---------|---------|----|-------|
| 430 | 340 | 35 | 22 | 1 | 331 900 | 75 | 66,82 |


B = šírka

H = výška

T = hĺbka

s = hrúbka steny






Univerzálny držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednorúrkový podmietskový ventilátor, rozdeľovač, vodomer, merač tepla
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál
model 8062.5

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|-------|
| | 1/10 | 331 863 | 75 | 91,03 |



Vrstvená drevená doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: vybavovacie predmety
- vodeodolná

Upozornenie

V systéme Steptec možno použiť aj na upevnenie sklopných rukovätí a sprchových sedadiel!

model 8096

| B | H | T | balenie | artikel | RS | € |
|-----|-----|----|---------|---------|----|-------|
| 280 | 507 | 30 | 1/4 | 285 319 | 75 | 37,47 |

B = šírka
H = výška
T = hĺbka

PRÍSLUŠENSTVO



Steptec-spojka koľajníc


- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice Steptec v 45° alebo 90° uhloch
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- kompletne predmontovaná

Vybavenie

závit M10 na zavesenie rúrkových úchytoŕ alebo na prestavenie výšky stenovej konštrukcie pomocou bežných závitových tyčí

model 8410

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|------|
| | 10 | 471 798 | 75 | 3,76 |



Steptec-paralelná spojka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8414

| MH | balenie | artikel | RS | € |
|--------|---------|---------|----|-------|
| 80-145 | 5 | 747 237 | 75 | 11,71 |

MH = montážna hĺbka



NOVÉ

Steptec-ostŕé koleno 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: preprava predmontovaných priečok Steptec, spojenie montážnej koľajnice Steptec v 90° uhloch

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

2 tvarovky s drážkou Steptec
model 8415.1

| L1 | L2 | balenie | artikel | RS | € |
|----|----|---------|---------|----|------|
| 62 | 62 | 10 | 765 989 | 75 | n.p. |

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka


Steptec-vodiaca vložka

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie modulov a nosičov armatúr
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8437.90

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|------|
| | 10 | 494 179 | 75 | 4,04 |


Steptec-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie na stenu, podlahe alebo strope montážnych koľajníc Steptec


Vybavenie

upevňovací materiál, 10 skrutiek s nákrúžkom, 10 hmoždínok, vyrovnávací materiál pre montážnu koľajnicu Steptec

model 8409

| L | M | balenie | artikel | RS | € |
|----|---|---------|---------|----|-------|
| 70 | 8 | 1 | 611 347 | 75 | 13,48 |

L = dĺžka


Steptec-montážne ostré koleno

- pre nasledujúce produkty a použitie: tesnenie na stenu z prefabrikovanej steny Steptec
- oceľ pozinkovaná

model 8415

| L1 | L2 | balenie | artikel | RS | € |
|----|----|---------|---------|----|------|
| 50 | 75 | 5 | 485 061 | 75 | 8,44 |

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka


Steptec-montážny kĺb

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynulé nastavenie uhla v rozsahu 0 – 180°, upevnenie montážnej koľajnice na strešnú šikminu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-spojka koľajníc model 8410
- oceľ pozinkovaná

model 8411

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|-------|
| | 10 | 471 804 | 75 | 16,19 |


Zvukoizolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku Viega Eco alebo predstenevej montáže Steptec, redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401, Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- guma

Vybavenie


10 zvukoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)

model 8310.52

| ks | balenie | artikel | RS | € |
|----|---------|---------|----|-------|
| 10 | 1 | 636 395 | 65 | 52,40 |

ks = počet v súprave

NÁRADIE



Steptec-sekačka kolajnic
 - pre následujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej kolajnice Steptec
 - pre použitie s následujúcimi produktmi: Steptec-montážna kolajnica model 8401
 - oceľ povrstvená práškovou technológiou

Vybavenie
 kufor
model 8420

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|----------|
| | 1 | 471 866 | 74 | 2.036,82 |



Steptec-nôž na kolajnice
 - pre použitie s následujúcimi produktmi: Steptec-sekačka kolajnic model 8420
model 8420.1

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|--------|
| | 1 | 471 880 | 74 | 756,90 |



Steptec-raziaci nôž
 - pre použitie s následujúcimi produktmi: Steptec-sekačka kolajnic model 8420
model 8420.2

| | balenie | artikel | RS | € |
|--|---------|---------|----|--------|
| | 1 | 471 897 | 74 | 411,26 |

