



Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane

Odvodňovacia technika

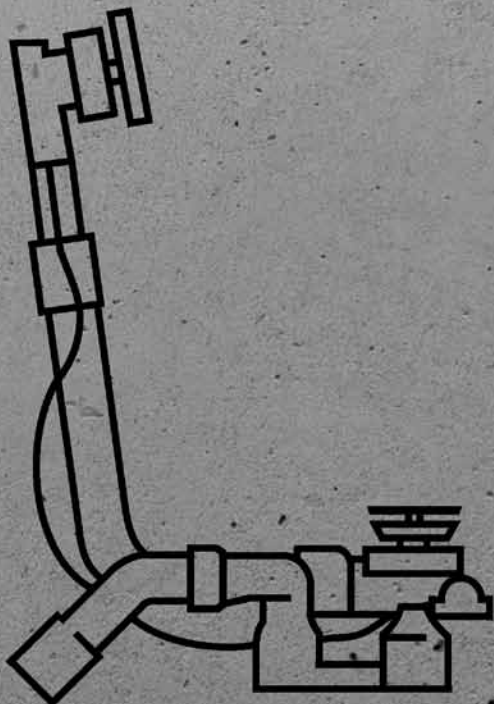

Prítoky, odtoky a prepady podľa DIN EN 274 pre kúpeľňové a sprchové vane. Mechanické a elektronické varianty výbavy, dizajnové varianty a príslušenstvo.

Premyslené technické vybavenie budov pre jednoduchú montáž.

Telesá odtokov a prepadov z PP (polypropylén) s najlepšimi vlastnosťami pre domáce odpadové vody.

Ocenené varianty dizajnov pre individuálne riešenie kúpeľne.

Zmiešavacie jednotky Multiplex Trio E

Elektronické armatúry na použitie s odtokmi a prepadmi Multiplex Trio alebo Rotaplex Trio.

Ovládacie prvky pre prívod vody možno umiestniť ľubovoľne.

Displeje na indikáciu dôležitých funkcií.

Funkcia wífi pre diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Všetky modelové varianty kombinovateľné s elektricky ovládateľnými odtokovými ventilmi Multiplex a Rotaplex.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio

Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane, s prívodom vody cez prepádové teleso.

Pre kúpeľňové vane s \varnothing odtokového otvoru 52/90 mm.

Elektricky ovládané odtokové ventily možné v kombinácii so zmiešavacími jednotkami Multiplex Trio E.

Multiplex Trio F

Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane, s prívodom vody cez odtokové teleso.

Multiplex/Rotaplex

Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane s \varnothing odtokového otvoru 52/90 mm.

Tempoplex

Odtoky pre ploché sprchové vane s \varnothing odtokového otvoru 90.

Ploché modelové varianty pre renovácie.

Tempoplex Plus pre wellness sprchy s obzvlášť vysokým výkonom odtoku.

OBSAH

Multiplex	586
Rotaplex	588
Multiplex Trio	589
Rotaplex Trio	593
Multiplex Trio E	596
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez prepadové teleso	598
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez odtokové teleso	599
Rúrkové prerušovače	600
Simplex	601
Simplex Trio	603
Citaplex	603
Odtoky a prepady	604
Tempoplex	605
Tempoplex Plus	607
Domoplex	608
Duoplex	609
Varioplex	609
Ventily prepadových rúrok	610
Vretenové ventily, zápachové uzávery	611
Príslušenstvo	612

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

MULTIPLEX



Multiplex-odtok/prepad

Visign M5

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdušia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdušia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	14	72,19
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	14	79,04

DB = dĺžka bodvenového lanka


L = dĺžka

H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex-odtok/prepad

Visign M5

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- bez: zápachový uzáver


Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, ventil pochrómovaný

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

model 6162



G	DB	L	H	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
1 1/2	560	100–260	180–400	✓	✓	24	114 893	14	68,01


DB = dĺžka bodvenového lanka

L = dĺžka

H = výška

ŠV = štandardné vane

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex-odtok/prepad

funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- bez: otočná rozeta, kuželík ventilu

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	14	53,91
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	14	60,72
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	14	70,50

DB = dĺžka bovdenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex-výbavová súprava

Visign M5

- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad


Vybavenie

otočná rozeta, kuželík ventilu

model 6162.01

DESIGN PLUS
ponočené by ISH

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	10	721 244	14	16,64
ušľachtilá matná/velúrovňový chróm	1	735 906	15	84,79
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	735 890	15	116,70
biely dizajn	1	735 883	15	58,12



Multiplex-výbavová súprava

Visign M3

- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad


Vybavenie

otočná rozeta, kuželík ventilu

model 6154.0



vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	576 325	14	44,26
biely dizajn	1	735 913	15	120,03



Multiplex-odtok/prepad

Visign M9

nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželik ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	724 566	14	167,05
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	733 582	14	175,17
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	733 599	14	186,76

DB = dĺžka bodnenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex-výbavová súprava

Visign M9

nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruha, kuželik ventilu


Upozornenie

Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia príruha!

model 6171.0

	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
	pochrómované	1	724 597	14	80,36

ROTAPLEX



Rotaplex-odtok/prepad

funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	14	170,80
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	14	212,43

DB = dĺžka bodnenového lanka


L = dĺžka

H = výška

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex-výbavová súprava

Visign R5

- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad


Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6142.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	721 558	14	28,55



Rotaplex-výbavová súprava

Visign R3

- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/
prepad

Vybavenie


otočná rozeta, krytka

model 6156.0



vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	586 508	14	71,51

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-odtok/prepad

funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

Vybavenie

prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	10	148,48
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	10	169,82
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	10	229,36

DB = dĺžka bovdnenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio-výbavová súprava

Visign MT5

- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka


model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

model 6161.01

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	10	725 785	10	167,39
ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	732 486	15	288,44
ušľachtilá mosadz	1	732 493	15	414,96
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	732 509	15	349,03
biely dizajn	1	725 815	15	304,70



Multiplex Trio-výbavová súprava


Visign MT3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu
model 6161.13

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	725 792	10	175,74
biely dizajn	1	725 822	15	304,28



Multiplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková prírubá, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1	727 734	10	192,87
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	727 741	10	329,58
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	727 758	10	389,25

DB = dĺžka bodvenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio-odtok/prepad

Visign MT3

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková prírubá, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	727 703	10	355,22
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	727 710	10	376,56
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	727 727	10	427,54

DB = dĺžka bodvenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio-odtok/prepad

Visign MT9

nadvíhnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: privod vody cez prepadové teleso
- ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	pochrómované	5	723 347	10	383,61
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	farby ušľachtilej ocele/kefovaná	5	724 559 ¹	15	581,36
6170.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	pochrómované	10	733 605	10	403,68
6170.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	pochrómované	1	733 612	10	451,36

DB = dĺžka bovdenového lanka

L = dĺžka

H = výška


ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

¹⁾ Dodací termín zákaznickeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!



Multiplex Trio-výbavová súprava

Visign MT9

nadvíhnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruha, kuželík ventilu

Upozornenie

Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia príruha!

model 6170.0

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	724 580	10	242,67




Multiplex-predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie odtoku kúpeľňovej vane s hrubším dnom

model 6161.7

H	balenie	artikel	RS	€
20	1	122 201	10	7,80

H = výška



Multiplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teslo

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,85 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!


kontrola kvality podľa DIN EN 274



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	10	539,22
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	10	546,50
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	10	599,27

DB = dĺžka bodnenového lanka

L = dĺžka


H = výška

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio F-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teslo

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,85 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,60 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6145.51	40/50	725	✓		✓	1	675 486	10	412,08
6145.61	40/50	1070		✓	✓	1	687 564*	10	439,13

DB = dĺžka bodnenového lanka


SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

* = dodávka len do vyčerpacia skladových zásob

ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie

prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	288,78
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	324,17

DB = dĺžka bovdnenového lanka

L = dĺžka

H = výška

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT5


- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.01

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	732 530	10	151,96
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	732 547	15	419,21
biely dizajn	1	732 523	15	311,85



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad


Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade,

krytka

model 6141.02

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	734 107	10	151,96



Rotaplex Trio-odtok/prepad

Visign RT5

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	456,16
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	482,27

DB = dĺžka bovdenového lanka


L = dĺžka

H = výška

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex Trio-odtok/prepad

Visign RT3

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	474,56
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	507,79

DB = dĺžka bovdenového lanka


L = dĺžka

H = výška

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta
za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody
cez odtokové teleso



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011

Vybavenie

otočná rozeta Visign R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2


Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,00 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri pokyn k používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6145.1




DN	DB	B90	balenie	artikel	RS	€
40/50	725	✓	1	651 411*	10	623,55

DB = dĺžka bovdenového lanka

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Rotaplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta
za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody
cez odtokové teleso



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2013

Vybavenie

otočná rozeta Visign R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,60 l/s

Upozornenie

Pozri pokyn k používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6145.2




DN	DB	B90	balenie	artikel	RS	€
40/50	725	✓	1	663 568*	10	476,35

DB = dĺžka bovdenového lanka

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Rotaplex-predĺžovacia súprava


- pre nasledujúce produkty
a použitie: predĺženie odtoku
kúpeľňovej vane s hrubším dnom
- nevhodné pre Rotaplex Trio F-
odtok/prepad model 6145.1

model 6141.7

H	balenie	artikel	RS	€
22	1	583 668	10	11,14

H = výška

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s wifi modulom Multiplex Trio E

Vybavenie

ovládaci prvok pochrómovaný, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje



sietové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

podľa DIN EN 1111


model 6146



DESIGN PLUS



	balenie	artikel	RS	€
	1	662 295	10	2.063,50



Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s wifi modulom Multiplex Trio E

Vybavenie

2 ovládacie prvky chrómované, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje



sietové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

podľa DIN EN 1111

model 6146.2




DESIGN PLUS



	balenie	artikel	RS	€
	1	682 972	10	2.465,01



DESIGN PLUS



Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)

- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s wifi modulom Multiplex Trio E


Vybavenie

ovládací prvok pochrómovaný (zap./vyp., nastavenie teploty), displejový prvok pochrómovaný so skleneným povrchom na indikáciu teploty a dotykovou funkciou na voľbu menu, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 40 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj


Technické údaje

sietové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz podľa DIN EN 1111

model 6146.215



	balenie	artikel	RS	€
	1	684 655	10	2.699,29



Multiplex Trio E-predlžovací kábel


- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla pochrómovaného ovládacieho prvku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.215

model 6146.22

LK	balenie	artikel	RS	€
3000	1	668 297	10	121,39

LK = dĺžka kábla



Multiplex Trio E-predlžovací kábel


- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla displejového prvku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.215

model 6146.222

LK	balenie	artikel	RS	€
3000	1	685 928	10	65,58

LK = dĺžka kábla



Multiplex Trio E-rozširujúca súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky ovládacie prvky, pod omietku, dutá stena


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.215

Vybavenie

podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná

model 6146.36

	balenie	artikel	RS	€
	1	671 358	10	173,14



Multiplex Trio E-rozširujúca súprava


- pre nasledujúce produkty a použitie: displejový prvok, pod omietku, dutá stena
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146.215

Vybavenie

podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná
model 6146.221

	balenie	artikel	RS	€
	1	684 877	10	233,57

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPŮŠŤANÍM CEZ PREPADOVÉ TELESO



Multiplex Trio-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s
 výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6175.1



DN	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	731 618	10	428,27

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Rotaplex Trio-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrónická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,25 l/s
 výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6175.2



DN	SP	B90	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	731 625	10	519,91

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Predlžovací kábel


- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, ovládanie pisoáru model 8121.21, programovacia súprava model 8350.26, Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, Rotaplex Trio F-odtok/prepad model 6148.2

model 8352.690

LK	balenie	artikel	RS	€
2000	1	628 505	65	30,06

LK = dĺžka kábla

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPÚŠŤANÍM CEZ ODTOKOVÉ TELESO



Multiplex Trio F-odtok/prepad

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLTUS
powered by ISH



German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, pripojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,85 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6148.1



DN	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	675 493	10	794,13

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Rotaplex Trio F-odtok/prepad

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektrická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, pripojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 1,00 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6148.2



DN	B90	SP	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	675 530*	10	909,64

B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, ovládanie pisoáru model 8121.21, programovacia súprava model 8350.26, Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, Rotaplex Trio F-odtok/prepad model 6148.2

model 8352.690

LK	balenie	artikel	RS	€
2000	1	628 505	65	30,06


LK = dĺžka kábla

RÚRKOVÉ PRERUŠOVAČE

Podomietkový rúrkový prerušovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

Vybavenie

podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s reg. č. DVGW

model 6161.81



G	balenie	artikel	RS	€
¾	5	274 528	10	134,29

Pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

Vybavenie

podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB, rúra Sanfix 3,5 m s reg. č. DVGW

model 6161.86


d	G	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	273 583	10	219,78


Rozeta Visign RU2

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86

model 6161.89

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	5	490 690	10	12,91



Rozeta Visign RU1

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86

model 6161.80

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	273 514	15	48,53
biely dizajn	1	273 521	15	34,14
ušľachtilá mosadz	1	273 552*	15	88,49
farby ušľachtilej ocele	1	450 168	15	54,49

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Pripojovacia súprava


- pre nasledujúce produkty
a použitie: prívod vody,
Multiplex Trio, Multiplex Trio F,
Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Vybavenie

rúra Sanfix 1,5 m
model 6161.9

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	1/2	5	106 010	10	81,40

SIMPLEX



Simplex-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s
model 6168

DN	DB	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
40	560	✓	✓	15	106 447	14	28,46

DB = dĺžka bovdenového lanka

ŠV = štandardné vane

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Simplex-odtok/prepad

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver plochý, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s
model 6168.7


DN	DB	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
40	560	✓	✓	25	650 674	14	50,66

DB = dĺžka bovdenového lanka

ŠV = štandardné vane

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kužlík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s


model	DN	DB	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	14	28,91
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	14	54,53

DB = dĺžka bovdenového lanka

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Kužlík ventilu

- pre nasledujúce produkty
 a použitia: Multiplex,
 Multiplex Trio, Simplex
 - obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	215 392	10	10,73



Simplex-roseta


- pre nasledujúce produkty
 a použitia: konštrukčný rad od
 2009

- obr. 3

model 6168.02

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	657 406	10	16,36

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,60 l/s


model	DN	DB	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	10	249,17
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	10	266,03

DB = dĺžka bovdnenového lanka

ŠV = štandardné vane

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



CITAPLEX



Citaplex-odtok/prepad

Vybavenie

rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,94 l/s

výkon prepádu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6176.45


DN	ŠV	A45	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	✓	25	101 947	90	23,56

ŠV = štandardné vane

A45 = odtokový oblúk 45°

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Citaplex-odtok/prepad

Vybavenie

rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,94 l/s


výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

model 6178


DN	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
40	✓	✓	25	354 916	90	10,45

ŠV = štandardné vane

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



ODTOKY A PREPADY



Odtok/prepad

Vybavenie

technika klick-uzáveru, rozeta na prepade, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku vzdutia hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6177.45

DN	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	24	572 853	14	80,95

ŠV = štandardné vane

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Odtok/prepad

Vybavenie

prepadová rúra pružná, rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm


model	DN	ŠV	A45	DN40	V52	balenie	artikel	RS	€
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	311 537	90	11,02
6387.38	40	✓		✓	✓	25	132 880	90	10,48

ŠV = štandardné vane


A45 = odtokový oblúk 45°

DN40 = vývod DN40

V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



TEMPOPLEX



Tempoplex-odtok

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia


hladiny 15 mm 0,45 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6956EX

Ø	DN	D90	balenie	artikel	RS	€
120	40/50	✓	10	364 786	90	26,28

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90




Temposet-krytka

model 6956.0

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
120	pochrómované	5	192 730	90	30,94
120	aranja	1	277 215*	15	208,07
120	čisto biela=RAL 9010	1	192 808*	15	62,23

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Tempoplex-odtok

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°


Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 15 mm 0,64 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6961



Ø	H	DN	D90	balenie	artikel	RS	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	71,30

H = výška

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

BH 60 mm

Vybavenie


krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 30 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 15 mm 0,55 l/s


model 6963



Ø	H	DN	D90	balenie	artikel	RS	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	61,73

H = výška

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka kolmá, Ø minimálneho vrtaného otvoru 180 mm

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 15 mm 0,64 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6962



Ø	H	DN	D90	balenie	artikel	RS	€
115	80	40/50	✓	1	576 455	90	79,35

H = výška

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus-odtok

vysoký výkon odtoku

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodorovná s guľovým kĺbom prestaviteľná

Technické údaje

výška uzatváracej vody 60 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 15 mm 0,85 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6960

DN	Ø	H	D90	balenie	artikel	RS	€
50	115	90	✓	1	578 916	90	83,02

H = výška

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Odtokový oblúk 45°

- lepitelný

model 4973.98

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	5,56



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
115	✓	pochrómované	5	649 982	90	28,55

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6960.0

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
112	✓	pochrómované	1	560 003¹	90	100,79
112	✓	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	560 812	15	88,37
112	✓	ušľachtilá mosadz	1	560 829*	15	425,91
112	✓	farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	560 843	15	90,50
112	✓	biely dizajn	1	560 805	15	62,23

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90

¹⁾ krytka mosadz

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sieťková vložka


- pre nasledujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2006

- nevhodné pre Tempoplex-odtok model 6956EX

model 6961.96

balenie	artikel	RS	€
1	582 951	90	8,81

DOMOPLEX




Domoplex-odtok

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274




model	Ø	H	DN	D52	D65	balenie	artikel	RS	€
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90	28,14
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	35,92

H = výška

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65



Domoplex-odtok


Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6928EX



Ø	DN	D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	40/50	✓	pochrómované	10	364 755	90	19,20

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Domoplex-krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka



reddot design award
winner 2009

model	Ø	D52	D65	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6930.0	75	✓		pochrómované	10	649 968	90	9,36
6931.0	90		✓	pochrómované	1/10	649 975	90	12,43

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65



Domoplex-krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka

model 6928.0

Ø	D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	✓	biely dizajn	1	140 342	15	33,12


D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Domoplex-prepadová rúrka model 6928.5

D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
✓	pochrómované	1	446 642	90	16,73

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



DUOPLEX



Duoplex-odtok

Vybavenie

prepadová rúrka s krycím vekom pochrómovaná vyťahateľná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,65 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6934

Ø	SV	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	37,08

SV = stav vody

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Duoplex-prepadová rúrka s krycím vekom

- pre nasledujúce produkty
a použitie: odtok


model 6934.0

Ø	D52	CHR	balenie	artikel	RS	€
75	✓	✓	1	334 390	90	15,71

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

CHR = pochrómované

VARIOPLEX



Varioplex-odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchová vaň

Vybavenie

technika klikc-uzáveru, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,53 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6977

DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
40/50	pochrómované	1	572 860	10	41,88



Varioplex-odtok

Vybavenie

prepádová rúrka mosadz pochrómovaná, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,53 l/s



kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6931.45

Ø	SV	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
70	120	40/50	✓	10	101 220	90	25,06

SV = stav vody

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Odtok

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

Technické údaje



výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,6 l/s

model 6821.45

Ø	G	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	10,14

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Odtok

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

Technické údaje


výška uzatváracej vody 50 mm

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,55 l/s

model 6822.45

Ø	G	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	10,14

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



VENTILY PREPADOVÝCH RÚROK



Spodná časť ventilu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prepádová rúrka
s mosadzným kónusom

- mosadz pochrómovaná

model 3932-667

G	Ø	DVV	balenie	artikel	RS	€
2	80	70	1	152 802	10	104,43
1½	70	40	1	129 804	10	48,14

DVV = dĺžka vretenového ventilu



Prepádová rúrka

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

plastový kónus

model 44.1-603

pre G	SV	balenie	artikel	RS	€
1¼	120	1	132 682	10	24,28
1¼	140	1	159 108	10	25,94
1¼	175	1	147 082	10	28,75
1¼	250	1	108 861	10	35,01

SV = stav vody



Prepadová rúrka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
gumový kónus
model 45.1-603

pre G	SV	balenie	artikel	RS	€
1½	120	5	123 864	10	12,14
1½	140	1	142 193	10	12,14
1½	175	1	145 484	10	27,47
1½	200	1	140 045	10	35,78
1½	225	1	148 263	10	38,33
1½	250	1	124 915	10	40,76
1½	275	1	240 554	10	46,77
1½	300	1	208 622	10	52,90
1½	325	1	237 363	10	58,91
1½	350	1	175 108	10	65,04

SV = stav vody



Spodná časť ventilu
- pre následujúce produkty
a použitie: ventil prepadovej rúrky
s gumovým alebo plastovým
kónusom
- mosadz pochrómovaná
model 45-667

G	Ø	DVV	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	70	1	109 844	10	25,94
1¼	70	40	1	132 095	10	16,99
1½	70	40	1	116 910	10	19,30
1½	70	70	1	126 605	10	29,01

DVV = dĺžka vretenového ventilu


VRETENOVÉ VENTILY, ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Vretenový ventil
- mosadz
Vybavenie
sítka
model 6912

G	Ø	DVV	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1½	70	60	pochrómované	1	128 944	10	38,08


DVV = dĺžka vretenového ventilu



Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 120 mm 0,55 l/s
model 6887.19


Ø	G	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
70	1½	40	✓	25	294 717	90	9,60

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Zápachový uzáver
Vybavenie
odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6887.45

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40/50	25	106 263	90	9,77



PRÍSLUŠENSTVO

Šróbenie so svorným krúžkom

- pre nasledujúce produkty
a použitie: rúra od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

prevlečná matica poniklovaná
model 1019

d	s	balenie	artikel	RS	€
16	2	10	356 682	77	5,43

s = hrúbka steny


Pripájacie šróbenie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: meďená rúra, ocelová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 94385.1

d	G	balenie	artikel	RS	€
12	¾	10	112 608	78	2,19
15	¾	10	105 358	78	2,19


Pexfit Pro-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta, rúra Pexfit Pro Plus, zástrčné sedlo Viega
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G

model 4722P

d	G	balenie	artikel	RS	€
14	¾	5	608 309*	64	5,70
16	¾	5	608 316	64	5,29
18	¾	5	608 323*	64	6,32
20	¾	5	608 330	64	6,32

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Pripojovacia hadica

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6149.95

R	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
¾	19	550	1	750 657	10	35,50


L = dĺžka


T-kus

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prípojka odkvapkávacej vody na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6895

	balenie	artikel	RS	€
	1	119 188	10	16,99


T-kus

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prípojka odkvapkávacej vody na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6995.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	754 785	10	20,65


Odtokový oblúk 90°

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 791-880

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	270	10	106 966	60	3,32

L = dĺžka


Nastavitelná rúrka odtoková rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	3,47
1½	40	120	10	107 840	10	3,58
1½	50	120	10	108 731	10	3,58

L = dĺžka



Odtoková rúrka

- plast
- pružný

Vybavenie

tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	16,27
50	50/40	500	10	460 778	60	20,93
50	50/40	750	10	460 785	60	25,60
50	50/40	1000	10	674 465	60	29,74

L = dĺžka

