



**Podlahové odtoky Advantix  
systémový rozmer 145**

**Odvodňovacia technika**

X3

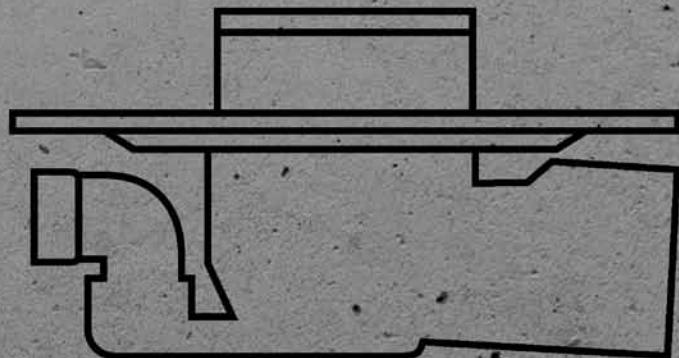

## Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145



Podlahové odtoky Advantix sú vhodné pre prietok väčších množstiev vody, napr. v nemocniciach, telocvičniach a sprchách plavárni.

### Technické charakteristiky

- systémový rozmer 145 mm
- výkon odtoku max. 1,7 l/s
- menovité svetlosti DN50, DN70 a DN100
- prívod DN40
- veľkosť roštu 143x143 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301 alebo 1.4404
- izolačná príruha (Ø 360 mm) na upevnenie izolačnej pásky
- vyberateľný zápachový uzáver
- izolačná príruha s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia

### Podlahové odtoky Advantix

Kúpeľňové odtoky Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:

- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške vzdutia hladiny 10/20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

### Oblasti použitia

- ochrana pred požiarom a hlukom
- bežné utesnenie
- spriahnuté utesnenie
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

### Dôležité pre plánovanie a výber:

- potrebný výkon odtoku
- vyhotovenie odtokového hrdla – kolmý/vodorovný vývod
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- výber tesniaceho systému – bežné/spriahnuté utesnenie
- veľkosť a vyhotovenie roštu – 143 mm, materiál, dizajn (rám roštu 153 mm)

### Upozornenie k používaniu

Použitie materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:

- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobu do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

### Plánovací softvér Viptool

Softvér Viptool vás podporuje pri výbere a zostavení jednotlivých produktov zo sortimentu odvodnenia podlahy Advantix. Asistent automaticky stanovuje podlahový odtok, vrátane izolačnej príruby, výškového vyrovnávacieho kusa, nástavca a všetkého ďalšieho príslušenstva. Dodatočne ku kusovníku možno priamo z programu vytlačiť výkres so všetkými údajmi. Bezplatný softvér Viptool, ako aj ďalšie informácie nájdete na webových stránkach: [viega.de/software](http://viega.de/software). Pretože je k dispozícii nemecká verzia, v prípade záujmu kontaktujte našich technických poradcov, ktorí vám s projektovaním ochotne poradia.

### Modulárny systém a systémový rozmer

Na to, aby Viega mohla ponúkať bezpečné riešenia pre uvedené prípady použitia, vyvinula modulárny systém s jednoduchou manipuláciou. V rámci rovnakých veľkostí sa môžu vzájomne kombinovať odtokové telesá, izolačné príslušenstvo, nástavce a rošty.

**OBSAH**

<b>Spriahnuté utesnenie</b>	
Montážna výška od 85 mm	792
<b>Bežné utesnenie</b>	
Montážna výška od 0 mm	793
Protipožiarna ochrana R120	794
Príslušenstvo R120 pre spriahnuté utesnenie	794
Montážna výška od 90 mm	795
Montážna výška od 120 mm	795
Pivničné odtoky, montážna výška od 155 mm	796
Príslušenstvo	797
<b>Vybavenie</b>	
Nástavce, nástavec s rámom	800
Rošty z ušľachtilej ocele	802
Rošty Visign	803
Príslušenstvo	805

**Nezáväzná cenová odporúčania:**

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

**SPRIAHNUTÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM**



**Advantix Top-podlahový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-nástavbový prvok model 4994

**Vybavenie**

izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,85–1,15 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,9–1,2 l/s



**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!  
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4914.21**

DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	85–120	✓	1	669 263 <sup>1</sup>	72	170,85
50	85–120	✓	1	669 270 <sup>2</sup>	72	235,44

- BH = konštrukčná výška  
OV = odtok vodorovný  
1) nástavec s rámom plast  
2) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



**Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok  
základné teleso**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásmo
- nevhodné pre Advantix-nástavbový prvok model 4994
- bez: nástavec

**Vybavenie**

zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s


**Upozornenie**


Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!  
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4914.2**

DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	85–120	✓	1	669 232	72	127,75

- BH = konštrukčná výška  
OV = odtok vodorovný



**BEŽNÉ UTESNENIE**  
**MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM**

**Advantix-podlahový odtok**
**Vybavenie**

izolačná prírubka, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátku, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

trieda zaťaženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4951.1**

DN	d	H1	H2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OK	balenie	artikel	RS	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	<b>557 188</b>	72	<b>62,82</b>
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	<b>557 195</b>	72	<b>62,82</b>
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	<b>557 201</b>	72	<b>62,82</b>


H1 = výška

H2 = výška


VO 10 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm

OK = odtok kolmý

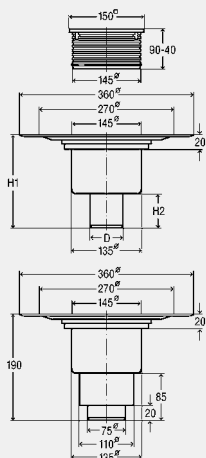

**BEŽNÉ UTESNENIE  
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120**



**Advantix-podlahový odtok**

**R 120**

**základné teleso**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s triedou požiarnej odolnosti F30 – F120 s hrúbkou min. 150 mm
- bez: nástavec


**Vybavenie**

izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, zátka

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770

**model 4951.20**



DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OK	balenie	artikel	RS	€
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	274,23
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	274,23

VO 10 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm

OK = odtok kolmý

**Advantix-potrúbná priechodka**

**R 120**



- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

**Vybavenie**

kamenná vlna, spojovací kus


so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770

**model 4923.5**



DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	184,88

**BEŽNÉ UTESNENIE  
PRÍSLUŠENSTVO R120 PRE SPRIAHNUTÉ UTESNENIE**




**Advantix-nástavbový prvok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- nevhodné pre Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast

**Vybavenie**


stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**model 4994**




OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	471 064	72	89,67

OK = odtok kolmý



BEŽNÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM



**Advantix Top-podlahový odtok**

**Vybavenie**

izolačná prírubica, zátka, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,95–1,15 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1–1,2 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.11



DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	90–110	✓	1	669 218 <sup>1</sup>	72	109,36
50	90–110	✓	1	669 225 <sup>2</sup>	72	173,88

BH = konštrukčná výška


OV = odtok vodorovný

<sup>1</sup>) nástavec s rámom plast

<sup>2</sup>) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



BEŽNÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 120 MM



**Advantix-podlahový odtok**

**Vybavenie**

izolačná prírubica, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

trieda zaťaženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4955.1

DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OV	balenie	artikel	RS	€
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	62,82
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	62,82


VO 10 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm

OV = odtok vodorovný



BEŽNÉ UTESNENIE  
PIVNIČNÉ ODTOKY, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 155 MM



**Kellermeister-pivničný odtok**

**Vybavenie**

odtoková rúrka bočná, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý, zápachový uzáver vyberateľný, sítková vložka

**Technické údaje**


trieda zataženia K=300 kg  
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 1,6 l/s

**Upozornenie**

Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus)!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4956**



DN	balenie	artikel	RS	€
100	10	106 003	72	27,38



**Kellermeister-pivničný odtok**

- bez: zápachový uzáver

**Vybavenie**

odtoková rúrka kolmá, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 4,5 l/s

**Upozornenie**

Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus)!

**model 4956.4**

DN	balenie	artikel	RS	€
100	1	148 607	72	34,87



**Kellermeister-rošt**

- plast

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4956-551**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	147 495	72	9,71

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Kellermeister-pripojovací kus**


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4

**model 4997**

DN	balenie	artikel	RS	€
50	6	130 268	72	17,43
70	6	140 175	72	17,43



BEŽNÉ UTESNENIE  
PRÍSLUŠENSTVO



**Advantix-nástavbový prvok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast



**Vybavenie**

stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**model 4994**

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	471 064	72	89,67

OK = odtok kolmý



**Advantix-nástavbový prvok**



- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast

**Vybavenie**

stavebná ochrana, excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, výškové prestavenie do 20 mm, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**model 4994.1**

balenie	artikel	RS	€
1	489 045	72	173,10



**Advantix-izolačná príruha**

- pre nasledujúce produkty a použitie: podlahový odtok, spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4996.1
- polymérový betón


**Vybavenie**


stavebná ochrana, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo sklenej tkaniny

**model 4954**

balenie	artikel	RS	€
1	288 624*	72	256,86

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





**Advantix-isolačná príruha**



- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok, spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4996.1
- polymérový betón

**Vybavenie**

stavebná ochrana, excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, výškové prestavenie do 20 mm, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo sklenej tkaniny **model 4954.1**

	balenie	artikel	RS	€
	1	489 014*	72	344,15

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





**Advantix-nástavbový prvok**

**Vybavenie**

izolačná príruha, zátka, tesnenie spätného toku **model 4996.1**

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	285 128	72	34,54

OK = odtok kolmý





**Advantix-výškový vyrovnávací kus**

- pre nasledujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 45 – 100 mm

**Vybavenie**

tesnenie spätného toku **model 4996**

	balenie	artikel	RS	€
	6	112 707	72	15,76



**Advantix-isolačná súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živickou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, podlahový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca

**Vybavenie**

tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

**Upozornenie**


Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

**model 4998.3**

	balenie	artikel	RS	€
	6	125 530	72	65,61



**Advantix-tesniaca manžeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zvaraním horúcou živinicou alebo zvaraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- bez zmäkčovadla

**Vybavenie**

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná


**Upozornenie**

Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

**model 4948.39**



pre Ø odtoku	L	B	balenie	artikel	RS	€
100	500	500	1	<b>588 342</b>	72	<b>28,56</b>
145	500	500	1	<b>588 656</b>	72	<b>28,56</b>

L = dĺžka

B = šírka

**VYBAVENIE**  
**NÁSTAVCE, NÁSTAVEC S RÁMOM**



**Advantix-nástavec**

**Vybavenie**

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 fahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4922.5**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 498 <sup>1</sup>	72	44,13
150	150	5	1	555 504 <sup>2</sup>	72	48,89

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1</sup>) nepriskrutkovaný

<sup>2</sup>) priskrutkovaný



**Advantix-nástavec**


**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 fahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4922.6**



L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 511 <sup>1</sup>	72	111,99
150	150	5	1	555 528 <sup>2</sup>	72	115,98

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1</sup>) nepriskrutkovaný

<sup>2</sup>) priskrutkovaný



**Advantix-nástavec**

**protisklzový povrch**

- protisklzová trieda R11/B,

priskrutkovaný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 fahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4933.7**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	560 775	72	193,63

L = dĺžka

B = šírka

H = výška



**Advantix-nástavec**

**protisklzový povrch**

- protisklzová trieda R13/C,

priskrutkovaný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia L=1500 kg

**model 4933.71**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	560 782*	72	352,77

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Advantix-nástavec**

- priskrutkovaný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia L=1500 kg

**model 4922.7**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 535	72	180,44

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-nástavec pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: zabudovanie do novej  
dlažby na starý odtok

**Vybavenie**


rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt  
ušľachtilá oceľ 1.4301

**Technické údaje**

trieda zaťaženia K=300 kg  
**model 4922.9**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	627 072	72	121,26

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška


**Advantix-nástavec**

- uzatvárateľný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, krycia  
doska ušľachtilá oceľ 1.4404  
zoskrutkovaná, tesnenie spätného  
toku

**Technické údaje**

trieda zaťaženia L=1500 kg  
**model 4922.71**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	648 169*	72	191,05

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


**Advantix-nástavec s rámom**


- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Advantix-rošt  
143x143 mm

**Vybavenie**

rám plast, tesnenie spätného toku  
**model 4922.4**

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	534 523	72	14,47

L = dĺžka  
B = šírka


**Advantix-nástavec s rámom**


- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Advantix-rošt  
143x143 mm

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie  
spätného toku  
**model 4949.3**

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	489 038	72	72,56

L = dĺžka  
B = šírka


**Advantix-rám pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: zabudovanie do novej  
dlažby na starý odtok  
- ušľachtilá oceľ 1.4404

**model 4949.5**

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	627 034	72	78,48

L = dĺžka  
B = šírka


**Advantix-nástavec s rámom**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Advantix-rošt okrúhly  
Ø 145 mm

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie  
spätného toku  
**model 4963**

Ø	balenie	artikel	RS	€
155	1	586 409	72	66,39


**Advantix-rám pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: zabudovanie do novej  
dlažby na starý odtok  
- ušľachtilá oceľ 1.4404

**model 4963.5**

Ø	balenie	artikel	RS	€
155	1	627 058	72	70,12



**Advantix-excentrická tvarovka**


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-izolačná príruha model 4954, Advantix-nástavbový prvok model 4994, Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast

**Vybavenie**

excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, vyhotovenie okrúhle, výškové prestavenie do 20 mm  
**model 4954.8**

	balenie	artikel	RS	€
	1	586 324*	72	111,67

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Advantix-excentrická tvarovka**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-izolačná príruha model 4954, Advantix-nástavbový prvok model 4994, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast

**Vybavenie**

excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, vyhotovenie štvorcové, výškové prestavenie do 20 mm  
**model 4954.9**

	balenie	artikel	RS	€
	1	489 052	72	111,67

**VYBAVENIE  
ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE**



**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- ťahaný

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
**model 4933.4**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	554 040 <sup>1</sup>	72	29,27
143	143	5	1	554 859 <sup>2</sup>	72	37,57

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška  
<sup>1)</sup> nepriskrutkovateľné  
<sup>2)</sup> priskrutkovateľný



**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zataženia L=1500 kg  
**model 4933.2**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	534 486	72	149,24

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- ťahaný, protisklzová trieda R11/B

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
**model 4933.6**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	560 751	72	143,45

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt**

**protisklzový povrch**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny, protisklzová trieda R13/C

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zataženia L=1500 kg  
**model 4933.61**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	560 768	72	279,18

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška


**Advantix-krycia doska**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zaťaženia L=1500 kg

**model 4933.21**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	<b>648 183*</b>	72	<b>130,65</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**VYBAVENIE  
ROŠTY VISIGN**

**Advantix-rošt**
**Visign RS1**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4929.1**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	<b>492 328</b>	72	<b>154,90</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS2**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4929.2**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	<b>492 335</b>	72	<b>154,90</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS3**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4929.3**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	<b>492 342</b>	72	<b>154,90</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS4**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4929.4**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	<b>492 359</b>	72	<b>154,90</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS5**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4949.3
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

**Vybavenie**

kruh ušľachtilá oceľ



reddot design award  
winner 2007

model	L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.20	143	143	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 134	90	407,68
4976.21	143	143	5	sklo číre/čierné	1	617 158	90	407,68

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS11**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4963.1



Ø	H	balenie	artikel	RS	€
145	5	1	586 669	72	154,90

H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS12**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4963.2



Ø	H	balenie	artikel	RS	€
145	5	1	586 676*	72	154,90

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Advantix-rošt  
Visign RS13**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4963.3



Ø	H	balenie	artikel	RS	€
145	5	1	586 683*	72	154,90

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





**Advantix-rošt**

**Visign RS14**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný  
**model 4963.4**



Ø	H	balenie	artikel	RS	€
145	5	1	586 690*	72	154,90

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Advantix-rošt**

**Visign RS15**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

**Vybavenie**

kruh ušľachtilá oceľ



model	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.40	145	5	sklo čire/svetlošedé	1	617 172*	90	407,68
4976.41	145	5	sklo čire/čierne	1	617 196*	90	407,68

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**VYBAVENIE  
PRÍSLUŠENSTVO**




**Advantix-výškový vyrovnávací kus**


- pre následujúce produkty
- a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 45 – 100 mm

**Vybavenie**

tesnenie spätného toku  
**model 4996**




balenie	artikel	RS	€
6	112 707	72	15,76




**Advantix-výškový vyrovnávací kus**

- Vybavenie**
- tesnenie spätného toku, prívod DN40

**model 4957**



DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	159 030	72	27,98



**Advantix-svorný krúžok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix - nastavbový prvok, podlahový odtok
- súčasťou výbavy nie je: Advantix-tesniaca manžeta model 4948.39
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca

**Vybavenie**

O-krúžok, upevňovacie skrutky  
**model 4998.2**

	balenie	artikel	RS	€
	1	141 714	72	39,50



**Súprava skrutiek so zápusťnou hlavou**

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástavec a rošt ušľachtilá oceľ
- model 4933.8**

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
5	10	2	1	563 387	72	24,64

L = dĺžka  
 ks = počet v súprave



**Vložka do náradia bit**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava skrutiek so zápusťnou hlavou model 4933.8
- model 4933.81**

	balenie	artikel	RS	€
	1	563 394	72	11,19



**Advantix-sitková vložka**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-podlahový odtok model 4951.1, 4955.1, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.11
- model 4923.1**

pre Ø odtoku	balenie	artikel	RS	€
150	1	648 145	72	20,26



**Odtokový oblúk 45°**

- lepitelný
- model 4973.98**

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	5,56