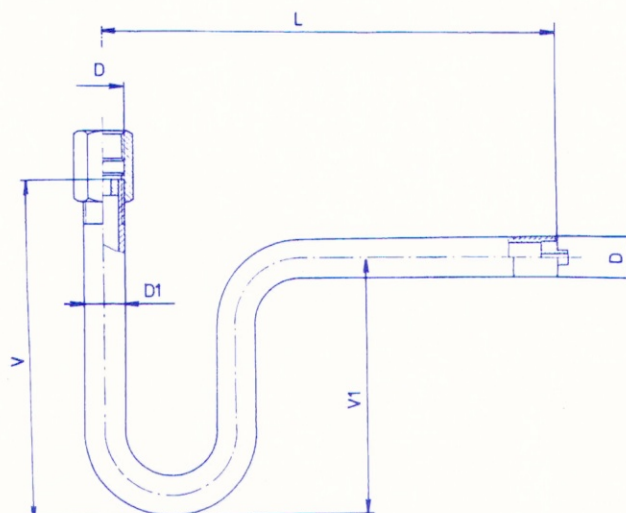



**SMYČKA KONDENZAČNÍ ZAHNUTÁ S ČEPEM**
**PN 250**

**Připojovací a stavební rozměry**

D	D1	L	V	V1	kg
M 20 x 1,5	20	225	170	130	0,57

**Použití**

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
300	25

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

**Materiál**

- .1 konstrukční ocel uhlíková
- .3 korozivzdorná ocel

**Zkoušení**

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

**Montáž**

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

**Připojení**

Na vstupní straně je čepové s metrickým závitem s jemným stoupáním podle ČSN 01 4013, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

**Objednávání**
**Nutné údaje pro objednávku:**

- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

**KL AVL 310.043.00**
**05/1999**