



Skrátené pätkové koleno - riešenie pre úzke šachty

Rýchla a jednoduchá montáž vďaka konštrukcii z dvoch dielov.

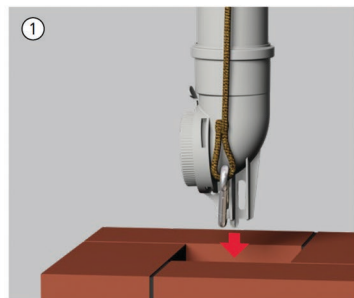


Rýchla a jednoduchá inštalácia:

Počiatková inštalácia zvislej časti kolena sa vykonáva zo strechy. Spúšťa sa zvislou spalínovou rúrou do šachty zhora s krytkou chrániacou otvor krátkeho kolena. Vŕhovací nástroj počas spúšťania zabraňuje rozpojit' objímky spalínového potrubia. Lano vŕhovacieho nástroja je pripnuté k očkám v spodnej časti skráteného kolena. Pri spúšťaní lano udržiavajte napnuté (1).

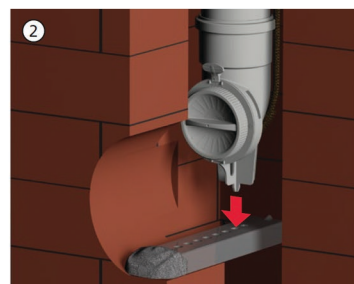


Inštalácia podpory prebieha ako zvyčajne (2). Potom sa spalínová rúrka s vopred namontovaným 90° oblúkom s krátkym ohybom s ochranným krytom spustí vertikálne do šachty a zašixuje sa do predtým inštalovanej nosnej lišty.

Lano možno odpojiť a ochranný kryt možno sňať otvorom vyvŕtaným pre vodorovnú spalínovú rúrku. Teraz možno vodorovnú rúrku zasunúť do krátkeho ohybu a otočením rúrky v smere hodinových ručičiek bajonetový zámok zacvakne na miesto a vytvorí sa utesnené spojenie medzi dvoma prvkami zaistené proti nechcenému uvoľneniu (3).

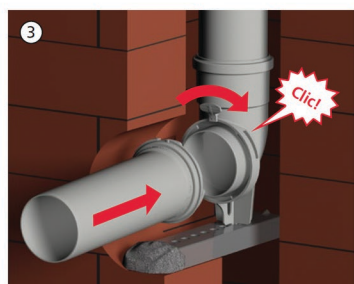


Teraz možno nainštalovať pokračovanie odvodu spalín do kotla pomocou komínových dielov Cox Geelen (4).


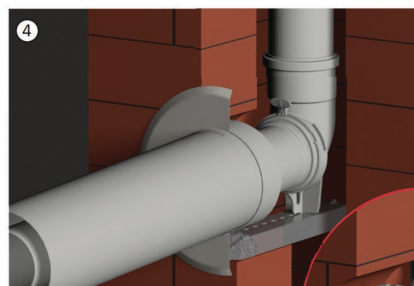


Sada krátkych kolien:

obsahuje zvislú časť kolena s bajonetovým zámkom (1) a vodorovnou prípojovacou rúrkou DN80 250 mm (2), nosnou podporu (3) a ochranný kryt (4) pre ochranu bajonetu počas inštalácie.

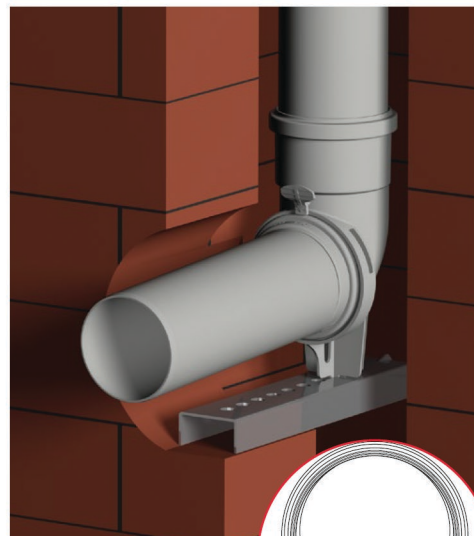

Pohľad zhora jasne ukazuje obzvlášť malé vonkajšie rozmery skráteného kolena.

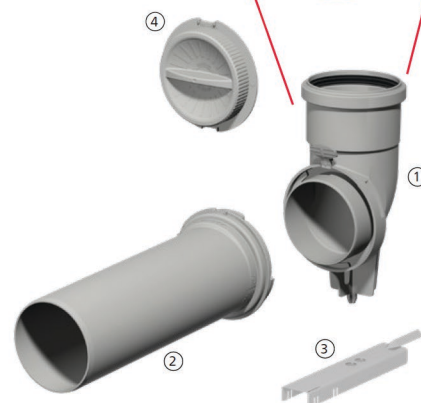

Pre inštaláciu do existujúcich komínových rúr z nerezovej ocele alebo keramiky: Otvory v nosnej lište zapadnú do steny potrubia a zaistia tak jeho polohu.

obj. kód BKPHAA601, cena 31,40 €
Skrátené pätkové koleno D = 80 mm, pre pevné potrubie



Cox Geelen