

## VODOMERNÉ ŠACHTY HUT

### Vodomerné šachty HUT A / HUT B


#### Vlastnosti:

- veľmi odolná
- dobre manipulovateľná
- vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody
- jednoduché umiestnenie dvoch vodomerov pre dva rodinné domy
- materiál - polypropylén:
  - poklop, strop - 15 mm
  - komín, plášť - 6 mm
  - dno - 10 mm
- možnosť vyrazenia loga



#### Komponenty:

- pochôdzny poklop
- stúpačky
- vodotesné prestupy

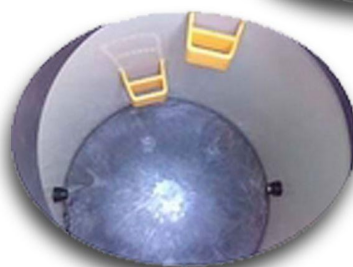

#### Vodomerná šachta HUT A:

Typ	Priemer v m	Výška v m	Počet stúpačiek	Orientačná hmotnosť v kg	Termín dodania (dní)
HUT A - 1	1,00	1,0 + 0,25 komín	2	40	3 - 10
HUT A - 1,2	1,00	1,2 + 0,25 komín	3	45	3 - 10
HUT A2 - 1,2	1,00	1,2 + 0,40 komín	3	48	3 - 10 *
HUT A - 1,5	1,00	1,5 + 0,25 komín	3	55	3 - 10
HUT A - 1,8	1,00	1,8 + 0,25 komín	5	65	3 - 10

#### Vodomerná šachta HUT B:

Typ	Priemer v m	Výška v m	Počet stúpačiek	Orientačná hmotnosť v kg	Termín dodania (dní)
HUT B - 1	1,2	1,0 + 0,25 komín	2	65	3 - 10
HUT B - 1,2	1,2	1,2 + 0,25 komín	3	80	3 - 10
HUT B - 1,5	1,2	1,5 + 0,25 komín	3	100	3 - 10
HUT B - 1,8	1,2	1,8 + 0,25 komín	5	120	3 - 10

\* akceptácia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

# ŠACHTY NA VRTANÉ STUDNE HVS

water

## Šachty na vrtané studne HVS A / HVS B

### Vlastnosti HVS A:

- univerzálna a odolná šachta
- vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody
- jednoduché umiestnenie menšej tlakovej nádoby a základnej inštalácie pre rodinný dom
- materiál - polypropylén: 15 mm (poklop, strop), 6 mm (komín, plášť), 10 mm dno
- prestupy priemeru - 110, 125, 160, 200 (250, 300, 350, 400)



Typ	Priemer v m	Výška v m	Počet stúpačiek	Orientačná hmotnosť v kg	Termín dodania (dni)
HVS A - 1	1,00	1,0 + 0,25 komín	2	40	3 - 10
HVS A - 1,2	1,00	1,2 + 0,25 komín	3	45	3 - 10
HVS A - 1,5	1,00	1,5 + 0,25 komín	3	55	3 - 10

### Vlastnosti HVS B:

- priestorovo väčšia šachta
- šachta je samonosná
- vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody
- slúži na umiestnenie väčšej tlakovej nádoby a rozvodov pri lepšej manipulácii
- možné dodať so vstupným komínom o priemere 800 mm
- materiál - polypropylén: 15 mm (poklop, strop), 6 mm (komín, plášť), 10 mm (dno)
- prestupy priemeru - 110, 125, 160, 200 (250, 300, 350, 400)



Typ	Priemer v m	Výška v m	Počet stúpačiek	Orientačná hmotnosť v kg	Termín dodania (dni)
HVS B - 1	1,2 x 0,95	1,0 + 0,25 komín	2	40	3 - 10
HVS B - 1,2	1,2 x 0,95	1,2 + 0,25 komín	3	45	3 - 10
HVS B - 1,5	1,2 x 0,95	1,5 + 0,25 komín	3	55	3 - 10



HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová

tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk