

Automatické umývadlové batérie SLU 08L-EM, SLU 08LD-EM



SLU 08LD-EM


SLU 08L-EM

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- index D - vyššia výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

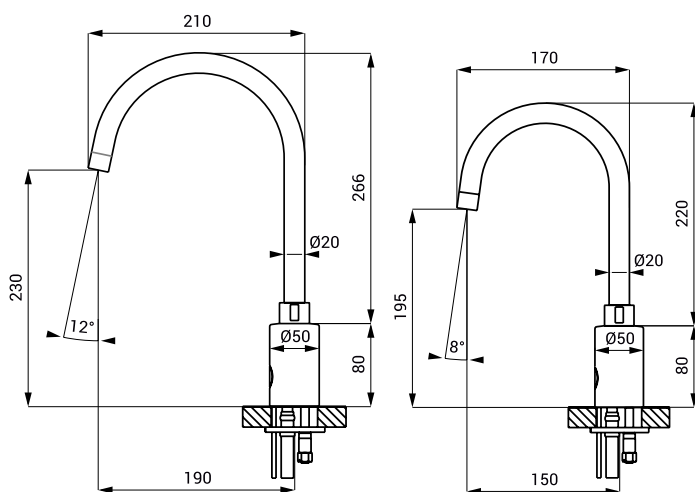

SLU 08LD-EM

SLU 08L-EM

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 08L-EM, 08LD-EM 24 V DC
- SLU 08LB-EM, 08LDB-EM 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

- SLU 08L-EM - obj. č. 03082
SLU 08LB-EM - obj. č. 03083
SLU 08LD-EM - obj. č. 03084
SLU 08LDB-EM - obj. č. 03086

výtokové ramienko s elektronikou a elektromagnetickým ventilom, Y-diel, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 36 - obj. č. 06360

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)