

Automatická zmiešavacia umývadlová batéria SLU 76-EM




prekrytie krytkou

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- možnosť jednorazového nastavenia regulácie teploty vody a následné prekrytie krytkou
- elektromagnetický ventil je integrovaný v tele batérie
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

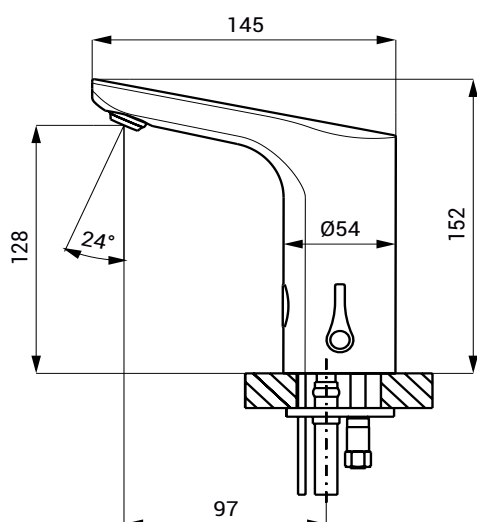

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 76-EM 24 V DC
- SLU 76B-EM 6 V

Prikon

- pri napájaní 24 V DC 2 W
- pri napájaní 6 V 2 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
- 1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 76-EM - obj. č. 03764 výtokové ramienko s reguláciou teploty, elektronikou a elektromagnetickým ventilom,
SLU 76B-EM - obj. č. 03768 prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), krytka,
4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 76B-EM)

Doporučené príslušenstvo

- | | | |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umývadlových batérií |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umývadlových batérií |
| SLZ 06 | - obj. č. 05060 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie |
| SLD 03 | - obj. č. 07030 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 36 | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |
| SLA 57A | - obj. č. 06570 | úsporný perlátor 3,8 l/min |
| SLA 57B | - obj. č. 06571 | úsporný perlátor 1,9 l/min |