


Automatické umývadlové batérie SLU 61-EM, SLU 62-EM



Rozmery

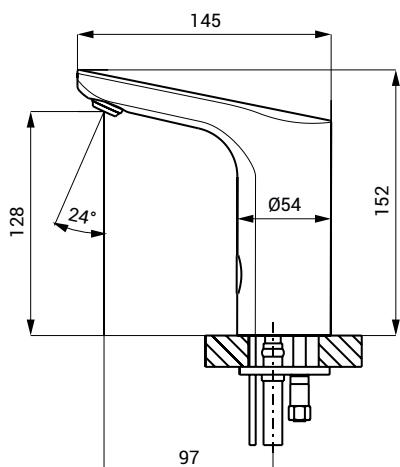

Špecifikácia dodávky

SLU 61-EM - obj. č. 03612 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 61B-EM - obj. č. 03613 rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh
s puzdrom (SLU 61B-EM)

SLU 62-EM - obj. č. 03622 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie
SLU 62B-EM - obj. č. 03623 hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií
1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 62B-EM)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 61-EM je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 62-EM je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmami
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dojde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 61-EM, SLU 62-EM 24 V DC
- SLU 61B-EM, SLU 62B-EM 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Zivotnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- Prietok 0,1 - 0,6 MPa
- Vstup vody 6 l/min. (inf. údaj) vonkajší závit G 1/2"