

Automatické umývadlové batérie SLU 34-EM, SLU 35-EM




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 34 je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 35 je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

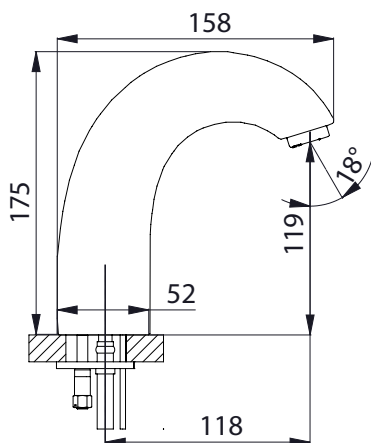

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 34-EM, 35-EM 24 V DC
- SLU 34B-EM, 35B-EM 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 34-EM - obj. č. 03341 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 34B-EM - obj. č. 03346 rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 34B-EM)

SLU 35-EM - obj. č. 03351 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie
SLU 35B-EM - obj. č. 03356 hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 35B-EM)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
- SLZ 04X - obj. č. 10049** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
- SLZ 06 - obj. č. 05060** napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
- SLD 03 - obj. č. 07030** diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLT 04 - obj. č. 09040** termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLT 05 - obj. č. 09050** termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)