

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY

NOVINKY
2024

 **P.M.H.**
P.M.H. DESIGN S.R.O.



INGA



INGA IN1B-L
provedení černá
859 x 91 mm

INGA IN1SS - L
provedení leštěná nerez
859 x 91 mm



INGA



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

Funkce ČASOVAČ




Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin,
pak se automaticky vypne.


Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin,
pak se automaticky vypne.

ON/OFF


Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.

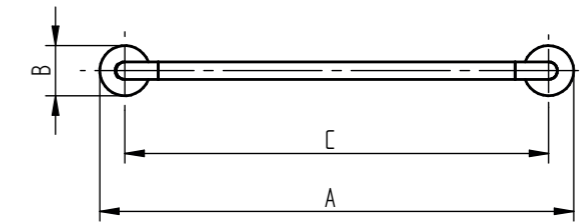

IN1-R

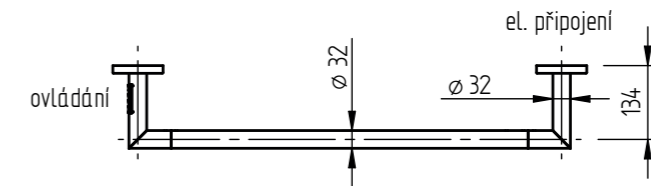

IN1-L

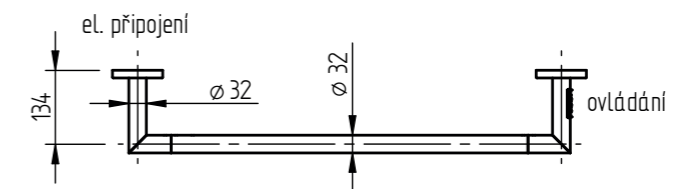

INGA	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	IN1B-R	IN1SS-R	859 x 91	768	✓	1,2	17	IP44
levá	IN1B-L	IN1SS-L	859 x 91	768	✓	1,2	17	IP44

Pravá/levá varianta se rozlišuje dle umístění el. připojení. Pokud je el. připojení vpravo IN1-R, ovládní je na opačné straně vlevo.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

MAIA

MAIA MA1B - LK
provedení černá
600 x 1700 - 1770 mm



Funkce ČASOVAČ



Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.

Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.

ON/OFF


Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.

MAIA



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

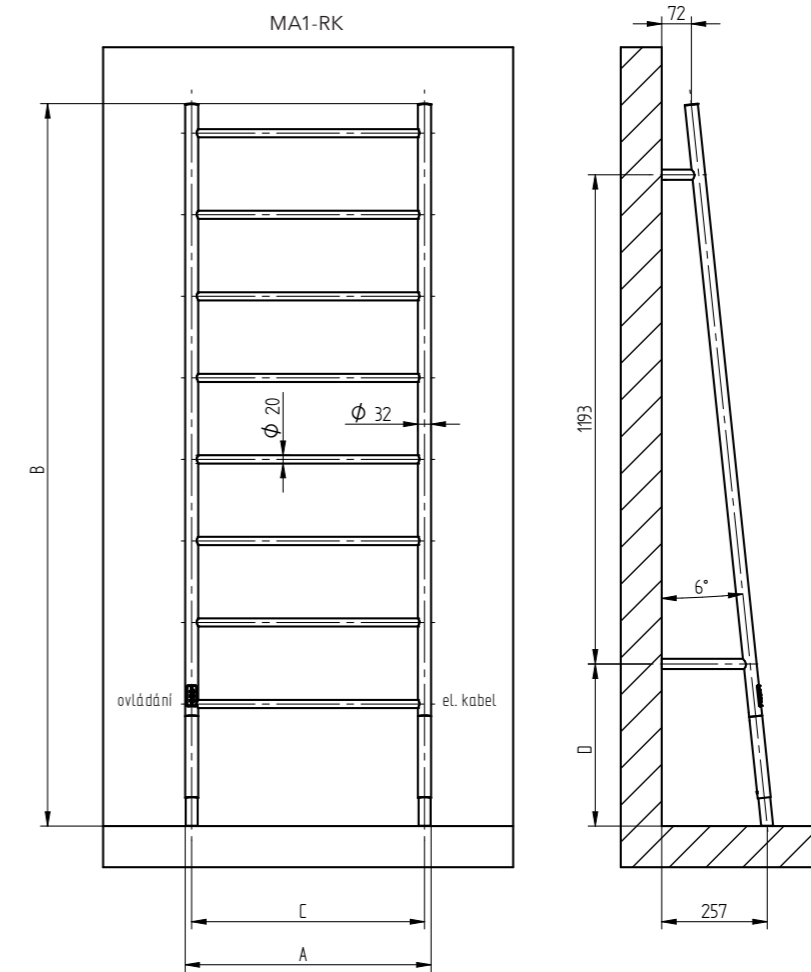

MAIA	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	MA1B-RK	MA1SS-RK	600 x 1700 - 1770	562	✓	6	93	IP44
levá	MA1B-LK	MA1SS-LK	600 x 1700 - 1770	562	✓	6	93	IP44

Pravá/levá varianta se rozlišuje dle umístění el. kabelu. Pokud je el. kabel vpravo MA1-RK, ovládání je na opačné straně vlevo.



BRITTA BR1B-L
provedení černá
859 x 712 mm



BRITTA BR1SS-RK
provedení leštěná nerez
859 x 712 mm

Funkce ČASOVAČ




Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.

Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.

ON/OFF
Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

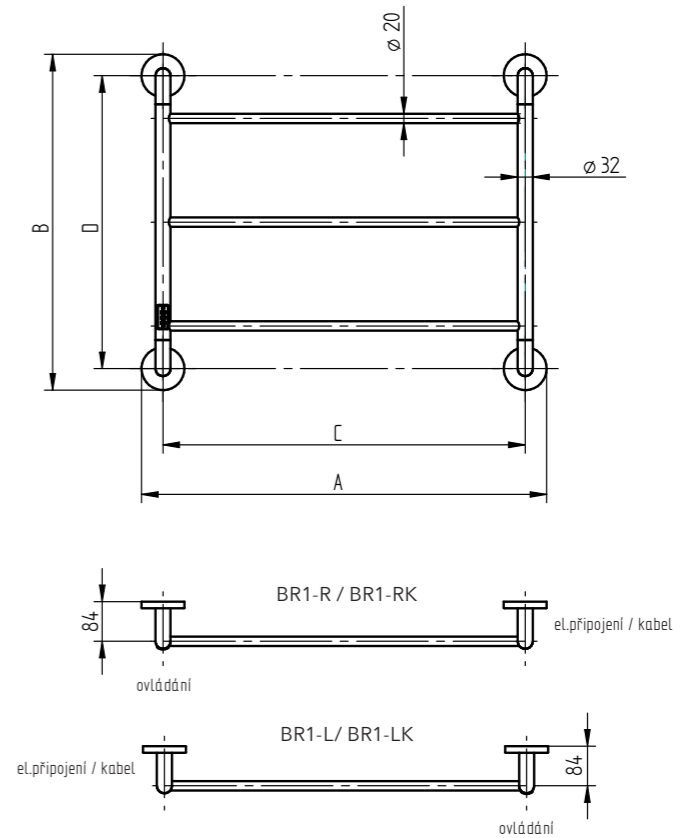

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

BRITTA	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	BR1B-R	BR1SS-R	859 x 712	768	✓		2,9	42	IP44
levá	BR1B-L	BR1SS-L	859 x 712	768	✓		2,9	42	IP44
pravá	BR1B-RK	BR1SS-RK	859 x 712	768		✓	2,9	42	IP44
levá	BR1B-LK	BR1SS-LK	859 x 712	768		✓	2,9	42	IP44

Pravá/levá varianta se rozlišuje dle umístění el. připojení/ kabelu. Pokud je el. připojení/kabel vpravo BR1-R/BR1-RK, ovládání je na opačné straně vlevo.

OLE



OLE OL1B
provedení černá
91 x 1708 mm



OLE OL1SS
provedení leštěná nerez
91 x 1708 mm



Funkce ČASOVAČ



Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.


Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.

ON/OFF
Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

OL1

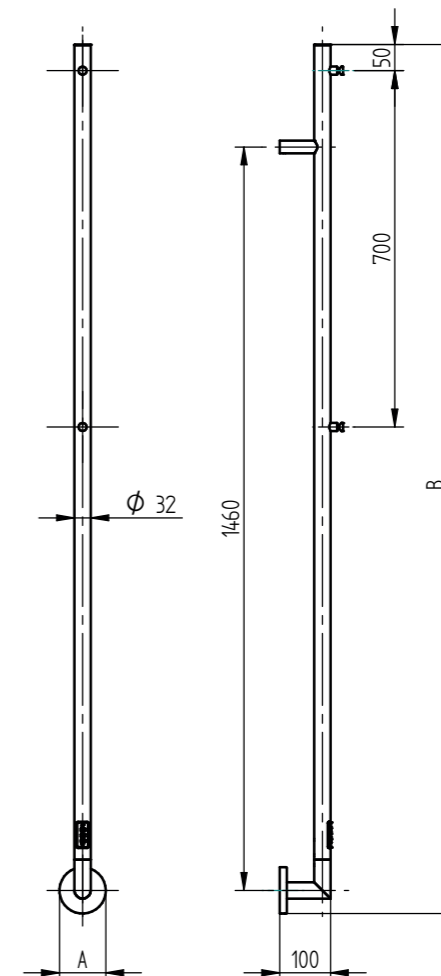

OLE	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Skryté připojení	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
	OL1B	OL1SS	91 x 1708	✓	1,5	24	IP44

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

LISA

LISA LS1SS
provedení leštěná nerez
91 x 1708 mm



LISA LS1SS
provedení leštěná nerez
91 x 1708 mm



LISA LS1B
provedení černá
91 x 1708 mm

Funkce ČASOVAČ



Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.

Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.

ON/OFF


Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.

LISA



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

detail LISA černá

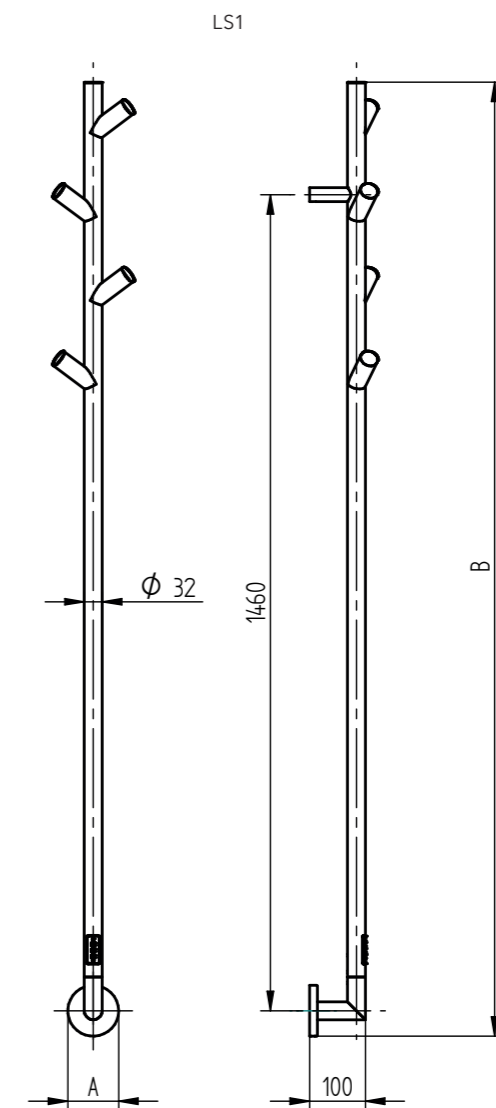

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

LISA	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Skryté připojení	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
	LS1B	LS1SS	91 x 1708	✓	1,8	24	IP44



NIKLAS NI1SS-L
provedení leštěná nerez
657 x 952 mm



detail el.kabelu



Funkce ČASOVAČ




Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.


Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.

ON/OFF

Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.





^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

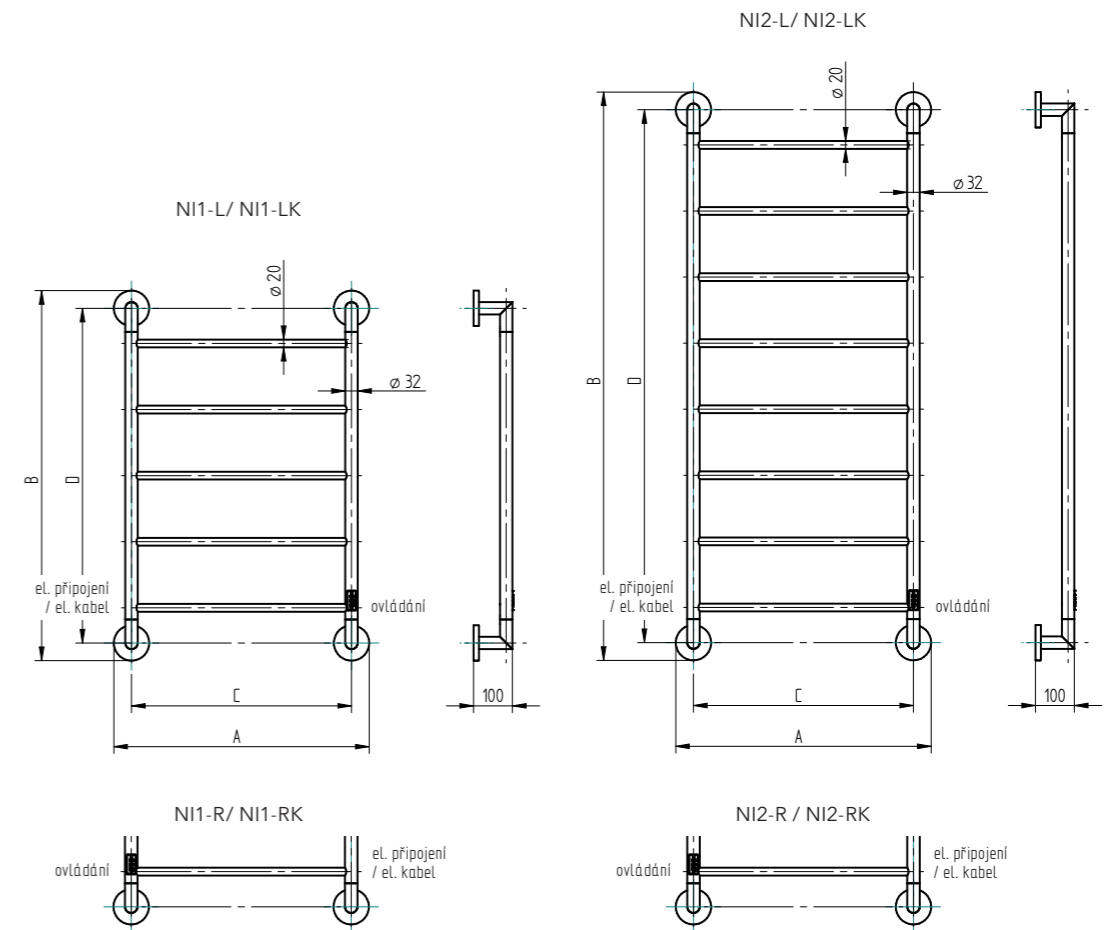

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

NIKLAS	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	NI1B-R	NI1SS-R	657 x 952	566	✓		3,7	54	IP44
levá	NI1B-L	NI1SS-L	657 x 952	566	✓		3,7	54	IP44
pravá	NI1B-RK	NI1SS-RK	657 x 952	566		✓	3,7	54	IP44
levá	NI1B-LK	NI1SS-LK	657 x 952	566		✓	3,7	54	IP44
pravá	NI2B-R	NI2SS-R	657 x 1462	566	✓		5,3	93	IP44
levá	NI2B-L	NI2SS-L	657 x 1462	566	✓		5,3	93	IP44
pravá	NI2B-RK	NI2SS-RK	657 x 1462	566		✓	5,3	93	IP44
levá	NI2B-LK	NI2SS-LK	657 x 1462	566		✓	5,3	93	IP44

Pravá/levá varianta se rozlišuje dle umístění el. připojení/ kabelu. Pokud je el. připojení/kabel vpravo NI1B-R/NI1B-RK, ovládání je na opačné straně vlevo.

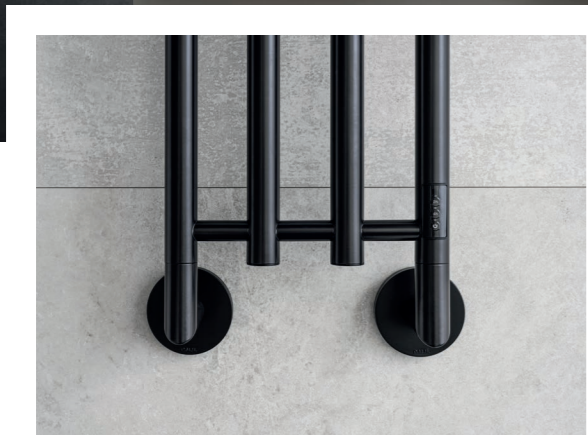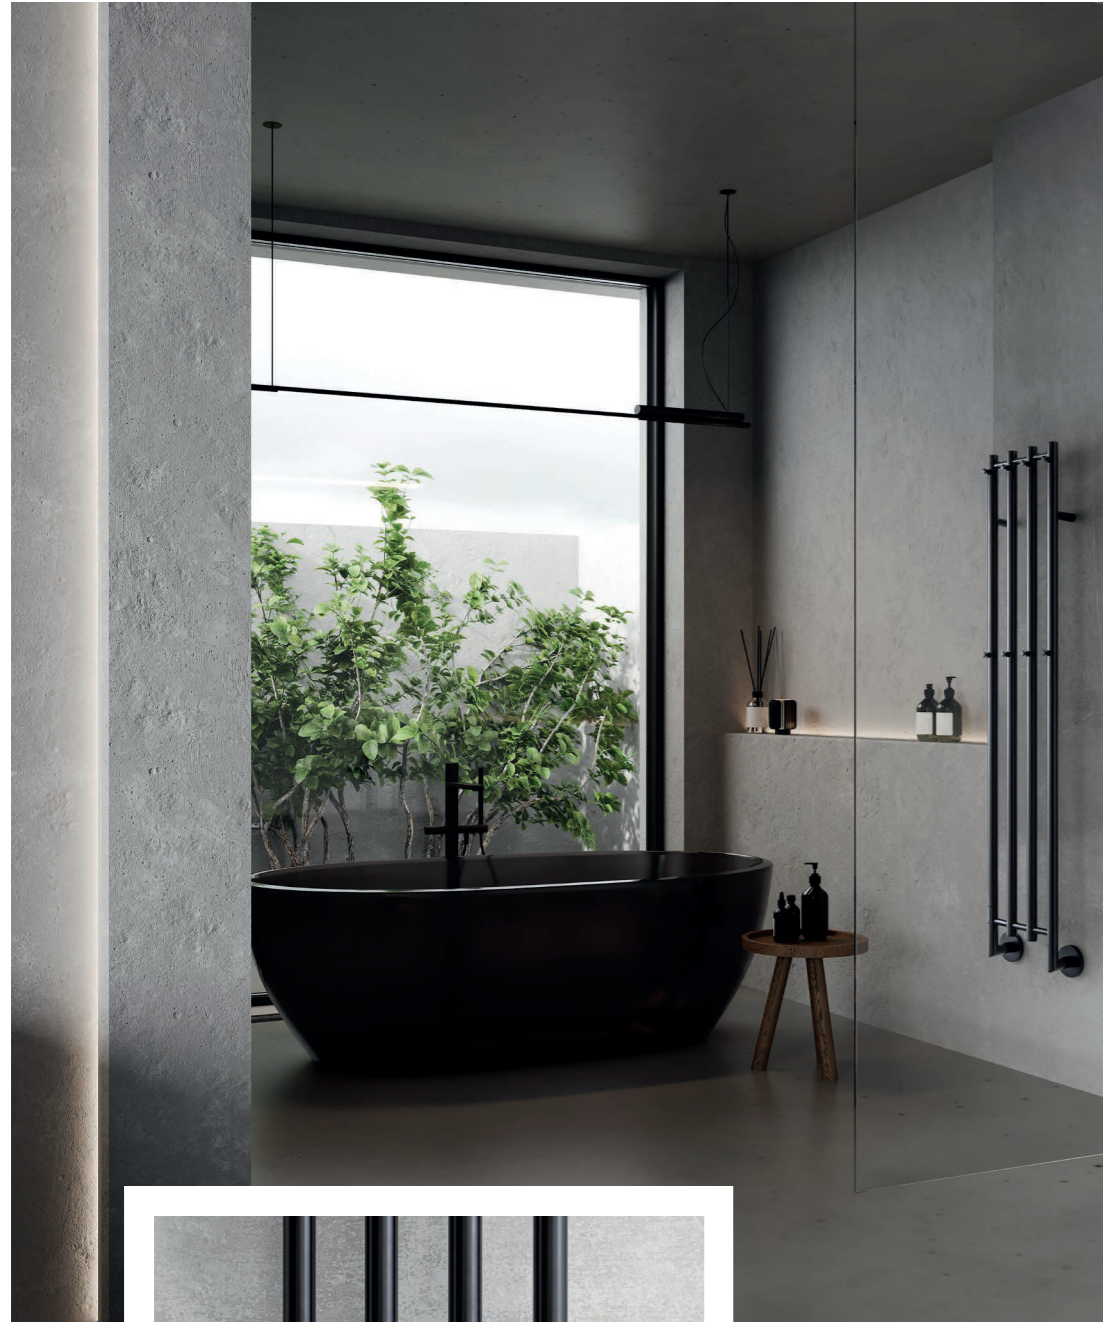

MONA MO1B-L
provedení černá
331 x 1533 mm



MONA MO1SS-LK
provedení leštěná nerez
331 x 1533 mm

Funkce ČASOVAČ




Funkce 2 h - sušák bude topit po dobu 2 hodin, pak se automaticky vypne.

Funkce 4 h - sušák bude topit po dobu 4 hodin, pak se automaticky vypne.


ON/OFF

Zelená LED signalizuje, že je sušák zapnutý.



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

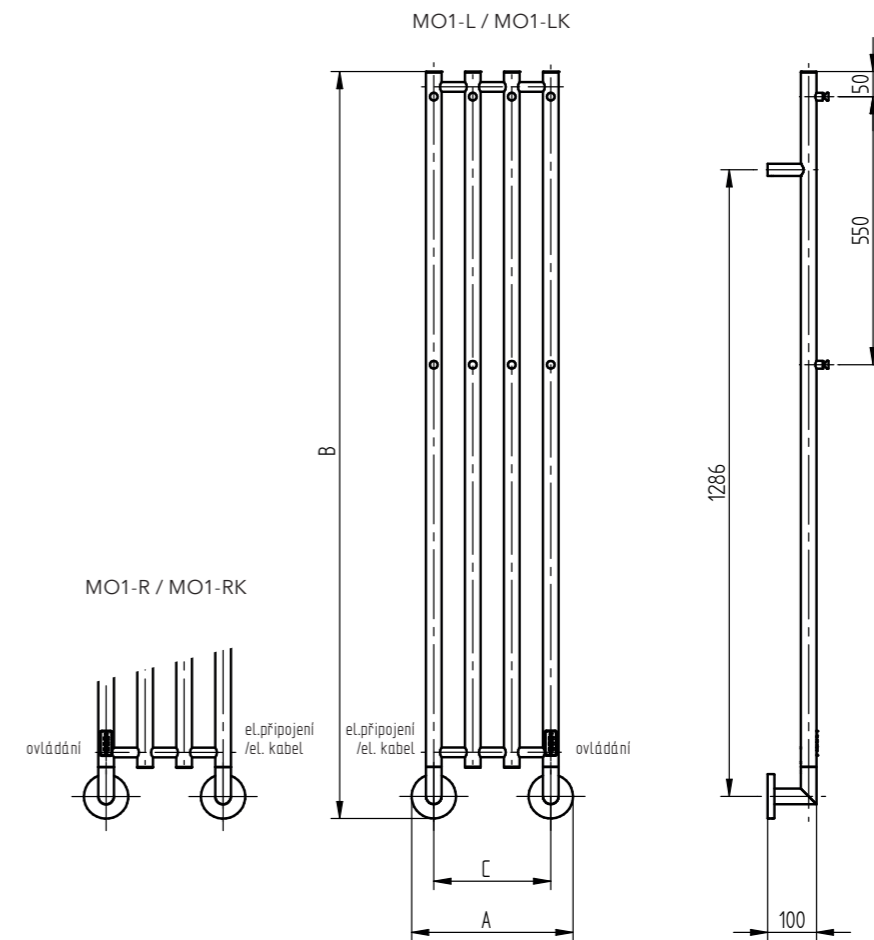

MONA	černá	leštěná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	MO1B-R	MO1SS-R	331 x 1533	240	✓		5,6	93	IP44
levá	MO1B-L	MO1SS-L	331 x 1533	240	✓		5,6	93	IP44
pravá	MO1B-RK	MO1SS-RK	331 x 1533	240		✓	5,6	93	IP44
levá	MO1B-LK	MO1SS-LK	331 x 1533	240		✓	5,6	93	IP44

Pravá/levá varianta se rozlišuje dle umístění el. připojení/ kabelu. Pokud je el. připojení/kabel vpravo MO1-R/MO1-RK, ovládání je na opačné straně vlevo.

Váš obchodní zástupce:

P.M.H. Design s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

T: 00420 380 711 237
E: info@pmh-co.cz

www.pmh-co.cz

