

STROJE A NÁSTROJE NA OPRACOVANIE RÚROK

AKCIA

B/2024 do 31.12.2024

REMS
for Professionals



**REMS
Katalóg 2024**



Download

NOVINKA

REMS Picus DWP

s mikro-impulznou technikou. Ideálne na ručné vŕtanie do obzvlášť tvrdých materiálov. Na vŕtanie za sucha alebo za mokra.

[Viac str. 31](#)

NOVINKA

REMS Akku-Press E 22 V ACC

s núteným chodom. Antivibračný systém.
Automatické zaistenie lisovacích kliešti.

[Viac str. 36](#)

**REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako
10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími
a tlakovými skúšobnými programami.
Patent EP 2 816 231!**

Permanentné sledovanie procesu.
Protokolovanie.
USB-rozhranie.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾




Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info



Tlaková skúška pomocou vzduchom
(SL/SLW)



Tlaková skúška pomocou vody (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodom alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovaniu, čisteniu, konzervovaniu systémov potrubných vedení, napr. k odkaľovaniu, čisteniu a konzervovaniu radiátarov a plošných vykurovacích systémov, preplachovaniu a dezinfikovaniu rozvodov pitnej vody, k tlakovým skúškam potrubných systémov a nádrži pomocou stlačeného vzduchu, ako čerpadlo stlačeného vzduchu k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, $p \leq 0,8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar} / 116 \text{ psi}$ a k prevádzke pneumatického náradia $\leq 230 \text{ NI/min}$. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzáverky pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakové hadice $\varnothing 1''$, s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami $1''$, s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m dlhéj, s rýchlospojku DN 5 a hadicovým šróbením $G \frac{1}{2}''$, k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacie hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkom DN 7,2 a hadicovým šróbením $1''$, obojsstrannou vsuvkou $1''$, k vyfukovaniu zvyškov vody z=REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115610 R220 € 3 420,-

€ 2890,-

REMS Multi-Push SLW Set

Ako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navyše s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom k tlakovej skúške rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, upravený, a k tlakovej skúške ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. 1 kus vysokotlakovej hadice $\varnothing \frac{1}{2}''$, 1,5 m dlháj, s hadicovými šróbeniami $\frac{1}{2}''$, s uzávermi. V kartóne.

Obj.č. 115611 R220 € 4 420,-

€ 3690,-

¹⁾ Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfekcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

²⁾ Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2018, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)



Info

REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápňovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využiteľný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon: $\leq 30 \text{ l/min}$

Dopravný tlak: $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ bar} / 15 \text{ psi}$

Dopravná výška: $\leq 10 \text{ m}$

Teplota odvapňovacieho roztoku: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektrické odvapňovacie čerpadlo k účinnému odvapňovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon $\leq 30 \text{ l/min}$, využiteľný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadlá s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 165 W. Dopravný tlak $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ bar} / 15 \text{ psi}$. Dopravná výška $\leq 10 \text{ m}$. 2 kusy ohybnej PVC-tkanej hadice $\varnothing \frac{1}{2}''$, 2,3 m dlhéj, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom $Rp \frac{1}{2}''$ a uzávermi, 2 kusy obojstranných vsuviek $\frac{3}{8}'' - \frac{1}{2}''$, 2 kusy obojstranných vsuviek $\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}''$. V kartóne.

Obj.č. 115900 R220 € 920,-


€ 679,-

REMS Multi-Push S – preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu. Jednoduché prepínanie prívodu vzduchu počas procesu preplachovania pri odkaľovaní. Permanentné sledovanie procesu. Protokolovanie. USB-rozhranie.




Info

Kvalitný nemecký výrobok



Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov (S/SL/SLW)



Preplachovanie rozvodov pitnej vody (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie systémov potrubných vedení, napr. odkaľovanie, čistenie a konzervovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov, preplachovanie a dezinfikovanie inštalácií pitnej vody a na prevádzku pneumatického náradia ≤ 230 Nl/min. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzáverky pre vstup a výstup vody REMS Multi-Push S, 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. Spojovacej hadice kompresor / pripojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push S a sačich / tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.
Obj.č. 115810 R220 € 2 730,-

€ 2 290,-

Sfarbené účinné látky na kontrolu prívodu a vyplachovania!



Štartovacia sada TW-H na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletne privádzané popr. opäť vyplachované.

Štartovacia sada TW

Na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Obj.č. 115852 R € 520,-

€ 309,-

Štartovacia sada H

Na čistenie a konzerváciu radiátorov a povrchových vykurovacích systémov.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Obj.č. 115853 R € 600,-

€ 359,-

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vŕaka 2 manžetám:

Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká prítláčná sila vďaka prednej prestaviteľnej rukoväti.



Info



REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania. S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 R € 148,-

€ 113,-

REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskušať.

Vysoko výkonná piešťová pumpa.
Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.
Nastaviteľné obmedzenie tlaku.
Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov merani.
Nasávacia hadica s nasávacím filtrom.



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávacia.



REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m nasávacia hadica s $\frac{1}{2}$ -pripojením, 1,5 m vysokotlaková hadica s $\frac{1}{2}$ -pripojením. Spätný ventil. V kartóne.
Obj.č. 115500 R220 € 1 040,-

€ 849,-

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Info



Objem nádrže 12 l
do 60 barov



Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 R € 306,-

€ 229,-

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l, 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 R € 394,-

€ 309,-

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.



Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaniu plastového zásobníka.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovanie a odvzdušňovanie uzavretých systémov. Čerpané množstvo $\leq 36 \text{ l}/\text{min}$, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie $\leq 60^\circ\text{C}$. Čerpací tlak $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných, priehladných PVC hadic s tkanivom $\frac{1}{2}''$ T60, 3 m dlhých, teplotne odolných $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolami. V kartóne.

Obj.č. 115312 R220 € 1 030,-

€ 779,-

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo $\leq 27 \text{ l}/\text{min}$, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zataženie $\leq 80^\circ\text{C}$. Čerpací tlak $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom $\frac{1}{2}''$ T100, 3 m dlhých, teplotne odolných $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolami. V kartóne.

Obj.č. 115311 R220 € 1 260,-

€ 899,-



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou $\frac{1}{4}''$, adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie námosov kalov

Obj.č. 115220 € 116,-

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytanie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou $\frac{1}{4}''$, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie námosov kalov

Obj.č. 115323 R € 243,-

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM $\frac{1}{2}''$ T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu námosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

Obj.č. 115326 R € 321,-



Info



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra – Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra

Priestroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiacie špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový buben z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopriekope sklučovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dĺžka. V kartóne.

Obj.č. 170010 R € 205,-

€ **159,-**

0–950 min⁻¹
600 W, len 5,2 kg
Kvalitný nemecký výrobok

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúry Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiacie špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min⁻¹. Špirálový buben z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dĺžka. V kufri systému L-Boxx H.

Obj.č. 170028 R220 € 780,-

€ **569,-**

Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a vzad prostredníctvom rýchleho prepínania.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový prístroj na čistenie potrubí s rýchlym prepínaním, pre rúry s Ø 20–50 (75) mm. Pre špirály na čistenie potrubí s Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 21,6 V, 500W, bezúdržbovou odolnou prevodovkou, chodom doprava a doľava s mimoriadne silným krútiacim momentom pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulé, elektronické ovládanie otáčok (spínač na zrýchlovanie (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Bubon na špirálu z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenenými vláknami.

Pohonná jednotka 21,6 V, Špirála Ø 8 mm, s jadrom, dĺžka 7,5 m. V kufri systému L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022
0–560 min⁻¹
500 W, len 5,2 kg
Kvalitný nemecký výrobok

Obj.č.	€	Akcia €
Set\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	170029 R22	680,00 559,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240V, 70W.	170027 R220	1 020,00 799,00

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 min⁻¹.

Uzavreté hnacie vretno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.



Kvalitný nemecký výrobok



Info 22



Info 32

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Cobra 22 Set 16+22 V kartóne.	172012 R220	2 570,00	1 859,00
REMS Cobra 32 Set 22+32 V kartóne.	174011 R220	5 090,00	3 679,00



Info

**REMS Lumen – elektrické svietenie.
S vysokou svietivosťou. Jednoducho ovládateľný, ľahký. Plynule otočný.**

REMS Lumen 5000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50–60 Hz. Svetelný tok ≤ lm 5.000, Výkon ≤ W 50. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175220 R220 € 90,20

€ **69,90**

REMS Lumen 7000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50–60 Hz. Svetelný tok ≤ lm 7.000, Výkon ≤ W 70. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175221 R220 € 109,–

€ **80,90**

REMS Lumen 10000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50–60 Hz. Svetelný tok pri stupni jasu 1 ≤ lm 5.000, Výkon ≤ W 50. Svetelný tok pri stupni jasu 2 ≤ lm 10.000, Výkon ≤ W 100. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175222 R220 € 136,–

€ **107,90**

REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací
Obj.č. 175230 R

€ **34,20**

**REMS Lumen 2800 22 V – svieti kdekoľvek.
S vysokou svietivosťou. Mobilný, ľahko ovládateľný, ľahký. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Plynule otočný.**



Označenie	Prevádzkové hodiny h		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Zdroj napäťia 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 138 W. Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kartóne. Obj.č. 175210 R220 € 159,–

€ **127,90**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 70 W. Zdroj napäťia 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 138 W. V kartóne. Obj.č. 175211 R220 € 510,–

€ **380,90**

REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací
Obj.č. 175230 R

€ **34,20**



Info

**Novinka**

REMS KaliGrat E – Robustný kvalitný nástroj na kalibráciu a k vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok. Pre ručný alebo elektrický pohon.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Račnová rukoväť s výmennými kalibračnými a odhrotovacími hlavami, s držiakom pre rýchlu výmenu.

REMS KaliGrat E Set

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok, pre ručný alebo elektrický pohon. Pre vrstvené rúrky Ø 14–63 mm. Račnová rukoväť s držiakom pre rýchlu výmenu s pružinovou aretáciou, kalibračnými a odhrotovacími hlavami. V pevnom kufri.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	376,00	299,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	376,00	299,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+ 20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	700,00	559,00

Novinka

REMS KaliGrat R – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vnútornému odhrotovaniu rúrok, voľne z ruky.

Zároveň vykonať kalibráciu a vnútorné odhrotovanie. Račnová rukoväť so stupňovitým kalibračným trňom s integrovanými odhrotovacími britmi. V blístrovom balení.



REMS KaliGrat R Set

Kalibračný nástroj vnútorného odhrotovača rúrok. Pre vrstvené rúrky Ø 16–63 mm. Račnová rukoväť s kalibračným trňom pre rôzne priemery a hrúbky stien, s integrovanými odhrotovacími britmi. V blístrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	108,00	85,90
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	108,00	85,90
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	216,00	169,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	216,00	169,00

Novinka

REMS KaliGrat H – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Hviezdicovitá rukoväť s kalibračnými trňmi a odhrotovacími britmi.



Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok. Pre vrstvené rúrky Ø 16–26 mm. V blístrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
16×2+20×2+26×3	114060 R	128,00	99,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	128,00	99,00
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	128,00	99,00





Info

REMS Helix 22 V VE – vŕtanie, skrutkovanie a odhrotovanie. So silným bezuhlíkovým akumulátorovým motorom.



REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vŕiaci skrutkovač s Vario-elektronikou (VE) na vŕtanie do ocele, kameňa, $\leq \varnothing 13$ mm, dreva $\leq \varnothing 32$ mm a iných materiálov a na zaskrutkovanie/uvŕtanie skrutiek ≤ 8 mm. Hnací stroj s bezklúčovým rýchloupínacím skľúčovadlom, rozsah upínania 1,5–13 mm, pravobežný a ľavobežný chod. Elektromechanický pohon so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, 2-stupňovou odolnou prevodovkou. 2 plynulo nastaviteľné rozsahy otáčok 0–560 min⁻¹ a 0–1 900 min⁻¹, 15 stupňov krútiaceho momentu plus stupeň na vŕtanie, tvrdý krútiaci moment 50 Nm v obidvoch rozsahoch otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-diódové pracovné svietidlo. Príchytna na opasok.

Pohonná jednotka 21,6 V, 1 skrutkovací hrot s dvojitou čepeľou pre rovnú/krížovú drážku, dlhý 50 mm. V taške na prenášanie.



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, len 1,6 kg

Rozsah
upínania
1,5 – 13 mm

	Obj. č.	€	Akcia €
Set\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	190100 R22	263,00	219,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 70 W.	190110 R220	550,00	429,00

REMS MiniScope

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Napájané batériami.



Info



REMS MiniScope Set

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Ovládacia jednotka s 2,3" farebným TFT-LCD displejom, 4 batérie 1,5 V, AA, LR6. Súprava kamery a kábla Color 8-1 s 1 m tvarovateľným posúvacím káblom a nasadzovacím zrkadlom, hákom, magnetom. V stabilnom kufríku.

Obj. č. 175401 R6 € 148,-

€ 113,-



HD kvalite
(1920 x 1080 pix.)

REMS CamScope HD

Brilantné obrázky a videá z dutých priestorov, šacht a rúr v HD kvalite.



Info




REMS CamScope HD Set

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Dokumentovanie obrázkov a videí v HD kvalite na kartu typu MicroSD. Kamerový endoskop s 5" farebným TFT-LCD displejom, 4–násobným digitálnym priblížením, slotom na kartu MicroSD, pripojkou USB, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kábla Color 8-1 HD 180°/90°, farebná kamera 180° priama a farebná kamera 90° uhliová, s 1 m tvarovateľným posúvajúcim káblom a nasadzovacím háčikom, nasadzovacím magnetom. Karta MicroSD 32 GB. USB kábel. V stabilnom kufríku.

Obj. č. 175400 R4 € 262,-

€ 215,-

REMS CamSys – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



Info



REMS CamSys Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu opierou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlišením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 0,45 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v káblom kufri. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175008 R220 € 2 750,-



€ 2169,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 0,45 mm, veľmi ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175007 R220 € 3 810,-



€ 2849,-

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m posuvný kábel Ø 0,5 mm, ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175010 R220 € 3 920,-

€ 2959,-

REMS CamSys 2 – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samoniveláčná kamera.

Vysielač pre detekciu kamerových hláv.



Info

REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamom.

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu opierou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábla Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v káblom kufri. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175301 R220 € 3 360,-



€ 2699,-

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábla Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175302 R220 € 4 420,-



€ 3449,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175303 R220 € 4 650,-



€ 3719,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samoniveláčná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175304 R220 € 5 050,-



REMS Explorer

Detektor pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz

Obj.č. 175312 R

€ 2 190,-

REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibracným systémom. Rýchla výmena pílového listu, bez náradia. Prestaviteľná opora.

Použiteľný je i pilový list nasadený a otočený o 180°.



Info



REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabľová pila s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibracným systémom. Pohonné jednotky s uzavorenou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 m. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvíhov (akceleračný spínač) 0 až 2800 min⁻¹. 30 mm zdvih. Upínač pílového listu s rýchlosmerným systémom. Prestaviteľná opora. Šeststranný kľúč. 1 kus REMS pílového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560023 R220 € 407,-

€ **269,-**

REMS Tiger – Šabľové píly na rúry

Vodiaci držiak pre o 400% viacaj reznej sily



REMS Tiger
1050 W – len 3 kg



Info



REMS Tiger VE
1050 W – len 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – len 3,1 kg



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22V VE
500 W – len 3,4 kg



Info



Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Tiger Set V pevnom kufri z oceľového plechu.	Elektrická šabľová pila na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacím držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560020 R220	800,00	679,00
REMS Tiger Set K V pevnom kufri z oceľového plechu.	Ako obj.č. 560020 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560021 R220	880,00	759,00
REMS Tiger VE Set V pevnom kufri z oceľového plechu.	Elektrická šabľová pila na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560027 R220	830,00	689,00
REMS Tiger VE Set K V pevnom kufri z oceľového plechu.	Ako obj.č. 560027 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560029 R220	910,00	779,00
REMS Tiger SR Set V pevnom kufri z oceľového plechu.	Elektrická šabľová pila na rúrky s reguláciou rýchlosťi (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560026 R220	910,00	759,00
REMS Tiger SR Set K V pevnom kufri z oceľového plechu.	Ako obj.č. 560026 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560028 R220	990,00	869,00
REMS Tiger 22V VE Set Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90W. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Akumulátorová šabľová pila na rúrky s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560053 R220	1 490,00	1 149,00
REMS Tiger 22V VE SetP Ako obj.č. 560053, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Akumulátorová šabľová pila na rúrky s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560055 R22	950,00	759,00
Refazový vodiaci držiak 6"	Na rúrky Ø 1/8 – 6" ai.	563203 R	227,00	

REMS Cat – odreže čokoľvek kdekoľvek.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info



Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info



Označenie

Obj.č.

€

Akcia €

REMS Cat VE Set
V pevnom kufri z oceľového plechu.

Elektrická univerzálna šablová pila s vario elektronikou (VE) pre řezanie voľne z ruky.

560040 R220

640,00

469,00

REMS Cat 22 V VE Set

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Akumulátorová univerzálna šablová pila s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.

560052 R220

1 360,00

1 019,00

REMS Cat 22 V VE Set+P

Ako Obj.č. 560052, Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
V pevnom kufri z oceľového plechu.

Akumulátorová univerzálna šablová pila s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.

560054 R22

900,00

699,00

REMS Turbo – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.




Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info



Označenie

Obj.č.

€

+ 1 REMS pílový kotúč na kovy
+ 1 podstavec

Akcia €

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová pila na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov.

Na nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami a ďalšie.

849006 R220

1 420,00

849X01 R220

1 419,00

REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová pila na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie.

Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °.

849007 R220

1 780,00

849X02 R220

1 569,00

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.



Info



len 1,9 kg

Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

Príslušenstvo REMS Nano / REMS Nano 12 V

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 42,10

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 42,10

Kufor systému L-Boxx

s vložkou pre REMS Nano / Nano 12 V,
rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35,
2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 161,-

Označenie

Obj.č.

€

Akcia €

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé de-
lenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu.

Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele.

844010 R220

590,00

499,00

REMS Nano 12V Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pra-
vouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho
otrepu.

Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele.

844011 R220

780,00

649,00

REMS špeciálne pílové listy



→ REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj. č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007 R05	68,40	51,30
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001 R05	63,90	47,92
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 oceľové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002 R05	84,70	63,52
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 oceľové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008 R05	110,00	82,50

Na ťažko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdviarov. * HSS-Bi: rychlorezná ocel-bimetal

REMS univerzálné pílové listy



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj. č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	1,8/2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006 R05	44,00	33,00
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	1,8/2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005 R05	63,00	47,25
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	1,8/2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003 R05	83,30	62,48
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	1,8/2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004 R05	123,00	92,25

Tiež na drevo s kľincami, palety. Na ťažko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdviarov, napr. prostredníctvom REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdviarov. * HSS-Bi: rychlorezná ocel-bimetal

REMS pílové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj. č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105 R05	28,40	21,30
REMS pílový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106 R05	37,20	27,90
REMS pílový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107 R05	26,30	19,73
REMS pílový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104 R05	29,60	22,20
REMS pílový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108 R05	37,40	28,05
REMS pílový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101 R05	25,40	19,05
REMS pílový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103 R05	29,60	22,20
REMS pílový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102 R05	37,20	27,90
REMS pílový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109 R05	37,20	27,90
REMS pílový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112 R05	47,10	35,33

REMS pílové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj. č.	€	Akcia €
REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s kľincami, kov ≥ 2,5 mm	210	1,8/2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113 R05	38,30	28,72
REMS pílový list 150-2,5 drevo, drevo s kľincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110 R05	28,40	21,30
REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s kľincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114 R03	36,50	27,38
REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s kľincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116 R03	48,60	36,45
REMS pílový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111 R05	34,60	25,95
REMS pílový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s kľincami	225	3,2/5,0	Combo HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117 R05	43,20	32,40
REMS pílový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118 R05	47,10	35,33
REMS pílový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119 R05	20,00	15,00

REMS pílové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj. č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-4,2 pôrobetón, sadrokártónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115 R05	24,80	18,60
REMS pílový list 225-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120 R01	64,40	48,30
REMS pílový list 300-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121 R01	77,20	57,90
REMS pílový list 400-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122 R01	111,00	83,25
REMS pílový list 235-12 pôrobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123 R01	89,70	67,28
REMS pílový list 300-12 pôrobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124 R01	104,00	78,00
REMS pílový list 300-12, extra vysoký list pôrobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125 R01	123,00	92,25
REMS pílový list 200 liatina a.i.	200		HM-G		2	561126 R02	37,00	27,75

*HSS-Bi: rychlorezná ocel-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

REMS Secco – na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkon pri odstraňovaní

vlhkosti

$\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$

Množstvo vzduchu

$\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Výkon pri odstraňovaní
vlhkosti

$\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$

Množstvo vzduchu

$\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$

$\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$



REMS Orkan – k vetraniu.



REMS Orkan 1360

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šácht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, pártystanov, hál na konaní spoločenských akcií. K podpore výmeny vzduchu vo vlhkých, zatuchnutých pivničných priestoroch, k podpore vysúšania napr. betónu, muriva, omietky, poteru a na plnenie napr. skáľacích hrádov, teplovzdušných balónov. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 360 m³/h. V stabilnom plastovom pláští. V kartóne.

Obj.č. 132300 R220 € 452,-



€ 249,-

Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysúšanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov a i., a pre urýchlené vysúšanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remesle a v priemysle.

REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorm 230V, 50 Hz, 680W, s elektronickým systémom odmrzovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítac prevádzkových hodín, počítac odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skriní z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne. Obj.č. 132010 R220 € 2390,-



Super ponuka!*

Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo. Ušetríte navyše € 257,-

Obj.č. 132X01 R220 €

1 969,-

REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorm 230V, 50 Hz, 760W, s elektronickým odmrzovaniem, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon $\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronická riadiaca jednotka s osvetleným velkoplošným ovládacím potom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vzduchový filter. Vnútorná 7,7 l nádoba na kondenz. V pevnej plastovej skriní s otočnými kolieskami. V kartóne. Obj.č. 132011 R220 € 860,-

€ 719,-

11,5 l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceľového plechu.

Obj.č. 132100 R

€ 58,-

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dĺhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.

Obj.č. 132104 R

€ 351,-

REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.

Obj.č. 132115 R

€ 257,-



K podpore elektrických odvlhčovačov vzduchu / stavebných vysúšačov.

REMS Orkan 2050

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šácht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, pártystanov, hál na konaní spoločenských akcií. Na podporu výmeny vzduchu vo vlhkých, plesňami zasiahnutých pivničných priestorov. Špeciálne tiež k urýchleniu vysúšania napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 740 / 2 050 m³/h. V stabilnom plastovom pláští. V kartóne.

Obj.č. 132301 R220 € 477,-

€ 269,-



REMS Orkan 1360

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šácht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, pártystanov, hál na konaní spoločenských akcií. K podpore výmeny vzduchu vo vlhkých, zatuchnutých pivničných priestoroch, k podpore vysúšania napr. betónu, muriva, omietky, poteru a na plnenie napr. skáľacích hrádov, teplovzdušných balónov. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 360 m³/h. V stabilnom plastovom pláští. V kartóne.

Obj.č. 132300 R220 € 452,-

€ 249,-

REMS RAS St – Robustný kvalitný nástroj na delenie ocelových rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



* Kvalitný nemecký výrobok



Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS St 1/8–2" *	1/8–2" 10–60	113000 R	251,00	185,90
REMS RAS St 1 1/4–4" *	1 1/4–4" 30–115	113100 R	456,00	368,90

REMS RAS W INOX – Kvalitný nástroj pre vysoké nároky na delenie vlnovcových kovových hadic (vlnovcových rúr) z ne-hrdzavejúcej ocele, aj opláštených.



Info

Označenie	Rúrka	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S uložený v ihlových ložiskách	DN 10–32 (40) / 3/8–1 1/2" (2")	113450 R	239,00	193,90

REMS RAS P/SW 45/L – Robustný kvalitný nástroj s dvomi rezacími systémami na delenie a pozdĺžne rozrezávanie ochranných vlnovcových rúr z plastu.



Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1 3/4"	113480 R	62,70	51,90

REMS RAS Cu – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne k deleniu medených rúrok.

Rýchle prestavanie nastavovacieho vretena v obidvoch smeroch.

Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavanie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu 3–16	3–16 1/8–1 1/8"	113250 R	31,50	24,90
Cu 3–25	3–25 1/8–1"	113255 R	38,10	30,90
Cu 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	113260 R	43,60	35,90

REMS RAS P – kompaktné s teleskopickým vretenom.

Teleskopické vreteno. Ľahké, rýchle prestavovanie v obidvoch smeroch.

Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavanie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.



Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	290001 R	63,90	52,90
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	290002 R	76,70	63,90

REMS RAS Cu-INOX – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových ocelových rúrok, tenkostenných ocelových, hliníkových, mosadzných rúrok.

Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavanie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8–1 1/8"	113200 R	31,50	24,90
Cu-INOX 3–25	3–25 1/8–1"	113230 R	38,10	30,90
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 1/8–1 1/8"	113240 R	43,60	35,90
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	113300 R	37,00	28,90



Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1 3/8"	113340 R	63,90	41,90
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 3/4"	113320 R	76,70	54,90
Cu-INOX 8–42 *	8–42 5/8–1 5/8"	113370 R	171,00	123,90
Cu-INOX 8–64 *	8–64 5/8–2 1/2"	113410 R	205,00	143,90

REMS RAS P – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom. S rýchloprestavením.

Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrkę, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavanie nastavovacieho vretena v obidvoch smeroch.



* Kvalitný nemecký výrobok




Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10–40 * s rýchloprestavením	10–40 ½–1½"	290050 R	171,00	125,90
P 10–63 * s rýchloprestavením	10–63 ½–2"	290000 R	216,00	142,90
P 50–110, s11 * s rýchloprestavením	50–110 2–4"	290100 R	259,00	203,90
P 50–125, s16 s rýchloprestavením	50–125 2–5"	290500 R-S16	267,00	207,90
P 110–160 * s rýchloprestavením	110–160 4–6"	290200 R	319,00	255,90

REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových oceľových rúrok, tenkostenných oceľových, hliníkových, mosadznych rúrok.

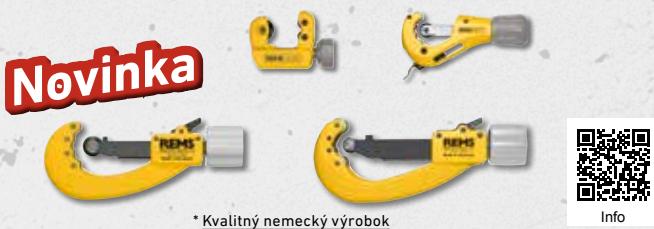

* Kvalitný nemecký výrobok



Info

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3–28 S Mini	3–28 ½–1½"	113241 R	61,40	49,90
Cu-INOX 3–35 S	3–35 ½–1¾"	113351 R	90,10	63,90
Cu-INOX 8–42 S *	8–42 ¾–1½"	113385 R	180,00	141,90
Cu-INOX 8–64 S *	8–64 ¾–2½"	113401 R	228,00	163,90

REMS ROS PEX 28 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

Stabilné prevedenie z horčika. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu PEX-rúrok.



Info

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	96,10	75,90

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrky.

Stabilné prevedenie z horčika. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu vrstvených rúrok a PEX-rúrok.



Info

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35 1½"	291242 R	128,00	90,90

REMS ROS P – Ručné kvalitné nástroje pre čisté, rýchle delenie rúrok. Aj pre tenkostenné rúrky. Stabilné prevedenie z hliníka / horčika. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.



Auto-matika



Info

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 26	26 1"	291240 R	63,10	44,90
P 35	35 1½"	291200 R	68,30	54,90
P 35 A	35 1½"	291220	87,10	68,90
P 42	42 1½"	291250 R	150,00	97,90

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 42 PS	42 1½"	291000 RPS	92,30	69,90
P 42 S	42 1½"	291010 R	104,00	71,90
P 63 P	63 2"	291270 R	182,00	143,90
P 63 S	63 2"	291290 R	199,00	143,90

REMS ROS P flex – Robustné kvalitné nástroje k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.



Info



Stabilné prevedenie z horčika. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne k deleniu flexibilných plastových hadic a mäkkých plastových rúrok.

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	58,90	44,90
P flex 22	22 7/8"	291410 R	65,80	49,90
P flex 28 S	28 1½"	291430 R	92,50	58,90

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodním, pracujúcim bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845001 R220 € 1 610,-



Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!*

Hodnota € 123,-

€ 1479,-

Obj.č. 845X02 R220 €

500 W
len 17,6 kg

Kvalitný nemecký výrobok



Info



REMS Cento 22 V – Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 280 rezov rúrok systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabítie akumulátora*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodním, pracujúcim bez údržby, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V. Počet otáčok 84 min⁻¹. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabítia. Oporné valčeky z vytvrdenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60Hz, 90W. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845002 R220 € 2 270,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!*

Hodnota € 123,-

€ 1899,-

Obj.č. 845X04 R220 €

*Okolitá teplota cca 20°C.

REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Ako Obj.č. 845002, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845007 R22 € 1 900,-

€ 1549,-



Vnútorný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami



Info

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28-108

Vnútorný odhrotovač na rúrky Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", pre elektrický otáčavý pohon prostredníctvom rezného kolieska stroja na delenie rúrok REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS rezným kolieskom obj.č. 845050 alebo 845053). Obj.č. 113840 R € 367,-

€ 299,-



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10-54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix 22 V VE a iných vŕtacích skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčové pily na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011). Obj.č. 113835 R € 155,-



Info

€ 119,90



Príslušenstvo REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezné koliesko REMS Cu-INOX na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele Obj.č. 845050 R	€ 123,-
Rezné koliesko REMS Cu špeciálne na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z medi Obj.č. 845053 R	€ 123,-
Rezné koliesko REMS St na ocelové, liatinové rúry (SML) Obj.č. 845052 R	€ 123,-
Rezné koliesko REMS V, s 10 na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 10 mm Obj.č. 845051 R	€ 123,-
Kufor systému L-Boxx H pre REMS Cento / REMS Cento RF Obj.č. 845085 R	€ 158,-
Posuvná páka s nástrčnou pružinou na ovládanie pohonného stroja na podlahe Obj.č. 845218 R	€ 101,-
Podpera rúr 1 výškovo nastaviteľná, pre rúry Ø 40-110 mm, Ø 1½ - 4 ", pri ovládani pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe Obj.č. 845220 R	€ 168,-
Vodiaca kladka, sada 4 kusov, z kalnej presnej ocelovej rúrky Obj.č. 845118 R	€ 237,-
Vodiaca kladka INOX, sada 4 kusov, z nerezovej ocelovej rúrky Obj.č. 845110 RINOX	€ 334,-
Označovací prístroj na označenie nástrčnej hĺbky tvaroviek na rúrkach. Pre REMS Cento, REMS Akku-Cento 22V. Obj.č. 845530 R	€ 143,-
Podstavec Obj.č. 849315 R	€ 239,-
Podstavec pojazdný Obj.č. 849310 R	€ 388,-
Sada príslušenstva 1 obsahujúca podstavec a REMS Hercules 3B Obj.č. 120X01 R € 610,-	€ 489,-
Sada príslušenstva 2 obsahujúca Jumbo, Hercules 3B a Hercules Y Obj.č. 120X02 R € 1080,-	€ 869,-
Sada príslušenstva 3 obsahujúca Jumbo E a Hercules 3B Obj.č. 120X03 R € 690,-	€ 499,-
Sada príslušenstva 4 obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Hercules 3B Obj.č. 120X04 R € 760,-	€ 599,-

REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.



REMS REG 8 – 35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8 – 35 mm, ⅜ – 1⅓".
Obj.č. 113825 R € 73,70

€ 53,90



REMS REG 10 – 54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅓".
Obj.č. 113830 R € 83,90

€ 62,90



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅓". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix 22 VE a iných vŕtacích skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčovej píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).
Obj.č. 113835 R € 155,-

€ 119,90

REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zváranie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepú. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.



Info



Kvalitný nemecký výrobok

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40–225 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54–225 mm. Pre ocelové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastové rúry SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", vrstvené rúry Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiace kladky z kalených presných ocelových rúrok na rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostný nožný spinač. Prstencový klúč. 2 kusy podpier rúr 1 pre rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartóne.

Obj.č. 845004 R220 € 3 190,-

ZADARMO*



Super-ponuka!

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte
3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zdarma!
Ušetríte navyše medzi € 369,– až € 465,–.

€ 3099,-

Obj.č. 845X03 R220




Info

Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.

Elektronické riadenie teploty.

Rýchloupínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

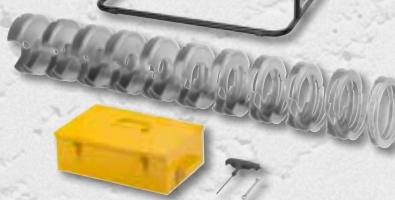

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zváranie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zváranie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavené na PE rúry. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítláčne zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítláčne zariadenie. Rýchloupínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkach pre rúry Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný klúč. Kufor z ocelového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie.

Obj.č. 252026 R220 € 5 020,-

€ 4099,-

REMS EMSG 160-2 – automatické zváranie.

Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.



Info

Novinka



REMS EMSG 160-2

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230V, 50–60Hz, 1000W, na zváranie odpadového potrubia zváracími elektrotvarovkami od PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky riadený, s akustickým a optickým sledovaním procesu zvárania. V pevnej, proti nárazu odolnej plastovej skriní s karabinou. Zvarovacie vedenie 3,9 m. Ručná škrabka na rúrky. V pevnom kufri.

Obj.č. 261002 R220 € 850,-

€ 699,-

REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný PTFE poľa.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 °C pre PP-rúry, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripemneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný klúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímk. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 256233 R220 € 620,-

€ 469,-

do
2"



Vysoký chladiaci výkon, napr. $\frac{3}{4}$ " oceľová rúrka iba za 9 min.*

Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 20°C.



REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmraziť miesto vyprázdníť. Super rýchlo do 2".

Info

Jednodielne zmrzavacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" popr. $\varnothing 15$ –35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné zmrzacie hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbinami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie / pasty.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrzavač rúrok s uzavretým obehom zmrzavacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúry, $\varnothing \frac{1}{8}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Zmrzavací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2,5 m dlhej, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitálne teplomery, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre $\varnothing \frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu. V kartóne. Obj.č. 131012 R220 € 2050,-

€ **1399,-**



Rozširovacia sada 1½ – 2" /

54 – 60 mm

Obj.č. 131160 R € 285,-

€ **139,-**

do
2"



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo - zmraziť miesto vyprázdníť. Super rýchly. Automatický prívod zmrzavacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrzavacej manžety. Vysoký tepelný výkon, napr. $\frac{3}{4}$ " oceľovú rúrku len za 4 min.*



Info

REMS Eskimo Set

Zmrzavač rúrok pre zmrzavacie médium kysličník uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúry, $\varnothing \frac{1}{8}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Po 2 kusoch zmrzavacích manžet v 10 rôznych veľkostях pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdelením, uzavrávacia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri. Obj.č. 130002 R € 660,-

€ **479,-**

REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok $\varnothing 10$ –32 mm, $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", do 180 °. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúry, i tenkostenné, $\varnothing 10$ –18 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ociele opláštené, $\varnothing 12$ –18 mm, C-ociele $\varnothing 12$ –22 mm, mäkké vrstvené oceľové presné rúry $\varnothing 10$ –20 mm, elektroinstalačné rúry EN 50086 $\varnothing 16$ –20 mm, -vrstvené rúry $\varnothing 14$ –32 mm, ai. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15+18+22

Obj.č. 154001 R € 890,-

€ **609,-**

Set 14+16+18

Obj.č. 154002 R € 860,-

€ **609,-**

Set 12+15+18+22

Obj.č. 154003 R € 1 000,-

€ **729,-**

Set 10+12+14+16+18+22

Obj.č. 154004 R € 1 260,-

€ **889,-**



Info

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Hydro-Swing 22 V – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná. Univerzálne použiteľná pre mnoho druhov rúrok.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pre ca. 110 ohybov nehrdzavejúcej oceľovej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora*.

XL-BOXX

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, 0 °–75°, do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, 0 °–75°, s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, 0 °–75°, s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkej C-ociele opláštené Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou fažnou silou, robustnou planetovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm s ohýbacimi segmentami, s držiakom šmykadel H-S Ø 10–26 mm so šmykadlami. Do Ø 32 mm s ohýbacimi segmentami, s 2 držiakmi šmykadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami. V kufri systému XL-Boxx.

Mäkké medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153410 RX220 € 1 530,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153417 R220 € 1 750,-

Vrstvené rúrky, mäkké medené rúrky ai.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Obj.č. 153418 RX220 € 1 970,-

€ **1269,-**

€ **1439,-**

€ **1579,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez ohýbacích segmentov, bez držiakov šmykadiel.

V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 153402 R22 € 860,-

€ **739,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúrky ai.

Set 15+18+22

Obj.č. 153419 R220 € 1 640,-

* Okolitá teplota cca 20°C.

€ **1329,-**

REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, 0 °–75°, do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, 0 °–75°, s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, 0 °–75°, s ≤ 1 mm, mäkké opláštené uhlíkové oceľové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacimi segmentami, unášačom šmykadiel S Ø 10–26 mm so šmykadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacimi segmentami, 2 unášačmi šmykadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153025 R € 396,-

€ **299,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Obj.č. 153022 R € 414,-

€ **319,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153023 R € 670,-

€ **529,-**

Pre vrstvené rúrky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pohonným zariadením UP, ohýbacími segmentmi UP s menšími polomermi ohybu, unášač šmykadiel UP Ø 16–32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 153030 R € 610,-

€ **479,-**



Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez náma-hy vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.

Tiež pre nerezové oceľové rúrky do Ø 22 mm.



Kvalitný nemecký výrobok



3-nohy podstavec
(príslušenstvo)



REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkého C-oceli opláštené Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmykadel H-S Ø 10–26 mm so šmykadlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri.

Mäkké medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153525 RX € 770,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153523 R € 890,-

Vrstvené rúrky, mäkké medené rúrky ai.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

$\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "

Obj.č. 153528 RX € 950,-

€ **599,-**

€ **669,-**

€ **769,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúrky ai.

Set 15 + 18 + 22

Obj.č. 153510 R € 860,-

€ **659,-**

REMS Python – ušetrte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90 °. Oceľové rúry EN 10255 Ø $\frac{3}{8}$ –2", vrstvené rúry Ø 32–75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmykadiel, vrchným držiakom klznych valčekov so stranovo posuvnou doskou pre klzne valčeky, 2 klzne valčekmi, s ohýbacími segmentmi St popr. V.

Oceľové rúry

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4"

Obj.č. 590020 R € 1 850,-

€ **1449,-**

Oceľové rúry

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Obj.č. 590021 R € 1 990,-

€ **1599,-**

Vrstvené rúry

Set V 40 + 50 + 63 mm

Obj.č. 590022 R € 1 880,-

€ **1529,-**

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150 R

€ 185,-

Ohýbací segment a šmykadlá 75 mm

Obj.č. 590063 R

€ 780,-

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.



Info



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾ -1½", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾ -1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcich oceľov Ø 12–28 mm, C-ocelle, tiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrky Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim údržbu z bezpečnostnou klznom trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazívý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá[†]. V pevnom kufri z ocelového plechu.

REMS Curvo	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 920,00	1 609,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 150,00	1 819,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 270,00	1 889,00



* Okolitá teplota cca 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Curvo 22 V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 90 ohybov nehrdzavejúcej oceľovej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabítie akumulátora*.



Info



len 8,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾ -1½", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾ -1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcich oceľov Ø 12–28 mm, C-ocelle, tiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrky Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim údržbu z bezpečnostnou klznom trecou spojkou, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazívý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá[†]. V pevnom kufri z ocelového plechu.

REMS Curvo 22 V	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 800,00	2 119,00
Set P 15 + 18 + 22 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580091 R22	2 120,00	1 819,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 960,00	2 299,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	3 080,00	2 379,00
Set P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580092 R22	2 470,00	2 069,00

Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy

Obj.č. 586100 R € 269,-

€ **159,-**

[†]REMS Curvo/Curvo 22 V Set sa dodáva s ohýbacími segmentami a šmykadlami s vždy najmenším polomerom, vid. Katalóg.



1000 W

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Curvo 50 – ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové rúrky EN 10255 Ø ¼–1½", nehrdzavejúce ocelové rúrky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½-1½", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrky Ø 10–35 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾ -1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcich oceľov Ø 12–28 mm, vrstvené rúrky Ø 12–42 mm, C-ocelle opláštené Ø 12–28 mm, vrstvené rúrky Ø 14–50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcim údržbu s bezpečnostnou klznom trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpera 35–50 (pre ohýbacie segmenty a šmykadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1 ½ R 100, Ø 1 ½ R 140), nástrčný čap. Obj.č. 580110 R220 € 3 830,-

€ **3269,-**

Štvorhranný unášač 10-40, podpera 10-40

pre ohýbacie segmenty a šmykadlá REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, pozri tabuľku.

Obj.č. 582120 R


€ **334,-**



REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".



Info

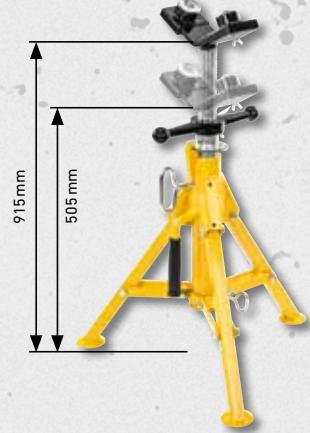

REMS Herkules XL 12"

Výškovo nastaviteľná, sklopna podpora materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120125 R € 399,-

€ **299,-**

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok.
Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



Info



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upínačom zverákom na rúky pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upínačom zverákom s dvojitoú upínačou čelusťou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø 1/8–3/4", upínačou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120270 R € 590,-

€ **459,-**

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".



Info



Ø 10–165 mm, 1/8–6"

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upínač zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Základná doska s integrovaným reťazovým upínačom zverákom pre upínanie rúrok s dvojitoú upínačou čelusťou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom. Na pracovný stôl. V kartóne.
Obj.č. 120250 R € 342,-

€ **269,-**



REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



Info



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120200 R € 490,-

€ **409,-**

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120240 R € 319,-

€ **239,-**



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info

REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5l bandaska

Obj.č. 140100 R € 82,30

€ **64,90**

REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R € 25,70

€ **20,90**

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Bez minerálneho oleja, bez etanolu. Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5l bandaska

Obj.č. 140110 R € 192,-

€ **151,90**

REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 R € 37,40

€ **28,90**



W1.303



7808-649

REMS eva – inštalatérova závitnica.



Info

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čeľustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami $\frac{1}{2}$ " - 2", 16 - 50 mm, skrutkové závitý 6 - 30 mm, $\frac{1}{4}$ - 1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitiny. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 520015 € 550,-

€ **399,-**

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 520017 € 760,-

€ **589,-**

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S



Info

Riešenie na ľažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch murov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok



Závitorezné hlavy REMS S Set R $\frac{5}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ "

Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 520025 R € 620,-

€ **559,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami.



REMS Amigo
1200 W – len 3,5 kg



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo 2
1700 W – len 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – len 5,6 kg



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

Označenie	Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva	Obj.č.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Hodnota € 2 510,-	Akcia €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkove závity ½"–1", 16–40 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼"–1". Na pravé a ľavé závity. V pevnom kufri z ocelového plechu.	Pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	530020 R220	1 220,00		959,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkove závity ½"–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼"–1". Na pravé a ľavé závity. V pevnom kufri z ocelového plechu.	Pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	1 920,00		1 499,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkove závity ½"–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼"–1". Na pravé a ľavé závity. V pevnom kufri z ocelového plechu.	Pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	1 920,00	540X01 R220	1 869,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Pre rúrkove závity ½"–1", 16–32 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼"–1". Pre pravé aj ľavé závity. V pevnom kufri z ocelového plechu.	Pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závity pre elektroinštaláčne rúrky EN 60423 M.	530015 R220	2 120,00		1 639,00
REMS Amigo 22 V Set\PR ½ + ¾ + 1 Pre rúrkove závity ½"–1", 16–32 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼"–1". Pre pravé aj ľavé závity. Ako Obj.č. 530015, bez akumulátora, bez rýchlonabíjky. V pevnom kufri z ocelového plechu.	Pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závity pre elektroinštaláčne rúrky EN 60423 M.	530017 R22	1 600,00		1 249,00

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie sklučovadlo.

Univerzálna automatická závitorezná hlava.

Automatické chladenie a mazanie.



REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkove závity (1/16"–2", 16–63 mm, skrutkové závity (6)10–60 mm, 1/4"–2"). Pohonné jednotky s prevodom nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické sklučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezné čeluste pre rúrkove závity kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" a R 1–2" pravé. Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odrezovanie rúrok, prítačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Preenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 R220 € 5 130,-

€ 3799,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezny stroj pre rúrkové závitý ($\frac{1}{16}$)-2", 16-63 mm, skrutkové závitý (6) 8-60 mm, $\frac{1}{4}$ -2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, osvedčené rýchloupínacie samozosilujúce sklučovadlo, zadné ustredovacie sklučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závitý, tiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitý pre kónické závitý, závitorezne čeluste pre rúrkové závitý kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " a R 1-2" pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhrotovanie rúrok, prítačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne. Obj.č. 340226 R220 € 5 190,-

€ **3939,-**

Podstavec

Obj.č. 344105 R

€ **320,-**

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100 R

€ **550,-**

Podstavec pojazdný a sklopny

Obj.č. 344150 R

€ **780,-**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čeľustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkové závitý ($\frac{1}{16}$)-3", 16-63 mm, skrutkové závitý (6) 18-60 mm, $\frac{1}{2}$ -2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ -2" a $2\frac{1}{2}$ -3", ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitý pre kónické závitý, závitorezne čeluste na kónické rúrkové závitý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačnou pákou. Plocha pre odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne. Obj.č. 380309 R220 € 7 620,-

€ **5879,-**

Podstavec pozri Magnum 2000 L-T.

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čeľustiam.

REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkové závitý ($\frac{1}{16}$)-4", 16-63 mm, skrutkové závitý (6) 18-60 mm, $\frac{1}{2}$ -2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ -2" a $2\frac{1}{2}$ -4", ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitý pre kónické závitý, závitorezne čeluste na kónické rúrkové závitý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačnou pákou. Plocha pre odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne. Obj.č. 380444 R220 € 8 550,-

€ **7319,-**

Podstavec pozri Magnum 2000 L-T.



Kvalitný nemecký výrobok

REMSS Collum – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

REMSS Collum

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hľbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným tahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdny podstavec. V kartóne.

REMSS Collum

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹. Obj.č. 347006 R220 € 3 040,-

REMSS Collum 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Obj.č. 347008 R220 € 3 410,-

REMSS Collum 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹. Obj.č. 347009 R220 € 3 410,-

€ 2749,-

€ 3069,-

€ 3069,-

Podstavec a materiálová podpora pozri nižšie.



Podstavec	Obj.č. 849315 R	€ 239,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 849310 R	€ 388,-
REMS Herkules 3B	Obj.č. 120120 R	€ 368,-

Podpore materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

REMSS Collum 22 V – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12". Mobilný, rýchly, hospodárny.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre ca. 23 drážok DN 100/4" na jedno nabitie akumulátora.

REMSS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok valcováním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hľbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pohonné jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným krovkacím spínačom. Pravý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabítia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdny podstavec. V kartóne. Obj.č. 347005 R220 € 4 120,-

€ 489,-

€ 599,-

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMSS Herkules 3B
Obj.č. 120X01 R € 610,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMSS Herkules 3B
Obj.č. 120X04 R € 760,-


REMSS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – kompaktní – univerzální. Posuv tlačného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.



REMSS zařízení na výrobu drážek válcováním

Drážkovacie zařízení na drážkovanie trubiek pre systémy trubkových spojení DN 25–300, 1–12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotúčik pre automatický doraz hľboké drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný valec, protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k fezání závitů jiných značek. V kartonu. Obj.č. 347000 R € 2 470,-


€ 2149,-



S rýchlovýmenným zariadením



Jednoduché pripomienie + upevnenie na mieste



Výroba obvodových drážok

Zariadenie na rýchlu výmenu

Rýchlovýmenné zariadenie na pohon zariadenia na drážkovanie valcov REMS so strojmi na rezanie závitov REMS Magnum bez demontáže súpravy nástrojov a plastovej hadice na rezanie závitov, ako príslušenstvo. Bleskové prepínanie medzi rezaním závitov a drážkováním valcov pre flexibilnú a efektívnu prácu.

Obj.č. 347115 R

€ 274,-

REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



Info

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕtací stíp zo 4-hranného ocelového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 102 (132) mm, murive a iných materiáloch do ≤ Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4" vonkajším, G 1/2" vnútorným pre vŕtacie korunku, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvolným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, pojistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vŕtenia pri zaťažení 580 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2" UDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesthranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 180010 R220 € 1 800,-

€ **1 239,-**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koriek.

Obj.č. 180032 R220 € 2 920,-

€ **2019,-**

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov. ... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosťi. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 162 (200) mm, murive a iných materiálovo do ≤ Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4" pre vŕtaciou korunku, vo vnútri G 1/2", 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynná elektronická regulácia otáčok 200 min⁻¹ až 500 min⁻¹ (1. rýchlosť) resp. 500 min⁻¹ až 1200 min⁻¹ (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvolným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, pojistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dieľov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koriek.

Obj.č. 183022 R220 € 3 410,-

€ **2 699,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 R220 € 3 940,-

€ **3 129,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtaní do železobetónu. do Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do Ø 40–300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4" pre vŕtaciou korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvolným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, pojistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vŕtenia pri zaťažení 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Kružok z ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koriek. V kartóne.

Obj.č. 180030 R220 € 5 200,-

€ **4 599,-**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS / Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Pre REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a iné výrobky

Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kludné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť.

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované!
Možnosť opäťovného osadenia!

Ø x vŕtacia hĺbka x pripojenie	Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 x 420 x UNC 1¼	4	181010 R	158,00
UDKB 42 x 420 x UNC 1¼	4	181015 R	148,00
UDKB 52 x 420 x UNC 1¼	5	181020 R	157,00
UDKB 62 x 420 x UNC 1¼	6	181025 R	171,00
UDKB 72 x 420 x UNC 1¼	7	181030 R	193,00
UDKB 82 x 420 x UNC 1¼	7	181035 R	209,00
UDKB 92 x 420 x UNC 1¼	8	181040 R	237,00
UDKB 102 x 420 x UNC 1¼	8	181045 R	242,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1¼	9	181050 R	256,00
UDKB 122 x 420 x UNC 1¼	10	181055 R	289,00
UDKB 127 x 420 x UNC 1¼	10	181059 R	301,00
UDKB 132 x 420 x UNC 1¼	11	181060 R	313,00
UDKB 152 x 420 x UNC 1¼	12	181065 R	373,00
UDKB 162 x 420 x UNC 1¼	12	181070 R	394,00
UDKB 182 x 420 x UNC 1¼	12	181075 R	437,00
UDKB 200 x 420 x UNC 1¼	12	181080 R	462,00
UDKB 225 x 420 x UNC 1¼	13	181085 R	570,00
UDKB 250 x 420 x UNC 1¼	14	181090 R	580,00
UDKB 300 x 420 x UNC 1¼	22	181095 R	760,00



Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!

Ø x vŕtacia hĺbka x pripojenie	Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1¼	1	181410 R	174,00
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1¼	4	181415 R	163,00
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1¼	5	181420 R	173,00
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1¼	6	181425 R	188,00
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1¼	6	181430 R	213,00
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1¼	7	181435 R	231,00
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1¼	8	181440 R	261,00
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1¼	9	181445 R	268,00
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1¼	9	181450 R	282,00
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1¼	10	181455 R	319,00
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1¼	10	181459 R	332,00
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1¼	10	181460 R	345,00
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1¼	11	181465 R	410,00
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1¼	12	181470 R	434,00
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1¼	13	181475 R	530,00
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1¼	14	181480 R	560,00



Štartovacia sada za nízku cenu. Ideálna pre inštalatéra.



-40 %

REMS UDKB Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 R € 700,-

€ 445,-



-40 %

REMS UDKB LS Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 R € 770,-

€ 485,-

REMS Pull 2 – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantné vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹⁾.



Prípravok pre odsávanie vody



Sací rotor na odsávanie prachu

G ½ vonkajší

UNC 1¼ vonkajší

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 L Set V kartóne.	185600 R220	880,00	709,00
REMS Pull 2 L Set W V kartóne.	185603 R220	1 320,00	1 149,00

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 M Set V kartóne.	185601 R220	1 180,00	1 049,00
REMS Pull 2 M Set D V kartóne.	185604 R220	1 370,00	1 139,00

¹⁾Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.



Info

REMS Picus DP – jadrové vrátanie bez vody s mikro-impulznou technikou. Čisté, jednoduché, rýchle. Napr. 200 mm v železobetóne Ø 62 mm len 5 min.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (vid. Str. 29) ideálne vhodný na výrobu jadrových vrátaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vrátací stroj s mikro-impulznou technikou, k jadrovému vrátaniu na sucho v betóne, železobetóne $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murive a iných materiáloch $\leq \varnothing 202$ mm, ručne vedenému alebo s vráťacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vráťacie korunku, prevodom nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klzňou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsavanie prachu. Viacúčelová elektronika s pozvolným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vráťacieho vretena pri zaťažení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 TDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesthranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z ocelového plechu.

Obj.č. 180016 R220 € 2 850,-

€ **2 189,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack s vráťacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180033 R220 € 3 970,-

€ **3 169,-**


REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vráťacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180035 R220 € 4 550,-

€ **3 619,-**

REMS Dvere na ochranu proti prachu U



Novinka

REMS Dvere na ochranu proti prachu U 1200 x 2200 mm

Vyrobené z robustnej, prachotesnej PE fólie 100 µ, recyklateľnej, s dvojcestným zipom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania. Dvojitý obojstranný jazdec s dlhými rukoväťami na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľné. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132309 R € 25,20

€ **21,90**

REMS Dvere na ochranu proti prachu S



Novinka

REMS Dvere na ochranu proti prachu S 1200 x 2200 mm

Vyrobené z mimoriadne pevnej, prachotesnej PE fólie 150 µ, recyklateľnej, s dvojcestným zipom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania, s možnosťou rozdenenia v spodnej časti pre bezbariérový prístup. Dvojitý obojstranný jazdec s dlhými úchytkami na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľný. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132310 R € 27,40

€ **23,90**



Info

REMS Picus DWP – s mikro-impulznou technikou. Ideálne na ručné vŕtanie do obzvlášť tvrdých materiálov. Na vŕtanie za sucha alebo za mokra.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (vid. Str. 29) ideálne vhodný na výrobu jadrových vŕtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.



Novinka

REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vŕiaci stroj s mikro-impulznou technikou, na suché a mokré vŕtanie v betóne, železobetóne $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murive a iných materiáloch $\leq \varnothing 202$ mm, ručne vedenému alebo s vŕiacim stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4, G 1/2 vnútorným pre vŕtanie korunky, prevodní nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľuňou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsavanie prachu. Pripoja pre vysávač, spojenie so zariadením na prívod vody, zameniteľné. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením volnoběžných otáček, pojistkou proti přefázení, ochranou proti zablokování. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vŕtacieho vretena pri zatažení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 TDKB s vŕtákom $\varnothing 8$ mm, šesthranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 180017 R220 € 3 300,-

€ 2519,-

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕiacim stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180037 R220 € 4 420,-

€ 3509,-

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕiacim stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180038 R220 € 5 010,-

€ 3949,-



REMS diamantové jadrové vŕtacie korunky LS (LASER) pre vŕtanie na sucho

Špeciálne k vŕtaniu na sucho s jadrovými vŕiacimi strojmi s mikro-impulznou technikou.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕiacim stojanom. Jednotlivý vnútorný pripojovací závit UNC 1 1/4. Vŕtacia hĺbka 320 mm.

Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojvodom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlahu životnosť.

Diamantové segmenty s v pojive umiestnenými diamantami, na rýchle, ľahké a kludné navŕtanie. Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantné vysokú kvalitu zvaru. Odolné vysokým teplotám - i pri extrémnom tepelnom zatažení sa segmenty následkom prehriatia neodopájajú.

Pohon prostredníctvom pohonného stroja REMS Picus DP, REMS Picus DWP a vhodných pohonného strojov iných výrobcov s pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším.

Vhodné aj na mokré vŕtanie.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



- 25 %



Info



Ø x vŕtacia hĺbka x pripojenie	Obj.č.	€	Akcia €
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500 R	190,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502 R	177,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504 R	189,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506 R	206,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508 R	233,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510 R	253,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512 R	285,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514 R	292,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516 R	308,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532 R	353,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518 R	366,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520 R	376,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522 R	402,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524 R	448,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526 R	475,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528 R	530,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530 R	560,00



REMS Krokodil – prerezať namiesto vysekávať.

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových délicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoramenný posuv.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška s elektronickou reguláciou rýchlosťi (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliacie kotúče podla EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodom pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok napäradzo, poistkov proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opäťovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokováním opäťovného zapnutia. Otáčky pri zatažení 3300 min⁻¹. Odsváacie hrdo pre pripojenie vysávaca / odsvávaca prachu (napr. REMS Pull 2 M). Nástranný kľúč SW 13. V kufri systému L-Boxx H.

Obj.č. 185012 R220 € 1 360,-

+ darčeková sada v hodnote € 208,-
2 REMS univerzálny diamantový deliaci
kotúč LS H-P Ø 180 mm



Kvalitný nemecký výrobok



Obj.č. 185X07 R220 € 1239,-

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čelusťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrečeným kľbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.

Obj.č. 116X01 R € 176,-

€ 109,90

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo záustkovo kované, zušlachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebiu.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čelusťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.

Obj.č. 116X02 R € 253,-

€ 152,90

Jeden akumulátorový systém pre všetko náradie 22 V!

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu. O 50% viac energie.* Vysoko výkonné a ľahké.



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Obj.č.	€	Akcia €
2x 2,5Ah / 230 V, 90 W	571590 R220	770,00
1x 2,5Ah, 1x 5,0Ah / 230 V, 90 W	571059 R220	820,00
2x 5,0Ah / 230 V, 90 W	571591 R220	880,00
2x 9,0Ah / 230 V, 90 W	571592 R220	1 110,00
		415,00
		439,00
		505,00
		625,00



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Pre kratšie doby nabijania.

Obj.č.	€	Akcia €
2x 5,0Ah / 230 V, 290 W	571593 R220	1 140,00
2x 9,0Ah / 230 V, 290 W	571594 R220	1 370,00
		705,00
		850,00

* Akumulátor Li-Ion 21,6 V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4 V.

32 Doproručené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2024. Vyhradzujeme si právo na zvýšenie cien.

REMS Mini-Press 22 V ACC a REMS Mini-Press S 22 V ACC – skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.



←ACC→
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



- Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovanych spojení Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼".
- Pre pohon lisovacích kliešťí REMS Mini / lisovacích krúžkov S.
- Otočné uchytanie lisovacích kliešťí s automatickým zaistením.
- Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380W. Bezpečnostný spínač.
- LED-pracovné svetlo.



L-BOXX



REMS Mini-Press 22 V ACC

Pohonná jednotka 21,6V, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578005 R22	1 490,00	1 199,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240V, 70W.	578014 R220	2 010,00	1 459,00



L-BOXX


REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pohonná jednotka 21,6V, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578007 R22	1 490,00	1 199,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240V, 70W.	578016 R220	2 010,00	1 459,00

REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578014 R220) a
3 Lisovacie kliešťe REMS Mini.



K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 22 V ACC.

* Okolitá teplota cca 20°C.

[†] Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578016 R220) a
3 Lisovacie kliešťe REMS Mini.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578030 R220	2 500,00	1 789,00
Set V 15+18+22	578031 R220	2 500,00	1 789,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2 600,00	1 789,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2 560,00	1 789,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press S 22 V ACC.



REMS Mini-Press 14 V ACC –
Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný.
Super rýchly. Otočný o 360°.



←ACC→
 Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Info

Kvalitný nemecký výrobok



L-BOXX

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pohonné jednotka 14,4V, Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240V, 10,8–18V, 65W, V kufri systému L-Boxx.

Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack	578013 R220	1 710,00 1 189,00

REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578013 R220) a
3 Lisovacie kliešte REMS Mini.

Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578043 R220	2 190,00 1 529,00
Set V 15+18+22	578044 R220	2 190,00 1 529,00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2 290,00 1 529,00
Set U 16+20+25	578903 R220	2 250,00 1 529,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 14 V ACC.



Info

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eco-Press – univerzálny použiteľný až do Ø 40 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.



Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". K pohonu REMS lisovacích kliešťí/lisovacích krúžkov S. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 R € 251,-



€ **205,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



XL-BOXX



REMS Power-Press XL ACC – univerzálny do Ø 110 mm.



Info

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková oceľ, Nerezová oceľ, Med' v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

Lisovanie Ø 10–108 mm len v jednej pracovnej operácii.

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.

Na pohon REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.

Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s nútenským chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾"–4". K pohonu REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 579012 R220 € 2 580,-

€ **2299,-**



* Okolitá teplota cca 20°C.

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Lisovanie Ø 64–108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.



Info

Super rýchly, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s. S nútenským chodom. Istá poloha medziklieští vďaka automatickému zaisteniu. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre ca. 150 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabítie akumulátora.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

XL-BOXX

REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC Basic-Pack Z7

Akumulátorový radiálny lis 45 kN s nútenským chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm, Ø 2 ½"–4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytanie lisovacích krúžkov s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Medziklieše Z7 XL 45 kN.

V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220 € 3 520,-

€ **3079,-**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.



Info

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s nútenským chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾"–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufri systému L-Boxx.

Obj.č. 577013 R220 € 1 660,-

€ **1329,-**

REMS Power-Press SE – univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.



Info



Kvalitný nemecký výrobok

len 4,7 kg



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis 32 kN na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾"–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usoadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou kluzinou spojky a systémom posuvu s trapézovým závitovým vrtenom. Ochrana proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 572111 R220 € 1 070,-

€ **869,-**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích kliešti. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



Novinka

- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s nútenským chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4"
- K pohunu lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dĺžka len 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- LED-pracovné svetlo.



L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pohonné jednotky 21,6 V, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576019 R22	1 550,00	1 249,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 70 W.	576017 R220	2 040,00	1 519,00

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích kliešti. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku

Elektronický snímač tlaku na monitorovanie prítlaku. Vyhodnotenie lisovacieho tlaku po procese lisovania. Zobrazenie výsledku pomocou dvojfarebné bielej/cervenej LED diody.

- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s nútenským chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4"
- K pohunu lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dĺžka len 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- Rýchlonabíjačka s výkonom 90 W na superrýchle nabíjanie.
- LED-pracovné svetlo.

L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pohonné jednotky 21,6 V, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576002 R22	1 870,00	1 469,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 90 W.	576011 R220	2 380,00	1 729,00

* Okolitá teplota cca 20°C.

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2024. Vyhradzujeme si právo na zvýšenie cien.



S automatickým spätným chodom
Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzálne do Ø 110 mm. S funkcionalitou Connected prostredníctvom bezdrôtového štandardu Wi-Fi a s OLED displejom.


Voliteľný pracovný režim ACC. Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku. Antivibračný systém. Automatické zaistovanie lisovacích klieští. Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští. Bezpečné lisovanie v priebehu niekoľkých sekúnd. Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči. Vytváranie protokolov s textami a obrázkami. Geografická lokalizácia miest lisovania. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pre cca 210 lisovaní Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.




Monitorovanie lisovacieho tlaku ...
Počas procesu lisovania sa permanentne monitoruje lisovací tlak.



... a ukazovateľ výsledku
Ak bol lisovací tlak v rámci zadania, zobrazí sa na OLED displeji „usmievajúci sa smajlík“.



Protokoly vlastným logom firmy
Všetky namenané údaje/údaje o lisovaní sa zaznamenávajú do protokolu. Prostredníctvom servisného portálu REMS môže mať používateľ prístup k týmto údajom sa lisovani a vytvárať protokoly s textmi a obrázkami.



Geografická lokalizácia
Automatické zistenie miest lisovania a vizualizácia na mape.



Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči

Ku každému lisovaniu je možné urobiť hlasovú nahrávku. Pomocou funkcie „Speech-to-Text“ (rozpoznávanie reči) je možné previesť hlasovú nahrávku do editovateľného textu.



Blokovanie používania, ochrana
proti krádeži



Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info

- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s voliteľným pracovným režimom ACC, na vytváranie lisovaných spojov Ø 10–108(110) mm, Ø % – 4°.
- Na pohon REMS lisovacích klieští/lisovacích krúžkov a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov od iných výrobcov.
- Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistovaním.
- Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští.
- Kompaktný, s lisovacími klieštami V15 dĺž 36,3 cm.
- Elektrohydraulický pohon so silným, bezuhlíkovým bezúdržbovým akumulátorovým motorom 21,6 V, 400 W, bezpečnostný spínač.
- LED-diódové pracovné svetlá.



L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pohonné jednotka 21,6V, V kufri systému L-Boxx.

Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack		
Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576005 R22	3 010,00
1 799,00		
Basic-Pack		
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Rýchlonabíjačka 220–240V, 90W.	576015 R220	3 520,00
2 069,00		

* Okolitá teplota cca 20°C. Wi-Fi vypnuté. Pracovné LED svetlá sú vypnuté.

ⁱⁱ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

Quick-Start



Video

Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.



Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



Kvalitný nemecký výrobok

- **Lisovacie kliešte REMS Mini**
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN.

- **Lisovacie kliešte REMS**
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 32 kN
a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvacou silou 32 kN.

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm

€ **118,-**

**Lisovacie kliešte REMS /
Lisovacie kliešte Mini do 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, VRX, G, B**

€ **142,-**



L-BOXX



REMS set lisovacích klieští Mini

Lisovacie kliešte REMS Mini, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	578055 R	1 010,00	689,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	1 010,00	689,00
TH 16+20+26	578069 R	750,00	499,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	578090 R	940,00	679,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1 710,00	1 209,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští Mini + lisovacích klieští Mini.



L-BOXX



REMS set lisovacích klieští

Lisovacie kliešte REMS, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	571161 R	1 020,00	689,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1 020,00	689,00
TH 16+20+26	571169 R	780,00	499,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	571184 R	980,00	699,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1 790,00	1 259,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští + lisovacích klieští.



Kvalitný nemecký výrobok



Info


**Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie
do Ø 54 mm. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.**



Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kľbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentmi pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálnemu riadeniu pohybu lisovacích segmentov. Lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné ďalšie systémy.


Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)	Obj.č. 572706 R	€ 740,-
Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)	Obj.č. 572708 R	€ 740,-
Medzikliešte Z2		
k pohon lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm	Obj.č. 572795 R	€ 159,-
Kufor z ocelového plechu	Obj.č. 572810 R	€ 107,-
Kompletná sada lisovacích krúžkov	Obj.č. 572060 R	€ 1 509,-

€ **1 509,-**

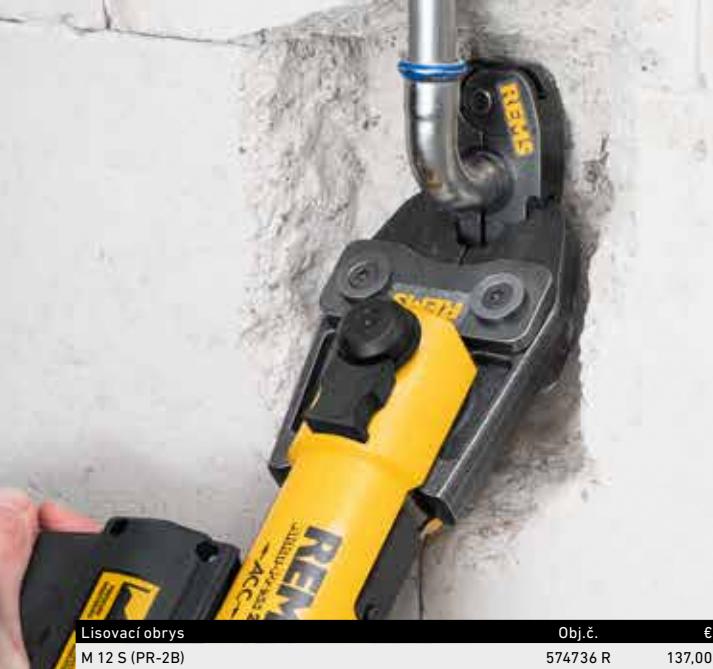

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B) – plynulo otočné - riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy murov, voľne položené rúrky, šachty.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovací obrys	Obj.č.	€
M 12 S (PR-2B)	574736 R	137,00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	137,00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	137,00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	137,00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	137,00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	151,00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	137,00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	137,00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	137,00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	151,00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	137,00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	137,00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	137,00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	137,00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	137,00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	137,00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	137,00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	137,00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	137,00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	137,00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	137,00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	137,00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	151,00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	151,00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	137,00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	137,00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	137,00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	137,00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	137,00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	137,00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	151,00



Medzikliešte Mini Z8

K pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B). Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN.
Obj.č. 574700 R

€ 159,-



Medzikliešte Z8

K pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B). Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvacou silou 32 kN.
Obj.č. 574702 R

€ 159,-



REMS set lisovacie krúžky S Mini Z8

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B), Medzikliešte Mini Z8, v pevnom kufri z oceľového plechu.



REMS set lisovacie krúžky S Z8

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B), Medzikliešte Z8, v pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574614 R	680,00 519,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574612 R	680,00 519,00
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	680,00 519,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	680,00 519,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov S.

Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Z8	574615 R	680,00 519,00
V 15 + 18 + 22 S Z8	574613 R	680,00 519,00
F 16+20+26 S Z8	574621 R	680,00 519,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	680,00 519,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov S.



REMS lisovacie kliešte / REMS lisovacie kliešte Mini GFF pre Geberit FlowFit

- Vysoko zafážiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele.
- Lisovací obrys je špecifický pre systém a je prispôsobený systému s lisovalými tvarovkami Geberit FlowFit pre dokonale kompatibilné a spoľahlivé lisovanie.
- Farebné kódovanie pre jednoduchý a rýchly výber správnych lisovacích kliešť pre zodpovedajúcu lisovaciu tvarovku.



Info

REMS lisovacie kliešte Mini GFFb 16 – 40

- Do lisovacích čeľustí zapustené zahľbenia k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek na lisovanie bez presadenia (Patent EP 2 347 862).
- Pohon prostredníctvom všetkých REMS radiálnych lisov 22 kN. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 578670 R € 550,-

€ 459,-



Info



REMS lisovacie kliešte
Mini GFFb 16 – 40



REMS lisovacie kliešte
GFFb 16 – 40



REMS lisovacie kliešte
GFFo 50 – 75

REMS lisovacie kliešte GFFb 16 – 40* a GFFo 50 – 75

- Pohon prostredníctvom REMS radiálnych lisov 32 kN a vhodných radiálnych lisov iných výrobcov s posuvovou silou 32 kN. REMS lisovacie kliešte GFFb 16 – 40* majú priedavné pripojenie pre ručný pohon ručným radiálnym lisom REMS Eco-Press. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

REMS lisovacie kliešte GFFb 16 – 40*


Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 571480 R € 550,-

€ 419,-

REMS lisovacie kliešte GFFo 50 – 75

Pre Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Obj.č. 571485 R € 770,-

€ 649,-

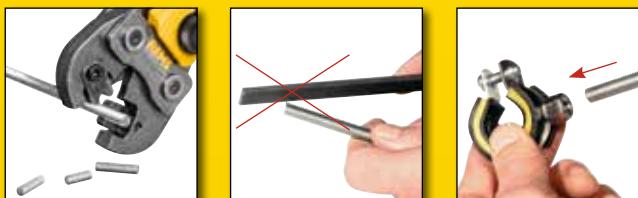

Deliace kliešte s 1 párem otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.



Info

Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6	Obj.č. 578620
M 8	Obj.č. 578621
M 10	Obj.č. 578622

miesto € 267,- teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6*	Obj.č. 571890
M 8*	Obj.č. 571895
M 10	Obj.č. 571865
M 12	Obj.č. 571870

miesto € 267,- teraz len

€ 245,-

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.
Vyziadajte si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 514



www.rems.de



@remstools