


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- A až B alebo spojovacie potrubie tepelného čerpadla, vykurovanie a chladenie
- Dve potrubia PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Dve káblové vedenia pre napájacie a dátové káble
- Max. tlak 6 bar / 95°C
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a spätného potrubia
- PEX pena, HDPE vonkajšia ochrana

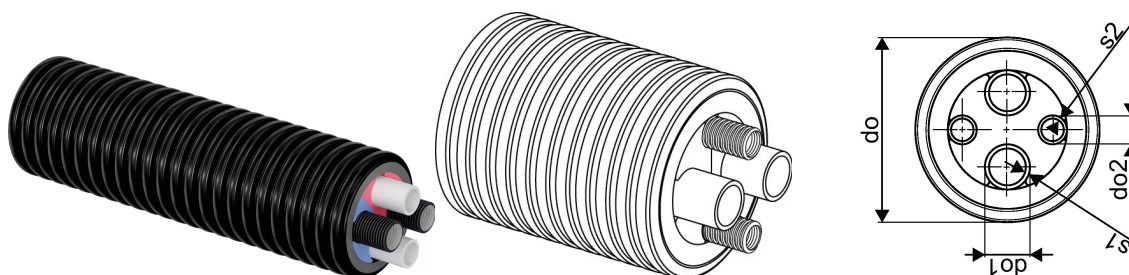

O produkte Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

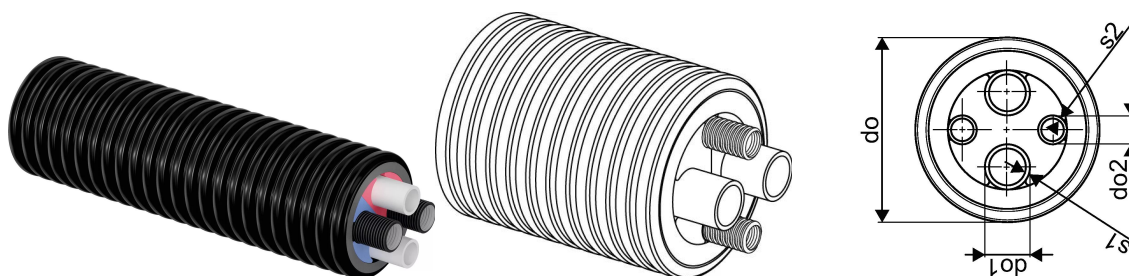

Technické informácie

Item no EAN	6414905231607
Item no GTIN	06414905231607
Item no VVS	087808132
RSK no.	2266306
Item no LVI	3010125
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,5 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905473526
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,655 kg
Item Unit Width	140 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk