





**QuadroFlex**  
KVALITA TRADÍCIOU

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ

## QUADROFLEX QFE

15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 DRY

-  Nerezové smaltované ohrevné teleso
-  Smaltovaná oceľová nádoba
-  Magnéziová anóda
-  Regulácia teploty s ECO nastavením
-  Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou
-  Plná záruka 2 roky

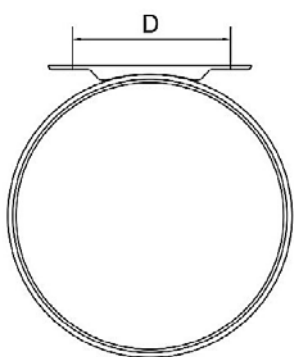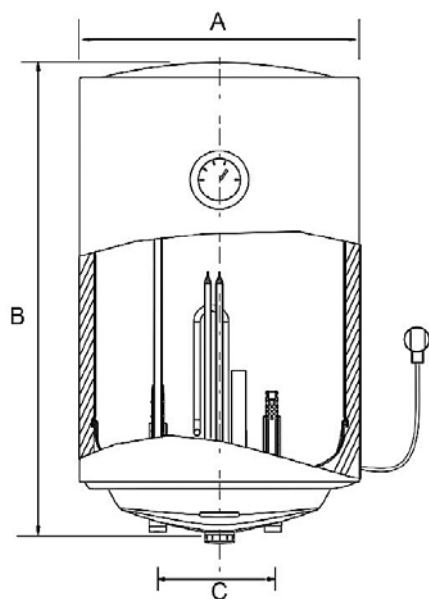

| Technické údaje:                                  | QFE 15 DRY | QFE 30 DRY | QFE 50 DRY | QFE 80 DRY | QFE 100 DRY | QFE 120 DRY |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Objednávkový kód                                  | 403364     | 403365     | 403366     | 403367     | 403368      | 403369      |
| Menovitý výkon (W)                                | 1500       | 2000       | 2000       | 2000       | 2000        | 2000        |
| Skutočný objem nádrže (l)                         | 15         | 30         | 50         | 80         | 100         | 120         |
| Typ montáže                                       | vertikálna | vertikálna | vertikálna | vertikálna | vertikálna  | vertikálna  |
| Stupeň elektrického krytia (IP)                   | X4         | X4         | X4         | X4         | X4          | X4          |
| ERP                                               | B          | C          | C          | C          | C           | C           |
| Tepelné straty (kWh/24h)                          | 0,885      | 0,931      | 1,012      | 1,587      | 1,716       | 1,81        |
| Ročná spotreba elektrickej energie AEC            | 543        | 577        | 1422       | 1420       | 1427        | 1415        |
| Napätie (V)                                       | 220-240    | 220-240    | 220-240    | 220-240    | 220-240     | 220-240     |
| Záťažový profil                                   | XXS        | S          | M          | M          | M           | M           |
| Doba ohrevu $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (h,min) | 0,33       | 0,5        | 1,22       | 2,16       | 2,45        | 3,05        |
| Bezpečnostný ventil (bar)                         | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,5         | 7,5         |
| Dĺžka prívodného kábla (m)                        | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 1,5         | 1,5         |
| Hmotnosť netto (kg)                               | 10,2       | 14,8       | 17,8       | 25,5       | 30,9        | 31,9        |
| Maximálny pracovný tlak (bar)                     | 0,75       | 0,75       | 0,75       | 0,75       | 0,75        | 0,75        |
| Pripojenie vody (coll)                            | G1/2       | G1/2       | G1/2       | G1/2       | G1/2        | G1/2        |
| Rozteč pripojenia vody C (mm)                     | 100        | 100        | 100        | 100        | 100         | 100         |
| Rozteč konzoly D (mm)                             | 200        | 200        | 200        | 200        | 200         | 200         |
| Výška B (mm)                                      | 415        | 640        | 805        | 845        | 1005        | 1068        |
| Šírka A (mm)                                      | 370        | 370        | 411        | 465        | 465         | 450         |



**QuadroFlex**  
KVALITA TRADÍCIOU

Obchodné zastúpenie pre SR: QUADROFLEX s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda,  
www.quadroflex.sk, objednavky@quadroflex.sk, 031/ 552 77 83, 0905 693 652