


# QuadroFlex HFAT





## 300-500-800-1000-1500-2000

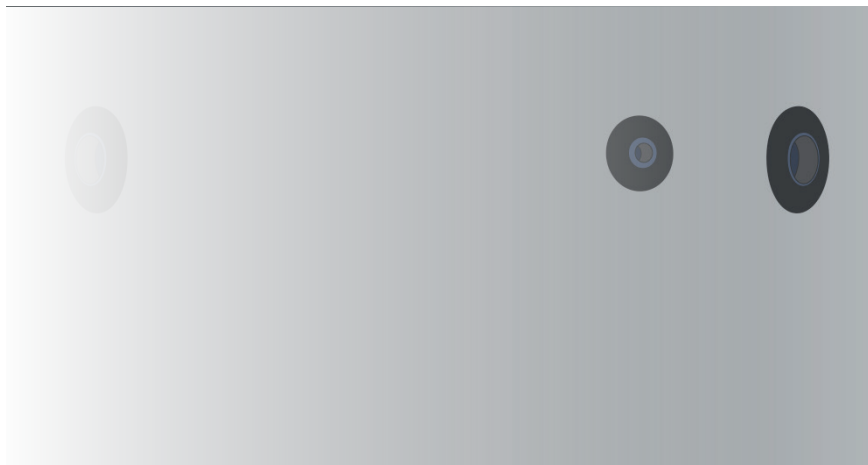

- ☒ Určené pre systémy ÚK
- ☒ Protipožiarná odnímateľná izolácia
- ☒ Možnosť inštalácie ohrevného telesa
- ☒ Možnosť dodania nádrže s inštalovanou izoláciou alebo oddelene

Typ zásobníka		HFAT 300	HFAT 500	HFAT 800	HFAT 1000	HFAT 1500	HFAT 2000
Nominálny objem	l	318	488	790	900	1480	1940
Max. pretlak nádrže	Mpa	0,3					
Max. teplota nádrže	°C	95					
Tepelná strata	W	82	99	101	106	147	141
Hmotnosť	kg	71	93	123	132	220	255
Izolácia		100					
Trieda Erp		C					

Rozmery a pripojenia		HFAT 300	HFAT 500	HFAT 800	HFAT 1000	HFAT 1500	HFAT 2000
Výška - L	mm	1500	1660	1840	2030	2095	2105
Priemer zásobníka (bez izolácie) - d	∅	550	650	790	790	1000	1150
Priemer zásobníka s izoláciou - D	∅	750	850	990	990	1200	1350
Izolácia	mm	100					
Vonkajší obal	-	Koženka					
A Výška ocelového podstavca	mm	65	75	125	105	155	150
B Šírka ocelového podstavca	mm	450	500	600	600	900	1000
P1 Nátrubok G1 ½"	mm	195	230	315	295	375	375
P2 Nátrubok G1 ½"	mm	551	621	725	775	820	820
P3 Nátrubok G1 ½"	mm	908	1013	1135	1255	1345	1345
P4 Nátrubok G1 ½"	mm	1265	1045	1545	1735	1755	1755
P5 Nátrubok G1 ½"	mm	195	230	315	295	375	375
P6 Nátrubok G1 ½"	mm	551	621	725	775	820	820
P7 Nátrubok G1 ½"	mm	908	1013	1135	1255	1345	1345
P8 Nátrubok G1 ½"	mm	1265	1045	1545	1735	1755	1755
J1 Nátrubok snímača / teplomer	mm	195	230	315	295	375	375
J2 Nátrubok snímača / teplomer	mm	551	621	725	775	820	820
J3 Nátrubok snímača / teplomer	mm	908	1013	1135	1255	1345	1345
J4 Nátrubok snímača / teplomer	mm	1265	1045	1545	1735	1755	1755

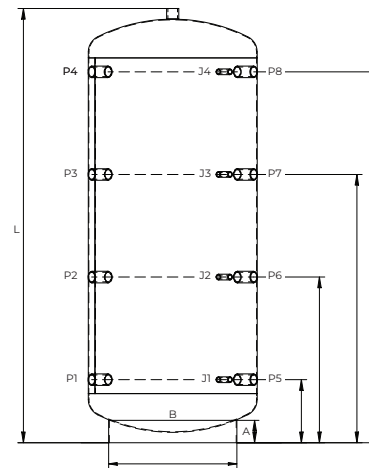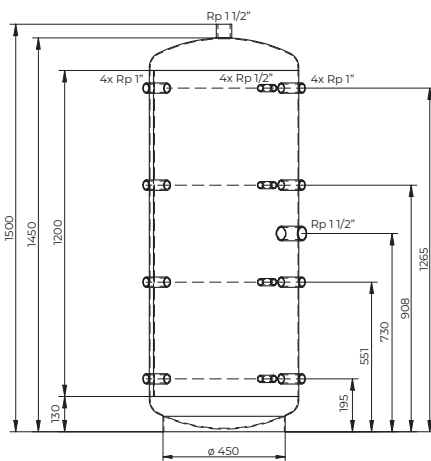

**HFAT - 300**

**HFAT 500-800-1000-1500-2000**