

STROJE A NÁSTROJE NA OPRACOVANIE RÚROK

AKCIA

A/2026 do 31.07.2026

REMS

for Professionals



NOVINKA

REMS ThermoCam

Elektronická termokamera s funkcionalitou Connected pomocou USB.

Viac str. 6

NOVINKA

REMS Meracia technika

Elektronické prístroje na meranie spalín, prístroje na tlakové skúšky a skúšky tesnosti, detektory úniku.

Viac str. 2, 6–8



Info

Novinka



len 425 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS FG4500 C – Kompaktný. Praktický. Ľahký. Univerzálny na meranie spalín a tlakové skúšky so stlačeným vzduchom/ inertným plynom alebo vodou.

- Pre meranie spalín podľa EN 50379 časť 1 a 3.
- Nádoba na úpravu plynu vyrobená z nárazuvzdorného plastu, pevne integrovaná do krytu, a tak chránená pred nárazmi.
- 3,5" farebný dotykový displej.
- Ľahká, praktická spalinová sonda s tepelným článkom, rúrkou sondy Ø 6 mm, 240 mm dĺžkou. Hadica sondy s vedením sondy, 1,5 m dlhá, veľmi flexibilná, pre jednoduché ovládanie a veľký pracovný rádius.



REMS FG4500 C Set

Elektronický prístroj na meranie spalín a tlakové skúšky s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Interné plynové snímače O₂, CO a interný snímač tlaku ≤ 150 hPa / mbar. Nádoba na úpravu plynu. Spalinová sonda FG4500 s teplotným snímačom. 10 filtračných rún FG4500, 5 filtračných podložiek FG4500, tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, dĺžka 1 m, upevňovacia súprava, kábel USB-C na USB-A, napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovom kufríku L-Boxx. Obj.č. 610050 R220

€ **1 280,-**



LED pre jednoduché určenie hlavného prúdu

Novinka



len 540 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS FG7500 C – Kompaktný. Praktický. Ľahký. Univerzálny na meranie spalín, skúšky tlaku a tesnosti a na skúšky spôsobilosti na použitie plynových inštalácií.

- Pre meranie spalín podľa EN 50379 časť 1 a 2.
- Rýchlovýmenná nádoba na úpravu plynu FG7500/FG7700 vyrobená z nárazuvzdorného plastu s veľkým priezorom a inovatívnym zásuvným systémom pre jednoduché čistenie nádoby na kondenzát a rýchlu výmenu filtra.
- 4,5" farebný dotykový displej.
- Ľahká, praktická spalinová sonda s termočlánkom, snímač ťahu komína, trubica sondy Ø 6 mm, dĺžka 210 mm. Zelená LED zobrazuje pripravenosť na prevádzku. Žltá LED na jednoduché zistenie hlavného prúdu. Hadica sondy s vedením sondy, dĺžka 1,4 m, veľmi pružná, s kombinovaným zásuvným systémom pre rýchlu výmenu sondy.
- Súčasné meranie ťahu komína a tlaku v dýze alebo spaľovacej komore eliminuje potrebu dodatočných meraní.



REMS FG7500 C Set

Elektronický prístroj na meranie spalín a tlakové skúšky s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Interné plynové snímače O₂, CO (s kompenzáciou H₂) a interným snímačom tlaku ≤ 150 hPa/mbar. Rýchlovýmenná nádoba na úpravu plynu FG7500/FG7700. Spalinová sonda FG 7500/7700 s teplotným snímačom, snímačom ťahu komína, indikáciou hlavného prúdu. 10 filtračných rún FG7500/FG7700, 5 filtračných podložiek FG7500/FG7700, tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, dĺžka 1 m, kábel Micro-USB na USB-A, napájanie/nabíjačka 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovom kufríku L-Boxx. Obj.č. 610060 R220 € 2 180,-

€ **1 890,-**

REMS FG7500 NO C Set

ako REMS FG7500 C Set, avšak navyše s interným plynovým snímačom NO. Obj.č. 610065 R220

€ **2 700,-**

REMS mCon – Funkcionalita Connected cez bluetooth




K dispozícii bezplatne.

REMS prístroje na meranie spalín, prístroje na tlakovú skúšku a skúšku tesnosti, posielajú pri vytvorení bluetooth pripojení údaje do aplikácie REMS mCon. Na pripojenom mobilnom zariadení (smartfón, tablet) sú dostupné nasledujúce funkcie:

- Vzdialené zobrazenie merania spalín alebo časovo-tlakového diagramu merania;
- Ukladanie nameraných a skúšobných údajov s uvedením zákazníka;
- Importovanie zákazníkov z kontaktov mobilného koncového zariadenia alebo z Cloudu alebo manuálne vytvorenie a odoslanie do meracieho prístroja;
- Vytvorenie protokolov o meraniach/skúškach s vlastným logom vašej spoločnosti, názvom vašej spoločnosti a údajmi o skúšobnom technikovi vo formáte PDF a ich odoslanie pomocou ľubovoľnej aplikácie.



REMS Push 25

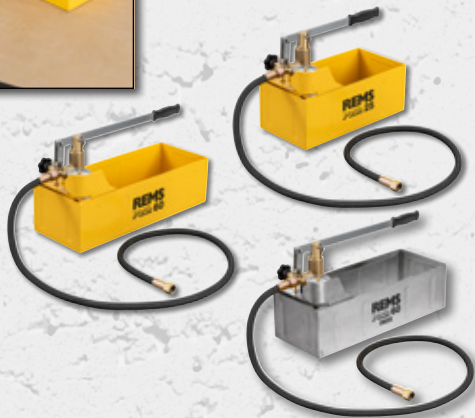

REMS Push – Spoľahlivo tesné.



Info

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom s vlečným ukazovateľom na tlakové skúšky a skúšky tesnosti potrubných systémov a nádob. 1,5 m vysokotlaká hadica s 1/2" prípojkou. V kartóne.

REMS Push 25. Skúšky do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 9 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom.

REMS Push 60. Skúšky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom.

REMS Push 60 INOX. Skúšky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l.

	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Push 25	115002 R	301,00	219,00
REMS Push 60	115000 R	324,00	239,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	421,00	319,00

REMS Solar-Push – Plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaní plastového zásobníka.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie $\leq 60^\circ\text{C}$. Čerpací tlak $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom 1/2" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 115312 R220 € 1 100,-

€ **819,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie $\leq 80^\circ\text{C}$. Čerpací tlak $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventili pre znížovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom 1/2" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 115311 R220 € 1 350,-

€ **949,-**



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou 3/4", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115220

€ **125,-**

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou 3/4", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115323 R

€ **259,-**

Vratný ventil smeru prúdenia


komplet s tkanou hadicou z EPDM 1/2" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

Obj.č. 115326 R


€ **343,-**

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Len jeden prístroj s 8 plnacími/preplachovacími programami a až 12 automaticky prebiehajúcimi programami pre skúšanie tlaku.


Elektronická preplachovacia jednotka resp. preplachovacia jednotka a jednotka pro skúšanie tlaku s funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. S bezolejovým kompresorom. Sústavné sledovanie procesu. Protokolovanie hodnôt preplachovania a skúšania. Vytváranie protokolov s textami a obrázkami.




Odkalovanie a preplachovanie vykurovacích systémov²⁾



Preplachovanie inštalácií pitnej vody vodou alebo zmesou vody a vzduchu¹³⁾¹⁴⁾



Dezinfekciu inštalácií pitnej vody¹¹⁾¹⁴⁾⁵⁾
Čistenie a konzervácia vykurovacích systémov



Tlaková skúška pomocou stlačeného vzduchu (SL / SLW)⁴⁾⁷⁾
Tlaková skúška pomocou vody (SLW)¹¹⁾¹⁴⁾



EN 806-4¹⁾
prEN 14336²⁾
ZVSHK⁴⁾⁶⁾
DVGW³⁾⁵⁾⁷⁾

Novinka

- Meracie a regulačné zariadenie pre automatický priebeh preplachovacích a skúšobných programov až po dokumentáciu výsledkov.
- Vstupná a riadiaca jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom a modernou TFT LCD technológiou, 110 mm uhlopriečkou obrazovky, 480 x 272 pixel.
- Obrázkové symboly na jednoduchú voľbu plnícich/preplachovacích programov a programov na skúšanie tlaku.
- Uživateľsky priateľská navigácia v menu vedie po krokoch preplachovacími a skúšobnými postupmi.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Funkcia Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected ponúka prostredníctvom portálu REMS Service rôzne doplnkové funkcie ako napr.:

- protokolovanie hodnôt preplachovania a skúšania,
- nahrávanie a ukladanie poznámok a obrázkov k preplachovacím a skúšobným postupom,
- vytváranie protokolov s vlastným firemným logom,
- konfiguráciu produktu (formát dátumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, dĺžky),
- nastavenie blokácií použitia (okamžitá blokácia alebo interval spätného hlásenia ako ochranu proti krádeži, rozsahov času a dátumov pre časy blokácie).

Spojenie Wi-Fi s Cloudom

- REMS Multi-Push Connected odosiela po registrácii a pri existujúcom pripojení k internetu zhromaždené dáta (hodnoty preplachovania a skúšania, chybové hlásenia, konfiguráciu produktu, ai) do cloudu. Tam budú dáta spracované a uložené.
- Cez portál REMS Service má užívateľ prístup k týmto dátam. Zmeny konfigurácie a blokácie použitia budú pri súčasnom pripojení k internetu opäť prenesené do jednotky preplachovania a jednotky pre skúšanie tlaku.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Kvalitný nemecký výrobok

**REMS Multi-Push S Connected Set**

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompresorom a funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. Zadávací a riadiaci jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdový oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstup a výstup vody REMS Multi-Push S Connected. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovú vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push S Connected a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115813 R220 € 3 250,-

€ **2390,-****REMS Multi-Push SL Connected Set.**

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka na skúšanie tlaku s bezolejovým kompresorom a funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. Zadávací a riadiaci jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdový oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push Connected. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovú vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhý, s rýchlospojku DN 5 a hadicovým šróbením G 1/2", k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push Connected a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115811 R220 € 3 950,-

€ **2990,-****REMS Multi-Push SLW Connected Set**

Ako REMS Multi-Push SL Connected Set, obj.č. 115811, dodatočne s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom k tlakovej skúške vodou. 1 kus vysokotlakovej hadice Ø 1/2", 1,5 m dlhý, s hadicovými šróbeniami 1/2", s uzávermi. V kartóne.

Obj.č. 115812 R220 € 5 030,-

€ **3890,-**¹⁾ EN 806-4:2010 – Technické pravidlá pre inštaláciu pitnej vody – časť 4: Inštalácia²⁾ prEN 14336:2021 – Návrh – Vykurovacie systémy a vodné chladiace systémy v budovách – Inštalácia a preberanie teplovodných vykurovacích systémov – Jednoduché preplachovanie³⁾ Pracovný list DVGW W 557 (A) október 2012 nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)⁴⁾ Návod „Preplachovanie, dezinfikovanie a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky“ (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)⁵⁾ Technické pravidlá DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiena v inštaláciách pitnej vody – časť 3: Čistenie a dezinfekcia nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)⁶⁾ Návod „Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody stlačeným vzduchom, inertným plynom alebo vodou“ (január 2017) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)⁷⁾ Technické pravidlá "DVGW-TRGI 2018, Technické pravidlá pre inštaláciu plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

Sfarbené účinné látky na kontrolu prívodu a vyplachovania!



Štartovacia sada TW-H na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletne privádzané popr. opäť vyplachované.

Štartovacia sada TW

Na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Obj.č. 115852 R € 550,-

€ **329,-****Štartovacia sada H**

Na čistenie a konzerváciu radiátorov a povrchových vykurovacích systémov.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Obj.č. 115853 R € 640,-

€ **379,-**



Novinka



REMS ThermoCam – Urobte teplo jednoducho viditeľným. Presná. Bezdotyková. V reálnom čase.

Infračervená optika s detektorom s vysokým rozlíšením. Pre-pínateľná optická kamera pre fúziu obrazu, obraz v obraze, prekrývajúci sa obraz, vizuálny obraz. Množstvo nástrojov na analýzu teploty, individuálne nastaviteľných. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy.

- Bezkontaktná vizualizácia tepelného žiarenia telies a prevod na tepelný obraz.
- Na určovanie povrchových teplôt a detekciu teplotných rozdielov v inštaláciách.
- Teplotný rozsah -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, okamžité zorné pole (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentácia obrázkov a videí s hlasovým záznamom na kartu MicroSD.



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronická termokamera s funkcionalitou Connected pomocou USB. IR rozlíšenie 192×144 pixelov, super IR 384×288 pixelov, počet meracích bodov 27,648, zorné pole (FOV) $37,2 \times 27,8^\circ$. 3,5" dotykový farebný displej TFT LCD. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy. Lítovo-iónový akumulátor 3,7 V, 5 Ah, kábel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD karta. V pevnom kufríku.

Obj.č. 176030 R4 € 1 420,-

€ **1 089,-**



Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronická termokamera s funkcionalitou Connected pomocou USB. IR rozlíšenie 256×192 pixelov, super IR 512×384 pixelov, počet meracích bodov 49,152, zorné pole (FOV) $50 \times 37,2^\circ$. 3,5" dotykový farebný displej TFT LCD. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy. Lítovo-iónový akumulátor 3,7 V, 5 Ah, kábel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD karta. V pevnom kufríku.

Obj.č. 176031 R4 € 2 150,-

€ **1 639,-**



Info

Novinka



len 56 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Detect GS3 – hospodárne riešenie pre detekciu horľavých plynov. Super malý. Super ľahký. Super kompaktný.

- Mimoriadne malý, mimoriadne kompaktný, elektronický detektor únikov na spoľahlivú lokalizáciu horľavých plynov, napr. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík H_2 .
- Dĺžka iba 170 mm, hmotnosť iba 56 g. Možno používať kdekoľvek, aj na ťažko dostupných miestach.
- S optickým a akustickým signálom pri zmene koncentrácie plynu.



REMS Detect GS3

Elektronický detektor úniku na spoľahlivú lokalizáciu horľavých plynov, 2 batérie 1,5 V, AAA, LR3. V puzdre na opasok.

Obj.č. 611003 R € 234,-

€ **199,-**



Info

len 78 g

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Detect GS4 – Spoľahlivá detekcia únikov plynov a chladív. Super malý. Super ľahký. Super kompaktný. 4 rýchlovýmenné plynové snímače s farebným označením, jednoducho zasúvateľné.

- Super malý, superkompaktný elektronický detektor úniku s rýchlo vymeniteľnými plynovými snímačmi pre spoľahlivú lokalizáciu rôznych plynov a chladív, napr. horľavých plynov bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík (H_2), amoniak (NH_3) a chladív R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor úniku s rýchlovýmenným plynovým snímačom s dĺžkou iba 214 mm, hmotnosťou iba 78 g. Možno používať kdekoľvek, aj na ťažko dostupných miestach.
- Tvarovateľné 200 mm predĺženie, možnosť namontovať bez náradia.
- S optickým a akustickým signálom pri zmene koncentrácie plynu.

Novinka



REMS Detect GS4 Set

Elektronický detektor úniku s rýchlovýmenným plynovým snímačom, tvarovateľným predĺžením 200 mm, 2 batériami 1,5 V, AAA, LR3. V pevnom látkovom puzdre.

Prevedenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Detect GS4 Set F S rýchlovýmenným plynovým snímačom GS4-F pre horľavé plyny	611095 R	373,00	279,00
REMS Detect GS4 Set R S rýchlovýmenným plynovým snímačom GS4-R pre chladivá	611096 R	373,00	279,00

Príslušenstvo

Popis	Obj.č.	€
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-F , pre horľavé plyny, napr. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík (H_2)	611310 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-R , pre chladivá, napr. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, spĺňa nariadenie o horľavých plynoch a EN 14624:2020	611312 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-S , pre amoniak (NH_3)	611311 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-H , špeciálne určený pre vodík (H_2), žiadna krížová citlivosť na iné horľavé plyny	611313 R	120,00
Rýchlovýmenný nástavec GS4-LED , LED diódy pre univerzálne použitie, najmä na osvetlenie ťažko dostupných miest	611314 R	59,60

REMS PX4500 C – Kompaktný, praktický, ľahký. Univerzálny pre tlakové skúšky a skúšky tesnosti.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar


Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom p $\leq 0,4$ MPa/4 bar alebo vodou p $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, priehľadná, dĺžka 1 m, s bajonetovou prípojkou (konektor) a silikónovou priechodkou. Prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom, ≤ 150 hPa/mbar, so zástrčkou pre tlakovú hadicu, s rýchlospojkou DN 5 (konektor), s automobilovým ventilom. Elektronický snímač tlaku $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar s rýchlospojkou DN 5 (konektor), s automobilovým ventilom, pripájacie vedenie s dĺžkou 1,5 m, s jack konektorom. Adaptér rýchlospojky DN 5 na R 1/2" vonk. záv. Jednorúrkový kryt merača G 2" vnút. záv. (pre DN 25) s rýchlospojkou DN 5 (zásuvka), s tesnením. Ručné čerpadlo stlačeného vzduchu $\leq 0,4$ MPa/4 bar, upevňovacia súprava, kábel USB-C na USB-A, napájanie/nabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611075 R220

€ **1 280,-**

REMS PX4500 C Set 25 bar

ako REMS PX4500 C Set 3,5 bar, ale namiesto elektronického tlakového senzora $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar s elektronickým tlakovým senzorom $\leq 2,5$ MPa/25 bar a prípojkou vzduchovej pumpy s ventilom Schrader $\leq 0,4$ MPa/4 bar. Obj.č. 611080 R220

€ **1 520,-**

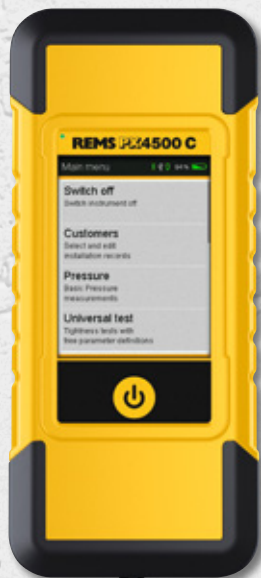

Info

Novinka



len 345 g

Kvalitný nemecký výrobok

Novinka



Info



len 1,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS P7-TD C – Pre bežné skúšky v plynových a vodo-
vodných inštaláciách. Obzvlášť robustné plastové puzdro
s mäkkou rukoväťou softgrip. Efektívna skúška spôsobilosti
na použitie pomocou porovnávacích testov únikov.

- Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom p ≤ 0,4 MPa/4 bar alebo vodou p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektívna, jednoduchá skúška použiteľnosti pomocou metódy porovnania netesností, bez demontáže plynomeru, bez určenia objemu a bez zvýšenia tlaku.
- 3,5" farebný dotykový displej.

REMS P7-TD C Set

Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. S interným čerpadlom stlačeného vzduchu ≤ 150 hPa/mbar, interným elektronickým snímačom tlaku ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. S vybavením ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 kusy tlakovej hadice P7, Ø 5 mm, priesvitná, dĺžka 1 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a silikónovou priechodkou, hadica na stlačený vzduch P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, priesvitná, dĺžka 2 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku DN 5 (konektor), hadica na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, dĺžka 2 m, s rýchlospojku DN 5 (konektor, zásuvka), prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptér rýchlospojky DN 5 na R ½" vonk. záv., ručné čerpadlo stlačeného vzduchu ≤ 0,4 MPa/4 bar. Napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kábel Mini-USB na USB-A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611060 R220

€ **2 440,-**

Novinka



Info



len 1,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS P7-TDX C – Pre všetky bežné skúšky v plynových
inštaláciách, inštaláciách so skvapalneným plynom a vodo-
vodných inštaláciách. Obzvlášť robustné plastové puzdro
s mäkkou rukoväťou softgrip. Efektívna skúška spôsobilosti
na použitie pomocou porovnávacích testov únikov.

- Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom p ≤ 0,4 MPa/4 bar alebo vodou p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektívna, jednoduchá skúška použiteľnosti pomocou metódy porovnania netesností, bez demontáže plynomeru, bez určenia objemu a bez zvýšenia tlaku.
- Tiež meranie množstva úniku pri zariadení > 300 l a krátky test pre neúradné meranie.
- Magnetická zadná strana prístroja na jednoduché upevnenie, napr. na kotly na vykurovanie alebo iné feromagnetické materiály.
- 3,5" farebný dotykový displej.



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. S interným čerpadlom stlačeného vzduchu ≤ 150 hPa/mbar, interným elektronickým snímačom tlaku ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 kusmi tlakovej hadice P7, Ø 5 mm, priesvitná, dĺžka 1 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku, hadica na stlačený vzduch P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, priesvitná, dĺžka 2 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku DN 5 (konektor), hadica na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, dĺžka 2 m, s rýchlospojku DN 5 (konektor, zásuvka), prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptér rýchlospojky DN 5 na R ½" vonk. záv., ručné čerpadlo stlačeného vzduchu ≤ 0,4 MPa/4 bar. Napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kábel Mini-USB na USB-A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611065 R220

€ **2 680,-**

REMS P7-TDX C Set 25 bar

ako REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, ale navyše s elektronickým tlakovým senzorom ≤ 2,5 MPa/25 bar. Obj.č. 611070 R220 € 3 020,-

€ **2 359,-**



REMS Pull-Push – Rýchle odstránenie upchania.

- Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám: Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.
- Vysoká prítlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti.



Info

REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania. S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 R € 159,-

€ **119,-**



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávací.

REMS E-Push 2 – Elektricky naplniť a odskúšať.

- Vysoko výkonná piestová pumpa.
- Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.
- Nastaviteľné obmedzenie tlaku.
- Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov meraní.
- Nasávací hadica s nasávacím filtrom.



Info

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadica s 1/2"-pripojením. 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne.

Obj.č. 115500 R220 € 1 110,-

€ **899,-**



Info

REMS Calc-Push – Účinné elektrické odvápnovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využitelný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon: ≤ 30 l/min

Dopravný tlak: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Dopravná výška: ≤ 10 m

Teplota odvápnovacieho roztoku: ≤ 50°C


REMS Calc-Push

Elektrické odvápnovacie čerpadlo k účinnému odvápnovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon ≤ 30 l/min, využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 165 W, dopravný tlak ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi. Dopravná výška ≤ 10 m. 2 kusy ohybné PVC-tkanej hadice 1/2", 2,3 m dlhé, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom Rp 1/2" a uzávery. 2 kusy obojstranných vsuviek 3/8" - 1/2", 2 kusy obojstranných vsuviek 1/2" - 3/4". V kartóne.

Obj.č. 115900 R220 € 980,-

€ **719,-**

REMS Mini-Cobra – Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.

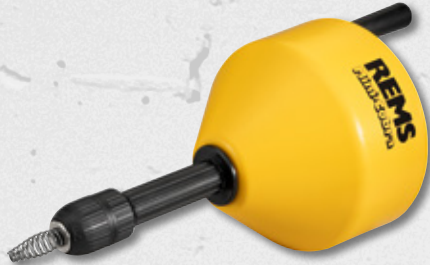

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiacie vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dlhá. V kartóne. Obj.č. 170010 R € 216,-

€ 169,-

REMS Mini-Cobra S – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a vzad prostredníctvom rýchleho prepínania.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúrky Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min⁻¹. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dlhá. V kufrí systému L-Boxx H. Obj.č. 170028 R220 € 810,-

€ 589,-



REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a vzad prostredníctvom rýchleho prepínania.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový prístroj na čistenie potrubí s rýchlym prepínaním, pre rúry s Ø 20–50 (75) mm. Pre špirály na čistenie potrubí s Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, bezdržbovou odolnou prevodovkou, chodom doprava a doľava s mimoriadne silným krútiacim momentom pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulé, elektronické ovládanie otáčok (spínač na zrýchľovanie (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Bubon na špirálu z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenými vláknami. Pohonná jednotka 22 V, Špirála Ø 8 mm, s jadrom, dĺžka 7,5 m. V kufrí systému L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, len 5,2 kg

Kvalitný nemecký výrobok


	Obj.č.	€	Akcia €
Set\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	170029 R22	720,00	589,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	170027 R220	1 070,00	839,00

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.


Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 min⁻¹.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

Kvalitný nemecký výrobok



Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 V kartóne.	172012 R220	2 720,00	1 949,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 V kartóne.	174011 R220	5 430,00	3 889,00



Info



REMS KaliGrat E – Robustný kvalitný nástroj na kalibráciu a k vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok. Pre ručný alebo elektrický pohon.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Račňová rukoväť s výmennými kalibračnými a odhrotovacími hlavami, s držiakom pre rýchlu výmenu.

REMS KaliGrat E Set

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok, pre ručný alebo elektrický pohon. Pre vrstvené rúry Ø 14–63 mm. Račňová rukoväť s držiakom pre rýchlu výmenu s pružinovou aretáciou, kalibračnými a odhrotovacími hlavami. V pevnom kufri.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	401,00	309,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	401,00	309,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	750,00	589,00

REMS KaliGrat R – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vnútornému odhrotovaniu rúrok, voľne z ruky.

Zároveň vykonať kalibráciu a vnútorné odhrotovanie. Račňová rukoväť so stupňovitým kalibračným trňom s integrovanými odhrotovacími britmi.



Info

REMS KaliGrat R Set

Kalibračný nástroj vnútorného odhrotovača rúrok. Pre vrstvené rúry Ø 16–63 mm. Račňová rukoväť s kalibračným trňom pre rôzne priemery a hrúbky stien, s integrovanými odhrotovacími britmi. V blistrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	116,00	89,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	116,00	89,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	230,00	179,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	230,00	179,00

REMS KaliGrat H – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Hviezdicovitá rukoväť s kalibračnými trňmi a odhrotovacími britmi.




Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok. Pre vrstvené rúry Ø 16–26 mm. V blistrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	137,00	105,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	137,00	105,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	137,00	105,00





Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0 – 560 min⁻¹
500 W, len 1,6 kg

**Rozsah
upínania
1,5 – 13 mm**

REMS Helix 22 V VE – Vŕtanie, skrutkovanie a odhrotovanie.
So silným bezuhlíkovým akumulátorovým motorom.



REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s Vario-elektronikou (VE) na vŕtanie do ocele, kameňa, ≤ Ø 13 mm, dreva ≤ Ø 32 mm a iných materiálov a na zaskrutkovanie/uvoľňovanie skrutiek ≤ 8 mm. Hnací stroj s bezklúčovým rýchlopínacím skľučovadlom, rozsah upínania 1,5–13 mm, pravobežný a ľavobežný chod. Elektromechanický pohon so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, 2-stupňovou odolnou prevodovkou. 2 plynulo nastaviteľné rozsahy otáčok 0 – 560 min⁻¹ a 0 – 1 900 min⁻¹, 15 stupňov krútiaceho momentu plus stupeň na vŕtanie, tvrdý krútiaci moment 50 Nm v oboch rozsahoch otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-diódové pracovné svetidlo. Príchytky na opasok.

Pohonná jednotka 22 V, 1 skrutkovací hrot s dvojitou čepeľou pre rovnú/křížovú drážku, dlhý 50 mm. V taške na prenášanie.

	Obj.č.	€	Akcia €
Set\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	190100 R22	282,00	229,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	190110 R220	590,00	459,00

REMS MiniScope

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Napájané batériami.



Info




REMS MiniScope Set

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Ovládacia jednotka s 2,3" farebným TFT-LCD displejom. 4 batérie 1,5 V, AA, LR6. Súprava kamery a kábla Color 8-1 s 1 m tvarovateľným posúvacím káblom a nasadzovacím zrkadlom, hákom, magnetom. V stabilnom kufríku.

Obj.č. 175401 R6 € 158,-

€ **119,-**



REMS CamScope HD

Brilantné obrázky a videá z dutých priestorov, šacht a rúr v HD kvalite.



Info



REMS CamScope HD Set

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Dokumentovanie obrázkov a videí v HD kvalite na kartu typu MicroSD. Kamerový endoskop s 5" farebným TFT-LCD displejom, 4-násobným digitálnym priblížením, slotom na kartu MicroSD, prípojkou USB, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kábla Color 8-1 HD 180°/90°, farebná kamera 180° priama a farebná kamera 90° uhlová, s 1 m tvarovateľným posuvným káblom a nasadzovacím háčikom, nasadzovacím magnetom. Karta MicroSD 32 GB. USB kábel. V stabilnom kufríku.

Obj.č. 175400 R4 € 279,-

€ **225,-**


HD kvalite
(1920 × 1080 pix.)



REMS CamSys 2 – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamom.

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7" TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napáťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.



REMS Explorer

Detektor pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz
Obj.č. 175312 R



€ 2 340,-



REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábla Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175301 R220 € 3 550,-



€ **2 799,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábla Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175302 R220 € 4 680,-



€ **3 599,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175303 R220 € 4 900,-



€ **3 939,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175304 R220 € 5 330,-

€ **4 219,-**

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240
Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.
Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.
Obj.č. 116X01 R € 187,-

€ **119,90**

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovo zápusťkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"
Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.
Obj.č. 116X02 R € 270,-

€ **169,90**

REMS Tiger – Šabľové píly na rúry

Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily



REMS Tiger
1050 W – len 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Reťazový vodiaci držiak 6"



REMS Tiger VE
1050 W – len 3 kg

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – len 3,4 kg



Kvalitný nemecký výrobok

Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Tiger Set V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrkou pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560020 R220	850,00	719,00
REMS Tiger Set K V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560020 R220, ale s reťazovým vodiacim držiakom 6".	560021 R220	930,00	799,00
REMS Tiger VE Set V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrkou s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560027 R220	870,00	729,00
REMS Tiger VE Set K V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560027 R220, ale s reťazovým vodiacim držiakom 6".	560029 R220	950,00	819,00
REMS Tiger SR Set V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrkou s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560026 R220	950,00	799,00
REMS Tiger SR Set K V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560026 R220, ale s reťazovým vodiacim držiakom 6".	560028 R220	1 030,00	909,00
REMS Tiger 22 V VE Set Akumulátor Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh, rýchlonabíjačka 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Akumulátorová šabľová píla na rúrkou s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560053 R220	1 580,00	1 209,00
REMS Tiger 22 V VE Set\IP Ako obj.č. 560053, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Akumulátorová šabľová píla na rúrkou s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560055 R22	1 000,00	799,00
Reťazový vodiaci držiak 6"	Na rúrkou Ø ½–6" ai.	563203 R	242,00	

REMS Cat – Odreže čokoľvek kdekoľvek.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info

Kvalitný nemecký výrobok

Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Cat VE Set V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Elektrická univerzální šavlová píla s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky.	560040 R220	700,00	499,00
REMS Cat 22V VE Set Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, Rýchlonabíjačka 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.	560052 R220	1 430,00	1 069,00
REMS Cat 22V VE SetLP Ako Obj.č. 560052. Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufrí z oceleového plechu.	Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.	560054 R22	960,00	739,00

REMS Turbo – Prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info

Označenie		Obj.č.	€	+ 1 REMS pílový kotúč na kovy + 1 podstavec	Akcia €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Kotúčová píla na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov.	Na nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami a ďalšie.	849006 R220	1 510,00	849X01 R220	1 499,00
REMS Turbo K Basic Univerzálna kotúčová píla na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie.	Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °.	849007 R220	1 900,00	849X02 R220	1 669,00

REMS Nano – Delenie do Ø 40 mm.



len 1,9 kg



len 2,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info

Príslušenstvo REMS Nano / REMS Nano 12 V

Rezné koliesko REMS Cu-INOX
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 44,90

Rezné koliesko REMS V
na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 44,90

Kufor systému L-Boxx
s vložkou pre REMS Nano / Nano 12V, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 164,–

Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Nano Basic-Pack Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu.	Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm.	844010 R220	620,00	519,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu.	Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm.	844011 R220	820,00	689,00

REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS




Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 oceľové rúrkys ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007 R05	73,00	54,75
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 oceľové rúrkys ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001 R05	68,10	51,08
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 oceľové rúrkys ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002 R05	90,40	67,80
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 oceľové rúrkys ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008 R05	118,00	88,50

Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkys, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS univerzálne pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



REMS



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006 R05	47,00	35,25
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005 R05	67,10	50,32
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003 R05	88,80	66,60
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004 R05	132,00	99,00

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkys, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS pílové listy na kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105 R05	30,30	22,72
REMS pílový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107 R05	28,20	21,15
REMS pílový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104 R05	31,70	23,78
REMS pílový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108 R05	40,00	30,00
REMS pílový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101 R05	27,10	20,32
REMS pílový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103 R05	31,70	23,78
REMS pílový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112 R05	50,20	37,65

REMS pílové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113 R05	40,90	30,68
REMS pílový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110 R05	30,30	22,72
REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114 R03	38,90	29,18
REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116 R03	51,90	38,92
REMS pílový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111 R05	37,00	27,75
REMS pílový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117 R05	46,10	34,58
REMS pílový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118 R05	50,20	37,65
REMS pílový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119 R05	21,50	16,12

REMS pílové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115 R05	26,60	19,95
REMS pílový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120 R01	68,70	51,52
REMS pílový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121 R01	82,40	61,80
REMS pílový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122 R01	120,00	90,00
REMS pílový list 235-12 pórobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123 R01	95,60	71,70
REMS pílový list 300-12 pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124 R01	111,00	83,25
REMS pílový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125 R01	132,00	99,00
REMS pílový list 200 liatina ai.	200		HM-G		2	561126 R02	39,60	29,70

* HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

REMS Secco – Na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkon pri odstraňovaní vlhkosti ≤ 80 l / 24 h
Množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Výkon pri odstraňovaní vlhkosti ≤ 50 l / 24 h
Množstvo vzduchu ≤ 265 m³/h

Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysušovanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov a i. a pre urýchlené vysušovanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remese a v priemysle.

REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poteru. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysušovací výkon ≤ 80 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skriní z oceleového plechu na pojazdnom podstavci z oceleových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 132010 R220 € 2 550,-



Super ponuka!*

Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo. Ušetríte navyše € 275,-

Obj.č. 132X01 R220 € **2 059,-**

REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poteru. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazovaním, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysušovací výkon ≤ 50 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 265 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetleným veľkoplošným ovládacím panelom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vzduchový filter. Vnútorňá 7,7 l nádoba na kondenz. V pevnej plastovej skriní s otočnými kolieskami. V kartóne.

Obj.č. 132011 R220 € 910,-

€ **759,-**

11,5l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceleového plechu.

Obj.č. 132100 R

€ **67,50**

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.

Obj.č. 132104 R

€ **373,-**

REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.

Obj.č. 132115 R

€ **275,-**

REMS Orkan – K vetraniu.



K podpore elektrických odvlhčovačov vzduchu / stavebných vysušáčov.



Info



REMS Orkan 2050

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šacht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, páty stanov, hál na konanie spoločenských akcií. Na podporu výmeny vzduchu vo vlhkých, plesňami zasiahnutých pivničných priestorov. Špeciálne tiež k urýchleniu vysušovania napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 740/2 050 m³/h. V stabilnom plastovom plášti. V kartóne.

Obj.č. 132301 R220 € 498,-

€ **279,-**

REMS RAS St – Robustný kvalitný nástroj na delenie oceleových rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS St ½ – 2" *	½ – 2" 10 – 60	113000 R	268,00	196,90
REMS RAS St 1¼ – 4" *	1¼ – 4" 30 – 115	113100 R	487,00	389,90

REMS RAS W INOX – Kvalitný nástroj pre vysoké nároky na delenie vlnovcových kovových hadíc (vlnovcových rúr) z nehrdzavejúcej ocele, aj opláštených.



Označenie	Rúrka	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S uložený v ihlových ložiskách	DN 10 – 32 (40) / ¾ – 1½" (2")	113450 R	256,00	203,90

REMS RAS Cu – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne k deleniu medených rúrok.
Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu 3 – 16	3 – 16 ½ – ¾"	113250 R	33,60	26,90
Cu 3 – 25	3 – 25 ½ – 1"	113255 R	40,60	32,90
Cu 3 – 28	3 – 28 ½ – 1½"	113260 R	46,50	37,90

REMS RAS Cu-INOX – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových oceleových rúrok, tenkostenných oceleových, hliníkových, mosadzných rúrok.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ½ – ¾"	113200 R	33,60	26,90
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ½ – 1"	113230 R	40,60	32,90
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ½ – 1½"	113240 R	46,50	37,90
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ½ – 1½"	113300 R	39,60	30,90

REMS RAS P/SW 45/L – Robustný kvalitný nástroj s dvomi rezacími systémami na delenie a pozdĺžne rozrezávanie ochranných vlnovcových rúr z plastu.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	66,90	54,90

REMS RAS P – Kompaktné s teleskopickým vretenom.

Teleskopické vreteno. Ľahké, rýchle prestavovanie v oboch smeroch.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1¾"	290001 R	67,90	55,90
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1¾"	290002 R	81,70	67,90

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu 3 – 35	3 – 35 ½ – 1¾"	113340 R	67,90	43,90
Cu 3 – 42	3 – 42 ½ – 1¾"	113320 R	81,70	57,90
Cu 8 – 42 * s rýchloprestavením	8 – 42 ¾ – 1¾"	113370 R	183,00	129,90
Cu 8 – 64 * s rýchloprestavením	8 – 64 ¾ – 2½"	113410 R	219,00	152,90

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ½ – 1¾"	113350 R	71,30	43,90
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ½ – 1¾"	113330 R	89,90	57,90
Cu-INOX 6 – 42 *	6 – 42 ½ – 1¾"	113380 R	187,00	148,90
Cu-INOX 6 – 64 *	6 – 64 ½ – 2½"	113400 R	219,00	170,90

REMS RAS P – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom. S rýchloprestavením.

Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.



* Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10–40 * s rýchloprestavením	10–40 ½–1½"	290050 R	181,00	131,90
P 10–63 * s rýchloprestavením	10–63 ½–2"	290000 R	231,00	150,90
P 50–110, s11 * s rýchloprestavením	50–110 2–4"	290100 R	277,00	215,90
P 50–125, s16 s rýchloprestavením	50–125 2–5"	290500 R-S16	285,00	221,90
P 110–160 * s rýchloprestavením	110–160 4–6"	290200 R	339,00	272,90

REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových oceľových rúrok, tenkostenných oceľových, hliníkových, mosadzných rúrok. S rezným kolieskom s ihlovými ložiskami a pritlačnými valčekmi s ihlovými ložiskami pre obzvlášť jednoduché rezanie.



* Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3–28 S Mini uložený v ihlových ložiskách	3–28 ½–1½"	113241 R	65,40	52,90
Cu-INOX 3–35 S uložený v ihlových ložiskách	3–35 ½–1½"	113351 R	93,30	67,90
Cu-INOX 8–42 S * uložený v ihlových ložiskách, s rýchloprestavením	8–42 ¾–1½"	113385 R	193,00	145,90
Cu-INOX 8–64 S * uložený v ihlových ložiskách, s rýchloprestavením	8–64 ¾–2½"	113401 R	244,00	173,90

REMS ROS PEX 28 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu PEX-rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	102,00	79,90

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrky. Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu vrstvených rúrok a PEX-rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	136,00	96,90

REMS ROS P – Ručné kvalitné nástroje pre čisté, rýchle delenie rúrok. Aj pre tenkostenné rúrky. Stabilné prevedenie z hliníka / horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 26	26 1"	291240 R	66,80	46,90
P 35 s rýchloposuvom dozadu	35 1½"	291200 R	72,90	58,90
P 35 A s automatickým rýchloposuvom dozadu	35 1½"	291220	92,80	72,90
P 42 s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291250 R	161,00	103,90

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 42 PSS s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291460 RPSS	97,80	73,90
P 42 S s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291010 R	111,00	73,90
P 63 P s rýchloposuvom dozadu	63 2"	291270 R	193,00	152,90
P 63 S s rýchloposuvom dozadu	63 2"	291290 R	213,00	152,90

REMS ROS P flex – Robustné kvalitné nástroje k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.




Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne k deleniu flexibilných plastových hadíc a mäkkých plastových rúrok.


Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	62,90	46,90
P flex 22	22 ¾"	291410 R	70,10	52,90
P flex 28 S uložený v ihlových ložiskách	28 1½"	291430 R	98,70	62,90

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info



1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok

ZADARMO*

500 W
len 17,6 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah 9,0Ah



ZADARMO*

* Okolité teplota cca 20°C.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv
pre rýchle delenie.

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkoví kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845001 R220 € 1 720,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 127,–

Obj.č. 845X02 R220 € **1 569,–**

REMS Cento 22 V – Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre 280 rezov rúrok systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodmi pracujúcimi bez údržby, výkonným akumulátorovým motorom 22 V. Počet otáčok 84 min⁻¹. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Oporné valčeky z vytvrdennej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845002 R220 € 2 400,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 127,–

Obj.č. 845X04 R220 € **2 009,–**

REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Ako Obj.č. 845002, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845007 R22 € 2 030,–

€ **1 619,–**

REMS REG – Robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Info

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, ¼–1½". Obj.č. 113825 R € 78,60

€ **55,90**



Info

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, ½–2½". Obj.č. 113830 R € 89,40

€ **66,90**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix 22 V VE a iných vŕtáčich skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčovej píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011). Obj.č. 113835 R € 165,–

€ **126,90**



Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podstavec



Pojazdný podvozok



Sada príslušenstva 1



Sada príslušenstva 2



Sada príslušenstva 4

Sada príslušenstva 3

Príslušenstvo REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezné koliesko Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050 R

€ 127,-

Rezné koliesko Cu

špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053 R

€ 127,-

Rezné koliesko St

na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj.č. 845052 R

€ 127,-

Rezné koliesko V, s 10

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051 R

€ 127,-

REMS REG 28 - 108

vnútorný odhrotovač na rúrky Ø 28 - 108 mm, Ø ¼ - 4", pre elektrický otáčavý pohon prostredníctvom rezného kolieska stroja na delenie rúrok REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS rezným kolieskom obj.č. 845050 alebo 845053).
Obj.č. 113840 R € 392,-

€ 319,-

Kufo systém L-Boxx H

pre REMS Cento / REMS Cento RF
Obj.č. 845085 R

€ 169,-

Posuvná páka s nástrčnou pružinou

na ovládanie pohonného stroja na podlahe
Obj.č. 845218 R

€ 108,-

Podpera rúr 1

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40-110 mm, Ø 1½ - 4", pri ovládaní pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe
Obj.č. 845220 R

€ 180,-

Vodiaca kladka, sada 4 kusov,

z kalenej presnej oceľovej rúrky
Obj.č. 845118 R

€ 252,-

Vodiaca kladka INOX, sada 4 kusov,

z nerezovej oceľovej rúrky
Obj.č. 845110 R INOX

€ 357,-

Označovací prístroj

na označenie nástrčnej hĺbky tvaroviek na rúrkach. Pre REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.
Obj.č. 845530 R

€ 153,-

Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 256,-

Podstavec pojazdný

Obj.č. 849310 R

€ 414,-

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X01 R € 650,-

€ 509,-

Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y
Obj.č. 120X02 R € 1 160,-

€ 919,-

Sada príslušenstva 3

obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B
Obj.č. 120X03 R € 740,-

€ 529,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X04 R € 810,-

€ 629,-

REMS DueCento – Delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepu. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.


Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.



Info

Kvalitný nemecký výrobok

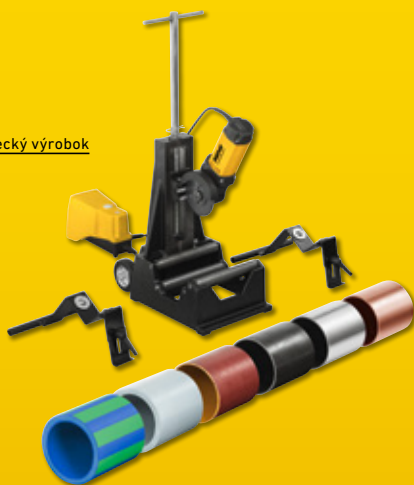

REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40 - 225 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54 - 225 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 40 - 150, Ø 1½ - 6", liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 - 200, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40 - 225 mm, Ø 1½ - 8", vrstvené rúrky Ø 40 - 110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiace kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúrky Ø 100 - 225 mm, Ø 4 - 6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. 2 kusy podpier rúr 1 pre rúrky Ø 100 - 225 mm, Ø 4 - 8". V kartóne.
Obj.č. 845004 R220 € 3 390,-

ZADARMO*

Super-ponuka !*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zdarma! Ušetríte navyše medzi € 381,- až € 501,-.



Obj.č. 845X03 R220 € **3 289,-**



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Contact – Superrýchle elektrické spájkovanie, napr. Ø 18 mm len za 18 s. 4 m dlhý kábel spájkovacích klieští.

Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 1750W! Vďaka tomu doba spájkovania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.



Info

REMS Contact Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkovanie medených rúrok bez plameňa Ø 6–54 mm, Ø ¼–2¼". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dlhým káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žíniek REMS Cu-vlies. V pevnom kryte z oceleového plechu. V kartóne.

	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	1 600,00	1 259,00



Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.
Elektronické riadenie teploty.
Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.



Info

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavené na PE rúrk. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítláčne zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítláčne zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúrk Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufor z oceleového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie.
Obj.č. 252026 R220 € 5 360,–

€ **4359,–**

REMS EMSG 160-2 – Automatické zvarovanie.

Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvarovania.



Info



REMS EMSG 160-2

Prístroj na zvarovanie elektrotvaroviek, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, na zvarovanie odpadového potrubia zvarovacími elektrotvarovkami od PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky riadený, s akustickým a optickým sledovaním procesu zvarovania. V pevnej, proti nárazu odolnej plastovej skrini s karabínou. Zvarovacie vedenie 3,9 m. Ručná škrabka na rúrk. V pevnom kufri.
Obj.č. 261002 R220 € 900,–



REMS MSG – Racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný PTFE potah.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 ° C pre PP-rúrk, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesťhranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceleového plechu.
Obj.č. 256233 R220 € 700,–

€ **739,–**

€ **519,–**

do
2"



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceleová rúrka iba za 9 min*.



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolité teplota/teplota vody cca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrický zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".



Info

Jednoduché zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždý rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceleové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2,5 m dlhšej, 2 upínacie pásy, 2 LCD-digitálne teploměry, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceleového plechu. V kartóne.

Obj.č. 131012 R220 € 2 150,-

€ **1 479,-**



Rozšiřovací sada 1½–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 R € 283,-

€ **149,-**

do
2"



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo – Zmraziť miesto vyprázdniť.

Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacie manžety. Vysoký tepelný výkon, napr. ¾" oceleová rúrka len za 4 min.*



Info

REMS Eskimo Set


Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kyslíčnik uhlíčitý. Pre oceleové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžiet v 10 rôznych veľkostiach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeľovačom, uzatváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri. Obj.č. 130002 R € 700,-

€ **509,-**

REMS Sinus – Ohyby rúrok bez vrások.



Info

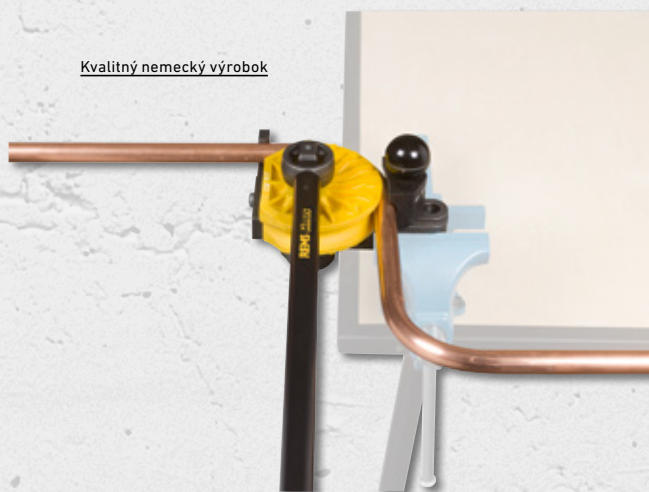

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ociele opláštené, Ø 12–18 mm, C-ociele Ø 12–22 mm, mäkké vrstvené oceleové presné rúrky Ø 10–20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14–32 mm, ai. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykádlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Set 15+18+22

Obj.č. 154001 R € 940,-

€ **649,-**

Set 14+16+18

Obj.č. 154002 R € 910,-

€ **649,-**

Set 12+15+18+22

Obj.č. 154003 R € 1 060,-

€ **769,-**

Set 10+12+14+16+18+22

Obj.č. 154004 R € 1 340,-

€ **939,-**



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Hydro-Swing 22 V – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná. Univerzálne použiteľná pre mnoho druhov rúrok.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pre ca. 110 ohybov nehrdzavejúcej ocelevej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora*.

XL-BOXX

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúry Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúry Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkej C-oceli opláštene Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúry Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúry Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 22 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rýchlonabíjačka Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Do Ø 26 mm s ohýbacími segmentami, s držiakom šmykádiel H-S Ø 10–26 mm so šmykádlami. Do Ø 32 mm s ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykádlami. V kufri systému XL-Boxx.

Mäkké medené rúry ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153410 RX220 € 1 590,-

Vrstvené rúry ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153417 R220 € 1 820,-

Vrstvené rúry, mäkké medené rúry ai.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Obj.č. 153418 RX220 € 2 050,-

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\IP

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez ohýbacích segmentov, bez držiakov šmykádiel.

V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 153402 R22 € 940,-

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre

Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),

Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúry ai.

Set 15+18+22

Obj.č. 153419 R220 € 1 630,-

* Okolité teplota cca 20°C.

REMS Swing – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúry Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúry Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene uhlíkové oceleové rúry systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúry Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúry Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmykádiel S Ø 10–26 mm so šmykádlami, v pevnom kufri z oceleového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykádlami, v pevnom kufri.

Medené rúry ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153025 R € 422,-

Vrstvené rúry ai.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Obj.č. 153022 R € 442,-

Vrstvené rúry ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32


Obj.č. 153023 R € 720,-

Pre vrstvené rúry Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pohonným zariadením UP, ohýbacími segmentmi UP s menšími polomeri ohybu, unášač šmykádiel UP Ø 16–32 mm so šmykádlami, v pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 153030 R € 650,-



Info

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS Hydro-Swing – Ľahká práca bez náma-
hy vďaka olejovému hydraulickému prevodu
sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.**

Tiež pre nerezové ocelové rúrky do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkej C-oceli opláštene Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné ocelové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmýkadiel H-S Ø 10–26 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmýkadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri.

Mäkké medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153525 RX € 820,-

€ **629,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153523 R € 940,-

€ **699,-**

Vrstvené rúrky, mäkké medené rúrky ai.

**Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,
¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"**

Obj.č. 153528 RX € 1 000,-

€ **799,-**

REMS Hydro-Swing INOX


REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúrky ai.

Set 15 + 18 + 22

Obj.č. 153510 R € 910,-

€ **699,-**



Kvalitný nemecký výrobok



3-nohy podstavec
(príslušenstvo)



**REMS Python – Ušetríte drahé tvarovky.
Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.**



Info

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90°. Ocelové rúry EN 10255 Ø ¾ - 2", vrstvené rúry Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmýkadiel, vrchným držiakom klzných valčiek so stranovo posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klznými valčkami, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Ocelové rúry

Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"

Obj.č. 590020 R € 1 980,-

€ **1 530,-**

Ocelové rúry

Set St ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2"

Obj.č. 590021 R € 2 130,-

€ **1 690,-**

Vrstvené rúry

Set V 40 + 50 + 63 mm

Obj.č. 590022 R € 2 020,-

€ **1 610,-**

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150 R

€ **200,-**

Ohýbací segment a šmýkadlá 75 mm

Obj.č. 590063 R

€ **830,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.
Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.



Info



1000 W – len 8 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¾", do 180°. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¾", mäkké opláštene medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1¾", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocle, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrk Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrk EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrk Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Aretačný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá¹. V pevnom kufrí z ocelového plechu.

REMS Curvo	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	2 090,00	1 699,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 280,00	1 919,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 420,00	1 989,00



* Okolitosá teplota cca 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Curvo 22 V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre 90 ohybov nehrdzavejúcej ocele rúrk systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora¹.



Info



len 8,5 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¾", do 180°. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¾", mäkké opláštene medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1¾", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocle, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrk Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrk EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené rúrk Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, osvedčeným akumulátorovým motorom 22 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Nástrčný čap. Aretačný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá¹. V pevnom kufrí z ocelového plechu.

REMS Curvo 22 V	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 960,00	2 229,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580091 R22	2 360,00	1 919,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	3 080,00	2 429,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	3 290,00	2 499,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580092 R22	2 700,00	2 189,00

Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy
Obj.č. 586100 R € 288,–

€ 169,–

¹REMS Curvo/Curvo 22 V Set sa dodáva s ohýbacími segmentami a šmýkadlami s vždy najmenším polomerom, viď. Katalóg.

REMS Curvo 50 – Ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové rúrk EN 10255 Ø ¼–1¾", nehrdzavejúce ocelové rúrk EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¾", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrk, Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrk Ø 10–35 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1¾", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–42 mm, C-ocle Ø 12–42 mm, C-ocle opláštene Ø 12–28 mm, vrstvené rúrk Ø 14–50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpera 35–50 (pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), nástrčný čap. V pevnej transportnej debni. Obj.č. 580110 R220 € 4 070,–

€ 3 469,–

Štvorhranný unášač 10–40, podpera 10–40

pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, pozri tabuľku.
Obj.č. 582120 R € 357,–




1000 W
Kvalitný nemecký výrobok



REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".



Info

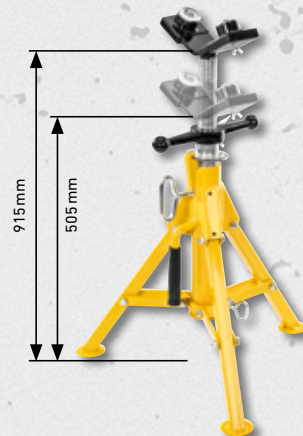

REMS Herkules XL 12"

Výškovo nastaviteľná, sklopná podpera materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120125 R € 425,-

€ **315,-**

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok.
Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Info



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s refazovým upínacím zverákom na rúry pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Pracovná doska s integrovaným refazovým upínacím zverákom s dvojitou upínacou čelustou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾", upínacou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120270 R € 630,-

€ **479,-**

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".



Info



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný refazový upínací zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Základná doska s integrovaným refazovým upínacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojitou upínacou čelustou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom. Na pracovný stôl. V kartóne.
Obj.č. 120250 R € 366,-

€ **285,-**



Pracovná doska 1100 × 700 × 26 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 28 kg
Nosné zariadenie ≤ 300 kg

Pracovná doska 800 × 600 × 22 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 23 kg
Nosné zariadenie ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



Info



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120200 R € 530,-

€ **429,-**

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120240 R € 339,-

€ **249,-**

REMS Lumen – S vysokou svietivosťou. Jednoducho ovládateľný, ľahký. Plynuľe otočný.



	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Lumen 5000	175220 R220	96,20	73,90
REMS Lumen 7000	175221 R220	117,00	84,90
REMS Lumen 10000	175222 R220	146,00	113,90
REMS teleskopický statív 3B	175230 R	36,60	

Označenie	Prevádzkové hodiny h		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition	175210 R220	170,00	131,90
REMS Lumen 2800 22V Set	175211 R220	472,00	399,00
REMS teleskopický statív 3B	175230 R	36,60	

REMS eva – Inštalátérova závitnica.



Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2"-2", 16-50 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4"-1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R 1/2-3/4-1-1 1/4 s reznými čelustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520015 € 580,-

€ 419,-

REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2


Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520017 € 800,-

€ 609,-

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S



Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.

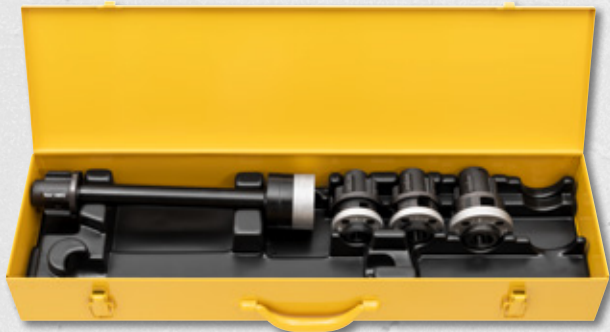

Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8+1/2+3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 520025 R € 660,-

€ 579,-

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami.



REMS Amigo
1200 W – len 3,5 kg



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo 2
1700 W – len 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – len 5,6 kg



Info



Označenie	Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva	Obj.č.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Hodnota € 2 660,-	Akcia €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Na rúrkové závitky ½–2", 16–40 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závitky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pravé.	530020 R220	1 290,00		1 019,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkové závitky ½–2", 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závitky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	2 040,00		1 579,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkové závitky ½–2", 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závitky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	2 040,00	540X01 R220	1 969,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Pre rúrkové závitky ½–1", 16–32 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1". Pre pravé aj ľavé závitky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závitky pre elektroinštalčné rúrky EN 60423 M.	530015 R220	2 220,00		1 719,00
REMS Amigo 22 V Set (R ½ + ¾ + 1 Pre rúrkové závitky ½–1", 16–32 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1". Pre pravé aj ľavé závitky. Ako Obj.č. 530015, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závitky pre elektroinštalčné rúrky EN 60423 M.	530017 R22	1 720,00		1 299,00



Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Spezial – Vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5 l bandaska

Obj.č. 140100 R € 87,70

€ 68,90

REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R € 27,50

€ 21,90

REMS Sanitol – Bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Bez minerálneho oleja, bez etanolu. Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5 l bandaska

Obj.č. 140110 R € 204,-

€ 159,90

REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 R € 39,60

€ 30,90



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Kvalitný nemecký výrobok



Info



REMS Tornado – Trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.
Univerzálna automatická závitorezná hlava.
Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závitý (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, skrutkové závitý (6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závitý, tiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitý pre kónické závitý, závitorezné čeluste pre rúrkové závitý kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4" a R 1 – 2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 R220 € 5 470,-

€ 3999,-

REMS Magnum – Robustné, kompaktné, vysokovýkonné zariadenie na rezanie závitov, rezanie, odhrotovanie, rezanie nátrubkov, vytváranie valčekových drážok.



Info

REMS Magnum 3000 L-T



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)



Info

REMS Magnum 2000 L-T



Podstavec pojazdný a sklopný (príslušenstvo)



Info

REMS Magnum 4000 L-T



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Magnum 2000 L-T Závitorezný stroj pre rúrkové závitý (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, skrutkové závitý (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2". V kartóne.	340226 R220	5 540,00	4 159,00
REMS Magnum 3000 L-T Závitorezný stroj na rúrkové závitý (1/16) 1/2 – 3", 16 – 63 mm, skrutkové závitý (6) 18 – 60 mm, 1/2 – 2". V kartóne.	380309 R220	8 140,00	6 229,00
REMS Magnum 4000 L-T Závitorezný stroj na rúrkové závitý (1/16) 1/2 – 4", 16 – 63 mm, skrutkové závitý (6) 18 – 60 mm, 1/2 – 2". V kartóne.	380444 R220	9 120,00	7 759,00
Podstavec	344105 R	341,00	
Pojazdný podvozok	344100 R	580,00	
Podstavec pojazdný a sklopný	344150 R	830,00	

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – Kompaktní – univerzální. Posuv tlačného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.



Info




Kvalitný nemecký výrobok

REMS zařízení na výrobu drážek válcováním

Drážkovací zařízení na drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25–300, 1–12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihřanný klíč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k řezání závitů jiných značek. V kartonu.

Obj.č. 347000 R € 2 640,-


€ **2269,-**



Rezanie závitov




Jednoduché pripevnenie + upevnenie na mieste



Výroba obvodových drážok

S rychlovýmenným zariadením



Zariadenie na rýchlu výmenu

Rychlovýmenné zariadenie na pohon zariadenia na drážkovanie valcov REMS so stroji na rezanie závitov REMS Magnum bez demontáže súpravy nástrojov a plastovej hadice na rezanie závitov, ako príslušenstvo. Bleskové prepínanie medzi rezaním závitov a drážkovaním valcov pre flexibilnú a efektívnu prácu.

Obj.č. 347115 R

€ **293,-**



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Herkules 3B (príslušenstvo)



Info

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Collum – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

REMS Collum

Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným ťahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹.

Obj.č. 347006 R220 € 3 250,-

€ **2929,-**

REMS Collum 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.

Obj.č. 347008 R220 € 3 600,-

€ **3259,-**

REMS Collum 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹.

Obj.č. 347009 R220 € 3 600,-

€ **3259,-**

Podstavec a materiálová podpora pozri nižšie.



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Herkules 3B (príslušenstvo)



Info

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Collum 22 V – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12". Mobilný, rýchly, hospodárny.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pre ca. 23 drážok DN 100/4" na jedno nabitie akumulátora.

REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok válcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Právý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 347005 R220 € 4 390,-

€ **3899,-**

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X01 R € 650,-

€ **509,-**

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X04 R € 810,-

€ **629,-**

Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 256,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 849310 R

€ 414,-

REMS Herkules 3B

Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

Obj.č. 120120 R

€ 393,-

REMS Picus S1 – Cenovo výhodná alternativa



Info



Teraz s vrtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vrtací stojan k jadrovému vrtaniu do Ø 200 mm. Vrtací stĺp zo 4-hranného oceleového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 102 (132) mm, murive a iných materiáloch do ≤ Ø 162 mm. K vrtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 ¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vrtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacieho vretena pri zafatžení 580 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Navráťavacia pomôcka G ½ UDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 180010 R220 € 1 920,-

€ **1 299,-**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vrtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok. Obj.č. 180032 R220 € 3 120,-

€ **2 119,-**

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitá tachometrická elektronika udržiava predvolený počet otáčok konštantný i pri zafatžení.



Kvalitný nemecký výrobok

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov. Teraz s vrtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vrtanie do Ø 250 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 162 (200) mm, murive a iných materiálov do ≤ Ø 250 mm. K vrtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 ¼ pre vrtáciu korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min⁻¹ až 500 min⁻¹ (1. rýchlosť) resp. 500 min⁻¹ až 1200 min⁻¹ (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Vrtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok. Obj.č. 183022 R220 € 3 610,-

€ **2 839,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Obj.č. 183023 R220 € 4 170,-

€ **3 279,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – Na jadrové vrtania do železobetónu. do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do Ø 40–300 mm. K vrtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 ¼ pre vrtáciu korunku, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacieho vretena pri zafatžení 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vrtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok. V kartóne. Obj.č. 180030 R220 € 5 550,-

€ **4 879,-**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS /

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Pre REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a iné výrobky

Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť.

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované! Možnosť opätovného osadenia!				
Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	168,00	126,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	157,00	117,75
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	167,00	125,25
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	181,00	135,75
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	205,00	153,75
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	223,00	167,25
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	251,00	188,25
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	258,00	193,50
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	272,00	204,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	307,00	230,25
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	319,00	239,25
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	333,00	249,75
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	395,00	296,25
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	418,00	313,50
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	464,00	348,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	490,00	367,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	600,00	450,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	620,00	465,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	810,00	607,50

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom! Odolné proti vysokým teplotám!				
Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	184,00	138,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	172,00	129,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	183,00	137,25
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	198,00	148,50
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	226,00	169,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	245,00	183,75
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	277,00	207,75
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	283,00	212,25
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	300,00	225,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	338,00	253,50
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	351,00	263,25
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	366,00	274,50
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	435,00	326,25
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	460,00	345,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	560,00	420,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	590,00	442,50

Štartovacia sada za nízku cenu. Ideálna pre inštalatéra.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 R € 740,-

€ **469,-**



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 R € 810,-

€ **509,-**

REMS Pull 2 – Pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹¹.



Info



Prípravok pre odsávanie vody




UNC 1¼ von-kajší
G ½ von-kajší
Sací rotor na odsávanie prachu

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 L Set V kartóne.	185600 R220	930,00	749,00
REMS Pull 2 L Set W V kartóne.	185603 R220	1 390,00	1 199,00

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 M Set V kartóne.	185601 R220	1 250,00	1 049,00
REMS Pull 2 M Set D V kartóne.	185604 R220	1 450,00	1 209,00

¹¹ Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravia ohrozujúceho prachu.



Info

REMS Picus DP – Jadrové vrtanie bez vody s mikro-impulznou technikou. Čisté, jedno- duché, rýchle. Napr. 200 mm v železobetóne Ø 62 mm len 5 min.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (viď. Str. 33) ideálne vhodný na výrobu jadrových vrtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vrtací stroj s mikro-impulznou technikou, k jadrovému vrtaniu na sucho v betóne, železobetóne ≤ Ø 162 (202) mm, murive a iných materiáloch ≤ Ø 202 mm, ručne vedenému alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1½ vonkajším, G ½ vnútorným pre vrtacie korunky, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vrtacieho vretena pri zafatžení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navrtavacia pomôcka G ½ TDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrečný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceleového plechu.
Obj.č. 180016 R220 € 3 020,-

€ **2249,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2


REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180033 R220 € 4 220,-

€ **3259,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180035 R220 € 4 830,-

€ **3789,-**



Info

REMS Detect B – Na presné určenie vstupných a výstupných stredných bodov pri vrtaní priechodných otvorov.

Profesionálny, elektronický lokalizátor stredných bodov vrtania pozostávajúci z jednotky vysielajúcej a prijímača, na presné určenie vstupných a výstupných stredných bodov pri vrtaní priechodných otvorov a na automatické zobrazenie hrúbky materiálu ≤ 120 cm.



REMS Detect B Set

Profesionálny, elektronický lokalizátor stredných bodov vrtania pozostávajúci z jednotky vysielajúcej a prijímača. S akustickou a optickou navigáciou s červenými/zelenými LED a displejom s LED-technológiou, ukazovateľom stavu batérie s LED, 6 batériami 1,5V, AAA, LR3, viackrát použiteľnými prínavnými bodmi, v pevnom kufrí.




	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Detect B Set	182100 R5	750,00	579,00



Info

REMS Picus DWP – S mikro-impulznou technikou. Ideálne na ručné vŕtanie do obzvlášť tvrdých materiálov. Na vŕtanie za sucha alebo za mokra.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (viď. Str. 33) ideálne vhodný na výrobu jadrových vŕtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.



REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj s mikro-impulznou technikou, na suché a mokré vŕtanie v betóne, železobetóne $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murive a iných materiáloch $\leq \varnothing 202$ mm, ručne vedenému alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vŕtacie korunky, prevodní nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Prípojka pre vysávač, spojenie so zariadením na prívod vody, zameniteľné. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 TDKB s vŕtákom $\varnothing 8$ mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 180017 R220 € 3 460,-

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180037 R220 € 4 660,-

€ **2 589,-**

€ **3 679,-**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180038 R220 € 5 270,-

€ **4 119,-**

REMS diamantové jadrové vŕtacie korunky LS (LASER) pre vŕtanie na sucho

Špeciálne k vŕtaniu na sucho s jadrovými vŕtacími strojmi s mikro-impulznou technikou. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1 1/4. Vŕtacia hĺbka 320 mm.

Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť.

Diamantové segmenty s v pojive umiestnenými diamantami, na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neodpájajú.

Pohon prostredníctvom pohonného stroja REMS Picus DP, REMS Picus DWP a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším.

Vhodné aj na mokré vŕtanie.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



Info



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	202,00	151,50
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	189,00	141,75
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	201,00	150,75
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	218,00	163,50
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	248,00	186,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	269,00	201,75
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	302,00	226,50
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	310,00	232,50
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	326,00	244,50
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	374,00	280,50
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	389,00	291,75
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	399,00	299,25
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	427,00	320,25
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	476,00	357,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	510,00	382,50
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	560,00	420,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	590,00	442,50



Info



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Krokodil – Prerezať namiesto vysekávať.

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkovania a delenia pri řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezpečná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúsa s elektronickou reguláciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazačiny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištancnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokovaním opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 3300 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull 2 M). Nástrčný kľúč SW 13. V kufrí systéme L-Boxx H.


Obj.č. 185012 R220 € 1 460,–



+ darčeková sada v hodnote € 222,–
2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

Obj.č. 185X07 R220 € **1 319,–**

REMS Dvere na ochranu proti prachu U




REMS Dvere na ochranu proti prachu U 1200 × 2200 mm

Vyrobené z robustnej, prachotesnej PE fólie 100 µ, recyklovateľné, s dvojcestným zipsom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania. Dvojité obojstranné jazdec s dlhými rukoväťami na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľné. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132309 R € 27,–

€ **22,90**

REMS Dvere na ochranu proti prachu S



REMS Dvere na ochranu proti prachu S 1200 × 2200 mm

Vyrobené z mimoriadne pevnej, prachotesnej PE fólie 150 µ, recyklovateľné, s dvojcestným zipsom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania, s možnosťou rozdelenia v spodnej časti pre bezbariérový prístup. Dvojité obojstranné jazdec s dlhými úchytmi na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľné. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132310 R € 29,30

€ **24,90**

Jeden akumulátorový systém pre všetko náradie 22 V!

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu. O 50% viac energie.* Vysoko výkonné a ľahké.



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 22 V, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.

	Obj.č.	€	Akcia €
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	670,00	389,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	780,00	439,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	890,00	539,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	1 110,00	649,00

REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 22 V, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V. Pre kratšie doby nabíjania.

	Obj.č.	€	Akcia €
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 150,00	729,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 370,00	869,00

* Akumulátor Li-Ion 22 V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4 V.

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2026. Vyhrazujeme si právo na zvýšenie cien.

REMS Mini-Press 22 V ACC a REMS Mini-Press S 22 V ACC – Skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.



←ACC→
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



len 2,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



len 2,6 kg

- Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4".
- Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov S.
- Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením.



Info



L-BOXX



REMS Mini-Press 22 V ACC

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578005 R22	1 640,00	1 239,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578014 R220	2 070,00	1 499,00

REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578014 R220) a
3 Lisovacie kliešte REMS Mini.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578030 R220	2 570,00	1 799,00
Set V 15+18+22	578031 R220	2 570,00	1 799,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2 670,00	1 799,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2 630,00	1 799,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 22 V ACC.



Info



L-BOXX



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578007 R22	1 640,00	1 239,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578016 R220	2 070,00	1 499,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578016 R220) a
3 Lisovacie kliešte REMS Mini.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578038 R220	2 570,00	1 799,00
Set V 15+18+22	578039 R220	2 570,00	1 799,00
Set TH 16+20+26	578041 R220	2 670,00	1 799,00
Set U 16+20+25	578904 R220	2 630,00	1 799,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press S 22 V ACC.

* Okolitá teplota cca 20°C.
¹ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.



REMS Mini-Press 14 V ACC – Len 2,4 kg!
Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký.
Super malý. Super ľahko ovládateľný.
Super rýchly. Otočný o 360°.



Info

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS TECHNOLOGY
LION PLUS



- Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼"
- Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov S.
- Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- Integrované LED-pracovné svetlo.

L-BOXX

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pohonná jednotka 14,4 V, Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack	578013 R220	1 800,00	1 259,00

REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578013 R220) a
3 Lisovacie kliešte REMS Mini.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578043 R220	2 300,00	1 599,00
Set V 15+18+22	578044 R220	2 300,00	1 599,00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2 400,00	1 599,00
Set U 16+20+25	578903 R220	2 360,00	1 599,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 14 V ACC.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Eco-Press – Univerzálnne použiteľný až do Ø 40 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.



Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". K pohonu REMS lisovacích klieští/lisovacích krúžkov S. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 R € 267,–

€ **209,–**



Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



XL-BOXX

REMS Power-Press XL ACC – Univerzálny do Ø 110 mm.



Info

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková oceľ, Nerezová oceľ, Meď v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

Lisovanie Ø 10–108 mm len v jednej pracovnej operácii.

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.

Na pohon REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.

Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému XL-Boxx.

Obj.č. 579012 R220 € 2 800,-

€ **2 429,-**



Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Lisovanie Ø 64–108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.



Info

Super rýchly, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s. S núteným chodom. Istá poloha medziklieští vďaka automatickému zaisteniu. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre ca. 150 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabitie akumulátora*.



XL-BOXX

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akumulátorový radiálny lis 45 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytenie lisovacích krúžkov s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Medzikliešte Z7 XL 45 kN. V kufrí systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220 € 3 670,-

€ **3 269,-**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.




Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Info

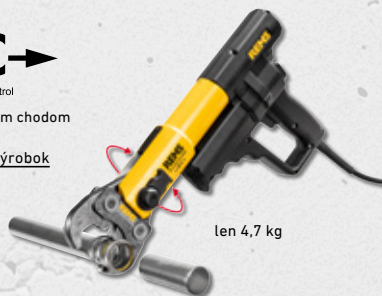

len 4,7 kg



L-BOXX

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému L-Boxx.

Obj.č. 577013 R220 € 1 750,-

€ **1 399,-**

REMS Power-Press SE – Univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg



XL-BOXX

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis 32 kN na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapezovým závitovým vretenom. Ochrana proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému XL-Boxx.

Obj.č. 572113 R220 € 1 200,-

€ **929,-**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích klieští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4"
- K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dhý len 35,5 cm.
- Elektrohdraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- LED-pracovné svetlo.

L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576019 R22	1 650,00	1 279,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	2 080,00	1 529,00

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích klieští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku
Elektronický snímač tlaku na monitorovanie prítaku. Vyhodnotenie lisovacieho tlaku po procese lisovania. Zobrazenie výsledku pomocou dvojfarebnej bielej/červenej LED diódy.

- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4"
- K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dhý len 35,5 cm.
- Elektrohdraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- Rýchlonabíjačka s výkonom 90 W na superrýchle nabíjanie.
- LED-pracovné svetlo.



REMS Akku-Press 22 V ACC

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576002 R22	1 960,00	1 499,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	2 410,00	1 769,00

* Okolité teplota cca 20°C.
Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2026. Vyhradzuje si právo na zvýšenie cien.



S automatickým spätným chodom
Kvalitný nemecký výrobok



CONNECTED

Quick-Start



Video


REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzálne do Ø 110 mm. S funkcionalitou Connected prostredníctvom bezdrôtového štandardu Wi-Fi a s OLED displejom.

Voliteľný pracovný režim ACC. Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku. Antivibračný systém. Automatické zaistovanie lisovacích klieští. Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští. Bezpečné lisovanie v priebehu niekoľkých sekúnd. Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči. Vytváranie protokolov s textami a obrázkami. Geografická lokalizácia miest lisovania. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pre cca 210 lisovaní Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.




Monitorovanie lisovacieho tlaku ...

Počas procesu lisovania sa permanentne monitoruje lisovací tlak.




... a ukazovateľ výsledku

Ak bol lisovací tlak v rámci zadania, zobrazí sa na OLED displeji „usmievajúci sa smajlík“.



Protokoly s vlastným logom firmy

Všetky namerané údaje/údaje o lisovaní sa zaznamenávajú do protokolu. Prostredníctvom servisného portálu REMS môže mať používateľ prístup k týmto údajom sa lisovaní a vytvárať protokoly s textami a obrázkami.



Geografická lokalizácia

Automatické zisťovanie miest lisovania a vizualizovanie na mape.



Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči

Ku každému lisovaniu je možné urobiť hlasovú nahrávku. Pomocou funkcie „Speech-to-Text“ (rozpoznávanie reči) je možné previesť hlasovú nahrávku do editovateľného textu.



Blokovanie používania, ochrana proti krádeži

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Info

- Akumulátorový radiálny lis 32 kN s voliteľným pracovným režimom ACC, na vytváranie lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4 – 4“.
- Na pohon REMS lisovacích klieští/lisovacích krúžkov a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov od iných výrobcov.
- Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistovaním.
- Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dhý len 36,3 cm.
- Elektrohydraulický pohon so silným, bezuhlíkovým bezúdržbovým akumulátorovým motorom 22 V, 400 W, bezpečnostný spínač.
- LED-diódové pracovné svetlá.

L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack(P) Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576005 R22	2 500,00	1 839,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576015 R220	2 960,00	2 119,00

* Okolitosť teplota cca 20°C. Wi-Fi vypnuté. Pracovné LED svetlá sú vypnuté.

¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.




len 3,3 kg



Lisovacie kliešte REMS – Miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.



Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

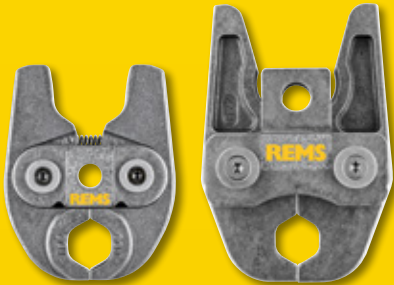

Kvalitný nemecký výrobok

- **Lisovacie kliešte REMS Mini**
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN.
- **Lisovacie kliešte REMS**
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvaciou silou 32 kN.

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm

€ 122,-

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini do 32 mm. B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX

€ 147,-



L-BOXX



REMS set lisovacích klieští Mini

Lisovacie kliešte REMS Mini, V kufrí systému L-Boxx.



	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	578055 R	1 010,00	709,00
V 15+18+22+28+35	578056 R	1 010,00	709,00
TH 16+20+26	578069 R	770,00	509,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090 R	970,00	699,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1 770,00	1 249,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští Mini + lisovacích klieští Mini.



L-BOXX



REMS set lisovacích klieští

Lisovacie kliešte REMS, V kufrí systému L-Boxx.



	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	571161 R	1 050,00	709,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1 050,00	709,00
TH 16+20+26	571169 R	810,00	509,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	571184 R	1 010,00	719,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1 850,00	1 299,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští + lisovacích klieští.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie do Ø 54 mm. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.





Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kĺbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné ďalšie systémy.

Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)	Obj.č. 572706 R	€ 770,-
Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)	Obj.č. 572708 R	€ 770,-
Medzikliešte Z2		
k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm	Obj.č. 572795 R	€ 171,-
Systémový kufrík L-Boxx s vložkou	Obj.č. 572873 R	€ 164,-
Kompletná sada lisovacích krúžkov	Obj.č. 572062 R	€ 1 870,-

€ 1 599,-

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B) – Plynulo otočné - riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovací obrys	Obj.č.	€
M 12 S (PR-2B)	574736 R	145,00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	145,00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	145,00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	145,00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	145,00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	145,00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	166,00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	166,00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	180,00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	180,00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	175,00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	175,00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	175,00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	175,00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	175,00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	175,00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	175,00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	175,00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	175,00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	175,00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	175,00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	175,00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	175,00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	175,00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	164,00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	164,00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	164,00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	164,00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	164,00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	191,00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	191,00

Lisovací obrys	Obj.č.	€
V 12 S (PR-2B)	574748 R	145,00
V 14 S (PR-2B)	574750 R	145,00
V 15 S (PR-2B)	574752 R	145,00
V 16 S (PR-2B)	574754 R	145,00
V 18 S (PR-2B)	574756 R	145,00
V 22 S (PR-2B)	574758 R	145,00
V 28 S (PR-2B)	574760 R	145,00
V 35 S (PR-2B)	574762 R	145,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladiivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	173,00
BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	574712 R	173,00
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	173,00
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	173,00
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	173,00
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	173,00
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	173,00
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	173,00
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	173,00
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	173,00
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R	173,00
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	173,00
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R	173,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	173,00
BMP 7/8" S (PR-2B)	574820 R	173,00
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	173,00
BMP 1 ¼" S (PR-2B)	574824 R	173,00



Medzikliešte Mini Z8

K pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B).
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN.
Obj.č. 574700 R

€ 169,-



Medzikliešte Z8

K pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B). Vhodné pre všetky
radiálne lisy REMS 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s po-
súvaciou silou 32 kN.
Obj.č. 574702 R

€ 169,-



REMS set lisovacie krúžky S Mini Z8

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B), Medzikliešte Mini Z8,
v pevnom kufri z oceleového plechu.



REMS set lisovacie krúžky S Z8

REMS lisovacie krúžky S (PR-2B), Medzikliešte Z8,
v pevnom kufri z oceleového plechu.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574614 R	720,00	529,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574612 R	720,00	529,00
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	800,00	579,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	810,00	579,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov S.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Z8	574615 R	720,00	529,00
V 15 + 18 + 22 S Z8	574613 R	720,00	529,00
F 16+20+26 S Z8	574621 R	800,00	579,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	810,00	579,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov S.

* Pohon tiež prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press za použitia medziklieští Z8.



Farebné kódovanie


Farebné kódovanie



Info



Info



REMS lisovacie kliešte
Mini GFFb 16-40



REMS lisovacie kliešte
GFFb 16-40



REMS lisovacie kliešte
GFFo 50-75

REMS lisovacie kliešte / REMS lisovacie kliešte Mini GFF pre Geberit FlowFit

- Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele.
- Lisovací obrys je špecifický pre systém a je prispôsobený systému s lisovanými tvarovkami Geberit FlowFit pre dokonale kompatibilné a spoľahlivé lisovanie.
- Farebné kódovanie pre jednoduchý a rýchly výber správnych lisovacích klieští pre zodpovedajúcu lisovaciu tvarovku.

REMS lisovacie kliešte Mini GFFb 16-40

- Do lisovacích čeľustí zapustené zahĺbenia k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek na lisovanie bez presadenia (Patent EP 2 347 862).
- Pohon prostredníctvom všetkých REMS radiálnych lisov 22 kN. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 578670 R

€ **384,-**

REMS lisovacie kliešte GFFb 16-40* a GFFo 50-75

- Pohon prostredníctvom REMS radiálnych lisov 32 kN a vhodných radiálnych lisov iných výrobcov s posuvovou silou 32 kN. REMS lisovacie kliešte GFFb 16-40* majú prídavné pripojenie pre ručný pohon ručným radiálnym lisom REMS Eco-Press. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

REMS lisovacie kliešte GFFb 16-40*



Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 571480 R

€ **384,-**

REMS lisovacie kliešte GFFo 50-75

Pre Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Obj.č. 571485 R

€ **610,-**



Deliace kliešte s 1 párom otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6-M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Deliace kliešte REMS M – Delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.



Info

Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620
M 8 Obj.č. 578621
M 10 Obj.č. 578622
miesto € 279,- teraz len

€ **255,-**

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6* Obj.č. 571890
M 8* Obj.č. 571895
M 10 Obj.č. 571865
M 12 Obj.č. 571870
miesto € 279,- teraz len

€ **255,-**

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.
Vyžiadať si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871


Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 516

www.rems.de



@remstools

4 039976 260558



8550502

MA112025094170SVK00 - Zmeny a omyly vyhradené. © Copyright 2025 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2026. Vyhradzujeme si právo na zvýšenie cien.