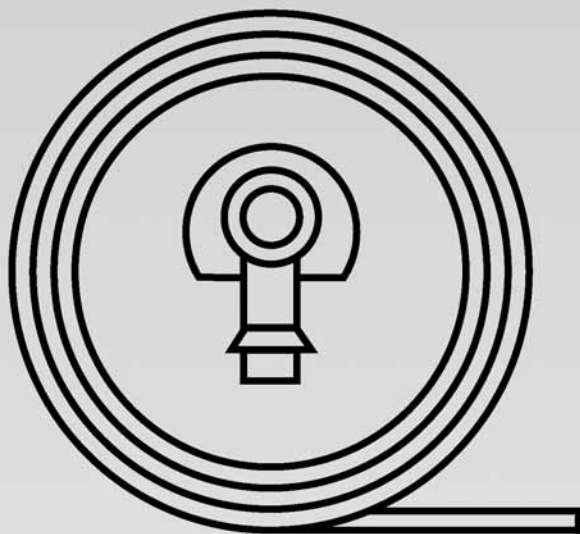



Systemy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

L5 Pexfit



L5

viega



Všechny spojky kompletně s lisovacími pouzdry.

Kompletní systém PE-Xc se systémovými trubkami Pexfit pro instalaci pitné vody a novou systémovou trubkou PE-Xc Pexfit Fosta pro instalaci pitné vody a připojení topných těles. Kombinace teplotní a tlakové zátěže 95 °C / 6 bar, 70 °C / 8 bar a 60 °C / 10 bar.

Spojky trubek z červeného bronzu a vodonosné trubky z PE-Xc jsou zárukou maximální ochrany před korozi.

Zalisovaný spoj během několika sekund se všemi z toho vyplývajícími výhodami. Nuceně zalisovaný spoj systémového lisovacího nářadí Pexfit zaručuje perfektní spojení.

Žádné spoje prováděné pájením nebo svářováním, tedy také žádné nebezpečí požáru – obzvláště důležité při provádění sanací.

Hospodárné, rychlé a čisté pro instalaci etážového rozvodu.

Smíšené instalace jsou možné nezávisle na směru toku.

Zdravotně nezávadné.

Rozsáhlý sortiment tvarovek pro instalaci pitné vody a připojení topných těles vyhovuje veškerým variantám instalací a připojení.

**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah

<u>Plyn:</u>	
Trubky pro plyn	4
<u>Sanita / topení:</u>	
Systémové trubky	5
Přechody, spojky a T-kusy	8
Rozdělovače a příslušenství	12
Vestavné skříňe	13
Kulové kohouty, nástěnky, stěnové průchodky, montážní jednotky a příslušenství	13
Příslušenství	17
<u>Topení:</u>	
Rozdělovače a příslušenství	18
Křížové T-kusy, napojení topných těles a příslušenství	20
Náradí a jednotlivé díly	26


		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Plyn: Trubky pro plyn</p>						
 <p>Pexfit Fosta G-trubka, hliníkem zpevněná trubka PE-Xc, pro instalaci plynu, žlutá, bez ochranné trubky, <u>model 2709</u></p>	d x s					cena za m
	16 x 2,0	100/500 m	488 802	78	3,46	
	20 x 2,3	50/250 m	488 819	78	5,67	
	25 x 2,8	25 m	488 826	78	9,32	
 <p>Ochranná trubka z PE, pro instalaci plynu, žlutá, pro trubky Pexfit Fosta G, 50 m příp. 25 m v kruzích, <u>model 2708</u></p>	(pro d) d					
	(16) 25	50/500 m	488 673	78	1,58	
	(20) 28	50/500 m	488 680	78	1,99	
	(25) 34	25/250 m	488 697	78	2,40	

Objednací údaje Předběžné balení Art. č. R. s. EURO bez DPH

**Sanita / topení:
Systémové trubky**


Technická data

Vodonosná trubka d x s [mm]	Ochranná trubka d [mm]	Objem vody na běžný metr trubky [l/m]
16 x 2,0	25	0,113
20 x 2,3	28	0,186
25 x 2,8	34	0,296
32 x 3,2	-	0,522
40 x 3,5	-	0,855
50 x 4,0	-	1,385
63 x 4,5	-	2,255







Trubka PE-Xc Pexfit Plus, modrá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, nepropustnost kyslíku podle DIN 4726 vnitřně uloženou kyslíkovou bariérou, vtažená do černé ochranné trubky z PE, 50 m v kruzích, model 2701

d x s	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	cena za m
16 x 2,0	500 m	424 183	78	3,31
20 x 2,3	300 m	424 190	78	4,40








Trubka PE-Xc Pexfit Plus, bez ochranné trubky, 50 m v kruzích, model 2702

d x s	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	cena za m
16 x 2,0	250 m	424 213	78	2,22
20 x 2,3	250 m	424 299	78	3,19




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pexfit Fosta, hliníkem zpevněná trubka PE-Xc, bílá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, bez ochranné trubky, Ø 16 v 100 m kruzích, Ø 20 v 50 m kruzích, <u>model 2705</u></p>	d x s				cena za m
	16 x 2,0	500 m	424 336	78	2,33
	20 x 2,3	250 m	424 343	78	3,53
	25 x 2,8	25 m	446 123	78	7,10
 <p>Pexfit Fosta, hliníkem zpevněná trubka PE-Xc, bílá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, bez ochranné trubky, <u>model 2705.8</u> jako model 2705, avšak ve speciální délce</p>	d				cena za m
	16	240 m	591 342	78	2,29
 <p>Pexfit Fosta, PE-Xc/Al/PE-Xc-trubka, bílá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, bez ochranné trubky, v tyčích 5 m, <u>model 2703</u></p>	d x s				cena za m
	16 x 2,0	75 m	450 403	78	2,97
	20 x 2,3	50 m	450 410	78	4,73
	25 x 2,8	35 m	450 427	78	8,72
	32 x 3,2	25 m	586 935	78	11,72
	40 x 3,5	20 m	586 942	78	21,68
	50 x 4,0	15 m	588 052	78	29,42
	63 x 4,5	5 m	588 069	78	41,63
 <p>Trubka Pexfit Fosta, hliníkem zpevněná trubka PE-Xc, bílá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, s kruhovou izolací, silnou 6 mm ($\lambda = 0,040$ W/mK) a modrou ochrannou fólií z PE, 50 m v kruzích, <u>model 2705.5</u></p>	d x s				cena za m
	16 x 2,0	50 m	449 155	78	3,12
	20 x 2,3	50 m	449 162	78	4,70





		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Trubka Pexfit Fosta, hliníkem zpevněná trubka PE-Xc, bílá, pro instalaci pitné vody a připojení topných těles, vtažená do černé ochranné trubky z PE, 50 m v kruzích, <u>model 2704</u></p>	d x s					cena za m
	16 x 2,0	50 m	435 202	78	3,16	
	20 x 2,3	50 m	435 219	78	4,77	
 <p>Ochranná trubka PE, černá, pro Viega systémové trubky PE-Xc, 50 m příp. 25 m v kruzích, <u>model 2004</u></p>	(pro d) d					cena za m
	(16) 25	50 m	105 761	78	1,31	
	(20) 28	50 m	110 604	78	1,73	
	(25) 34	25 m	103 460	78	2,10	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
Sanita / topení: Přechody, spojky a T-kusy						
	Koleno, z červeného bronzu, s R-závitem, <u>model 2714</u>	d x R				
		16 x 1/2	10	397 388	78	5,89
		20 x 1/2	10	398 910	78	6,84
		20 x 3/4	10	397 395	78	8,55
		25 x 3/4		445 409	78	10,56
		32 x 1	5	589 424	78	28,12
		40 x 1 1/4		588 113	78	36,66
	50 x 1 1/4		588 120	78	45,25	
	Připojovací koleno, z červeného bronzu, pro přímé napojení sanitárních armatur s 10 mm přípojem, <u>model 2714.7</u>	d x d				
		16 x 10		586 362	78	7,79
	Koleno, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 2714.1</u>	d x Rp				
		16 x 1/2	10	398 828	78	6,54
		20 x 1/2	10	398 835	78	8,59
		20 x 3/4		485 764	78	9,65
	25 x 3/4		445 416	78	13,26	
	Přechodka, z červeného bronzu, s R-závitem, <u>model 2711</u>	d x R				
		16 x 1/2	10	397 203	78	3,88
		16 x 3/4	10	409 838	78	5,51
		20 x 1/2	10	397 210	78	5,24
		20 x 3/4	10	397 227	78	4,90
		25 x 3/4		443 603	78	8,51
		25 x 1		443 610	78	13,07
		32 x 1	5	588 137	78	15,31
		32 x 1 1/4	5	588 144	78	17,17
		40 x 1 1/4		588 151	78	20,29
	50 x 1 1/4		588 168	78	43,24	
	63 x 2		588 175	78	50,91	
	Přechodka, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 2712</u>	d x Rp				
		16 x 1/2	10	397 234	78	4,18
		16 x 3/4	10	397 241	78	5,51
		20 x 1/2	10	397 258	78	4,67
		20 x 3/4	10	397 265	78	6,08
		25 x 3/4		443 627	78	8,47
		32 x 1	5	588 229	78	16,60
	40 x 1 1/4		588 236	78	21,54	


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Spojka, z červeného bronzu, <u>model 2715</u></p>	d x d				
	16	10	397 463	78	4,41
	20	10	397 470	78	5,02
	20 x 16	5	446 161	78	5,81
	25		443 641	78	7,41
	25 x 16		450 298	78	6,38
	25 x 20		450 304	78	5,70
	32	5	588 182	78	12,16
	40		588 199	78	24,35
	40 x 32		588 267	78	20,29
	50		588 205	78	33,09
	50 x 40		588 274	78	30,89
63		588 212	78	46,35	
63 x 50		588 281	78	45,25	
 <p>Spojka, z červeného bronzu, <u>model 2713.5</u></p>	d x d				
	32 x 20		575 281	78	10,79
	32 x 25		575 298	78	11,25
 <p>Kolenová spojka, z červeného bronzu, <u>model 2716</u></p>	d				
	16	10	397 500	78	5,21
	20	10	397 517	78	6,42
	25		445 423	78	9,16
	32	5	588 076	78	17,67
	40		588 083	78	35,15
	50		588 090	78	46,89
63		588 106	78	64,02	
 <p>Kolenová spojka 45°, z červeného bronzu, <u>model 2726</u></p>	d				
	32	5	588 465	78	18,92
	40		588 472	78	40,58
	50		588 489	78	49,93
	63		588 496	78	70,25
 <p>T-kus, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 2717</u></p>	d x Rp x d				
	16 x 1/2 x 16	5	440 039	78	10,79
	20 x 1/2 x 20	5	450 267	78	12,65
	25 x 3/4 x 25		445 430	78	18,20
	32 x 3/4 x 32	5	588 298	78	31,84
	40 x 3/4 x 40		588 304	78	46,35
50 x 3/4 x 50		588 311	78	65,58	







		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	T-kus, z červeného bronzu, model 2718	d x d x d				
		16	5	397 616	78	5,70
		16 x 20 x 16	5	450 274	78	7,64
		20	5	397 623	78	8,32
		20 x 16 x 16	5	397 630	78	7,94
		20 x 16 x 20	5	397 647	78	8,17
		20 x 20 x 16	5	397 654	78	8,17
		20 x 25 x 20		477 585	78	14,36
		25		445 447	78	16,07
		25 x 16 x 16		485 627	78	13,41
		25 x 16 x 20		445 553	78	19,04
		25 x 16 x 25		477 578	78	11,89
		25 x 20 x 20		450 281	78	13,41
		25 x 20 x 25		445 560	78	15,05
		25 x 25 x 16		485 634	78	14,02
		25 x 25 x 20		553 098	78	15,05
		32		588 014	78	24,35
		40		588 021	78	49,20
		40 x 32 x 32		588 359	78	39,48
		40 x 32 x 40		588 366	78	43,09
50		588 038	78	69,45		
50 x 32 x 50		588 373	78	55,59		
63		588 045	78	92,78		
63 x 32 x 63		588 380	78	84,65		
63 x 40 x 63		588 397	78	81,65		
	Přechodový T-kus, z červeného bronzu, model 2718.4	d x d x d				
		32 x 16 x 25*		575 236	78	na dotaz
		32 x 20 x 20		575 199	78	29,03
		32 x 20 x 32		575 205	78	23,40
		32 x 25 x 25		575 229	78	23,40
		32 x 25 x 32		575 212	78	23,40
		40 x 20 x 40*		575 243	78	na dotaz
		40 x 25 x 32*		575 250	78	na dotaz
		40 x 25 x 40*		575 267	78	na dotaz
		50 x 25 x 50*		575 274	78	na dotaz
	T-kus, z červeného bronzu, s R-závitem, model 2726.4	R x d x d				
1/2 x 16 x 16*		410 032	78	na dotaz		
	Zásuvná tvarovka, z červeného bronzu, pro přechod na Profipress, Sanpress, Sanpress Inox a pájené fitinky, model 2713	d x d				
		16 x 15	10	397 272	78	3,88
		20 x 22	10	397 289	78	5,43
		25 x 22		443 634	78	6,91
		32 x 28	5	588 434	78	20,29
		40 x 35		588 441	78	32,18
50 x 42		588 458	78	53,08		




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přechodová tvarovka, s SC-Contur, z červeného bronzu, s lisovaným spojem z trubky Pexfit, Pexfit Plus a Pexfit Fosta na Sanpress a Profipress, <u>model 2713P</u></p>	d x d				
	16 x 12	5	605 483	78	4,90
	16 x 15	5	435 226	78	4,86
	20 x 15	5	446 147	78	7,45
 <p>Přechodka, s SC-Contur, z červeného bronzu, pro instalace plynu, s lisovacím spojem z trubky Pexfit, Pexfit Plus a Pexfit Fosta na Sanpress a Profipress, <u>model 2743G</u></p>	d x d				
	15 x 16	5	488 703	78	6,57
	15 x 20	5	488 710	78	7,41
 <p>Zátka, z červeného bronzu, k uzavření konců trubek, <u>model 2756</u></p>	d				
	16	5	492 106	78	2,51





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Sanita / topení: Rozdělovače a příslušenství					
 <p>Rozdělovač, z červeného bronzu, s přítokem ze strany DN 25, s redukcí a zátkou (rozšířitelný o jeden přípoj), k použití s přípojným hrdlem 2737, <u>model 2736</u></p>	n				
	2-násobný		411 350	78	27,74
	4-násobný		411 367	78	38,26
	6-násobný		411 374	78	49,81
 <p>Přípojné hrdlo, z červeného bronzu, vhodné pro rozdělovač model 2736, <u>model 2737</u></p>	d				
	16	10	410 575	78	3,08
	20	10	410 582	78	3,46
 <p>Zátka, z červeného bronzu, vhodná pro rozdělovač model 2736, <u>model 2738</u></p>	G				
	3/8	10	410 629	78	2,36
 <p>Držák, (2 kusy), pozinkovaná ocel, s izolačními vložkami, pro rozdělovač model 2736, <u>model 2739.1</u></p>			435 196	78	23,78






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Sanita / topení: Vestavné skříň</p> <p>Vestavná skříň, z pozinkované oceli, hloubkové a výškově přestavitelná, s upevňovacími šrouby pro rozdělovač, s vodícím plechem pro trubky, s prolisy pro oboustranný přípoj, dvířka uzamykatelná a vyjímatelná,</p> <p><u>model 1081.2</u></p> <p><u>model 1081.3</u></p> <p>Upozornění: Při zabudování vodoměru nebo měřáku spotřeby tepla je nutno zvolit vestavnou skříň větší o 300 mm!</p>	L1 / L2 x celková výška				
	600/660 x 650-750*		116 804	77	195,52
	850/910 x 650-750*		125 622	77	236,13
 <p>Sanita / topení: Kulové kohouty, nástěnky, stěnové průchodky, montážní jednotky a příslušenství</p> <p>Kulový kohout, těleso ventilu z červeného bronzu, model 2770</p>	(DN) d				
	(15) 16		587 345	95	25,11
	(15) 20		587 352	95	25,85
 <p>Nástěnka, z červeného bronzu, model 2725.5</p>	d x Rp				
	16 x 1/2	5	397 852	78	7,90
	20 x 1/2	5	449 131	78	9,92
	20 x 3/4	5	397 869	78	11,25
 <p>Dvojitá nástěnka, z červeného bronzu, model 2725.7</p>	d x Rp				
	16 x 1/2	5	410 513	78	na dotaz



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Montážní jednotka, s krátkým kolenem z červeného bronzu, se zalomeným držákem, <u>model 2723</u></p>	d x Rp 16 x 1/2		397 791	78	15,84
 <p>Vodící patkový oblouk, pro připojení z podlahy s trubkou Viegatherm, <u>model 1072.3</u></p>	pro d 14–16	10	309 855	77	1,96
 <p>Montážní jednotka, s krátkým kolenem z červeného bronzu, se zalomeným držákem, <u>model 2724</u></p>	d x Rp x rozteč 16 x 3/8 x 120 16 x 1/2 x 150		439 392 397 807	78 78	25,72 26,10
 <p>Montážní jednotka, rozteč 150, s krátkým kolenem z červeného bronzu, s plochým držákem, <u>model 2724.05</u></p>	d x Rp 16 x 1/2		397 845	78	25,87
 <p>Montážní jednotka, rozteč 100, s krátkým kolenem z červeného bronzu, s plochým držákem, <u>model 2724.2</u></p>	16 x 1/2		410 544	78	19,72

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Kleno, z červeného bronzu, pro montážní jednotky, model 2724.5</p>	d x Rp				
	16 x 3/8 16 x 1/2	10 10	562 755 444 655	78 78	6,54 6,54
 <p>Montážní šablona, ke zjednodušení montáže pro nástěňky a kleny Pexfit, model 2721.8</p>	rozteče				
	80/100/120/150/200*		438 760	78	8,62
 <p>Stěnová průchodka, rohová, z červeného bronzu, s montážní sadou, model 2732.11</p>	d x Rp x G x L				
	16 x 1/2 x 3/4 x 18		410 179	78	16,30
 <p>Zapouzdřená nástěňka, s dlouhým klenem z červeného bronzu, model 2720.01</p>	d x Rp				
	16 x 1/2 20 x 1/2	5 5	397 760 397 777	78 78	22,00 22,64
 <p>Montážní jednotka, zapouzdřená nástěňky s dlouhými kleny z červeného bronzu, se třemi roztečemi 80/100/150, s plochým držákem, model 2721.01</p>	d x Rp				
	16 x 1/2		397 784	78	45,21
 <p>Montážní / odtlačovací zátka, z plastu, s těsněním, s kovovou závitovou vložkou, odolná proti horké vodě, model 2021.85</p>	R				
	1/2	10	294 380	78	7,79

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pojistka proti protočení, pozinkovaná ocel, ke stěnovým průchodkám, <u>model 2132</u></p>		25	344 931	78	0,91
 <p>Prodlužovací kus, z červeného bronzu, pro stěnové průchodky, <u>model 2032.9</u></p>	Rp x G x L 1/2 x 3/4 x 25 1/2 x 3/4 x 50		322 960 276 430	78 78	7,60 9,61
 <p>Distanční kus, pro vodící patkový oblouk a pouzdro pro vedení trubky, <u>model 1072.25</u></p>	L x B 36,5 x 10	10	360 382	78	1,03







	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Sanita / topení: Příslušenství</p> <p>Zatloukací třmen trubky, z nylonu, pro trubku PE-Xc v ochranné trubce, <u>model 2035.5</u></p> <p>Upozornění: Upevnění trubek na litý beton: délka 60 mm, na izolaci: délka 80 a 110 mm.</p>	(pro d) Ø x L				
	(16/20) 8 x 60	250	193 485	78	0,34
	(16/20) 8 x 80	50	100 759	78	0,49
	(16/20) 8 x 110	50	308 155	78	0,68
 <p>Zatloukací třmen trubky, z nylonu, pro trubku PE-Xc v ochranné trubce, rozteč 50 mm, <u>model 2035.6</u></p> <p>Upozornění: Upevnění trubek na litý beton: délka 60 mm, na izolaci: délka 80 a 110 mm.</p>	(pro d) Ø x L				
	(16/20) 8 x 60	100	193 492	78	0,46
	(16/20) 8 x 80	50	101 886	78	0,65
	(16/20) 8 x 110	50	308 131	78	0,80
 <p>Ochranná průchodka, z umělé hmoty, <u>model 2036</u></p>	d				
	16				
	modrá	10	102 074	78	0,65
	červená	10	102 302	78	0,65
	20				
	modrá	10	109 448	78	0,76
červená	10	110 796	78	0,76	
 <p>Oblouk trubkového vedení, pozinkovaná ocel, <u>model 1072.9</u></p>	pro d				
	14–16	10	312 947	78	2,51

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Topení: Rozdělovače a příslušenství</p>  <p>Rozdělovač, z mosazi, s Rp-závitem, namontovaný na pozinkovaných držácích se zvukově izolačními vložkami, s odvzdušňovacími přípojkami Rp 3/8, <u>model 1052</u></p> 	n x L				
	3násob. x 130 4násob. x 180 5násob. x 230 6násob. x 280 7násob. x 330 8násob. x 380 9násob. x 430 10násob. x 480 11násob. x 530* 12násob. x 580*	5 5 5 5 5 5 5 5	138 615 113 377 137 540 115 302 143 695 120 924 151 317 130 923 159 283 144 920	78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	
 <p>Rozdělovač, s Rp-závitem DN 25, s odvzdušňovací přípojkou Rp 3/8, <u>model 1056-691</u></p>	n x L				
	3násob. / 130 4násob. / 180		133 870 110 697	78 78	23,14 25,72
 <p>Rozdělovač, s vnitřním a R-závitem DN 25, <u>model 1057</u></p>	n x L				
	2násob. / 100 4násob. / 200		108 779 110 444	78 78	16,26 26,52
 <p>Rychloodvzdušňovací ventil, <u>model 1028.1</u></p>	R				
	3/8 1/2		125 462 610 685	77 77	17,07 21,43

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Odvzdušňovací ventil, pro rozdělovač model 1056-691, <u>model 1029</u></p>	R 3/8		122 812	77	3,18
 <p>Držák, pozinkovaná ocel, s protihlukovými izolačními vložkami, pro rozdělovač, <u>model 1059.2</u></p>			115 074	77	19,23

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Topení: Křížové T-kusy, nápojení topných těles a příslušenství</p>  <p>Křížový T-kus, pro trubku Pexfit Plus a Pexfit Fosta, ke křížení potrubí při dodržení příslušných stavebních výšek, s izolačním boxem (50 mm vysoký), <u>model 2749</u></p>	d x d x d				
	16* 20 x 16 x 20		410 322 639 327	78 78	45,56 32,41
 <p>Připojovací oblouk k topnému tělesu, pro připojení z podlahy nebo ze stěny, oblouk z nerezí, pro šroubení se zářezným kroužkem a připoj na Pexfit Plus a Pexfit Fosta, <u>model 2775,21P</u></p>	d x d x T x H				
	16 x 15 x 52 x 350	2	398 033	78	17,71
	16 x 15 x 52 x 1100	2	398 040	78	32,37
	20 x 15 x 52 x 350	2	410 407	78	22,64
 <p>Sada připojovacích oblouků, pro připojení z podlahy nebo ze stěny, oblouky z mědi, pro šroubení se zářezným kroužkem a připoj na Pexfit Plus a Pexfit Fosta, <u>model 2776</u></p>	d x d x T x H				
	16 x 12 x 52 x 200		477 561	78	18,92
	16 x 15 x 52 x 200		477 554	78	18,92
	16 x 15 x 52 x 350		483 883	78	20,29

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Montážní jednotka, pro připojení z podlahy a ze stěny, se dvěma kolenovými šroubeními, na jedné straně pro ocelovou nebo měděnou trubku, na druhé straně s lisovacími spojkami pro trubky Pexfit Fosta a Pexfit Plus, montážní kolejnice s roztečí 40 / 50 mm, <u>model 2724.6</u></p>	d x Rp x d 16 x 1/2 x 15		455 330	78	91,95
 <p>Montážní jednotka, s krátkými koleny z červeného bronzu, k připojení topných těles (rozteč 50 mm pro Viega a Heimeier, 35 a 45 mm pro Comap), <u>model 2723.1</u></p>	d x Rp 16 x 1/2		440 855	78	24,05
 <p>Pouzdro pro vedení trubky, pro připojovací oblouk topného tělesa 2175.21P, <u>model 1075.7</u></p>	d 14 16	10 10	360 481 449 308	78 78	2,81 2,81
 <p>Šroubení, poniklované, pro trubku Pexfit Plus a Pexfit Fosta, pro připojení na přípojky ventilových topných těles, <u>model 2722P</u></p>	d x G 16 x 3/4 20 x 3/4	10 10	410 469 410 476	78 78	5,28 6,35
 <p>Šroubení, poniklované, pro připojení z trubky Pexfit Plus a Pexfit Fosta na eurokonus, <u>model 2735</u></p>	d x G 16 x 3/4 20 x 3/4	10 10	450 311 450 328	78 78	6,04 7,56







	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Šroubení, z červeného bronzu, těsnění na plochu, <u>model 2763</u></p>	d x G				
	16 x 1/2	5	450 335	78	4,64
	16 x 3/4	5	450 342	78	5,74
	20 x 1/2	5	450 359	78	7,18
	20 x 3/4	5	450 366	78	5,51
	25 x 3/4		450 373	78	7,41
	32 x 1 1/4		588 403	78	25,00
	40 x 1 1/4		588 410	78	26,56
50 x 1 3/4		588 427	78	38,07	
 <p>Šroubení, poniklované, těsnění na plochu, <u>model 2783</u></p>	d x M				
	16 x M22	5	485 955	78	7,37
	16 x M24	5	485 962	78	8,44
 <p>Připojovací sada ventilových topných těles, uzavíratelná, poniklovaná, se šroubeními pro adaptérovou sadu 1022.6 a 1022.5, <u>model 2272.5</u></p>	G x L				
	3/4 x 120/120		360 399	85	39,08
 <p>Adaptérová sada, pro ventilová topná tělesa s Rp 1/2, <u>model 1022.6</u></p>	R x G				
	1/2 x 3/4		153 687	78	8,40
 <p>Adaptérová sada, pro ventilová topná tělesa, s vnějším závitem G 3/4, <u>model 1022.5</u></p>	G x G				
	3/4 x 3/4		137 342	78	12,46
 <p>Připojka ventilového topného tělesa, přímá, poniklovaná, uzavíratelná, rozteč 50, <u>model 1096.5</u></p>	G				
	3/4	5	359 102	78	17,59

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přípojka ventilového topného tělesa, rohová, poniklovaná, uzavíratelná, rozteč 50, <u>model 1097.5</u></p>	G 3/4	5	359 133	78	19,26
 <p>Adaptérová sada, pro připojení přípojky ventilového topného tělesa na ventilové topné těleso s Rp 1/2, samotěsnící, <u>model 1096.8</u></p>	G x G 1/2 x 3/4	10	357 122	78	3,76
 <p>Adapterová sada, pro připojení přípojky ventilového topného tělesa na ventilové těleso s R 3/4, <u>model 1096.9</u></p>	G 3/4		308 872	78	2,20
 <p>Šroubení, poniklované, pro měděné a ocelové trubky, <u>model 94385.1</u></p>	pro d 15	10	105 358	78	1,85
 <p>Šroubení, poniklované, pro měděné a ocelové trubky, <u>model 94576.1</u></p>	d x G 15 x 1/2	10	112 059	78	2,09
 <p>Axiální ventil, poniklovaný, s bílou termostatickou hlavicí, se šroubením pro stoupačku, <u>model 1075.96</u></p>	d x R 15 x 1/2		360 405	78	51,86
 <p>Sanpress-šroubení na zpátečku, s SC-Contur, rohové, z červeného bronzu, poniklované, uzavíratelné, <u>model 2272.1</u></p>	d x R 15 x 1/2		326 357	85	20,19

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Sanpress-šroubení na zpátečku, s SC-Contur, přímé, z červeného bronzu, poniklované, uzavíratelné, <u>model 2272.2</u></p>	d x R 15 x 1/2		326 364	85	21,02
 <p>Stoupačka, chromovaná, <u>model 1071</u></p>	d x L pochromovaný 15 x 550 15 x 1100	5 5	121 747 113 933	77 77	5,04 8,03
 <p>Ochranná manžeta, pro trubku Viegatherm 14/16 mm, <u>model 1073.6</u></p>	L 200	10	309 619	77	1,70
 <p>Nátrubek se závitem, poniklovaný, pro šroubení, <u>model 1021.1-260</u></p>	R x G 1/2 x 3/4 3/4 x 3/4	10 10	108 311 143 084	78 78	2,20 4,37
 <p>Rozeta, pro připojení topného tělesa s přípojovacím obloukem, trubkou nebo holou měděnou trubkou, jako ukončení ze stěny / z podlahy, <u>model 1079.5</u></p>	L x B x H x d 60 x 45 x 10 x 15	10	132 781	78	1,14

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Rozeta, pro přípoj topného tělesa pomocí přípojovacího oblouku / trubky pro topná tělesa nebo měděné trubky nebo trubky Viega PE-Xc, jako přípoj ze stěny / z podlahy, model 2779.1</p>	L x B x H x d 60 x 45 x 10 x 18	10	586 348	78	5,70
 <p>Dvojitá rozeta, pro připojení topného tělesa s přípojovacím obloukem, trubkou nebo holou měděnou trubkou, jako ukončení ze stěny / z podlahy,</p> <p>rozteč 50 mm, model 1079.6</p> <p>rozteč 40 mm, model 1079.7</p>	L x B x H x d 110 x 60 x 10 x 15	10	135 959	78	2,20
 <p>Dvojitá rozeta, pro přípoj topného tělesa pomocí přípojovacího oblouku / trubky pro topná tělesa nebo měděné trubky nebo trubky Viega PE-Xc, jako přípoj ze stěny / z podlahy, model 2779.3</p>	L x B x H x d 110 x 60 x 10 x 18	10	586 355	78	10,33

L5

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Nářadí a jednotlivé díly					
	Ruční lisovací nářadí,				
	pro systém PE-Xc a trubky Fonterra PE-RT 16 x 2,0,				
	model 2782.5				
	pro d				
	16		483 456	74	224,86
	20		644 956	74	363,22
	25		483 470	74	363,22
	Lisovací čelist,				
	pro systém PE-Xc a trubky Fonterra				
	PB 12 x 1,3, PE-RT 16 x 2,0,				
	pro lisovací spojky,				
	vhodné k systémovým lisovacím nástrojům:				
	PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH,				
	Pressgun 4E a 4B,				
	k akumulátorovému lisovacímu nástroji				
	Holger Clasen, Geberit / Mepla-lisovacímu				
	nástroji Typ PWH 75,				
Typ N 230 V Typ N Akku,					
Geberit / Mapress-lisovacímu nástroji					
Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201,					
AFP 201, EFP 201 a Ridgid RP 10-S, RP 10-B,					
RP 330C, RP 330B,					
model 2799.7					
pro d	12		425 302	74	179,61
	16		425 319	74	179,61
	20		425 326	74	179,61
	25		446 192	74	179,61
	32		591 052	74	179,61
	40		590 925	74	315,48
	50		590 932	74	426,19
	63		590 949	74	566,67
	Lisovací čelist Pexfit,				
	pro akumulátorový lisovací nástroj Picco,				
	pro trubky Fonterra PE-RT 16 x 2,0,				
	model 2784.7				
pro d	16		556 297	74	150,14
	20		490 980	74	150,14
	25		490 997	74	150,14
	Odpláštěvací a kalibrační nářadí,				
	pro Pexfit Fosta,				
pro ruční použití a pro vrtačku,					
model 2758.5					
16/20			481 919	74	59,29
25			481 926	74	72,01
	Náhradní nůž,				
	pro odpláštěvací a kalibrační nářadí,				
model 2758.1					
2			428 259	74	11,95
	Kalibrační nástroj,				
	ke kalibraci trubek				
Pexfit Fosta,					
model 2739.3					
pro d	32 + 40		599 195	74	98,91

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	pro d 50 + 63		583 187	74	176,84
	Kalibrační nástroj, ke kalibraci a odhranění, <u>model 2139.2</u>				
	pro d do 32 mm		117 047	74	29,64
	Nůžky, pro trubky PE-Xc a Smartloop, <u>model 2040</u>				
	pro d 15–42		446 475	74	30,89
	Odřezávač ochranné trubky, pro ochrannou trubku, <u>model 2041.5</u>				
	pro d 16–20		264 482	74	57,25
	Montážní kleště, pro trubku PE-Xc, <u>model 2040.8</u>				
			139 230	74	7,57
	Nůž, k nůžkám pro trubky PE-Xc, <u>model 2040-404</u>				
			446 482	74	12,97
	Náhradní nůž, (2 kusy), k odřezávači ochranných trubek, <u>model 2041.6</u>				
	d 16 20 25	25 25 10	397 562 397 579 446 130	78 78 78	0,87 1,10 1,06
	Lisovací pouzdro, z nerezí, pro systém Pexfit, <u>model 2711.5</u>				
	G 1/2	10	100 766	24	7,01
	Odtlačovací zátka, z umělé hmoty, s těsněním, s kovovou závitovou vložkou, odolná vůči horké vodě, <u>model 1516.113</u>				

