

založeno 1910



PLYNOVÉ KRBY INTERIÉROVÉ

KARMA Český Brod a.s.

Firma Karma byla založena roku 1910 významným českým podnikatelem a vynálezcem Karlem Macháčkem. Název je odvozen z počátečních písmen jména zakladatele – **Karel Macháček = Karma**. V době intenzivního rozvoje plynárenství vybudoval v Praze továrnu na výrobu plynových spotřebičů, kterou později převedl do Českého Brodu. Byla to první továrna svého druhu v Čechách. Z toho plyne i mnoho dalších prvenství ve výrobě: první plynový kuchyňský sporák v Čechách, první průtokový ohříváč vody české výroby (patent automatického otevírání přívodu plynu do hořáku po otevření výtokového vodního uzávěru) a mnoho dalších. V Českém Brodě společnost funguje dodnes. Hlavní činností zůstává výroba plynových spotřebičů. V roce 1992 se KARMA transformovala na akciovou společnost. V roce 1998 získala svůj první certifikát jakosti dle norem ISO 9001. Od roku 2007 je společnost KARMA Český Brod a.s. výhradním výrobcem a distributorem plynových topidel značky GAMAT.

Ve své dlouholeté výrobní tradici pokračuje společnost Karma Český Brod a.s. i v dnešní době. Investicemi do výroby, které jsou spojené se zaváděním technologických novinek, se snaží přinášet na trh nové výrobky. Důkazem toho jsou nové generace výrobků. Plynové vestavné krby a volně stojící plynová krbová kamna.

U zákazníků všech generací je značka KARMA stále velmi oblíbená nejen díky svému sortimentu, ale hlavně vysoké spolehlivosti a kvalitě výrobků. K popularitě výrobků v nemalé míře přispívá kvalitní záruční i pozáruční servis, ochota a vstřícné vystupování. Značka Karma symbolizuje tradičního českého výrobce.

KARMA Český Brod a.s. neustále pracuje na vývoji svých výrobků. Není možné zachytit veškeré informace v jednom katalogu. Na našich internetových stránkách www.karma-as.cz naleznete nejnovější informace o kompletním sortimentu a novinkách dříve, než se dostanou do tisku v novém katalogu.

HLAVNÍ VÝHODY PLYNOVÝCH KRBŮ

Oproti klasickým krbům umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje bez nutnosti další obsluhy.

Při topení plynovými krby nemusíte přikládat. Odpadá tak starost s přípravou a skladováním paliva, s likvidací popela i nepořádkem.

Instalace krbů je vhodná pro všechny interiéry. Takovými místy mohou být například vstupní haly hotelů, firem, městské byty včetně půdních vestaveb, rodinné domy, rekreační objekty. Hodí se pro novou výstavbu i rekonstrukce.

Přestože je palivem plyn, tak pohled na planoucí oheň je srovnatelný s krby na dřevo. Plynový plamen prohořívá mezi speciálními keramickými prvky a iluze dřevěného ohniště je tak dokonalá.

Krby jsou vybaveny pojistkou, která při nepřírozeném tahu spalin automaticky uzavře přívod plynu.

Velmi dobře odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost.

Důležité upozornění: podmínka pro uznání záruky výrobku je uvedení do provozu servisním technikem s platným osvědčením od společnosti Karma Český Brod a.s.

OBSAH

O NÁS	2
OBSAH	3
VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ	4
Decore	6
Absolute	8
Intelligence	10
Sense	12
Art	14
VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU	16
Decore	18
Absolute	20
Intelligence	22
Sense	24
Art	26
VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA – KLASICKÝ ELEGANTNÍ STYL	28
Ideal	30
Grace	32
Effect	34
VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU	36
Elegance Exclusive Glass	38
Elegance Exclusive Huge line	40
Elegance Exclusive Medium line	42
Elegance Exclusive Slim line	44
VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ	46
Style Huge line	48
Style Medium line	50
Style Slim line	52
Style Atypický rámeček	54
PROSKLENÉ PLYNOVÉ KRBY PRO OBESTAVBU – KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ <i>New!</i>	56
Noblesse 700	58
Noblesse 900	60
SROVNÁVACÍ TABULKA	62

VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ

Volně stojící plynová krbová kamna mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevná paliva tak lze u plynových krbových kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, která je poté automaticky udržována. By-passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna jsou vybavena ruční regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním.



Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie

Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň

Dekorativní obložení

Možnost výběru izolační podložky - doporučený bezpečnostní doplněk

By-passem lze regulovat velikost plamene – modulace výkonu

Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan-butan

Nutnost použít originální odkouření Karma

Záruční doba prodloužena na 36 měsíců



Více informací o odkouření na www.karma-as.cz




DECORE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování




odtah
přes zeď

OBLOŽENÍ KRBU



granit

ROZMĚROVÝ NÁKRES

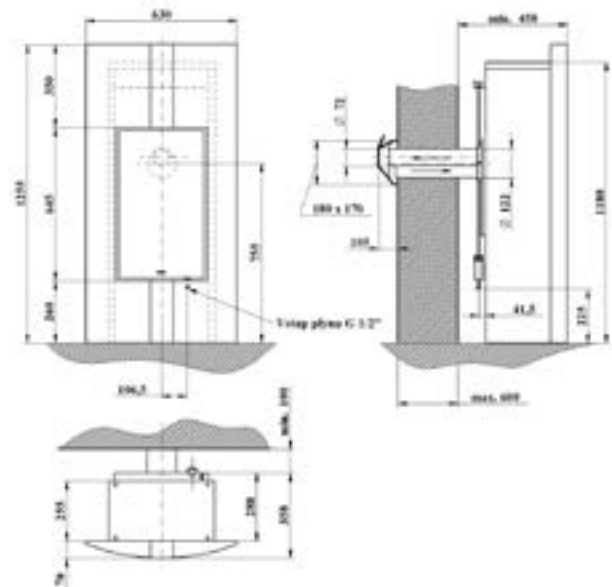

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA*

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	155
Třída energetické náročnosti		D

* doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



ABSOLUTE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď


STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

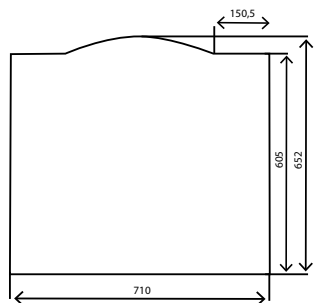

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso

* na objednávku, za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

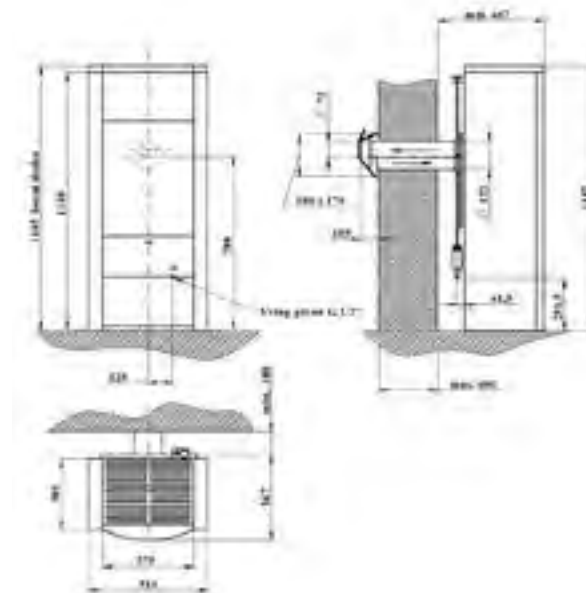

Pohled shora bez krycího kamene.

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	44
Třída energetické náročnosti		D

** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek





SENSE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso

* na objednávku, za příplatek

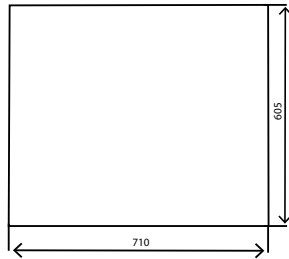


SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33
Třída energetické náročnosti		D

** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

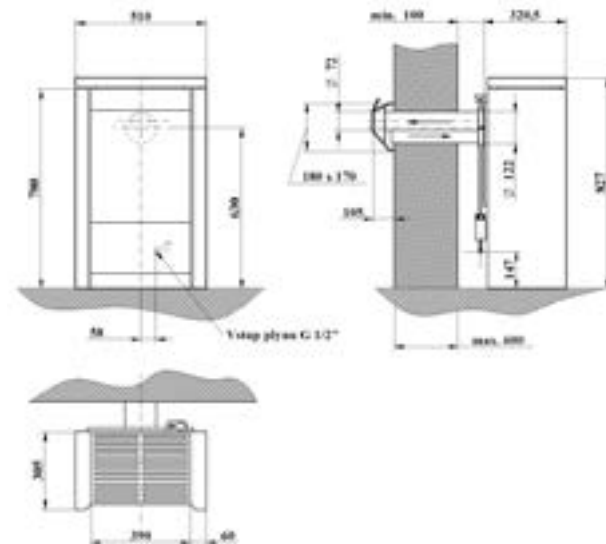

Pohled shora bez krycího kamene.



ART – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBOVÝCH KAMEN



bílá

VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ



bílá




běžová

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA*

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	100
Třída energetické náročnosti		D

ROZMĚROVÝ NÁKRES

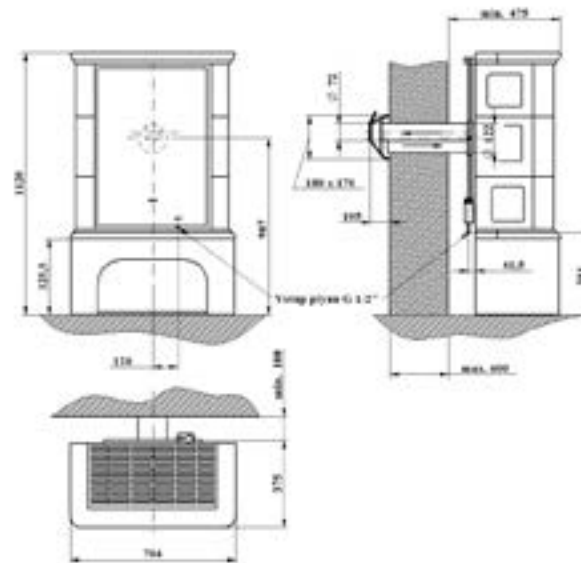

* doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU

Volně stojící plynová krbová kamna mají nasávání vzduchu z místnosti a odtaž spalin vyveden do vyvložkovaného komínu pro odtaž spalin z plynu. Těmito krbovými kamny je možné vytápět prostory, ve kterých je připojení na komín. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevná paliva tak lze u plynových krbových kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, která je poté automaticky udržována. By-passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna jsou vybavena ruční regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.



Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie

Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň

Dekorativní obložení

Možnost výběru izolační podložky - doporučený bezpečnostní doplněk

By-passem lze regulovat velikost plamene – modulace výkonu

Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan-butan

Záruční doba prodloužená na 36 měsíců



DECORE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

OBLOŽENÍ KRBU




granit

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA*

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	155
Třída energetické náročnosti		D

* doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

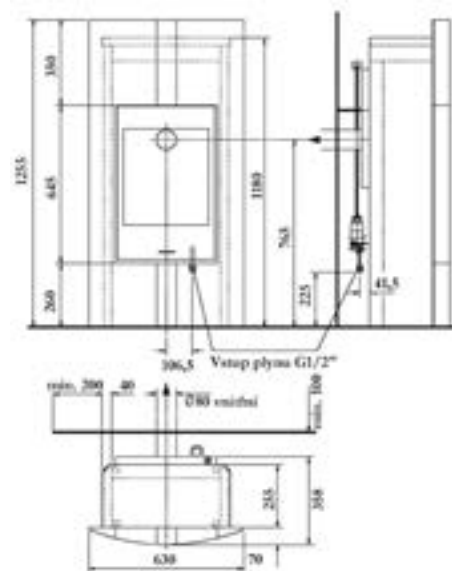



ABSOLUTE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu


STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

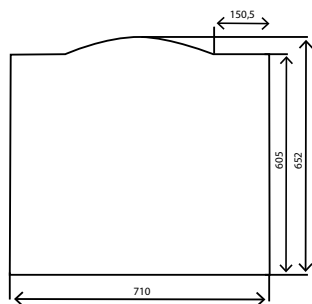

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso

* na objednávku, za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

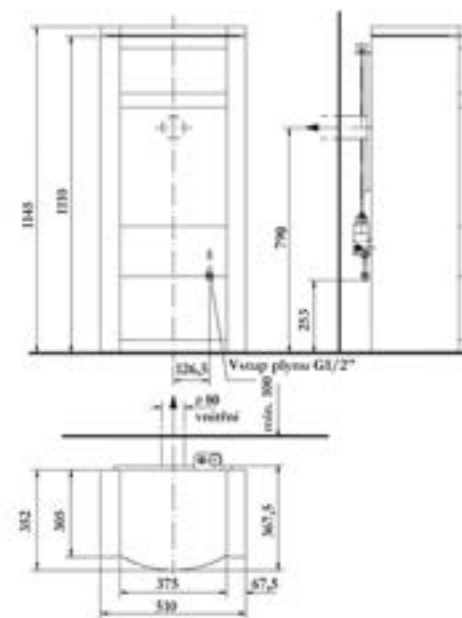

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	44
Třída energetické náročnosti		D


** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



INTELLIGENCE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení




prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu


STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

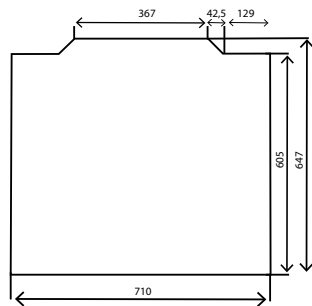

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso

* na objednávku, za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

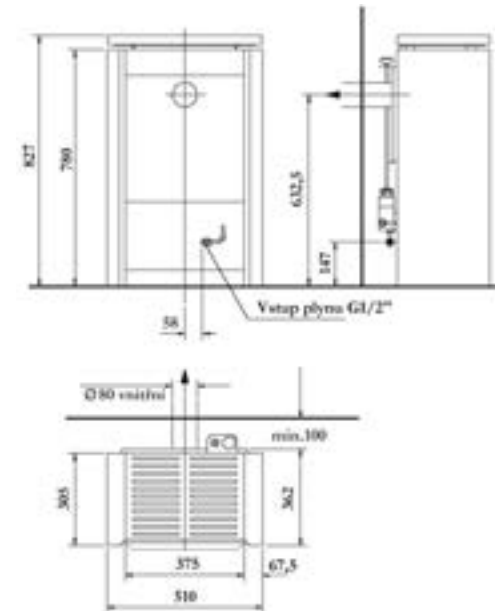

Pohled shora bez krycího kamene.

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33
Třída energetické náročnosti		D

** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



SENSE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu


STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

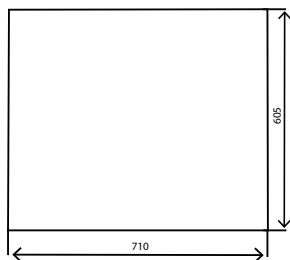

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso

* na objednávku, za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

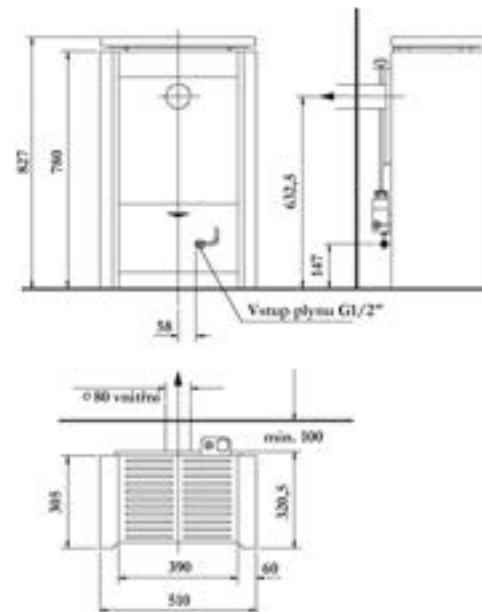

Pohled shora bez krycího kamene.

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33
Třída energetické náročnosti		D


** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



ART – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBOVÝCH KAMEN



bílá

VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ



bílá




běžová

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA*

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,65
Spotřeba PB	[kg/h]	0,40
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	100
Třída energetické náročnosti		D

* doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek

ROZMĚROVÝ NÁKRES

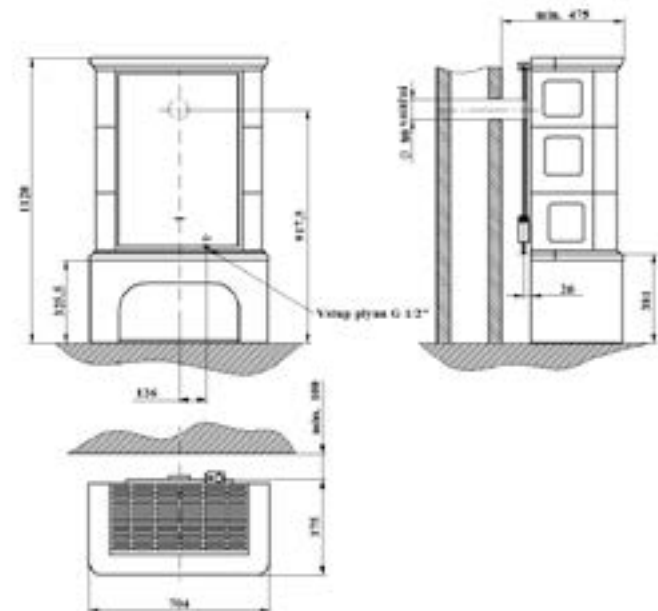



VOLNĚ STOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU KLASICKÝ ELEGANTNÍ STYL (EFFECT, GRACE, IDEAL)

Volně stojící plynová krbová kamna mají nasávání vzduchu z místnosti a odtaž spalin vyveden do komínu. Vyrobená jsou na povrchu ze silnostěnného plechu. Těmito elegantními krbovými kamny je možné vytápět prostory, ve kterých je připojení na vyvložkovaný komín s odtažem spalin pro plyn. Zároveň musí být zajištěn přívod vzduchu pro bezpečné zajištění provozu. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů i kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje přes prosklenou čelní stěnu pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevná paliva lze u plynových krbových kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, která je poté automaticky udržována. Nedochozí k přetápění místnosti a jsou využívány výrazně efektněji i s ohledem na ekonomiku provozu. U krbových kamen vybavených by-passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna mají mechanickou regulaci teploty, piezoelektrické zapalování a pojistku odtažem spalin v případě ovládnutí ručním ventilem. Krbová kamna vybavená elektronickým systémem mají dálkový ovladač. Výrazně se tudíž navyšuje efektivnost topení a užitnost krbových kamen.



Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Dle typu* ovládání ruční nebo dálkovým ovladačem

U verze ovládané ručním ventilem nevyžadují krbová kamna připojení ke zdroji elektrické energie

Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň

Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan-butan

Možnost výběru izolační podložky - doporučený bezpečnostní doplněk

Mají vysoce elegantní vzhled

By-passem lze regulovat velikost plamene – modulace výkonu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ*

Nastavení požadované teploty

Časování

Ruční nastavení výšky plamene – modulace výkonu

Slouží jako snímač teploty v dané místnost



* dle typu provedení

IDEAL – DO KOMÍNU



věčný
plamínek*



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení*



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



ruční
regulace*



piezo
zapalování



odtah
do komínu




elektronický
systém*

STANDARDNÍ BARVA KRBU



antracit

ROZMĚROVÝ NÁKRES

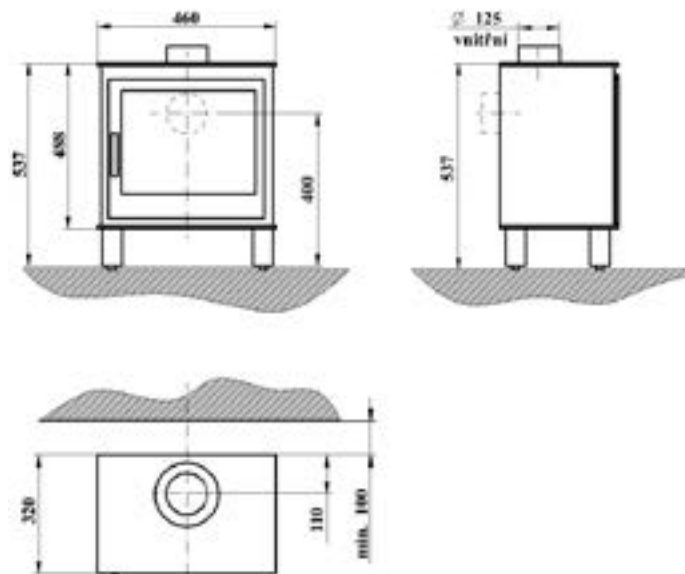

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

Výkon ZP	[kW]	5,9
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,66
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 120
Hmotnost	[kg]	65
Třída energetické náročnosti		B
Materiál		plech

* dle typu

** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



GRACE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek*



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení*



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



ruční
regulace*



piezo
zapalování



odtah
do komínu




elektronický
systém*

STANDARDNÍ BARVA KRBU



antracit

ROZMĚROVÝ NÁKRES

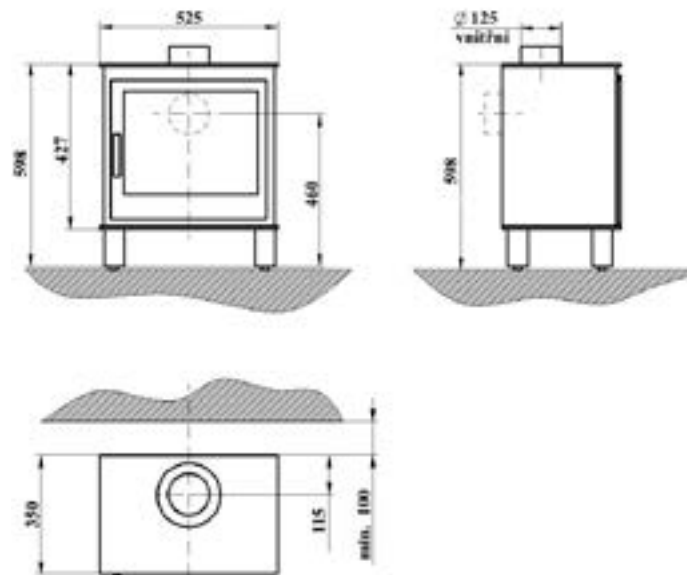

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA**

Výkon ZP	[kW]	7,3
Výkon PB	[kW]	6,4
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,85
Spotřeba PB	[kg/h]	0,61
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 90
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	79
Třída energetické náročnosti ZPi		B
Třída energetické náročnosti PB		C
Materiál		plech

* dle typu

** doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



EFFECT – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



by-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBU




antracit

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA*

Výkon ZP	[kW]	8,1
Výkon PB	[kW]	8,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,98
Spotřeba PB	[kg/h]	0,73
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 140
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 140
Hmotnost	[kg]	84
Třída energetické náročnosti		B
Materiál		litina

ROZMĚROVÝ NÁKRES

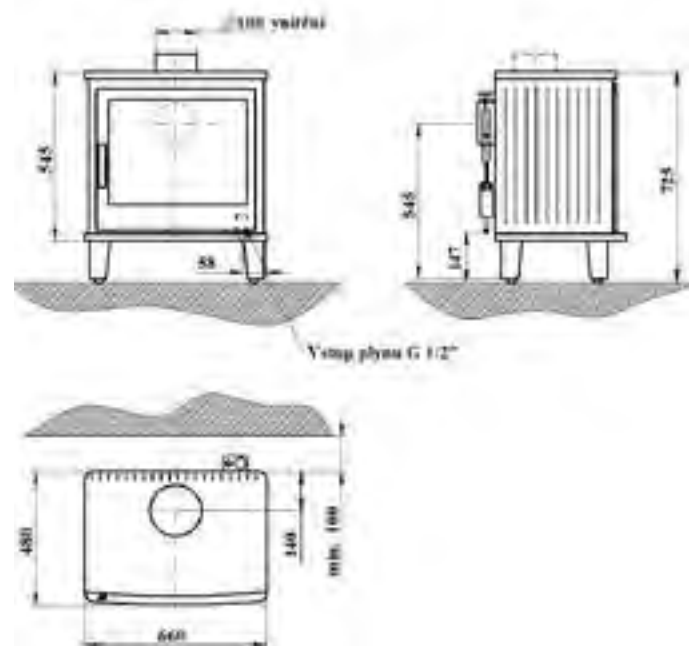

* doporučené bezpečnostní vybavení - za příplatek



VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU – ELEGANCE EXCLUSIVE

Vestavné plynové krby řady Elegance Exclusive mají nasávání vzduchu z místnosti a odtaž spalín vyveden do vyvložkovaného komínu. Při výkonu téměř 9 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti až 180 m³. Těmito luxusními krby lze vytápět prostory, ve kterých je možnost připojení na komín. Vestavné krby jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti v závislosti na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo tak lze u plynových krbů řady EXCLUSIVE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalín.

K INSTALACI

Plášť teplovzdušné komory, která je určena k předávání tepla a izolace přiléhajících konstrukcí musí být zhotoveny výhradně z materiálů k tomuto účelu přímo určených (např. liaporové desky a tvarovky, desky z expandovaného vermikulitu aj.). Nedoporučuje se používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, pórocement, sádrokarton, apod.



- Možnost vytápění větších místností o velikosti až 180 m³
- Naprostá bezpečnost provozu
- Automatické udržování nastavené teploty
- Ovládání funkcí dálkovým ovladačem
- Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň
- Možnost výběru keramických prvků
- Krby jsou vyráběny na zemní plyn nebo na propan-butan (na zakázku)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Nastavení požadované teploty
- Časování
- Ruční nastavení výšky plamene – modulace výkonu
- Slouží jako snímač teploty v dané místnosti



ELEGANCE EXCLUSIVE


Glass line



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení
230 V



přední kryt
sklo



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu

STANDARDNÍ PŘÍJEM




skleněné

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 87 EXCLUSIVE
A	765	665
B	775	675

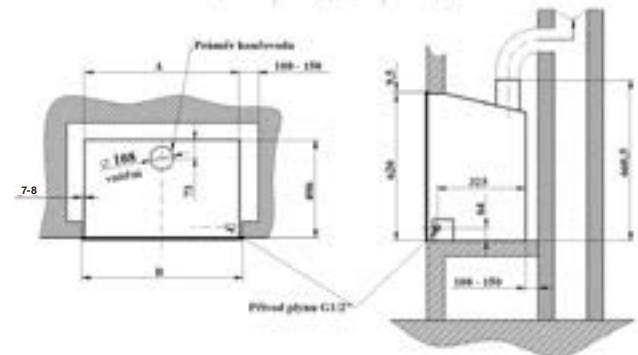

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Glass line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Glass line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m ³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	85	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	850 x 890	850 x 990
Šířka rámečku	[mm]	100	100
Třída energetické náročnosti		B	B



ELEGANCE EXCLUSIVE


Huge line



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic




VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 87 EXCLUSIVE
A	765	665
B	775	675

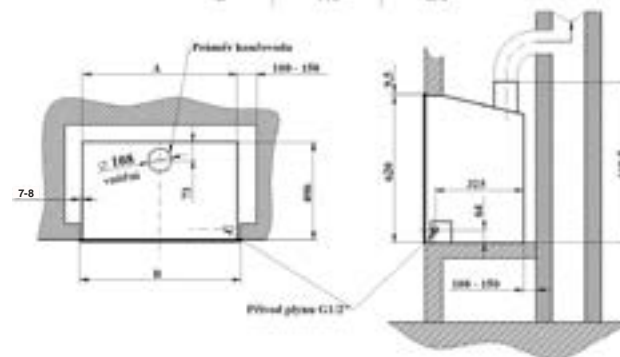

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Huge line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Huge line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m ³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	85	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	732 x 772	732 x 872
Šířka rámečku	[mm]	60	60
Třída energetické náročnosti		B	B



ELEGANCE EXCLUSIVE


Medium line



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



Typ krbu

Jednotka

ELEGANCE 67
EXCLUSIVE
Medium line

ELEGANCE 77
EXCLUSIVE
Medium line

Výkon ZP / PB

[kW]

8,9

8,9

Spotřeba ZP

[m³/h]

1,11

1,11

Spotřeba PB

[kg/h]

0,82

0,82

Vytápěný prostor

[m³]

až 180

až 180

Hmotnost

[kg]

85

85

Výška x šířka (včetně rámečku)

[mm]

672 x 712

672 x 812

Šířka rámečku

[mm]

30

30


Třída energetické náročnosti

B

B

ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 87 EXCLUSIVE
A	765	665
B	770	670

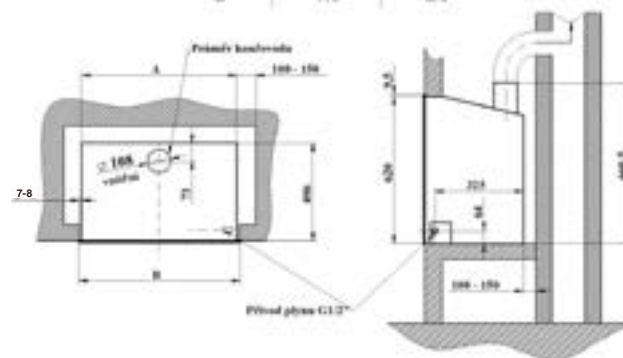




ELEGANCE EXCLUSIVE *Slim line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic




VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE
A	765	665
B	770	670

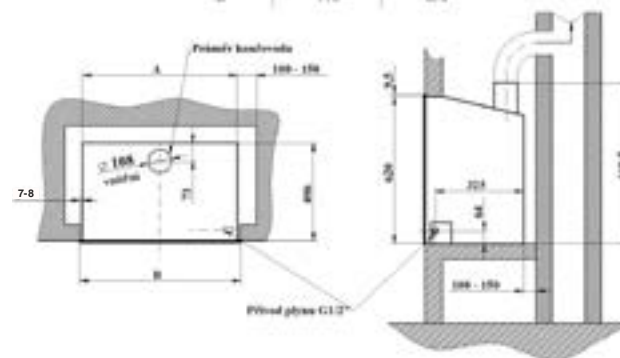

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Slim line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Slim line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m ³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	80	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	644 x 684	644 x 784
Šířka rámečku	[mm]	15	15
Třída energetické náročnosti		B	B



VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ – STYLE

Vestavné plynové krby řady STYLE mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi (koaxiálním odkouřením) a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. Při výkonu 7,2 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti až 130 m³. Krby STYLE jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti v závislosti na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo tak lze u plynových krbů řady STYLE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, elektronickým zapalováním.

K INSTALACI

Plášť teplovzdušné komory, která je určena k předávání tepla a izolace přiléhajících konstrukcí musí být zhotoveny výhradně z materiálů k tomuto účelu přímo určených (např. liaporové desky a tvarovky, desky z expandovaného vermikulitu aj.). Nedoporučuje se používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, pórocement, sádrokarton, apod.



Možnost vytápění větších místností o velikosti až 130 m³

Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Ovládání funkcí dálkovým ovladačem

Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň

Krby jsou vyráběny na zemní plyn

Nutnost použít originální koaxiální odkouření Karma

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nastavení požadované teploty

Časování, možnost týdenního programování

Ruční nastavení výšky plamene – modulace výkonu

Slouží jako snímač teploty v dané místnosti



Více informací o koaxiálním odkouření na www.karma-as.cz

STYLE *Huge line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zeď




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES

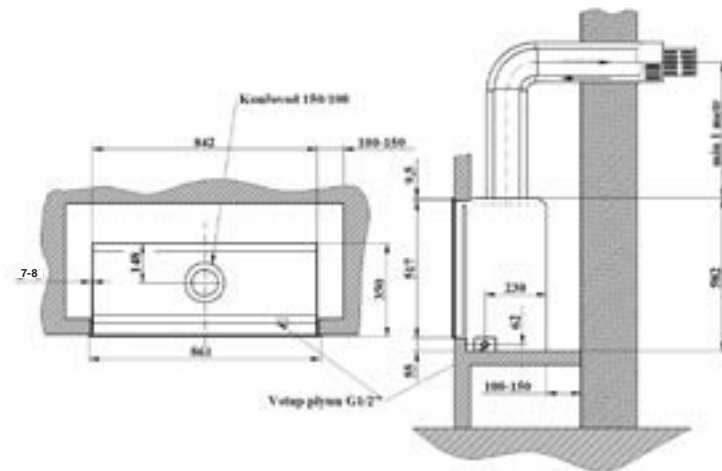

Výkon ZP	[kW]	7,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,96
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 130
Hmotnost	[kg]	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	630 x 950
Šířka rámečku	[mm]	60
Třída energetické náročnosti		C




STYLE *Medium line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zeď




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES

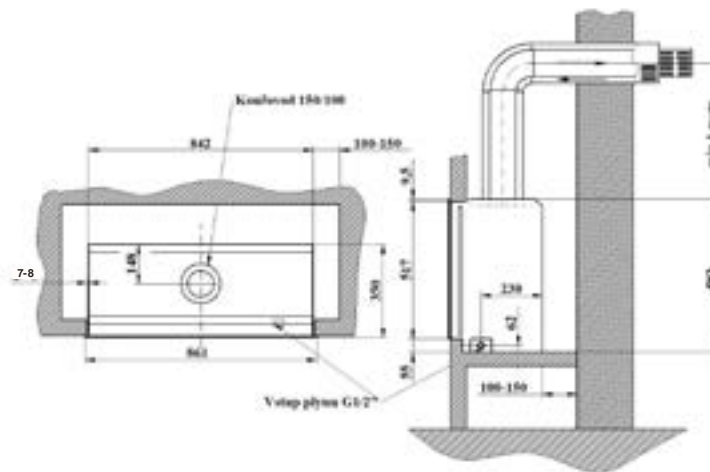

Výkon ZP	[kW]	7,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,96
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 130
Hmotnost	[kg]	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	570 x 890
Šířka rámečku	[mm]	30
Třída energetické náročnosti		C




STYLE *Slim line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zed'




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES

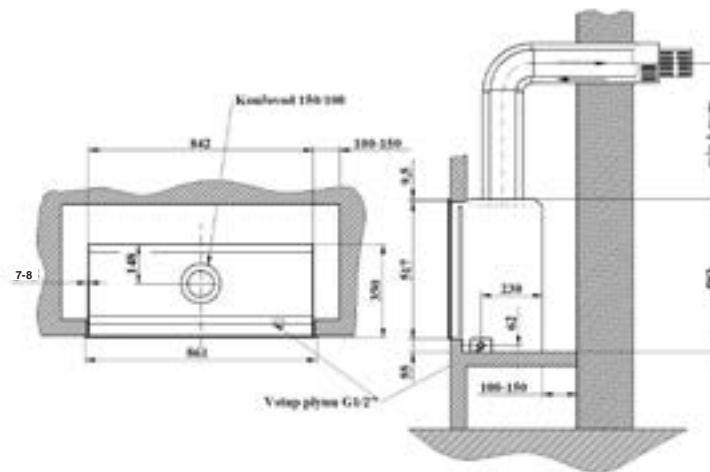

Výkon ZP	[kW]	7,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,96
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 130
Hmotnost	[kg]	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	540 x 860
Šířka rámečku	[mm]	15
Třída energetické náročnosti		C




STYLE



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zeď

ATYPICKÝ RÁMEČEK



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	7,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,95
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 130
Hmotnost	[kg]	85
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	1310,5 x 1029
Šířka rámečku		atyp
Třída energetické náročnosti		C



PROSKLENÉ PLYNOVÉ KRBY PRO OBESTAVBU – NOBLESSE *New!* KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ VERTIKÁLNÍ I HORIZONTÁLNÍ

Vestavné plynové krby řady NOBLESSE mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem (koaxiální odkouření Karma), zároveň vzduch pro hoření je nasáván v rámci odkouření z venkovního prostředí. Při výkonu 13,2 kW jsou vhodné i do větších prostorů o velikosti až 240 m³. Zároveň díky své konstrukci a technickému provedení jsou i velmi úsporné a dokáží pracovat ve výkonu od 4,3kW při zachování svých hlavních předností.

Krby NOBLESSE jsou provozně plně řízené elektronicky. Tepelné pohody je dosaženo velmi rychle. Díky konstrukci teplo vyzařuje do svého okolí a za pomoci průduchů v horní části je možné odvádět i do dalších prostorů, sousedních místností. Vždy záleží na zvoleném provedení obestavby. Konstrukce spalovací komory je doplněna keramickými prvky nad hořákem. Umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo.

Krby jsou vybaveny celkem pěti hořáky. Díky modulaci plamene může pracovat ve velmi úsporném režimu, aniž by to velmi ovlivnilo pohled na planoucí oheň.

Krby Noblesse se dodávají ve dvou velikostech (šířka čelního skla). Sklo může být klasicky jen v čele krbu, na výběr je také prosklení do tvaru „L“ levostranné nebo pravostranné. Další z možností je průhled sklem ze tří stran. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo lze u plynových krbů řady NOBLESSE velmi jednoduchým způsobem nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový



krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, elektronickým zapalováním.

K INSTALACI

Plášť teplovzdušné komory v rámci obestavby, která je určena k předávání tepla a izolace přiléhajících konstrukcí by měly být zhotoveny z materiálů k tomuto účelu přímo určených (např. liaporové desky a tvarovky, desky z expandovaného vermikulitu aj.). Nedoporučuje se používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, porocement, sádrokarton, apod.

Možnost vytápění větších prostor o velikosti až 240 m³

Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Ovládání funkcí dálkovým ovladačem

Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň (dle typu až ze tří stran)

Krby jsou vyráběny na zemní plyn

Nutnost použít originální koaxiální odkouření Karma

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nastavení požadované teploty

Časování, možnost týdenního programování

Ruční nastavení výšky plamene – modulace výkonu

Přímé ovládání rozsahu modulace = výkonu krbu od 4,3kW do 13,2kW

Slouží jako snímač teploty v dané místnosti



NOBLESSE 700 *New!*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení
230 V



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém




odtah přes zeď
nebo na
střechu*

STANDARDNÍ BARVA KRBU



antracit

ROZMĚROVÝ NÁKRES

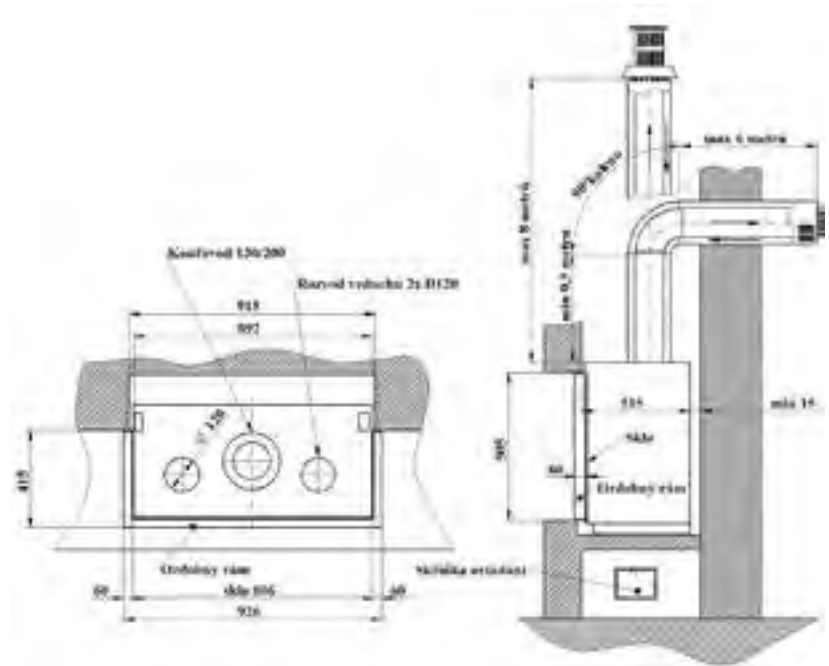

Výkon ZP	[kW]	13,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,6
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	240
Hmotnost	[kg]	125
Výška x šířka (včetně rámečku)	[mm]	800 x 930
Třída energetické náročnosti		C
Provedení sklo "L" levé		ANO*
Provedení sklo "L" pravé		ANO*
Provedení sklo přední		ANO*
Provedení sklo 3 strany		ANO*

* dle konečného výrobku



NOBLESSE 900 *New!*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení
230 V



přední kryt
sklo



dálkové
ovládání



elektronický
systém




odtah přes zed'
nebo na
střechu*

STANDARDNÍ BARVA KRBU



antracit

ROZMĚROVÝ NÁKRES

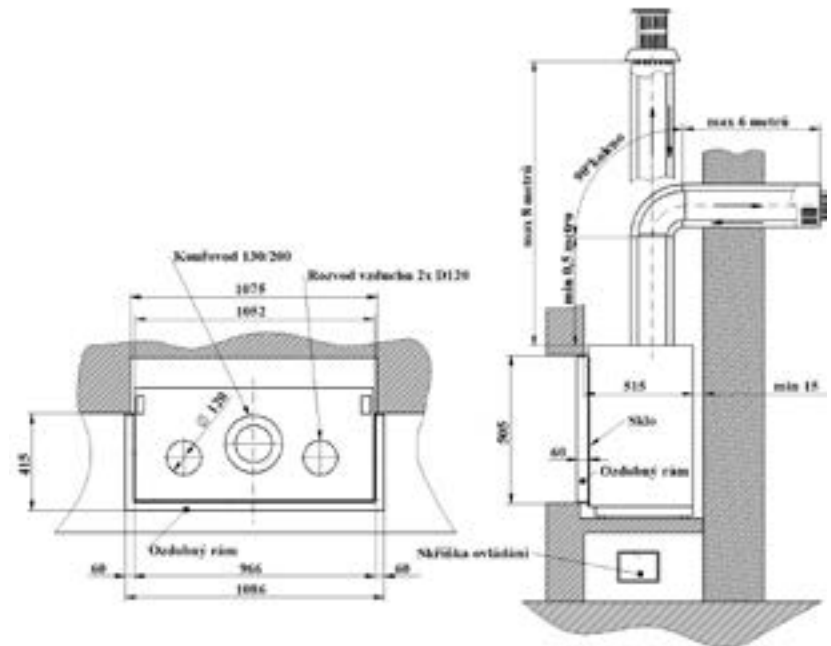

Výkon ZP	[kW]	13,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,6
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	240
Hmotnost	[kg]	140
Výška x šířka	[mm]	800 x 1090
Třída energetické náročnosti		C
Provedení sklo "L" levé		ANO*
Provedení sklo "L" pravé		ANO*
Provedení sklo přední		ANO*
Provedení sklo 3 strany		ANO*

* dle konečného výrobku



SROVNÁVACÍ TABULKA

typ	název výrobku	odkouření				přívod vzduchu		regulace		el.proud (230V)	ZP	PB	
		odkouření (vnitřní Ø)	koaxiální přes zeď (vni/vně Ø)	délka (max v m)	systém Karma (povinný)	vnější prostředí	místnost	ruční	dálkové ovládání				
krbová kamna	Absolute – komín	80					✓	✓			✓	✓	
	Art – komín	80					✓	✓			✓	✓	
	Decore – komín	80					✓	✓			✓	✓	
	Intelligence – komín	80					✓	✓			✓	✓	
	Sense – komín	80					✓	✓			✓	✓	
	Absolute – W		72/122	0,6	✓	✓		✓			✓	✓	
	Art – W		72/122	0,6	✓	✓		✓			✓	✓	
	Decore – W		72/122	0,6	✓	✓		✓			✓	✓	
	Intelligence – W		72/122	0,6	✓	✓		✓			✓	✓	
	Sense – W		72/122	0,6	✓	✓		✓			✓	✓	
	Efect	100						✓	✓			✓	✓
	Grace	125						✓	✓			✓	✓
	Grace electronic	125						✓		✓		✓	✓
	Ideal	125						✓	✓			✓	✓
	Ideal electronic	125						✓		✓		✓	✓
krbová vložka	Elegance Exclusive ...	108					✓		✓	✓	✓	✓	
	Style ...		100/150	5*	✓	✓			✓	✓	✓		
	Noblesse ...		130/200	8**	✓	✓			✓	✓	✓		
* délka platí pro odtah svisle, pro odtah vodorovně vždy min. 1m svisle, poté 1 koleno 90° a max. 3 m vodorovně													
** délka platí pro odtah svisle, pro odtah vodorovně vždy min. 1m svisle, poté 1 koleno 90° a max. 6 m vodorovně													



tel.: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

e-mail: odbyt@karma-as.cz

*KARMA® je registrovaná ochranná známka akciové společnosti KARMA Český Brod a.s.
KARMA Český Brod a.s. si vyhrazuje právo provádět technické změny u výrobků v průběhu jeho vývoje.
KARMA Český Brod a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001.
Veškeré použité fotografie jsou pouze ilustrační.
Všechna práva vyhrazena.*

K veškerým obrazovým materiálům i jejich částem, včetně souvisejících textů, popisů a informací umístěných na webových stránkách společnosti KARMA Český Brod a.s. nebo v jejím tištěném katalogu či obdobných propagačních materiálech náleží autorská práva společnosti KARMA Český Brod a.s.

KV 01/19