


K-263 – Predĺženie

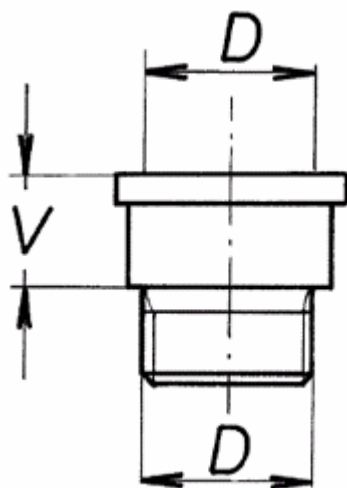

Popis:

Predĺženie je vyrobené z mosadze.

Použitie:

Používa sa v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 110°C, pre montáž na vodovodné potrubie na žiadanú vzdialenosť od steny, ak táto nie je bežnou inštaláciou možná.

	D	V	m	v.č.		D	V	m	v.č.
K-263 1/2"x10	G1/2	10	0.03	41.1505	K-263 3/4"x15	G3/4	15	0.06	41.1518
K-263 1/2"x15	G1/2	15	0.04	41.1506	K-263 3/4"x20	G3/4	20	0.07	41.1519
K-263 1/2"x20	G1/2	20	0.05	41.1507	K-263 3/4"x25	G3/4	25	0.08	41.1520
K-263 1/2"x25	G1/2	25	0.06	41.1508	K-263 3/4"x30	G3/4	30	0.09	41.1521
K-263 1/2"x30	G1/2	30	0.06	41.1509	K-263 3/4"x40	G3/4	40	0.12	41.1522
K-263 1/2"x40	G1/2	40	0.09	41.1510					
K-263 1/2"x50	G1/2	50	0.10	41.1511					

