


# RADOPRESS FLOORTHERM

Optimalizovaná vícevrstvá  
trubka pro systém  
podlahového vytápění

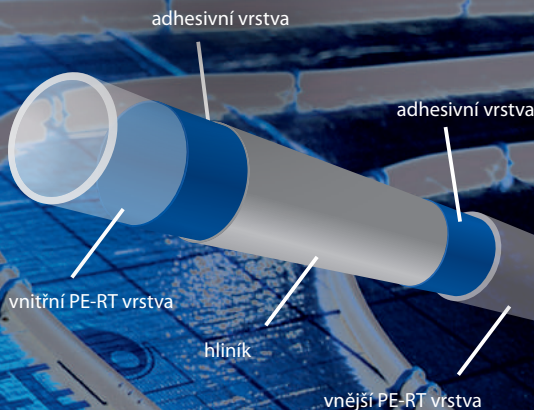

## Základní údaje

- **Složení:** PE-RT/AL/PE-RT
- **Dimenze:** 16x2,0 mm
- **Délka:** 200 m, 400 m
- **Objednací kódy:** PLUFH16X2-200 a PLUFH16X2-400

- **Barva trubky:** hliníkově šedá (plast je transparentní)
- **Tlaková a teplotní odolnost dle EN 21003:** Třída 4/PN 6 bar pro podlahové vytápění, životnost 50 let

## Výhoda trubky Radopress Floortherm:

Díky speciálním materiálům je tato trubka optimalizovaná pro systémy podlahového vytápění, jak z hlediska provozního, tak z hlediska montážního. Měkčí hliníková vrstva a plastové vrstvy PE-RT umožňují mnohem jednodušší manipulační a ohýbací vlastnosti za současné garance tlakové a teplotní odolnosti požadované pro trubky podlahového vytápění.